

**Poptávka - Přemístění veřejné lékárny nemocnice Most, O.Z.**

Vešší nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listech D (flora barva vlnité)  
 Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory formátu excel. Pozměněnou  
 nabídku nebude možné vyhodnotit. Před podáním nabídky uchazečem je nutná prohlídka stavby.  
 Bez této prohlídky nebude nabídka přijata a hodnocena.

**Poptávka - Přemístění veřejné lékárny nemocnice Most, O.Z.**

Vypíšte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách.

<b>Poptávka</b>		<b>Zakázka</b>	
Číslo poptávky		Číslo	
Název	Přemístění veřejné lékárny nemocnice Most, O.Z.	Měnová jednotka	CZK
Zadání	Projektová dokumentace č.16023-4	Komentář	
Datum uzavření poptávky		Vzrte záležitosti	
Datum zahájení realizace		Popis	Nabídka
Datum ukončení realizace		Komentář	
<b>Zadavatel</b>		<b>Uchazeč</b>	
Identifikace		Identifikace	
Název	Krajčák zdravotní, a.s.	Název	THI bau s.r.o.
DIČ	CZ25488627	DIČ	CZ09620396
IČ	25488627	IČ	3620396
<b>Adresa</b>		<b>Adresa</b>	
Ulice	Sociální péče 3316 /12A	Ulice	Okružní 350
Město	Ústí nad Labem	Město	Mesiboř
PSC	401 13	PSC	435 13
<b>Kontakt</b>		<b>Kontakt</b>	
Telefon		Telefon	476747042
Fax		Fax	476747042
E-Mail		E-Mail	timbau@seznam.cz
www	www.kzcr.eu/	www	
<b>Kontaktní osoby zadavatele</b>		<b>Komentář uchazeče</b>	



**Přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most, o.z.**

**Rekapitulace Rozpočtů**

D.1.1 Stavba + PBŘ + Statika	1 767 475,00 Kč
D.1.4.A Zdravotně technická instalace	95 737,00 Kč
D.1.4.C Klimatizace	243 828,40 Kč
D.1.4.G Silnoproud	479 273,39 Kč
Celkem stavba	2 586 313,78 Kč
<b>Rekapitulace stavby</b>	
Celkem bez DPH	2 586 313,78 Kč
DPH 21%	543 125,89 Kč
<b>CELKEM VČETNĚ DPH</b>	<b>3 129 439,68 Kč</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	170302	UPRAVA Nemocnice Mošt Jókama	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO	stavbní část		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
301	Přemístění veřejné lékárny Nemocnice Mošt Jókama		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů
			301
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	481 022	Ztížené výrobní podmínky	41 011
Z PSV celkem	1 227 774	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	580	Přesun stavebních kapacit	17 088
N M dotávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 709 376	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 709 376	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 767 475	Ostatní náklady celkem	58 099
Vypracoval		Zařizovatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	

Základ pro DPH	21,0 %	1 767 475 Kč
DPH	21,0 %	371 170 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>2 138 645 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 301 Přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most, o.z.  
 Objekt : S01 stavební část

Rozpočet : 170302  
 ÚPRAVA - Nemocnice Most - lékárna

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
2	Základy a zvláštní zakládání	9 870	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	101 959	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	46 515	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	77 412	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	53 786	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	26 279	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	18 740	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	663	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	23 661	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 862	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	80 037	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	5 485	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3 859	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	7 246	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	150	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	1 322	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0	1 500	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	369 280	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	641 534	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	18 639	0	0	0
776	Podlahy poviakové	0	114 286	0	0	0
781	Obklady keramické	0	38 559	0	0	0
783	Nátěry	0	8 555	0	0	0
784	Malby	0	23 934	0	0	0
787	Zasklívání	0	2 770	0	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	580	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	27 893	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>481 022</b>	<b>1 227 774</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	2.4	1 708 796	41 011
Oborová přírážka	0	0.0	1 708 796	0
Přesun stavebních kapacit	0	1.0	1 708 796	17 088
Mimostaveništní doprava	0	0.0	1 708 796	0
Zařízení staveniště	0	0.0	1 709 376	0
Provoz investora	0	0.0	1 709 376	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0.0	1 709 376	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	1 709 376	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>58 099</b>

## Položkový rozpočet

<b>Stavba :</b>	301 Přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most, o.z.	Rozpočet: 170302
<b>Objekt :</b>	S01 stavební část	ÚPRAVA - Nemocnice Most - lékárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 2</b>						
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>						
1	240-01	Základy pod KLIMA jednotku + rošt z JAKL profilů	soub	1,00	9 870,00	9 870,00
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>9 870,00</b>
<b>Díl: 3</b>						
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
2	311238114R00	Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm	m2	7,15	2 420,00	17 303,00
3	317121021RU5	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm včetně dodávky překladu 125 x 14,5 x 7,1 cm	kus	3,00	223,00	669,00
4	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00	890,00	890,00
5	317121047RT4	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 106 cm překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm	kus	2,00	921,00	1 842,00
6	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,06	12 600,00	734,58
7	340001001R00	Rezární podlahy blokopanelů tl. 20, 25 a 30 cm	m	5,09	156,00	793,54
8	340238212RT2	Zezdívka otvorů pl. f m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,60	720,00	432,00
9	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	17,21	680,00	11 702,80
10	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	79,42	726,00	57 579,50
11	342284051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,25	777,00	2 525,25
12	342287111R00	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m KLIMA jednotky	m	2,90	796,00	2 314,20
13	342287112R00	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	2,75	996,00	2 736,25
14	132203320000	Tyč ocelová plochá jakost S235 50x5 mm	kg	0,01	36 000,00	241,20
15	13331710	Uheňník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 4 mm	t	0,03	36 000,00	1 054,80
16	13380815	Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli S235	t	0,03	36 000,00	1 141,20
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>101 959,32</b>
<b>Díl: 4</b>						
<b>Vodorovné konstrukce</b>						
17	318951213R00	Dodateč. zesílení lamelami Sika CarboDur S812/80 x1,2mm, Sikadur -30	m	19,20	1 590,00	30 528,00
18	411-01	Šachetový předěl ve skladbě dla PD	kompl	1,00	9 210,00	9 210,00
19	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	0,18	500,00	90,00
20	411351104R00	Bednění stropů pod vložky z tváric - odstranění	m2	0,18	200,00	36,00
21	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách	kus	4,00	921,00	3 684,00
22	417320020RA0	Ztužující věnec 2B z B 12,5 (C 12/15), 60 x 100mm	m	7,15	415,00	2 967,25
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>46 515,25</b>
<b>Díl: 61</b>						
<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						
23	811421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	29,10	99,00	2 880,90
24	812421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	140,79	86,00	12 107,94
25	812474116U00	Vní omítka stěn SMS Ytong tl 10mm	m2	193,26	323,00	62 422,98
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>77 411,82</b>
<b>Díl: 63</b>						
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
26	632411125R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 25 mm výtah	m2	0,54	700,00	378,00
27	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	106,39	15,00	1 595,85
28	632450131U00	semonivlečná stěrka polymercement.tl. 6mm	m2	106,39	487,00	51 811,93
<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>53 785,78</b>
<b>Díl: 64</b>						
<b>Výplně otvorů</b>						
29	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
30	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	2,00	1 400,00	2 800,00
31	642952110RT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně Sapeli 197 x 80/7 - 19 buk	kus	2,00	3 900,00	7 800,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	301 Přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most, o.z.	Rozpočet: 170302
Objekt :	S01 stavební část	ÚPRAVA - Nemocnice Most - lékárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	642952110RT5	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně Sapeli 197 x 90/7 - 19 buk	kus	2,00	4 420,00	8 840,00
33	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 30 cm	m	14,74	369,00	5 439,06
<b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>						<b>26 279,06</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
34	950-01	Demontáž stáv.kce výtahu a šacht.dvřfek	HZS	48,00	180,00	8 840,00
35	950-02	Montáž a dodávka 4x hasicí přístroje + tabulky	soub	1,00	10 100,00	10 100,00
<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>18 740,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
36	919735124R00	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	3,00	221,00	663,00
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>663,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
37	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	162,08	90,00	14 587,20
38	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	kompl	1,00	9 000,00	9 000,00
39	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	2,23	33,00	73,59
<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>23 660,79</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
40	952901111R00	Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	162,08	26,00	4 052,00
41	952902811U00	Vysátí prach ostatní plochy	m2	162,08	5,00	810,40
<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>4 862,40</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
42	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášič.12,5 mm	m2	1,02	66,00	57,12
43	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm P4	m3	0,22	2 000,00	432,00
44	965081223U00	Bour dlažd keram tl 10 mm->1m2	m2	35,13	77,00	2 705,01
45	965081513U00	Bour podlah lit epoxid tl -10mm>1m2	m2	17,73	123,00	2 180,79
46	967052021R00	Broušení stávajícího podkladu	m2	162,08	444,00	71 983,52
47	968091002R00	Bourání parapetů teracových š. do 60 cm tl.3 cm	m	17,84	153,00	2 698,92
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>80 037,36</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
48	971052851R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 80 cm dveře výtahu P3	m3	0,55	2 300,00	1 265,00
49	973041511R00	Vysakání ŽB podlahy beton. pl. nad 0,25 m2 schodiště	m3	1,02	2 300,00	2 340,02
50	978021291U00	Otluč omít cem vnl stropů 100% 2PP	m2	15,00	60,00	900,00
51	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	18,85	62,00	980,20
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>						<b>5 485,22</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
52	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	22,57	171,00	3 859,22
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>3 859,22</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
53	711193131U00	Izolace vlhko s kaše AQUAFIN 2K	m2	15,55	420,00	6 531,00
54	711212111RT1	Penetrace podkladu nátěrem nátěr PCI Glasgrund PGM	m2	15,55	45,00	699,75
55	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,06	280,00	15,04
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>7 245,79</b>
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				
56	720-01	Zaslepení vody a kan.u umyvadla vč.mont.materiálu	soub	1,00	150,00	150,00
<b>Celkem za 720 Zdravotechnická instalace</b>						<b>150,00</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
57	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	55,00	55,00
58	725114912R00	Zpětná montáž klozetové míly a sedátka	kus	1,00	225,00	225,00
59	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	50,00	100,00
60	725330820R00	Demontáž výlevky difuzítové	soubor	1,00	55,00	55,00
61	725330912R00	Zpětná montáž výlevky bez nádrže a armatur	kus	1,00	156,00	156,00

56

## Položkový rozpočet

Stavba :	301 Přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most, o.z.	Rozpočet: 170302
Objekt :	S01 stavební část	ÚPRAVA - Nemocnice Most - lékárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena/Mj	celkem (Kč)
62	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	15,24	45,00	730,80
63	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,00	230,00	0,63
<b>Celkem za</b> 725. Zařizovací předměty						<b>1 322,43</b>
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				
64	730-01	Odstavení podlahového vytápění	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
<b>Celkem za</b> 730. Ústřední vytápění						<b>1 500,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
65	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	16,24	48,00	779,52
66	766660001U00	Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň	kus	2,00	223,00	446,00
67	766660002U00	Mtž dveře 80cm- 1kř oc zárubeň	kus	2,00	223,00	446,00
68	766660021U00	Mtž dveře -80 1kř požár oc zárubeň	kus	1,00	300,00	300,00
69	766660022U00	Mtž dveře 80- 1kř požár oc zárubeň	kus	2,00	300,00	600,00
70	766821111U00	Mtž nového nábytku - doprava a montáž	kus	1,00	16 000,00	16 000,00
71	766-01	M+D madlo na dveře mč.2.01b	kus	1,00	4 220,00	4 220,00
72	766-82 01	policový modul prokládací 800/350/2000	kus	15,00	3 200,00	48 000,00
73	766-82 02	policový modul plná záda 800/350/2000	kus	4,00	3 460,00	13 840,00
74	766-82 03	regálový modul otavřený 800/350/2000	kus	33,00	2 400,00	79 200,00
75	766-82 04	policový modul prosklený 800/300/2000	kus	6,00	3 900,00	23 400,00
76	766-82 05	výdejní pult 2x4 zásuvky 1200/800/1000	kus	4,00	13 111,00	52 444,00
77	766-82 06	výdejní pult s dvířky a zásuvkou 600/600/1000	kus	4,00	12 102,00	48 408,00
78	766-82 07	policový modul prosklený 600/600/2000	kus	1,00	2 920,00	2 920,00
79	766-82 08	skříň úklidová 100/450/200	kus	1,00	7 000,00	7 000,00
80	766-82 09	policový modul plná záda 600/225/1200	kus	2,00	2 228,00	4 452,00
81	766-82 10	sedací nábytek	kus	6,00	3 560,00	28 480,00
82	61160192	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak C	kus	2,00	3 900,00	7 800,00
83	61160222	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 lak C	kus	2,00	3 900,00	7 800,00
84	61165192	Dveře protipožár EI30-C2/DP3 1kř 80x197cm vnitř	kus	1,00	4 920,00	4 920,00
85	61165316	Dveře protipožární vnitřní EI30-C2/DP3 90x197 cm	kus	2,00	4 900,00	9 800,00
86	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	4 012,48	2,00	8 024,96
<b>Celkem za</b> 766. Konstrukce truhlářské						<b>359 280,48</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
87	767-01	ocelové točité schodiště v=3,3m včetně zábradlí	kompl	1,00	115 000,00	115 000,00
88	767112812R00	Demontáž stěn pro zařazení svařovaných	m2	50,36	108,00	5 438,88
89	767141100R00	Montáž stěn požární stěna EIDP1 s dvěma automat M+D	soub	1,00	222 113,00	222 113,00
90	767587001RT3	Podhledy Thernatex, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet SK Alpha	m2	76,65	1 190,00	91 213,50
91	767833291R00	Příplatek za montáž žebříků na ocel.konstrukci	m	3,00	323,00	969,00
92	767-01	Dodávka a montáž výtahu P2	soub	1,00	187 000,00	187 000,00
93	SPCM 01	Dodávka žebříku ke strojovně VZT	kus	1,00	16 321,00	16 321,00
94	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	6 956,50	0,50	3 478,25
<b>Celkem za</b> 767. Konstrukce zámečnické						<b>641 533,63</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
95	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	23,73	16,00	379,68
96	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	0,90	123,00	110,70
97	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	23,73	298,00	7 071,64
98	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Aso-flexfuge (Schomburg)	m2	23,73	24,00	569,52
99	SPCM 01	Dodávka dlažby dle výběru investora	m2	26,10	400,00	10 441,20
100	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,13	500,00	65,87
<b>Celkem za</b> 771. Podlahy z dlaždic a obklady						<b>18 638,61</b>
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				





## Položkový rozpočet

Stavba :	301 Přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most, o.z.	Rozpočet: 170302
Objekt :	S01 stavební část	ÚPRAVA - Nemocnice Most - lékárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
101	778401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	88,81	24,00	1 598,64
102	778421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinyku	m	79,51	44,00	3 498,44
103	778511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podlahy	m2	108,97	53,00	5 775,41
104	778521200R00	Lepení povlak, podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren	m2	118,60	123,00	14 341,80
105	284-20	dodávka lemovací lišty	m	87,48	44,00	3 848,28
106	28410	dodávka vinyl podl. krytiny TARKETT IQ GRANIT	m2	128,26	625,00	80 182,50
107	998778202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 285,14	4,00	5 080,57
<b>Celkem za:</b>		<b>776. Podlahy povlakové</b>				<b>114 285,65</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
108	781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	34,40	263,00	9 047,20
109	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	34,40	12,00	412,80
110	781416015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm weber.for profiflex (lep), weber.color comfort (sp)	m2	34,40	302,00	10 388,80
111	781419708R00	Příplatek za epárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	34,40	22,00	756,80
112	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	6,50	123,00	799,50
113	9987813622	Obkládačka 20x25 Color ONE	m2	37,84	450,00	17 028,00
114	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,83	200,00	125,84
<b>Celkem za:</b>		<b>781. Obklady keramické</b>				<b>38 558,94</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
115	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x emal	m2	7,26	186,00	1 360,36
116	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	7,26	123,00	892,98
117	783812120R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x emal + 3x tmel	m2	19,54	289,00	5 647,08
118	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	19,54	34,00	664,36
<b>Celkem za:</b>		<b>783. Nátěry</b>				<b>8 554,76</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
119	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	435,47	8,00	3 483,78
120	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	435,47	28,00	12 193,18
121	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	435,47	12,00	5 225,64
122	784442021RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Hotline pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	8,50	29,00	188,50
123	784496901R00	Oprava, izokování 1x syntetika, místnost do 3,8 m	m2	38,15	46,00	1 662,90
124	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	20,00	58,00	1 180,00
<b>Celkem za:</b>		<b>784. Malby</b>				<b>23 933,96</b>
<b>Díl:</b>	<b>787</b>	<b>Zasklívání</b>				
125	787100812R00	Vyklívání stěn - sklo profilové dvojitě	m2	50,36	55,00	2 769,80
<b>Celkem za:</b>		<b>787. Zasklívání</b>				<b>2 769,80</b>
<b>Díl:</b>	<b>M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				
126	240080029R00	Potrubí ocel. 4hran. sk. VZT demontáž potrubí	m	5,80	100,00	580,00
<b>Celkem za:</b>		<b>M24. Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>580,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
127	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,23	240,00	6 055,40
128	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	227,08	12,50	2 838,47
129	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	25,23	128,00	3 179,08
130	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	50,46	50,00	2 523,08
131	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	25,23	65,00	1 640,00
132	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	25,23	12,00	302,77



I. 000	Dotace státního rozpočtu	0,00	0	3 000,00	730,00
I. 001	Doprava osobními vozidly	1,00	1	8 200,00	9 100,00
<b>ROZPOČET BEZ DPH</b>					
					<b>95 737,00</b>

ROZVÁŽKA

**Osobní doprava včetně odpisů vozidla, příjezdu a zájezdové ústředny.**



60

Číslo pozice	Název elementu	Měrná jednotka rozměr počet	Dodavatel	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
<b>1 - Klimatizace veřejné vydejní části lékárny</b>					
1.01	Vnitřní podstropní klimatizační jednotka chlazení 7 kW, topení 8 kW pro systém synchron	ks	2,00	24 890,00	49 780,00
1.02	Venkovní klimatizační jednotka chlazení 14 kW, topení 16 kW pro systém synchron	ks	1,00	73 000,00	73 000,00
1.03	Předizolované potrubí chladiva dle připojení mezi klimatizačními jednotkami	bm	36,00	540,00	21 060,00
1.04	Potrubní rozbočovač pro 2 vnitřní jednotky pro systém synchron	ks	1,00	2 900,00	2 900,00
1.05	Nástěnný kabelový ovladač včetně kabelu o délce 10 m pro podstropní klimatizační jednotku	ks	1,00	2 900,00	2 900,00
1.06	Doplnění množství chladiva typ chladiva dle klimatizačních jednotek	kg	0,97	700,00	679,00
1.07	Připojení jednotek komunikačními kabely	bm	44,00	245,00	10 780,00
1.08	Plastové krycí lišty na předizolované potrubí chladiva včetně tvárovek - chránička potrubí	bm	7,00		0,00
1.09	Ocelová konstrukce pod venkovní klimatizační jednotku	-	-	dodávka stavba	
1.10	Odvod kondenzátu od vnitřních podstropních klimatizačních jednotek	-	-	dodávka ztl	
1.11	Ostatní tvárovky a spojovací materiál (např. redukce, apod.)	kpl	1,00	290,00	290,00
1.12	Zprovoznění, zaškolení obsluhy, projekt skutečného provedení stavby, předání a revize	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
<b>2 - Klimatizace skladu léků</b>					
2.01	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka včetně ovladače chlazení 3,5 kW, topení 3,8 kW, pro systém split	ks	1,00	6 999,00	6 999,00
2.02	Venkovní klimatizační jednotka chlazení 3,5 kW, topení 3,8 kW, pro systém split	ks	1,00	19 999,00	19 999,00
2.03	Předizolované potrubí chladiva dle připojení mezi klimatizačními jednotkami	bm	13,00	540,00	7 020,00
2.04	Doplnění množství chladiva typ chladiva dle klimatizačních jednotek	kg	0,11	540,00	59,40
2.05	Připojení jednotek komunikačním kabelem	bm	13,00	63,00	819,00
2.06	Plastové krycí lišty na předizolované potrubí chladiva včetně tvárovek - chránička potrubí	bm	13,00	299,00	3 887,00
2.07	Konzole pod venkovní klimatizační jednotku	pár	1,00	1 540,00	1 540,00
2.08	Odvod kondenzátu od vnitřní nástěnné klimatizační jednotky	-	-	dodávka ztl	
2.09	Ostatní tvárovky a spojovací materiál (např. redukce, apod.)	kpl	1,00	560,00	560,00
2.10	Zprovoznění, zaškolení obsluhy, projekt skutečného provedení stavby, předání a revize	kpl	1,00	3 900,00	3 900,00
<b>3 - Pomocný materiál</b>					
3.01	Montážní, spojovací, závěsový a lešnicí materiál	kg	40,00	29,00	1 160,00
3.02	Pojízdné vnitřní lešení - výška 3 m pronájem	den	4,00	999,00	3 996,00
3.03	Venkovní lešení - výška 5 m pronájem	den	2,00	1 500,00	3 000,00
3.04	Montáž	h	32,00	450,00	14 400,00
3.05	Doprava materiálu na pracoviště	t	1,20	1 600,00	1 920,00
3.06	Doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00
<b>ROZPOČET BEZ DPH</b>					<b>243 828,40</b>

### C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210010033	trubka inst.ohob.KOPEX typ 2423 R=23mm (VU+PO)	31,60	50,00 m	1580,00
2	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	26,60	31,00 ks	824,60
3	210020302	kab.žlab MARS 62/50mm bez víka vč.podpěrek	129,00	45,00 m	5805,00
4	210020302	kab.žlab MARS 62/50mm bez víka vč.podpěrek	129,00	45,00 m	5805,00
5	210020303	kab.žlab MARS 62/50mm vč.víka a podpěrek	173,40	50,00 m	8670,00
6	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	16,80	40,00 ks	672,00
7	210110003	střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč.	95,80	4,00 ks	382,40
8	210110006	spín.nást. prost.obyč. 3-pólový 16/25A řazení 3	206,00	1,00 ks	206,00
9	210110041	spín.zápusť.vč.zap.1-pólový - řazení 1	39,20	7,00 ks	274,40
10	210111001	zás.vestav.10/16A 48/250/380V vč.zap. 2P	72,80	30,00 ks	2184,00
11	210190001	mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg	186,00	1,00 ks	186,00
12	210800004	CYY 6 mm2 zelenožlutý (PO)	21,70	300,00 m	6510,00
13	210800008	CYY 16 mm2 zelenožlutý (PO)	23,00	50,00 m	1150,00
14	210800101	CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO)	23,00	35,00 m	805,00
15	210800105	CYKY 3Ax1.5 mm2 750V (PO)	25,40	30,00 m	762,00
16	210800106	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	25,40	450,00 m	11430,00
17	210800106	CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	26,70	400,00 m	10680,00
18	210800116	CYKY 5Cx1.5 mm2 750V (PO)	34,10	85,00 m	2898,50
19	210800116	CYKY 5Cx2.5 mm2 750V (PO)	34,10	60,00 m	2046,00
20	210800117	CYKY 5Cx4 mm2 750V (PO)	35,40	50,00 m	1770,00
21	216201005	svít.zářivkové přisazené 11W IP 45 a více	170,00	3,00 ks	510,00
22	216201005	svít.zářivkové přisazené 11W IP 45 a více	170,00	7,00 ks	1190,00
23	216201012	svít.zářivkové zapuštěné 58W IP 20-45	330,00	24,00 ks	7920,00
24	216201019	svít.zářivkové přisazené 2x36W IP 20-45	328,00	10,00 ks	3280,00
25	216201019	svít.zářivkové přisazené 2x36W IP 20-45	328,00	4,00 ks	1312,00
26	220300823	svorka do krabic 3 pólová	94,50	50,00 ks	4725,00
27	220300823	svorka do krabic 3 pólová	94,50	50,00 ks	4725,00
<b>Celkem:</b>					<b>88 302,90 Kč</b>

### C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	97103-3441	vybour.otv.cíhI.malt.váp.do 0,25m2 tl.do 300mm	503,00	31,00 ks	15593,00
2	97304-6161	vysek.zdi bet.kapsy-krab.<100x100x50mm	180,00	50,00 ks	9000,00
3	97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	135,00	300,00 m	40500,00
4	97404-9132	vysek.rýh bet.zdi do hl.50mm š.do 70mm	244,00	40,00 m	9760,00
5 R-	97403-1121	Začištění drážek - vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	89,00	250,00 m	22250,00
6 R-	97404-9132	Začištění drážek - vysek.rýh bet.zdi do hl.50mm š.do 70mm	91,00	40,00 m	3640,00
<b>Celkem:</b>					<b>100 743,00 Kč</b>

**Výchozí revize elektro**

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	5 000,00	1,00 objem	5000,00
2	320410006	Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	800,00	1,00 ks	800,00
3	320410011	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm <sup>2</sup>	77,00	20,00 kabel	1540,00
4	320410016	Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 220V	76,00	20,00 okruh	1520,00
5	320410017	Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V	250,00	4,00 okruh	1000,00
<b>Celkem:</b>					<b>9 880,00 Kč</b>

### Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	-	3f.vypínač 32A	543,02	1,00 ks	543,02
2	00238	trubka ohebná KOPEX 3323 R=23mm	131,59	50,00 m	6579,60
3	00401	kabel žlab MARS 62/50	345,32	45,00 ks	15539,58
4	00401	kabelová trasa s požární odolností E60	128,96	50,00 ks	6447,71
5	00415	nosník žlabu MARS 62	46,41	45,00 ks	2043,38
6	031301	Krabice instalační pod přístroje. Vestavná.	4,21	31,00 ks	130,57
7	10.048.186	CYKY 3O 1,5 (3Ax 1,5)	10,66	30,00 M	319,68
8	10.048.193	CYKY 2Ax 1,5	8,47	35,00 M	296,52
9	10.048.243	CYKY 5J 1,5 (5Cx 1,5)	17,92	85,00 M	1522,86
10	10.048.403	CYKY 5J 2,5 (5Cx 2,5)	28,90	60,00 M	1733,78
11	10.048.482	CYKY 3J 2,5 (3Cx 2,5)	17,21	400,00 M	6883,20
12	10.048.984	CXKE-V 5J 4 (5Cx 4)	85,92	50,00 M	4296,00
13	10.051.448	CYKY 3J 1,5 (3Cx 1,5)	10,81	450,00 M	4773,60
14	273-100	Svarka WAGO 273-100 3x0,75-1,5mm	2,70	50,00 ks	135,00
15	273-104	Svarka WAGO 273-104 3x2,5mm	2,21	50,00 ks	110,40
16	34106	CYY 6mm <sup>2</sup> zelenožlutý	12,97	300,00 m	3891,60
17	34126	CYY 16mm <sup>2</sup> zelenožlutý	34,16	50,00 m	1707,60
18	4	ZÁSUVKA 2P+E 16A BÍLÁ	111,96	30,00 Ks	3358,80
19	472139	Připojnice DEHN 472139 ekvipotenciální	588,25	1,00 ks	588,25
20	6	SPÍNAČ Č.1 BÍLÝ	104,62	7,00 Ks	732,31
21	7	Spínač č. 6 -bílý	109,87	4,00 ks	439,49
22	8	Rámeček dvoř. bílý	32,89	5,00 ks	164,46
23	9	RÁMEČEK JEDNODUCHÝ BÍLÝ	18,19	11,00 Ks	200,11
<b>Celkem:</b>					<b>62 437,49 Kč</b>

### Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	E03	Svítilno MODUS Q LED panel, nanopřizma, vestavný čtverec A, 600, 2900K, driver 700mA nestmívatelný	3 100,00	24,00 ks	74400,00
2	E01	Svítilno MODUS AREL, 2x LED, obdélník, 1200mm, ALDP + omega profil, přisazené/závěsné, 4000K, NONSELV 350mA, nestmívatelný	2 400,00	14,00 ks	33600,00
3	E02.1	nouzové svítilno LED, s označením EXIT 3W/1h, včetně pliktogramu	2 900,00	2,00 ks	5800,00
4	E02.2	nouzové svítilno LED, antipanické pro osvětlení 1lx na únikové cestě, 3W/1h, vestavné, stále svítící	2 950,00	7,00 ks	20650,00

5 RS+RDA	Rozvaděč RS+RDA, dle výkresu D1.4.G.5, komplet, včetně atestu a sestavení	66 200,00	1,00 kmp	66200,00
----------	---	-----------	----------	----------


**Celkem: 200 660,00 Kč**

### Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství jedn.	Celkem [Kč]
1	HZS1	Demontáž stávajících rozvodů	320,00	24,00 hod.	7680,00
2	HZS2	Napojení na stávající DA	400,00	24,00 hod.	9600,00
<b>Celkem:</b>					<b>17 280,00 Kč</b>

**CELKEM**

**479273,39**



**Rozpočet pro stavbu:**

Úprava PD pro přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most o.z.

**Dodávky**

**Montáž**

Por.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
<b>DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY</b>							
1	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH	660	m	22,00 Kč	14 300 Kč	13,00 Kč	8 450 Kč
2	Patch panel 19" 1U 24x RJ45 kat.6	2	ks	9 997,00 Kč	19 974 Kč	10,00 Kč	20 Kč
3	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 design TANGO	6	ks	920,00 Kč	5 520 Kč	123,00 Kč	750 Kč
4	Rámeček pro zásuvky design TANGO	6	ks	10,00 Kč	60 Kč	14,00 Kč	84 Kč
5	Elektroinstalační krabice	6	ks	25,00 Kč	150 Kč	84,00 Kč	384 Kč
6	Patch kabel UTP kat.6 1m šedý	6	ks	125,00 Kč	750 Kč	16,00 Kč	96 Kč
7	Patch kabel UTP kat.6 2m modrý	4	ks	144,00 Kč	576 Kč	18,00 Kč	64 Kč
8	Patch kabel UTP kat.6 3m šedý	2	ks	160,00 Kč	320 Kč	16,00 Kč	32 Kč
9	Popisný štítek datových zásuvek a panelů	12	ks	16,00 Kč	192 Kč	16,00 Kč	192 Kč
10	Popisný štítek datových kabelů	12	ks	16,00 Kč	192 Kč	26,00 Kč	312 Kč
11	Ukončení kabelu UTP	12	ks			220,00 Kč	2 640 Kč
12	Měření segmentu UTP včetně protokolu	12	ks			250,00 Kč	3 000 Kč
13	Drobný instalační materiál	5	%	420,34 Kč	2 102 Kč		
<b>DATOVÉ ROZVODY celkem</b>					<b>44 136 Kč</b>		<b>16 024 Kč</b>
<b>EZS - technologie</b>							
1	Ústředna + baterie + 1xkomunikátor na port CO + zdroj 12V, 8A + Web Server, USB, 8 podepsatýmů, GSM modul, accu 26Ah, LAN	1	ks	20 100,00 Kč	20 100 Kč	2 620,00 Kč	2 620 Kč
2	Magnetický kontakt	2	ks	220,00 Kč	440 Kč	177,00 Kč	354 Kč
3	Expander 8 zónový	2	ks	2 200,00 Kč	4 400 Kč	520,00 Kč	1 040 Kč
4	Klávesnice LCD	2	ks	3 121,00 Kč	6 242 Kč	240,00 Kč	480 Kč
5	Vnitřní sířena	1	ks	88,00 Kč	88 Kč	240,00 Kč	240 Kč
6	PIR - pohybový senzor duální	6	ks	1 400,00 Kč	8 400 Kč	238,00 Kč	1 416 Kč
7	Detektor kouře a teplot	6	ks	1 400,00 Kč	8 400 Kč	221,00 Kč	1 326 Kč
8	Kabel JYSTY 3x2x0,8	720	m	34,00 Kč	24 480 Kč	16,00 Kč	11 520 Kč
8	Kabel JYSTY 6x2x0,8	80	m	44,00 Kč	3 520 Kč	18,00 Kč	1 280 Kč
8	Kabel CYKY 3x1,5mm2	40	m	12,00 Kč	480 Kč	18,00 Kč	640 Kč
8	Jistič 1x10A	1	ks	225,00 Kč	225 Kč	77,00 Kč	77 Kč
8	Nastavení a oživení systému EZS	1	kol			4 400,00 Kč	4 400 Kč
8	Drobný instalační materiál	5	%	559,70 Kč	2 799 Kč		
<b>EZS</b>					<b>79 574 Kč</b>		<b>25 393 Kč</b>
<b>KABELOVÉ TRASY</b>							
1	Vodič CYA 4 zelenožlutý	20	m	16,00 Kč	320 Kč	8,00 Kč	160 Kč
2	Drátožkab CF54/100EZ	20	m	172,00 Kč	3 440 Kč	55,00 Kč	1 100 Kč
3	Úchyt žlabu	2	bal	1 750,00 Kč	3 500 Kč	550,00 Kč	1 100 Kč
4	Láťta PVC 40/20	40	m	33,00 Kč	1 320 Kč	18,00 Kč	640 Kč
5	Trubka ohebná 40mm	30	m	33,00 Kč	990 Kč	18,00 Kč	480 Kč
6	Trubka ohebná 23mm	80	m	18,00 Kč	1 440 Kč	16,00 Kč	1 280 Kč
7	Hmožděnka 8mm	50	ks	1,00 Kč	50 Kč	2,00 Kč	100 Kč
8	Vrut 4x50	50	ks	1,50 Kč	75 Kč	1,50 Kč	75 Kč
9	Podložka 4/16	50	ks	2,00 Kč	100 Kč	2,00 Kč	100 Kč
10	Vázačí pásek 295x3,5	30	ks	3,00 Kč	90 Kč	2,20 Kč	96 Kč
11	Průraz zdi	3	ks			1 200,00 Kč	3 600 Kč
12	Průraz stropu	1	ks			3 600,00 Kč	3 600 Kč
13	Frézování drážky do zdi pro trubku	10	m			120,00 Kč	1 200 Kč
14	Frézování drážky do betonové podlahy pro trubku	10	m			260,00 Kč	2 600 Kč
15	Drobný instalační materiál	5	%	113,25 Kč	566 Kč		
<b>KABELOVÉ TRASY celkem</b>					<b>11 891 Kč</b>		<b>16 101 Kč</b>
<b>Dodávky, montáž celkem (bez DPH)</b>					<b>135 600 Kč</b>		<b>57 518 Kč</b>

65




**Rozpočet pro stavbu:**  
**Úprava PD pro přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most o.z.**

<i>Název</i>	<i>Cena bez DPH</i>
<b>Dodávky celkem</b>	<b>135 600,00 Kč</b>
<b>Montáže celkem</b>	<b>57 518,00 Kč</b>
<b>Demontáže</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Doprava materiálu</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Dokumentace skutečného provedení</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>193 118,00 Kč</b>

**Přemístění veřejné lékárně Nemocnice Most, o.z.**

**HARMONOGRAM**

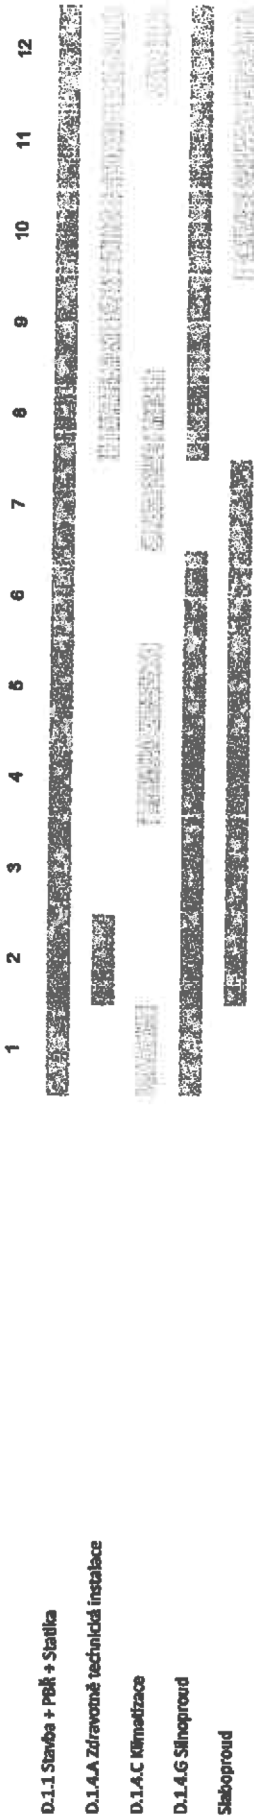

průběh harmonogramu podle úpravenosti v příjmu realizace díla  
náklady realizace díla



64

**Insurance Certificate  
Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy**POLICY NUMBER | Číslo pojistné smlouvy: **INSURER | Pojistitel**Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3  
186 00 Praha 8, Česká republika, tel:   
[www.allianz.cz](http://www.allianz.cz)**INSURED | Pojištěný**NAME | Jméno: TM-bau s.r.o.  
IDENTIFICATION NUMBER | RČ/IČO: 03620336

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že dne 16. 1. 2015 byla uzavřena tato pojistná smlouva.  
Allianz pojišťovna, a.s. confirms that at 16. 1. 2015 was signed up following insurance contract.

**Arts of Coverage/Druhy pojištění:**

General third part liability / Pojištění odpovědnosti  
Insurance Indemnity Limit / Limit pojistného plnění: 10 000 000 CZK

Places of insurance of buildings and / or movable items / Místo pojištěných nemovitostí a / nebo movitých věcí  
Okružní 350, 435 13 Meziboří

Inception of the Insurance / Počátek pojištění: 17. 1. 2015  
Insurance contract is signed up for indefinite period and is valid at current date.  
Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou a k dnešnímu dni je v platnosti.

This Insurance Certificate doesn't substitute and doesn't change the scope of coverage which is set by the insurance contract.  
Rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou toto potvrzení nemění ani nenahrazuje.

In Prague / v Praze, 10. 10. 2017

  
Insurer /

## Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízeními (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedodržení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedodržení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedodržení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

### III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuelních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

#### IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zlacení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty