



Tabulka stávajících (neměněných) místností 1.PP					Tabulka bouraných místností 1.PP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Obvod	SV	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Obvod	SV
001	STROJOVNA VZT	30,92	25,000	2 700	004	ŠATNA PERSONÁLU	47,17	31,980	3 300
002	STROJOVNA VZT	30,08	25,040	2 700	004a	UMÝVÁRNA	6,10	12,160	3 300
003	JIDELNA	72,04	42,240	2 700	004b	PŘEDSÍN	3,22	8,580	3 300
014	EVAKUAČNÍ VÝTAH	7,20	10,800	2 700	004c	WC	1,37	4,830	3 300
016	MEDICINÁLNÍ KYSLÍK	0,57	3,200	2 700	004d	WC	1,37	4,830	3 300
017	SKLAD CO2	5,14	12,700	3 200	005	SPISOVNA	16,06	16,680	3 300
018	OSOBNÍ VÝTAH 1	4,86	9,000	2 700	005a	DENNÍ MÍSTNOST	10,66	13,110	3 300
018	OSOBNÍ VÝTAH 2	4,86	9,000	2 700	006	VÝŠETROVNA	17,18	17,150	3 300
027	CHODBA	6,88	13,040	2 700	007	EXPEKTACE	25,93	20,480	3 300
027a	UKLID	5,05	11,680	2 700	008	KOUPELNA	9,60	12,980	3 300
027b	WC	0,99	4,080	2 700	009	IZOLACE	9,72	13,340	3 300
027c	WC	1,33	4,620	2 700	010a	WC ŽENY	2,92	7,100	3 300
027d	WC	1,26	4,500	2 700	010b	WC MUŽI	2,18	6,440	3 300
027e	PŘEDSÍN	1,51	5,140	2 700	011	WC PERSONÁL	2,45	6,960	3 300
027f	PŘEDSÍN	1,54	5,020	2 700	012	CHODBA	28,66	39,680	3 300
028	CHODBA	3,59	7,840	2 700	012a	CHODBA	31,50	33,240	3 300
029	KUCHYNĚ	14,04	21,680	2 700	013	ČEKÁRNA	14,39	17,640	3 300
030	KUCHYNĚ	19,52	24,060	2 700	015	CHODBA	32,02	29,380	3 300
030a	SKLAD	3,59	7,840	2 700	019	PŘEDSÍN	2,98	8,000	3 300
031	VÝMĚNÍK	48,98	36,620	2 700	019a	SANITÁŘI	12,71	16,661	3 300
031a	ROZVODNA	6,65	10,460	2 700	019b	SPRCHA	4,09	10,300	3 300
031b	MÍSTNOST OBSLUHY	3,35	7,340	2 700	019c	WC	1,20	4,600	3 300
032	UNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	26,08	24,100	2 700	019d	PŘEDSÍN	1,98	6,200	3 300
033a	INSTAL. SACHTA	1,17	5,340	2 700	020	TECH. MÍSTNOST	4,44	8,460	3 300
033b	INSTAL. SACHTA	0,97	5,740	2 700	021	TECH. MÍSTNOST	4,60	8,800	3 300
033c	INSTAL. SACHTA	0,44	2,860	2 700	022	ZÁDVEŘÍ	12,38	16,501	3 300
033d	INSTAL. SACHTA	1,42	5,760	2 700	023	GASTRO PORADNA	11,26	17,678	3 300
038	ROZVODNA	5,90	10,038	2 700	024	REKTOSKOPIE	11,69	13,702	3 300
039	EVAKUAČNÍ VÝTAH	7,20	10,800	2 700	024a	ŠATNA	5,05	9,340	3 300
039	SCHODIŠTĚ	20,78	24,540	2 700	025	KANCELÁŘ	9,13	12,640	3 300
		337,91 m²			025a	DEZINFEKCE	4,49	8,520	3 300
					026	FIBROSKOPIE	12,24	14,200	3 300
					026a	PŘEDSÍN	4,85	9,300	3 300
					034	BEZ VYUŽITÍ	4,67	8,860	3 300
					035	SKLAD GASTRO	3,66	7,860	3 300
					036	SKLAD SANITÁŘI	2,39	6,700	3 300
					037	SKLAD VOZÍKŮ	7,43	11,220	3 300
							383,74 m²		

### LEGENDA BOURACÍ PRÁCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BF

ODSTRANĚNÍ PODLAHOVINY (floor)  
(včetně podkladních vrstev v rozsahu pro následnou montáž podlahy nové)
- BF1

kompletní odstranění včetně základové desky
- BS

ODSTRANĚNÍ / OPRAVA OMÍTEK (stucco)  
(v rozsahu 20 %, 100 %) - nutnost docílení rovinnosti i na stávajícím povrchu, viz poznámky v půdorysu
- B/A B/C B/W

ODSTRANĚNÍ OBLADKY (application)  
(dle typu materiálu: keramika (ceramic), dřevěný (wooden) izolace (insulation), PVC (plastic))
- BL

ODSTRANĚNÍ PARAPETU (ledge)  
(vnější (e) i vnitřní (i))
- BD

ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ (door)  
(vyvážení křídel, včetně demontáže zártné rámu, obložení)
- BG

VYBOURÁNÍ RÝHY (groove)  
(v místě nového otvoru pro osazení překladu - ocel, nosník)
- BH

VYBOURÁNÍ KAPSY (hole)  
(v místě rozšíření či posunu stávajícího otvoru pro osazení překladu - ocel, nosník)
- DE

DEMONTÁŽ VYBAVENÍ (equipment)  
(vyklizení prostoru, demontáž včetně přípojovacího potrubí, kotveního mat.)
- BC

ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODHLEDU (ceiling)  
(včetně demontáže svítidel)
- DC


DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PODHLEDU (ceiling)  
(včetně demontáže a zpětné montáže všech vestavných i přisazených prvků podhledu + uvedení do provozu)
- DS

DEMONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
- BB

ODSTRANĚNÍ STŘEPNÍ DESKY  
(včetně skladyby podlahy o podlaží výše)

### POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE NEÚPLNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE OBJEKTU
- TLOUŠTKY ZDI JSOU ZAKRESLENY DLE PD, JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- **JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ A PODLAH BUDOU UPŘESNĚNY PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ**
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY KE ZJIŠTĚNÍ STAVU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝŠŠÍM PODLAŽÍ
- V PRŮBĚHU PRÁCE JE NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNÝ DOHLED STATIKA
- PROSTUPY STŘEPNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU PROVEDENY V ROZSAHU PATŘENÉM Z PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT OD HORNÍH PARTII SMĚREM DOLU
- PŘED BOURÁNÍM ZAJISTIT STABILITU NÁVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODCHYCENÍM
- V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU ODSTRANĚNY **POUZE NÁSLEDNĚ SKLADBY PODLAH V ROZSAHU NUTNÉM PRO PROVEDENÍ PODLAH NOVÝCH**
- VŠECKÉ ZARÝŽOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY A ODSTRANĚNY (WC, UMÝVÁDKA, atd.) V KORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- PŘEDPOKLÁDÁ SE PŘEVÁZNĚ RUČNÍ PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ ZA POMOCI DROBNÉHO ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT PŘETĚŽOVÁNY VYBOURÁVÁNÍM MATERIÁLEM
- LIKVIDACE VŠEKKÝCH FUNKČNÍCH PRVKŮ BUDE KONZULTOVÁNA S INŽENÝREM
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DOTČNÉ PROSTORY VÝŠETŘENY PRŮMYSLOVÝM VYSÁVAČEM
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE V OBJEKTU NOVĚ NATÁŽEN STAVENŠNÍ ROZVOD S MAXIMÁLNÍM VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍCH SVÍTEL. TA BUDOU V DOBĚ BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVÁNA A UKLADĚNÁ PRAVĚ K TOMUTO POUŽITÍ
- POŽADUJE SE SVÍTIDLO NA KAŽDÝCH 10 m². V PROSTORÁCH BUDE PŘIPRAVENÝ VÝVOD PRO NÁPOJENÍ DO STAVEBNÍHO ROZVADĚČE
- VŠEKKÉ DALŠÍ SKUTEČNOSTI A POPIS ZÁKLADNÍCH BOURANÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDILNOU SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A PŘÍZVÁNÝM STATIKEM
- V RÁMCI BEZPEČNOSTI STAVBA ZAJISTÍ VŠECKY ODKRYTÉ PROSTUPY PROTI PÁDU OSOB DLE PLATNÉ ČSN
- **DOTČNÉ PROSTORY BUDOU OD OSTATNÍCH PROSTOR PRACOVNĚSNE ODDĚLENY A BUDOU CHRÁNĚNY PŘED VNIKUTÍM NEPOVOLANÝCH OSOB**

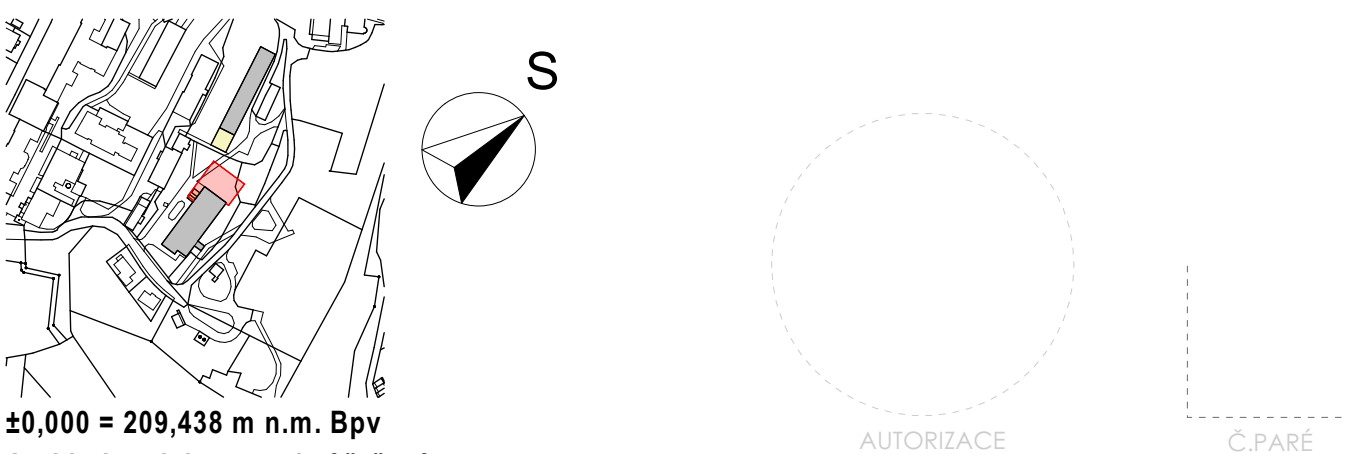

±0,000 = 209,438 m n.m. Bpv

Architektonicko-stavební řešení

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	<b>JIK</b>
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Ing. Michal Vostrovský	
Kraj:	Ústecký kraj	M.Ú.:	Děčín	Investor:
				Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
Akce: <b>Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.</b>				Formát: A1
				Datum: 03/2018
				Č.zak.: J-2017-12-038
Název: <b>Půdorys 1.PP - Bourací práce</b>				Stupeň PD: DSP
				Číslo výkresu: <b>D.1.1.3</b>
				Měřítko: <b>1:50</b>