

LEGENDA BOURACÍ PRÁCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BF

ODSTRANĚNÍ PODLAHOVINY (floor)
(včetně podkladních vrstev v rozsahu pro následnou montáž podlahy nové)
- Bff

kompletní odstranění včetně základové desky
- BS

ODSTRANĚNÍ / OPRAVA OMÍTEK (stucco)
(v rozsahu 20 %, 100 %) - nutnost docílení rovinnosti i na stávajícím povrchu, viz poznámky v půdorysu
- BIA

BCA

BWA

ODSTRANĚNÍ OBKLADU (application)
(dle typu místnosti keramický (ceramic), dřevěný (wooden) izolace (insulation), PVC (plastic))
- BL

ODSTRANĚNÍ PARAPETU (ledge)
(vnější (e) i vnitřní (i))
- BD

ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ (door)
(vyvážení křídel, včetně demontáže zárubně rámu, obložení)
- BG

VYBOURÁNÍ RÝHY (groove)
(v místě nového otvoru pro osazení překladu - ocel. nosník)
- BH

VYBOURÁNÍ KAPSY (hole)
(v místě rozšíření či posunu stávajícího otvoru pro osazení překladu - ocel. nosník)
- DE

DEMONTÁŽ VYBAVENÍ (equipment)
(vyklizení prostoru, demontáž včetně přípojovacího potrubí, kotevního mat.)
- BC

ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODHLEDU (ceiling)
(včetně demontáže svítidel)
- DC


DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PODHLEDU (ceiling)
(včetně demontáže a zpětné montáže všech vestavných i přisazených prků podhledu + uvedení do provozu)
- DS

DEMONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
- BB

ODSTRANĚNÍ STROPNÍ DESKY
(včetně skladby podlahy o podlaží výše)

POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE NEÚPLNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE OBJEKTU
- TLOUŠTKY ZDÍ JSOU ZAKRESLENY DLE PD, JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ
- **JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ A PODLAH BUDOU UPRESNĚNY PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ**
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY KE ZJIŠTĚNÍ STAVU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VE VYŠŠÍM PODLAŽÍ
- V PRŮBĚHU PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNÝ DOHLED STATIKA
- PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU PROVEDENY V ROZSAHU PATRNÉM Z PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT OD HORNÍCH PARTIÍ SMĚREM DOLŮ
- PŘED BOURÁNÍM ZAJISTIT STABILITU NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODCHYCNÍM
- V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU ODSTRANĚNY **POUZE NÁŠLAPNÉ SKLADBY PODLAH V ROZSAHU NUTNÉM PRO PROVEDENÍ PODLAH NOVÝCH**
- VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY A ODSTRANĚNY (WC, UMYVADLA, atd.) V KOORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- PŘEDPOKLÁDÁ SE PŘEVÁŽNĚ RUČNÍ PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ ZA POMOCI DROBNÉHO ELETRICKÉHO NÁŘADÍ, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT PŘETĚŽOVÁNY VYBOURANÝM MATERIÁLEM
- LIKVIDACE VEŠKERÝCH FUNKČNÍCH PRVKŮ BUDE KONZULTOVÁNA S INVESTOREM
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DOTČENÉ PROSTORY VYČIŠTĚNY PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE V OBJEKTU NOVĚ NATAŽEN STAVENIŠTNÍ ROZVOD S MA×IMÁLNÍM VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL. TA BUDOU V DOBĚ BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVÁNA A USKLADNĚNA PŘÁVĚ K TOMUTO POUŽITÍ.
- POŽADUJE SE SVÍTIDLO NA KAŽDÝCH 10 m². V PROSTORÁCH BUDE PŘIPRAVENÝ VÝVOD PRO NÁPOJENÍ DO STAVEBNÍHO ROZVADĚČE
- VEŠKERÉ DALŠÍ SKUTEČNOSTI A POPIS ZÁKLADNÍCH BOURANÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A PŘÍZVANÝM STATIKEM
- V RÁMCI BEZPEČNOSTI STAVBA ZAJISTÍ VŠECHNY ODKRYTÉ PROSTUPY PROTI PÁDU OSOB DLE PLATNÉ ČSN
- **DOTČENÉ PROSTORY BUDOU OD OSTATNÍCH PROSTOR PRACHOTĚSNĚ ODDĚLENY A BUDOU CHRÁNĚNY PŘED VNIKUTÍM NEPOVOLANÝCH OSOB**

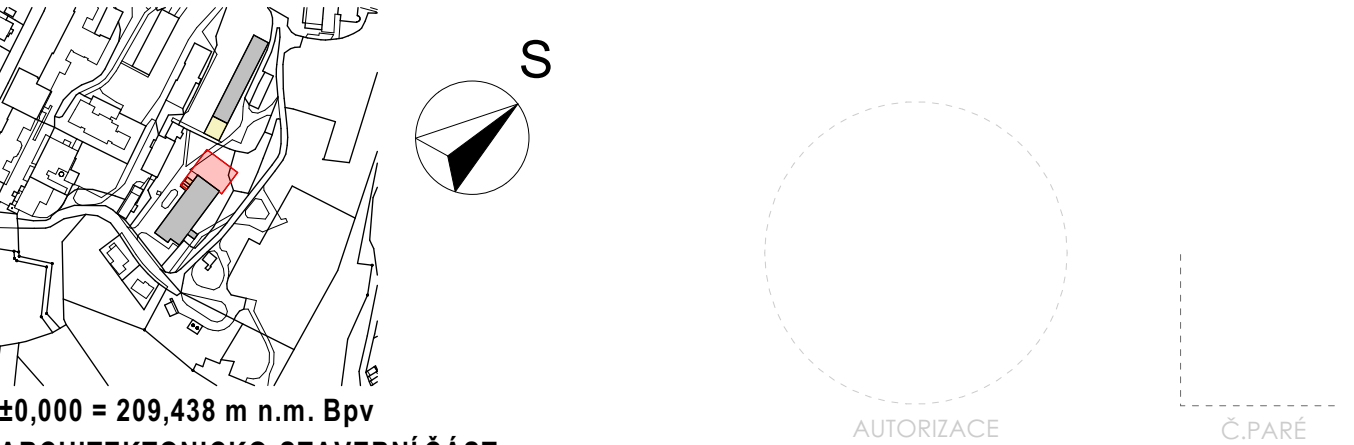

±0,000 = 209,438 m n.m. Bpv

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	<div><div>JIKA</div><div>Č.Ú.</div><div>Rezidence Šatava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375</div></div>
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Ing. Michal Vostrovský	
Kraj:	Ústecký kraj	M.Ú.:	Děčín	
Investor:		Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		Stupeň PD: DPS
Akce:		Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		
Formát:		A2		
Datum:		03/2018		
Č.zak.:		J-2017-12-038		Měřítko: 1:50
Číslo výkresu:		D.1.1.5		
Název:		Půdorys 2.NP a střechy přístavby - Koordinace prací		