




## Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

### I.


#### Objednatel:

|                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                                | <b>Krajská zdravotní, a. s.</b>                                                     |
| Sídlo:                                | Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem                                       |
| Zastoupená:                           | Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti                               |
| IČ:                                   | 25488627                                                                            |
| DIČ:                                  | CZ25488627                                                                          |
| Bankovní spojení:                     |    |
| č. účtu:                              |    |
| telefon, fax:                         |    |
| E-mail:                               |    |
| Zástupce ve věcech technických:       |   |
| Zástupce ve věcech administrativních: |  |
| Obchodní rejstřík:                    | Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550                                 |

(dále jen „*Objednatel*“)

a

#### Zhotovitel:

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                          | <b>METALL QUATRO spol. s.r.o.</b>                                                    |
| Sídlo:                          | čp. 600, 431 59 Vysoká Pec                                                           |
| Zastoupený:                     | Miroslavem Štýbrem, jednatelem společnosti                                           |
| IČ:                             | 615 38 213                                                                           |
| DIČ:                            | CZ61538213                                                                           |
| Bankovní spojení:               |   |
| č. účtu:                        |   |
| Zástupce ve věcech technických: |  |
| Zapsán do obchodního rejstříku, | vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746.                     |

(dále jen „*Zhotovitel*“)

### II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**“ ze dne 10. 10. 2017.

### III.

**Cena díla a platební podmínky**

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 31.522.656,- Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 38.142.413,76 Kč. Celkem došlo k navýšení ceny díla o 2.047.664,- Kč bez DPH, tj. 2.477.673,44 Kč vč. DPH.
2. Změna byla vyvolána na základě víceprací a méněprací, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

#### IV.

##### Termín plnění

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VI. odst. 1 smlouvy. Termín dokončení se prodlužuje o 84 kalendářních dní, tj do 29. 8. 2018.
2. Změna byla vyvolána na základě nově vzniklých skutečností, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Příloha č. 1: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny vč. rozpočtu ze dne 29. 5. 2018

#### Za Zhotovitele

Ve Vysoké Peci, dne 05-06-2018

METALL QUATRO spol. s r.  
Stavebně montážní firma  
Vysoká Pec č.p. 600  
431 59 Vysoká Pec  
IČO 615 38 213 DIČ CZ 25438627

Miroslav Štýbr  
jednatel společnosti

#### Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne 05-06-2018

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25408627  
DIČ: CZ 25438627

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

# NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

|                                                                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Identifikace stavby: „Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z | Číslo změny: 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| SoD: ze dne 10.10.2017 | Datum: 29.5.2018 |
|------------------------|------------------|

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>                |
|                           | dohodnuté lhůty ukončení díla <input checked="" type="checkbox"/> |

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

|                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ZL_01.1 – Hrubé podlahy včetně likvidace a nové konstrukce | 1 537 726,- Kč               |
| ZL_01.2 - Stoupačky                                        | 271 338,- Kč                 |
| ZL_01.3 – změna technologie výtahu                         | 238 600,- Kč                 |
| <b><u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u></b>        | <b><u>2 047 664,- Kč</u></b> |

**Viz přílohy:** položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

**Původní cena díla dle SOD**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 29 474 992,00 Kč |
| 2. Cena díla vč. DPH | 35 664 740,30 Kč |

**Návrh ceny díla včetně ZL č.1**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 31 522 656,00 Kč |
| 2. Cena díla s DPH   | 38 142 413,76 Kč |

**Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:** **38 142 413,76 Kč**


|                       |                  |                 |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| <b>zvýšení ceny o</b> | Základ:          | 2 047 664,00 Kč |
|                       | DPH 21%:         | 430 009,40 Kč   |
|                       | Cena včetně DPH: | 2 477 673,40 Kč |


|                       |                  |  |
|-----------------------|------------------|--|
| <b>snížení ceny o</b> | Základ:          |  |
|                       | DPH 21 %:        |  |
|                       | Cena včetně DPH: |  |

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Prodloužení lhůty o</b> | 84 kalendářních dní 29.8.2018 |
|----------------------------|-------------------------------|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Zkrácení lhůty o</b> | 0 kalendářních dní |
|-------------------------|--------------------|

|                                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Za zhotovitele:  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Za objednatele:  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

# ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: 1

SoD: ze dne 10.10.2017

Datum: 29.5.2018

Určeno pro

projektanta ☒

TDS ☒

zhotovitele ☒

objednatel ☒

Odesláno/předáno:

poštou ☐

poslem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL\_01.1 – Hrubé podlahy včetně likvidace a nové konstrukce

1 537 726,- Kč

ZL\_01.2 - Stoupačky

271 338,- Kč

ZL\_01.3 – změna technologie výtahu

238 600,- Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

**2 047 664,- Kč**

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH

29 474 992,00 Kč

2. Cena díla vč. DPH

35 664 740,30 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

31 522 656,00 Kč

2. Cena díla s DPH

38 142 413,76 Kč

**Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:**

**38 142 413,76 Kč**

**zvýšení ceny o**

Základ:

2 047 664,00 Kč

DPH 21%:

430 009,40 Kč

Cena včetně DPH:

2 477 673,40 Kč

**snížení ceny o**

Základ:

DPH 21 %:

Cena včetně DPH:

**Celková cena po změně**

**Viz příloha: zdůvodnění změny**

Základ

31 522 656,00 Kč

DPH 21%:

6 619 757,76 Kč

Cena včetně DPH:

38 142 413,76 Kč

Prodloužení lhůty:

84 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

**Celková lhůta po změně**

Datum dokončení: 29.8.2018

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☒

chybou v dokumentaci zakázky

☐

rozdílem mezi PD a skutečností

☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí

IČ: 254884  
DIČ: CZ2548

Podpis zmocněnce

le, d

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

29.5.2018

Stavobno

Vysoká

431 59




IČO 615 38 213

s.r.o.

ma

213



|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis zhotoviteľa, dátum, razítko:<br>              | Podpis zmocneného GP, dátum, razítko:<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Podpis zmocneného objednávateľa, dátum, razítko:<br> | Podpis zmocneného objednávateľa, dátum, razítko:<br> <div data-bbox="1007 1547 1292 1628">  <p>Krajská zdravotní, a.s.<br/>         Bratislava, 6/12A<br/>         IČO: 45262323<br/>         Mesto: Bratislava</p> </div> |

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.1.3 SPOLEČNÉ STANOVISKO

## PROJEKT:

„Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

SoD: ze dne 10.10.2017

### Podrobný popis změn :

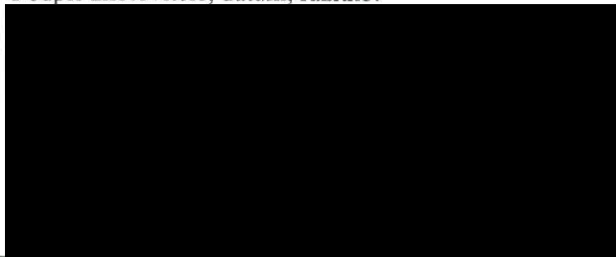
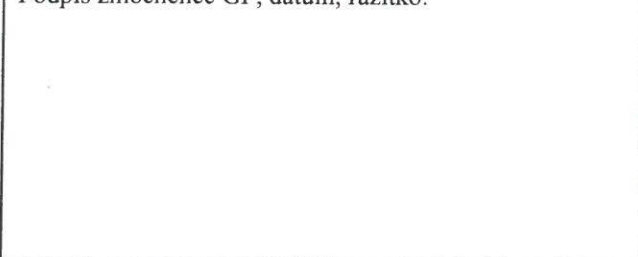

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací.

### Změna velikosti výtahové kabiny

Navržený rozměr výtahové kabiny byl z provozních důvodů zvětšen.

### Odůvodnění vyvolané změny :

Původní rozměry výtahové kabiny 2300 x 1200 mm byly zvětšeny tak, aby lépe vyhovovaly provozu uživatele. Navržený rozměr kabiny **2300 x 1600** mm dovoluje dopravu nemocničního lůžka s doprovodem. Při návrhu nových rozměrů kabiny se vycházelo z požadavku minimalizovat nutnost změn stavební části výtahové šachty.

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis zhotovitele, datum, razítko:<br>           | Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:<br>                                                                                 |
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:<br> | Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:<br><br>Krajská zdravotní, a.s.<br>Sociální péče 3316/12A<br>121 10 000 000 |

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5074/ZL1

**Stavba:** Změnový list č.1 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2018

Objednatel:

Krajská zdravotní , a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 2 047 664,00 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>2 047 664,00</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |        |    |              |            |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 2 047 664,00 | 430 009,40 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00       |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>2 477 673,40</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

**Projektant**



Datum a podpis:

**Zpracovatel**


Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem



Datum a podpis:

**Zhotovitel**

METALL  
Stavob  
Vys  
431  
IČO 615 38



Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5074/ZL1

**Stavba:**

**Změnový list č. 1 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 29. 5. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

| Kód                                           | Objekt                                                     | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                                                            | <b>2 047 664,00</b> | <b>2 477 673,40</b> |
| ZL01.1                                        | ZL č. 1 - Hrubé podlahy včetně likvidace a nové konstrukce | 1 537 726,00        | 1 860 648,50        |
| ZL01.2                                        | ZL č. 1 - Stoupačky I. a II. etapa                         | 271 338,00          | 328 319,00          |
| etapal                                        | ZL č. 1 - Stoupačky I.etapa                                | 64 424,00           | 77 953,00           |
| etapall                                       | ZL č. 1 - Stoupačky II.etapa                               | 206 914,00          | 250 365,90          |
| ZL01.3                                        | ZL č. 1 - Změna technologie výtahu                         | 238 600,00          | 288 706,00          |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                                                            | <b>2 047 664,00</b> | <b>2 477 673,40</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.1 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad  
Labem  
Objekt: ZL01.1 - ZL č.1 - Hrubé podlahy včetně likvidace a nové konstrukce

JKSO:  
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 29. 5. 2018

Objednatel:  
Krajská zdravotní , a.s.

IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:  
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213  
DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtu | 1 537 725,57 |
| Ostatní náklady    | 0,00         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 537 726,00</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |        |    |              |            |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 537 726,00 | 322 922,50 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00       |

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>1 860 648,50</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem

IČ:  
DIČ:

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.1 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZL01.1 - ZL č.1 - Hrubé podlahy včetně likvidace a nové konstrukce

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 29. 5. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s.

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

| Kód - Popis                                    | Cena celkem [CZK]   |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                   | <b>1 537 725,57</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 1 537 725,57        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 862 072,66          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 386 916,66          |
| 997 - Přesun sutě                              | 223 641,21          |
| 998 - Přesun hmot                              | 65 095,04           |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>       | <b>1 537 726,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.1 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZL01.1 - ZL č.1 - Hrubé podlahy včetně likvidace a nové konstrukce

Místo: Ústí nad Labem Datum: 29. 5. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s.  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **1 537 725,57**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **1 537 725,57**

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **862 072,66**

|   |   |            |                                                                                               |    |           |          |            |
|---|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 1 | K | 631342212  | Cementová litá pěna tl do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3                                  | m3 | 37,934    | 2 768,00 | 105 001,31 |
|   |   |            | 474,17*0,08                                                                                   |    | 37,934    |          |            |
|   |   |            | Součet                                                                                        |    | 37,934    |          |            |
| 2 | K | 600112001R | Podlaha z potěru anhydritového samonivelačního tl. do 60mm                                    | m2 | 685,000   | 966,99   | 662 388,15 |
|   |   |            | 685                                                                                           |    | 685,000   |          |            |
|   |   |            | Součet                                                                                        |    | 685,000   |          |            |
| 3 | K | 632450124  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 148,000   | 442,40   | 65 475,20  |
|   |   |            | 148                                                                                           |    | 148,000   |          |            |
|   |   |            | Součet                                                                                        |    | 148,000   |          |            |
| 4 | K | 632481213  | Separční vrstva z PE fólie                                                                    | m2 | 1 100,000 | 8,88     | 9 768,00   |
| 5 | K | 634112113  | Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem              | m  | 1 500,000 | 12,96    | 19 440,00  |

Poznámka

URS 2018/1/-20%

R-položka

URS 2018/1/-20%

URS 2018/1/-20%

URS 2018/1/-20%

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání** **386 916,66**

|    |   |           |                                                                                                                                     |    |           |          |            |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 6  | K | 965043331 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 56,100    | 2 109,46 | 118 340,71 |
|    |   |           | 561*0,1                                                                                                                             |    | 56,100    |          |            |
|    |   |           | Součet                                                                                                                              |    | 56,100    |          |            |
| 7  | K | 965082923 | Odstanění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2                                                                            | m3 | 10,948    | 350,40   | 3 836,18   |
|    |   |           | odstranění škváry                                                                                                                   |    |           |          |            |
|    |   |           | 364,93*0,03                                                                                                                         |    | 10,948    |          |            |
|    |   |           | Součet                                                                                                                              |    | 10,948    |          |            |
| 8  | K | 985323111 | Spojovací můstek na cementové bázi                                                                                                  | m2 | 672,830   | 297,60   | 200 234,21 |
| 9  | K | 777111101 | Zametení podkladu před provedením lité podlahy                                                                                      | m2 | 1 097,890 | 2,52     | 2 766,68   |
| 10 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad                                                                       | m2 | 672,830   | 83,20    | 55 979,46  |
| 11 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                                                  | m2 | 672,830   | 8,56     | 5 759,42   |

položka z rozpočtu

URS 2018/1/-20%

URS 2018/1/-20%

URS 2018/1/-20%

URS 2018/1/-20%

URS 2018/1/-20%

**997 - Přesun sutě** **223 641,21**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                               |   |           |        |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 12 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                              | t | 138,747   | 334,64 | 46 430,30 |
| 13 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 554,989   | 52,35  | 29 053,67 |
| 14 | K | 997013312 | Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m                                                                                                                                                       | m | 30,000    | 395,69 | 11 870,70 |
| 15 | K | 997013322 | Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312                                                                                                       | m | 1 200,000 | 60,00  | 72 000,00 |
|    |   |           | 30*40                                                                                                                                                                                                         |   | 1 200,000 |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |   | 1 200,000 |        |           |

položka z rozpočtu

položka z rozpočtu

položka z rozpočtu

položka z rozpočtu

| PČ                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |                    |
|--------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| 16                 | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                     | t  | 138,747  | 206,10       | 28 595,76         | položka z rozpočtu |
| 17                 | K   | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost<br>Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                | t  | 416,242  | 6,50         | 2 705,57          | položka z rozpočtu |
| 18                 | K   | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                                                                                                                         | t  | 123,420  | 154,00       | 19 006,68         | položka z rozpočtu |
| 19                 | K   | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904                                                                                                        | t  | 15,327   | 912,02       | 13 978,53         | URS 2018/I/-20%    |
| násyp pod podlahou |     |           |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                    |
| 15,327             |     |           |                                                                                                                                                                                                  |    | 15,327   |              |                   |                    |
| Součet             |     |           |                                                                                                                                                                                                  |    | 15,327   |              |                   |                    |
| 998 - Přesun hmot  |     |           |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 65 095,04         |                    |
| 20                 | K   | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t  | 96,751   | 672,81       | 65 095,04         | položka z rozpočtu |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.1 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem  
Objekt: ZL01.2 - ZL č.1 - Stoupačky I. a II. etapa  
Část: etapa - ZL č.1 - Stoupačky I.etapa

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Krajská zdravotní , a.s.

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2018

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu               | 64 424,06        |
| Ostatní náklady                  | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b>              | <b>64 424,00</b> |
| DPH základní 21,00% ze 64 424,00 | 13 529,00        |
| snižena 15,00% ze 0,00           | 0,00             |
| <b>Cena s DPH v CZK</b>          | <b>77 953,00</b> |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

KZ  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ:  
DIČ:

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.1 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZL01.2 - ZL č.1 - Stoupačky I. a II. etapa

Část: etapal - ZL č.1 - Stoupačky I.etapa

Místo:

Datum:

29. 5. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s.

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                      | <b>64 424,06</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                         | 14 840,99        |
| 4 - Vodorovné konstrukce                          | 3 008,00         |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    | 8 798,09         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání           | 812,60           |
| 997 - Přesun sutě                                 | 1 637,96         |
| 998 - Přesun hmot                                 | 584,34           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                         | 49 583,07        |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace         | 23 286,40        |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod            | 12 026,10        |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury                | 7 599,80         |
| 781 - Dokončovací práce - obklady ( 1.NP a 2.NP ) | 5 902,44         |
| 784 - Dokončovací práce - malby ( 1.NP a 2.NP )   | 768,33           |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                         | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>          | <b>64 424,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Změnový list č. 1 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZL01.2 - ZL č. 1 - Stoupačky I. a II. etapa

Část: etapal - ZL č. 1 - Stoupačky I. etapa

Místo: Datum: 29. 5. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s.  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant: XXXXXXXXXX  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

64 424,06

### HSV - Práce a dodávky HSV

14 840,99

#### 4 - Vodorovné konstrukce

3 008,00

|   |   |           |                                                                          |    |       |          |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 411388631 | Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 1 m2 ve střepech | m2 | 2,000 | 1 504,00 | 3 008,00 |
|   |   |           | 1.NP - 4.NP                                                              |    |       |          |          |
|   |   |           | (0,5*4)*1                                                                |    | 2,000 |          |          |
|   |   |           | Součet                                                                   |    | 2,000 |          |          |

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 798,09

|   |   |           |                                                                                                                                           |    |        |        |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 2 | K | 342272323 | Příčky z pórobetonových přesných příček (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm      | m2 | 7,000  | 563,26 | 3 942,82 |
|   |   |           | 3,5*2                                                                                                                                     |    | 7,000  |        |          |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                    |    | 7,000  |        |          |
| 3 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                                   | m  | 14,000 | 97,24  | 1 361,36 |
|   |   |           | 3,5*2*2                                                                                                                                   |    | 14,000 |        |          |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                    |    | 14,000 |        |          |
| 4 | K | 612121112 | Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárníc stěn                                                      | m2 | 7,000  | 30,89  | 216,23   |
|   |   |           | 3,5*2                                                                                                                                     |    | 7,000  |        |          |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                    |    | 7,000  |        |          |
| 5 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn                                   | m2 | 7,000  | 43,10  | 301,70   |
|   |   |           | 3,5*2                                                                                                                                     |    | 7,000  |        |          |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                    |    | 7,000  |        |          |
| 6 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn                            | m2 | 7,000  | 166,24 | 1 163,68 |
|   |   |           | 3,5*2                                                                                                                                     |    | 7,000  |        |          |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                    |    | 7,000  |        |          |
| 7 | K | 612323111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn | m2 | 7,000  | 139,08 | 973,56   |
|   |   |           | 3,5*2                                                                                                                                     |    | 7,000  |        |          |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                    |    | 7,000  |        |          |
| 8 | K | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou                                  | m2 | 30,000 | 19,31  | 579,30   |
|   |   |           | podlahy                                                                                                                                   |    |        |        |          |
|   |   |           | 2*3*5                                                                                                                                     |    | 30,000 |        |          |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                    |    | 30,000 |        |          |
| 9 | K | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou                  | m2 | 8,000  | 32,43  | 259,44   |
|   |   |           | okna                                                                                                                                      |    |        |        |          |
|   |   |           | 2*2*2                                                                                                                                     |    | 8,000  |        |          |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                    |    | 8,000  |        |          |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

812,60

|    |   |           |                                                     |    |       |       |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 10 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 7,000 | 81,80 | 572,60 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

Poznámka

URS 2018/1/-20%

položka z rozpočtu

položka z rozpočtu

položka z rozpočtu

položka z rozpočtu

položka z rozpočtu

položka z rozpočtu

položka z rozpočtu

položka z rozpočtu

položka z rozpočtu

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |                    |
|-----------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|--------------------|
|                                         |     |           | 3,5*2                                                                                            |        | 7,000    |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 7,000    |              |                   |                    |
| 11                                      | K   | 972054231 | Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 120 mm                          | kus    | 2,000    | 120,00       | 240,00            | URS 2018/II/-20%   |
|                                         |     |           | 1.NP - 4.NP                                                                                      |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | 0,5*4                                                                                            |        | 2,000    |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 2,000    |              |                   |                    |
| 997 - Přesun sutě                       |     |           |                                                                                                  |        |          |              | 1 637,96          |                    |
| 12                                      | K   | 997013154 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace    | t      | 1,158    | 848,00       | 981,98            | URS 2018/II/-20%   |
| 13                                      | K   | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t      | 4,632    | 46,72        | 216,41            | URS 2018/II/-20%   |
|                                         |     |           | 1,158*4                                                                                          |        | 4,632    |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 4,632    |              |                   |                    |
| 14                                      | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                    | t      | 1,158    | 206,10       | 238,66            | položka z rozpočtu |
| 15                                      | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                         | t      | 3,474    | 6,50         | 22,58             | položka z rozpočtu |
|                                         |     |           | 1,158*3                                                                                          |        | 3,474    |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 3,474    |              |                   |                    |
| 16                                      | K   | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101      | t      | 1,158    | 154,00       | 178,33            | položka z rozpočtu |
| 998 - Přesun hmot                       |     |           |                                                                                                  |        |          |              | 584,34            |                    |
| 17                                      | K   | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m                                                           | t      | 0,619    | 944,00       | 584,34            | URS 2018/II/-20%   |
| PSV - Práce a dodávky PSV               |     |           |                                                                                                  |        |          |              | 49 583,07         |                    |
| 721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace |     |           |                                                                                                  |        |          |              | 23 286,40         |                    |
| 18                                      | K   | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100                                                              | m      | 16,000   | 104,00       | 1 664,00          | URS 2018/II/-20%   |
|                                         |     |           | 1.NP - 4.NP                                                                                      |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | 16                                                                                               |        | 16,000   |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 16,000   |              |                   |                    |
| 19                                      | K   | 725110814 | Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních                                                    | soubor | 4,000    | 154,79       | 619,16            | položka z rozpočtu |
| 20                                      | K   | 721174025 | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100                                | m      | 16,000   | 438,90       | 7 022,40          | položka z rozpočtu |
|                                         |     |           | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.159                                               |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | 16                                                                                               |        | 16,000   |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 16,000   |              |                   |                    |
| 21                                      | K   | 721174043 | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 50                                 | m      | 2,000    | 300,30       | 600,60            | položka z rozpočtu |
|                                         |     |           | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.159                                               |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | 2                                                                                                |        | 2,000    |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 2,000    |              |                   |                    |
| 22                                      | K   | 725119121 | Montáž klozetových mís standartních                                                              | kus    | 4,000    | 944,00       | 3 776,00          | URS 2018/II/-20%   |
| 23                                      | K   | 721174045 | Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100                                     | m      | 4,000    | 438,90       | 1 755,60          | položka z rozpočtu |
|                                         |     |           | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.159                                               |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | 4                                                                                                |        | 4,000    |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 4,000    |              |                   |                    |
| 24                                      | K   | 721300932 | Pročištění potrubí šikmé do DN 100                                                               | m      | 15,000   | 122,40       | 1 836,00          | URS 2018/II/-20%   |
|                                         |     |           | 1.PP - 2.NP                                                                                      |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | 3*5                                                                                              |        | 15,000   |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 15,000   |              |                   |                    |
| 25                                      | K   | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                        | kus    | 8,000    | 54,88        | 439,04            | URS 2018/II/-20%   |
|                                         |     |           | 1.PP - 2.NP                                                                                      |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | 8                                                                                                |        | 8,000    |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 8,000    |              |                   |                    |
| 26                                      | K   | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100                       | kus    | 8,000    | 81,60        | 652,80            | URS 2018/II/-20%   |
|                                         |     |           | 1.PP - 2.NP                                                                                      |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | 8                                                                                                |        | 8,000    |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 8,000    |              |                   |                    |

| PČ                                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |                    |
|----------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| 27                                     | K   | 721990002  | Přepojení na stávající potrubí včetně přechodek<br>1.PP - 2.NP<br>8<br>Součet                                                                                                                                                                                      | kus | 8,000    | 580,00       | 4 640,00          | R-položka          |
| 28                                     | K   | 721290111  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125<br>vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.159<br>16+2<br>Součet                                                                                                                                        | m   | 18,000   | 15,60        | 280,80            | URS 2018/1/-20%    |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 12 026,10         |                    |
| 29                                     | K   | 722130802  | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40<br>1.NP - 4.NP<br>3*4*3<br>Součet                                                                                                                                                                           | m   | 36,000   | 51,36        | 1 848,96          | URS 2018/1/-20%    |
| 30                                     | K   | 722170804  | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50<br>3.NP-4.NP<br>2*3*3<br>Součet                                                                                                                                                                                             | m   | 18,000   | 20,88        | 375,84            | URS 2018/1/-20%    |
| 31                                     | K   | 722174002  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8<br>vnitřní vodovod - stoupačka pod místností č.159<br>2                                                                                                         | m   | 2,000    | 225,75       | 451,50            | položka z rozpočtu |
| 32                                     | K   | 722174003  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5<br>vnitřní vodovod - stoupačka pod místností č.159<br>6<br>Součet                                                                                               | m   | 6,000    | 279,30       | 1 675,80          | položka z rozpočtu |
| 33                                     | K   | 722181232  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm<br>vnitřní vodovod - stoupačka pod místností č.159<br>2+6<br>Součet | m   | 8,000    | 67,20        | 537,60            | položka z rozpočtu |
| 34                                     | K   | 722290234  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80<br>vnitřní vodovod - stoupačka pod místností č.159<br>2+6<br>Součet                                                                                          | m   | 8,000    | 22,05        | 176,40            | položka z rozpočtu |
| 35                                     | K   | 721990003R | Přepojení na stávající potrubí včetně přechodek<br>1.NP - 2.NP<br>6+6<br>Součet                                                                                                                                                                                    | kus | 12,000   | 580,00       | 6 960,00          | R-položka          |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 7 599,80          |                    |
| 36                                     | K   | 734121301R | Kulový ventil DN 32<br>kulový ventil na stoupačkách ÚT pod stropem ve 2.NP<br>1<br>Součet                                                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 803,40       | 803,40            | R-položka          |
| 37                                     | K   | 734121302R | Kulový ventil DN 25<br>kulový ventil na stoupačkách ÚT pod stropem ve 2.NP<br>6<br>Součet                                                                                                                                                                          | kus | 6,000    | 547,30       | 3 283,80          | R-položka          |
| 38                                     | K   | 734121303R | Kulový ventil DN 20<br>kulový ventil na stoupačkách ÚT pod stropem ve 2.NP<br>7<br>Součet                                                                                                                                                                          | kus | 7,000    | 403,00       | 2 821,00          | R-položka          |
| 39                                     | K   | 734121304R | Kulový ventil DN 15                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,000    | 345,80       | 691,60            | R-položka          |

| PČ                                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |                    |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
|                                                   |     |           | kulový ventil na stoupačkách ÚT pod stropem ve 2.NP                                                                                     |    | 2,000    |              |                   |                    |
|                                                   |     |           | 2                                                                                                                                       |    | 2,000    |              |                   |                    |
|                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 2,000    |              |                   |                    |
| 781 - Dokončovací práce - obklady ( 1.NP a 2.NP ) |     |           |                                                                                                                                         |    |          |              | 5 902,44          |                    |
| 40                                                | K   | 781411810 | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty                                                                           | m2 | 4,000    | 91,87        | 367,48            | položka z rozpočtu |
|                                                   |     |           | 4                                                                                                                                       |    | 4,000    |              |                   |                    |
|                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 4,000    |              |                   |                    |
| 41                                                | K   | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 4,000    | 463,79       | 1 855,16          | položka z rozpočtu |
|                                                   |     |           | 4                                                                                                                                       |    | 4,000    |              |                   |                    |
|                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 4,000    |              |                   |                    |
| 42                                                | K   | 597610001 | obkladačky keramické např. Taurus Color One 20 x 20 x 0,7 cm l. j.                                                                      | m2 | 4,000    | 265,20       | 1 060,80          | položka z rozpočtu |
|                                                   |     |           | 4                                                                                                                                       |    | 4,000    |              |                   |                    |
|                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 4,000    |              |                   |                    |
| 43                                                | K   | 781479191 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                                     | m2 | 4,000    | 40,77        | 163,08            | položka z rozpočtu |
|                                                   |     |           | 4                                                                                                                                       |    | 4,000    |              |                   |                    |
|                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 4,000    |              |                   |                    |
| 44                                                | K   | 781479196 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel                                    | m2 | 4,000    | 31,36        | 125,44            | položka z rozpočtu |
|                                                   |     |           | 4                                                                                                                                       |    | 4,000    |              |                   |                    |
|                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 4,000    |              |                   |                    |
| 45                                                | K   | 781495111 | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu                                                                                          | m2 | 4,000    | 38,30        | 153,20            | položka z rozpočtu |
|                                                   |     |           | 4                                                                                                                                       |    | 4,000    |              |                   |                    |
|                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 4,000    |              |                   |                    |
| 46                                                | K   | 781495168 | Ostatní prvky izolace dilatační spáry koutové KERDI-flex                                                                                | m  | 8,000    | 272,16       | 2 177,28          | položka z rozpočtu |
|                                                   |     |           | 1.NP - 2.NP                                                                                                                             |    |          |              |                   |                    |
|                                                   |     |           | 2*2*2                                                                                                                                   |    | 8,000    |              |                   |                    |
|                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 8,000    |              |                   |                    |
| 784 - Dokončovací práce - malby ( 1.NP a 2.NP )   |     |           |                                                                                                                                         |    |          |              | 768,33            |                    |
| 47                                                | K   | 784181001 | Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                   | m2 | 7,000    | 11,36        | 79,52             | položka z rozpočtu |
|                                                   |     |           | 7                                                                                                                                       |    | 7,000    |              |                   |                    |
|                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 7,000    |              |                   |                    |
| 48                                                | K   | 784191003 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených                                 | m2 | 10,000   | 14,25        | 142,50            | položka z rozpočtu |
|                                                   |     |           | 10                                                                                                                                      |    | 10,000   |              |                   |                    |
|                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 10,000   |              |                   |                    |
| 49                                                | K   | 784191005 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat                                                | m2 | 4,000    | 11,19        | 44,76             | položka z rozpočtu |
|                                                   |     |           | 4                                                                                                                                       |    | 4,000    |              |                   |                    |
|                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 4,000    |              |                   |                    |
| 50                                                | K   | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah                                                         | m2 | 30,000   | 2,10         | 63,00             | položka z rozpočtu |
|                                                   |     |           | 30                                                                                                                                      |    | 30,000   |              |                   |                    |
|                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 30,000   |              |                   |                    |
| 51                                                | K   | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m            | m2 | 7,000    | 47,29        | 331,03            | položka z rozpočtu |
|                                                   |     |           | 7                                                                                                                                       |    | 7,000    |              |                   |                    |
|                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 7,000    |              |                   |                    |
| 52                                                | K   | 784221133 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev | m  | 7,000    | 2,82         | 19,74             | položka z rozpočtu |
|                                                   |     |           | 7                                                                                                                                       |    | 7,000    |              |                   |                    |
|                                                   |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 7,000    |              |                   |                    |
| 53                                                | K   | 784221155 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém        | m2 | 7,000    | 12,54        | 87,78             | položka z rozpočtu |

| PČ | Typ | Kód    | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     | 7      |       |    | 7,000    |              |                   |
|    |     | Součet |       |    | 7,000    |              |                   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.1 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZL01.2 - ZL č.1 - Stoupačky I. a II. etapa

Část: etapall - ZL č.1 - Stoupačky II.etapa

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Krajská zdravotní , a.s.

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2018

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 206 914,02 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>206 914,00</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 206 914,00 | 43 451,90 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>250 365,90</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.1 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZL01.2 - ZL č.1 - Stoupačky I. a II. etapa

Část: etapall - ZL č.1 - Stoupačky II.etapa

Misto:

Datum:

29. 5. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s.

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                      | <b>206 914,02</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                         | 73 215,53         |
| 4 - Vodorovné konstrukce                          | 15 040,00         |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    | 43 990,45         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání           | 3 073,55          |
| 997 - Přesun sutě                                 | 8 189,85          |
| 998 - Přesun hmot                                 | 2 921,68          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                         | 133 698,49        |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace         | 56 569,14         |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod            | 35 459,40         |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury                | 8 316,10          |
| 781 - Dokončovací práce - obklady ( 1.NP a 2.NP ) | 29 512,20         |
| 784 - Dokončovací práce - malby ( 1.NP a 2.NP )   | 3 841,65          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                         | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>          | <b>206 914,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.1 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZL01.2 - ZL č.1 - Stoupačky I. a II. etapa

Část: etapall - ZL č.1 - Stoupačky II.etapa

Místo: Datum: 29. 5. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s.  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **206 914,02**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **73 215,53**

**4 - Vodorovné konstrukce** **15 040,00**

|   |   |           |                                                                                                                |    |        |          |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 1 | K | 411388631 | Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 1 m2 ve střepech<br>1.NP - 4.NP<br>(0,5*4)*5<br>Součet | m2 | 10,000 | 1 504,00 | 15 040,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

Poznámka

URS 2018/1/-20%

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **43 990,45**

|   |   |           |                                                                                                                                                                 |    |        |        |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 2 | K | 342272323 | Příčky z pórobetonových přesných příčkových (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm<br>(3,5*2)*5<br>Součet | m2 | 35,000 | 563,26 | 19 714,10 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

položka z rozpočtu

|   |   |           |                                                                                  |   |        |       |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 3 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné<br>(3,5*2*2)*5<br>Součet | m | 70,000 | 97,24 | 6 806,80 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

položka z rozpočtu

|   |   |           |                                                                                                             |    |        |       |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 4 | K | 612121112 | Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárníc stěn<br>(3,5*2)*5<br>Součet | m2 | 35,000 | 30,89 | 1 081,15 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

položka z rozpočtu

|   |   |           |                                                                                                                               |    |        |       |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 5 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn<br>(3,5*2)*5<br>Součet | m2 | 35,000 | 43,10 | 1 508,50 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

položka z rozpočtu

|   |   |           |                                                                                                                                       |    |        |        |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 6 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn<br>(3,5*2)*5<br>Součet | m2 | 35,000 | 166,24 | 5 818,40 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

položka z rozpočtu

|   |   |           |                                                                                                                                                                  |    |        |        |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 7 | K | 612323111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn<br>(3,5*2)*5<br>Součet | m2 | 35,000 | 139,08 | 4 867,80 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

položka z rozpočtu

|   |   |           |                                                                                                                                            |    |         |       |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 8 | K | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou<br>podlahy<br>(2*3*5)*5<br>Součet | m2 | 150,000 | 19,31 | 2 896,50 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

položka z rozpočtu

|   |   |           |                                                                                                                                                         |    |        |       |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 9 | K | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou<br>okna<br>(2*2*2)*5<br>Součet | m2 | 40,000 | 32,43 | 1 297,20 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

položka z rozpočtu

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání** **3 073,55**

|    |   |           |                                                     |    |        |       |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 10 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 35,000 | 53,53 | 1 873,55 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

položka z rozpočtu

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |                    |
|-----------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|--------------------|
|                                         |     |           | (3,5*2)*5                                                                                        |        | 35,000   |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 35,000   |              |                   |                    |
| 11                                      | K   | 972054231 | Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 120 mm                          | kus    | 10,000   | 120,00       | 1 200,00          | URS 2018/II/-20%   |
|                                         |     |           | 1.NP - 4.NP                                                                                      |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | (0,5*4)*5                                                                                        |        | 10,000   |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 10,000   |              |                   |                    |
| 997 - Přesun sutě                       |     |           |                                                                                                  |        |          |              | 8 189,85          |                    |
| 12                                      | K   | 997013154 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace    | t      | 5,790    | 848,00       | 4 909,92          | URS 2018/II/-20%   |
| 13                                      | K   | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t      | 23,160   | 46,72        | 1 082,04          | URS 2018/II/-20%   |
|                                         |     |           | 5,79*4                                                                                           |        | 23,160   |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 23,160   |              |                   |                    |
| 14                                      | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                    | t      | 5,790    | 206,10       | 1 193,32          | položka z rozpočtu |
| 15                                      | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                         | t      | 17,370   | 6,50         | 112,91            | položka z rozpočtu |
|                                         |     |           | 5,79*3                                                                                           |        | 17,370   |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 17,370   |              |                   |                    |
| 16                                      | K   | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101      | t      | 5,790    | 154,00       | 891,66            | položka z rozpočtu |
| 998 - Přesun hmot                       |     |           |                                                                                                  |        |          |              | 2 921,68          |                    |
| 17                                      | K   | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m                                                           | t      | 3,095    | 944,00       | 2 921,68          | URS 2018/II/-20%   |
| PSV - Práce a dodávky PSV               |     |           |                                                                                                  |        |          |              | 133 698,49        |                    |
| 721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace |     |           |                                                                                                  |        |          |              | 56 569,14         |                    |
| 18                                      | K   | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100                                                              | m      | 55,000   | 104,00       | 5 720,00          | URS 2018/II/-20%   |
|                                         |     |           | 1.NP - 4.NP                                                                                      |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | 9+2+5+2+5+2+11+3+15+1                                                                            |        | 55,000   |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 55,000   |              |                   |                    |
| 19                                      | K   | 725110814 | Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních                                                    | soubor | 6,000    | 154,79       | 928,74            | položka z rozpočtu |
|                                         |     |           | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.133                                               |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | 4                                                                                                |        | 4,000    |              |                   |                    |
|                                         |     |           | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.136                                               |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | 2                                                                                                |        | 2,000    |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 6,000    |              |                   |                    |
| 20                                      | K   | 721174024 | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70                                 | m      | 19,000   | 405,30       | 7 700,70          | položka z rozpočtu |
|                                         |     |           | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.140                                               |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | 9                                                                                                |        | 9,000    |              |                   |                    |
|                                         |     |           | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.130                                               |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | 5                                                                                                |        | 5,000    |              |                   |                    |
|                                         |     |           | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.128                                               |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | 5                                                                                                |        | 5,000    |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 19,000   |              |                   |                    |
| 21                                      | K   | 721174025 | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100                                | m      | 26,000   | 438,90       | 11 411,40         | položka z rozpočtu |
|                                         |     |           | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.133                                               |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | 11                                                                                               |        | 11,000   |              |                   |                    |
|                                         |     |           | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.136                                               |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | 15                                                                                               |        | 15,000   |              |                   |                    |
|                                         |     |           | Součet                                                                                           |        | 26,000   |              |                   |                    |
| 22                                      | K   | 721174023 | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 50                                 | m      | 9,000    | 300,30       | 2 702,70          | položka z rozpočtu |
|                                         |     |           | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.140                                               |        |          |              |                   |                    |
|                                         |     |           | 2                                                                                                |        | 2,000    |              |                   |                    |
|                                         |     |           | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.130                                               |        |          |              |                   |                    |

| PČ                                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |                    |
|----------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
|                                        |     |            | 2                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                    |
|                                        |     |            | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.128                                                 |     |          |              |                   |                    |
|                                        |     |            | 2                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                    |
|                                        |     |            | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.133                                                 |     |          |              |                   |                    |
|                                        |     |            | 3                                                                                                  |     | 3,000    |              |                   |                    |
|                                        |     |            | Součet                                                                                             |     | 9,000    |              |                   |                    |
| 23                                     | K   | 725119121  | Montáž klozetových mís standardních                                                                | kus | 6,000    | 944,00       | 5 664,00          | URS 2018/1/-20%    |
|                                        |     |            | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.133                                                 |     |          |              |                   |                    |
|                                        |     |            | 4                                                                                                  |     | 4,000    |              |                   |                    |
|                                        |     |            | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.136                                                 |     |          |              |                   |                    |
|                                        |     |            | 2                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                    |
|                                        |     |            | Součet                                                                                             |     | 6,000    |              |                   |                    |
| 24                                     | K   | 721300932  | Pročištění potrubí šikmé do DN 100                                                                 | m   | 75,000   | 122,40       | 9 180,00          | URS 2018/1/-20%    |
|                                        |     |            | 1.PP - 2.NP                                                                                        |     |          |              |                   |                    |
|                                        |     |            | 3*5*5                                                                                              |     | 75,000   |              |                   |                    |
|                                        |     |            | Součet                                                                                             |     | 75,000   |              |                   |                    |
| 25                                     | K   | 721194105  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                          | kus | 40,000   | 54,88        | 2 195,20          | URS 2018/1/-20%    |
|                                        |     |            | 1.PP - 2.NP                                                                                        |     |          |              |                   |                    |
|                                        |     |            | 8*5                                                                                                |     | 40,000   |              |                   |                    |
|                                        |     |            | Součet                                                                                             |     | 40,000   |              |                   |                    |
| 26                                     | K   | 721194109  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100                         | kus | 40,000   | 81,60        | 3 264,00          | URS 2018/1/-20%    |
|                                        |     |            | 1.PP - 2.NP                                                                                        |     |          |              |                   |                    |
|                                        |     |            | 8*5                                                                                                |     | 40,000   |              |                   |                    |
|                                        |     |            | Součet                                                                                             |     | 40,000   |              |                   |                    |
| 27                                     | K   | 721990002R | Přepojení na stávající potrubí včetně přechodek                                                    | kus | 12,000   | 580,00       | 6 960,00          | R-položka          |
|                                        |     |            | 1.PP - 2.NP                                                                                        |     |          |              |                   |                    |
|                                        |     |            | 2+2+2+4+2                                                                                          |     | 12,000   |              |                   |                    |
|                                        |     |            | Součet                                                                                             |     | 12,000   |              |                   |                    |
| 28                                     | K   | 721290111  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125                                                | m   | 54,000   | 15,60        | 842,40            | URS 2018/1/-20%    |
|                                        |     |            | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.140                                                 |     |          |              |                   |                    |
|                                        |     |            | 11                                                                                                 |     | 11,000   |              |                   |                    |
|                                        |     |            | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.130                                                 |     |          |              |                   |                    |
|                                        |     |            | 7                                                                                                  |     | 7,000    |              |                   |                    |
|                                        |     |            | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.128                                                 |     |          |              |                   |                    |
|                                        |     |            | 7                                                                                                  |     | 7,000    |              |                   |                    |
|                                        |     |            | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.133                                                 |     |          |              |                   |                    |
|                                        |     |            | 14                                                                                                 |     | 14,000   |              |                   |                    |
|                                        |     |            | vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.136                                                 |     |          |              |                   |                    |
|                                        |     |            | 15                                                                                                 |     | 15,000   |              |                   |                    |
|                                        |     |            | Součet                                                                                             |     | 54,000   |              |                   |                    |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |     |            |                                                                                                    |     |          |              | 35 459,40         |                    |
| 29                                     | K   | 722130802  | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40                                             | m   | 72,000   | 51,36        | 3 697,92          | URS 2018/1/-20%    |
|                                        |     |            | 1.NP - 4.NP                                                                                        |     |          |              |                   |                    |
|                                        |     |            | 3*4*3*2                                                                                            |     | 72,000   |              |                   |                    |
|                                        |     |            | Součet                                                                                             |     | 72,000   |              |                   |                    |
| 30                                     | K   | 722170804  | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50                                                             | m   | 36,000   | 20,88        | 751,68            | URS 2018/1/-20%    |
|                                        |     |            | 3.NP-4.NP                                                                                          |     |          |              |                   |                    |
|                                        |     |            | 2*3*3*2                                                                                            |     | 36,000   |              |                   |                    |
|                                        |     |            | Součet                                                                                             |     | 36,000   |              |                   |                    |
| 31                                     | K   | 722174002  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | m   | 20,000   | 225,75       | 4 515,00          | položka z rozpočtu |
|                                        |     |            | vnitřní voodvod - stoupačka pod místností č.140                                                    |     |          |              |                   |                    |
|                                        |     |            | 20                                                                                                 |     | 20,000   |              |                   |                    |
|                                        |     |            | Součet                                                                                             |     | 20,000   |              |                   |                    |
| 32                                     | K   | 722174003  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 | m   | 20,000   | 279,30       | 5 586,00          | položka z rozpočtu |

| PČ                                                | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství                   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |                    |
|---------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|
|                                                   |     |            | vnitřní vodovod - stoupačka pod místností<br>č.140<br>20<br>Součet                                                                                                                                                                                                    |     | 20,000<br>20,000           |              |                   |                    |
| 33                                                | K   | 722174004  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4<br>vnitřní vodovod - stoupačka pod místností<br>č.140<br>8<br>Součet                                                                                               | m   | 8,000<br>8,000<br>8,000    | 338,10       | 2 704,80          | položka z rozpočtu |
| 34                                                | K   | 722181232  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm<br>vnitřní vodovod - stoupačka pod místností<br>č.140<br>48<br>Součet | m   | 48,000<br>48,000<br>48,000 | 67,20        | 3 225,60          | položka z rozpočtu |
| 35                                                | K   | 722290234  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80<br>vnitřní vodovod - stoupačka pod místností<br>č.140<br>20+20+8<br>Součet                                                                                      | m   | 48,000<br>48,000<br>48,000 | 22,05        | 1 058,40          | položka z rozpočtu |
| 36                                                | K   | 721990003R | Přepojení na stávající potrubí včetně přechodek<br>1.NP - 2.NP<br>12*2<br>Součet                                                                                                                                                                                      | kus | 24,000<br>24,000<br>24,000 | 580,00       | 13 920,00         | R-položka          |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury                |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                            |              | 8 316,10          |                    |
| 37                                                | K   | 734121301R | Kulový ventil DN 32<br>kulový ventil na stoupačkách ÚT pod stropem ve 2.NP<br>2<br>Součet                                                                                                                                                                             | kus | 2,000<br>2,000<br>2,000    | 803,40       | 1 606,80          | R-položka          |
| 38                                                | K   | 734121302R | Kulový ventil DN 25<br>kulový ventil na stoupačkách ÚT pod stropem ve 2.NP<br>1+8<br>Součet                                                                                                                                                                           | kus | 9,000<br>9,000<br>9,000    | 547,30       | 4 925,70          | R-položka          |
| 39                                                | K   | 734121304R | Kulový ventil DN 15<br>kulový ventil na stoupačkách ÚT pod stropem ve 2.NP<br>1+2<br>Součet                                                                                                                                                                           | kus | 3,000<br>3,000<br>3,000    | 345,80       | 1 037,40          | R-položka          |
| 40                                                | K   | 734121305R | Automatické odvzdušnění DN 15<br>kulový ventil na stoupačkách ÚT pod stropem ve 2.NP<br>2<br>Součet                                                                                                                                                                   | kus | 2,000<br>2,000<br>2,000    | 373,10       | 746,20            | R-položka          |
| 781 - Dokončovací práce - obklady ( 1.NP a 2.NP ) |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                            |              | 29 512,20         |                    |
| 41                                                | K   | 781411810  | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty<br>4*5<br>Součet                                                                                                                                                                                         | m2  | 20,000<br>20,000<br>20,000 | 91,87        | 1 837,40          | položka z rozpočtu |
| 42                                                | K   | 781474115  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2<br>4*5<br>Součet                                                                                                              | m2  | 20,000<br>20,000<br>20,000 | 463,79       | 9 275,80          | položka z rozpočtu |
| 43                                                | K   | 597610001  | obkladačky keramické např. Taurus Color One 20 x 20 x 0,7 cm I. j.<br>4*5<br>Součet                                                                                                                                                                                   | m2  | 20,000<br>20,000<br>20,000 | 265,20       | 5 304,00          | položka z rozpočtu |
| 44                                                | K   | 781479191  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě<br>4*5<br>Součet                                                                                                                                                  | m2  | 20,000<br>20,000<br>20,000 | 40,77        | 815,40            | položka z rozpočtu |

| PČ                                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |                    |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| 45                                              | K   | 781479196 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel                                    | m2 | 20,000   | 31,36        | 627,20            | položka z rozpočtu |
|                                                 |     |           | 4*5                                                                                                                                     |    | 20,000   |              |                   |                    |
|                                                 |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 20,000   |              |                   |                    |
| 46                                              | K   | 781495111 | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu                                                                                          | m2 | 20,000   | 38,30        | 766,00            | položka z rozpočtu |
|                                                 |     |           | 4*5                                                                                                                                     |    | 20,000   |              |                   |                    |
|                                                 |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 20,000   |              |                   |                    |
| 47                                              | K   | 781495168 | Ostatní prvky izolace dilatační spáry koutové KERDI-flex                                                                                | m  | 40,000   | 272,16       | 10 886,40         | položka z rozpočtu |
|                                                 |     |           | 1.NP - 2.NP                                                                                                                             |    |          |              |                   |                    |
|                                                 |     |           | (2*2*2)*5                                                                                                                               |    | 40,000   |              |                   |                    |
|                                                 |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 40,000   |              |                   |                    |
| 784 - Dokončovací práce - malby ( 1.NP a 2.NP ) |     |           |                                                                                                                                         |    |          |              | 3 841,65          |                    |
| 48                                              | K   | 784181001 | Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                    | m2 | 35,000   | 11,36        | 397,60            | položka z rozpočtu |
|                                                 |     |           | 7*5                                                                                                                                     |    | 35,000   |              |                   |                    |
|                                                 |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 35,000   |              |                   |                    |
| 49                                              | K   | 784191003 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím oken dvojítych nebo zdvojených                                 | m2 | 50,000   | 14,25        | 712,50            | položka z rozpočtu |
|                                                 |     |           | 10*5                                                                                                                                    |    | 50,000   |              |                   |                    |
|                                                 |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 50,000   |              |                   |                    |
| 50                                              | K   | 784191005 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím dveří nebo vrat                                                | m2 | 20,000   | 11,19        | 223,80            | položka z rozpočtu |
|                                                 |     |           | 4*5                                                                                                                                     |    | 20,000   |              |                   |                    |
|                                                 |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 20,000   |              |                   |                    |
| 51                                              | K   | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím podlah                                                         | m2 | 150,000  | 2,10         | 315,00            | položka z rozpočtu |
|                                                 |     |           | 30*5                                                                                                                                    |    | 150,000  |              |                   |                    |
|                                                 |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 150,000  |              |                   |                    |
| 52                                              | K   | 784221101 | Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m            | m2 | 35,000   | 47,29        | 1 655,15          | položka z rozpočtu |
|                                                 |     |           | 7*5                                                                                                                                     |    | 35,000   |              |                   |                    |
|                                                 |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 35,000   |              |                   |                    |
| 53                                              | K   | 784221133 | Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev | m  | 35,000   | 2,82         | 98,70             | položka z rozpočtu |
|                                                 |     |           | 7*5                                                                                                                                     |    | 35,000   |              |                   |                    |
|                                                 |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 35,000   |              |                   |                    |
| 54                                              | K   | 784221155 | Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém        | m2 | 35,000   | 12,54        | 438,90            | položka z rozpočtu |
|                                                 |     |           | 7*5                                                                                                                                     |    | 35,000   |              |                   |                    |
|                                                 |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 35,000   |              |                   |                    |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č. 1 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZL01.3 - ZL č. 1 - Změna technologie výtahu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2018

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 238 600,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>238 600,00</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 238 600,00 | 50 106,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>288 706,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.1 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZL01.3 - ZL č. 1 - Změna technologie výtahu

Místo: Datum: 29. 5. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s.  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

| Kód - Popis                                  | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                 | <b>238 600,00</b> |
| M - Práce a dodávky M                        | 238 600,00        |
| 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh | 238 600,00        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>     | <b>238 600,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.1 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZL01.3 - ZL č. 1 - Změna technologie výtahu

Místo: Datum: 29. 5. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s.  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

238 600,00

### M - Práce a dodávky M

238 600,00

#### 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

238 600,00

|   |   |             |                                                                        |     |       |            |            |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|
| 1 | K | 330030234.2 | Zvětšení montáže kabiny a související technologie                      | kus | 1,000 | 22 550,00  | 22 550,00  |
| 2 | M | výtah-2     | Rozšíření dodávky lůžkového výtahu - kabina 1600 x 2300                | kus | 1,000 | 124 300,00 | 124 300,00 |
| 3 | K | 330030234.3 | Zvětšení montáže při zvýšení počtu zastávek a související technologie  | kus | 1,000 | 13 750,00  | 13 750,00  |
| 4 | M | výtah-2.1   | Rozšíření dodávky lůžkového výtahu - počet zastávek 5, průchozí kabina | kus | 1,000 | 78 000,00  | 78 000,00  |

Poznámka

R-položka

R-položka

R-položka

R-položka