

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Zástupce ve věcech administrativních: [REDACTED]

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: METALL QUATRO spol. s.r.o.
Sídlo: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupený: Miroslavem Štýbrem, jednatelem společnosti
IČ: 615 38 213
DIČ: CZ61538213
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ ze dne 10. 10. 2017.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 28.210.967,- Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 34.135.270,07 Kč. Celkem došlo k snížení ceny díla o 3.311.689,- Kč bez DPH, tj. 4.007.143,69 Kč vč. DPH.
2. Změna byla vyvolána na základě víceprací a méněprací, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Příloha č. 1: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny vč. rozpočtu ze dne 9. 7. 2018

Za Zhotovitele

Ve Vysoké Peci, dne 26. 7. 2018


.....
Miroslav Š
jednatel sp

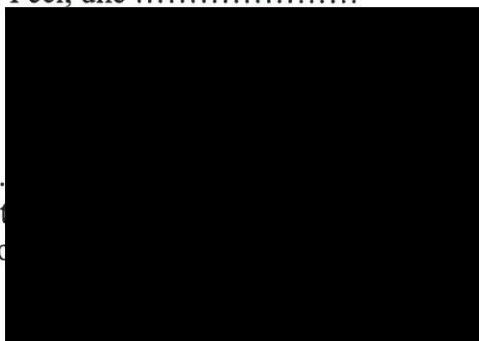

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne 06. 08. 2018

..
I
g

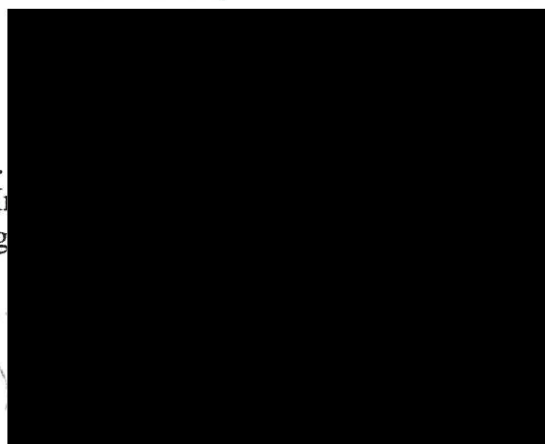

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z

Číslo změny: 2

SoD: ze dne 10.10.2017

Datum: 9.7.2018

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu – vícepráce

ZL_02.01 – Stoupačky III. etapa	78 867,- Kč
ZL_02.02 – Stoupačky IV. etapa	120 780,- Kč
ZL_02.07 – Stavební úpravy stavebně-konstrukční část	328 298,- Kč
ZL_02.08 – Stavební úpravy slaboproud	414 436,- Kč
ZL_02.09 – Stavební úpravy silnoproud	117 390,- Kč
Přípočtové položky celkem – vícepráce	1 059 771,- Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu – méněpráce

ZL_02.03 – Stavební úpravy přístavba výtahu	- 1 635 528,- Kč
ZL_02.04 – Stavební úpravy EPS	- 368 627,- Kč
ZL_02.05 – Stavební úpravy Požární vzduchotechnika	- 267 753,- Kč
ZL_02.06 – Stavební úpravy stavební a konstrukční	- 1 995 361,- Kč
ZL_02.10 – Stavební úpravy slaboproud	- 81 150,- Kč
ZL_02.11 – Stavební úpravy silnoproud	- 23 041,- Kč
Přípočtové položky celkem – méněpráce	- 4 371 460,- Kč

Rozdíl celkem

- 3 311 689,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD + ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	31 522 656,00,- Kč
2. Cena díla vč. DPH	38 142 413,76,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH	28 210 967,00,- Kč
2. Cena díla s DPH	34 135 270,07,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

34 135 270,07,- Kč

zvýšení ceny o

Základ:	- 3 311 689,00,- Kč
DPH 21%:	- 695 454,69,- Kč
Cena včetně DPH:	- 4 007 143,69,- Kč

snížení ceny o

Základ:	
DPH 21 %:	
Cena včetně DPH:	

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Miroslav Štýbr

Za objednatele:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: 2

SoD: ze dne 10.10.2017

Datum: 9.7.2018

Určeno pro

projektanta ☒

TDS ☒

zhotovitele ☒

objednatel ☒

Odesláno/předáno:

poštou ☐

poslem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu – vícepráce

ZL_02.01 – Stoupačky III. etapa	78 867,- Kč
ZL_02.02 – Stoupačky IV. etapa	120 780,- Kč
ZL_02.07 – Stavební úpravy stavebně-konstrukční část	328 298,- Kč
ZL_02.08 – Stavební úpravy slaboproud	414 436,- Kč
ZL_02.09 – Stavební úpravy silnoproud	117 390,- Kč
Přípočtové položky celkem – vícepráce	1 059 771,- Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu – méněpráce

ZL_02.03 – Stavební úpravy přístavba výtahu	- 1 635 528,- Kč
ZL_02.04 – Stavební úpravy EPS	- 368 627,- Kč
ZL_02.05 – Stavební úpravy Požární vzduchotechnika	- 267 753,- Kč
ZL_02.06 – Stavební úpravy stavební a konstrukční	- 1 995 361,- Kč
ZL_02.10 – Stavební úpravy slaboproud	- 81 150,- Kč
ZL_02.11 – Stavební úpravy silnoproud	- 23 041,- Kč
Přípočtové položky celkem – méněpráce	- 4 371 460,- Kč

Rozdíl celkem

- 3 311 689,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD + ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	31 522 656,00,- Kč
2. Cena díla vč. DPH	38 142 413,76,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH	28 210 967,00,- Kč
2. Cena díla s DPH	34 135 270,07,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

34 135 270,07,-Kč

zvýšení ceny o	Základ:	0 Kč
	DPH 21%:	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč
snížení ceny o	Základ:	- 3 311 689,00,-Kč
	DPH 21 %:	- 695 454,69,-Kč
	Cena včetně DPH:	- 4 007 143,69,-Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	28 210 967,00,-Kč
	DPH 21%:	6 619 757,76,-Kč
	Cena včetně DPH:	34 135 270,07,-Kč

Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně Datum dokončení:

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☒
	chybou v dokumentaci zakázky	☐
	rozdílem mezi PD a skutečností	☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 2

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z “

SoD: ze dne 10.10.2017

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací.

Popis víceprací:

- **Stoupačky III. Etapa - ZL 02.01**

Po odkrytí konstrukcí stávajícího stoupacího potrubí kanalizace a vodovodu byl zjištěn havarijný technický stav. Vzhledem ke stavu těchto rozvodů bude nutné provést jejich výměnu.

- **Stoupačky IV. etapa – ZL 02.02**

Po odkrytí konstrukcí stávajícího stoupacího potrubí kanalizace a vodovodu byl zjištěn havarijný technický stav. Vzhledem ke stavu těchto rozvodů bude nutné provést jejich výměnu.

- **Stavební úpravy stavebně – konstrukční část – ZL 02.07**

Požadavek objednatele na změnu dodávky klimatizačních jednotek z důvodu nepředvídatelných skutečností prostoru pro umístění jednotek. Dále požadavek na změnu množství dodávky šatních skříněk.

- **Stavební úpravy slaboproud - ZL 02.08**

Vzhledem k zpracované projektové dokumentaci v návaznosti na interiérové dispoziční řešení a dodatečné požadavky provozu budou nutné realizační změny v provádění slaboproudých rozvodů.

- **Stavební úpravy silnoproud – ZL 02.09**

Vzhledem k zpracované projektové dokumentaci v návaznosti na interiérové dispoziční řešení a dodatečné požadavky provozu budou nutné realizační změny v provádění silnoproudých rozvodů.

Popis méněprací:

- **Stavební úpravy přístavba výtahu – ZL 02.03**

Nerealizováno z důvodu vadnosti PD, které v dané části nerespektovala požadavky právních předpisů, zejména počet evakuačních cest.

- **Stavební úpravy EPS – ZL 02.04**

Požadavek objednatele na nerealizování této části stavebních prací.

- **Stavební úpravy Požární vzduchotechnika – ZL 02.05**

Požadavek objednatele na nerealizování této části stavebních prací.

- **Stavební úpravy stavební a konstrukční – ZL 02.06**

Nerealizováno z důvodu vadnosti PD, které v dané části nerespektovala požadavky právních předpisů, zejména napojení dveří na EPS.

- **Stavební úpravy slaboproud – ZL 02.10**




Požadavek objednatele na nerealizování této části stavebních prací.

- **Stavební úpravy silnoproud – ZL 02.11**

Požadavek objednatele na nerealizování této části stavebních prací.

Odůvodnění vyvolané změny :

Tyto změny upravují rozsah dodávek stavebních prací a zohledňují dodatečné požadavky objednatele.

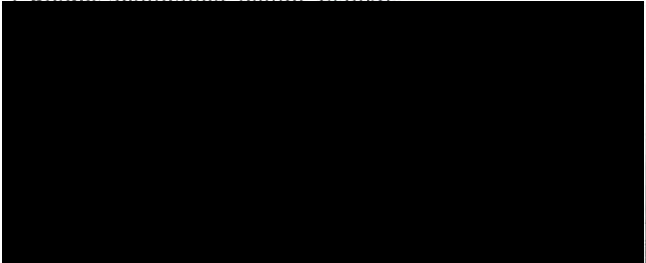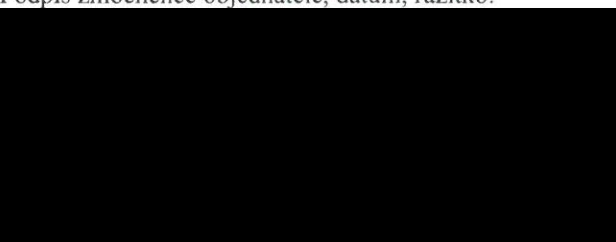Podpis zhotovitele, datum, razítko: 	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5074/ZL2

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 3.7.2018

Objednatel:

Krajská zdravotní , a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Projektant:

Ct.Žežulka - Zefraprojekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtů	-3 311 689,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-3 311 689,00
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	-3 311 689,00	-695 454,70
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-4 007 143,70
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednatel

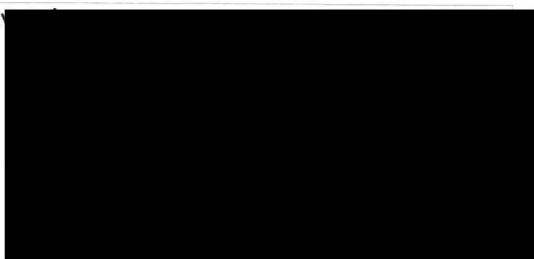

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

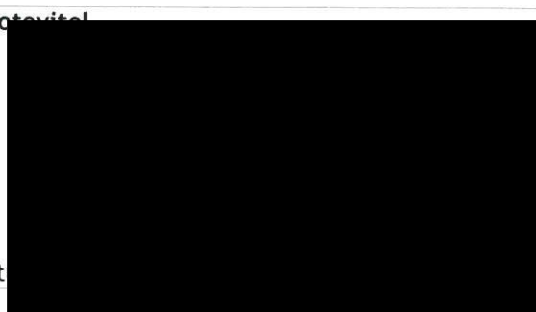

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5074/ZL2
Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Místo: Ústí nad Labem Datum: ##
Objednatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: Ct.Žežulka - Zefraprojekt
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-3 311 689,00	-4 007 143,70
ZLč.2	ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty	-3 311 689,00	-4 007 143,70
ZL02.01	ZL č.2 - Stoupačky III.etapa přípočet	78 867,00	95 429,10
ZL02.02	ZL č.2 - Stoupačky IV.etapa přípočet	120 780,00	146 143,80
ZL02.03	ZL č.2 - Stavební úpravy odpočet přístavba výtahu	-1 635 528,00	-1 978 988,90
01	SO 101.01 - stavebně - konstrukční část	-1 635 528,00	-1 978 988,90
ZL02.04	ZL č.2 - Stavební úpravy odpočet EPS	-368 627,00	-446 038,70
05.3	SO 100.05.3 - EPS	-368 627,00	-446 038,70
ZL02.05	ZL č.2 - Stavební úpravy odpočet požární vzduchotechnika	-267 753,00	-323 981,10
06.3	SO 100.06.3 - Požární vzduchotechnika	-267 753,00	-323 981,10
ZL02.06	ZL č.2 - Stavební úpravy stavebně - konstrukční část odpočet	-1 995 361,00	-2 414 386,80
ZL02.07	ZL č.2 - Stavební úpravy stavebně - konstrukční část přípočet	328 298,00	397 240,60
ZL02.08	ZL č.2 - Stavební úpravy slaboproud přípočet	414 436,00	501 467,60
ZL02.09	ZL č.2 - Stavební úpravy silnoproud přípočet	117 390,00	142 041,90
ZL02.10	ZL č.2 - Stavební úpravy slaboproud odpočet	-81 150,00	-98 191,50
ZL02.11	ZL č.2 - Stavební úpravy silnoproud odpočet	-23 041,00	-27 879,60
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-3 311 689,00	-4 007 143,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.01 - ZL č.2 - Stoupačky III.etapa přípočet

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.07.2018

Objednatel:

Krajská zdravotní , a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Projektant:

Ct.Žežulka - Zefraprojekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	78 866,98
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	78 867,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	78 867,00	16 562,10
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	95 429,10
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Obj

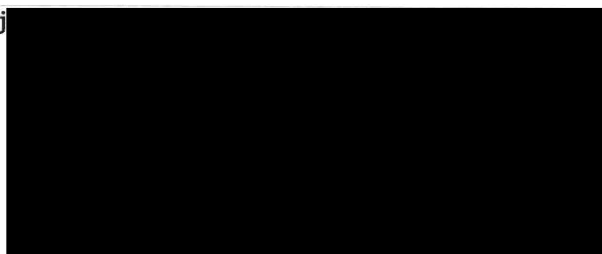

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovi

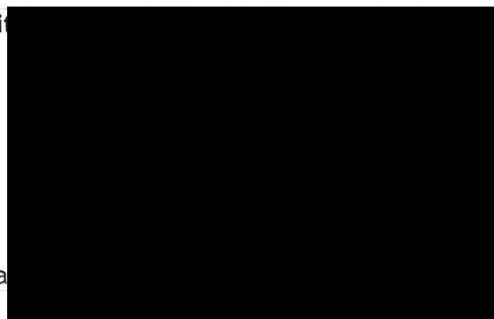

Datum a

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.01 - ZL č.2 - Stoupačky III.etapa přípočet

Místo: Datum: 03.07.2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: Ct.Žežulka - Zefraprojekt
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	78 866,98
HSV - Práce a dodávky HSV	19 921,66
4 - Vodorovné konstrukce	6 016,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 840,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 229,42
997 - Přesun sutě	2 741,25
998 - Přesun hmot	1 094,10
PSV - Práce a dodávky PSV	58 945,32
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25 617,38
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 711,20
781 - Dokončovací práce - obklady (1.NP a 2.NP)	11 804,88
784 - Dokončovací práce - malby (1.NP a 2.NP)	16 811,86
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	78 867,00

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.01 - ZL č.2 - Stoupačky III.etapa přípočet

Místo: Datum: 03.07.2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: Ct.Žežulka - Zefraprojekt
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **78 866,98**

HSV - Práce a dodávky HSV **19 921,66**

4 - Vodorovné konstrukce **6 016,00**

1	K	411388631	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 1 m2 ve stropech 1.NP - 4.NP (0,5*4)*2 Součet	m2	4,000	1 504,00	6 016,00
					4,000		
					4,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **8 840,89**

2	K	342272323	Příčky z pórobetonových přesných příchovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm 3,5*1,8 Součet	m2	6,300	563,26	3 548,54
					6,300		
					6,300		
3	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné 3,5*1,8*2 Součet	m	12,600	97,24	1 225,22
					12,600		
					12,600		
4	K	612121112	Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárníc stěn 3,5*1,8 Součet	m2	6,300	30,89	194,61
					6,300		
					6,300		
5	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn 3,5*1,8 Součet	m2	6,300	43,10	271,53
					6,300		
					6,300		
6	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn 3,5*1,8 Součet	m2	6,300	166,24	1 047,31
					6,300		
					6,300		
7	K	612323111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn 3,5*1,8 Součet	m2	6,300	139,08	876,20
					6,300		
					6,300		
8	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou podlahy (2*3*5)*2 Součet	m2	60,000	19,31	1 158,60
					60,000		
					60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	16,000	32,43	518,88
			okna				
			(2*2)*2		16,000		
			Součet		16,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 229,42

10	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	14,000	53,53	749,42
			(3,5*2)*2		14,000		
			Součet		14,000		
11	K	972054231	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 120 mm	kus	4,000	120,00	480,00
			1.NP - 4.NP				
			(0,5*4)*2		4,000		
			Součet		4,000		

997 - Přesun sutě

2 741,25

12	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	1,938	848,00	1 643,42
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,752	46,72	362,17
			1,938*4		7,752		
			Součet		7,752		
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,938	206,10	399,42
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,814	6,50	37,79
			1,938*3		5,814		
			Součet		5,814		
16	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	1,938	154,00	298,45

998 - Přesun hmot

1 094,10

17	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,159	944,00	1 094,10
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

58 945,32

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

25 617,38

18	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	65,000	104,00	6 760,00
			1.NP - 4.NP				
			9+2+5+2+5+2+11+3+15+11		65,000		
			Součet		65,000		
19	K	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70	m	3,000	405,30	1 215,90
			vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.107				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
20	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100	m	22,000	438,90	9 655,80
			vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.103				
			11		11,000		
			vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.107				
			11		11,000		
			Součet		22,000		
21	K	721300932	Pročištění potrubí šikmé do DN 100	m	30,000	122,40	3 672,00
			1.PP - 2.NP				
			3*5*2		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					30,000		
22	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	16,000	54,88	878,08
1.PP - 2.NP							
8*2					16,000		
Součet					16,000		
23	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	16,000	81,60	1 305,60
1.PP - 2.NP							
8*2					16,000		
Součet					16,000		
24	K	721990002R	Připojení na stávající potrubí včetně přechodek	kus	3,000	580,00	1 740,00
1.PP - 2.NP							
1+2					3,000		
Součet					3,000		
25	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	25,000	15,60	390,00
vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.103							
11					11,000		
vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.107							
14					14,000		
Součet					25,000		
734 - Ústřední vytápění - armatury							4 711,20
26	K	734121301R	Kulový ventil DN 32	kus	4,000	803,40	3 213,60
kulový ventil na stoupačkách ÚT pod stropem ve 2.NP							
4					4,000		
Součet					4,000		
27	K	734121303R	Kulový ventil DN 20	kus	2,000	403,00	806,00
kulový ventil na stoupačkách ÚT pod stropem ve 2.NP							
2					2,000		
Součet					2,000		
28	K	734121304R	Kulový ventil DN 15	kus	2,000	345,80	691,60
kulový ventil na stoupačkách ÚT pod stropem ve 2.NP							
2					2,000		
Součet					2,000		
781 - Dokončovací práce - obklady (1.NP a 2.NP)							11 804,88
29	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	8,000	91,87	734,96
4*2					8,000		
Součet					8,000		
30	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	8,000	463,79	3 710,32
4*2					8,000		
Součet					8,000		
31	K	597610001	obkládačky keramické např. Taurus Color One 20 x 20 x 0,7 cm l. j.	m2	8,000	265,20	2 121,60
4*2					8,000		
Součet					8,000		
32	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,000	40,77	326,16
4*2					8,000		
Součet					8,000		
33	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	8,000	31,36	250,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4*2		8,000		
			Součet		8,000		
34	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	8,000	38,30	306,40
			4*2		8,000		
			Součet		8,000		
35	K	781495168	Ostatní prvky izolace dilatační spáry koutové KERDI-flex	m	16,000	272,16	4 354,56
			1.NP - 2.NP				
			(2*2*2)*2		16,000		
			Součet		16,000		
784 - Dokončovací práce - malby (1.NP a 2.NP)							16 811,86
36	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,000	11,36	159,04
			7*2		14,000		
			Součet		14,000		
37	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	20,000	14,25	285,00
			10*2		20,000		
			Součet		20,000		
38	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím dveří nebo vrat	m2	8,000	11,19	89,52
			4*2		8,000		
			Součet		8,000		
39	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím podlah	m2	60,000	2,10	126,00
			30*2		60,000		
			Součet		60,000		
40	K	784221101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	74,000	47,29	3 499,46
			7*2		14,000		
			60		60,000		
			Součet		74,000		
41	K	784221133	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	84,000	2,82	236,88
			7*2		14,000		
			35*2		70,000		
			Součet		84,000		
42	K	784221155	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	74,000	12,54	927,96
			7*2		14,000		
			60		60,000		
			Součet		74,000		
43	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti výšky do 3,80 m	m2	40,000	287,20	11 488,00
			sokly				
			40		40,000		
			Součet		40,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Usti nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.02 - ZL č.2 - Stoupačky IV.etapa přípočet

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.07.2018

Objednatel:

Krajská zdravotní , a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Projektant:

Ct.Žežulka - Zefraprojekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	120 780,31
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	120 780,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	120 780,00	25 363,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	146 143,80
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.02 - ZL č.2 - Stoupačky IV.etapa přípočet

Místo: Datum: 03.07.2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: Ct.Žežulka - Zefraprojekt
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	120 780,31
HSV - Práce a dodávky HSV	43 015,92
4 - Vodorovné konstrukce	9 024,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 394,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 844,13
997 - Přesun sutě	4 111,90
998 - Přesun hmot	1 641,62
PSV - Práce a dodávky PSV	77 764,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	27 717,72
734 - Ústřední vytápění - armatury	12 711,40
781 - Dokončovací práce - obklady (1.NP a 2.NP)	17 707,32
784 - Dokončovací práce - malby (1.NP a 2.NP)	12 787,95
763 - Konstrukce suché výstavby	6 840,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	120 780,00

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.02 - ZL č.2 - Stoupačky IV.etapa přípočet

Místo: Datum: 03.07.2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: Ct.Žežulka - Zefraprojekt

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **120 780,31**

HSV - Práce a dodávky HSV **43 015,92**

4 - Vodorovné konstrukce **9 024,00**

1	K	411388631	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 1 m2 ve stropech	m2	6,000	1 504,00	9 024,00
			1.NP - 4.NP				
			(0,5*4)*3		6,000		
			Součet		6,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **26 394,27**

2	K	342272323	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	21,000	563,26	11 828,46
			(3,5*2)*3		21,000		
			Součet		21,000		
3	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	42,000	97,24	4 084,08
			(3,5*2*2)*3		42,000		
			Součet		42,000		
4	K	612121112	Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárníc stěn	m2	21,000	30,89	648,69
			(3,5*2)*3		21,000		
			Součet		21,000		
5	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	21,000	43,10	905,10
			(3,5*2)*3		21,000		
			Součet		21,000		
6	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	21,000	166,24	3 491,04
			(3,5*2)*3		21,000		
			Součet		21,000		
7	K	612323111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn	m2	21,000	139,08	2 920,68
			(3,5*2)*3		21,000		
			Součet		21,000		
8	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	90,000	19,31	1 737,90
			podlahy				
			(2*3*5)*3		90,000		
			Součet		90,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou okna (2*2*2)*3 Součet	m2	24,000	32,43	778,32
					24,000		
					24,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 844,13

10	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm (3,5*2)*3 Součet	m2	21,000	53,53	1 124,13
					21,000		
					21,000		
11	K	972054231	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 120 mm 1.NP - 4.NP (0,5*4)*3 Součet	kus	6,000	120,00	720,00
					6,000		
					6,000		

997 - Přesun sutě

4 111,90

12	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	2,907	848,00	2 465,14
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 2,907*4 Součet	t	11,628	46,72	543,26
					11,628		
					11,628		
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,907	206,10	599,13
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 2,907*3 Součet	t	8,721	6,50	56,69
					8,721		
					8,721		
16	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,907	154,00	447,68

998 - Přesun hmot

1 641,62

17	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,739	944,00	1 641,62
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

77 764,39

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

27 717,72

18	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100 1.NP - 4.NP 9+2+5+2+15+2+11+3+15+11 Součet	m	75,000	104,00	7 800,00
					75,000		
					75,000		
19	K	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70 vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.108 9 vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.116 9 Součet	m	18,000	405,30	7 295,40
					9,000		
					9,000		
					18,000		
20	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100 vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.109 4 Součet	m	4,000	438,90	1 755,60
					4,000		
					4,000		
21	K	721300932	Pročištění potrubí šikmé do DN 100 1.PP - 2.NP 3*5*3	m	45,000	122,40	5 508,00
					45,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					45,000		
22	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50	kus	24,000	54,88	1 317,12
1.PP - 2.NP							
8*3					24,000		
Součet					24,000		
23	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 100	kus	24,000	81,60	1 958,40
1.PP - 2.NP							
8*3					24,000		
Součet					24,000		
24	K	721990002R	Přepojení na stávající potrubí včetně přechodek	kus	3,000	580,00	1 740,00
1.PP - 2.NP							
1+1+1					3,000		
Součet					3,000		
25	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	22,000	15,60	343,20
vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.108							
9					9,000		
vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.109							
4					4,000		
vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.116							
9					9,000		
Součet					22,000		
734 - Ústřední vytápění - armatury							12 711,40
26	K	734121301R	Kulový ventil DN 32	kus	4,000	803,40	3 213,60
kulový ventil na stoupačkách ÚT pod stropem ve 2.NP							
2+2					4,000		
Součet					4,000		
27	K	734121302R	Kulový ventil DN 25	kus	4,000	547,30	2 189,20
kulový ventil na stoupačkách ÚT pod stropem ve 2.NP							
2+2					4,000		
Součet					4,000		
28	K	734121303R	Kulový ventil DN 20	kus	4,000	403,00	1 612,00
kulový ventil na stoupačkách ÚT pod stropem ve 2.NP							
2+2					4,000		
Součet					4,000		
29	K	734121304R	Kulový ventil DN 15	kus	10,000	345,80	3 458,00
kulový ventil na stoupačkách ÚT pod stropem ve 2.NP							
8+2					10,000		
Součet					10,000		
30	K	734121305R	Automatické odvzdušnění DN 15	kus	6,000	373,10	2 238,60
kulový ventil na stoupačkách ÚT pod stropem ve 2.NP							
2+4					6,000		
Součet					6,000		
781 - Dokončovací práce - obklady (1.NP a 2.NP)							17 707,32
31	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	12,000	91,87	1 102,44
4*3					12,000		
Součet					12,000		
32	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	12,000	463,79	5 565,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4*3		12,000		
			Součet		12,000		
33	K	597610001	obkládačky keramické např. Taurus Color One 20 x 20 x 0,7 cm I. j.	m2	12,000	265,20	3 182,40
			4*3		12,000		
			Součet		12,000		
34	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,000	40,77	489,24
			4*3		12,000		
			Součet		12,000		
35	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	12,000	31,36	376,32
			4*3		12,000		
			Součet		12,000		
36	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	12,000	38,30	459,60
			4*3		12,000		
			Součet		12,000		
37	K	781495168	Ostatní prvky izolace dilatační spáry koutové KERDI-flex	m	24,000	272,16	6 531,84
			1.NP - 2.NP				
			(2*2*2)*3		24,000		
			Součet		24,000		
784 - Dokončovací práce - malby (1.NP a 2.NP)							12 787,95
38	K	784181001	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,000	11,36	238,56
			7*3		21,000		
			Součet		21,000		
39	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	30,000	14,25	427,50
			10*3		30,000		
			Součet		30,000		
40	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	12,000	11,19	134,28
			4*3		12,000		
			Součet		12,000		
41	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	90,000	2,10	189,00
			30*3		90,000		
			Součet		90,000		
42	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	61,000	47,29	2 884,69
			7*3		21,000		
			40		40,000		
			Součet		61,000		
43	K	784221133	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	89,000	2,82	250,98
			7*3		21,000		
			34*2		68,000		
			Součet		89,000		
44	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	61,000	12,54	764,94
			7*3		21,000		
			40		40,000		
			Součet		61,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti výšky do 3,80 m	m2	22,000	359,00	7 898,00
			sokly				
			22		22,000		
			Součet		22,000		
763 - Konstrukce suché výstavby							6 840,00
46	K	763121413	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	18,000	380,00	6 840,00
			zakrytí stoupaček				
			18		18,000		
			Součet		18,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty
Část: ZL02.03 - ZL č.2 - Stavební úpravy odpočet přístavba výtahu
Úroveň 3: 01 - SO 101.01 - stavebně - konstrukční část

JKSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 03.07.2018

Objednatel:
Krajská zdravotní , a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:
Ct.Žežulka - Zefraprojekt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Rozpočet obsahuje některé obchodní názvy materiálů, které slouží k určení předpokládaného standardu (jsou pouze informativní) a je možné je nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení minimálních kvalitativních a technických parametrů.

Náklady z rozpočtu	-1 635 527,51
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-1 635 528,00
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	-1 635 528,00	-343 460,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-1 978 988,90
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty
Část: ZL02.03 - ZL č.2 - Stavební úpravy odpočet přístavba výtahu

Úroveň 3: 01 - SO 101.01 - stavebně - konstrukční část

Místo: Ústí nad Labem Datum: 03.07.2018
Objednatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: Ct.Žežulka - Zefraprojekt
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-1 635 527,51
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 253 411,44
1 - Zemní práce	-72 154,73
2 - Zakládání	-25 358,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-257 272,66
4 - Vodorovné konstrukce	-75 738,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-311 203,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-254 024,07
997 - Přesun sutě	-145 907,27
998 - Přesun hmot	-111 752,40
PSV - Práce a dodávky PSV	-382 116,07
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-24 465,71
712 - Povlakové krytiny	-20 846,66
713 - Izolace tepelné	-24 474,02
763 - Konstrukce suché výstavby	-21 208,63
762 - Konstrukce tesařské	-2 761,68
764 - Konstrukce klempířské	-16 778,28
766 - Konstrukce truhlářské	-53 370,91
767 - Konstrukce zámečnické	-122 085,33
771 - Podlahy z dlaždic	-11 388,59
776 - Podlahy povlakové	-34 551,92
783 - Dokončovací práce - nátěry	-21 188,65
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-28 995,69

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-1 635 528,00**

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.03 - ZL č.2 - Stavební úpravy odpočet přístavba výtahu

Úroveň 3: 01 - SO 101.01 - stavebně - konstrukční část

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 03.07.2018

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: Ct.Žezulka - Zefraprojekt

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 635 527,51

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 253 411,44

1 - Zemní práce

-72 154,73

1	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-16,878	507,89	-8 572,17
2	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	-12,500	28,13	-351,63
3	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	-12,500	9,14	-114,25
4	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné dráty zřízení	m	-12,500	127,00	-1 587,50
5	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné dráty odstranění	m	-12,500	44,69	-558,63
6	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup dřevěným žebříkem zřízení	m	-2,500	219,31	-548,28
7	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup dřevěným žebříkem odstranění	m	-2,500	42,65	-106,63
8	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	-37,974	688,73	-26 153,83
9	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	-11,392	50,82	-578,94
10	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	-18,506	72,01	-1 332,62
11	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	-18,506	21,82	-403,80
12	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	-37,974	40,14	-1 524,28
13	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	-37,974	8,73	-331,51
14	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m2	-31,230	84,19	-2 629,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m	m2	-31,230	18,37	-573,70
16	K	151401501	Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	-37,974	8,69	-329,99
17	K	151401601	Přepažování vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m2	-31,230	59,94	-1 871,93
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-37,974	70,08	-2 661,22
19	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	-37,974	137,07	-5 205,10
20	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-64,556	120,00	-7 746,72
21	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-14,228	78,50	-1 116,90
22	M	583336500	<i>Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 praná pískovna Bratčice</i>	t	-28,456	276,07	-7 855,85

2 - Zakládání

-25 358,76

23	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného	m3	-3,258	750,54	-2 445,26
24	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	-0,652	2 457,35	-1 602,19
25	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-3,853	2 706,67	-10 428,80
26	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	-2,153	212,28	-457,04
27	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	-2,153	51,73	-111,37
28	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,183	36 897,23	-6 752,19
29	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,143	24 908,47	-3 561,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-257 272,66

30	K	310236241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	-6,000	130,62	-783,72
31	K	310236261	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	-6,000	297,22	-1 783,32
32	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	-5,508	3 845,78	-21 182,56
33	K	311113133	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	-32,063	988,03	-31 679,21
34	K	311238114	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 240 mm	m2	-147,871	976,83	-144 444,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	311238116	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 300 mm	m2	-4,038	1 193,70	-4 820,16
36	K	311238213	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 365 mm	m2	-10,611	1 498,75	-15 903,24
37	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,216	36 319,34	-7 844,98
38	K	317168115	Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 200 cm	kus	-12,000	429,41	-5 152,92
39	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	-0,573	4 652,34	-2 665,79
40	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	-0,340	32 865,30	-11 174,20
41	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	-10,601	236,49	-2 507,03
42	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdáním, tl. přes 30 do 80 mm	m2	-10,601	235,24	-2 493,78
43	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdáním, tl. přes 80 do 150 mm	m2	-1,050	445,19	-467,45
44	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	-3,024	554,86	-1 677,90
45	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	-6,239	431,41	-2 691,57

4 - Vodorovné konstrukce

-75 738,48

46	K	411354249	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech,	m2	-33,432	499,07	-16 684,91
47	K	411354271	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverv nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)	m2	-33,432	15,46	-516,86
48	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	-26,000	85,21	-2 215,46
49	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	-0,609	7 182,28	-4 374,01
50	M	130107160	Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPN h=140 mm	t	-0,664	20 300,00	-13 479,20
51	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	-4,554	2 784,29	-12 679,66
52	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	-35,250	267,15	-9 417,04
53	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	-35,250	56,75	-2 000,44
54	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,390	36 848,46	-14 370,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-311 203,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-164,416	64,86	-10 664,02
56	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štukové do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-164,416	228,96	-37 644,69
57	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	-164,416	56,35	-9 264,84
58	K	612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	-6,000	1 349,81	-8 098,86
59	K	617131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet	m2	-186,515	65,68	-12 250,31
60	K	617321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	-186,515	235,70	-43 961,59
61	K	617321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet	m2	-186,515	54,95	-10 249,00
62	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-27,912	19,31	-538,98
63	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	-11,955	32,43	-387,70
64	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-120,833	57,46	-6 943,06
65	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	-116,641	156,34	-18 235,65
66	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřových samolepicích (APU lišty)	m	-22,300	12,00	-267,60
67	M	590514760	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní začistiřovací s tkaninou Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	-23,415	16,32	-382,13
68	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	-116,641	403,31	-47 042,48
69	M	631515270	Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken ISOVER - izolace stěn deska ISOVER TF PROFI, s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, $\lambda = 0,039$ W/mK tl. 100 mm	m2	-118,974	355,20	-42 259,56
70	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	-116,641	28,15	-3 283,44
71	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	-6,575	43,86	-288,38
72	M	590516470	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - základací spodní profil U - Form s okapničkou, Al, délka 200 cm U 10 cm 0,95/200	m	-6,904	21,60	-149,13
73	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	-64,295	12,00	-771,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	M	590514800	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm	m	-18,627	7,20	-134,11
75	M	590515020	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů dilatační profil rohový V, dl. 2,5 m	m	-37,254	118,32	-4 407,89
76	M	590515160	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnicí - Thermospoj ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m)	m	-6,904	21,60	-149,13
77	M	590515120	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnicí - Thermospoj LPE plast 2 m	m	-4,725	21,00	-99,23
78	K	622321111	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	-120,833	183,60	-22 184,94
79	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	-2,845	3 296,79	-9 379,37
80	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	-0,653	3 123,59	-2 039,70
81	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	-2,845	721,90	-2 053,81
82	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	-0,653	360,95	-235,70
83	K	631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)	m3	-0,653	426,95	-278,80
84	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	-2,845	219,24	-623,74
85	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,159	24 908,47	-3 960,45
86	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	-4,877	553,16	-2 697,76
87	K	632481213	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	-34,161	16,00	-546,58
88	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemy)	m2	-33,843	53,50	-1 810,60
89	K	633991111	Nástrík proti odpařování vody betonových povrchů	m2	-33,843	12,14	-410,85
90	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm	m	-43,480	50,28	-2 186,17
91	K	634111114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm	m	-10,250	58,41	-598,70
92	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	-3,781	272,01	-1 028,47
93	K	637311112	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z kameniva těženého, z obrubníků stojatých	m	-7,425	224,82	-1 669,29
94	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	-6,000	53,47	-320,82
95	M	553414250	Výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky mřížky větrací nerezové NVM 250 x 250 se sítovinou	kus	-6,000	284,00	-1 704,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-254 024,07

96	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	-8,225	209,39	-1 722,23
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	-209,880	44,62	-9 364,85
98	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	-18 889,200	1,87	-35 322,80
99	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	-209,880	35,02	-7 350,00
100	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	-8,000	242,49	-1 939,92
101	K	949111212	Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	sada	-240,000	12,60	-3 024,00
102	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	-8,000	126,13	-1 009,04
103	K	949211132	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 bez příčníků nebo podélníků	m2	-103,277	44,08	-4 552,45
104	K	949211231	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 nebo -1132	m2	-9 294,930	1,02	-9 480,83
105	K	949211832	Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 bez příčníků nebo podélníků	m2	-103,277	32,45	-3 351,34
106	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	-33,300	673,07	-22 413,23
107	K	949311211	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113	m	-2 999,700	11,34	-34 016,60
108	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	-33,300	470,90	-15 680,97
109	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	-25,512	38,75	-988,59
110	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	-6,531	84,89	-554,42
111	K	953312125	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm	m2	-12,556	385,99	-4 846,49
112	K	953943111	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus	kus	-60,000	77,98	-4 678,80
113	M	311971030	Materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 ocel třídy 4.6 pozinkované M12x 1000 mm	kus	-60,000	39,10	-2 346,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	K	953962113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12	kus	-60,000	48,37	-2 902,20
115	K	953962213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z děrovaných cihel tmel se síťovým pouzdrem, hloubka 80 mm, velikost M 12	kus	-7,000	408,66	-2 860,62
116	K	953965122	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus	-7,000	153,72	-1 076,04
117	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	-15,624	453,04	-7 078,30
118	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	-1,421	2 312,37	-3 285,88
119	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	-3,461	1 660,81	-5 748,06
120	K	967023693	Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2	m2	-10,601	271,94	-2 882,84
121	K	967031142	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou	m2	-15,632	139,51	-2 180,82
122	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	-6,000	90,09	-540,54
123	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	-6,000	271,23	-1 627,38
124	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	-3,743	755,75	-2 828,77
125	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	-4,702	853,17	-4 011,61
126	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	-0,100	2 898,13	-289,81
127	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	-24,000	128,16	-3 075,84
128	K	973031844	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	-55,950	303,62	-16 987,54
129	K	974031264	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	-40,480	202,18	-8 184,25
130	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	-30,600	169,07	-5 173,54
131	K	978021191	Otlučení vnitřních cementových omítek stěn, stropů stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-186,181	110,90	-20 647,47

997 - Přesun sutě

-145 907,27

132	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	-82,082	789,13	-64 773,37
133	K	997013312	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	-20,000	395,69	-7 913,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	K	997013322	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	-600,000	60,00	-36 000,00
135	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-82,082	206,10	-16 917,10
136	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-246,246	6,50	-1 600,60
137	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	-3,798	154,00	-584,89
138	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	-11,716	528,00	-6 186,05
139	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	-64,642	154,00	-9 954,87
140	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s oleji nebo ropnými látkami	t	-0,238	8 305,00	-1 976,59

998 - Přesun hmot

-111 752,40

141	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-166,098	672,81	-111 752,40
-----	---	-----------	--	---	----------	--------	-------------

PSV - Práce a dodávky PSV

-382 116,07

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-24 465,71

142	K	711461103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše <i>Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační střešní fólie ALKORPLAN (mPVC) fólie pro lepení PU lepidlem ALKORPLAN 35179 s plstí 3,2 mm</i>	m2	-9,344	149,86	-1 400,29
143	M	283220600	<i>Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační střešní fólie ALKORPLAN (mPVC) fólie pro lepení PU lepidlem ALKORPLAN 35179 s plstí 3,2 mm</i>	m2	-10,746	340,00	-3 653,64
144	K	711462103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše <i>Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační střešní fólie ALKORPLAN (mPVC) fólie pro lepení PU lepidlem ALKORPLAN 35179 s plstí 3,2 mm</i>	m2	-20,825	159,20	-3 315,34
145	M	283220600	<i>Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační střešní fólie ALKORPLAN (mPVC) fólie pro lepení PU lepidlem ALKORPLAN 35179 s plstí 3,2 mm</i>	m2	-24,990	340,00	-8 496,60
146	K	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné	m2	-9,344	38,52	-359,93
147	M	693110050	<i>Geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP 80 314 g/m2</i>	m2	-9,811	49,90	-489,57
148	K	711491272	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné	m2	-20,825	67,47	-1 405,06
149	M	693110050	<i>Geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP 80 314 g/m2</i>	m2	-21,866	49,90	-1 091,11
150	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy z nopové fólie	m2	-10,413	47,94	-499,20
151	M	283230300	<i>Fólie z polyetylenu a jednoduché výrobky z nich fólie hydroizolační (nopové) FONDALINE - víceúčelová protivlhkostní a protiradonová fólie Plus 500 , šířka 2 m</i>	m2	-12,496	52,60	-657,29
152	K	711762711	Provedení detailů fóliemi zesílení koutů nebo hran fólií rš 250 nebo 300 mm přilepenou nebo přivařenou	m	-19,050	75,48	-1 437,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
153	M	283220580	Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační střešní fólie ALKORPLAN (mPVC) fólie na detaily ALKORPLAN 35170 1,5 mm	m2	-6,287	247,00	-1 552,89
154	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	-0,118	905,90	-106,90

712 - Povlakové krytiny

-20 846,66

155	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé	m2	-16,983	18,97	-322,17
156	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-8,720	9,04	-78,83
157	M	111631500	Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg	t	-0,003	50 160,00	-150,48
158	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	-22,380	43,28	-968,61
159	M	628662800	Šindele bitumenové VEDATOP®- podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepicí se samolepicími přesahy na polystyren VEDATOP® SU tl. 3 mm	m2	-25,737	213,60	-5 497,42
160	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	-31,100	95,95	-2 984,05
161	M	628522640	Pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp jemnozrný minerální, spodní strana PE folie Sklodek 40 special mineral	m2	-10,028	162,00	-1 624,54
162	M	628522560	Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný břídlíčový, spodní strana mikroténová folie Elastodek 40 special dekor	m2	-25,737	198,00	-5 095,93
163	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	-5,227	128,05	-669,32
164	M	628522560	Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný břídlíčový, spodní strana mikroténová folie Elastodek 40 special dekor	m2	-6,272	198,00	-1 241,86
165	K	712990812	Odstranění ze střech - ostatní práce násypu nebo nánosů do 10 st., tl. přes 30 do 50 mm	m2	-13,490	25,63	-345,75
166	K	712997001	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klinů do asfaltu	m	-11,735	42,31	-496,51
167	M	631529020	Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti ISOVER ISOVER - izolace jednovrstvých plochých střech atikových přechodný klín ISOVER AK pro zakončení ploch.střech u atik a při napojení na konstrukce	kus	-12,909	81,12	-1 047,18
168	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,323	1 003,12	-324,01

713 - Izolace tepelné

-24 474,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
169	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	-12,350	135,47	-1 673,05
170	M	283764400	Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu BACHL BACHL XPS 300 G vroubkovaný povrch, rovná hrana 1265 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m2) 50 mm	m2	-12,597	257,00	-3 237,43
171	K	713141135	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	-8,433	65,75	-554,47
172	M	283759930.1	Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozmě	m2	-8,602	606,00	-5 212,81
173	K	713141175	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 130 do 170 mm budovy výšky přes 20 do 32 m vnitřní pole	m2	-12,107	139,35	-1 687,11
174	K	713141176	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 130 do 170 mm budovy výšky přes 20 do 32 m okrajové pole	m2	-3,246	202,92	-658,68
175	K	713141177	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 130 do 170 mm budovy výšky přes 20 do 32 m rohové pole	m2	-1,800	266,48	-479,66
176	M	283759160.1	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm (spádové klíny tl. 120 - 170 mm)	m3	-2,537	3 300,00	-8 372,10
177	K	713149001	Doplnění stávající střechy o nátokové klíny včetně živičné krytiny a spádových klínů s úpravou a napojením - kompletní skladba	m2	-2,325	1 013,00	-2 355,23
178	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	-0,275	885,37	-243,48

763 - Konstrukce suché výstavby

-21 208,63

179	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-25,512	561,88	-14 334,68
180	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	-40,480	100,60	-4 072,29
181	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-25,512	23,77	-606,42
182	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	-12,756	31,34	-399,77
183	K	763131767	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	-6,378	81,58	-520,32
184	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality Q3 - speciální tmelení	m2	-25,512	37,90	-966,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,369	835,37	-308,25

762 - Konstrukce tesařské

-2 761,68

186	K	762081351	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné hranoly, průřezové plochy do 120 cm ²	m	-12,570	19,42	-244,11
187	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m ³	-0,050	872,62	-43,63
188	K	762335531	Montáž vázaných konstrukcí krokvi rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hoblovaného na betonový podklad, průřezové plochy do 120 cm ²	m	-6,285	62,25	-391,24
189	M	605121110	<i>Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly 80x80 - 140x140 mm, délka 3 - 5 m hranoly středové jakost I-II</i>	m ³	-0,064	10 200,00	-652,80
190	K	762341014.1	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve 20 mm na sraz, tloušťky desky	m ²	-3,928	305,22	-1 198,90
191	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m ³	-0,129	828,35	-106,86
192	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,089	1 394,81	-124,14

764 - Konstrukce klempířské

-16 778,28

193	K	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m	-15,320	26,41	-404,60
194	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	-3,800	20,39	-77,48
195	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	-11,520	112,43	-1 295,19
196	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	-3,800	49,42	-187,80
197	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	-2,700	38,44	-103,79
198	K	764011424	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 330 mm	m	-12,335	149,82	-1 848,03
199	K	764011442	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 200 mm	m	-6,285	104,96	-659,67
200	K	764242333	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	-6,285	273,44	-1 718,57
201	K	764244306	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	-12,335	697,61	-8 605,02
202	K	764245346	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	-2,000	190,85	-381,70
203	K	764246302	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	m	-4,800	279,74	-1 342,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
204	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,101	1 521,54	-153,68

766 - Konstrukce truhlářské

-53 370,91

205	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m ² otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m <i>okno plastové ozn.06 rozm.: 1500x2050 mm (4 kř.), barva bílá, izolační dvojsklo (U=1,1 Wm-2K-1) dle tabulky Výpis oken</i>	m ²	-9,225	279,46	-2 578,02
206	M	61161..06	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, s perlínkou, připojovací spára tl. do 20 mm	kus	-3,000	8 443,00	-25 329,00
207	K	766629513	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení <i>dveře vchodové plastové 1kř. ozn.D27, 1100x1970 mm, prosklené od 400 mm izol.dvojsklem, 2x kontrast.pruh, vnitřní panik.kování, specifikace dle tab.prvků</i>	m	-21,300	196,76	-4 190,99
208	K	766660411	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	-1,000	794,00	-794,00
209	M	61162..D27	<i>parapet plastový vnitřní s nosem 12 x 2 x 100 cm</i>	kus	-1,000	19 152,00	-19 152,00
210	K	766694112	<i>parapet plastový vnitřní s nosem 26 x 2 x 100 cm</i>	m	-3,300	80,00	-264,00
211	M	611444000.1	<i>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár (šířka dle parapetu uvedeném ve Výpise truhlářských prvků)</i>	m	-1,650	130,30	-215,00
212	M	611444010.2	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kus	-6,000	25,00	-150,00
213	M	611444150	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,413	818,17	-337,90

767 - Konstrukce zámečnické

-122 085,33

215	K	767896110.1.1	Montáž lišt a okopových plechů z hliníkových a jiných slitin lišt šroubováním	m	-51,000	144,00	-7 344,00
216	M	55300..Z9	<i>rohový ochranný profil ozn.Z/9 samolepící tvaru L 30x30x3 mm z probarveného PVC, délka 1500 mm (barva dle výběru objednatele)</i>	kus	-30,000	67,20	-2 016,00
217	K	767896110.2.1	Montáž lišt a okopových plechů z hliníkových a jiných slitin lišt šroubováním	m	-34,940	420,00	-14 674,80
218	M	55300..Z8	<i>nárazové madlo ozn.Z/8 např. typu HRB 20 včetně montážní konzoly, spojek a standardní rohové koncovky</i>	m	-38,434	2 550,00	-98 006,70
219	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,041	1 068,94	-43,83

771 - Podlahy z dlaždic

-11 388,59

220	K	771474141	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s požlábkem výšky do 90 mm	m	-8,920	95,10	-848,29
221	M	597614170	<i>Obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsňené Color - hladké sokl s požlábkem - rozměr 19,8 x 9,0 x 0,9 Super White S (cen.skup. 32)</i>	kus	-50,000	49,20	-2 460,00
222	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m ²	m ²	-7,403	305,38	-2 260,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
223	M	597614060	Obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsňené Color - hladké rozměr 19,8 x 19,8 x 0,9 Light Grey S (cen.skup. 80)	m2	-8,143	306,00	-2 491,76
224	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	-8,206	31,36	-257,34
225	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	-8,206	38,30	-314,29
226	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	-71,000	13,31	-945,01
227	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-7,403	192,11	-1 422,19
228	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-7,403	35,52	-262,95
229	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,268	470,27	-126,03

776 - Podlahy povlakové

-34 551,92

230	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	-22,594	39,45	-891,33
231	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-22,594	11,00	-248,53
232	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	-22,594	33,00	-745,60
233	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-22,594	363,00	-8 201,62
234	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-22,594	269,50	-6 089,08
235	M	284110680	Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina podlahy plovoucí z lamel vinylových pásy povlakových podlah z přírodního linolea Marmoleum, tl. 2,00 mm	m2	-24,853	511,50	-12 712,31
236	K	776251411	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla	m	-11,297	45,57	-514,80
237	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-27,520	38,50	-1 059,52
238	M	697512040.1.1	Podlahové lišty pro povlakové krytiny - lišta soklová s pozábkem pro vložení pásu linolea 0,9 x 250 cm	m	-30,272	40,26	-1 218,75
239	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	-27,520	19,80	-544,90
240	M	284110680	Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina podlahy plovoucí z lamel vinylových pásy povlakových podlah z přírodního linolea Marmoleum, tl. 2,00 mm	m2	-3,027	511,50	-1 548,31
241	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	-22,594	29,90	-675,56
242	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,268	379,13	-101,61

783 - Dokončovací práce - nátěry

-21 188,65

243	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	-2,263	33,59	-76,01
244	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	-2,263	3,14	-7,11
245	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	-2,263	3,45	-7,81
246	K	783213101	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-2,263	66,58	-150,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
247	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	-2,263	150,84	-341,35
248	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	-23,140	37,78	-874,23
249	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	-23,140	43,07	-996,64
250	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení	m2	-23,140	3,45	-79,83
251	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-23,140	83,32	-1 928,02
252	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-23,140	78,37	-1 813,48
253	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-23,140	80,41	-1 860,69
254	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	-65,592	13,33	-874,34
255	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	-65,592	3,76	-246,63
256	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	-65,592	4,39	-287,95
257	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových syntetický	m2	-65,592	52,40	-3 437,02
258	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	-65,592	125,12	-8 206,87

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-28 995,69

259	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-125,488	3,76	-471,83
260	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	-197,694	4,39	-867,88
261	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-125,488	11,13	-1 396,68
262	K	784111015	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	-197,694	12,70	-2 510,71
263	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	-32,043	3,76	-120,48
264	M	581248420	Zeminy jílovinové - hlinky a nátěry maliřské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (systém) páska a fólie - maliřské potřeby páska do 60° C 7μ 4 x 5 m	m2	-33,645	0,69	-23,22
265	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-11,392	5,02	-57,19
266	M	581248420	Zeminy jílovinové - hlinky a nátěry maliřské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (systém) páska a fólie - maliřské potřeby páska do 60° C 7μ 4 x 5 m	m2	-11,962	0,69	-8,25
267	K	784181011	Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-125,488	22,09	-2 772,03
268	K	784181015	Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	-197,694	25,22	-4 985,84
269	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím oken dvojítych nebo zdvojených	m2	-9,225	14,25	-131,46
270	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím dveří nebo vrat	m2	-2,167	11,19	-24,25
271	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím podlah	m2	-32,043	2,10	-67,29
272	K	784221101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-151,000	47,29	-7 140,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
273	K	784221105	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	-197,694	34,62	-6 844,17
274	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	-125,488	12,54	-1 573,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty
Část: ZL02.04 - ZL č.2 - Stavební úpravy odpočet EPS
Úroveň 3: 05.3 - SO 100.05.3 - EPS

JKSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 03.07.2018

Objednatel:
Krajská zdravotní , a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:
Ct.Žežulka - Zefraprojekt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Rozpočet obsahuje některé obchodní názvy materiálů, které slouží k určení předpokládaného standardu (jsou pouze informativní) a je možné je nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení minimálních kvalitativních a technických parametrů.

Náklady z rozpočtu	-368 627,40
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-368 627,00
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-368 627,00	-77 411,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-446 038,70
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty
Část: ZL02.04 - ZL č.2 - Stavební úpravy odpočet EPS

Úroveň 3: 05.3 - SO 100.05.3 - EPS

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	03.07.2018
Objednatel:	Krajská zdravotní , a.s.	Projektant:	Ct.Žezulka - Zefraprojekt
Zhotovitel:	METALL QUATRO spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-368 627,40
M - Práce a dodávky M	-338 765,40
21-M - Elektromontáže	-338 765,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-29 862,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-29 862,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-368 627,00

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
 Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty
 Část: ZL02.04 - ZL č.2 - Stavební úpravy odpočet EPS

Úroveň 3: 05.3 - SO 100.05.3 - EPS

Místo: Ústí nad Labem Datum: 03.07.2018
 Objednatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: Ct.Žezulka - Zefraprojekt
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-368 627,40

M - Práce a dodávky M

-338 765,40

21-M - Elektromontáže

-338 765,40

1	K	1.1	EPS Ústředna EPS LITES MHU 111 FIREXA pro 512 adresovatelných hlásičů vč.accu 12V/17Ah (Ústřednu LITES je nutné dodat z důvodu kopatibility se stávajícími ústřednami LITES, které jsou osazeny v areálu nemocnice)	ks	-1,000	68 245,28	-68 245,28
2	K	Pol1	Hlásič kouře optický interaktivní MHG 261	ks	-39,000	1 542,77	-60 168,03
3	K	Pol2	Hlásič tlačítkový adresovatelný MHA 141	ks	-8,000	1 698,27	-13 586,16
4	K	Pol3	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče MHY 734	ks	-39,000	364,35	-14 209,65
5	K	Pol4	Vstupně-výstupní modul MHY925/4	ks	-1,000	4 660,22	-4 660,22
6	K	Pol5	Maják vnitřní vč.accu MHY 924 M	ks	-8,000	2 455,22	-19 641,76
7	K	Pol6	Maják+siréna vč.accu MHY 924 MS	ks	-1,000	3 396,12	-3 396,12
8	K	Pol7	Kabel JH(st)H 2x2x0,8-červený	m	-850,000	22,63	-19 235,50
9	K	Pol8	Kabel JXFE-V 3x2x0,8 - RS485	m	-30,000	45,08	-1 352,40
10	K	Pol9	Kabel CHKH-V 3Cx2,5 FE180	m	-140,000	48,96	-6 854,40
11	K	Pol10	Kabel CHKH-V 3Cx1,5 FE180	m	-80,000	40,95	-3 276,00
12	K	Pol11	Kabel CHKH-V 5Cx2,5 FE180	m	-50,000	70,35	-3 517,50
13	K	Pol12	Jistič 1x16A/3/C	ks	-1,000	350,31	-350,31
14	K	Pol13	Rozvaděč nástěnný do 36 modulů vč.vypínače 1x32A/3, 4xjistič 10A/B, 1xstykač 20A/2, 2xstykač 25A/4, 1xrelé do 24V, 1x motorový spoštec 3-12A, 1x motorový spoštec 1,25-5A,	ks	-1,000	10 865,06	-10 865,06
15	K	Pol14	Převodník RS485/optika - LITES vč.napáječe	ks	-2,000	17 422,13	-34 844,26
16	K	Pol15	Nastavení a oživení systému EPS	kpl	-1,000	6 825,00	-6 825,00
17	K	Pol16	Revize napájení	ks	-1,000	8 009,74	-8 009,74
18	K	Pol17	Propojovací kabely - dle systému	kpl	-1,000	2 824,50	-2 824,50
19	K	Pol18	Drobný instalační materiál EPS celkem KABELOVÉ TRASY	%	-3,000	1 312,50	-3 937,50
20	K	Pol19	Příchytky s požární odolností	ks	-500,000	25,31	-12 655,00
21	K	Pol20	Trubka ohebná do 23mm	m	-290,000	25,75	-7 467,50
22	K	Pol21	Hmožděnka 8mm	ks	-50,000	14,19	-709,50
23	K	Pol22	Vrut 4x50	ks	-50,000	12,05	-602,50
24	K	Pol23	Podložka 4/15	ks	-50,000	0,66	-33,00
25	K	Pol24	Průraz stropu	ks	-3,000	150,15	-450,45
26	K	Pol25	Průraz zdi	ks	-35,000	186,90	-6 541,50
27	K	Pol26	Sekání drážky	m	-220,000	17,70	-3 894,00
28	K	Pol27	Drobný instalační materiál KABELOVÉ TRASY celkem Dodávky, montáž celkem (bez DPH)	%	-3,000	6 870,85	-20 612,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							-29 862,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							-29 862,00
29	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kus	-1,000	29 862,00	-29 862,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty
Část: ZL02.05 - ZL č.2 - Stavební úpravy odpočet požární vzduchotechnika
Úroveň 3: 06.3 - SO 100.06.3 - Požární vzduchotechnika

JKSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 03.07.2018

Objednatel:
Krajská zdravotní , a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:
Ct.Žežulka - Zefraprojekt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Rozpočet obsahuje některé obchodní názvy materiálů, které slouží k určení předpokládaného standardu (jsou pouze informativní) a je možné je nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení minimálních kvalitativních a technických parametrů.

Náklady z rozpočtu	-267 752,76
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-267 753,00
DPH základní 21,00% ze	-267 753,00 -56 228,10
snižena 15,00% ze	0,00 0,00
Cena s DPH v CZK	-323 981,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.05 - ZL č.2 - Stavební úpravy odpočet požární vzduchotechnika

Úroveň 3: 06.3 - SO 100.06.3 - Požární vzduchotechnika

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 03.07.2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s.

Projektant: Ct.Žežulka - Zefraprojekt

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-267 752,76
PSV - Práce a dodávky PSV	-244 345,86
751 - Vzduchotechnika	-244 345,86
M - Práce a dodávky M	-13 282,50
23-M - Montáže potrubí	-13 282,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-10 124,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-267 753,00

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.05 - ZL č.2 - Stavební úpravy odpočet požární vzduchotechnika

Úroveň 3: 06.3 - SO 100.06.3 - Požární vzduchotechnika

Místo: Ústí nad Labem Datum: 03.07.2018
Objednatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: Ct.Žežulka - Zefraprojekt
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -267 752,76

PSV - Práce a dodávky PSV -244 345,86

751 - Vzduchotechnika -244 345,86

1	K	751111272	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	-1,000	276,10	-276,10
2	M	4290001.5	ventilátor axiální do zdi 250, průtok 1400 m3/h, tlak 75 Pa, napětí 230V, příkon 0,12 kW	kus	-1,000	15 574,90	-15 574,90
3	K	751111273	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního, průměru přes 300 do 400 mm	kus	-2,000	990,00	-1 980,00
4	M	4290002.2	ventilátor axiální do zdi 400, průtok 4000 m3/h, tlak 400 Pa, napětí 230/400 V, příkon 1,1 kW	kus	-1,000	30 701,00	-30 701,00
5	M	4290003.2	ventilátor axiální do zdi 400, průtok 4000 m3/h, tlak 75 Pa, napětí 230 V, příkon 0,36 kW	kus	-1,000	16 292,10	-16 292,10
6	K	751111274	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního, průměru přes 400 do 500 mm	kus	-1,000	2 123,00	-2 123,00
7	M	4290004.2	ventilátor axiální do zdi 500, průtok 12000 m3/h, tlak 400 Pa, napětí 230/400 V, příkon 4 kW	kus	-1,000	43 203,60	-43 203,60
8	K	751398025	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	kus	-2,000	607,20	-1 214,40
9	M	4290013.1	přívodní mřížka 400x1500 mm	kus	-1,000	3 014,00	-3 014,00
10	M	4290014.1	přívodní mřížka 250x1250 mm	kus	-1,000	2 068,00	-2 068,00
11	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	-2,000	221,10	-442,20
12	M	4290015.1	pevná protidešťová žaluzie TWG 250	kus	-1,000	1 516,90	-1 516,90
13	M	4290016.1	samotížná žaluzie PER 250	kus	-1,000	1 141,80	-1 141,80
14	K	751398042	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm	kus	-3,000	276,10	-828,30
15	M	4290011.1	ochranná mřížka DEF 400	kus	-1,000	855,80	-855,80
16	M	4290025	pevná protidešťová žaluzie TWG 400	kus	-1,000	2 071,30	-2 071,30
17	M	4290026	samotížná žaluzie PER 400	kus	-1,000	1 485,00	-1 485,00
18	K	751398043	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 400 do 500 mm	kus	-1,000	413,60	-413,60
19	M	4290012.1	ochranná mřížka DEF 500	kus	-1,000	1 939,30	-1 939,30
20	K	751398051	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	-1,000	248,60	-248,60
21	M	4290017	odvodní přetlaková žaluzie 250x250 mm	kus	-1,000	1 240,80	-1 240,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	751398052	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	-1,000	276,10	-276,10
23	M	4290018	odvodní přetlaková žaluzie 300x800 mm	kus	-1,000	2 371,60	-2 371,60
24	M	4290019	odvodní přetlaková žaluzie 600x400 mm	kus	-1,000	2 184,60	-2 184,60
25	K	751398055	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 do 0,750 m2	kus	-1,000	1 084,60	-1 084,60
26	M	4290020	odvodní přetlaková žaluzie 800x800 mm	kus	-1,000	3 286,80	-3 286,80
27	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	-20,000	1 353,00	-27 060,00
28	K	751510045	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	m	-20,000	1 353,00	-27 060,00
29	K	751514180	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	-2,000	209,00	-418,00
30	M	4290005.2	oblouk segmentový OS 90° 400	kus	-2,000	1 815,00	-3 630,00
31	K	751514181	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	kus	-2,000	209,00	-418,00
32	M	4290006.2	oblouk segmentový OS 90° 500	kus	-2,000	1 963,50	-3 927,00
33	K	751514480	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	-1,000	138,60	-138,60
34	M	4290007.1	přechod atyp 400x250/1250-600	kus	-1,000	1 865,60	-1 865,60
35	K	751514481	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	kus	-1,000	194,70	-194,70
36	M	4290008.1	přechod atyp 500x400/1500-600	kus	-1,000	2 579,50	-2 579,50
37	K	751514578	Montáž spojky do plechového potrubí pružné kruhové s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm	kus	-2,000	111,10	-222,20
38	M	4290021	pružná manžeta ACOP 400	kus	-2,000	5 282,20	-10 564,40
39	K	751514579	Montáž spojky do plechového potrubí pružné kruhové s přírubou, průměru přes 400 do 500 mm	kus	-2,000	125,40	-250,80
40	M	4290022	pružná manžeta ACOP 500	kus	-2,000	6 978,40	-13 956,80
41	K	751514681	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	-1,000	218,90	-218,90
42	M	4290009.2	zpětná klapka RSK 400	kus	-1,000	1 042,80	-1 042,80
43	K	751514682	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	kus	-1,000	238,70	-238,70
44	M	4290010.1	zpětná klapka RSK 500	kus	-1,000	1 353,00	-1 353,00
45	K	751514778	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	-1,000	292,60	-292,60
46	M	4290023	koncový kryt odvodněním DRL 400	kus	-1,000	913,00	-913,00
47	K	751514779	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	kus	-1,000	333,30	-333,30
48	M	4290024	koncový kryt odvodněním DRL 500	kus	-1,000	1 072,50	-1 072,50
49	K	751572104	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 300 do 400 mm	m	-20,000	132,00	-2 640,00
50	K	751572105	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 400 do 500 mm	m	-20,000	168,30	-3 366,00
51	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,700	3 443,00	-2 410,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,700	492,80	-344,96

M - Práce a dodávky M

-13 282,50

23-M - Montáže potrubí

-13 282,50

53	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	-35,000	137,50	-4 812,50
54	M	5530001	objímky, spojovací materiál, závěsy apod.	kg	-35,000	242,00	-8 470,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

-10 124,40

55	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	-18,000	261,80	-4 712,40
56	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	-8,000	368,50	-2 948,00
57	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	-8,000	308,00	-2 464,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ustí nad Labem
Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty
Část: ZL02.06 - ZL č.2 - Stavební úpravy stavebně - konstrukční část odpočet

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.07.2018

Objednatel:

Krajská zdravotní , a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Projektant:

Ct.Žežulka - Zefraprojekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-1 995 360,92
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-1 995 361,00
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	-1 995 361,00	-419 025,80
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-2 414 386,80
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.06 - ZL č.2 - Stavební úpravy stavebně - konstrukční část odpočet

Místo: Datum: 03.07.2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: Ct.Žežulka - Zefraprojekt
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-1 995 360,92
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 995 360,92
751 - Vzduchotechnika	-109 516,00
766 - Konstrukce truhlářské	-45 619,20
767 - Konstrukce zámečnické	-1 597 779,93
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	-173 325,79
PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení	-69 120,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 995 361,00

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
 Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty
 Část: **ZL02.06 - ZL č.2 - Stavební úpravy stavebně - konstrukční část odpočet**
 Místo: Datum: 03.07.2018
 Objednatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: Ct.Žezulka - Zefraprojekt
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-1 995 360,92**

PSV - Práce a dodávky PSV **-1 995 360,92**

751 - Vzduchotechnika **-109 516,00**

1	K	751711161	Montáž klimatizační jednotky vnitřní parapetní o výkonu (pro objem místnosti) do 9 kW (do 90 m3)	kus	-4,000	5 500,00	-22 000,00
2	M	4290004.1	nástěnná klimatizační jednotka, výkon chlazení 3,6 kW, výkon vytápění 4 kW, příkon 21 W, 230 V, vzduchový výkon 600-480-390 m3/h, akustický tlak 37-32-28 db(A)	kus	-4,000	21 879,00	-87 516,00

766 - Konstrukce truhlářské **-45 619,20**

3	M	61510..T22	dodávka kuchyňské linky ozn.T22 dl.3280 mm - sestava dle tab.truhlářských výrobků	kus	-1,000	36 271,40	-36 271,40
4	M	61161..O7	okno plastové ozn.O7 rozm.: 900x900 mm (1 kř.), barva bílá, izolační dvojsklo (U=1,1 Wm-2K-1) dle tabulky Výpis oken	kus	-2,000	4 673,90	-9 347,80

767 - Konstrukce zámečnické **-1 597 779,93**

5	K	76764..D17	Dodávka a montáž hliníkových dveří ozn.D17 - 1100x2000 mm (posuvné), EI 30DP3 - specifikace dle tabulky Výpis dveří	kus	-1,000	130 044,97	-130 044,97
6	K	76764..D18	Dodávka a montáž hliníkových dveří ozn.D18 - 1100x2100 mm (posuvné), EW 30DP3 - specifikace dle tabulky Výpis dveří	kus	-1,000	125 726,55	-125 726,55
7	K	76764..D19	Dodávka a montáž hliníkových dveří ozn.D19 - 1100x2100 mm (posuvné), EI 30DP3 - specifikace dle tabulky Výpis dveří	kus	-1,000	132 005,94	-132 005,94
8	K	76764..D20	Dodávka a montáž hliníkových dveří ozn.D20 - 1200x2100 mm (posuvné), EW 30DP3 - specifikace dle tabulky Výpis dveří	kus	-2,000	127 671,87	-255 343,74
9	K	76764..D21	Dodávka a montáž hliníkových dveří ozn.D21 - 1300x2100 mm (posuvné), EW 30DP3 - specifikace dle tabulky Výpis dveří	kus	-1,000	129 618,82	-129 618,82
10	K	76764..D22	Dodávka a montáž hliníkových dveří ozn.D22 - 1400x2000 mm (posuvné, 2kř.), EW 30DP3 - specifikace dle tabulky Výpis dveří	kus	-1,000	156 795,52	-156 795,52
11	K	76764..D23	Dodávka a montáž hliníkové stěny s dveřmi ozn.D23 - 2410x3500mm (posuvné, 2kř. 1100x2100 mm), EW 30DP3 - specifikace dle tabulky Výpis dveří	kus	-1,000	189 889,28	-189 889,28
12	K	76764..D24	Dodávka a montáž hliníkové stěny s dveřmi ozn.D24 - 1800x2700mm (2kř. 1800x1970 mm), EI 30DP3 - specifikace dle tabulky Výpis dveří	kus	-2,000	110 491,57	-220 983,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	76764..D25	Dodávka a montáž hliníkové stěny s dveřmi ozn.D25 - 1500x2700mm (2kř. 1500x1970 mm), EW 30DP3 - specifikace dle tabulky Výpis dveří	kus	-1,000	97 443,18	-97 443,18
14	K	76764..D26	Dodávka a montáž hliníkových dveří ozn.D26 - 1500x1970mm (2kř.), EW 30DP3 - specifikace dle tabulky Výpis dveří	kus	-1,000	88 965,59	-88 965,59
15	K	767821211	Montáž plechové šatní dvouskříňky s předlavičkou	kus	-14,000	328,80	-4 603,20
16	M	55310..T25	plechová dvouskříňka s předlavičkou ozn.T25, rozm.: 600 x 1500 (1875 vč.předlavičky) x 500 mm, přesná specifikace dle výpisu v PD	kus	-14,000	4 740,00	-66 360,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

-173 325,79

17	K	786681003.1	Montáž skládacích stěn dvoudílných z panelů, plochy přes 7 m2 skládací akustická stěna 4450x3100 mm, 7-mi křídla ozn.D28 z panelů s vnitřním	m2	-13,795	785,98	-10 842,59
18	M	55329.D28	Al.samonosným rámem, opláštěná laminem tl.16 mm a výplní akustickou minerální vatou, tl.panelu 80 mm, zvuk.neprůzv. 41-52dB, dveře 1450x3100 mm - specifikace dle tab.prvků	kus	-1,000	162 483,20	-162 483,20

PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení

-69 120,00

19	K	PBŘ (3)	Dodávka a montáž protipožárních ucpávek dle PBŘ stavby	soubor	-1,000	69 120,00	-69 120,00
----	---	---------	--	--------	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.07 - ZL č.2 - Stavební úpravy stavebně - konstrukční část
příloha

CC-CZ:

Datum: 03.07.2018

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

1Č:

DIČ:

lč:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			328 298,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			328 298,00
DPH základní	21,00%	ze	328 298,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH			397 240,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: **ZL02.07 - ZL č.2 - Stavební úpravy stavebně - konstrukční část přípočet**

Místo: Datum: 03.07.2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: Ct.Žežulka - Zefraprojekt
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	328 298,00
PSV - Práce a dodávky PSV	328 298,00
751 - Vzduchotechnika	119 240,00
766 - Konstrukce truhlářské	209 058,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	328 298,00

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.07 - ZL č.2 - Stavební úpravy stavebně - konstrukční část
přípočet

Místo: Datum: 03.07.2018
Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: Ct.Žezulka - Zefraprojekt
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 328 298,00

PSV - Práce a dodávky PSV 328 298,00

751 - Vzduchotechnika 119 240,00

1	K	751711161	Montáž klimatizační jednotky vnitřní parapetní o výkonu (pro objem místnosti) do 9 kW (do 90 m3)	kus	2,000	5 500,00	11 000,00
2	M	4290004.1	kazetová klimatizační jednotka, výkon chlazení 4,5-5,2 kW, 230 V	kus	2,000	54 120,00	108 240,00

766 - Konstrukce truhlářské 209 058,00

3	M	61161001	okno plastové rozm.: 850x2100 mm (1 kř.), barva bílá, izolační dvojsklo (U=1,1 Wm-2K-1)	kus	2,000	9 385,00	18 770,00
4	K	76682.001	Montáž šatních skříněk	kus	27,000	465,00	12 555,00
5	M	60721520	šatní skříňka dřevěná vč.zámku , barva javor	kus	27,000	6 329,00	170 883,00
6	M	61161..020A	okno plastové ozn.020 rozm.: 650x550 mm (1 kř.), barva bílá, izolační dvojsklo - příplatek	kus	1,000	6 850,00	6 850,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ustí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.08 - ZL č.2 - Stavební úpravy slaboproud přípočet

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.07.2018

Objednatel:

Krajská zdravotní , a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Projektant:

Ct.Žežulka - Zefraprojekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				414 436,03
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				414 436,00
DPH základní	21,00%	ze	414 436,00	87 031,60
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	501 467,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.08 - ZL č.2 - Stavební úpravy slaboproud přípočet

Místo: Datum: 03.07.2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: Ct.Žežulka - Zefraprojekt

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 414 436,03

M - Práce a dodávky 414 436,03

21-M - Elektromontáže - doplnění koncových prvků 21 386,07

21B-M - Elektromontáže - doplnění datových rozvodů Wifi 92 773,60

21C-M - Elektromontáže - doplnění UPS - dohledová karta 10 205,00

21D-M - Elektromontáže - doplnění rozvodů a ovládacích prvků pro žaluzie 290 071,36

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 414 436,00

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.08 - ZL č.2 - Stavební úpravy slaboproud přípočet

Místo: Datum: 03.07.2018
Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: Ct.Žezulka - Zefraprojekt
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **414 436,03**

M - Práce a dodávky **414 436,03**

21-M - Elektromontáže - doplnění koncových prvků **21 386,07**

1	K	Pol50	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 design TANGO	ks	11,000	338,89	3 727,99
2	K	Pol53	Rámeček pro zásuvky desing TANGO	ks	11,000	18,10	199,10
3	K	Pol54	Krabice pod zásuvku design TANGO	ks	11,000	45,72	502,92
4	K	Pol116	Popisný štítek datových zásuvek a panelů	ks	22,000	21,53	473,66
5	K	Pol117	Popisný štítek datových kabelů	ks	44,000	21,53	947,32
6	K	Pol120	Měření segmentu UTP včetně protokolu	ks	22,000	234,65	5 162,30
7	K	Pol131	Pohledový reproduktor 10W/100V	ks	6,000	1 728,83	10 372,98

21B-M - Elektromontáže - doplnění datových rozvodů Wifi **92 773,60**

8	K	Pol186	UBIQUITI UniFi AC Lite 1167 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 2x2 - vnitřní	ks	10,000	4 875,60	48 756,00
9	K	Pol28	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH	m	1 080,000	15,94	17 215,20
10	K	Pol53	Rámeček pro zásuvky desing TANGO	ks	10,000	18,10	181,00
11	K	Pol188	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 design TANGO, na povrch	ks	10,000	504,40	5 044,00
12	K	Pol189	Patch panel 19" 2U 48x RJ45 kat.6	ks	1,000	3 884,40	3 884,40
13	K	Pol190	Prostupy, upevňovací materiál, zasekání tras WiFi v tělocvičně	ks	1,000	13 000,00	13 000,00
14	K	Pol120	Měření segmentu UTP včetně protokolu	ks	20,000	234,65	4 693,00

21C-M - Elektromontáže - doplnění UPS - dohledová karta **10 205,00**

15	K	Pol191	Dohledová LAN karta - 188318 - APC UPS Network Management Card 2 pro APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V, včetně instalace	ks	1,000	10 205,00	10 205,00
----	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------

21D-M - Elektromontáže - doplnění rozvodů a ovládacích prvků pro žaluzie **290 071,36**

16	K	Pol192	Meteostanice Air - Loxone	ks	1,000	16 464,50	16 464,50
17	K	Pol193	Miniserver Go - Loxone	ks	1,000	12 298,00	12 298,00
18	K	Pol194	Žaluziový aktor Air - Loxone	ks	42,000	3 671,20	154 190,40
19	K	Pol195	Ovladač pojezdu žaluzií, tlačítkový / kolebkový ABB	ks	42,000	507,00	21 294,00
20	K	Pol196	Doplnění R - stykač 230V/3k, pro centrální pohyb	ks	9,000	650,00	5 850,00
21	K	Pol197	Doplnění R - Jistič 16A/1F/C	ks	9,000	168,22	1 513,98
22	K	Pol198	Bezpečnostní tlačítko - do sesterny = nouzové vytažení/zatažení	ks	1,000	1 010,10	1 010,10
23	K	Pol199	Kabel CYKY 5C1,5	m	860,000	53,83	46 293,80
24	K	Pol200	Krabice pod ovladač pojezdu	ks	42,000	64,09	2 691,78
25	K	Pol201	Kompletace	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00
26	K	Pol202	Programování žaluzií	ks	42,000	244,40	10 264,80
27	K	Pol203	Doprava	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.09 - ZL č.2 - Stavební úpravy silnoproud přípočet

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.07.2018

Objednatel:

Krajská zdravotní , a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Projektant:

Ct.Žežulka - Zefraprojekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				117 390,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				117 390,00
DPH základní	21,00%	ze	117 390,00	24 651,90
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	142 041,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.09 - ZL č.2 - Stavební úpravy silnoprůd přípočet

Místo: Datum: 03.07.2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: Ct.Žežulka - Zefraprojekt

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 117 390,20

M - Práce a dodávky 117 390,20

21-M - Elektromontáže - výměna R1, R2, R3 a doplnění rozvodů 97 247,80

21F-M - Elektromontáže - doplnění datové a silové kabeláže pro systém "XLOK" 11 796,40

21G-M - Elektromontáže - doplnění chráničky spojnice budov T+ I 8 346,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 117 390,00

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.09 - ZL č.2 - Stavební úpravy silnoproud přípočet

Místo: Datum: 03.07.2018
Objednatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: Ct.Žežulka - Zefraprojekt
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **117 390,20**

M - Práce a dodávky **117 390,20**

21-M - Elektromontáže - výměna R1, R2, R3 a doplnění rozvodů **97 247,80**

1	K	7648311	Rozvodnice DZ54-3506-EI30S + příslušenství - R1	ks	1,000	24 596,00	24 596,00
2	K	7648251	Rozvodnice DZ54-2403-EI30S + příslušenství - R2	ks	1,000	19 019,00	19 019,00
3	K	7648250	Rozvodnice DZ54-3503-EI30S + příslušenství - R3	ks	1,000	24 596,00	24 596,00
4	K	7648001	Proud. chránič+jistič 2p/1+N OLFE-16B-N1-030AC	ks	5,000	1 898,00	9 490,00
5	K	7648002	Kabel CYKY 3x2,5 + pokládka	m	320,000	29,64	9 484,80
6	K	7648003	Kabel CYKY 3x1,5 + pokládka	m	450,000	22,36	10 062,00

21F-M - Elektromontáže - doplnění datové a silové kabeláže pro systém "XLOK" **11 796,40**

7	K	7648004	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 design TANGO	ks	3,000	411,16	1 233,48
8	K	7648005	Rámeček pro zásuvky desing TANGO	ks	3,000	21,52	64,56
9	K	7648006	Krabice pod zásuvku desing TANGO	ks	3,000	69,62	208,86
10	K	7648007	Datacom 19"rozvaděč jednodílný 6U/hl.450mm	ks	1,000	4 303,00	4 303,00
11	K	7648008	Napájecí kabel + jistič pro RACK a XLOK	kpl	1,000	1 865,50	1 865,50
12	K	7648009	Napájecí kabel + jistič pro kompresor	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00
13	K	7648010	Ovládací panel pro 3 ks stropních ventilátorů	kpl	1,000	2 171,00	2 171,00

21G-M - Elektromontáže - doplnění chráničky spojnice budov T+ I **8 346,00**

14	K	7648011	Chránička HDPE - spojnice budov T + I	kpl	1,000	8 346,00	8 346,00
----	---	---------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.10 - ZL č.2 - Stavební úpravy slaboproud odpočet

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.07.2018

Objednatel:

Krajská zdravotní , a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

Ct.Žežulka - Zefraprojekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-81 149,85
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-81 150,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-81 150,00	-17 041,50
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-98 191,50
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.10 - ZL č.2 - Stavební úpravy slaboproud odpočet

Místo:

Datum:

03.07.2018

Objednatel:

Krajská zdravotní , a.s.

Projektant:

Ct.Žežulka - Zefraprojekt

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -81 149,85

HSV - Práce a dodávky HSV -81 149,85

21B-M - Elektromontáže - doplnění datových rozvodů Wifi -81 149,85

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -81 150,00

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.10 - ZL č.2 - Stavební úpravy slaboproud odpočet

Místo: Datum: 03.07.2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: Ct.Žezulka - Zefraprojekt
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -81 149,85

HSV - Práce a dodávky HSV -81 149,85

21B-M - Elektromontáže - doplnění datových rozvodů Wifi -81 149,85

1	K	Pol30	Přístupový bod (acces point) 2xAIR -CAP3502E-E-K9 2xAIR-ANT2452V-R= 2xAIR=ANT2485P-R= 6xAIR-ANT5135DW-R= 2xCSCO_SCN_8x5_FTNBD-AIR-CAP3502E-E-K9 Nutné dodat navržený typ z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením	ks	-1,000	73 215,45	-73 215,45
2	K	Pol28	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH	m	-380,000	15,94	-6 057,20
3	K	Pol120	Měření segmentu UTP včetně protokolu	ks	-8,000	234,65	-1 877,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.11 - ZL č.2 - Stavební úpravy silnoproud odpočet

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.07.2018

Objednatel:

Krajská zdravotní , a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Projektant:

Ct.Žežulka - Zefraprojekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-23 040,51
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-23 041,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-23 041,00	-4 838,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-27 879,60
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

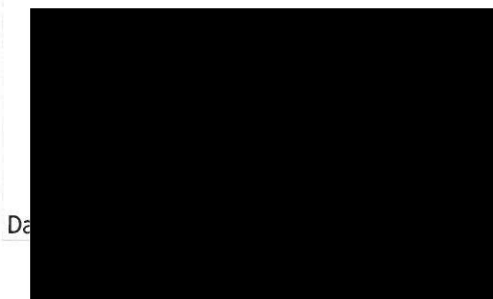

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.11 - ZL č.2 - Stavební úpravy silnoprůd odpočet

Místo:

Datum:

03.07.2018

Objednatel:

Krajská zdravotní , a.s.

Projektant:

Ct.Žežulka - Zefraprojekt

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-23 040,51
M - Práce a dodávky	-23 040,51
21-M - Elektromontáže - výměna R1, R2, R3 a doplnění rozvodů	-23 040,51
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-23 041,00

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.2 - Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Objekt: ZLč.2 - ZL č.2 - Stavební úpravy přípočty a odpočty

Část: ZL02.11 - ZL č.2 - Stavební úpravy silnoproud odpočet

Místo: Datum: 03.07.2018

Objednatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: Ct.Žežulka - Zefraprojekt
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-23 040,51

M - Práce a dodávky

-23 040,51

21-M - Elektromontáže - výměna R1, R2, R3 a doplnění rozvodů

-23 040,51

1	K	764830	skříň 240M/800x1050x161/IP44 zapuštěná	ks	-1,000	10 411,59	-10 411,59
2	K	764825	skříň 96M/550x650x161mm/IP44 zapuštěná	ks	-1,000	6 314,46	-6 314,46
3	K	764825	skříň 96M/550x650x161mm/IP44 zapuštěná	ks	-1,000	6 314,46	-6 314,46