

ZDRAVOTNĚ TĚCHNICKÉ INSTALACE – VODA

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci částí D.1.4e

Číslo položky	Název položky – popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena – montáž	Jednotková cena – dodávka	Celkem dodávka a montáž	Celkem
1	Demontáž stávajících zařízení předmětů	kpl	1,00	10 292,50	0,00	10 292,50	10 292,50
2	Demontáž stávajících rozvodů vody	kpl	1,00	4 094,00	0,00	4 094,00	4 094,00
3	Umyvadlo keramické JIKA LYRA PLUS 50 x 41 s otvorem pro baterii uprostřed, závěsné, bílé	ks	15,00	440,40	774,00	1 214,40	18 216,00
4	Baterie umyvadlová JIKA TALAS, stojánková, páková bez výpusti, chrom	ks	13,00	80,50	595,70	676,20	8 790,60
5	Baterie umyvadlová senzorová JIKA SENSOR , bez výpusti, chrom	ks	2,00	80,50	8 190,30	8 270,80	16 541,60
6	Umyvadlo keramické zdravotní JIKA MIO s otvorem pro baterii uprostřed, závěsné, bílé, 64 x 50 cm	ks	1,00	445,10	1 584,70	2 029,80	2 029,80
7	Baterie umyvadlová JIKA DEEP s lékařskou pákou, bez výpusti, chrom	ks	1,00	86,20	1 671,00	1 757,20	1 757,20
8	Sada upevnění umyvadla 8 x 120 mm	ks	16,00	28,70	15,00	43,70	699,20
9	Vyrovnávací hmota	ks	8,00	10,40	200,10	210,50	1 684,00
10	Umyvadlo nerezové SANELA SLUN 34, zápusťné, s otvorem pro baterii, s přepadem	ks	11,00	443,90	4 794,40	5 238,30	57 621,30
11	Nerezový dřez FRANKE QUADRANT QAX 610, hranatý, jednoduchý, vestavěný do kuchyňské linky	ks	11,00	442,70	2 317,30	2 760,00	30 360,00
12	Baterie dřezová FRANKE FB 250.031, stojánková, páková s otočným výtokovým ramínkem, směšovací, chrom	ks	22,00	86,20	1 188,00	1 274,20	28 032,40
13	Rohový ventil s matkou k umyvadlům a dřezům	ks	76,00	51,80	75,90	127,70	9 705,20
14	Sprchová vanička JIKA DEEP, čtvercová, samonosná, akrylátová, 100 x 100 x 8 cm	ks	3,00	1 021,20	3 954,90	4 976,10	14 928,30
15	Sprchové dveře JIKA CUBITO PURE posuvné, jednokřídlé, 100 cm, profil: stříbro, výplň transparent	ks	2,00	606,00	6 705,70	7 311,70	14 623,40
16	Sprchový kout rohový JIKA CUBITO PURE 100 cm, profil: stříbro, výplň: transparent	ks	1,00	606,10	12 944,40	13 550,50	13 550,50
17	Baterie sprchová JIKA TALAS, nástěnná, bez sprchové sady, chrom	ks	3,00	86,30	692,30	778,60	2 335,80
18	Sprchová sada RIO (ruční sprcha + sprchová hadice 170 mm nerez + sprchová tyč s držákem)	ks	3,00	28,80	945,30	974,10	2 922,30
19	Výlevka JIKA MIRA keramická s plastovou mřížkou, závěsná, bílá	ks	1,00	890,10	3 482,20	4 372,30	4 372,30
20	Instalační systém pro závěsnou výlevku – JIKA modul WASTE SINK do lehkých příček včetně kompletní přípojovací sady a vysoko položené plastové	ks	1,00	287,50	4 595,40	4 882,90	4 882,90
21	Baterie dřezová POLAR s kulatým ramínkem, nástěnná, rozteč 100 mm, ramínko 20 cm	ks	1,00	86,30	1 255,80	1 342,10	1 342,10
22	Zvukoizolační vložka	ks	1,00	17,30	78,20	95,50	95,50
23	Klozet závěsný JIKA LYRA PLUS, 53 cm, keramický, bílý, hluboké splachování	ks	8,00	445,10	963,70	1 408,80	11 270,40
24	Klozet závěsný JIKA DEEP, 70 cm invalidní, hluboké splachování, bílý	ks	1,00	454,30	4 351,60	4 805,90	4 805,90
25	Toaletní madlo sklopné JIKA UNIVERSUM, nerez	ks	1,00	172,50	2 726,70	2 899,20	2 899,20
26	Toaletní madlo pevné JIKA UNIVERSUM, nerez	ks	1,00	172,50	2 110,30	2 282,80	2 282,80

27	Připojovací souprava pro WC ALCAPLAST M9000 prodloužená	ks	1,00	51,80	402,50	454,30	454,30	454,30
28	Podomítková nádrž pro závěsné WC – JIKA WC SYSTEM do lehkých přiček	ks	9,00	404,80	3 548,90	3 953,70	3 953,70	35 583,30
29	Zvuková izolace pro závěsné WC bez krytek	ks	9,00	29,90	78,20	108,10	108,10	972,90
30	Vyrovnávací protihluková sada LAUFEN	ks	9,00	17,30	78,20	95,50	95,50	859,50
31	Sedátko LYRA PLUS s poklopem pro závěsné klozety LYRA PLUS, termoplast, plastové úchyty, bílé	ks	8,00	59,80	397,90	457,70	457,70	3 661,60
32	Sedátko JIKA DEEP oválné, bez poklopu, plastové úchyty, bílé, s antibakteriální úpravou	ks	1,00	59,80	430,10	489,90	489,90	489,90
33	Tlačítko ovládací PL3 DUAL FLUSH, bílé	ks	9,00	172,50	572,70	745,20	745,20	6 706,80
34	Vyrovnávací hmota TRICKER	ks	5,00	17,30	78,20	95,50	95,50	477,50
35	PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 20 x 3,4	m	312,54	219,70	20,70	240,40	240,40	75 134,62
36	PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 25 x 4,2	m	211,37	256,50	32,20	288,70	288,70	61 022,52
37	PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 32 x 5,4	m	60,04	289,80	50,60	340,40	340,40	20 437,62
38	PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 40 x 6,7	m	58,26	310,50	77,10	387,60	387,60	22 581,58
39	PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 50 x 8,4	m	66,40	410,50	125,40	535,90	535,90	35 583,76
40	PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 63 x 10,5	m	8,53	423,20	190,90	614,10	614,10	5 238,27
41	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 20 x 3,4 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 22 mm, tloušťka izolace 25 mm	m	312,54	28,80	48,30	77,10	77,10	24 096,83
42	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 25 x 4,2 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 25 mm, tloušťka izolace 6 mm	m	211,37	28,70	5,80	34,50	34,50	7 292,27
43	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 25 x 4,2 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 42 mm, tloušťka izolace 25 mm	m	211,37	28,70	67,90	96,60	96,60	20 418,34
44	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 32 x 5,4 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 35 mm, tloušťka 20 mm	m	60,04	28,70	26,50	55,20	55,20	3 314,21
45	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 32 x 5,4 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 76 mm, tloušťka 20 mm	m	60,04	28,70	81,70	110,40	110,40	6 628,42
46	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 40 x 6,7 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 42 mm, tloušťka 25 mm	m	58,26	28,70	67,90	96,60	96,60	5 627,92
47	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 50 x 8,4 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 52 mm, tloušťka 10 mm	m	66,40	28,80	16,10	44,90	44,90	2 981,36
48	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 50 x 8,4 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 70 mm, tloušťka 20 mm	m	66,40	28,80	48,30	77,10	77,10	5 119,44
49	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 53 x 10,5 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 65 mm, tloušťka 20 mm	m	8,53	28,80	41,40	70,20	70,20	598,81

50	Návrhová tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 °C 53 x 10,5 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 108 mm, tloušťka 20 mm	m	8,53	28,80	85,10	113,90	971,57
51	Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 20	ks	402,00	31,00	5,80	36,80	14 793,60
52	Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 25	ks	235,00	36,80	5,80	42,60	10 011,00
53	Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 32	ks	61,00	39,10	8,10	47,20	2 879,20
54	Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 40	ks	51,00	41,40	9,20	50,60	2 580,60
55	Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 50	ks	54,00	1,10	15,00	16,10	869,40
56	Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 63	ks	6,00	80,50	19,60	100,10	600,60
57	Kulový kohout – KK 20	ks	19,00	88,50	102,40	190,90	3 627,10
58	Kulový kohout – KK 25	ks	24,00	104,70	170,20	274,90	6 597,60
59	Kulový kohout – KK 32	ks	4,00	136,90	264,50	401,40	1 605,60
60	Kulový kohout – KK 40	ks	2,00	170,20	380,70	550,90	1 101,80
61	Kulový kohout – KK 50	ks	2,00	80,50	560,10	640,60	1 281,20
62	Vypouštěcí kohout – VK 20	ks	41,00	88,60	64,40	153,00	6 273,00
63	Vypouštěcí kohout – VK 25	ks	25,00	104,70	170,20	274,90	6 872,50
64	Vypouštěcí kohout – VK 32	ks	1,00	136,90	264,50	401,40	401,40
65	Vypouštěcí kohout – VK 40	ks	2,00	170,20	380,70	550,90	1 101,80
66	Vypouštěcí kohout – VK 50	ks	2,00	292,10	560,10	852,20	1 704,40
67	Vývažovací ventil – VV 20	ks	8,00	316,30	1 920,50	2 236,80	17 894,40
68	Vývažovací ventil – VV 25	ks	3,00	64,40	2 152,80	2 217,20	6 651,60
69	Rohový ventil s hadicovým nástavcem	ks	4,00	132,30	75,90	208,20	832,80
70	Protipožární manžeta HILTI CP 643-50/1,5''N- průměr potrubí 32 – 51 mm,	ks	18,00	109,30	1 317,90	1 427,20	25 689,60
71	Revizní dvířka do sádrokartonu 400 x 400 mm	ks	6,00	1 782,50	476,10	2 258,60	13 551,60
72	Závěsný a montážní materiál	kpl	1,00	1 292,60	3 742,10	5 034,70	5 034,70
73	Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,00	287,50	2 875,00	3 162,50	3 162,50
74	Stavební přípomoci (prostupy, drážky, výklenky) včetně začistění	kpl	1,00	4 772,50	3 507,50	8 280,00	8 280,00
75	Tlaková zkouška	kpl	1,00	1 437,50	0,00	1 437,50	1 437,50
76	Propláchnutí a dezinfekce	kpl	1,00	3 047,50	0,00	3 047,50	3 047,50
77	Doplňující náklady – Všechny zde uvedené doplňující náklady dokládá účastník v příloze, která obsahuje podrobnou specifikaci	kpl	1,00	5 750,00	2 875,00	8 625,00	8 625,00
Celkem							772 896,51

Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsný a spojovací materiál, komplexní zkoušky včetně přípravy a zaregulování a seznámení obsluhy, údržby s ÚT zařízením, provozními předpisy a provozní řád, délky potrubí jsou uvedeny bez přírůžky na prořez, procento si dodavatel určuje sám.

Dodavatel je povinen kontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky.

Přípojky splaškové kanalizace							MRI	Děčin
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-------

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4e

Číslo položky	Název položky – popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena – montáž	Jednotková cena – dodávka	Celkem dodávka a montáž	Celkem
1	Zemní práce – hloubení rýh, hloubení jam, přemístění výkopku, zásyp, obsyp potrubí	m ³	92,47	949,00	0,00	949,00	87 754,03
2	Lože pod trubní vedení ze šterkodrtě 0 -63 mm	m ³	4,20	379,70	593,50	973,20	4 090,36
3	Kanalizační potrubí PVC KG 150 SN 8	m	46,23	163,30	211,60	374,90	17 332,75
4	Kanalizační koleno PVC KG 150/45	ks	30,00	112,70	77,10	189,80	5 694,00
5	Sachtové dno pro vlnovcovitou rouru 400 x 160	ks	4,00	143,70	974,10	1 117,80	4 471,20
6	Sachtová roura vlnovcová 400 x 3000	ks	4,00	132,30	1 782,50	1 914,80	7 659,20
7	Litonový poklop pro pojízdné zatížení	ks	4,00	292,10	1 980,30	2 272,40	9 089,60
8	Závěsný a montážní materiál	kpl	1,00	368,00	977,50	1 345,50	1 345,50
9	Stavební přípomoci (prostupy, drážky, výklenky) včetně začistění	kpl	1,00	4 025,00	1 150,00	5 175,00	5 175,00
10	Zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řád	kpl	1,00	1 293,80	0,00	1 293,80	1 293,80
11	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	4 025,00	0,00	4 025,00	4 025,00
12	Zaměření skutečného stavu provedení	kpl	1,00	4 025,00	0,00	4 025,00	4 025,00
13	Doplňující náklady – Všechny zde uvedené doplňující náklady dokládá účastník v příloze, která obsahuje podrobnou specifikaci	kpl	1,00	17 250,00	0,00	17 250,00	17 250,00
						Celkem	169 205,44

Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsný a spojovací materiál, komplexní zkoušky včetně přípravy a zaregulování a seznámení

Dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky.

Dešťová kanalizace včetně vsakování					MRI	Dějin
-------------------------------------	--	--	--	--	-----	-------

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4e

Číslo položky	Název položky – popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena – montáž	Jednotková cena – dodávka	Celkem dodávka a montáž	Celkem
1	Zemní práce – hloubení rýh, hloubení jam, přemístění výkopku, zásyp, obsyp potrubí	m ³	194,57	949,00	0,00	949,00	184 646,93
2	Lože pod trubní vedení ze šterkodrtě 0 -63 mm	m ³	20,48	379,70	593,50	973,20	19 931,14
3	Lože pod vsakovací tunely ze šterkodrtě 0 -63 mm	m ³	4,96	379,70	593,50	973,20	4 827,07
4	Odpadní potrubí HT a tvarovky PVC 125 – trubka odvětrávací dešťová 125 x 2,5 mm	m	21,54	362,20	143,80	506,00	10 899,24
5	Protihluková izolace TUBEX Sonik svislého potrubí DN 125	m	21,54	28,70	35,70	64,40	1 387,18
6	Cistící kus na svislém odpadním potrubí 125 mm	ks	3,00	142,60	218,50	361,10	1 083,30
7	Kanalizační potrubí PVC KG 150	m	5,21	163,30	136,90	300,20	1 564,04
8	Kanalizační potrubí PVC KG 125	m	75,09	154,10	84,00	238,10	17 878,93
9	Kanalizační odbočka PVC KG 150/125/45	ks	4,00	79,40	133,40	212,80	851,20
10	Kanalizační odbočka PVC KG 125/125/45	ks	1,00	74,70	104,70	179,40	179,40
11	Kanalizační koleno PVC KG 150/45	ks	1,00	48,30	77,10	125,40	125,40
12	Kanalizační koleno PVC KG 125/45	ks	12,00	44,80	104,70	149,50	1 794,00
13	Kanalizační redukce PVC KG 150/125	ks	2,00	72,40	61,00	133,40	266,80
14	Vsakovací tunel Garantia – 300 l	ks	32,00	241,50	1 229,40	1 470,90	47 068,80
15	Zakončovací desky vsakovacích tunelů	ks	8,00	120,80	538,20	659,00	5 272,00
16	Kontrolní závěr DN 200	ks	4,00	4,60	416,30	420,90	1 683,60
17	Potrubí pro cirkulaci vzduchu PVC KG 100	m	3,74	134,50	74,80	209,30	782,78
18	Potrubí pro kontrolní závěr PVC KG 200	m	6,00	139,20	416,30	555,50	3 333,00
19	Podzemní filtrační šachta s pochozím poklopem	ks	1,00	2 921,00	9 369,10	12 290,10	12 290,10
20	Prodloužení šachty	ks	1,00	1 725,00	4 082,50	5 807,50	5 807,50
21	Filtrační geotextilie pro vsakovací tunely 200 g/m ²	ks	74,45	25,30	13,80	39,10	2 910,92
22	Střešní vtok DN 125	ks	3,00	372,60	1 911,30	2 283,90	6 851,70
23	Závěsný a montážní materiál	kpl	1,00	977,50	1 782,50	2 760,00	2 760,00
24	Stavební přípomocí (prostory, drážky, výklenky) včetně začištění	kpl	1,00	9 200,00	4 025,00	2 283,90	2 283,90
25	Zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řád	kpl	1,00	977,50	0,00	977,50	977,50
26	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00
27	Zaměření skutečného stavu provedení	kpl	1,00	4 025,00	0,00	4 025,00	4 025,00
28	Doplňující náklady – Všechny zde uvedené doplňující náklady dokládá účastník v příloze, která obsahuje podrobnou specifikaci	kpl	1,00	28 750,00	0,00	28 750,00	28 750,00
Celkem						375 981,42	

Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsný a spojovací materiál, komplexní zkoušky včetně přípravy a zaregulování a seznámení

Dodavatel je povinen kontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky.

Vodovodní přípojka							MRI	Dětin
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4e								
Číslo položky	Název položky – popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena – montáž	Jednotková cena – dodávka	Celkem dodávka a montáž	Celkem	
1	Dočasné zajištění potrubí ocelového	m	29,40	258,70	120,80	379,50	11	157,30
2	Zemní práce – hloubení rýh, hloubení jam, přemístění výkopku, zásyp, obsyp potrubí	m ³	68,10	949,00	0,00	949,00	64	626,90
3	Lože pod trubní vedení ze šterkodrtě 0 -63 mm	m ³	4,45	379,70	593,50	973,20	4	330,74
4	Výřez nebo výsek na potrubí z ocelových trubek	ks	2,00	342,70	0,00	342,70	685	40
5	Ocelové trubky DN 150 včetně tvarovek	m	45,40	485,30	630,20	1 115,50	50	643,70
6	Soupátko pro přípojku	ks	1,00	409,40	4 381,50	4 790,90	4	790,90
7	Zemní soupava	ks	1,00	174,80	1 464,00	1 638,80	1	638,80
8	Navrtávací pás	ks	1,00	2 127,50	3 072,80	5 200,30	5	200,30
9	Zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	ks	2,00	304,80	0,00	304,80	609	60
10	Tlaková zkouška potrubí	m	1,00	989,00	0,00	989,00	989	00
11	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	1,00	1 098,30	0,00	1 098,30	1	098,30
12	Poklop litonový	ks	1,00	402,50	1 980,30	2 382,80	2	382,80
13	Signalizační vodič	m	45,40	5,80	18,40	24,20	1	098,68
14	Závěsný a montážní materiál	kpl	1,00	345,00	598,00	943,00	943	00
15	Stavební připomoci (prostupy, drážky, výklenky) včetně začistění	kpl	1,00	4 025,00	1 265,00	5 290,00	5	290,00
16	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	4 025,00	0,00	4 025,00	4	025,00
17	Zaměření skutečného stavu provedení	kpl	1,00	4 025,00	0,00	4 025,00	4	025,00
18	Doplňující náklady – Všechny zde uvedené doplňující náklady dokládá účastník v příloze, která obsahuje podrobnou specifikaci	kpl	1,00	9 200,00	1 288,00	10 488,00	10	488,00
							Celkem	174 023,42

Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, minimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsný a spojovací materiál, komplexní zkoušky včetně přípravy a zaregulování a seznámení

Dodavatel je povinen kontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky.

[illegible]

nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
Specifikace materiálu - Elektrická požární signalizace (EPS) - I.ETAPA
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkru

Č.	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
A Ústředna EPS					
1	808004 Ústředna EPS IQ8control M VdS G 299044	ks	1	56000	56000
2	786009 Čelní ovl. panel pro ústřednu 8000C/M, IQ8Control C/M CZ	Ks	1	16900	16900
3	786100 Neutrální čelní panel pro 8000M, IQ8Control M	ks	1	16900	16900
4	772477 Periferní modul IQ8ControlC/M rozhr. pro OPPO a 1 MM pozice	ks	0	0	0
5	772476 Mikromodul. karta IQ8ControlM se třemi pozicemi pro MM	ks	1	13800	13800
6	804382.D0 Mikromodul Esserbus Plus pro IQ8Control	ks	1	13800	13800
7	784840.10 MM essernet 62,5 kB série 2	ks	0	0	0
8	764733 Modul přepětové ochrany pro esserbus	ks	1	1800	1800
9	018006 Akku 12 V / 24 Ah VdS: schváleno	ks	2	1250	2500
B Rozvaděč + napájecí zdroj pro vazby EPS					
1	Spínaný zálohovaný zdroj V krytu Z7,6V/5A, CPD certifikat, AKU 2x17Ah	ks	1	22900	22900
2	018004 Akku 12 V / 6,5 Ah VdS: schváleno	ks	2	12000	24000
3	Oceloplechový rozvaděč (1000x600x300) vc. instalačního materiálu a příslušenství		1	75000	75000
C Hlásiče EPS					
1	804905 Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem	ks	6	500	3000
2	704900 Skříň tlačítkový hlásič IQ8 červená se skřínkem, RAL 3020	ks	6	790	4740
3	802371 Opticko-kouřový hlásič série IQ8Quad - VdS G 204060	ks	23	1200	27600
4	802382 O/SO opticko-kouřový hlásič IQ8Quad s integrovanou sirénou	ks	9	1600	14400
5	802374 O21 - multisenzorový hlásič série IQ8Quad - VdS G 204061	ks	0	0	0
6	802384 O21/SO multisenzorový hlásič IQ8Quad s integrovanou sirénou	ks	0	0	0
7	805590 Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad	ks	32	450	14400
8	805571 Adaptér pro sokl pod omítku IQ8Quad	ks	32	146,3	4681,6
D Vstupně/výstupní moduly					
1	808619.10 Esserbus-koppler 4in/2out s FSA funkcí	ks	1	3990	3990
2	808610.10 Esserbus-koppler 12 relé VdS G298038	ks	1	5200	5200
3	788612 Deska izolátoru pro esserbus-Koppler	ks	2	1200	2400
4	788600 Skříň pro bus-koppler aP na omítku	ks	3	900	2700
5	Ovládací relé 24 V DC LY4-US-SV	ks	12	360	4320
E Kabely a instalační materiál					
1	Kabel pro křídlové linky a navazně ovládaná zařízení s funkcí odolností při požáru (B2 ca s1 d0) PRAFlaGuard PH120-R 2x2x0,8	m	380	45	17100
2	Kabel pro signalizaci - J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	0	0	0
3	Kabel pro navazně ovládaná zařízení s funkcí odolnosti při požáru (B2 ca s1 d0) PRAFlaGuard PH120-R 2x2x0,8	m	80	45	3600
4	Kabel pro navazně ovládaná zařízení s funkcí odolnosti při požáru (B2 ca s1 d0) PRAFlaGuard PH120-R 4x2x0,8	m	0	0	0
5	Kabel pro OPPO a ZDP s funkcí odolnosti při požáru (B2 ca s1 d0) PRAFlaGuard PH120-R 8x2x0,8	m	0	0	0
6	Kabel pro navazně ovládaná zařízení s funkcí odolnosti při požáru (B2 ca s1 d0) 1-CXKH-V 2x1,5 FE180/P60-R	m	0	0	0
7	Kabelová příchytka 1425 - MONOFLEX EN 320 N PVC Elektroinstalaci trubka-ohebná 23mm (320N)	ks	100	22	2200
8	8025 - TRUBKA TUHA 1250 N PVC Elektroinstalaci trubka 25mm - tuhá (černá), vč. příchytka a příslušenství	m	100	12,9	1290
9	25mm - tuhá (černá), vč. příchytka a příslušenství	m	50	24	1200
10	Kovová kabelová příchytka, včetně protipožárního nmozdinek E30	ks	1533	3,9	5980
11	Kabelový rošt ocelový š. 200mm, vč. příslušenství	m	0		0

Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně

reorganizace 1. PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Specifikace materiálu - Elektrická požární signalizace (EPS) - I. ETAPA

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či počítáním kusů ve výkru

Č.	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
12	Elektroinstalační krabice E30	ks	5	120	600
13	Kabelový rošt ocelový š. 150mm, vč. příslušenství (E30)	m	0	0	0
14	Příchytka SONAP E30	ks	0	0	0
15	Ostatní instalační materiál (příchytka, nmozdiny, šrouby, krabice, svorkovnice, pomocná relé, stahovací pásy, atd.)	kpl	1	1500	1500
16	Požární ucpávky	kpl	1	4500	4500
F	Ostatní				
1	Podlahový elektromagnet, vč. příslušenství, pro požární a únikové dveře	kpl.	0	0	0
2	KTPO - Klíčový trezor	ks	0	0	0
3	OPPO - obslužné pole požární ochrany	ks	0	0	0
4	PARALELNÍ TABLO (PIT)	ks	0	0	0
5	Venkovní sířena na fasádu	ks	0	0	0
6	Signalizačního maják na fasádu	ks	0	0	0
7	ZDR - zařízení dálkového přenosu, vč. GSM komunikátoru, antény pro radiový přenos, propojovací kabeláže a instalačního materiálu	kpl.	0	0	0
8	Montážní práce	kpl.	1	42000	42000
9	Náklady spojené se zřízením staveniště	kpl.	1	5000	5000
10	Koordinace s investorem	hod.	24	350	8400
11	Oživení systému	kpl.	1	9000	9000
12	Revize systému	kpl.	1	5000	5000
13	Komplexní a individuální zkoušky	kpl.	1	5000	5000
14	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1	3000	3000

446 402 Kč

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Nové praoviště magnetické rezonance Nemocnice Děčín
Projekt	Elektroinstalace
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	11.4.2018
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	
2. sazba DPH %	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Elektromontáže							
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4g							
Rozvaděč HRO.1	ks	1,00	210 000,00	210 000,00	4 500,00	4 500,00	214 500,00
Rozvaděč HRO.2	ks	1,00	205 000,00	205 000,00	3 000,00	3 000,00	208 000,00
Rozvaděč SLO.12	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	2 000,00	17 000,00
Zásuvková skříň -dle specifikace	ks	1,00	8 500,00	8 500,00	500,00	500,00	9 000,00
Doplnění stávajícího rozvaděče skříňového o třech polí							
ZIS							
Hlavní jistič s napětovou cívkou propojení do systému TOTAL STOP	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	650,00	650,00	1 850,00
Doplňující zařízení od FY Bender dle vlastní specifikace a nabídky							
ATYS GM 100A/4P	ks	1,00	45 900,00	45 900,00		0,00	45 900,00
přepínač sítí							
ATys GM 63A/4P	ks	3,00	29 000,00	87 000,00		0,00	87 000,00
ES710/4000-1 400V/230V	ks	2,00	20 660,00	41 320,00	10,00	20,00	41 340,00
ES710/6300-1 400/230V	ks	1,00	29 000,00	29 000,00		0,00	29 000,00
Pomocný kontakt ATICS-HK	ks	8,00	856,00	6 848,00	10,00	80,00	6 928,00
AN450	ks	2,00	2 400,00	4 800,00	10,00	20,00	4 820,00
isoMED427P-2	ks	3,00	20 300,00	60 900,00	10,00	30,00	60 930,00
STW2	ks	3,00	1 650,00	4 950,00	10,00	30,00	4 980,00
MK2430-11	ks	2,00	24 000,00	48 000,00	10,00	20,00	48 020,00
MK2430-12	ks	3,00	24 000,00	72 000,00		0,00	72 000,00
COM465IP.230V převodník	ks	2,00	22 180,00	44 360,00	10,00	20,00	44 380,00
Nastavení zařízení	ks	2,00		0,00	13 000,00	26 000,00	26 000,00
Pojistky PH 32...315A	ks	12,00	110,00	1 320,00	6,00	72,00	1 392,00
Trifázová UPS 30kVA/27kVA vstup a výstup 3x 400V	ks	1,00	228 500,00	228 500,00	5 000,00	5 000,00	233 500,00
Ovladač pro systém DALI včetně krabice a rámečku	ks	43,00	280,00	12 040,00	120,00	5 160,00	17 200,00
Ventilátorové relé-SMR-T	ks	2,00	650,00	1 300,00	240,00	480,00	1 780,00
VP-vyrovnání potenciálu	ks	11,00	250,00	2 750,00	120,00	1 320,00	4 070,00
EVP-připojovací krabice- zem	ks	28,00	32,00	896,00	85,00	2 380,00	3 276,00
ABB Zdravotnický program dvojnásobní svorka pro vyrovnání potenciálu, včetně krabice	ks	44,00	180,00	7 920,00	120,00	5 280,00	13 200,00
Zásuvka 230V/16A IP20-IP44 signalizace provozního stavu včetně krycího rámečku barevné rozlišení dle použití v systému MDO, DO,ZIS,ZIS-UPS vč.krabice	ks	336,00	230,00	77 280,00	110,00	36 960,00	114 240,00
DTTO s přepětovou ochranou vč.krabice	ks	22,00	850,00	18 700,00	110,00	2 420,00	21 120,00
Zásuvka 3X400v/16A IP44	ks	1,00	180,00	180,00	120,00	120,00	300,00
Zásuvka speciální pro rentgen 230V/16A	ks	3,00	340,00	1 020,00	120,00	360,00	1 380,00
ovladače 230V/10A řaz.1-7 IP20-IP43	ks	38,00	260,00	9 880,00	110,00	4 180,00	14 060,00
Centrál STOP pod sklem	ks	2,00	780,00	1 560,00	120,00	240,00	1 800,00
Krabice KR68	ks	85,00	28,00	2 380,00	110,00	9 350,00	11 730,00
Krabice KP68	ks	130,00	5,00	650,00	8,00	1 040,00	1 690,00
Krabice KR 97	ks	12,00	38,00	456,00	55,00	660,00	1 116,00
trubka PVC Ø 23	m	20,00	6,00	120,00	12,00	240,00	360,00
hlavní vypínač IP54 3x25A IP54	ks	3,00	1 400,00	4 200,00	250,00	750,00	4 950,00
Svorkovnice VERIT	ks	2,00	650,00	1 300,00	185,00	370,00	1 670,00
kabely (1-CXKH-R)							

SILOVÉ KABELY OHĚN NEŠÍŘÍCÍ								
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0								
3x1.5 mm2	pevně	m	2 100,00	24,00	50 400,00	20,36	42 756,00	93 156,00
3x2.5 mm2	pevně	m	3 200,00	32,00	102 400,00	20,36	65 152,00	167 552,00
5x1,5		m	200,00	38,00	7 600,00	20,00	4 000,00	11 600,00
5x2,5		m	100,00	55,00	5 500,00	20,00	2 000,00	7 500,00
5x4		m	100,00	65,00	6 500,00	20,00	2 000,00	8 500,00
5x10 mm2	pevně	m	50,00	144,00	7 200,00	23,70	1 185,00	8 385,00
5x16		m	10,00	220,00	2 200,00	24,00	240,00	2 440,00
5x25 mm2	pevně	m	30,00	344,00	10 320,00	28,46	853,80	11 173,80
4x120		m	40,00	1 100,00	44 000,00	36,00	1 440,00	45 440,00
5x 95		m	45,00	1 300,00	58 500,00	36,00	1 620,00	60 120,00
5x70		m	80,00	80,00	6 400,00	36,00	2 880,00	9 280,00
KABELY SHKFFH-R								
BEZHALOGENNÍ-OHĚN NEŠÍŘÍCÍ								
B2ca,S1,d0								
1-Y(St) 3x2x0,8		m	200,00	26,00	5 200,00	20,00	4 000,00	9 200,00
SHKFFH-R 4x2x0,8		m	2 000,00	16,00	32 000,00		0,00	32 000,00
Kabel ohněodolný pro rozvod nouzového osvětlení								
1-CXKH-V 4x 2,5		m	500,00	55,00	27 500,00	28,00	14 000,00	41 500,00
VODIC PRO POSPOJOVANI								
1-CH-R- CY								
4- Zlutozeleny pevně		m	150,00	10,50	1 575,00	28,46	4 269,00	5 844,00
6- Zlutozeleny pevně		m	600,00	18,00	10 800,00	28,46	17 076,00	27 876,00
10-Žlutozelený pevně		m	20,00	32,00	640,00	25,00	500,00	1 140,00
16- Zlutozelen pevně		m	150,00	45,00	6 750,00	28,46	4 269,00	11 019,00
25- Zlutozeleny pevně		m	200,00	72,00	14 400,00	28,46	5 692,00	20 092,00
50-žlutozelený		m	40,00	125,00	5 000,00	29,00	1 160,00	6 160,00
Protipožární ucpávky (HILTY)		ks	4,00	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
kompletní provedení,včetně protokolu-dle požadavku Požární zprávy		ks	2,00	1 500,00	3 000,00		0,00	3 000,00
Parapetní žlab PK140x70		m	6,00	350,00	2 100,00	120,00	720,00	2 820,00
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ drátěné žlaby včetně podpěr								
PRO KABELY								
DZ60 X60...200X0.75..60x100		m	360,00	162,00	58 320,00	110,00	39 600,00	97 920,00
Šroubové tyče, natloukací ocelové hmoždinky, závěsy, šrouby,matky spojovací materiál		bal	1,00	12 000,00	12 000,00	10,00	10,00	12 010,00
Pancéřové trubky, lišty, hadice určené pro kabelové vedení vedoucí mimo žlabový systém		m	60,00	150,00	9 000,00	120,00	7 200,00	16 200,00
UKONČENÍ VODICU V ROZVADECÍCH								
Do 2,5 mm2		ks	650,00	2,00	1 300,00	11,36	7 384,00	8 684,00
Do 6 mm2		ks	120,00	2,00	240,00	12,78	1 533,60	1 773,60
Do 16 mm2		ks	280,00	3,00	840,00	18,49	5 177,20	6 017,20
Do 150 mm2		ks	88,00	3,00	264,00	75,90	6 679,20	6 943,20
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontáž stávající elektroinstalace	hod	40,00			0,00	250,00	10 000,00	10 000,00
Připojení technického zařízení	hod	20,00			0,00	250,00	5 000,00	5 000,00
Zkusební provoz	hod	10,00			0,00	250,00	2 500,00	2 500,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	40,00			0,00	380,00	15 200,00	15 200,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	20,00			0,00	250,00	5 000,00	5 000,00
Elektromontáže celkem					1 755 179,00		394 348,80	2 149 527,80

[illegible]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4g								
<i>OCELOVY DRAT POZINKOVANY</i>								
AlMgSi-D8 (0,4kg/m) pevně	m	370,00	26,00	9 620,00	90,00	33 300,00	116,00	42 920,00
FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně	m	180,00	36,00	6 480,00	90,00	16 200,00	126,00	22 680,00
<i>OCELOVY PASEK POZINKOVANY</i>								
FeZn30x4 (1.0 kg/m) kruh 50m	m	210,00	48,00	10 080,00	25,00	5 250,00	73,00	15 330,00
Zemnicí tyč ZT02	ks	2,00	350,00	700,00	120,00	240,00	470,00	940,00
ochranný úhelník s držáky								
zkušební svorky, štítky	ks	22,00	650,00	14 300,00	100,00	2 200,00	750,00	16 500,00
<i>JÍMACÍ TYČE</i>								
JR1,0. všeobecně	ks	4,00	145,00	580,00	90,00	360,00	235,00	940,00
<i>PODPERA VEDENÍ (CSN 357622)</i>								
PV21c	ks	220,00	28,00	6 160,00	1,00	220,00	29,00	6 380,00
Smršťovací trubička	m	40,00	12,00	480,00	5,00	200,00	17,00	680,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ</i>								
SP1 pripojovací	ks	10,00	18,00	180,00	65,00	650,00	83,00	830,00
SK krizova	ks	40,00	22,00	880,00	65,00	2 600,00	87,00	3 480,00
SS spojovací	ks	150,00	12,00	1 800,00	46,00	6 900,00	58,00	8 700,00
SO okapova	ks	14,00	27,00	378,00	65,00	910,00	92,00	1 288,00
SR03 spoj. kruh. a pask. vod.	ks	92,00	26,00	2 392,00	45,00	4 140,00	71,00	6 532,00
<i>MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>								
Stítek pro označení svodu	ks	24,00	5,00	120,00	33,00	792,00	38,00	912,00
Tvarování mont. dílu	ks	23,00	5,00	115,00	50,00	1 150,00	55,00	1 265,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE CSN 331500</i>								
Revizní technik	hod	16,00		0,00	250,00	4 000,00	250,00	4 000,00
Úprava stávajícího jímáčiho vedení								
ekologická likvidace	hod	20,00		0,00	220,00	4 400,00	220,00	4 400,00
Elektromontáže celkem				54 265,00		83 512,00		137 777,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Nemocnice Děčín
Projekt	Uzemnění a bleskosvod
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	20.3.2018
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	
2. sazba DPH %	

[illegible]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4g								
<i>SVORKA HROMOSVODNI, UZEMNOVACI</i>								
SP1 pripojovací	ks	1,00	27,00	27,00	69,00	69,00	96,00	96,00
SR spojovací	ks	2,00	25,00	50,00	50,20	100,40	75,20	150,40
<i>UKONCENI VODICU</i>								
Do 120 mm2	ks	12,00	35,00	420,00	16,50	198,00	51,50	618,00
AYKY 3x120+70	m	20,00	170,00	3 400,00	44,00	880,00	214,00	4 280,00
Pásek FeZn 30x4	m	15,00	44,00	660,00	23,00	345,00	67,00	1 005,00
AYKY 4x25	m	40,00	60,50	2 420,00	25,00	1 000,00	85,50	3 420,00
Kabelová smršťovací spojka								
do 3x120+70	ks	1,00	2 380,00	2 380,00	1 900,00	1 900,00	4 280,00	4 280,00
do 4x25	ks	2,00	490,00	980,00	500,00	1 000,00	990,00	1 980,00
SR401/NKW2 V PILÍŘI	ks	1,00	10 800,00	10 800,00	1 460,00	1 460,00	12 260,00	12 260,00
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	4,00	10,00	40,00	250,00	1 000,00	260,00	1 040,00
Priprava ke komplexni zkousce	hod	2,00	10,00	20,00	250,00	500,00	260,00	520,00
Zkusebni provoz	hod	1,00	10,00	10,00	250,00	250,00	260,00	260,00
Zauceni obsluhy	hod	2,00	10,00	20,00	250,00	500,00	260,00	520,00
Zabezpeceni pracoviste	hod	5,00	10,00	50,00	250,00	1 250,00	260,00	1 300,00
Odpojeni stávajícího zařízení	hod	4,00		0,00	250,00	1 000,00	250,00	1 000,00
<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>								
zapojovani a zkouskach	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>								
S ostatnimi profesemi	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE CSN 331500</i>								
Revizni technik	hod	8,00	0,00	0,00	350,00	2 800,00	350,00	2 800,00
Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00	500,00
práce nepostižitelné v ceníku	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
Elektromontáže celkem				21 277,00		20 752,40		42 029,40
Zemní práce								
<i>VYTVCENI TRATI VENKOVNIHO</i>								
<i>VEDENI V PREHLEDNEM TERENU</i>								
Vedeni nn	km	0,03	1 010,00	30,30	0,00	0,00	1 010,00	30,30
<i>HLOUBENI KABELOVE RYHY</i>								
<i>V ZEMINE TRIDY 3</i>								
Sire 350mm, hloubka 800-1200mm	m	30,00	296,00	8 880,00	35,00	1 050,00	331,00	9 930,00
<i>ZRIZENI KABEL.OZE Z</i>								
<i>PÍSKU</i>								
Sire do 65cm, tloušťka 5cm	m	30,00	145,00	4 350,00	35,00	1 050,00	180,00	5 400,00
Výstražná folie PVC	m	30,00	12,00	360,00	240,00	7 200,00	252,00	7 560,00
<i>ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3</i>								
Sire 350mm, hloubka 800-1200mm	m	30,00	63,50	1 905,00	10,00	300,00	73,50	2 205,00
Zemní práce celkem				15 525,30		9 600,00		25 125,30

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Nové pracoviště magnetické rezonance Nemocnice Děčín
Projekt	Kabelová přípojka NN- Rozpočet
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	11.4.2018
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	
2. sazba DPH %	

[illegible]

[illegible]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4g								
Trafostanice								
Rozvaděčové pole č.10	ks	1,00	56 000,00	56 000,00	3 000,00	3 000,00	59 000,00	59 000,00
Jistič 3x630A	ks	1,00	7 500,00	7 500,00	2 000,00	2 000,00	9 500,00	9 500,00
Nosná konstrukce do rozvaděče	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00
Ranžír vodičů	ks	3,00	800,00	2 400,00	800,00	2 400,00	1 600,00	4 800,00
Jednožilový kabel YY120	m	120,00	310,00	37 200,00	35,00	4 200,00	345,00	41 400,00
Kabelové koncovky	ks	14,00	32,00	448,00	25,00	350,00	57,00	798,00
Vodič FeZn 120	m	15,00	28,00	420,00	30,00	450,00	58,00	870,00
Úprava rozvodny pro montáž rozvaděče	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	6 500,00	6 500,00
Kabelová trasa								
Úprava vývodek, včetně zapění do venkovního terénu	ks	3,00		0,00	800,00	2 400,00	800,00	2 400,00
SVORKA HROMOSVODNI, UZEMNOVACI								
SP1 pripojovací	ks	4,00	28,00	112,00	70,30	281,20	98,30	393,20
SR spojovací	ks	8,00	24,00	192,00	50,30	402,40	74,30	594,40
UKONCENI VODICU								
Do 240 mm ²	ks	21,00	35,00	735,00	16,50	346,50	51,50	1 081,50
Do 120 mm ²	ks	7,00	35,00	245,00	16,50	115,50	51,50	360,50
AYKY 3x240+120	m	880,00	322,00	283 360,00	45,00	39 600,00	367,00	322 960,00
Pásek FeZn 30x4	m	10,00	45,00	450,00	22,00	220,00	67,00	670,00
CYKY 4x16	m	30,00	170,00	5 100,00	25,00	750,00	195,00	5 850,00
Kabelová smršťovací spojka								
do 3x240+120	ks	1,00	2 400,00	2 400,00	2 100,00	2 100,00	4 500,00	4 500,00
do 4x16	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
SR602/NKW2 V PILÍŘI	ks	1,00	14 000,00	14 000,00	1 500,00	1 500,00	15 500,00	15 500,00
SR402/NKW2 V PILÍŘI	ks	1,00	11 000,00	11 000,00	1 500,00	1 500,00	12 500,00	12 500,00
SS100/NKE1P-C V PILÍŘI	ks	1,00	9 000,00	9 000,00	1 500,00	1 500,00	10 500,00	10 500,00
Pojistky PH 32-250A	ks	33,00	108,00	3 564,00	12,00	396,00	120,00	3 960,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Vyhledání pripojovacího místa	hod	4,00	0,00	0,00	250,00	1 000,00	250,00	1 000,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	2,00	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00	500,00
Zkušební provoz	hod	1,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Zaucení obsluhy	hod	2,00	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00	500,00
Zabezpečení pracoviště	hod	5,00	0,00	0,00	250,00	1 250,00	250,00	1 250,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
zapojování a zkouškách	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI								
S ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	8,00	0,00	0,00	350,00	2 800,00	350,00	2 800,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00	500,00
pr ce nepostižiteln' v cen ěku	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
Elektromontáže celkem				444 626,00		80 511,60		525 137,60
Zemní práce								
VYTVCENI TRATI VENKOVNIHO								
VEDENI V PREHLEDNEM TERENU								
Vedení nn	km	0,30	1 012,00	303,60	0,00	0,00	1 012,00	303,60

HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY V ZEMINĚ TRIDY 3								
Síř 350mm,hĺoubka 800-1200mm	m	280,00	297,20	83 216,00	10,00	2 800,00	307,20	86 016,00
Síř 800mm,hĺoubka 800-1200mm	m	100,00	350,00	35 000,00	30,00	3 000,00	380,00	38 000,00
ZRIZENÍ KABEL.LOZE Z PÍSKU								
Síř do 65cm,tloušťka 5cm	m	280,00	145,80	40 824,00	30,00	8 400,00	175,80	49 224,00
KABEL.TRUBKA průměr 110	m	30,00	205,00	6 150,00	6,00	180,00	211,00	6 330,00
Výstražná folie PVC	m	280,00	12,00	3 360,00	250,00	70 000,00	262,00	73 360,00
ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU								
Do rostle zeminy bez bednění	m3	2,00	1 784,00	3 568,00	250,00	500,00	2 034,00	4 068,00
ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3								
Síř 350mm,hĺoubka 800-1200mm	m	280,00	65,00	18 200,00	10,00	2 800,00	75,00	21 000,00
Síř 800mm,hĺoubka 800-1200mm	m	100,00	65,00	6 500,00	10,00	1 000,00	75,00	7 500,00
Odvoz zeminy	m3	4,00	322,00	1 288,00	10,00	40,00	332,00	1 328,00
Zemní práce celkem				198 409,60		88 720,00		287 129,60

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	1 098 357,84	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	39 540,88	10 983,58
Montáž - materiál		235 945,70
Montáž - práce		480 969,34
Mezisoučet 1	1 137 898,72	727 898,62
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		43 014,90
Nátěry		0,00
Zemní práce		203 383,20
PPV % z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	1 137 898,72	974 296,72
Dodav. dokumentace % z mezisoučtu 2		0,00
Rozpočtová rezerva		0,00
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		2 112 195,44
Vedlejší náklady		
GZS % z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		2 112 195,00
Roční nárůst cen %		0,00
Roční nárůst cen %		0,00

Název	Mj	Počet	Materiál celkem		DM	Montáž celkem
Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):						
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 134/2016 Sb.						
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb.), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.						
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.						
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).						
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.						
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb.). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).						
6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% !!!						
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4h						
Dodávky						
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, WIFI						
DR A						
ROZVADĚČ RACK						
19" stojanový datový rozvaděč 42U 600x800	ks	1,00	14 352,00	14 352,00	2 184,00	2 184,00
Polička pevná s perforací 1U/350mm, černá Triton 50kg	ks	1,00	406,00	406,00	120,00	120,00
19" vent.j. - 2x ventilátor 220V/30W, termostat	ks	1,00	2 289,00	2 289,00	240,00	240,00
napájecí panel ACAR 5x 230 V, 50 Hz s přepětovou ochranou	ks	1,00	843,00	843,00	120,00	120,00
19" vyvazovací panel 1U oboustranná plast. lišta	ks	9,00	348,00	3 132,00	60,00	540,00
PATCH PANEL						
Patch Panel 24 portů RJ45 UTP Cat.5e 1U, Panduit, Keystone řady CVJ588A	ks	9,00	1 500,00	13 500,00	1 920,00	17 280,00
Patch Panel 24 portů RJ45 UTP Cat.3 1U	ks	6,00	800,00	4 800,00	1 920,00	11 520,00
PROPOJOVACÍ KABELY						
Patch cord UTP 1m, CAT.5e, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH, Axemax	ks	100,00	15,00	1 500,00	0,00	0,00
OPTICKÉ VANY						
optická vana výsuvná 19" pro 24 vláken, vč. kazety a čela	ks	2,00	1 600,00	3 200,00	0,00	0,00
OPTICKÉ SPOJKY						
Optická spojka SC/APC-SC/APC, SM, simplex	ks	24,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00
PIGTAILY						
optická šňůra, 2m, SM 9/125, SC/APC-SC/APC	ks	24,00	150,00	3 600,00	0,00	0,00
PROPOJOVACÍ KABELY						
Patch cord SC/APC-LC/APC, 1 m, 9/125 um, optický simpl. SM	ks	4,00	120,00	480,00	0,00	0,00
SVÁŘENÍ VLÁKNA						
Sváření optického vlákna	ks	24,00	10,00	240,00	600,00	14 400,00
Závěrečné měření optického vlákna	ks	12,00	10,00	120,00	540,00	6 480,00
podružný materiál	set	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
AKTIVNÍ PRVKY						
Switch Managed - 48 x 10/100/1000T(RJ-45), 4xSFP, Stackable	ks	1,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Switch Managed - 48 x 10/100/1000T(RJ-45), 4xSFP, PoE, Stackable	ks	1,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
SFP, 1000BaseBX, Tx1310nm/Rx1550nm, LC, SM	ks	2,00	3 534,00	7 068,00	0,00	0,00
ZÁLOŽNÍ ZDROJ						
3000W, 2U Rack-mount, SmartSlot, USB+RS-232, černá, vč. karty pro dálk. ovl.	ks	1,00	35 000,00	35 000,00	500,00	500,00
DVEŘNÍ INTERKOM						
Analog, dveřní interkom, 3 tl., vč. stříšky	ks	1,00	7 000,00	7 000,00	650,00	650,00
				0,00		0,00
PRÍSTROJE SK						
Kompletní zásuvka 2xRJ45, Cat.5e, včetně rámečku, C2PAW, Panduit	ks	72,00	450,00	32 400,00	225,00	16 200,00
PRÍSTROJE WIFI						
Kompletní zásuvka 1xRJ45, Cat.5e, včetně rámečku, C2PAW, Panduit	ks	11,00	265,00	2 915,00	225,00	2 475,00
ZAKONČENÍ KABELU UTP						
Zakončení datového kabelu v datovém rozvaděči	ks	193,00	3,00	579,00	60,00	11 580,00
ZÁVĚR. MĚŘENÍ						

Měření parametrů strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotovení měřících protokolů	ks	193,00	5,00	965,00	262,50	50 662,50
Certifikace sítě	ks	1,00	5,00	5,00	10 000,00	10 000,00
STRUKTUROVANA KABELÁŽ, WIFI - celkem				313 794,00		144 951,50
POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSNOVÉ SYSTÉMY						
ŘÍDÍCÍ SBĚRNICOVÉ ÚSTŘEDNÝ						
Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému, 8 (16ATZ) zón na PCB rozšiřitelné na 192 zón, 8 nezávislých podsystémů, 999 uživatelů, možnost připojit až 254 modulů, 4 PGM + 1 relé na PCB, 1,7A zdroj	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	4 800,00	4 800,00
KOMUNIKÁTOR						
GSM komunikátor	ks	1,00	6 000,00	6 000,00	36,00	36,00
hlasový telefonní komunikátor	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	36,00	36,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ						
klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 kláves. zóna, 1PGM na desce	ks	2,00	3 260,00	6 520,00	624,00	1 248,00
Sběrniceový expander 4 zón	ks	3,00	1 210,00	3 630,00	480,00	1 440,00
Sběrniceový expander 8 zón	ks	8,00	2 240,00	17 920,00	900,00	7 200,00
HUB2 posilovač sběrnice BUS	ks	1,00	2 440,00	2 440,00	1 068,00	1 068,00
BOXY						
Kovový box pro ústřednu s ochranným kontaktem, transformátor 230/16-36V AC, 40VA	ks	1,00	1 700,00	1 700,00	1 230,00	1 230,00
Kovový box pro pomocný zdroj	ks	3,00	720,00	2 160,00	1 125,60	3 376,80
Kovový box pro expander s ochranným kontaktem	ks	11,00	390,00	4 290,00	1 125,60	12 381,60
DIGITÁLNÍ POHYBOVÉ DETEKTORY						
Detektor s dvojitým prvkem	ks	24,00	450,00	10 800,00	600,00	14 400,00
MAGNETICKÉ KONTAKTY						
magnetický kontakt	ks	43,00	190,00	8 170,00	300,00	12 900,00
Svorkovnice						
Rozpojovací krabice k mag. čidlu	ks	43,00	90,00	3 870,00	150,00	6 450,00
SIRĚNÝ						
vnitřní siréna, tamper kontakt, 100dB, 12V/120mA	ks	1,00	320,00	320,00	525,00	525,00
TLAČÍTKA						
Drátové tiskové tlačítko s aretací	ks	3,00	90,00	270,00	250,00	750,00
ZDROJ						
Napájecí zdroj 13,8 DC, trafo 16-24V stř. 75VA, pro PZ	ks	3,00	1 400,00	4 200,00	816,00	2 448,00
AKUMULÁTORY						
12V, 18Ah pro ústřednu EZS	ks	1,00	1 100,00	1 100,00	60,00	60,00
12V, 18Ah pro PZ	ks	1,00	1 100,00	1 100,00	60,00	60,00
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA						
SALTEK DM-006/14RDJ	ks	2,00	2 750,00	5 500,00	60,00	120,00
PODRUŽNÝ MATERIÁL						
podružný materiál	set	1,00	3 000,00	3 000,00	10,00	10,00
ZÁVĚR. OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.						
zařízení PZTS v rozsahu ústředny	ks	1,00	100,00	100,00	6 400,00	6 400,00
dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00
REVIZE ZAŘÍZENÍ EZS						
V ROZSAHU 1 ÚSTŘEDNÝ	ks	1,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00
POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSNOVÉ SYSTÉMY - celkem				88 290,00		86 939,40
KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV						
BAREVNÉ IP KAMERY VNĚJŠÍ						
kompakt 1080p,25fps,2,8-12mm, IP66 + Box, IR 30m, kompat. se systémem Milestone Expert	ks	1,00	18 000,00	18 000,00	250,00	250,00
BAREVNÉ IP KAMERY VNITŘNÍ						
Polokulová kamera, 3Mpix, objektiv 3,3-12mm, POE, kompat. se systémem Milestone Expert	ks	10,00	12 000,00	120 000,00	250,00	2 500,00
Polokulová mini kamera pro zapuštěnou montáž, 1Mpix, objektiv 3,3-12mm, POE, kompat. se systémem Milestone Expert	ks	1,00	7 000,00	7 000,00	250,00	250,00
kloubový stojánek PROFI vnitřní, hliník, bílá barva	ks	10,00	269,00	2 690,00	100,00	1 000,00
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA						
přepěťová ochrana 100M+POE, box	ks	1,00	1 337,00	1 337,00	60,00	60,00
SW LICENCE						
sw Milestone - kamerová licence	ks	12,00	5 570,00	66 840,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE						
Kamerového systému	ks	1,00	1,00	1,00	17 000,00	17 000,00
ZÁVĚR. PROGR., OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.						
Kamerového systému	ks	1,00	1,00	1,00	9 000,00	9 000,00
KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV - celkem				215 869,00		30 060,00
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA						
PŘÍSTROJE POD OMÍTKU						
Kompletní zásuvka TV+R+SAT koncová, včetně rámečků	ks	6,00	250,00	1 500,00	192,00	1 152,00

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SEGMENTU SÍTĚ						
koax. kabel	ks	6,00	0,00	0,00	143,50	861,00
závěrečná měření par. sig. na zásuvce	ks	6,00	0,00	0,00	187,50	1 125,00
PODRUŽNÝ MATERIÁL						
podružný materiál	set	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA - celkem				4 000,00		3 138,00
KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÍŠNOVÉ VOLÁNÍ						
Signalizační skříňka, recepcce	ks	1,00	3 200,00	3 200,00	3 341,94	3 341,94
Svitidlo signalizační LED	ks	1,00	766,00	766,00	72,00	72,00
Pokojevý terminál	ks	1,00	2 100,00	2 100,00	420,00	420,00
Táhlo nouzového volání s tlačítkem	ks	2,00	920,00	1 840,00	60,00	120,00
Napájecí zdroj 230V/24V	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	60,00	60,00
Instalace a konfigurace systému	ks	1,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
Kontrolní provoz, zaškolení	ks	1,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
pomocný a podružný instalační materiál	ks	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00
KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÍŠNOVÉ VOLÁNÍ - celkem				9 906,00		10 013,94
PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM						
REA MP - Řídící jednotka přístupového systému, ethernet připojení, napájení 12V DC. Sběr dat z externích čteček bezkontaktních karet.	ks	2,00	15 040,00	30 080,00	1 250,00	2 500,00
REA ET - rozhraní Ethernet pro připojení řídicí jednotky	ks	2,00	1 600,00	3 200,00	0,00	0,00
Napájecí zdroj 12VDC 3A	ks	2,00	3 260,00	6 520,00	0,00	0,00
Akumulátor 15Ah	ks	2,00	995,00	1 990,00	0,00	0,00
El. mechanický vícebodový zámek ABLOY	ks	4,00	14 000,00	56 000,00	1 500,00	6 000,00
Kabelová průchodka dveřní - pro dvoukřídlé dveře	ks	3,00	455,00	1 365,00	100,00	300,00
L-PRO - Externí čtečka bezkontaktních karet HID	ks	8,00	4 375,00	35 000,00	850,00	6 800,00
PAD-PRO - Podložka pod čtecí hlavu	ks	8,00	142,00	1 136,00	0,00	0,00
Přístupový SW ACCESS, licence na počet čtecích hlav	ks	1,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
plastový loketní spínač	ks	3,00	1 730,00	5 190,00	255,00	765,00
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
Konfigurace HW/SW, oživení, uvedení do provozu	hod	1,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
Doprava HW a osob	kpl	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM - celkem				159 681,00		26 965,00
INTERKOM - GSM ZVONEK						
GSM zvonek s 1 tlačítkem	ks	1,00	3 750,00	3 750,00	1 000,00	1 000,00
INTERKOM - GSM ZVONEK - celkem				3 750,00		1 000,00
Dodávky - celkem				795 290,00		303 067,84
Montážní materiál a práce						
KABELY NESTÍNĚNÉ - SK						
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, zatažení	m	1 720,00	8,00	13 760,00	17,00	29 240,00
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, svazkování	m	6 659,00	8,00	53 272,00	34,50	229 735,50
KABELY OPTICKÉ - SK						
Univerzální optický kabel, 24F, SM 9/125 LSOH, zatažení	m	110,00	27,00	2 970,00	22,00	2 420,00
KABELY KOAX - SK						
6G-SDI koaxiální LSZH, zatažení	m	20,00	100,00	2 000,00	22,00	440,00
6G-SDI koaxiální LSZH, svazkování	m	94,00	100,00	9 400,00	34,70	3 261,80
KABELY NESTÍNĚNÉ - AP						
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, svazkování	m	455,00	8,00	3 640,00	34,70	15 788,50
KABEL SDĚLOVACÍ - PZTS						
2x2x0,5+2x1,0 LSZH, pod omítkou	m	35,00	21,00	735,00	22,00	770,00
2x2x0,5+2x1,0 LSZH, svazkování	m	207,00	21,00	4 347,00	34,75	7 193,25
6x0,5 LSZH, pod omítkou	m	150,00	7,00	1 050,00	22,00	3 300,00
6x0,5 LSZH, svazkování	m	532,00	7,00	3 724,00	34,75	18 487,00
8x0,5mm LSZH, pod omítkou	m	10,00	9,00	90,00	22,00	220,00
8x0,5mm LSZH, svazkování	m	43,00	9,00	387,00	34,75	1 494,25
KABELY NESTÍNĚNÉ - CCTV						
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, zatažení	m	44,00	8,00	352,00	17,00	748,00
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, svazkování	m	356,00	8,00	2 848,00	34,75	12 371,00
KABELY KOAXIÁLNÍ - STA						
H121 AL LSZH vnitřní koax 75ohm, zatažení	m	72,00	12,00	864,00	20,11	1 447,92
H121 AL LSZH vnitřní koax 75ohm, svazkování	m	159,00	12,00	1 908,00	31,00	4 929,00
KABELY STÍNĚNÉ - TISEŇ						
Kabel FTP 4-pár kat. 5e, LSZH, zatažení	m	8,00	10,00	80,00	17,00	136,00
Kabel FTP 4-pár kat. 5e, LSZH, svazkování	m	25,00	10,00	250,00	34,75	868,75
KABELY STÍNĚNÉ - PŘÍSTUP						
Kabel 2x0,22+2x0,5mm2, LSZH, zatažení	m	80,00	11,00	880,00	17,00	1 360,00
Kabel 2x0,22+2x0,5mm2, LSZH, svazkování	m	316,00	11,00	3 476,00	34,75	10 981,00

Kabel 8x0,22+2x0,5mm2, LSZH, zatažení	m	80,00	17,00	1 360,00	17,00	1 360,00
Kabel 8x0,22+2x0,5mm2, LSZH, svazkování	m	316,00	17,00	5 372,00	34,75	10 981,00
KABELY - LOKETNÍ SPÍNAČ						
Kabel H05VV-F 3x1,5, zatažení	m	96,00	18,50	1 776,00	17,00	1 632,00
KABELY STÍNĚNÉ - TELEFON						
SYKFY 50x2x0,5 mm, zatažení	m	120,00	68,90	8 268,00	14,44	1 732,80
SYKFY 50x2x0,5 mm, svazkování	m	201,00	68,90	13 848,90	23,56	4 735,56
KABELY STÍNĚNÉ PLNĚNÉ - TELEFON						
TCEPKPFE 50XN0,4, zatažení	m	8,00	115,40	923,20	14,44	115,52
TCEPKPFE 50XN0,4, volně	m	41,00	115,40	4 731,40	18,62	763,42
TCEPKPFE 100XN0,4, zatažení	m	8,00	177,20	1 417,60	14,44	115,52
TCEPKPFE 100XN0,4, volně	m	25,00	177,20	4 430,00	18,62	465,50
MĚŘENÍ						
Měření-stejnosměrné na meatlickém kabelu-první čtyřka	m	4,00	0,00	0,00	156,00	624,00
Měření-stejnosměrné na meatlickém kabelu-další čtyřka	m	196,00	0,00	0,00	36,00	7 056,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC						
CY 1 mm2,, zatažení	m	757,00	2,20	1 665,40	4,00	3 028,00
TRUBÍČKA HDPE						
Trubička 10/8mm LSZH -červená, zatažení	m	15,00	13,50	202,50	22,00	330,00
Trubička 10/8mm LSZH -červená, svazkování	m	95,00	13,50	1 282,50	34,75	3 301,25
TRUBKA OHEBNÁ EN SUPER MONOFLEX HFPP						
1220 D 20 MM	m	680,00	16,90	11 492,00	25,00	17 000,00
1225 D 25 MM	m	44,00	25,90	1 139,60	28,00	1 232,00
1232 D 32 MM	m	33,00	28,60	943,80	31,00	1 023,00
1240 D 40 MM	m	110,00	31,50	3 465,00	32,50	3 575,00
TRUBKA VRAPOVANÁ						
75/61 s lankem	m	124,00	28,30	3 509,20	18,00	2 232,00
TRUBKA HDPE						
40/33 mm	m	187,00	22,10	4 132,70	12,60	2 356,20
50/42 mm	m	55,00	63,80	3 509,00	12,60	693,00
KONCOVKA HDPE						
40 mm	ks	4,00	152,00	608,00	32,50	130,00
LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ						
LV 20/20	m	28,00	31,00	868,00	65,50	1 834,00
LV 40/15	m	12,00	46,10	553,20	65,50	786,00
PŘÍCHYTKA						
kabelová příchytka	ks	926,00	13,80	12 778,80	21,60	20 001,60
KRABICE POD OMÍTKU						
KU 1901 přístr.,hl.30 mm	ks	39,00	7,30	284,70	42,70	1 665,30
KU 68-1902 odboč.,hl.30 mm s víčkem	ks	39,00	11,20	436,80	69,50	2 710,50
KRABICE DO DUTÝCH STĚN						
KU 68 LD/1 přístr.,hl.30 mm	ks	53,00	32,40	1 717,20	42,70	2 263,10
KU 68 LD/2 odboč.,hl.30 mm s víčkem	ks	53,00	44,80	2 374,40	69,50	3 683,50
KRABICE PRO LIŠTY						
PN 40X15 přístrojová	ks	18,00	75,60	1 360,80	66,60	1 198,80
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA						
INTUMEX Měkká min. vata+Intumex	ks	14,00	300,00	4 200,00	120,00	1 680,00
ROZVADĚČE						
MIS 2 pod omítku, zámek	ks	1,00	12 500,00	12 500,00	1 282,80	1 282,80
Svorkovnice LSA plus 2/10 rozp	ks	40,00	113,20	4 528,00	72,00	2 880,00
Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	ks	200,00	0,00	0,00	30,00	6 000,00
Ukončení kabelu v rozvaděči	ks	4,00	0,00	0,00	290,00	1 160,00
pomocný a podružný instalační materiál	ks	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00
ROZVADĚČE - DEMONTÁŽ						
Stávajícího rozvaděče	ks	1,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00
SPOJKY						
Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	ks	1,00	831,00	831,00	950,00	950,00
Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	ks	1,00	1 103,00	1 103,00	1 500,00	1 500,00
Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	ks	150,00	0,00	0,00	35,00	5 250,00
pomocný a podružný instalační materiál	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
KOORDINACE						
Koordinace řemesel	hod	50,00	0,00	0,00	300,00	15 000,00
Podružný materiál	ks	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Montážní materiál a práce - celkem				235 945,70	480 969,34	
Zemní práce						
VYTÝČENÍ TRATÍ						

Vytyčení trasy v zastavěném terénu	m	75,00	9,00	675,00	1,00	75,00
KABELOVÉ RÝHY						
Sdružená položka- Rýha v trávě 35/70 včetně výstražné fólie	m	26,00	330,00	8 580,00	100,00	2 600,00
Sdružená položka- Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 včetně výstražné fólie	m	41,00	1 064,00	43 624,00	50,00	2 050,00
Sdružená položka- Rýha ve vozovce litý beton 50/100 včetně výstražné fólie	m	8,00	1 064,00	8 512,00	50,00	400,00
LÁVKY						
Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	m	1,00	100,00	100,00	20,00	20,00
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE						
Zaměření trasy pro stavbu do 100m	m	1,00	4 500,00	4 500,00	20,00	20,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU						
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm						
Sire 30 mm	m	332,00	26,00	8 632,00	220,00	73 040,00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU						
CIHELNEM PRO KRABICE						
100x100x50 mm	ks	78,00	26,00	2 028,00	110,00	8 580,00
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU						
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm						
Stena do 150mm	ks	23,00	15,90	365,70	315,00	7 245,00
Stena do 300mm	ks	11,00	31,50	346,50	320,00	3 520,00
Stena do 600mm	ks	2,00	135,00	270,00	600,00	1 200,00
VYBOURANI OTVORU VE STROPU						
DO PRUMERU 60mm						
Do 600mm	ks	3,00	900,00	2 700,00	1 100,00	3 300,00
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE						
Stavební přípomocce	hod	70,00	0,00	0,00	300,00	21 000,00
Zemní práce - celkem				80 333,20		123 050,00

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I	
Projekt	D.1.4h ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	
Investor	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	26.3.2018	
Zpracovatel		
CÚ	2018	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují daň z přidané hodnoty (21%)	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, náležitů (1) %		
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %		
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %		
GZS (3,25 nebo 8,4) %		
Provozní vlivy %		
Kompletační činnost - a		
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1		
Kompletační činnost - k2		
Roční nárůst cen 1 %		
Roční nárůst cen 2 %		
Nižší sazba DPH %	21	
Vyšší sazba DPH %	21	

Položkový rozpočet

Zakázka: KZ a.s. Nemocnice Děčín Revitalizace Interna

Objednatel: KZ a.s.

IČ: 25488627

Sociální péče 3316/12A
405 99 Ústí nad Labem

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			189 332,10
PSV			1 301 990,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			17 292,10
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 508 615,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 508 615,00 CZK
Základní DPH	21 %	316 809,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 825 424,15 CZK

v _____ dne **3.9.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
výměna části rozvodů TZB, voda a kanalizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			36 869,00
97	Prorážení otvorů	HSV			152 463,10
713	Izolace tepelné	PSV			47 633,50
721	Vnitřní kanalizace	PSV			250 899,20
722	Vnitřní vodovod	PSV			907 298,40
725	Zařizovací předměty	PSV			48 841,20
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 602,50
781	Obklady keramické	PSV			43 716,00
VN	Vedlejší náklady	VN			17 292,10
Cena celkem					1 508 615,00

Položkový rozpočet

S:	KZ a.s. Nemocnice Děčín Revitalizace Interna - výměna stoupaček
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				36 869,00
1	342270010RAA	Příčka z tvárnic pórobetonových, tloušťka 7.5 cm. deskv ID 201/3 79.5 x 7.5 x 24 cm	m2	60,00000	591,40	35 484,00
2	31179105R	Tyč závitová M8, DIN 975	m	50,00000	27,70	1 385,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				152 463,10
3	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 10 cm	m2	60,00000	94,30	5 658,00
4	974032167R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 15 x 30 cm	m	125,00000	231,50	28 937,50
5	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5	t	20,00000	1 101,00	22 020,00
6	972011311R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,25 m2, tl. 12 cm	kus	238,00000	288,20	68 591,60
7	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5	t	140,00000	145,30	20 342,00
8	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vvbouraných hmot	t	20,00000	96,60	1 932,00
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	20,00000	49,70	994,00
10	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	20,00000	199,40	3 988,00
Díl:	713	Izolace tepelné				47 633,50
11	713400811R00	Odstranění tepelné izolace oplechování potrubí	m2	190,00000	66,90	12 711,00
12	713400811R00	Odstranění tepelné izolace oplechování potrubí	m2	190,00000	66,90	12 711,00
13	713541301R00	Tmelení prostupu protipožárním tmelem	m2	5,00000	4 442,30	22 211,50
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				250 899,20
14	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	100,00000	103,80	10 380,00
15	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	800,00000	20,80	16 640,00
16	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	60,00000	357,40	21 444,00
17	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	450,00000	418,50	188 325,00
18	721273144R00	Nástavec větrací z PVC D 75 mm, délka 920 mm	kus	18,00000	783,90	14 110,20
Díl:	722	Vnitřní vodovod				907 298,40
19	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	1 300,00000	86,70	112 710,00
20	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm. vnitřní průměr 25 mm	m	620,00000	55,50	34 410,00
21	722181212RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm. vnitřní průměr 32 mm	m	570,00000	55,50	31 635,00
22	722181212RY5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm. vnitřní průměr 76 mm	m	55,00000	55,50	3 052,50
23	722181212RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm. vnitřní průměr 40 mm	m	220,00000	55,50	12 210,00
24	722181212RY3	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm. vnitřní průměr 63 mm	m	35,00000	55,50	1 942,50
25	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4	kus	70,00000	26,10	1 827,00
26	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	200,00000	18,90	3 780,00
27	722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2	m	620,00000	289,40	179 428,00
28	722172333R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32x5,4	m	570,00000	341,00	194 370,00
29	722172338R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 90x15,0 mm	m	12,00000	783,90	9 406,80
30	722172337R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 75/12,5 mm	m	55,00000	706,70	38 868,50
31	722172334R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40x6,7	m	220,00000	388,50	85 470,00
32	722172336R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 63x10,5 mm	m	35,00000	615,60	21 546,00
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	1 512,00000	40,90	61 840,80
34	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS DN 15	kus	22,00000	217,90	4 793,80
35	722237121R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15	kus	9,00000	217,90	1 961,10
36	722237122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	4,00000	259,40	1 037,60
37	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS DN 32	kus	23,00000	518,80	11 932,40
38	722237121R01	mosazné šroubení DN 32	kus	25,00000	415,00	10 375,00
39	23170110R	Tekapur PU pěna pistolová B3 750 ml	kus	20,00000	288,20	5 764,00

40	24633211R	Tmel akrylátový protipožární Intumex MG 310 ml	kus	10,00000	1 026,00	10 260,00
41	722237121R01	mosazné šroubení DN 15	kus	35,00000	253,60	8 876,00
42	722237121R01	mosazné šroubení DN 20	kus	6,00000	338,90	2 033,40
43	722237124R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32	kus	6,00000	538,40	3 230,40
44	722237123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	12,00000	475,00	5 700,00
45	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	1 512,00000	32,30	48 837,60
Díl:	725	Zařizovací předměty				48 841,20
46	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	30,00000	198,70	5 961,00
47	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	30,00000	131,30	3 939,00
48	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	30,00000	78,70	2 361,00
49	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	30,00000	446,10	13 383,00
50	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	30,00000	445,00	13 350,00
51	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	30,00000	106,10	3 183,00
52	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	6,00000	303,20	1 819,20
53	42310107R	Objímka jednošroubová 48-53 mm 6/4"	kus	150,00000	32,30	4 845,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				3 602,50
54	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce, do 5 kg/kus	kg	25,00000	144,10	3 602,50
Díl:	781	Obklady keramické				43 716,00
55	781471110R00	Obklad vnitř. stěn, keram. režný, hladký, MC, 30x20 cm	m2	60,00000	398,90	23 934,00
56	597813663R	Obkládačka 20x25 světle šedá mat, Color One	m2	60,00000	329,70	19 782,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				17 292,10
57	1	VRN	kp	1,00000	17 292,10	17 292,10

26

1 508 615,00

Název stavby : Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně zřízení nového pracoviště gastroenterologie v 1. PP pavilonu interny – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce III

Harmonogram		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
TÝDNY																																										
1. etapa																																										
přeložka IS vč. nových IS																																										
připojení dočasného rozvaděče																																										
přístavba nového pracoviště																																										
páteří rozvody ITZ v 1. PP																																										
2. etapa																																										
rekonstrukce části 1. PP																																										
přepojení NN z dočas. Rozvaděče																																										
rekonstrukce stáv. Svislých a vod. Rozvodů ZTI																																										
vybudování nového zastřešení hlav. Vstup																																										
demolice části stáv. Přízemního objektu údržby																																										


termín realizace :



I. etapa

II. etapa

200 dnů ode dne předání staveniště této části

70 dnů ode dne předání staveniště této části



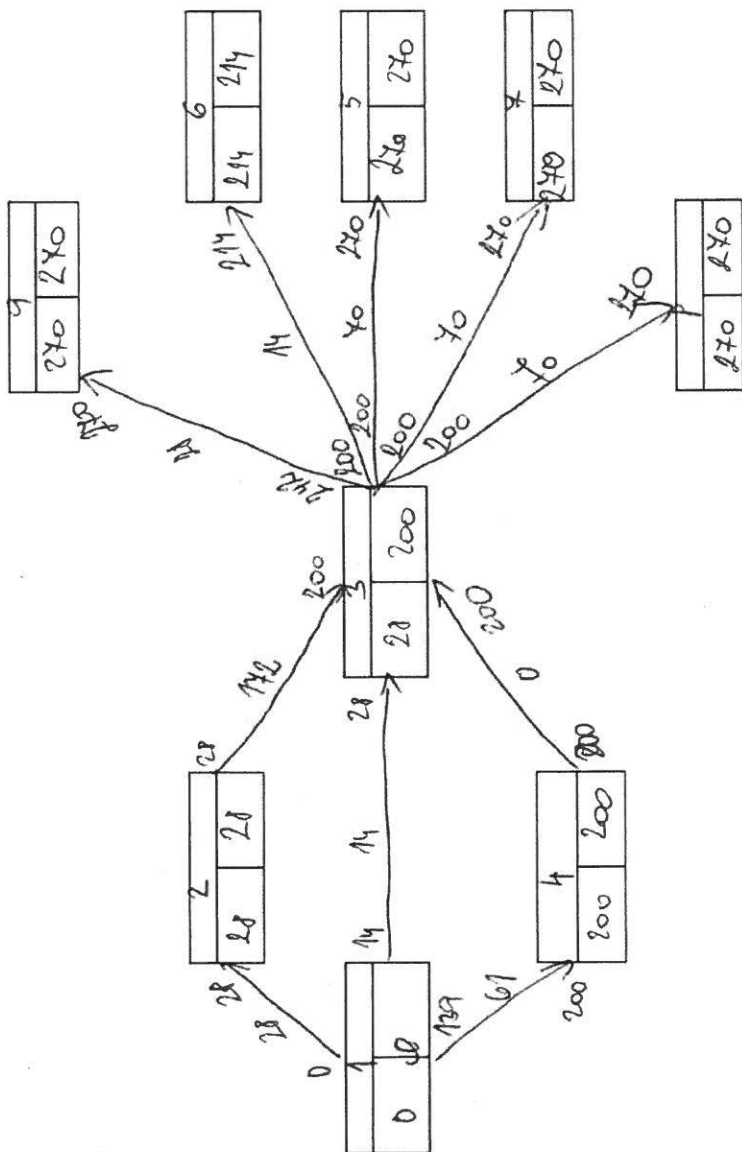



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek 13

k pojistné smlouvě číslo [REDACTED]

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
IČO 47116617
sídlo: 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21, Česká republika
(dále jen „**pojistitel**“)
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami
pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Agentura severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 580/25

a

METALL QUATRO spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 7746
IČO: 61538213
DIČ: CZ 61538213
sídlo: 431 59 Vysoká Pec 600
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „**pojistník**“)
zastoupený: [REDACTED]

korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek,
který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami,
na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

S účinností od 20. 03. 2017, od 14.00 hodin

se výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) **mění takto***

* pokud se v tomto novém znění používá pojem „tento dodatek“, považuje se za něj tento dodatek

Článek II

DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ

A. Článek II (DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ) se mění takto:

2. PŘEHLED SJEDNANÝCH POJIŠTĚNÍ

2.6 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU – nahrazuje se takto:

Pojištění se se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce:

2.6.1 Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14
a doložkami DOB101, DODP102, DODP104, DODP105, DODP109, DODP120, D102, D110, D112, D117, DOZ101

Poř. č.	Rozsah pojištění	limit pojištění plnění	sublimit pojištění plnění	spoluúčast ⁵⁾	územní platnost pojištění
		(Kč)	(Kč)	(Kč)	
1.	pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání (dle DODP102)	80 000 000	viz rozpis	10 000	ČR
	pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se sjednává sublimit pojištění plnění ve výši 5 000 000 Kč				
2.	cizí věci užívané (dle DODP104)	-----	1 000 000	5 000	ČR
3.	náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění (dle DODP105)	-----	1 000 000	1 000	ČR
4.	provoz pracovních strojů (dle DODP109)	-----	500 000	10 %, min. 10 000	ČR
5.	odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce (dle DODP120)	-----	5 000 000	10 000	ČR
6.	odpovědnost za újmu v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14)	-----	5 000 000	10 000	ČR

V případě újmy způsobené vadou výrobku se za příčinu vzniku újmy považuje to, že konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14;

odchylně od čl. 8 odst. 1) věty druhé ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí, jejichž příčiny vzniku újmy nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojištění plnění účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újmy všech těchto pojistných událostí;

odchylně od čl. 8 odst. 2) věty třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění, jejichž příčiny vzniku újmy nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše příslušného sublimitu účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újmy všech těchto pojistných událostí.

mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s činností - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Pokračování tabulky

mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s činnostmi

- projektová činnost ve výstavbě
- zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

pojištěný je povinen cizí věci užívané zabezpečit podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení odpovídalo min. předepsaným způsobům zabezpečení dle DOZ101; dojde-li k odcizení věci krádeží a mělo-li porušení této povinnosti podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení rozsahu následků, je pojistné plnění omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení v době vzniku pojistné události dle DOZ101

Článek III

VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO

B. Článek III (VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO) se doplňuje takto:

1. Pojistné za změny v rozsahu pojištění:

- **Pojištění odpovědnosti za újmu**

Roční pojistné - 61 600,- Kč

Souhrn ročního pojistného za tento dodatek - 61 600,- Kč

Sleva za frekvenci placení pojistného 5% 3 080,- Kč

Sleva za dobu trvání pojištění 15% 9 240,- Kč

Obchodní sleva 2 % 1 232,- Kč

Celkové roční pojistné se snižuje o částku - 48 048,- Kč

Nepotřebované pojistné za dobu od 20. 03. 2017 do 20. 01. 2018 - 40 413,- Kč

2. Odpočet nespotebovaného pojistného za dobu od 20. 03. 2017 do 20. 01. 2018 bude řešen takto

- pojistné splatné k 27. 03. 2017 se snižuje z 98 408,- Kč (dodatek č. 12) o 40 413,- Kč na 57 995,- Kč

3. **Celkové roční pojistné za sjednaná pojištění po zohlednění požadovaných změn 217 784,- Kč**

Pojistné období je shodné s pojistnou smlouvou (tj. dvanáctiměsíční);

v příštím pojistném roce je pojistné splatné k datům a v částkách takto

• **k 21. 01. 2018 217 784,- Kč**

4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele

peněžní ústav : Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu / kód banky :

variabilní symbol :

5. Výše uvedené pojistné je stanoveno bez pojistné či jiné obdobné daně (dále jen „daň“) za rizika umístěná v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Smluvní strany se dohodly, že v případě zavedení daně z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, kterou bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto jiného členského státu pojistitel povinen odvést, se pojistník zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti. Ustanovení tohoto bodu neplatí pro daně, které jsou případně v bodě 1. tohoto článku výslovně uvedeny.

C. Článek VI (PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA) nově zní:

Článek VI

PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.

2. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

3. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I, bodu 2. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření tohoto dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), je tento dodatek (včetně všech předchozích dodatků a pojistné smlouvy, nebyly-li již dříve uveřejněny) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání tohoto dodatku správci registru smluv zprávou do datové schránky ID: n6tetn3.

Nezajistí-li pojistník uveřejnění tohoto dodatku (včetně všech předchozích dodatků a pojistné smlouvy, nebyly-li již dříve uveřejněny) podle předchozího odstavce ve lhůtě 30 dní ode dne jeho uzavření, je pojistitel oprávněn sám tento dodatek (včetně všech předchozích dodatků a pojistné smlouvy) uveřejnit. Pro tento případ pojistník výslovně souhlasí s poskytnutím/uveřejněním informací o tomto dodatku (a o všech předchozích dodatcích a pojistné smlouvě), a to v rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti dle zákona o registru smluv. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že pojištěný dal souhlas s poskytnutím/uveřejněním informací o tomto dodatku (a o všech předchozích dodatcích a pojistné smlouvě) na základě plné moci udělené mu pojištěným. Takové uveřejnění nebude porušením povinnosti mlčenlivosti pojistitele ve smyslu platných právních předpisů.

D. Článek VII (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) nově zní:

Článek VII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **21. 01. 2014** (počátek pojištění) do **20. 01. 2019** (konec pojištění).
Tímto dodatkem provedené změny nabývají účinnosti dnem **20. 03. 2017, od 14.00 hodin**.
Tímto dodatkem provedené změny a případná tímto dodatkem sjednaná nová pojištění se nevztahují na dobu (nevznikají) před účinností tohoto dodatku.
2. Pojistník je povinen vrátit pojistiteli veškeré slevy poskytnuté za dobu trvání pojištění (sleva za dlouhodobost), jestliže pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby.
3. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze písemnou formou.
5. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
6. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech
 - pojistník obdrží 1 stejnopis
 - pojistitel si ponechá 3 stejnopisy

7. Tento dodatek obsahuje 5 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 1 příloha, která není fyzicky přiložena k tomuto dodatku.
- Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.


Výčet příloh:

- příloha 1 – výpis z obchodního rejstříku a výpis ze živnostenského rejstříku

V Chomutově dne 20. 03. 2017



Ve Vysoké Peci dne



Dodatek k pojistné smlouvě zpracoval/a:



Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit vyšší pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty