



P1 PVC – SUCHÝ PROVOZ

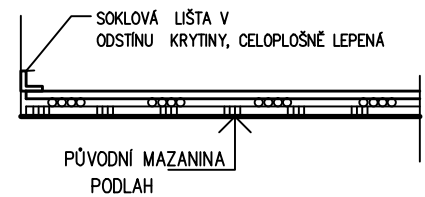

- mPVC V ODSŤINU DLE VÝBĚRU INVESTORA A AD
- + POVRCH TVRZEN POLYURETANEM – FATRA NOVOFLOR EXTRA (A1_{FLOOR} A2, B, C_{FLOOR})
- LEPIDLO – CELOPLOŠNĚ LEPENÍ U MÍSTNOSTI NAD 20m²
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA (PO VYZRÁNÍ NEROVNOSTI PŘEBROUSIT)
- PŮVODNÍ STĚRKOVÁ PODLAHA
- V MÍSTECH BOURANÝCH PŘÍČEK DOPLNIT PROTI-KROČEJOVOU IZOLACE A BET. MAZANINU

POZNÁMKA:
A: PŘED INSTALACÍ NOVÝCH PODLAH ZRUŠIT SOKLÍKY
B: PO POKLÁDCE mPVC OSADIT A NALEPIT SOKLOVÉ LIŠTY


P2 KERAMICKÁ DLAŽBA – MOKRÝ PROVOZ (PŘEDPOKLÁDANÁ TL.PODLAHY 100MM)

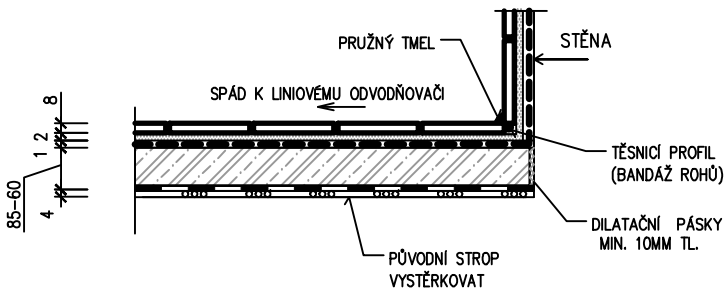

- KERAMICKÁ PROTISMYKOVÁ DLAŽBA (BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA A AD – PROSTOR PRO SPRCHOVÁNÍ TMAVÝ ODSŤIN, OSTATNÍ PLOCHY– KOMBINACE PASTELOVÝCH BAREV S AKCENTEM)
- FLEXIBILNÍ LEPICÍ TMEL BAUMIT BAUMACOL PROPLUS/BASIC
- BANDÁŽE U ROHŮ, KOUTŮ A NAPOJENÍ NA GULU ČI NEREZOVÝ ŽLÁBEK (HYDROIZOLAČNÍ PÁSKY)
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA – BAUMIT BAUMACOL PROOF VE DVOU ETAPÁCH:
1-NA VYZRÁLÝ A NAPENETROVANÝ SPÁDOVÝ PODKLAD NANĚST VRSTVU STĚRKY MIN. 0,75 kg/m²
2-OSADIT PÁSKY, BANDÁŽE ROHŮ, KOUTŮ A NAPOJENÍ NA ODVODŇOVACÍ PRVKY
3-NANĚST DRUHOU VRSTVU STĚRKY MIN. 0,75kg/m² – CELKOVÁ TL. MIN. 1MM, 2. VRSTVU NANĚST cca PO 2 HODINÁCH
- PENETRACE – ZÁKLADNÍ NÁTĚR BAUMIT SUPER GRUND
- SPÁDOVÁ VRSTVA (DILATOVANÁ) – BAUMIT FLEXBETON
- ASFALTOVÝ PÁS CELOPLOŠNĚ TAVENÝ K PODKLADU
- PENETRACE NPd
- PŮVODNÍ STROP (PŘED PENETRACÍ VYSTĚRKOVAT)

POZNÁMKA:
POD OBKLAD SPRCHOVÝCH KOUTŮ SE PROVEDE HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA DO VÝŠE MIN. 2,1M
A 0,5M ZA PROSTOR SPRCHOVÉHO KOUTU

P3 KERAMICKÁ DLAŽBA – SUCHÝ PROVOZ



- KERAMICKÁ PROTISMYKOVÁ DLAŽBA (R12) – BAREVNÉ ŘEŠENÍ DTTO P2
- FLEXIBILNÍ LEPICÍ TMEL BAUMIT BAUMACOL PROPLUS/BASIC
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA (VYROVNÁNÍ ROZDÍLŮ DO 8MM)

POZNÁMKA:
A: PŘED INSTALACÍ NOVÝCH PODLAH ZRUŠIT SOKLÍKY
B: PO POKLÁDCE mPVC OSADIT A NALEPIT SOKLOVÉ LIŠTY

POZNÁMKA K BOURÁNÍ PODLAH:

- PROVEDE SE VYBOURÁNÍ PODLAH NA NOSNÝ PANEL STROPŮ NAD 3.NP V MÍSTECH NOVÝCH PŘÍČEK VYZDĚNÝCH Z PÓROBETONU
- V MÍSTECH BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK (KDE JIŽ NEBUDOU NOVÉ PŘÍČKY ČI STĚNY) SE PROVEDE VYBOURÁNÍ CÍHEL AŽ NA NOSNÝ PANEL A NÁSLEDNĚ SE POLOŽÍ PROTIKROČEJOVÁ IZOLACE (ORSIL), SEPARAČNÍ FOLIE A PROVEDE SE BETONOVÁ MAZANINA DO ÚROVNĚ NOVÝCH STĚREK PRO POKLÁDKU NOVE NÁŠLAPNÉ VRSTVY V ŘEŠENÉ MÍSTNOST
- V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU BUDOU VYBRÁNY DRUHY A ODSŤINY DLAŽEB A OBKLADŮ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ VZORKY DLAŽEB A OBKLADŮ.