


ŘEZ A-A  
M 1:50

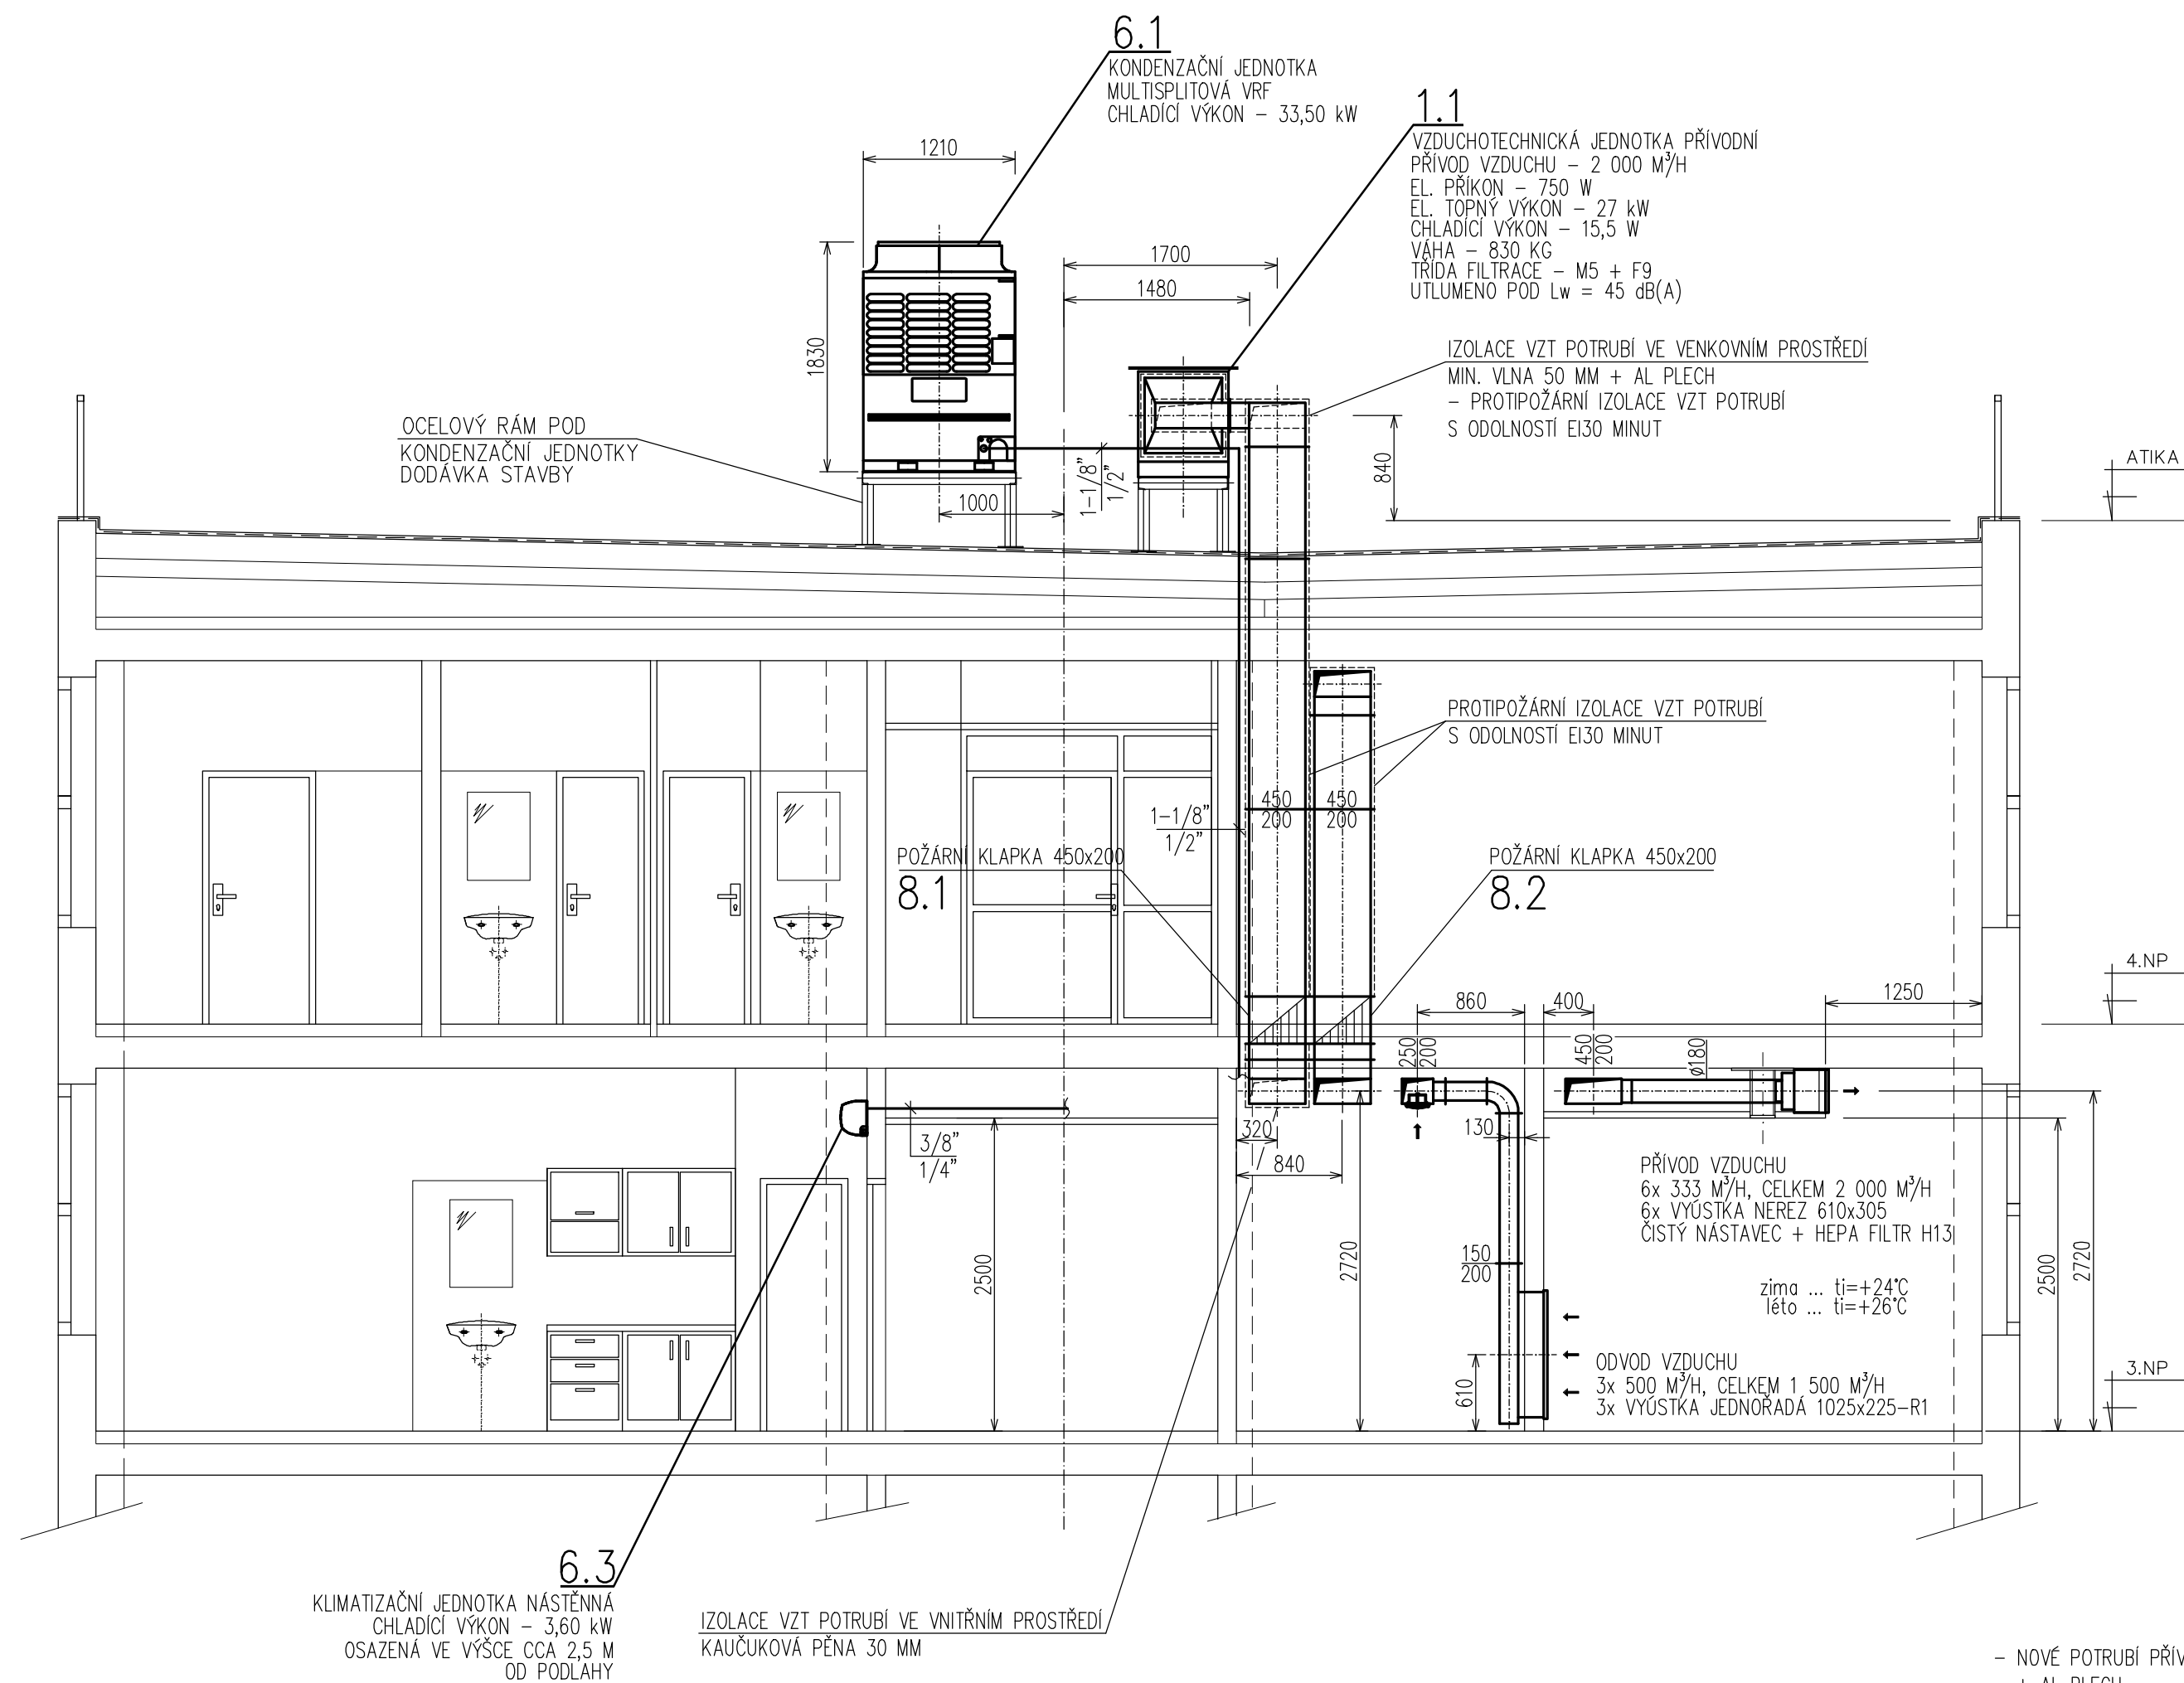

- NOVÉ POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 50 MM + AL PLECH
- NOVÉ POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z KAUKČOVÉ PĚNY TL. 30 MM
- NOVÉ POTRUBÍ PŘÍVODU I ODVODU VZDUCHU VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH 4.NP OD POŽÁRNÍCH KLAPEK POZ. 8.1 A 8.2 AŽ PO VZT JEDNOTKY POZ. 1.1 A 3.1 BUDE OPATŘENO PROTIPOŽÁŘNÍ IZOLACÍ S ODOLNOSTÍ EI30 MINUT

[illegible]