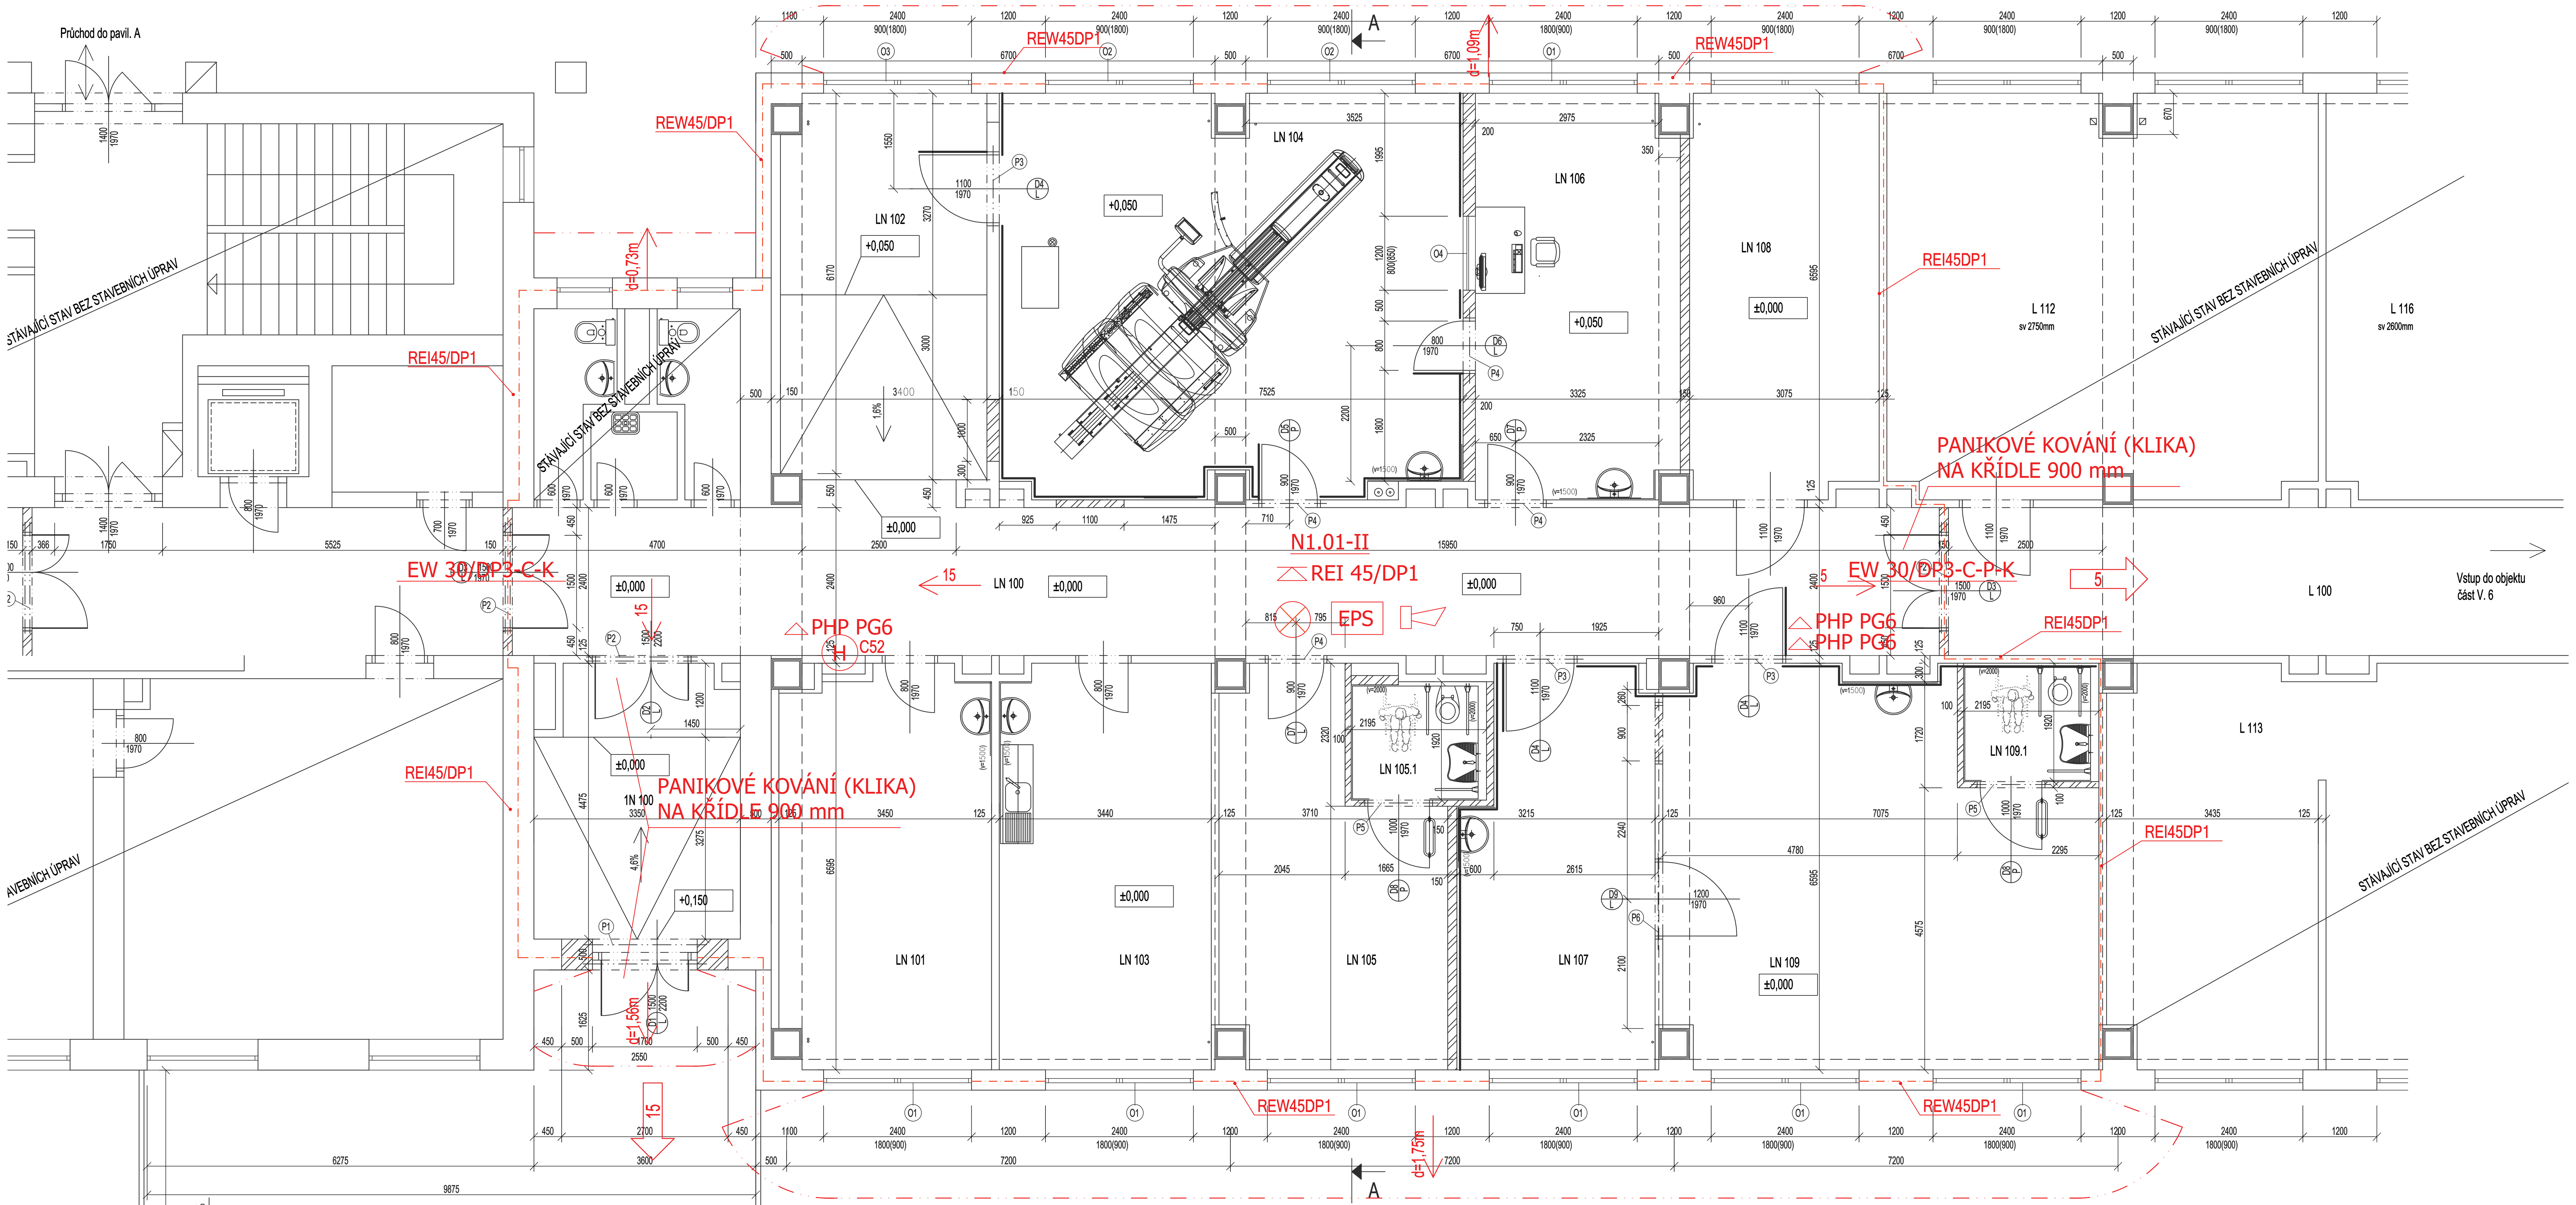

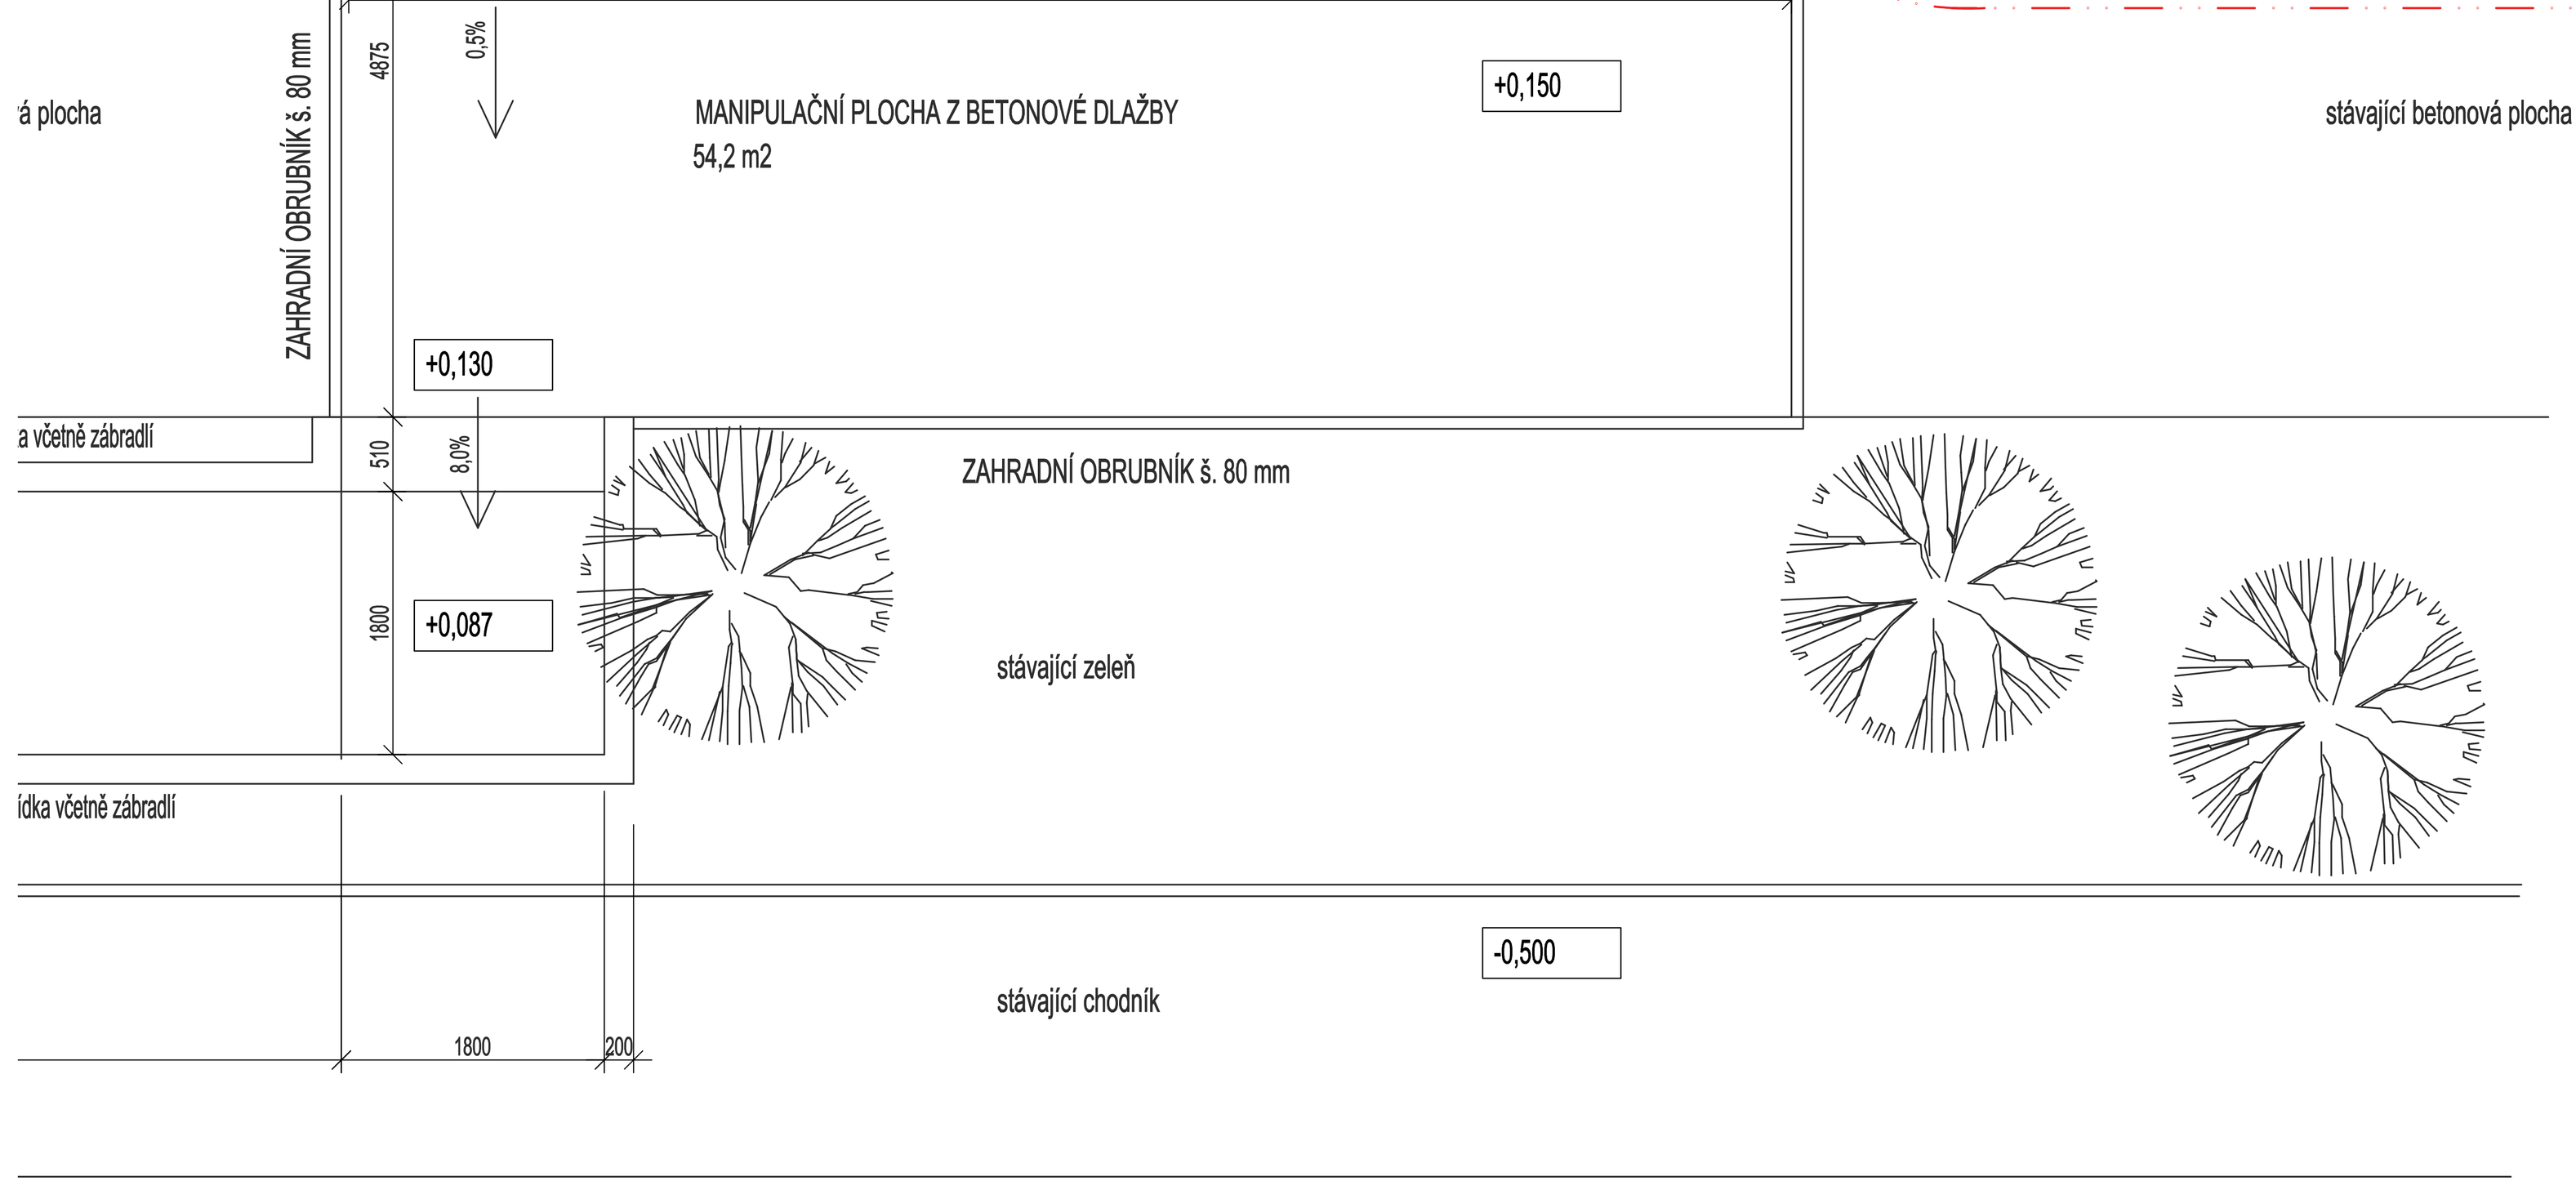

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	SV. VÝŠKA mm	OBKLAD + ROHOVÉ A UKONČOVACÍ LIŠTY mm	STĚNY	PODLAHA	PODHLED
LN 100	Chodba	55,56	2400		nová malba keram. sokl 100 mm	betonová mazanina PVC	Podhled FEAL
LN 101	Recepce	21,80	2900	2000x1500 za umyvadlem	nová malba keram. sokl 100 mm	betonová mazanina PVC	Kazetový podhled
LN 102	Chodba-vstup do vyšetř.	21,86	2850		nová malba keram. sokl 100 mm	betonová mazanina PVC	Kazetový podhled
LN 103	Denní místnost	22,60	2900	3100x1500 za kuchyň. linkou	nová malba keram. sokl 100 mm	betonová mazanina PVC	Kazetový podhled
LN 104	Vyšetřovna	48,37	2850	2200x1500 za umyvadlem	SDK+2mm OLOVO nová malba, ker sokl 100	betonová mazanina PVC- ANTISTATIC	Kazetový podhled
LN 105	Čekárna nenaaplikovaných	20,0	2900		nová malba keram. sokl 100 mm	betonová mazanina PVC	Kazetový podhled
LN 105.1	WC Čekárna nenaaplikovaných	4,21	2900	2000	nová malba	betonová mazanina DLAŽBA	Kazetový podhled
LN 106	Ovladovna vyšetřovny	21,43	2850	2000x1500 za umyvadlem	nová malba keram. sokl 100 mm	betonová mazanina PVC- ANTISTATIC	Kazetový podhled
LN 107	Aplikační místnost	19,67	2900	2000x1500 za umyvadlem	SDK+2mm OLOVO nová malba, ker sokl 100	betonová mazanina PVC	Kazetový podhled
LN 108	Rezerva	19,95				PVC	
LN 109	Čekárna naaplikovaných	40,95	2900	1500x1500 za umyvadlem	SDK+2mm OLOVO nová malba, ker sokl 100	betonová mazanina PVC	Kazetový podhled
LN 109.1	WC Čekárna naaplikovaných	4,21	2900	2000	SDK+2mm OLOVO nová malba,	betonová mazanina DLAŽBA	Kazetový podhled
L 112	Uchov. léčiv	45,22					
L 113	Umývárna	45,15					
L 116	Sklad obalů	46,05					
1N 100	Chodba	14,58					

LEGENDA PO

N1.01-III	ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU
	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
EI 30/DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ
C	SAMOZAVÍRAČ
S	KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE
P	PANIKOVÉ KOVÁNÍ
K	KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ
EI 30/DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
PHP PG6	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ
H	VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM
	SMĚR ÚNIKU
	VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
d = 2 m	ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST
	HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
EPS	PROSTOR STŘEŽENÝ ELEKTRICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ
	AKUSTICKÉ POPLACHOVÉ ZAŘÍZENÍ
	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	MultiTechnik DIVIZE II, s.r.o. NA PŘÍKOPECH 1782 CHOMUTOV TEL.: 474 652 785, FAX: 474 652 774	
Stanislav Petrák	Stanislav Petrák	Stanislav Petrák	Ing.Karel Šafařík		
MÚ	Chomutov			FORMÁT	8x A4
INVESTOR	Krajská zdravotní a.s.			DATUM	04/2014
AKCE	Stavební úpravy 1.NP a 1.PP pavilonu L KZ.a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.			STUPEŇ	SP
				Č. ZAKÁZKY	
OBSAH	PBŘ - Půdorys 1.NP			MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU PO 01