

2455/18
(1335/14)

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Zástupce ve věcech administrativních:

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název: Raeder & Falge, s.r.o.
Sídlo: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Zastoupený: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelka společnosti
IČO: 287 14 989
DIČ: CZ28714989
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Martina Červinská, jednatelka společnosti
Zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279.

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace pavilonu E-Plicní oddělení Nemocnice Most, o.z.“ ze dne 22. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“).

III. Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1. Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 11 406 918,98 Kč.
2. Změna byla vyvolána odpočty a nutnými pracemi nad rámec projektové dokumentace souvisejícími s realizací stavby Revitalizace pavilonu E - Plicní oddělení v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Most, o.z.
3. Zdůvodnění a rozsah změny jsou součástí změnových listů č. 1 - 15, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.
4. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem ani změnovými listy č. 1 – 15 nedochází ke změně termínu plnění. Ke změně termínu plnění nedochází ani na základě změnových listů, ve kterých je navrhováno prodloužení lhůty pro dokončení díla – k navrhovaným prodloužením lhůty pro dokončení díla se nepřihlíží.


IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 - 15 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtů.

Za Zhotovitele


V Lovosicích, dne 21.12.2018



Mgr. Martina Červinská
jednatelka

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne 21 - 12 - 2018



Ing. Petr Fiala
generální ředitel

06  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Příloha č. 1 ke SoD ze dne 22.9.2017

Raeder&Falge s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č.1 Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017	Krajská zdravotní a.s.
------------------------	--	---------------------------

Název zakázky:

Realizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most

Smluvní strany:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Popis změny:

Kácení stromů – kácení křovin, stromů a jejich likvidace

Vzhledem k tomu že zakázka, respektive položkový rozpočet neobsahoval kácení dřevin v okolí stavby, a objednatel byl dodatečně požadován/objednáno, zpracoval zhotovitel na tuto část díla cenovou nabídku, která je přílohou tohoto změnového listu (ZL č.1)

Vliv změny na termín plnění

Vzhledem k tomu, že požadovaná VCP je již hotová, nemá toto vliv na termín plnění.

Vliv změny na cenu díla

Tato změna předmětu plnění dle SoD má vliv na cenu díla, které je níže popsána.

Cena změny (bez DPH)	23.750,00,- Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	11.399.259,00,- Kč
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	11.423.009,00,- Kč

Vliv změny na další podmínky smlouvy

Schválení změny

Za zhotovitele dne 29.11.2017

Za objednatele dne 29.11.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace obvodového pláště pavilon E - Nemocnice Most o.z.

Objekt: VCP 1 - Změnový list č.1

JKSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 09.01.2018

Objednatel:
Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o., Přivozní 114/2, 410 02 Lovosice

IČ:
DIČ:

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 23 750,00


Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 23 750,00

DPH základní	21,00%	ze	23 750,00	4 987,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 28 737,50

Projektant




Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Zhotovitel



Datum a podpis:

Raeder & Falge s.r.o.

Přivozní 114/2
410 02 Lovosice
Tel.: 416 575 757
DIČ: CZ28714989



Razítko

Cenová nabídka ke schválení - VCI 3 (ZL č.1) Kácení křovin a stromů

Stavba: Realizace pavilonu E - Plicní oddělení Nemocnice Most
Objekt: SO 01 Pavilon E
Část: VCP

Vypracoval: [redacted]
Datum: 28.11.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

2 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R		Ryžikové kácení stromů	KS	4,000	3 750,00	15 000,00
2	R		Vykácení Tují a likvidace ostatních dřevin	KS	5,000	625,00	3 125,00
3	R		Likvidace, odvoz a úklid staveniště	kpl	1,000	5 625,00	5 625,00

Celkem

23 750,00

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Mostě dne 28.11.2017



Příloha č. 1 ke SoD ze dne 22.9.2017

Raeder&Falge s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č.2	Krajská zdravotní a.s.
Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017		

Název zakázky:

Realizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most

Smluvní strany:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Popis změny:**Výměna plastových dveří za AL**

Požadavek objednatele na dodání kvalitnějšího provedení těchto výplní, z důvodu větší frekvence používání. Položka P05 a P09.

Vliv změny na termín plnění

Vzhledem k tomu, že tuto záležitost řešíme v předstihu, nemá tato vliv na termín plnění.

Vliv změny na cenu díla

Tato změna předmětu plnění dle SoD má vliv na cenu díla, které je níže popsána.

Cena změny (bez DPH)	78.826,75,- Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	11.399.259,00,- Kč
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	11.501.835,75,- Kč

Seznam veškerých odsouhlasených změn

ZL č.1 – Kácení stromů	29.11.2017	23.750,00,- Kč bez DPH
------------------------	------------	------------------------

Vliv změny na další podmínky smlouvy**Schválení změny**

Za

Ja

Za objednatele dne 29.11.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace obvodového pláště pavilon E - Nemocnice Most o.z.

Objekt: VCP 2 - Změnový list č.2

JKSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 09.01.2018

Objednatel:
Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem


IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 78 826,75


Ostatní náklady 0,00


Cena bez DPH 78 826,75

DPH základní	21,00%	ze	78 826,75	16 553,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 95 380,37

Projektant




Datum a podpis: 

Zpracovatel

Datum a podpis:  Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:  Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:  Razítko

DIČ:
TEL:
41
p
Raeder

Cenová nabídka ke schválení - VCP č. 01 (ZL č.2) Výměna plastových dveří za AL

Stavba: Realizace pavilonu E - Plicní oddělení Nemocnice Most
 Objekt: SO 01 Pavilon E
 Část: VCP

Vypracoval: [redacted]
 Datum: 28.11.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

2 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R		Výplň otvoru P05 - Prosklené dveře dvoukřídle do AL rámu otevíravé ven, včetně kování a kliky s dozickým zámkem, bezbariérový práh, bezpečnostní sklo, izolační trojsklo 2400x2150	ks	1,000	69 308,75	69 308,75
2	R		Výplň otvoru P05 - Prosklené dveře dvoukřídle do plastového rámu otevíravé ven, včetně kování a kliky s dozickým zámkem, bezbariérový práh, bezpečnostní sklo, izolační trojsklo 2400x2150	ks	-1,000	30 644,60	-30 644,60
3	R		Výplň otvoru P09 - AL stěna prosklená s dvoukřídlymi dveřmi oboustraně otevíravými pevné boční zasklení, včetně kování, s dozickým zámkem, bezbariérový práh, bezpečnostní sklo, izolační trojsklo 2400x2150	ks	1,000	72 930,02	72 930,02
4	R		Výplň otvoru P09 - Plastová stěna prosklená s dvoukřídlymi dveřmi oboustraně otevíravými pevné boční zasklení, včetně kování, s dozickým zámkem, bezbariérový práh, bezpečnostní sklo, izolační trojsklo 2400x2150	ks	-1,000	32 767,42	-32 767,42

Celkem


78 826,75

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Mostě dne 28.11.2017

Raeder&Falge s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č.3	Krajská zdravotní a.s.
Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017		

Název zakázky:		
Realizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most		
Smluvní strany:		
Objednatel:	Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem	
Zhotovitel:	Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice	
Popis změny:		
<i>Doplnění dřevěných madel u dveří P09 (AL)</i>		
Požadavek objednatele na dodání madel na dveřní křídla a pevné zasklení, z důvodu ochrany proti nárazu.		
Vliv změny na termín plnění		
Po odsouhlasení ceny, je možná dodatečná montáž v podstatě kdykoliv. Z tohoto důvodu nemá tato skutečnost vliv na termín dokončení díla.		
Vliv změny na cenu díla		
Tato změna předmětu plnění dle SoD má vliv na cenu díla, které je níže popsána.		
Cena změny (bez DPH)	8.546,00,- Kč	
Cena dle SoD (bez DPH)	11.399.259,00,- Kč	
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	11.510.381,75,- Kč	
Seznam veškerých odsouhlasených změn		
ZL č.1 – Kácení stromů	29.11.2017	23.750,00,- Kč bez DPH
ZL č.2 – Výměna plastových dveří za AL	29.11.2017	78.826,75,- Kč bez DPH
Vliv změny na další podmínky smlouvy		
Schválení změny		
Za zhotovitele dne 5.12.2017	Za objednatele dne 5.12.2017	
..... 		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace obvodového pláště pavilon E - Nemocnice Most o.z.

Objekt: VCP 3 - Změnový list č.3

JKSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 09.01.2018

Objednatel:
Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

IČ:
DIČ:

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 8 546,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 8 546,00

DPH základní	21,00%	ze	8 546,00	1 794,66
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 10 340,66

Projektant
[REDACTED]
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
[REDACTED]
Datum a podpis: Razítko

Objednatel
[REDACTED]
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
[REDACTED]
Datum a podpis: Razítko

Cenová nabídka ke schválení - VCP č. (ZL č.3) Doplnění dřevěných matic u dveří P09 (AL)

Stavba: Realizace pavilonu E - Plicní oddělení Nemocnice Most

Objekt: SO 01 Pavilon E

Část: VCP

Vypracoval: [redacted]

Datum: 5.12.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

766 Konstrukce truhlářské

1	R		Dodávka a montáž dřevěných matic po obou stranách dvoukřídlých dveří (AL) položka P09	kpl	1,000	8 546,00	8 546,00
---	---	--	---	-----	-------	----------	----------


Celkem

8 546,00

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Mostě dne 5.12.2017



Raeder&Falge s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č.4 Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017	Krajská zdravotní a.s.
------------------------	--	---------------------------

Název zakázky:

Realizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most

Smluvní strany:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Popis změny:***Bourání podkladu fasádního obkladu a jeho likvidace***

Požadavek objednatele na základě skutečností popsaných ve stavebním deníku, bylo AD a TDI stavby rozhodnuto o demontáži podkladní vyrovnávací vrstvy, až na nosnou kci. Po odstranění první části na atice byl zjištěno, že lemování všech oken je provedeno ocelovým rámem o rozměrech 60x60x3 mm. Vybourání těchto kovových částí je zohledněno v cenové nabídce.

Vliv změny na termín plnění

Práce spojené s demontáží oken se vlivem této skutečnosti protáhnou na více než dvojnásobné množství, doby uvažované. Z tohoto důvodu má tato vliv na termín plnění. Požadavek zhotovitele, je prodloužení konečného termínu vlivem této změny je ~~o 4 dny~~.

Vliv změny na cenu díla

Tato změna předmětu plnění dle SoD má vliv na cenu díla, tato je níže popsána.

Cena změny (bez DPH)	77.724,77,- Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	11.399.259,00,- Kč
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	11.588.106,52,- Kč

Seznam veškerých odsouhlasených změn

ZL č.1 – Kácení stromů	29.11.2017	23.750,00,- Kč bez DPH
ZL č.2 – Výměna plastových dveří za AL	29.11.2017	78.826,75,- Kč bez DPH
ZL č.3 – Doplnění dřevěných madel u dveří P09	5.12.2017	8.546,00,- Kč bez DPH

Vliv změny na další podmínky smlouvy**Schválení změny**

Za zhotovitele dne 6.2.2018

Za objednatele dne 6.2.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP

Objekt: VCP4 - Změnový list č.4

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3.1.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				77 724,77
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				77 724,77
DPH základní	21,00%	ze	77 724,77	16 322,20
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		94 046,97


Projektant

Datum a podpis:  Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

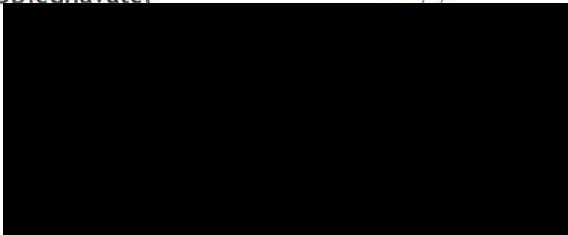Datum a podpis:  Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:  Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP

Objekt: VCP4 - Změnový list č.4

Místo:

Datum: 3.1.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	77 724,77
HSV - Práce a dodávky HSV	38 308,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 511,46
997 - Přesun sutě	4 796,96
PSV - Práce a dodávky PSV	39 416,35
767 - Konstrukce zámečnické	39 416,35
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	77 724,77

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP

Objekt: VCP4 - Změnový list č.4

Místo:

Datum: 3.1.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

77 724,77

HSV - Práce a dodávky HSV

38 308,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 511,46

1	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	302,450	110,80	33 511,46
---	---	-----------	----------------------	----	---------	--------	-----------

997 - Přesun sutě

4 796,96

2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,419	159,84	1 985,05
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	173,866	7,03	1 222,28
7	K	946201200	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,419	128,00	1 589,63

PSV - Práce a dodávky PSV

39 416,35

767 - Konstrukce zámečnické

39 416,35

6	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 364,832	28,88	39 416,35
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Příloha č. 1 ke SoD ze dne 22.9.2017

Raeder&Falge s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č.5 Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017	Krajská zdravotní a.s.
------------------------	--	---------------------------

Název zakázky:

Realizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most

Smluvní strany:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o. , Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Popis změny:

Uzamykatelné klíčky dle požadavku provozu plicního odd.

Požadavek objednatele na provedení uzamykatelných klíčků oken, z důvodu bezpečnosti pacientů.

Vliv změny na termín plnění

Práce spojené s montáží klíčků, nemají vliv na termín plnění.

Vliv změny na cenu díla

Tato změna předmětu plnění dle SoD má vliv na cenu díla. Tato je níže popsána.

Cena změny (bez DPH)	4.446,00,- Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	11.399.259,00,- Kč
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	11.592.552,52,- Kč

Seznam veškerých odsouhlasených změn

ZL č.1 – Kácení stromů	29.11.2017	23.750,00,- Kč bez DPH
ZL č.2 – Výměna plastových dveří za AL	29.11.2017	78.826,75,- Kč bez DPH
ZL č.3 – Doplnění dřevěných madel u dveří P09	5.12.2017	8.546,00,- Kč bez DPH
ZL č.4 – Bourání podkladu fasádního obložení a jeho likvidace	5.12.2017	77.724,77,- Kč bez DPH

Vliv změny na další podmínky smlouvy

Schválení změny

Za objednatele dne 10.1.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace obvodového pláště pavilon E - Nemocnice Most o.z.

Objekt: VCP 5 - Změnový list č.5

JKSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 06.02.2018

Objednatel:
Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

IČ:
DIČ:

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 446,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 4 446,00

DPH základní	21,00%	ze	4 446,00	933,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 379,66

Projektant

[REDACTED]

Datum a podpis: [REDACTED] Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: [REDACTED] Razítko

Objednavatel

[REDACTED]

Datum a podpis: [REDACTED] Razítko

Zhotovitel

[REDACTED]

S Falge s.r.o.
Přívozní 114/2
410 02 Lovosice
416 575 757
CZ28714989

59

Datum a podpis: [REDACTED] Razítko

Cenová nabídka ke schválení - VCP č.5 (ZL č.5) Uzamykatelné klíčky dle požadavku provozu

Stavba: Realizace pavilonu E - Plicní oddělení Nemocnice Most

Objekt: SO 01 Pavilon E

Část: VCP

Vypracoval: [redacted]

Datum: 18.12.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

776 Konstrukce truhlářské

1 R		Provedení uzamykatelných klíček na oknech dle požadavku provozu	ks	26,000	345,00	8 970,00
2 R		Odpočet stávajících klíček neuzamykatelných	ks	-26,000	174,00	-4 524,00


Celkem

4 446,00

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Mostě dne 10.1.2018



Raeder&Falge s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č.6 Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017	Krajská zdravotní a.s.
------------------------	--	---------------------------

Název zakázky:

Realizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most

Smluvní strany:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Popis změny:***Nerealizace zateplení v šatně 1.PP, vč. odpočtu dveří P11- 1 ks***

Požadavek objednatele na vypuštění a odpočet ceny z realizace zateplení šatny v 1.PP, včetně vypuštění dveří P11 z dodávky a montáže, dle původního zadání.

Vliv změny na termín plnění

Jelikož, se jedná o méněpráci, nemá tato změna vliv na termín plnění.

Vliv změny na cenu díla

Tato změna předmětu plnění dle SoD má vliv na cenu díla. Tato je uvedena níže.

Cena změny (bez DPH)	-44.514,00,- Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	11.399.259,00,- Kč
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	11.548.038,52,- Kč

Seznam veškerých odsouhlasených změn

ZL č.1 – Kácení stromů	29.11.2017	23.750,00,- Kč bez DPH
ZL č.2 – Výměna plastových dveří za AL	29.11.2017	78.826,75,- Kč bez DPH
ZL č.3 – Doplnění dřevěných madel u dveří P09	5.12.2017	8.546,00,- Kč bez DPH
ZL č.4 – Bourání podkladu fasádního obložení a jeho likvidace	5.12.2017	77.724,77,- Kč bez DPH
ZL č.5 – Uzamykatelné klíčky dle požadavku provozu	7.12.2017	4.446,00,- Kč bez DPH

Vliv změny na další podmínky smlouvy**Schválení změny**

s.r.o.

56

Za objednatele dne 10.10.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace obvodového pláště pavilon E - Nemocnice Most o.z.

Objekt: VCP 6 - Změnový list č.6

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 06.02.2018

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -44 514,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -44 514,00

DPH základní	21,00%	ze	-44 514,00	-9 347,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -53 861,94

Projektant

[REDACTED]

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

[REDACTED]

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

[REDACTED]

Raeder & Falge s.r.o.
Přívozní 114/2
410 02 Lovosice
IČ: 16 575 757
DIČ: CZ28714989

58

Razítko

CN ke schválení - VCP č.6 (ZL č.6) Nerealizace zateplení šatny v 1.PP vč. výměry

Stavba: Realizace pavilonu E - Plicní oddělení Nemocnice Most
 Objekt: SO 01 Pavilon E
 Část: VCP

Vypracoval: [redacted]
 Datum: 10.1.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-28,540	193,84	-5 532,19
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-28,540	115,61	-3 299,51
3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	-0,520	576,53	-299,80
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	-5,200	129,20	-671,84
5	K	622221121R	Montáž kontaktního zateplení stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm	m2	-28,540	497,66	-14 203,22

^{VV} S9 - stěna šatny v 1.PP

^{VV} (11,9*2,6)-(1,2*2)

28,540

6	M	63151M2	deska minerální izolační fasádní $\lambda_{bda}=0,041$ W/mK tl. 100 mm - bližší specifikace viz TZ	m2	-28,540	271,36	-7 744,61
---	---	---------	--	----	---------	--------	-----------

D 766 Konstrukce truhlářské

7	K	766R8	D+M Plastové dveře P 11 1200x2000 mm s jednokřídliemi dveřmi, vč. plastového rámu, vč. kování a killy, s dózickým zámkem, vnitřní práh - plně, více informací viz výpis výplní otvorů	kpl	-1,000	12 762,88	-12 762,88
---	---	-------	---	-----	--------	-----------	------------

Celkem

-44 514,05 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Mostě dne 10.1.2018

Raeder&Falge s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č.7 Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017	Krajská zdravotní a.s.
------------------------	--	---------------------------

Název zakázky:

Realizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most

Smluvní strany:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Popis změny:***Zámečnické prvky a zednické úpravy v 1.PP (spojovací chodba)***

Požadavek objednatele na provedení repasování mříží, doplnění zámečnických prvků a zednické úpravy ve spojovací chodbě 1.PP

Vliv změny na termín plnění

Vzhledem k tomu, že se jedná o provedení prací nad rámec SoD, týkajících se zednických úprav a doplnění zámečnických prvků. Zhotovitel provede v průběhu prací, tato VCP nemá vliv na termín plnění.

Vliv změny na cenu díla

Tato změna předmětu plnění dle SoD má vliv na cenu díla. Tato je uvedena níže.

Cena změny (bez DPH)	152.268,77,- Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	11.399.259,00,- Kč
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	11.700.307,29,- Kč

Seznam veškerých odsouhlasených změn

ZL č.1 – Kácení stromů	29.11.2017	23.750,00,- Kč bez DPH
ZL č.2 – Výměna plastových dveří za AL	29.11.2017	78.826,75,- Kč bez DPH
ZL č.3 – Doplnění dřevěných madel u dveří P09	5.12.2017	8.546,00,- Kč bez DPH
ZL č.4 – Bourání podkladu fasádního obložení a jeho likvidace	5.12.2017	77.724,77,- Kč bez DPH
ZL č.5 – Uzamykatelné klíčky dle požadavku provozu	7.12.2017	4.446,00,- Kč bez DPH
ZL č.6 – Nerealizace zateplení šatny a 1 ks dveří v 1.PP	3.1.2017	-44.514,00,- Kč bez DPH

Vliv změny na další podmínky smlouvy**Schválení změny**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Revitalizace obvodového pláště - VCP

Stavba:

Objekt:

VCP7 - Změnový list č.7 - zámečnické výrobky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

6.2.15

3.1.2018

Náklady z rozpočtu				152 268,77
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				152 268,77
DPH základní	21,00%	ze	152 268,77	31 976,44
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	184 245,21

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizace obvodového pláště - VCP

Objekt:

VCP7 - Změnový list č.7 - zámečnické výrobky

Místo:

Datum:

~~3.1.2018~~

G.2.12

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	152 268,77
HSV - Práce a dodávky HSV	83 804,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	62 152,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 139,04
96 - Bourání konstrukcí	2 159,96
997 - Přesun sutě	2 362,26
998 - Přesun hmot	1 991,48
PSV - Práce a dodávky PSV	68 463,83
767 - Konstrukce zámečnické	47 616,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 037,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 360,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	1 449,47
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	152 268,77

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP
 Objekt: VCP7 - Změnový list č.7 - zámečnické výrobky

Místo: Datum: 3.1.2018 6.2.18
 Objednatel: Projektant:
 Vyhotovitel: Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **152 268,77**

HSV - Práce a dodávky HSV **83 804,94**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **62 152,20**

17	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	180,000	35,84	6 451,20
15	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	180,000	193,84	34 891,20
18	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	180,000	115,61	20 809,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **15 139,04**

54	K	953961212	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene, chemická patrona, velikosti M10 hloubka 90 mm	kus	112,000	135,17	15 139,04
----	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

96 - Bourání konstrukcí **2 159,96**

21	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	22,000	98,18	2 159,96
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

997 - Přesun sutě **2 362,26**

22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,879	159,84	300,34
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,306	7,03	184,93
24	M	946202500	uložení odpadu - směsné stavební a demoliční	t	1,833	1 024,00	1 876,99

998 - Přesun hmot **1 991,48**

28	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,496	1 331,20	1 991,48
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV **68 463,83**

767 - Konstrukce zámečnické **47 616,54**

14	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	110,000	140,00	15 400,00
15	M	140110140	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 31,8 x 2,6 mm	m	110,000	56,56	6 221,60
16	K	767161850	Demontáž madel rovných	m	110,000	96,80	10 648,00
17	K	767662120	Montáž mříží pevných, přípevněných svařováním	m2	12,000	423,25	5 079,00
18	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	66,400	26,32	1 747,65
19	M	130104420	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 10 mm	t	0,070	16 640,00	1 164,80
20	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	216,000	29,28	6 324,48
21	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	569,620	1,81	1 031,01

783 - Dokončovací práce - nátěry **10 037,82**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	19,565	132,16	2 585,71
7	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	19,565	132,16	2 585,71
8	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	19,565	122,55	2 397,69
9	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	19,565	126,18	2 468,71

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 360,00

27	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ořezvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	180,000	52,00	9 360,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

1 449,47

4	K	789222133	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy II stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 2	m2	6,912	176,00	1 216,51
5	M	421181000	EXCELLENT GRIT - křemičitan hlinitý, univerzální tryskací materiál, bal. 1000 kg	t	0,028	8 320,00	232,96

Raeder&Falge s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č.8 Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017	Krajská zdravotní a.s.
------------------------	--	---------------------------

Název zakázky:

Realizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most

Smluvní strany:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Popis změny:**Špalety oken – vnitřní zateplení špalet z XPS**

Požadavek objednatele na provedení zateplení (ostění a nadpraží) všech oken, z důvodu eliminace mezer, mezi rámem oken a sousedící stěnou. Vzhledem k tomu, že se jedná o usazení nových oken do stávajících otvorů, vzniká po obvodě každého okna mezera, která je potřeba zednický zapravit.

Vliv změny na termín plnění

Vzhledem k tomu, že se jedná o provedení prací nad rámec SoD, týkajících se zednických úprav, požaduje zhotovitel posunutí konečného termínu o dobu nezbytně nutnou k realizaci těchto částí. Předpokládaná doba spojená s těmito úpravami je 6 dní na jedno patro.

Vliv změny na cenu díla

Tato změna předmětu plnění dle SoD má vliv na cenu díla. Tato je uvedena níže.

Cena změny (bez DPH)	139.443,69,- Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	11.399.259,00,- Kč
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	11.839.750,98,- Kč

Seznam veškerých odsouhlasených změn

ZL č.1 – Kácení stromů	29.11.2017	23.750,00,- Kč bez DPH
ZL č.2 – Výměna plastových dveří za AL	29.11.2017	78.826,75,- Kč bez DPH
ZL č.3 – Doplnění dřevěných madel u dveří P09	5.12.2017	8.546,00,- Kč bez DPH
ZL č.4 – Bourání podkladu fasádního obložení a jeho likvidace	5.12.2017	77.724,77,- Kč bez DPH
ZL č.5 – Uzamykatelné kličky dle požadavku provozu	7.12.2017	4.446,00,- Kč bez DPH
ZL č.6 – Nerealizace zateplení šatny a 1 ks dveří v 1.PP	3.1.2017	-44.514,00,- Kč bez DPH
ZL č.7 – Zámečnické prvky a zednické úpravy v 1.PP	3.1.2017	152.268,77,- Kč bez DPH

Vliv změny na další podmínky smlouvy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP
Objekt: VCP8 - Změnový list č.8 - špalety

JKSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 3.1.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Raeder & Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				139 443,69
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				139 443,69
DPH základní	21,00%	ze	139 443,69	29 283,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	168 726,86

Projektant

Datum a podpis:  Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 

Zhotovitel

Datum: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP

Objekt: VCP8 - Změnový list č.8 - špalety

Místo:

Datum:

~~3.1.2018~~
6.2.18

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	139 443,69
HSV - Práce a dodávky HSV	139 443,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	136 215,53
998 - Přesun hmot	3 228,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	139 443,69

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP

Objekt: VCP8 - Změnový list č.8 - špalety

Místo:

Datum:

3.1.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

139 443,69

HSV - Práce a dodávky HSV

139 443,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

136 215,53

1	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	156,070	37,12	5 793,32
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	156,070	193,84	30 252,61
3	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 40 mm	m2	156,070	228,00	35 583,96
4	M	283764150	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 30 mm	m2	124,614	124,00	15 452,14
5	M	283764160	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 40 mm	m2	41,003	165,60	6 790,10
6	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	749,600	41,20	30 883,52
7	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	787,080	14,56	11 459,88

998 - Přesun hmot

3 228,16

8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,425	1 331,20	3 228,16
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

Raeder&Falge s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č.9 Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017	Krajská zdravotní a.s.
------------------------	--	---------------------------

Název zakázky:		
Realizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most		
Smluvní strany:		
Objednatel:	Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem	
Zhotovitel:	Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice	
Popis změny:		
Špalety oken – odpočet neprováděné jádrové omítky		
Požadavek objednatele na provedení zateplení (ostění a nadpraží) všech oken, z důvodu eliminace mezer, mezi rámem oken a sousedící stěnou. Vzhledem k tomu, že se jedná o usazení nových oken do stávajících otvorů, vzniká po obvodě každého okna mezera, která je potřeba zednický zapravit. Tento ZL narovnává, respektive odečítá nerealizovanou jádrovou omítku, dle původního rozpočtu.		
Vliv změny na termín plnění		
Vzhledem k tomu, že se jedná o méněpráce, nemá tato změna vliv na konečný termín předání díla.		
Vliv změny na cenu díla		
Tato změna předmětu plnění dle SoD má vliv na cenu díla. Tato je uvedena níže.		
Cena změny (bez DPH)		-96.955,86,- Kč
Cena dle SoD (bez DPH)		11.399.259,00,- Kč
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)		11.742.795,12,- Kč
Seznam veškerých odsouhlasených změn		
ZL č.1 – Kácení stromů	29.11.2017	23.750,00,- Kč bez DPH
ZL č.2 – Výměna plastových dveří za AL	29.11.2017	78.826,75,- Kč bez DPH
ZL č.3 – Doplnění dřevěných madel u dveří P09	5.12.2017	8.546,00,- Kč bez DPH
ZL č.4 – Bourání podkladu fasádního obložení a jeho likvidace	5.12.2017	77.724,77,- Kč bez DPH
ZL č.5 – Uzamykatelné klíčky dle požadavku provozu	7.12.2017	4.446,00,- Kč bez DPH
ZL č.6 – Nerealizace zateplení šatny a 1 ks dveří v 1.PP	3.1.2018	-44.514,00,- Kč bez DPH
ZL č.7 – Zámečnické prvky a zednické úpravy v 1.PP	23.1.2018	152.268,77,- Kč bez DPH
ZL č.8 – Špalety oken – vnitřní zateplení špalet z XPS	10.1.2018	139.443,69,- Kč bez DPH
Vliv změny na další podmínky smlouvy		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP
Objekt: MP9 - Změnový list č.9 - ostění - méněpráce

JKSO:
Místo:

CC-CZ: 0-2-18
Datum: 3.1.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-96 955,86
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-96 955,86
DPH základní	21,00%	ze	-96 955,86	-20 360,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-117 316,59

Projektant

Datum a podpis:  Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:  Razítko

Zhotovitel

Datum: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP

Objekt: **MP9 - Změnový list č.9 - ostění - méněpráce**

0.2.18

Místo:

Datum:

3.1.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-96 955,86
HSV - Práce a dodávky HSV	-96 955,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-89 979,04
998 - Přesun hmot	-6 976,82
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-96 955,86

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP

Objekt: MP9 - Změnový list č.9 - ostění - méněpráce

Místo:

Datum:

G-2.18
3.1.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-96 955,86

HSV - Práce a dodávky HSV

-96 955,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-89 979,04

9	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	-156,070	576,53	-89 979,04
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

998 - Přesun hmot

-6 976,82

8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-5,241	1 331,20	-6 976,82
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

Příloha č. 1 ke SoD ze dne 22.9.2017

Raeder&Falge s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č.10 Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017	Krajská zdravotní a.s.
------------------------	---	---------------------------

Název zakázky:

Realizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most

Smluvní strany:

Objednatel:	Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zhotovitel:	Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Popis změny:

Povlakové krytiny

Požadavek provozu plicního oddělení, potažmo objednatele na provedení oprav a výměn podlahových krytin, v místnostech 402, 302, 144, 141, 140, 122, 121. Celkem se jedná o cca 112 m2 lina.

Vliv změny na termín plnění

Vzhledem k tomu, že se jedná o vícepráce, které lze provádět v souběhu s ostatními činnostmi, nemá tato VCP vliv na konečný termín předání díla.

Vliv změny na cenu díla

Tato změna předmětu plnění dle SoD má vliv na cenu díla. Tato je uvedena níže.

Cena změny (bez DPH)	100.819,63,- Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	11.399.259,00,- Kč
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	11.843.614,75,- Kč

Seznam veškerých odsouhlasených změn

ZL č.1 – Kácení stromů	29.11.2017	23.750,00,- Kč bez DPH
ZL č.2 – Výměna plastových dveří za AL	29.11.2017	78.826,75,- Kč bez DPH
ZL č.3 – Doplnění dřevěných madel u dveří P09	5.12.2017	8.546,00,- Kč bez DPH
ZL č.4 – Bourání podkladu fasádního obložení a jeho likvidace	5.12.2017	77.724,77,- Kč bez DPH
ZL č.5 – Uzamykatelné klíčky dle požadavku provozu	7.12.2017	4.446,00,- Kč bez DPH
ZL č.6 – Nerealizace zateplení šatny a 1 ks dveří v 1.PP	3.1.2018	-44.514,00,- Kč bez DPH
ZL č.7 – Zámečnické prvky a zednické úpravy v 1.PP	23.1.2018	152.268,77,- Kč bez DPH
ZL č.8 – Špalety oken – vnitřní zateplení špalet z XPS	10.1.2018	139.443,69,- Kč bez DPH
ZL č.9 – Špalet oken – nerealizace jádrové omítky	11.1.2018	-96.955,86,- Kč bez DPH

Vliv změny na další podmínky smlouvy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP
Objekt: VCP10 - Změnový list č.10 - povlakové krytiny

JKSO:
Místo:

CC-CZ: 6.2.18
Datum: 31.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				100 819,63
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				100 819,63
DPH základní	21,00%	ze	100 819,63	21 172,12
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		121 991,75


Projektant

Datum a podpis:  zítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

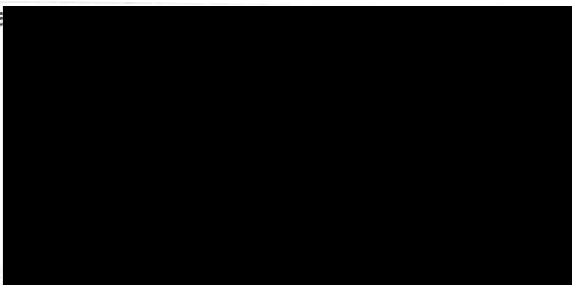Datum a podpis: 

Zhotovitel

Datum a podpis: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP
Objekt: VCP10 - Změnový list č.10 - povlakové krytiny
Místo: Datum: 3.1.2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

C.2.18
3.1.2018

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	100 819,63
HSV - Práce a dodávky HSV	403,91
997 - Přesun sutě	403,91
PSV - Práce a dodávky PSV	100 415,72
776 - Podlahy povlakové	100 415,72
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	100 819,63

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP

Objekt: VCP10 - Změnový list č.10 - povlakové krytiny

Místo:

Datum:

G.2.18
3.1.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 819,63

HSV - Práce a dodávky HSV

403,91

997 - Přesun sutě

403,91

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,315	159,84	50,35
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,410	7,03	31,00
3	M	946202500	uložení odpadu - směsné stavební a demoliční	t	0,315	1 024,00	322,56

PSV - Práce a dodávky PSV

100 415,72

776 - Podlahy povlakové

100 415,72

4	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	111,940	39,36	4 405,96
5	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	111,940	25,84	2 892,53
6	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	111,940	174,40	19 522,34
7	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	111,940	33,12	3 707,45
8	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	111,940	150,00	16 791,00
9	M	284M	Linoleum včetně lišt	m2	123,134	420,00	51 716,28
10	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	117,800	8,32	980,10
11	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	1 000,157	0,40	400,06

Raeder&Falge s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č.11 Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017	Krajská zdravotní a.s.
------------------------	---	---------------------------

Název zakázky:

Realizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most

Smluvní strany:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Popis změny:**Obklady a SDK příčky**

Nový požadavek objednatele na provedení SDK příček, kolmo napojených na nová plastová okna. Jedná se o opětovné provedení příček, v návaznosti na umístění oken. V příčce je vložena TI tl. 25 mm, a je zaklopena SDK oboustranně v tl. 12,5 mm. Podrobný popis viz příloha.

Vliv změny na termín plnění

Vzhledem k tomu, že se jedná o vícepráce, které nelze provádět v souběhu s ostatními činnostmi, má tato VCP vliv na konečný termín předání díla. Zhotovitel požaduje prodloužení ~~termínu o 2 dny~~.

Vliv změny na cenu díla

Tato změna předmětu plnění dle SoD má vliv na cenu díla. Tato je uvedena níže.

Cena změny (bez DPH)	59.035,85,- Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	11.399.259,00,- Kč
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	11.902.560,60,- Kč

Seznam veškerých odsouhlasených změn

ZL č.1 – Kácení stromů	29.11.2017	23.750,00,- Kč bez DPH
ZL č.2 – Výměna plastových dveří za AL	29.11.2017	78.826,75,- Kč bez DPH
ZL č.3 – Doplnění dřevěných madel u dveří P09	5.12.2017	8.546,00,- Kč bez DPH
ZL č.4 – Bourání podkladu fasádního obložení a jeho likvidace	5.12.2017	77.724,77,- Kč bez DPH
ZL č.5 – Uzamykatelné klíčky dle požadavku provozu	7.12.2017	4.446,00,- Kč bez DPH
ZL č.6 – Nerealizace zateplení šatny a 1 ks dveří v 1.PP	3.1.2018	-44.514,00,- Kč bez DPH
ZL č.7 – Zámečnické prvky a zednické úpravy v 1.PP	23.1.2018	152.268,77,- Kč bez DPH
ZL č.8 – Špalety oken – vnitřní zateplení špalet z XPS	10.1.2018	139.443,69,- Kč bez DPH
ZL č.9 – Špalet oken – nerealizace jádrové omítky	11.1.2018	-96.955,86,- Kč bez DPH
ZL č.10 – Povlakové krytiny	6.2.2018	100.819,63,- Kč bez DPH

Vliv změny na další podmínky smlouvy

S

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP
Objekt: VCP11 - Změnový list č.11 - obklady, SDK

JKSO:
Místo:

CC-CZ: ~~6.2.18~~
Datum: ~~3.1.2018~~

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				59 035,85
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				59 035,85
DPH základní	21,00%	ze	59 035,85	12 397,53
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	71 433,38

Projektant

Datum a Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP

Objekt: VCP11 - Změnový list č.11 - obklady, SDK

Místo:

Datum:

~~3.1.2018~~
6.2.18

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	59 035,85
HSV - Práce a dodávky HSV	14 876,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 416,00
96 - Bourání konstrukcí	2 945,10
997 - Přesun sutě	1 268,14
998 - Přesun hmot	3 246,80
PSV - Práce a dodávky PSV	44 159,81
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	530,75
763 - Konstrukce suché výstavby	24 633,20
781 - Dokončovací práce - obklady	16 135,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 860,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	59 035,85

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP

Objekt: VCP11 - Změnový list č.11 - obklady, SDK

Místo:

Datum:

3.1.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 035,85

HSV - Práce a dodávky HSV

14 876,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 416,00

17	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	30,000	163,20	4 896,00
18	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	60,000	42,00	2 520,00

96 - Bourání konstrukcí

2 945,10

32	K	781471810.1	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	30,000	98,17	2 945,10
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

997 - Přesun sutě

1 268,14

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,439	159,84	389,85
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,951	7,03	154,32
3	M	946202500	uložení odpadu - směsné stavební a demoliční	t	0,707	1 024,00	723,97

998 - Přesun hmot

3 246,80

4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,439	1 331,20	3 246,80
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

44 159,81

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

713 - Izolace tepelné

530,75

20	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	27,500	19,30	530,75
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

763 - Konstrukce suché výstavby

24 633,20

21	K	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	27,500	227,20	6 248,00
33	M	spec.1	Ocelový výztužný profil UD (30/27/0,6) 3m	m	40,000	27,60	1 104,00
22	K	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka	m2	55,000	75,12	4 131,60
23	M	590305230	deska impregnovaná sdk "H2" 12,5 mm	m2	11,000	90,40	994,40
24	M	590305210	deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm	m2	49,500	56,56	2 799,72
25	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	55,000	34,64	1 905,20
26	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	27,500	18,96	521,40
27	M	631509270	deska akustická ISOVER AKUSTIK PLATTE 1200x600 tl.20 mm	m2	28,050	184,00	5 161,20
19	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	27,500	46,96	1 291,40
29	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,675	705,60	476,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

781 - Dokončovací práce - obklady

16 135,86

7	K	781474115	Montáž obkladaček vnitřních keramických do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	30,000	266,40	7 992,00
8	M	597610450	obkladačky keramické RAKO - koupelny LUCIE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	19,800	168,00	3 326,40
9	M	597611180	dlaždice keramické RAKO - koupelny LUCIE (barevné) 20 x 20 x 0,8 cm l. j.	m2	13,200	214,40	2 830,08
10	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	30,000	26,56	796,80
12	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování silikonem	m	25,000	24,24	606,00
13	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,000	72,88	364,40
16	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,556	396,00	220,18

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 860,00

5	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,000	52,00	2 860,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Příloha č. 1 ke SoD ze dne 22.9.2017

Raeder&Falge s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č.12 Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017	Krajská zdravotní a.s.
------------------------	---	---------------------------

Název zakázky:

Realizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most

Smluvní strany:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Popis změny:***Světlík a PVC podlahové krytiny***

Nový požadavek objednatele na provedení, odstranění a zabetonování světlíku na terase v úrovni 1.NP, současně je v tomto ZL obsažena nový požadavek objednatele na provedení PVC podlahových krytin.

Vliv změny na termín plnění

Jedná se o vícepráce, které nemají vliv na konečný termín plnění.

Vliv změny na cenu díla

Tato změna předmětu plnění dle SoD má vliv na cenu díla. Tato je uvedena níže.

Cena změny (bez DPH)	58.382,29,- Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	11.399.259,00,- Kč
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	11.960.942,89,- Kč

Seznam veškerých odsouhlasených změn

ZL č.1 – Kácení stromů	29.11.2017	23.750,00,- Kč bez DPH
ZL č.2 – Výměna plastových dveří za AL	29.11.2017	78.826,75,- Kč bez DPH
ZL č.3 – Doplnění dřevěných madel u dveří P09	5.12.2017	8.546,00,- Kč bez DPH
ZL č.4 – Bourání podkladu fasádního obložení a jeho likvidace	5.12.2017	77.724,77,- Kč bez DPH
ZL č.5 – Uzamykatelné klíčky dle požadavku provozu	7.12.2017	4.446,00,- Kč bez DPH
ZL č.6 – Nerealizace zateplení šatny a 1 ks dveří v 1.PP	3.1.2018	-44.514,00,- Kč bez DPH
ZL č.7 – Zámečnické prvky a zednické úpravy v 1.PP	23.1.2018	152.268,77,- Kč bez DPH
ZL č.8 – Špalety oken – vnitřní zateplení špalet z XPS	10.1.2018	139.443,69,- Kč bez DPH
ZL č.9 – Špalet oken – nerealizace jádrové omítky	11.1.2018	-96.955,86,- Kč bez DPH
ZL č.10 – Povlakové krytiny	6.2.2018	100.819,63,- Kč bez DPH
ZL č.11 – Obklady a SDK příčky	22.1.2018	59.035,85,- Kč bez DPH

Vliv změny na další podmínky smlouvy

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Revitalizace obvodového pláště - VCP	JKSO	
Název objektu	Změnový list č.12	EČO	
Název části	Světlík	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne 10. 4. 18	CZ-CPV	
	06.03.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevně podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	6 782,66				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00
				D Celkem bez DPH 6 782,66	
				DPH % Základ daně DPH celkem	
				snížená 15,0 0,00 0,00	
				základní 21,0 6 782,66 1 424,36	
				Cena s DPH 8 207,02	
				E Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel 0,00	
				Klouzavá doložka 0,00	
				Zvýhodnění 0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP

Objekt: Změnový list č.12

Část: Světlik

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: 10.4.18

Datum: 6.3.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				6 782,66
4			Vodorovné konstrukce				1 962,90
3	011	411354317	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm	m2	1,000	160,00	160,00
			nová položka				
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
4	011	411354318	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm	m2	1,000	49,28	49,28
1	014	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,254	6 904,00	1 753,62
			nová položka				
			0,45*0,45*3,14*0,4		0,254		
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				262,40
5	011	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,000	158,40	158,40
			nová položka				
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
6	011	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem flouštky do 3 mm	m2	1,000	104,00	104,00
			nová položka				
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 744,00
2	011	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	30,000	124,80	3 744,00
			nová položka				
			30		30,000		
998			Přesun hmot				813,36
7	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,611	1 331,20	813,36
Celkem							6 782,66

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Revitalizace obvodového pláště - VCP

JKSO

Název objektu

Změnový list č.12

EČO

Název části

3.NP - PVC

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

10.4.18

CZ-CPV

CZ-CPA

05.03.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	161,79	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	40,80	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	35 480,08	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	15 916,96	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		51 599,63	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 51 599,63

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	51 599,63	10 835,92

Cena s DPH 62 435,55

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP

Objekt: Změnový list č.12

Část: 3.NP - PVC

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: *W. C. 18*

Datum: 5.3.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	202,59			
997			Přesun sutě	202,59			
1	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,158	159,84	25,25
2	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,212	7,03	15,55
<i>Poznámka k položce: Předpokládaná odvozová vzdálenost 15km.</i>					2,212		
3		946202500	uložení odpadu - směsné stavební a demoliční	t	0,158	1 024,00	161,79
PSV			Práce a dodávky PSV	51 397,04			
776			Podlahy povlakové	51 397,04			
4	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	57,400	39,36	2 259,26
"3.NP-kancelář"2,9*4,5					13,050		
"3.NP-předvýtahem"31,25					31,250		
"3.NP - pokoj č.6"2,9*1,5					4,350		
"3.NP - předsíň pokojů č. 3 a č.4"3,5*2,5					8,750		
Součet					57,400		
5	776	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	57,400	25,84	1 483,22
6	776	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	57,400	174,40	10 010,56
7	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	57,400	33,12	1 901,09
"3.NP-kancelář"2,9*4,5					13,050		
"3.NP-předvýtahem"31,25					31,250		
"3.NP - pokoj č.6"2,9*1,5					4,350		
"3.NP - předsíň pokojů č. 3 a č.4"3,5*2,5					8,750		
Součet					57,400		
8	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	57,400	150,00	8 610,00
"3.NP-kancelář"2,9*4,5					13,050		
"3.NP-předvýtahem"31,25					31,250		
"3.NP - pokoj č.6"2,9*1,5					4,350		
"3.NP - předsíň pokojů č. 3 a č.4"3,5*2,5					8,750		
Součet					57,400		
9		284M	Linoleum včetně lišt	m2	63,140	420,00	26 518,80
57,4 * 1,1					63,140		
10	776	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	49,200	8,32	409,34
"3.NP-kancelář"16,9					16,900		
"3.NP-předvýtahem"18,6					18,600		
"3.NP - pokoj č.6"5,1					5,100		
"3.NP - předsíň pokojů č. 3 a č.4"8,6					8,600		
Součet					49,200		
11	R	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	511,923	0,40	204,77

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Revitalizace obvodového pláště - VCP
Projekt: Změnový list č.12
Místo: 3.NP - PVC


Objednatel:
Vyhotovitel:
Místo:

Zpracoval: *10.4.18*
Datum: 5.3.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

51 599,63



Příloha č. 1 ke SoD ze dne 22.9.2017

Raeder&Falge s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č.13 Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017	Krajská zdravotní a.s.
------------------------	---	---------------------------

Název zakázky:

Realizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most

Smluvní strany:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Popis změny:

Střecha a uzemnění

Skutečně zjištěná plocha střechy je rozdílná oproti výkazu výměr a rozpočtu a to o 138 m². Tento změnový list narovnává chybu výkazu výměr, odsouhlasenou autorským dozorem. Dále je zde uvedena cena dle nového požadavku objednatele na provedení zemnění okolo objektu, které je v současnosti nevyhovující a projektem nebylo vůbec řešeno.

Vliv změny na termín plnění

Jedná se o vícepráce, které mají vliv na konečný termín plnění. Jelikož uzemnění lze provádět až po demontáži lešení, tedy zemní práce a následné terénní úpravy.

Vliv změny na cenu díla

Tato změna předmětu plnění dle SoD má vliv na cenu díla. Tato je uvedena níže.

Cena změny (bez DPH)	185.549,74,- Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	11.399.259,00,- Kč
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	12.146.492,63,- Kč

Seznam veškerých odsouhlasených změn

ZL č.1 – Kácení stromů	29.11.2017	23.750,00,- Kč bez DPH
ZL č.2 – Výměna plastových dveří za AL	29.11.2017	78.826,75,- Kč bez DPH
ZL č.3 – Doplnění dřevěných madel u dveří P09	5.12.2017	8.546,00,- Kč bez DPH
ZL č.4 – Bourání podkladu fasádního obložení a jeho likvidace	5.12.2017	77.724,77,- Kč bez DPH
ZL č.5 – Uzamykatelné kliky dle požadavku provozu	7.12.2017	4.446,00,- Kč bez DPH
ZL č.6 – Nerealizace zateplení šatny a 1 ks dveří v 1.PP	3.1.2018	-44.514,00,- Kč bez DPH
ZL č.7 – Zámečnické prvky a zednické úpravy v 1.PP	23.1.2018	152.268,77,- Kč bez DPH
ZL č.8 – Špalety oken – vnitřní zateplení špalet z XPS	10.1.2018	139.443,69,- Kč bez DPH
ZL č.9 – Špalet oken – nerealizace jádrové omítky	11.1.2018	-96.955,86,- Kč bez DPH
ZL č.10 – Povlakové krytiny	6.2.2018	100.819,63,- Kč bez DPH
ZL č.11 – Obklady a SDK příčky	22.1.2018	59.035,85,- Kč bez DPH
ZL č.12 – Světlík a PVC podlahové krytiny	22.1.2018	58.382,29,- Kč bez DPH

Vliv změny na další podmínky smlouvy

S

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace obvodového pláště - VCP**

JKSO

Název objektu **Změnový list č.13 - střecha, uzemnění**

EČO

Název části **Střecha**

Místo

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

10. 6. 18

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	92 916,47	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	24 344,45	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00	12	DN (ř. 8-11)		17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		117 260,92	19	VRN (ř. 13-18)		22	Ostatní náklady	0,00
20	HZS		0,00						

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 117 260,92

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	117 260,92	24 624,79

Cena s DPH 141 885,71

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP
 Objekt: Změnový list č.14 - střecha, uzemnění
 Část: Střecha

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: 10.6.18
 Datum: 28.3.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 117 260,92

712 Povlakové krytiny 64 579,70

1	R	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	138,118	93,60	12 927,84
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

STŘECHA HLAVNÍ

"SoD"571,88225*-1

-571,882

"skutečnost"710

710,000

Součet

138,118

2	R	628M4	SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou s polyesterové rohože vyztužený skleněnými vlákny s vrchním ochranným břídlíčným posypem - bližší specifikace viz TZ	m2	158,836	117,60	18 679,11
---	---	-------	--	----	---------	--------	-----------

138,118 * 1,15

158,836

3	R	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	27,624	93,60	2 585,61
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Oprava 20% střechy, 100% balkóny

PLOCHA STŘECHY HLAVNÍ

"SoD"571,88225*0,2*-1

-114,376

"skutečnost"710*0,2

142,000

Součet

27,624

4	R	628M2	pás těžký asfaltovaný modifikovaný specifikace dle TZ	m2	31,768	129,60	4 117,13
---	---	-------	---	----	--------	--------	----------

27,624 * 1,15

31,768

5	R	712431101	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	138,118	25,61	3 537,20
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

STŘECHA HLAVNÍ

"SoD"571,88225*-1

-571,882

"skutečnost"710

710,000

Součet

138,118

6	R	628M3	SBS modifikovaný samolepicí asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny určený jako podkladní pás hydroizolačního souvrství - bližší specifikace viz TZ	m2	158,836	129,60	20 585,15
---	---	-------	--	----	---------	--------	-----------

138,118 * 1,15

158,836

7	R	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	624,320	3,44	2 147,66
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------

713 Izolace tepelné 52 681,22

8	R	71314116R	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm mechanicky kotvené	m2	138,118	36,00	4 972,25
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

EPS 70 SPÁDOVÉ KLÍNY 50-150mm

PLOCHA STŘECHY HLAVNÍ

"SoD"571,88225*-1

-571,882

"skutečnost"710

710,000

Součet

138,118

9	R	283722930	deska z pěnového polystyrenu EPS 70S Z 1000 x 500 x 1000 mm	m3	14,088	1 476,00	20 793,89
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

EPS 70 SPÁDOVÉ KLÍNY 50-150mm

PLOCHA STŘECHY HLAVNÍ

"SoD"571,88225*1,02*0,1*-1

-58,332

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP

Objekt: Změnový list č.14 - střecha, uzemnění

Část: Střecha

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: 10.4.2018

Datum: 28.3.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"skutečnost"710*1,02*0,1		72,420		
			Součet		14,088		
10		631481050	deska minerální střešní izolační tl. 120 mm lambda 0,041 W/mK	m2	140,880	183,00	25 781,04
			EPS 150 Konstantní 120 mm				
			PLOCHA STŘECHY HLAVNÍ				
			"SoD"571,88225*1,02*-1		-583,320		
			"skutečnost"710*1,02		724,200		
			Součet		140,880		
11	R	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	515,472	2,20	1 134,04

Celkem

117 260,92

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Revitalizace obvodového pláště - VCP	JKSO	
Název objektu	Změnový list č.14 - střecha, uzemnění	EČO	
Název části	Uzemnění	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	28.03.2018	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	9 138,82	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	20 801,20	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	38 348,80				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		68 288,82	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

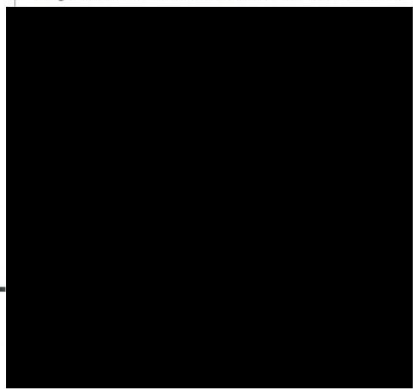

D Celkem bez DPH 68 288,82

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	68 288,82	14 340,65

Cena s DPH 82 629,47

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace obvodového pláště - VCP

Objekt: Změnový list č.14 - střecha, uzemnění

Část: Uzemnění

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: *10.4.18*

Datum: *28.3.2018*

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 29 940,02

741 Elektroinstalace - silnoproud 29 940,02

1	R	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm	m	208,000	69,00	14 352,00
					70+138		208,000
					Součet		208,000
2		354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	44,100	50,60	2 231,46
					70 * 0,63		44,100
8	354	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	138,000	30,64	4 228,32
3	R	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	37,000	46,00	1 702,00
					16+21		37,000
12	354	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	16,000	16,96	271,36
13	354	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	21,000	30,08	631,68
4	R	741440032	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky přes 2 do 4,5 m	kus	6,000	273,70	1 642,20
9	354	354420920	tyč zemnicí ZT 1.5 1,5 m FeZn	kus	6,000	296,00	1 776,00
6	R	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	15,000	207,00	3 105,00

M Práce a dodávky M 38 348,80

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 38 348,80

14	946	460150034	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4	m	160,000	200,00	32 000,00
15	946	460560034	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4	m	160,000	39,68	6 348,80

Celkem 68 288,82



Raeder&Falge s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č.14	Krajská zdravotní a.s.
Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017		

Název zakázky:

Realizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most

Smluvní strany:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o. , Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Popis změny:**Měněpráce**

Na základě oboustranné domluvy mezi objednatelem a zhotovitelem, dochází v tomto změnovém listu k narovnání ceny díla za neprovedené práce, k odpočtu položek, tedy méněpráce.

Vliv změny na termín plnění

Tato změna ceny a rozsahu díla nemá vliv na termín plnění dle SoD.

Vliv změny na cenu díla

Tato změna předmětu plnění dle SoD má vliv na cenu díla. Tato je uvedena níže.

Cena změny (bez DPH)	-782.527,59,- Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	11.399.259,00,- Kč
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	11.363.965,04,- Kč

Seznam veškerých odsouhlasených změn

ZL č.1 – Kácení stromů	29.11.2017	23.750,00,- Kč bez DPH
ZL č.2 – Výměna plastových dveří za AL *	29.11.2017	78.826,75,- Kč bez DPH
ZL č.3 – Doplnění dřevěných madel u dveří P09	5.12.2017	8.546,00,- Kč bez DPH
ZL č.4 – Bourání podkladu fasádního obložení a jeho likvidace	5.12.2017	77.724,77,- Kč bez DPH
ZL č.5 – Uzamykatelné klíčky dle požadavku provozu	7.12.2017	4.446,00,- Kč bez DPH
ZL č.6 – Nerealizace zateplení šatny a 1 ks dveří v 1.PP	3.1.2018	-44.514,00,- Kč bez DPH
ZL č.7 – Zámečnické prvky a zednické úpravy v 1.PP	23.1.2018	152.268,77,- Kč bez DPH
ZL č.8 – Špalety oken – vnitřní zateplení špalet z XPS	10.1.2018	139.443,69,- Kč bez DPH
ZL č.9 – Špalet oken – nerealizace jádrové omítky	11.1.2018	-96.955,86,- Kč bez DPH
ZL č.10 – Povlakové krytiny	6.2.2018	100.819,63,- Kč bez DPH
ZL č.11 – Obklady a SDK příčky	22.1.2018	59.035,85,- Kč bez DPH
ZL č.12 – Světlík a PVC podlahové krytiny	22.1.2018	58.382,29,- Kč bez DPH
ZL č.13 – Střecha a uzemnění	3.4.2018	185.549,74,- Kč bez DPH

Vliv změny na další podmínky smlouvy**Schválení změny**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Revitalizace obvodového pláště - VCP	JKSO	
Název objektu	Změnový list č.14 - méněpráce	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.04.2018 2.5.18	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky -485 909,23	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž -227 760,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky -30 059,42	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž -38 798,64	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-782 527,59	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -782 527,59

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-782 527,59	-164 330,79

Cena s DPH -946 858,38

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Revitalizace obvodového pláště - VCP
Změnový list č.14 - méněpráce

Objednatel:
Projektant:
Stavba:

Zpracoval: 2.5.18
Datum: 25.4.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
SV	Práce a dodávky HSV	-485 909,23	-167 760,30	-653 669,53	-48,389	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-91 432,38	-104 372,15	-195 804,53	-22,469	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-394 476,85	-123 386,87	-517 863,72	-25,920	0,000
997	Přesun sutě	0,00	59 998,72	59 998,72	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	-30 059,42	-38 798,64	-68 858,06	-1,029	0,000
762	Konstrukce tesařské	-25 096,73	-19 146,17	-44 242,90	-0,989	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	-4 962,69	-19 652,47	-24 615,16	-0,041	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,000	0,000
VRN3	Zařízení staveniště	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,000	0,000
	Celkem	-515 968,65	-266 558,94	-782 527,59	-49,419	0,000

ROZPOČET

Objekt: Revitalizace obvodového pláště - VCP
 Projekt: Změnový list č.14 - méněpráce

Objednatel:
 Projektovatel:
 Místo:

Zpracoval: 2.5.18
 Datum: 25.4.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						-653 669,53	-48,389
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-195 804,53	-22,469
1	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	-78,940	576,53	-45 511,28	-2,651
2	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	-838,690	179,20	-150 293,25	-19,818
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-517 863,72	-25,920
3	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	-138,000	70,66	-9 751,08	-0,035
4	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	-249,790	1 592,32	-397 745,61	-24,917
5	985312114	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm	m2	-53,200	412,16	-21 926,91	-0,473
6	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	-500,680	176,64	-88 440,12	-0,496
997 Přesun sutě						59 998,72	0,000
11	Indiv.kalk.997-001	odpočet výtěžnosti recyklovatelného kovového odpadu	t	-23,437	-2 560,00	59 998,72	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						-68 858,06	-1,029
762 Konstrukce tesařské						-44 242,90	-0,989
7	762341014	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek šroubovaných na krokve 18 mm na sraz, tloušťky desky	m2	-85,836	490,32	-42 087,11	-0,989
8	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	-372,330	5,79	-2 155,79	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry						-24 615,16	-0,041
9	783213021	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	-188,839	130,35	-24 615,16	-0,041
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						-60 000,00	0,000
VRN3 Zařízení staveniště						-60 000,00	0,000
10	030001000	Položka bude obsahovat zejména náklady na : - na prostorové výtčení všech stávajících sítí technické a dopravní infrastruktury, pasportizace sousedních objektů (před zahájením stavby a po dobu realizace stavby) - administrativní, sociální a skladovací za	kpl	1,000	-60 000,00	-60 000,00	0,000

Poznámka k položce: Rozsah a způsob zajištění zařízení staveniště je věcí konkrétního návrhu uchazeče zejména ve vztahu k charakteru stavby a podmínkám v prostoru staveniště.

Celkem **-782 527,59** **-49,419**

Příloha č. 1 ke SoD ze dne 22.9.2017

Raeder&Falge s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č.15 Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017	Krajská zdravotní a.s.
------------------------	---	---------------------------

Název zakázky:

Realizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most

Smluvní strany:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o. , Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Popis změny:

Vícepráce

Na základě oboustranné domluvy mezi objednatelem a zhotovitelem, dochází v tomto změnovém listu k narovnání ceny díla za práce, provedené nad rámec rozpočtu a zadání.

Vliv změny na termín plnění

Tato změna ceny a rozsahu díla nemá vliv na termín plnění dle SoD.

Vliv změny na cenu díla

Tato změna předmětu plnění dle SoD má vliv na cenu díla. Tato je uvedena níže.

Cena změny (bez DPH)	42.863,99,- Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	11.399.259,00,- Kč
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	11.406.829,03,- Kč

Seznam veškerých odsouhlasených změn

ZL č.1 – Kácení stromů	29.11.2017	23.750,00,- Kč bez DPH
ZL č.2 – Výměna plastových dveří za AL *	29.11.2017	78.826,75,- Kč bez DPH
ZL č.3 – Doplnění dřevěných madel u dveří P09	5.12.2017	8.546,00,- Kč bez DPH
ZL č.4 – Bourání podkladu fasádního obložení a jeho likvidace	5.12.2017	77.724,77,- Kč bez DPH
ZL č.5 – Uzamykatelné klíčky dle požadavku provozu	7.12.2017	4.446,00,- Kč bez DPH
ZL č.6 – Nerealizace zateplení šatny a 1 ks dveří v 1.PP	3.1.2018	-44.514,00,- Kč bez DPH
ZL č.7 – Zámečnické prvky a zednické úpravy v 1.PP	23.1.2018	152.268,77,- Kč bez DPH
ZL č.8 – Špalety oken – vnitřní zateplení špalet z XPS	10.1.2018	139.443,69,- Kč bez DPH
ZL č.9 – Špalet oken – nerealizace jádrové omítky	11.1.2018	-96.955,86,- Kč bez DPH
ZL č.10 – Povlakové krytiny	6.2.2018	100.819,63,- Kč bez DPH
ZL č.11 – Obklady a SDK příčky	22.1.2018	59.035,85,- Kč bez DPH
ZL č.12 – Světlík a PVC podlahové krytiny	22.1.2018	58.382,29,- Kč bez DPH
ZL č.13 – Střecha a uzemnění	3.4.2018	185.549,74,- Kč bez DPH
ZL č.14 – Méněpráce	27.4.2018	-782.527,59,- Kč bez DPH

Vliv změny na další podmínky smlouvy

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace obvodového pláště - VCP**

JKSO

Název objektu **Změnový list č.15-vícepráce**

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

2.5.18

CZ-CPV

CZ-CPA

27.04.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	26 795,62	8	Práce přesčas	0,00
2	Montáž	16 068,37	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			
6	Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	42 863,99	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13			13	Zařízení staveniště	0,00
			14	Projektové práce	0,00
			15	Územní vlivy	0,00
			16	Provozní vlivy	0,00
			17	Jiné VRN	0,00
			18	VRN z rozpočtu	0,00
			19	VRN (ř. 13-18)	0,00
			22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 42 863,99

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	42 863,99	9 001,44

Cena s DPH 51 865,43

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Revitalizace obvodového pláště - VCP
 Objekt: Změnový list č.15-vícepráce

Objednatel:
 Projektovitel:
 Místo:

Zpracoval: 2.5.18
 Datum: 27.4.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	26 795,62	16 068,37	42 863,99	4,784	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 795,62	16 068,37	42 863,99	4,784	0,000
	Celkem	26 795,62	16 068,37	42 863,99	4,784	0,000

ROZPOČET

Objekt: Revitalizace obvodového pláště - VCP
 Projekt: Změnový list č.15-vícepráce

Objednatel:
 Vyhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: *2.5.18*
 Datum: 27.4.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				42 863,99	4,784
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				42 863,99	4,784
1	622821002	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	112,563	380,80	42 863,99	4,784
Celkem						42 863,99	4,784