

**Dodatek č. 4
KE SMLOUVĚ**

ZE DNE 16. 6. 2017

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

telefon, fax:

E-mail:

Zástupce ve věcech technických:

Krajská zdravotní, a. s.

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti na
základě pověření představenstvem společnosti ze dne 17. 12.
2015

25488627

CZ25488627

Zástupce ve věcech administrativních:

Obchodní rejstřík:

(dále jen „**Objednatel**“)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Zástupce ve věcech smluvních:

Obchodní rejstřík:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

VW WACHAL, a.s.

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

255 67 225

CZ25567225

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2976.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci
„**Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice,**
o. z.“ ze dne 16. 6. 2017.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 4 se mění čl. VII. odst. 1. Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 153 712 863,99,- Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 185 992 565,43,- Kč. Celkově se cena díla zvyšuje o 2 103 167,47,- Kč bez DPH, tj. 2 544 832,64 Kč vč. DPH.
2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností a v návaznosti na budoucí nástavbu operačních sálů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.



Příloha č. 1: Změnový list č. 4 ze dne 4.12. 2018 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtů přípočtových a odpočtových položek.

Za Zhotovitele

V Kroměříži, dne ...1.9.-12.-2018.....

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne..1.8.-12.-2018...



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha žádosti o změnu)		
Identifikace stavby: „Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.“		Číslo změny: 4
SoD:		Datum:
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.		
Předpokládaný návrh úpravy:		Dohodnuté ceny x
		Dohodnuté lhůty ukončení díla x
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce ZL029 - Změna odstínění olovem vestaveb 2 880 961,73 Kč ZL030 - Monolit úpravy pro 3.NP 265 489,94 Kč ZL031 - Doplnění kamenného zdiva - GABION 95 459,88 Kč ZL032 - Bourání skály ve výkopu pro kanalizaci mezi RŠ1 a RŠ2 373 067,40 Kč ZL035 - Provizorní zajištění střechy 1 539 173,42 Kč ZL036 - Zajištění vstupů na zimní období 75 394,86 Kč Přípočtové položky celkem – vícepráce 5 229 547,24 Kč Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce ZL029 - Změna odstínění olovem vestaveb -3 054 199,90 Kč ZL030 - Monolit úpravy pro 3.NP -53 957,09 Kč ZL031 - Doplnění kamenného zdiva - GABION ZL032 - Bourání skály ve výkopu pro kanalizaci mezi RŠ1 a RŠ2 -18 222,79 Kč ZL035 - Provizorní zajištění střechy ZL036 - Zajištění vstupů na zimní období Odpočtové položky celkem – méněpráce 3 126 379,77 Kč Rozdíl přípočtu víceprací 2 103 167,47 Kč Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva Původní cena díla dle SOD + Dodatku č.1 + Dodatku č.2 + Dodatku č.3 1. Cena díla bez DPH 151 609 696,52 Kč 2. Cena díla vč. DPH 183 447 732,78 Kč Návrh ceny díla včetně Dodatku č.4 1. Cena díla bez DPH 153 712 863,99 Kč 2. Cena díla s DPH 185 992 565,43 Kč Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 185 992 565,43 Kč		
zvýšení ceny o	Základ:	5 229 547,24 Kč
	DPH 21%	1 098 204,92 Kč
	Cena včetně DPH	6 327 752,17 Kč
snížení ceny o	Základ:	3 126 379,77 Kč
	DPH 21%	656 539,75 Kč
	Cena včetně DPH	3 782 919,52 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
Prodloužení lhůty:		X
Zkrácení lhůty:		X

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY			
Identifikace stavby: „Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.“		Číslo změny: 4	
SoD:		Datum:	
Určeno pro	TDS	zhotovitele	objednatele
Odesláno/předáno:	poslem	faxem	osobně
Podepsání zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:			
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>			
ZLO29 - Změna odstínění olovem vestaveb			2 880 961,73 Kč
ZLO30 - Monolit úpravy pro 3.NP			265 489,94 Kč
ZLO31 - Doplnění kamenného zdiva - GABION			95 459,88 Kč
ZLO32 - Bourání skály ve výkopu pro kanalizaci mezi RŠ1 a RŠ2			373 067,40 Kč
ZLO35 - Provizorní zajištění střechy			1 539 173,42 Kč
ZLO36 - Zajištění vstupů na zimní období			75 394,86 Kč
Přípočtové položky celkem – vícepráce			5 229 547,24 Kč
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u>			
ZLO29 - Změna odstínění olovem vestaveb			-3 054 199,90 Kč
ZLO30 - Monolit úpravy pro 3.NP			-53 957,09 Kč
ZLO31 - Doplnění kamenného zdiva - GABION			
ZLO32 - Bourání skály ve výkopu pro kanalizaci mezi RŠ1 a RŠ2			-18 222,79 Kč
ZLO35 - Provizorní zajištění střechy			
ZLO36 - Zajištění vstupů na zimní období			
Odpočtové položky celkem – méněpráce			3 126 379,77 Kč
Rozdíl přípočtu víceprací			2 103 167,47 Kč
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva			
<u>Původní cena díla dle SOD + Dodatku č.1 + Dodatku č.2 + Dodatku č.3</u>			
1. Cena díla bez DPH			151 609 696,52 Kč
2. Cena díla vč. DPH			183 447 732,78 Kč
<u>Návrh ceny díla včetně Dodatku č.4</u>			
1. Cena díla bez DPH			153 712 863,99 Kč
2. Cena díla s DPH			185 992 565,43 Kč
Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:			185 992 565,43 Kč
zvýšení ceny o	Základ:		5 229 547,24 Kč
	DPH 21%		1 098 204,92 Kč
	Cena včetně DPH		6 327 752,17 Kč
snížení ceny o	Základ:		3 126 379,77 Kč
	DPH 21%		656 539,75 Kč
	Cena včetně DPH		3 782 919,52 Kč
Celková cena po změně			
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ:		153 712 863,99 Kč
	DPH 21%		32 279 701,44 Kč
	Cena včetně DPH		185 992 565,43 Kč
Prodloužení lhůty:			
Zkrácení lhůty:			
Celková lhůta po změně	Datum dokončení:		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		
	chybou v dokumentaci zakázky		
	rozdílem mezi PD a skutečností		Y

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY PRO DODATEK Č.4

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.“

SoD ze dne 16.6.2017

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací.

- **Změna odstínění olovem vestaveb (ZL029)**

V projektové dokumentaci jsou všechny čtyři sály navrženy ve stejném standardu. Po závěrečném projednání, při zohlednění aktuálně používané technologie na jednotlivých operačních sálech, navrhuje následující řešení. Operační sály m.č. 252 (OS septický), m.č. 250 a m.č. 247 (OS aseptické) provedeny v ekvivalentu ochrany dostatečném na stínění RTG přístroje pojízdné - C rameno, provedeno tedy bez ekvivalentu olova 1mm. M.č. 245 (super-aseptický OS) proveden v nejvyšším standardu v ekvivalentu tloušťky olova 1 mm a to ve všech konstrukcích včetně průhledových oken. Zde je příprava pro případnou novou náročnější technologii než je dnes běžně využíváno. Projednáno s investorem a uživatelem při řešení digitalizace OS.

- **Monolit úpravy pro 3.NP (ZL030)**

Z důvodu výstavby 3.NP, bylo potřeba provést vytrhávání atik, sloupů pro návaznost monolitu dalšího podlaží. Dále bylo potřeba provést monolitické schodiště do 3.NP a zároveň v prostoru schodiště neprovádět ŽB strop.

- **Doplnění kamenného zdiva - GABION (ZL031)**

Z důvodu výstavby gabionu bez naklonění, bylo potřeba přitížit spodní gabionový koš a to rozšířením o 1m. Dále bylo potřeba ochránit kabeláž obnaženou při výkopu opěrné stěny chráničkou.

- **Bourání skály ve výkopu pro kanalizaci mezi RŠ1 a RŠ2 (ZL032)**

Při provádění zemních prací pro areálovou kanalizaci, byla v zemi objevena skála třídy těžitelnosti 6-7, se kterou nepočítal výkaz výměr. Pro provedení kanalizace bylo nutné skálu odbourat a zlikvidovat.

- **Provizorní zajištění střechy (ZL035)**

Z důvodu výstavby 3.NP nebylo možné provést skladbu střechy dle PD, proto je nutné tepelně i vodotěsně střechu zajistit na zimní období. Část materiálu, který bude použit pro provizorní zajištění střechy na zimní období bude použit do nové skladby střechy nad 3.NP. Kačírek pro přitížení tepelné izolace bude použit na provedení okapových chodníků dle PD.

- **Zajištění vstupů na zimní období (ZL036)**

Z důvodu výstavby 3.NP nebylo možné osadit automatické a některé vstupní dveře, proto je nutné tepelně zajistit na zimní období budovu ve vstupech, provedením dočasných SDK stěn s dveřmi.

Termínové plnění:


Tyto změny nebudou mít vliv na termín dokončení díla dle SoD

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.

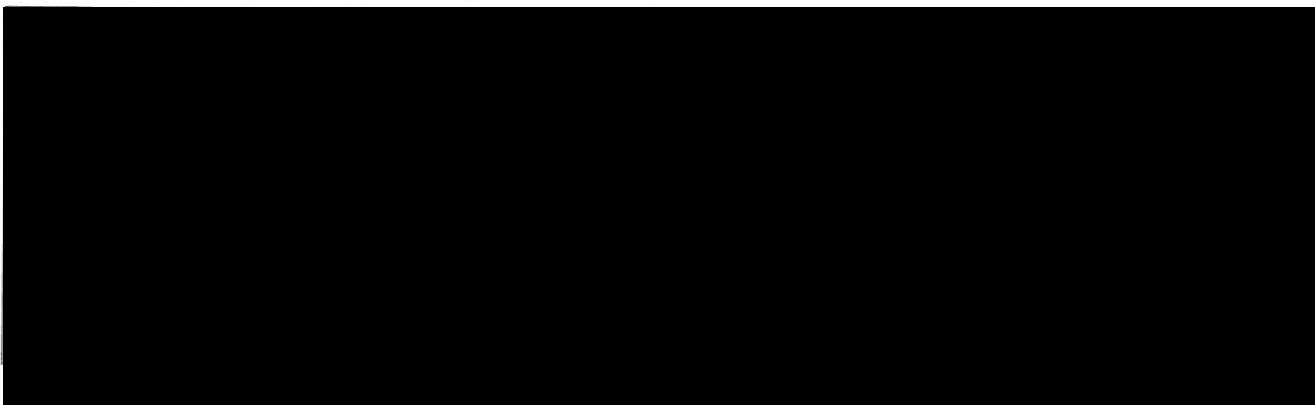

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL029	Změna odstínění olovem vestaveb	
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž	
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		
REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Celkem (bez DPH)		2 880 961,73 Kč
DPH		605 001,96 Kč
DPH 21%		605 001,96 Kč
DPH 15%		0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)		3 485 963,70 Kč

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Rozpočet: ZL029: Změna odstínění olovem vestaveb
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL029: Změna odstínění olovem vestaveb	2 880 961,73	605 001,96	3 485 963,70
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	2 880 961,73	605 001,96	3 485 963,70
D2_52: Vestavba čistých prostor	2 862 340,00	601 091,40	3 463 431,40
D2_52.: Vestavba čistých prostor	2 862 340,00	601 091,40	3 463 431,40
II.: Stavební část	2 720 020,00	571 204,20	3 291 224,20
D2-001: Operační sály - místnost č. 245, 247, 250, 252	2 720 020,00	571 204,20	3 291 224,20
D3-001: Svislé konstrukce a příčky	1 689 100,00	354 711,00	2 043 811,00
D5-001: Výplně otvorů	733 620,00	154 060,20	887 680,20
D6-001: Komponenty určené do operačních sálů	297 300,00	62 433,00	359 733,00
II.: VZT prvky	142 320,00	29 887,20	172 207,20
D11-001: operační sály	142 320,00	29 887,20	172 207,20
D11-001.: operační sály	142 320,00	29 887,20	172 207,20
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	18 621,73	3 910,56	22 532,30
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady	18 621,73	3 910,56	22 532,30
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	18 621,73	3 910,56	22 532,30
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	18 621,73	3 910,56	22 532,30
VRN3: Zařízení staveniště	18 621,73	3 910,56	22 532,30
Celkem (bez DPH)	2 880 961,73		
DPH	605 001,96		
DPH 21 % ze základny: 2 880 962	605 001,96		
Celkem (včetně DPH)	3 485 963,70		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Rozpočet: ZL029: Změna odstínění olovem vestaveb
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL029: Změna odstínění olovem vestaveb D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura D2_52: Vestavba čistých prostor D2_52.: Vestavba čistých prostor I.: Stavební část D2-001: Operační sály - místnost č. 245, 247, 250, 252 D3-001: Svislé konstrukce a příčky						
6.	OS 252-001	OS252, OS250, OS247-Jednostranná kovová sendvičová příčka pro operační sály, tl.110mm, výšky 3,10m, oboustranně pozinkovaný plech v odstínu dle barevného řešení, Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.	m2	234,0	6 650,00	1 556 100,00
Výkaz výměr: OS252;78 OS250;78 OS247;78						
7.	OS 245-001	OS 245 - Jednostranná kovová sendvičová příčka pro operační sály, tl.110mm, výšky 3,10m, oboustranně pozinkovaný plech v odstínu dle barevného řešení, Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.	m2	20,0	6 650,00	133 000,00
D5-001: Výplně otvorů						
9.	F01-01	Dveře kovové automaticky otočné, jednokřídlové, 900/2010mm - průchodné rozměry, určené do čistých prostor operačních sálů. Z 1/3 prosklené - sklo bezpečnostní tl. 6mm, meziokenní žaluzie s magnetickým ovládáním, včetně zárubně (cca 285mm), materiál dveří i zárubně nerezový plech 1.4301 s povrchovou úpravou SB. Ovládání dveří bezdotykovým spínačem (2ks) (včetně zapojení a zprovoznění pohonu).	ks	3,0	102 350,00	307 050,00
						733 620,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
10.	F02a-001	Dveře kovové automaticky posuvné, jednokřídlé, těsné 1400/2010mm - průchodné rozměry. Z 1/3 prosklené - sklo bezpečnostní tl. 6mm, meziokení žaluzie s magnetickým ovládáním, včetně zárubně (cca 285mm), materiál dveří i zárubně nerezový plech 1.4301 s povrchovou úpravou SB. Ovládání dveří bezdotykovým spínačem (2ks). (včetně zapojení a zprovoznění pohonu).	ks	3,0	140 760,00	422 280,00
11.	F01 - Sklo	Sklo bezpečnostní se stíněním Pb vložkou tl.1,0mm pro dveře kovové automaticky otočné, jednokřídlové, 900/2010mm - průchodné rozměry, určené do čistých prostor operačních sálů.	ks	1,0	4 290,00	4 290,00

D6-001: Komponenty určené do operačních sálů

297 300,00

18.	012-01	Prokládací skříň pro operační sál s 3 policemi v provedení GMP s nosností 50kg (PRŮJEZDNÁ), vnější rozměry: š.1020mm x v.2100mm x hl.720mm, Dveře skříňě dvoukřídlé symetrické, bez prosklení se signalizací a blokací, materiál - nerez 1.4301, brus FIN8. Povrchová úprava lak v odstínu RAL dle požadavků investora a možnosti dodavatele.	ks	3,0	99 100,00	297 300,00
-----	--------	---	----	-----	-----------	------------

II.: VZT prvky

D11-001: operační sály

142 320,00
142 320,00

D11-001.: operační sály

142 320,00

46.	VZT1	Operační vyústka-Surgical 1875x1875x420, Typ: Surgical, Rozměr: 1875x1875x420, Viz PD - Půdorys 2.NP - podhledy a Techn. zpr. Rozměr připojení: 1500x150mm Třída filtrace: H14 Výška filtračního média: 4" Rozměr filtrů: 1525x610x104 Počet filtrů: 2 Osvětlení: stmívatelné LED trubice sTUBE 2W 150, světelný tok 7320lm/66W, délka 1500mm Barva: RAL - 9016 Tubus operačního svítidla: Ø 125mm	ks	1,0	142 320,00	142 320,00
-----	------	---	----	-----	------------	------------

OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady

18 621,73

OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady

18 621,73

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů						
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN3: Zařízení staveniště						
1.	VRN3003-R	Zařízení staveniště "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a příslušenství nemovitostí	Kč	0,007	2 862 340,00	18 621,73

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL029b	Změna odstínění olovem vestaveb - odpočty

Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Cellkem (bez DPH)	-3 054 199,90 Kč
DPH	-641 381,98 Kč
DPH 21%	-641 381,98 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-3 695 581,88 Kč

Poznámka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Rozpočet: ZL029b: Změna odstínění olovem vestaveb - odpočty
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL029b: Změna odstínění olovem vestaveb - odpočty			
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	- 3 054 199,90	- 641 381,98	- 3 695 581,88
D2_52: Vestavba čistých prostor	- 3 054 199,90	- 641 381,98	- 3 695 581,88
D2_52.: Vestavba čistých prostor	- 3 054 199,90	- 641 381,98	- 3 695 581,88
I.: Stavební část	- 3 034 458,40	- 637 236,26	- 3 671 694,66
D2-001: Operační sály - místnost č. 245, 247, 250, 252	- 3 034 458,40	- 637 236,26	- 3 671 694,66
D3-001: Svislé konstrukce a přčky	- 1 895 449,60	- 398 044,42	- 2 293 494,02
D5-001: Výplně otvorů	- 827 008,80	- 173 671,85	- 1 000 680,65
D6-001: Komponenty určené do operačních sálů	- 312 000,00	- 65 520,00	- 377 520,00
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	- 19 741,50	- 4 145,71	- 23 887,21
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 19 741,50	- 4 145,71	- 23 887,21
VRN3: Zařízení staveniště	- 19 741,50	- 4 145,71	- 23 887,21
Celkem (bez DPH)	- 3 054 199,90		
DPH	- 641 381,98		
DPH 21 % ze základny: -3 054 200	- 641 381,98		
Celkem (včetně DPH)	- 3 695 581,88		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL029b: Změna odstínění olovem vestaveb - odpočty

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL029b: Změna odstínění olovem vestaveb - odpočty						
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura						
D2_52: Vestavba čistých prostor						
D2_52.: Vestavba čistých prostor						- 3 054 199,90
I.: Stavební část						- 3 054 199,90
D2-001: Operační sály - místnost č. 245, 247, 250, 252						- 3 034 458,40
D3-001: Svislé konstrukce a příčky						
2.	OS 252	Jednostranná třimodulová kovová sendvičová příčka pro operační sály se stíněním olověnou vložkou Pb tl. 1,0mm, např. systému SURGICAL, tl.110mm, výšky 3,10m, s jednoduchou demontáží středního modulu. Viz PD - Púdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.	m2	- 78,0	7 462,40	- 582 067,20
		Spodní modul výšky 1050mm - materiál nerezový plech 1.4301 (úprava SB), střední modul výšky 1050mm, oboustranně pozinkovaný plech v odstínu RAL 1018, horní modul výšky 1000mm, v provedení oboustranně pozinkovaný plech s práškovým nástřikem v odstínu bílá RAL 7035. Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	OS 250	Jednostranná třímodulová kovová sendvičová příčka pro operační sály se stíněním olovenou vložkou Pb tl. 1,0mm, např. systému SURGICAL, tl.110mm, výšky 3,10m, s jednoduchou demontáží středního modulu. Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr. Spodní modul výšky 1050mm - materiál nerezový plech 1.4301 (úprava SB), střední modul výšky 1050mm, oboustranně pozinkovaný plech v odstínu RAL 1014, horní modul výšky 1000mm, v provedení oboustranně pozinkovaný plech s práškovým nástřikem v odstínu bílá RAL 7035. Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.	m2	- 78,0	7 462,40	- 582 067,20
4.	OS 247	Jednostranná třímodulová kovová sendvičová příčka pro operační sály se stíněním olovenou vložkou Pb tl. 1,0mm, např. systému SURGICAL, tl.110mm, výšky 3,10m, s jednoduchou demontáží středního modulu. Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr. Spodní modul výšky 1050mm - materiál nerezový plech 1.4301 (úprava SB), střední modul výšky 1050mm, oboustranně pozinkovaný plech v odstínu RAL 1028, horní modul výšky 1000mm, v provedení oboustranně pozinkovaný plech s práškovým nástřikem v odstínu bílá RAL 7035. Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.	m2	- 78,0	7 462,40	- 582 067,20
5.	OS 245	Jednostranná třímodulová kovová sendvičová příčka pro operační sály se stíněním olovenou vložkou Pb tl. 1,0mm, např. systému SURGICAL, tl.110mm, výšky 3,10m, s jednoduchou demontáží středního modulu. Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr. Spodní modul výšky 1050mm - materiál nerezový plech 1.4301 (úprava SB), střední modul výšky 1050mm, oboustranně pozinkovaný plech v odstínu RAL 1002, horní modul výšky 1000mm, v provedení oboustranně pozinkovaný plech s práškovým nástřikem v odstínu bílá RAL 7035. Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.	m2	- 20,0	7 462,40	- 149 248,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		D5-001: Výplně otvorů				- 827 008,80
9.	F01	Dveře kovové automaticky otočné, jednokřídlé, 900/2010mm - průchodné rozměry, určené do čistých prostor operačních sálů. S stíněním Pb vložkou tl.1,0mm. Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.	ks	- 3,0	117 269,60	- 351 808,80
		Z 1/3 prosklené - sklo bezpečnostní tl. 6mm, meziokenní žaluzie s magnetickým ovládáním, včetně zárubně (cca 285mm), materiál dveří i zárubně nerezový plech 1.4301 s povrchovou úpravou SB. Ovládání dveří bezdotykovým spínačem (2ks). (včetně zapojení a zprovoznění pohonu).				
10.	F02a	Dveře kovové automaticky posuvné, jednokřídlé, těsné 1400/2010mm - průchodné rozměry dveře těsné atestované na neprůzvučnost 32 dB, Se stíněním Pb vložkou tl.1,0mm. Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.	ks	- 3,0	158 400,00	- 475 200,00
		Z 1/3 prosklené - sklo bezpečnostní stíněné tl. 6mm, meziokenní žaluzie s magnetickým ovládáním, včetně zárubně (cca 285mm), materiál dveří i zárubně nerezový plech 1.4301 s povrchovou úpravou SB. Ovládání dveří bezdotykovým spínačem (2ks). (včetně zapojení a zprovoznění pohonu).				
		D6-001: Komponenty určené do operačních sálů				- 312 000,00
18.	012	Prokládací skříň pro operační sál s 3 policemi v provedení GMP s nosností 50kg (PRŮJEZDNÁ), vnější rozměry: š.1020mm x v.2100mm x hl.720mm, Dveře skříň dvoukřídlé symetrické, bez prosklení se signalizací a blokací, materiál - nerez 1.4301, brus FIN8. Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.	ks	- 3,0	104 000,00	- 312 000,00
		Povrchová úprava lak v odstínu RAL dle požadavků investora a možností dodavatele. Skříň musí být stíněná min. tl. 1,0 mm Pb.				

V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3: Zařízení staveniště

- 19 741,50

- 19 741,50

- 19 741,50

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	VRN3003-R	Zařízení staveniště "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a příslušenství nemovitostí	Kč	0,007	- 3 034 458,40	- 19 741,50

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL030a	Monolit - úpravy pro 3.NP - přípočet	
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž	
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		
REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Celkem (bez DPH)		265 489,94 Kč
DPH		55 752,89 Kč
DPH 21%		55 752,89 Kč
DPH 15%		0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)		321 242,83 Kč

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZLO30a: Monolit - úpravy pro 3.NP - přípočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO30a: Monolit - úpravy pro 3.NP - přípočet	265 489,94	55 752,89	321 242,83
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	265 489,94	55 752,89	321 242,83
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	265 489,94	55 752,89	321 242,83
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady	265 489,94	55 752,89	321 242,83
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV	263 773,89	55 392,52	319 166,41
3: Svislé a kompletní konstrukce	74 334,37	15 610,22	89 944,59
4: Vodorovné konstrukce	186 272,19	39 117,16	225 389,35
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 167,33	665,14	3 832,47
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	1 716,05	360,37	2 076,42
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 716,05	360,37	2 076,42
Celkem (bez DPH)	265 489,94		
DPH	55 752,89		
DPH 21 % ze základny: 265 490	55 752,89		
Celkem (včetně DPH)	321 242,83		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Rozpočet: ZL030a: Monolit - úpravy pro 3.NP - přípočet
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL030a: Monolit - úpravy pro 3.NP - přípočet D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady HSV: HSV - Práce a dodávky HSV 3: Svislé a kompletní konstrukce 3.: Svislé a kompletní konstrukce						
71.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 Výkaz výměr: 5,28985-0,4646-0,65423-0,71513	t	3,456 3,456	21 509,47	74 334,37
4: Vodorovné konstrukce 4.: Vodorovné konstrukce						
135.	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 Výkaz výměr: Viz. Stavebně konstrukční část tvar 2.NP scho DC: podesta: 3,6*2,55*0,22; ramena: 4,695*1,65*0,2+5,042*1,65*0,2; stupně: 28* (1,65*0,159*0,31*0,5); (0,15*0,31*0,5)*1,65 tvar 2.NP scho KOR: podesta: 1,8*3,75*0,22; ramena: 4,695*1,65*0,2+5,042*1,65*0,2; stupně: 28*(1,65*0,159*0,31*0,5); (0,15*0,31*0,5)*1,65	m3	11,146 - 6,410 4,737	2 314,83	25 801,88
137.	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 Výkaz výměr: 0,71513+0,65423+0,4646	t	1,834 1,834	21 509,47	39 447,51
138.	43036-R01	Dodání a osazení výztuže napojovací (vylamovací) dl. 1,25m, nosná výztuž 2 R10/a150, únosnost 150 kN/m	kus	5,0	793,80	3 969,01
139.	43036-R02	Dodání a osazení výztuže napojovací (vylamovací) dl. 1,25m, nosná výztuž 2 R10/a150, únosnost 60 kN/m Výkaz výměr: Tvar 2.NP DC Kor, DC Scho; 4+1	kus	8,0 5,000	793,80	6 350,42
140.	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m Výkaz výměr: Tvar 2.NP DC Kor, DC Scho; podesty: 3,6*2,55*3,8*1,8; rampy: 4*4,695*1,65+4*5,042*1,65+2*4,695*0,2+2*5,042*0,2	m2	84,179 84,179	819,41	68 976,99
142.	431351122	Odstanění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	84,179	102,43	8 622,12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
143.	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť Výkaz výměr: Tvar 2.NP DC Kor, DC Scho; 56*0,159*1,65+56*0,31*1,65; 0,15*1,65+2*0,31*1,65+2; 2*5,042*0,2+2*4,695*0,2	m2	48,748	586,90	28 610,50
144.	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	48,748	92,18	4 493,76
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
99: Přesuny hmot a sutí						
269.	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	34,359	92,18	3 167,33
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů						
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN3: Zařízení staveniště						
1.	VRN3003-R	Zařízení staveniště "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajišť na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajišť na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a příslušenství nemovitostí.	Kč	0,007	263 773,89	1 716,05

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL030b	Monolit - úpravy pro 3.NP - odpočet



Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

	REKAPITULACE NÁKLADŮ
	Celkem (bez DPH) -53 957,09 Kč
	DPH -11 330,99 Kč
	DPH 21% -11 330,99 Kč
	DPH 15% 0,00 Kč
	Cena celkem (včetně DPH) -65 288,07 Kč

Poznámka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL030b: Monolit - úpravy pro 3.NP - odpočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL030b: Monolit - úpravy pro 3.NP - odpočet	- 53 957,09	- 11 330,99	- 65 288,07
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	- 53 957,09	- 11 330,99	- 65 288,07
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	- 53 957,09	- 11 330,99	- 65 288,07
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady	- 53 957,09	- 11 330,99	- 65 288,07
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV	- 53 608,32	- 11 257,75	- 64 866,07
4: Vodovodné konstrukce	- 51 429,11	- 10 800,11	- 62 229,22
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 2 179,22	- 457,64	- 2 636,85
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	- 348,76	- 73,24	- 422,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 348,76	- 73,24	- 422,00
Celkem (bez DPH)	- 53 957,09		
DPH	- 11 330,99		
DPH 21 % ze základny: -53 957	- 11 330,99		
Celkem (včetně DPH)	- 65 288,07		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.


Rozpočet: ZL030b: Monolit - úpravy pro 3.NP - odpočet

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL030b: Monolit - úpravy pro 3.NP - odpočet						
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura						
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady						
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady						
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV						
4: Vodovodné konstrukce						
4.: Vodovodné konstrukce						
118.	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	- 9,473	2 447,98	- 23 190,23
		Výkaz výměr: DC Kor: -20,18*0,22		- 4,440		
		DC Scho: -22,88*0,22		- 5,034		
120.	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	- 43,06	266,31	- 11 467,21
		Výkaz výměr: DC Kor: -20,18		- 20,180		
		DC Scho: -22,88		- 22,880		
122.	411351102	Odstanění bednění stropů deskových	m2	- 43,06	51,21	- 2 205,23
123.	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	- 43,06	92,18	- 3 969,42
124.	411354174	Odstanění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	- 43,06	30,73	- 1 323,14
125.	411354183	Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	- 43,06	3,58	- 154,37
126.	411354184	Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	- 43,06	2,56	- 110,26
128.	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	- 0,419	21 509,47	- 9 009,24
		Výkaz výměr: DC Kor: (-1794+1535,41)*0,001		- 0,259		
		DC Scho: (-793+632,74)*0,001		- 0,160		
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
99: Přesuny hmot a sutí						
269.	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	- 23,64	92,18	- 2 179,22
						- 2 179,22
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů						
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN3: Zařízení staveniště						
						- 348,76
						- 348,76
						- 348,76

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	VRN3003-R	Zařízení staveniště "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí zařízení a příslušených nemovitostí.	Kč	0,007	- 53 608,32	- 348,76

Krycí list rozpočtu - Změnový list					
Císlo zakázky 200 840	Zakázka Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.				
Označení rozpočtu ZL031	Název rozpočtu Doplnění kamenného zdiva - GABION				
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.				
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž				
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mířtíkova 1166/12, 58601, Jihlava				
Technický dozor:	[REDACTED]				
Rozpočtoval:					
		REKAPITULACE NÁKLADŮ			
		Celkem (bez DPH)	95 459,88 Kč		
		DPH	20 046,57 Kč		
		DPH 21%	20 046,57 Kč		
		DPH 15%	0,00 Kč		
		Cena celkem (včetně DPH)	115 506,45 Kč		
Poznámka:					

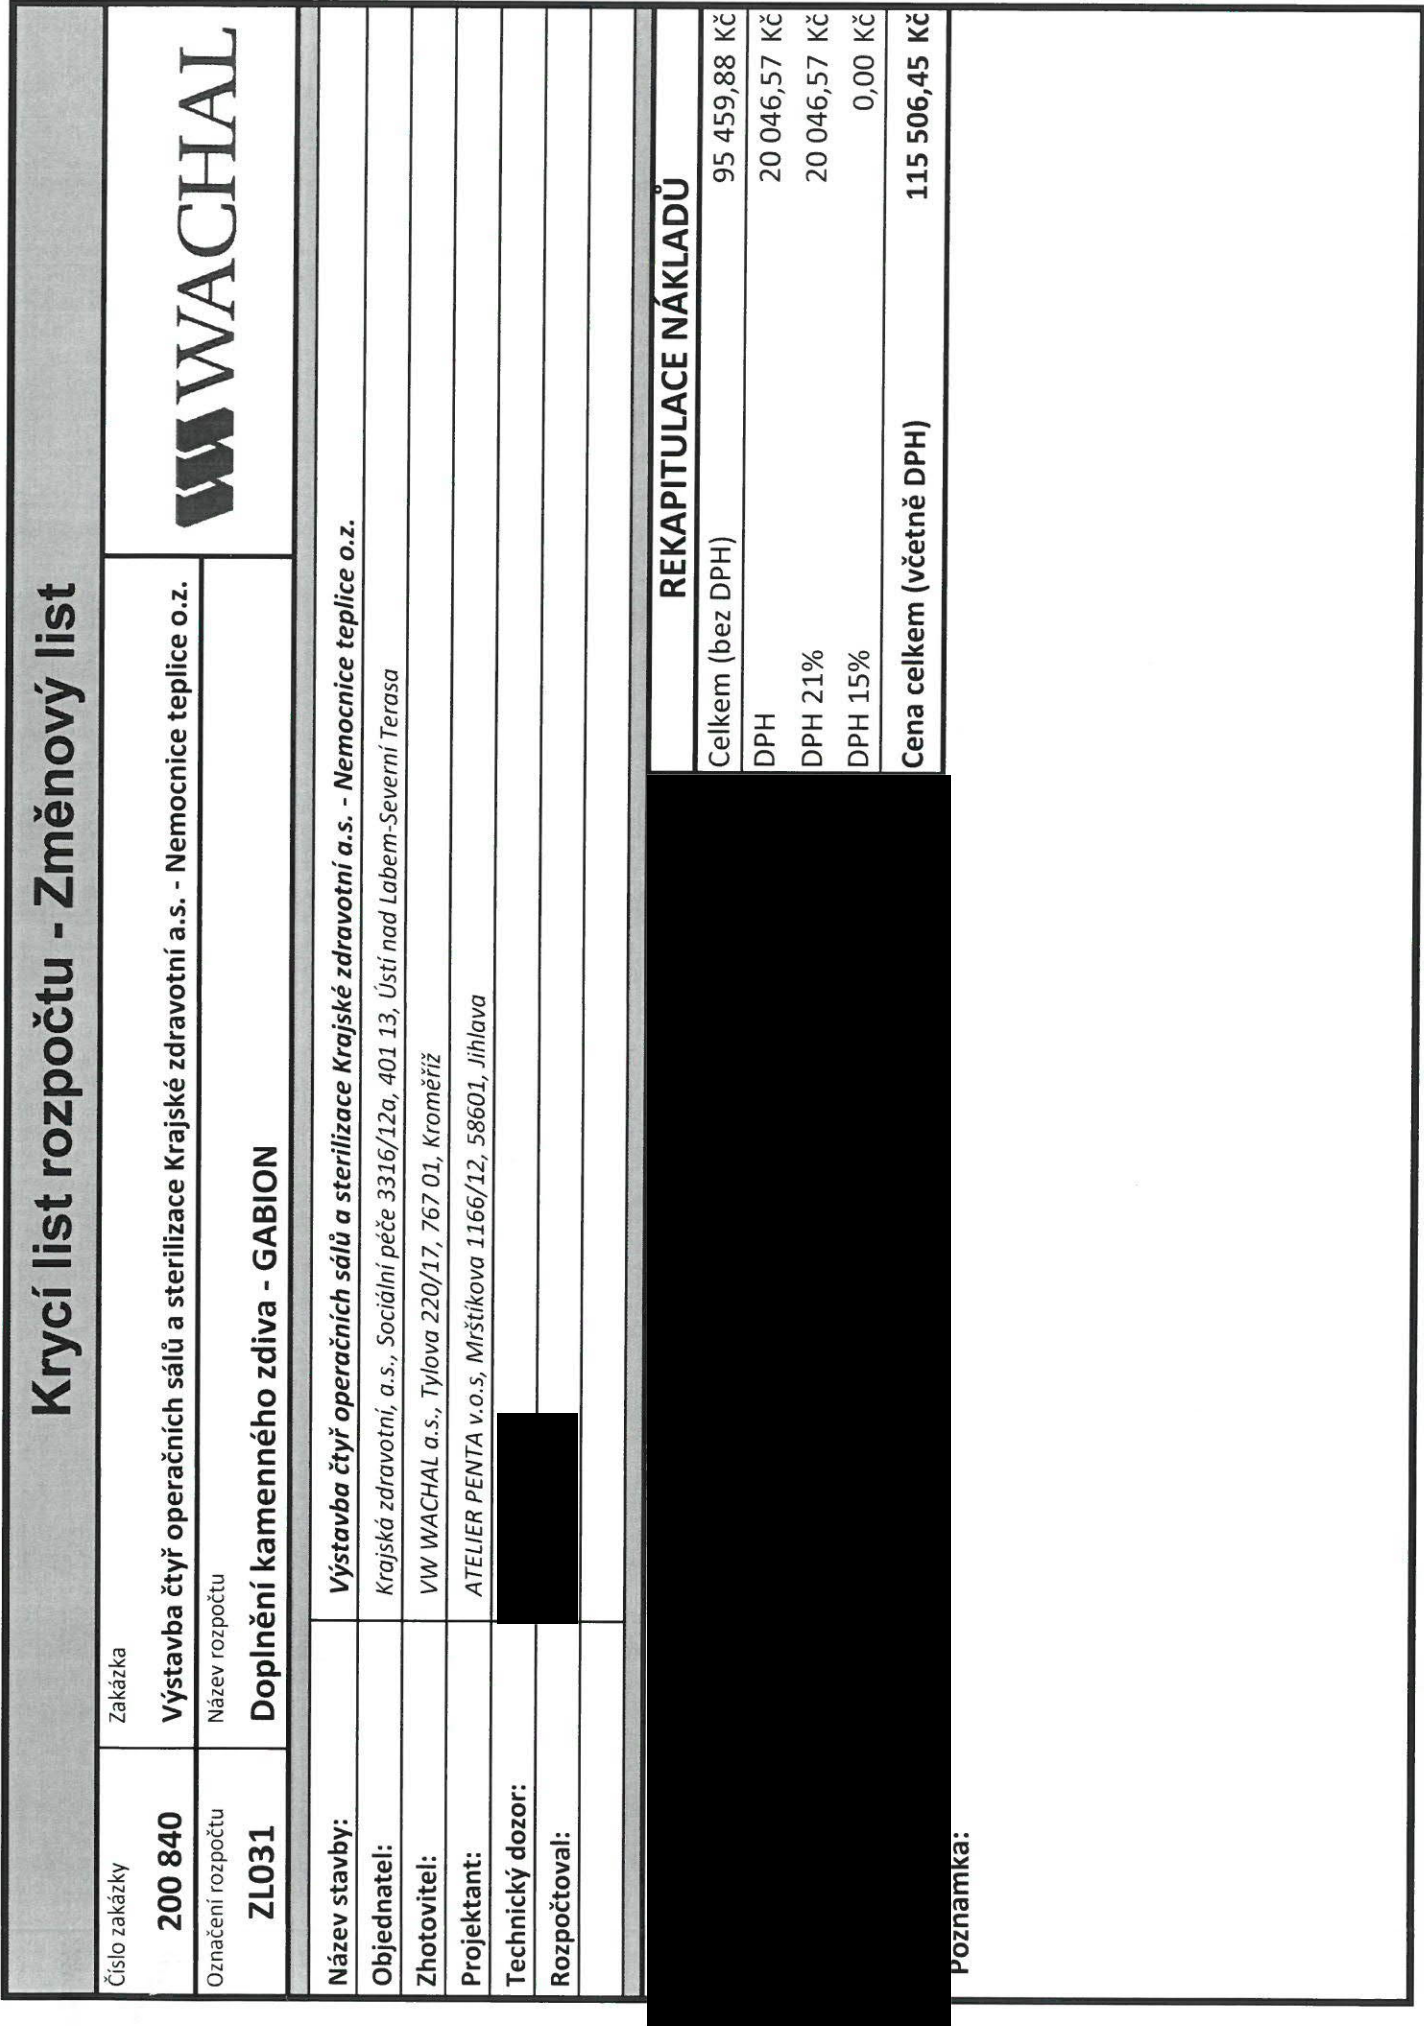[illegible]

Krycí list rozpočtu - Změnový list		
Číslo zakázky	Zakázka	
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL031	Doplnění kamenného zdiva - GABION	
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž	
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mířtíkova 1166/12, 58601, Jihlava	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		
REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Celkem (bez DPH)		95 459,88 Kč
DPH		20 046,57 Kč
DPH 21%		20 046,57 Kč
DPH 15%		0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)		115 506,45 Kč
Poznámka:		

Krycí list rozpočtu - Změnový list					
Císlo zakázky 200 840	Zakázka Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.				
Označení rozpočtu ZL031	Název rozpočtu Doplnění kamenného zdiva - GABION				
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.				
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž				
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mištickova 1166/12, 58601, Jihlava				
Technický dozor:					
Rozpočtoval:					
		REKAPITULACE NÁKLADŮ			
		Celkem (bez DPH)	95 459,88 Kč		
		DPH	20 046,57 Kč		
		DPH 21%	20 046,57 Kč		
		DPH 15%	0,00 Kč		
		Cena celkem (včetně DPH)	115 506,45 Kč		
Poznámka:					

Krycí list rozpočtu - Změnový list		
Číslo zakázky	Zakázka	
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL031	Doplnění kamenného zdiva - GABION	
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž	
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mířtíkova 1166/12, 58601, Jihlava	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		
REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Celkem (bez DPH)		95 459,88 Kč
DPH		20 046,57 Kč
DPH 21%		20 046,57 Kč
DPH 15%		0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)		115 506,45 Kč
Poznámka:		

[illegible]

Krycí list rozpočtu - Změnový list		
Číslo zakázky	Zakázka	
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL031	Doplnění kamenného zdiva - GABION	
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž	
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mířtíkova 1166/12, 58601, Jihlava	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		
REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Celkem (bez DPH)		95 459,88 Kč
DPH		20 046,57 Kč
DPH 21%		20 046,57 Kč
DPH 15%		0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)		115 506,45 Kč
Poznámka:		

Krycí list rozpočtu - Změnový list					
Číslo zakázky 200 840	Zakázka Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.				
Označení rozpočtu ZL031	Název rozpočtu Doplnění kamenného zdiva - GABION				
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.				
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž				
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Miščíkova 1166/12, 58601, Jihlava				
Technický dozor:					
Rozpočtoval:					
		REKAPITULACE NÁKLADŮ			
		Celkem (bez DPH)	95 459,88 Kč		
		DPH	20 046,57 Kč		
		DPH 21%	20 046,57 Kč		
		DPH 15%	0,00 Kč		
		Cena celkem (včetně DPH)	115 506,45 Kč		
Poznámka:					

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	95 459,88 Kč
DPH	20 046,57 Kč
DPH 21%	20 046,57 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	115 506,45 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	95 459,88 Kč
DPH	20 046,57 Kč
DPH 21%	20 046,57 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	115 506,45 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	95 459,88 Kč
DPH	20 046,57 Kč
DPH 21%	20 046,57 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	115 506,45 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	95 459,88 Kč
DPH	20 046,57 Kč
DPH 21%	20 046,57 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	115 506,45 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	95 459,88 Kč
DPH	20 046,57 Kč
DPH 21%	20 046,57 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	115 506,45 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	95 459,88 Kč
DPH	20 046,57 Kč
DPH 21%	20 046,57 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	115 506,45 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	95 459,88 Kč
DPH	20 046,57 Kč
DPH 21%	20 046,57 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	115 506,45 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	95 459,88 Kč
DPH	20 046,57 Kč
DPH 21%	20 046,57 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	115 506,45 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	95 459,88 Kč
DPH	20 046,57 Kč
DPH 21%	20 046,57 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	115 506,45 Kč

Poznamka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZLO31: Doplnění kamenného zdiva - GABION

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO31: Doplnění kamenného zdiva - GABION	95 459,88	20 046,57	115 506,45
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	95 459,88	20 046,57	115 506,45
D2_01: Komunikace, chodníky a oplocení	94 842,85	19 917,00	114 759,85
D2_01: Komunikace, chodníky a oplocení	94 842,85	19 917,00	114 759,85
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV	94 842,85	19 917,00	114 759,85
3: Svislé a kompletní konstrukce	73 080,00	15 346,80	88 426,80
8: Trubní vedení	19 008,00	3 991,68	22 999,68
998: Přesun hmot	2 754,85	578,52	3 333,37
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	617,03	129,58	746,60
Celkem (bez DPH)	95 459,88		
DPH	20 046,57		
DPH 21 % ze základny: 95 460	20 046,57		
Celkem (včetně DPH)	115 506,45		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Rozpočet: ZL031: Doplnění kamenného zdiva - GABION
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL031: Doplnění kamenného zdiva - GABION						
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura						
D2_01: Komunikace, chodníky a oplocení						
D2_01: Komunikace, chodníky a oplocení						
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV						
3: Svislé a kompletní konstrukce						
71.	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho	m3	28,0	2 610,00	73 080,00
				28,000		
8: Trubní vedení						
1.	723-8-R001	Ochrana kabelů - chránička D-HDPE 110/5 dělená - nově přidaná položka R - v URS nedohledáno	m	48,0	396,00	19 008,00
				48,000		
998: Přesun hmot						
147.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	64,82	42,50	2 754,85
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady						
6.	VRN3003-R	Zařízení staveniště	Kč	0,007	94 842,85	617,03
				0,007		

Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za D1; 950000/146024158,3

Krycí list rozpočtu - Změnový list					
Číslo zakázky 200 840	Zakázka Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.				
Označení rozpočtu ZL032a	Název rozpočtu Bourání skály ve výkopu pro kanalizaci mezi RŠ1 a RŠ2				
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.				
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž				
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s. Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava				
Technický dozor:	Jiří Linhart				
Rozpočtoval:	Hanáček Radek				
REKAPITULACE NÁKLADŮ					
Celkem (bez DPH)					373 067,40 Kč
DPH					78 344,15 Kč
DPH 21%					78 344,15 Kč
DPH 15%					0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)					451 411,56 Kč
Poznámka:					

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Rozpočet: ZL032a: Bourání skály ve výkopu pro kanalizaci mezi RŠ1 a RŠ2
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL032a: Bourání skály ve výkopu pro kanalizaci mezi RŠ1 a RŠ2	373 067,40	78 344,15	451 411,56
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	373 067,40	78 344,15	451 411,56
D2_02: Kanalizace	370 656,00	77 837,76	448 493,76
D02_02: Kanalizace	370 656,00	77 837,76	448 493,76
H: Oddíly prací HSV	370 656,00	77 837,76	448 493,76
001: Zemní práce	370 656,00	77 837,76	448 493,76
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	2 411,40	506,39	2 917,80
Celkem (bez DPH)	373 067,40		
DPH	78 344,15		
DPH 21 % ze základny: 373 067	78 344,15		
Celkem (včetně DPH)	451 411,56		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL032a: Bourání skály ve výkopu pro kanalizaci mezi RŠ1 a RŠ2

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL032a: Bourání skály ve výkopu pro kanalizaci mezi RŠ1 a RŠ2				373 067,40
		D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura				373 067,40
		D2_02: Kanalizace				370 656,00
		D02_02: Kanalizace				370 656,00
		H: Oddílý prací HSV				370 656,00
		001: Zemní práce				370 656,00
1.	138601201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 7 - nově přidaná položka URS - cena ponižena o 20%	m3	78,0	4 752,00	370 656,00
		Výkaz výměr: Bourání skály pro pokládku kanalizace mezi šachtami RŠ1 až RŠ2 - zaměřeno dle skutečnosti na staveništi;78		78,000		
11.	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3		140,00	-
12.	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2		40,00	-
13.	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2		10,00	-
		OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady				2 411,40
		OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady				2 411,40
		V: Oddílý vedlejších a ostatních nákladů				2 411,40
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				2 411,40
6.	VRN3003-R	Zařízení staveniště	KČ	0,007	370 656,00	2 411,40
		Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za D1: 950000/146024158,3		0,007		

Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za D1; 950000/146024158,3

[illegible]

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL032b: Bourání skály ve výkopu pro kanalizaci mezi RŠ1 a RŠ2

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL032b: Bourání skály ve výkopu pro kanalizaci mezi RŠ1 a RŠ2	- 18 222,79	- 3 826,79	- 22 049,57
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	- 18 222,79	- 3 826,79	- 22 049,57
D2_02: Kanalizace	- 18 105,00	- 3 802,05	- 21 907,05
D02_02: Kanalizace	- 18 105,00	- 3 802,05	- 21 907,05
H: Oddíly prací HSV	- 18 105,00	- 3 802,05	- 21 907,05
001: Zemní práce	- 18 105,00	- 3 802,05	- 21 907,05
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	- 117,79	- 24,74	- 142,52
Celkem (bez DPH)	- 18 222,79		
DPH	- 3 826,79		
DPH 21 % ze základny: -18 223	- 3 826,79		
Celkem (včetně DPH)	- 22 049,57		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL032b: Bourání skály ve výkopu pro kanalizaci mezi RŠ1 a RŠ2

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL032b: Bourání skály ve výkopu pro kanalizaci mezi RŠ1 a RŠ2				- 18 222,79
		D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura				- 18 222,79
		D2_02: Kanalizace				- 18 105,00
		D02_02: Kanalizace				- 18 105,00
		H: Oddíly prací HSV				- 18 105,00
		001: Zemní práce				- 18 105,00
1.	138601201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 7 - nově přidaná položka URS - cena ponižena o 20%	m3	78,000	4 752,00	-
		Výkaz výměr: Bourání skály pro pokládku kanalizace mezi šachtami RŠ1 až RŠ2 - zaměřeno dle skutečnosti na staveništi;78				
11.	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	- 78,0	140,00	- 10 920,00
12.	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 4 m	m2	- 143,7	40,00	- 5 748,00
13.	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 4 m	m2	- 143,7	10,00	- 1 437,00
		OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady				- 117,79
		OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady				- 117,79
		V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů				- 117,79
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				- 117,79
6.	VRN3003-R	Zařízení staveniště	Kč	0,007	- 18 105,00	- 117,79
		Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za DL; 950000/146024158,3		0,007		

Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za DI; 950000/146024158,3

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL035	Provizorní zajištění střechy



Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	1 539 173,42 Kč
DPH	323 226,42 Kč
DPH 21%	323 226,42 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 862 399,84 Kč

Poznámka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL035: Provizorní zajištění střechy

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL035: Provizorní zajištění střechy	1 539 173,42	323 226,42	1 862 399,84
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	1 539 173,42	323 226,42	1 862 399,84
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS	1 539 173,42	323 226,42	1 862 399,84
D1_01_1: Stavební	1 539 173,42	323 226,42	1 862 399,84
H: Oddíly prací HSV	335 038,95	70 358,18	405 397,13
099: Přesun hmot HSV	335 038,95	70 358,18	405 397,13
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV	1 194 008,91	250 741,87	1 444 750,78
712: Povlakové krytiny	389 097,70	81 710,52	470 808,21
713: Izolace tepelné	804 911,21	169 031,35	973 942,57
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	10 125,56	2 126,37	12 251,93
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	10 125,56	2 126,37	12 251,93
Celkem (bez DPH)	1 539 173,42		
DPH	323 226,42		
DPH 21 % ze základny: 1 539 173	323 226,42		
Celkem (včetně DPH)	1 862 399,84		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL035: Provizorní zajištění střechy

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL035: Provizorní zajištění střechy						
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura						
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS						
D1_01_1: Stavební						
H: Oddíly prací HSV						
099: Přesun hmot HSV						
099.: Přesun hmot HSV						
1.	184911231	Rozproštění valounků velikosti do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 440,0	145,00	208 800,00
Výkaz výměr: Rozproštění valounků v celé ploše hlavní budovy pro dočasné zatížení tep. izolace (50*28,8)						
				1 440,000		
2.	583374030	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32	t	211,68	316,00	66 890,88
Výkaz výměr: Kačírek 16/32 pro dočasnou zatěžkávací vrstvu střechy hlavní budovy ((50*28,8)*0,07)*2,1						
				211,680		
3.	997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m - Nová položka - cena URS ponižena o 20%	t	211,68	96,00	20 321,28
Výkaz výměr: Demontáž dočasné zatěžkávací vrstvy z kačírku fr. 16/32 z plochy střechy hlavní budovy (50*28,8)*0,07*2,1						
				211,680		
4.	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	423,36	92,18	39 026,79
Výkaz výměr: Přesun hmot pro montáž i demontáž dočasných opatření zajištění plochy střechy na hlavním objektu 2*((50*28,8)*0,07*2,1)						
				423,360		
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV						
712: Povlakové krytiny						
712.: Povlakové krytiny						
						1 194 008,91
						389 097,70
						389 097,70

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 574,984	68,00	107 098,91
Výkaz výměr: Provedení dočasně ochranné asfaltové krytiny v plné ploše střechy Hlavní budova: 50,0*28,8 Koridor do pavilonu F: 10,15*6,4+2,5*10,2 Únikové schodiště: 3,7*9,77+3,35*2,5						
2.	71284-R01	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP vč. dodávky kotevních prvků	m2	127,37	24,00	3 056,88
Výkaz výměr: Provedení dočasně ochranné asfaltové krytiny v plné ploše střechy Hlavní budova: ((50,0+28,8)*2*0,5) Koridor do pavilonu F: ((10,15+6,4+2,5+10,2)*2*0,5) Únikové schodiště: ((3,7+9,77+3,35+2,5)*2*0,5)						
3.	62852-R05X	pás elastero-bitumenový vrchní hydroizolační (modifikovaný SBS) natavovací s přírodním břídlíčným - posypem a polyesterovou nosnou vložkou, tl. 5,0 mm	m2	2 044,025	120,36	246 018,82
Výkaz výměr: Provedení dočasně ochranné asfaltové krytiny střechy; (1440,0+90,46+44,524+79,8+29,25+19,32)*1,2						
4.	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	6,0	360,00	2 160,00
Výkaz výměr: Zaizolování provizorních vpustí: 6						
5.	712861705	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce fólii lepenou se svařovanými spoji - Nová položka - cena URS ponižena o 20%	m2	111,987	121,60	13 617,62
Výkaz výměr: Asfaltový pás samolepicí rš. 500mm pro dočasně zajištění fasády proti zatékání (13,44+29,6+50,8+14,725+2,95+7,17+4,4+7,07+7,39+11,575+26,48+6,885+4,16)*0,5*1,2						
6.	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB - Nová položka - cena URS ponižena o 20%	kus	476,0	17,36	8 263,36
Výkaz výměr: Talířové hmoždinky pro kotvení asfalt. samolepicího pásu pro dočasně zajištění fasády proti zatékání; kotvení po 400mm (13,44+29,6+50,8+14,725+2,95+7,17+4,4+7,07+7,39+11,575+26,48+6,885+4,16)/0,4*1,02						
7.	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvě	m2	111,987	14,90	1 668,61

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

Výkaz výměr: Odstranění dočasných asfaltových pásů samolepicích rš. 500mm, pro dočasné zajištění fasády proti zatékání
(13,44+29,6+50,8+14,725+2,95+7,17+4,4+7,07+7,39+11,575+26,48+6,885+4,16)*0,5*1,2 111,987

8.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1,8	4 007,50	7 213,49
----	-----------	---	---	-----	----------	----------

713: Izolace tepelné

713.: Izolace tepelné

1.	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek - Nová položka - cena URS ponižena o 20%	m2	1 440,0	23,36	33 638,40
----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Výkaz výměr: Montáž dočasné tepelné izolace plochy střechy hlavní budovy

50*28,8

1 440,000

2.	28376423	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120mm - Nová položka - cena URS ponižena o 20%	m2	1 512,0	495,20	748 742,40
----	----------	---	----	---------	--------	------------

Výkaz výměr: Tepelná izolace XPS tl. 120mm pro dočasnou izolaci plochy střechy hlavní budovy

(50*28,8)*1,05

1 512,000

3.	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl přes 100 mm - Nová položka - cena URS ponižena o 20%	m2	1 440,0	10,88	15 667,20
----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Výkaz výměr: Postupné rozebrání dočasné tepelné izolace plochy střechy hlavní budovy k dalšímu použití dle dohody

50*28,8

1 440,000

4.	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,86	7 980,48	6 863,21
----	-----------	---	---	------	----------	----------

V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3: Zařízení staveniště

10 125,56

10 125,56

10 125,56

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	VRN3003-R	Zařízení staveniště "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostoru "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a příslušenství."	Kč	0,007	1 556 396,89	10 125,56
Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za DL: 950000/146024158,3				0,007		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL036	Zajištění vstupů na zimní období

Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	75 394,86 Kč
DPH	15 832,92 Kč
DPH 21%	15 832,92 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	91 227,79 Kč

Poznámka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Rozpočet: ZL036: Zajištění vstupů na zimní období
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL036: Zajištění vstupů na zimní období	75 394,86	15 832,92	91 227,79
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	75 394,86	15 832,92	91 227,79
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS	75 394,86	15 832,92	91 227,79
D1_01_1: Stavební	75 394,86	15 832,92	91 227,79
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV	4 443,87	933,21	5 377,09
997: Přesun sutě	4 443,87	933,21	5 377,09
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV	70 426,90	14 789,65	85 216,54
763: Konstrukce suché výstavby	48 387,89	10 161,46	58 549,34
767: Konstrukce zámečnické	22 039,01	4 628,19	26 667,20
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	524,10	110,06	634,16
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	524,10	110,06	634,16
Celkem (bez DPH)	75 394,86		
DPH	15 832,92		
DPH 21 % ze základny: 75 395	15 832,92		
Celkem (včetně DPH)	91 227,79		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL036: Zajištění vstupů na zimní období

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL036: Zajištění vstupů na zimní období				75 394,86
		D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura				75 394,86
		D1_01: Pavilon operačních sálů a CS				75 394,86
		D1_01_1: Stavební				75 394,86
		HSV: HSV - Práce a dodávky HSV				4 443,87
		997: Přesun sutě				4 443,87
		997.: Přesun sutě				4 443,87
		Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně; Nová položka - cena URS ponižena o 20%	t	2,02	1 024,00	2 068,48
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením	t	2,02	178,22	360,01
		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	68,68	8,19	562,77
		Výkaz výměr: 34*2,020; Přepočteno koeficientem množství		68,680		
				-		
		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802; Nová položka - cena URS ponižena o 20%	t	1,942	748,00	1 452,62
		PSV: PSV - Práce a dodávky PSV				70 426,90
		763: Konstrukce suché výstavby				48 387,89
		7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových				48 387,89
		SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 100 mm EI 30 Rw 48 dB; Nová položka - cena URS ponižena o 25%. Příčky se nebudou spárovat a bandážovat.	m2	40,0	606,00	24 240,00
		Výkaz výměr: SDK příčka na provizorní zajištění vstupů na zimu		-		
		40		40,000		
				-		
		Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily; Nová položka - cena URS ponižena o 20%	kus	6,0	2 024,00	12 144,00
		Výkaz výměr: Zhotovení otvoru pro osazení kovových zárubní pro zajištění vstupů na zimu		-		
		6		6,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka; Nová položka - cena URS ponižena o 20%	kus	6,0	522,40	3 134,40
		Výkaz výměr: Montáž ocelových zárubní do SDK příček pro zajištění vstupů na zimu		-		
		6		6,000		
4.	55331317	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 900 L/P; Nová položka - cena URS ponižena o 20%	kus	6,0	1 056,00	6 336,00
6.	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché; Nová položka - cena URS ponižena o 20%	m2	40,0	51,36	2 054,40
		Výkaz výměr: Demontáž SDK příček určených na provizorní zajištění vstupů na zimu		-		
		40		40,000		
7.	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,0	479,09	479,09
		767: Konstrukce zámečnické				22 039,01
		7676: Konstrukce zámečnické - otvory				22 039,01
1.	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových; Nová položka - cena URS ponižena o 20%	kus	6,0	666,40	3 998,40
2.	55340-R00	Doprava a pronájem použitých ocelových dveří jednokřídlových 90 x 197 cm P/L po dobu zajištění vstupů na zimní období. Nově přidána R-položka.	kus	6,0	2 800,00	16 800,00
3.	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2; Nová položka - cena URS ponižena o 20%	kus	6,0	170,40	1 022,40
4.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,0	218,21	218,21

V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů

524,10

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

524,10

VRN3: Zařízení staveniště

524,10

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	VRN3003-R	Zařízení staveniště "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a nřilehlých nemovitostí.	KČ	0,007	74 870,77	524,10