

Vrata-servis SÝKORA s.r.o.

IČO: 289 38 721


DIČ: CZ 289 38 721

Hrobčice 92, Hrobčice 417 57



CENOVÁ NABÍDKA PRO:

CENOVÁ NABÍDKA č.: 10 / 07 / 2019



Dobrý den všem,
dovoluji si Vám předložit tuto nabídku, kterou jsem vypracoval na základě Vašich požadavků.

Věc: CN na dodávku a montáž sekčních vrat s pohonem FU (frekvenční měnič) + dveře

množství	díl
1	vrata - ISO 3750x3000 (šířka x výška) (polí 3, sekcí 5) z venkovní strany mikroprofil RAL 9006 výšky sekcí 60, 610, 610, 610, 610, 488, 25 distanční profil kování pro nízké nadpraží T240, vnitřní vedení lanka, pružiny a hřídel v zadu požadovaná výška nadpraží (240mm)
4	montážní děrovaný úhelník 45*45 L=2880mm (k zavěšení vrat) elektrické jištění vstupních dveří elektrický pohon "rychlý chod" s frekvenčním měničem (TS971 GfA) (SE 6.65 DU (400 V)) spirálový kabel dálkové ovládání (přijímač)
10	vysílač 1-kanál
1	reflexní fotobuňky vstupní dveře (2), panty na pravé straně (DIN levá) nízký práh, 110 mm

Celková cena včetně montáže a dopravy

84 618,- Kč bez DPH

*** v ceně není úprava otvoru a zajištění přívodu 400V pro napájení vrat !**

označení: Nemocnice CV dveře

pozice 1

technická data

odolnost vůči větru	2 třída
odolnost vůči průniku vody	0 třída
propustnost vzduchu	2 třída
součinitel prostupu tepla - hodnota "U" *	1,873 W/m ² K
zvukový útlum	25 dB


* The shown U values are a near to exact indication. The exact values will be stated in the order confirmation.




ISO 3750x3000 (šířka x výška)

vstupní dveře 775x2107

venkovní pohled

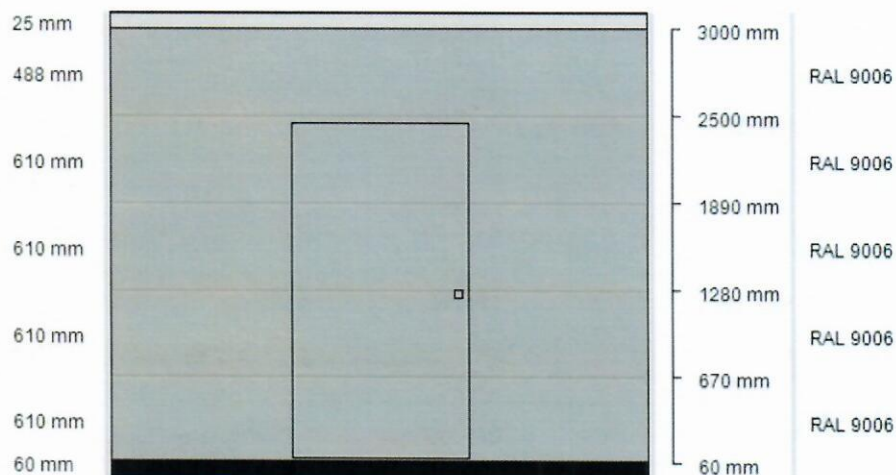






vnitřní pohled

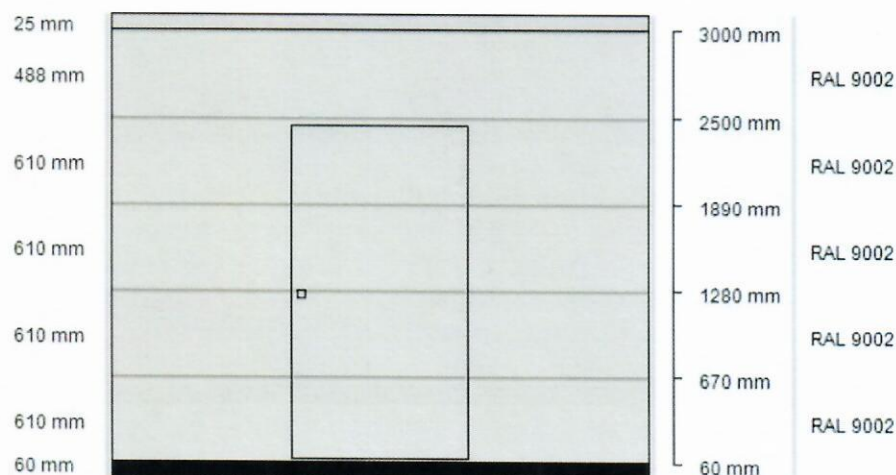

tento náhled má informativní charakter, nelze z něj vyvodit žádnou zodpovědnost

pozice 1

Frame - T240

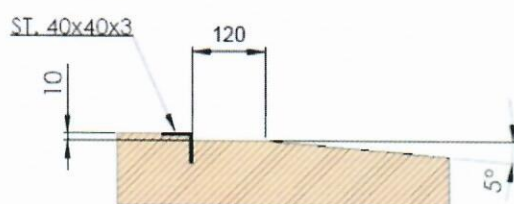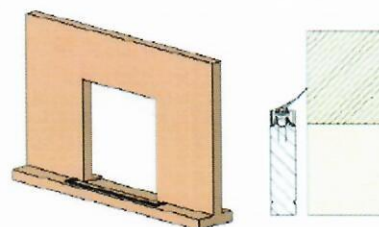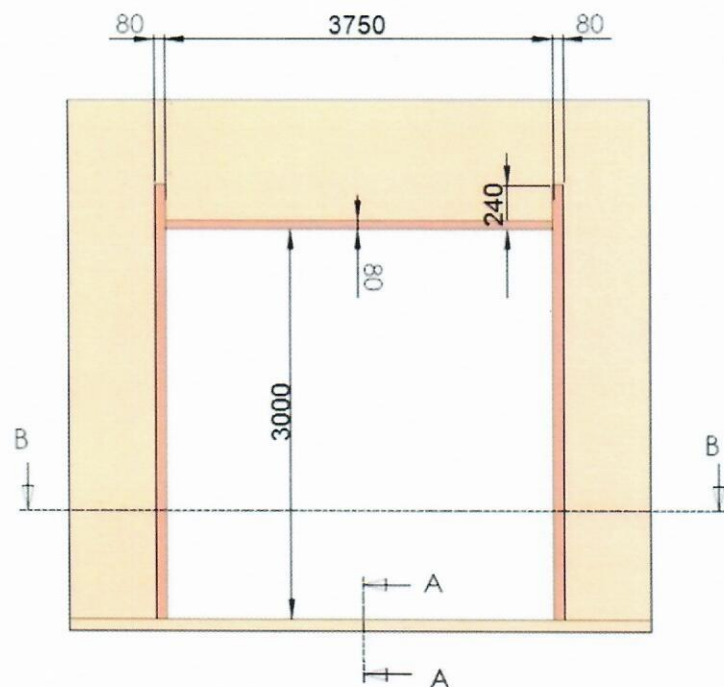


A-A (1:5)




1.1 Montážní plocha pro vertikální kolejnice

Minimální šířka montážní plochy 80mm/minimální výška montážní plochy 3000 + 240mm/montážní plocha musí být v rovině (v případě potřeby vyrovnat pomocí úhelníku, plochého profilu, jeklu atd.)

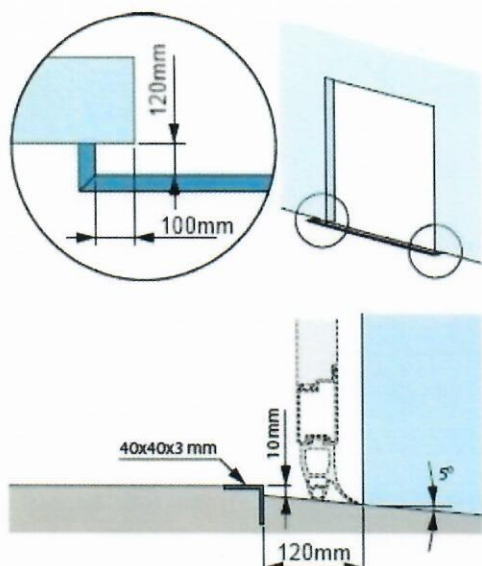

Montážní rám musí vykazovat dostatečnou pevnost, popř. bezpečné spojení k budově \ Cca.80mm široký horizontální pás, těsně nad překladem (těsnicí plocha pro vrchní profil), musí být v rovině s montážní plochou; při použití montážního rámu může být pro zjednodušení provlečen v polovině nadpraží.

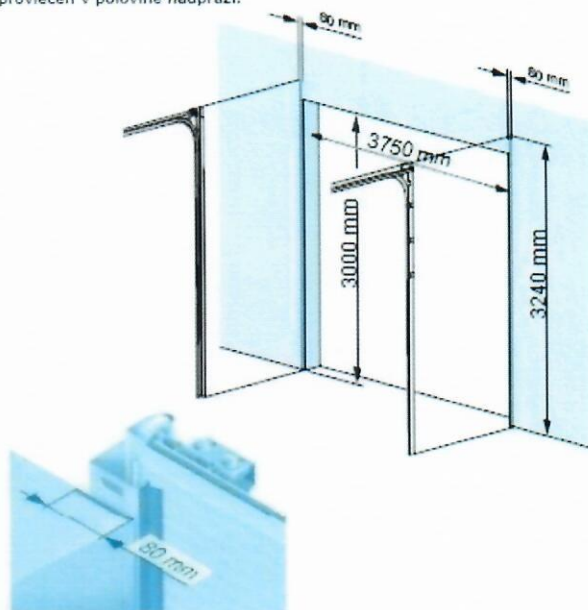


1.2 Volný prostor pro kompletní systém kování

Minimální vzdálenost ve vnitřním prostoru 3000 + 1000mm \ Volný prostor pro horizontální kolejnice zahrnuje potřebný prostor pro křídlo vrat \ Pro pružiny je potřeba volný prostor od 200 do 240mm vodorovně, na konci horizontální kolejnice, SŠ + 2 x 120mm; 200mm v ose k horizontálním kolejnicím jsou nyní v míře 3000 + 1000mm již zahrnuty

Horizontální kolejnice jsou dodávány s částečnou tolerancí délky; v případě malého prostoru uvnitř, musí být zkráceny.

-Použití manuálního otevírání vrat řetězem 1:4 u kování T 240 je nevhodné

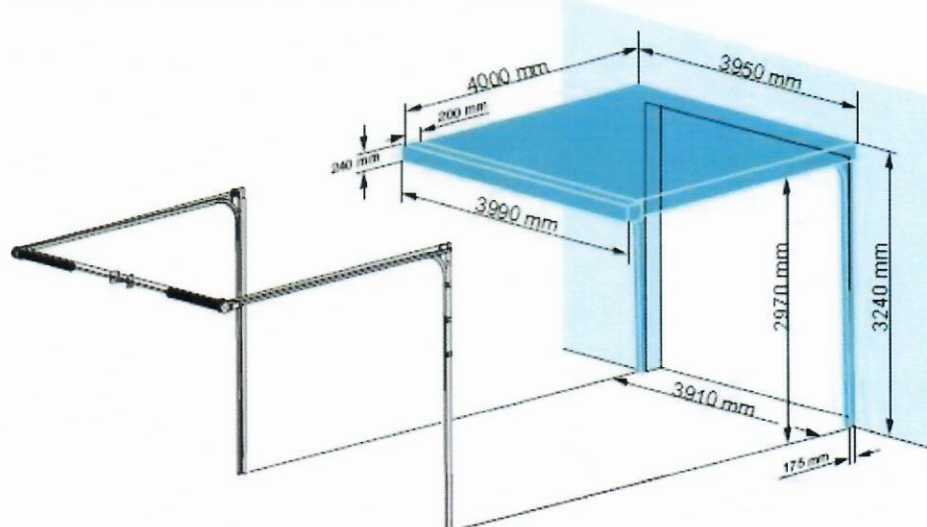


1.3 Volný prostor pro horizontální kolejnice, vedení lanek, pružiny - ovládání elektropohonem -

Boční prostor potřebný pro elektropohon (na konci horizontálních kolejnic), od čisté šířky (SŠ) 300 mm do prostoru od 300 x 450 mm


- Umístění elektropohonu je při dodržení tohoto prostoru možný vlevo i vpravo.

- Je třeba dbát na to, že je elektropohon omezen na 210 mm světél výšky; toto zúžení sice leží na straně z osy světél šířky, ale je potřeba ho brát v potaz.

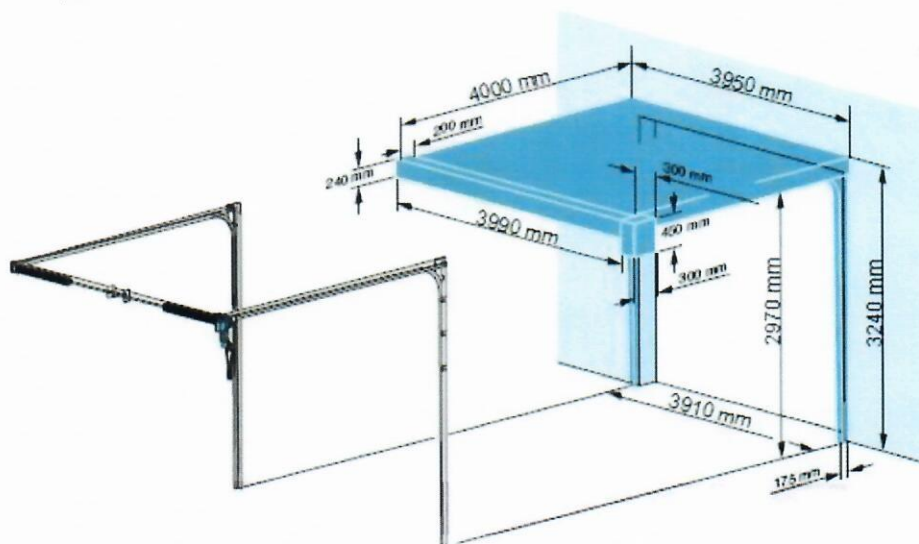


1.4 Počet a uspořádání zavěšení

≤ 3000 mm

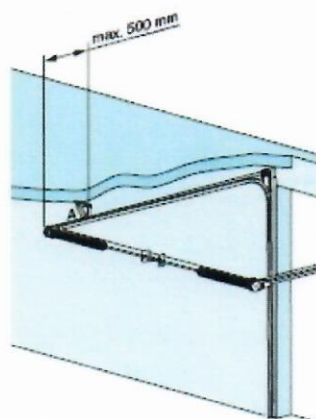

1.5 Volný prostor pro pohyb vratového křídla

Pohyb vratového křídla vyžaduje určitý prostor. Obzvláště v místech oblouku kování - při otáčení sekce nejvíce. Veškerý tento prostor musí být absolutně čistý a bez překážek.

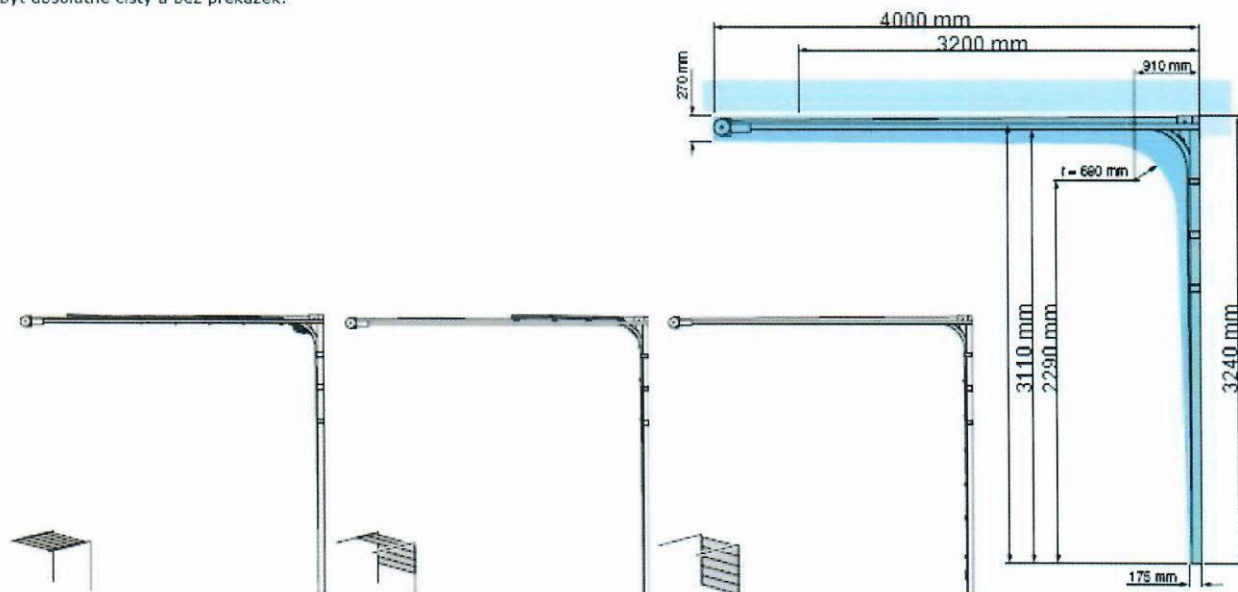

Záruky:

Společnost **Vrata-servis SÝKORA s.r.o.** poskytuje standardně záruku na výrobky **24 měsíců**.

Dodací lhůty: 6 - 8 týdnů

Platnost nabídky:

Cenová nabídka má platnost **30 dnů**

Platební podmínky:

Platební podmínky jsou předmětem dalších jednání.

Veškeré produkty je nutno před objednávkou technicky odsouhlasit!

Stavební připravenost:

V CN nejsou obsaženy žádné pomocné ocelové konstrukce ani přívody elektrické energie pro napájení nabízených vrat, bran, závor nebo jiných výrobků, stejně tak žádné elektro-revize těchto přívodů. Veškeré podklady potřebné ke zhotovení díla budou předány při podpisu smlouvy o dílo nebo po zaslání závazné objednávky.

Doufáme, že cenová nabídka byla zpracována dle Vašich požadavků a předpokladů, a že Vás zaujala. V případě jakýchkoliv potřebných doplnění a dotazů jsme Vám rádi k dispozici. Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a těšíme se na další spolupráci.

S úctou a přátelským pozdravem

