

Číslo smlouvy zhotovitele: 28/2014

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem:

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických:

Ing. V. Štyvar, vaclav.styvar@kzcr.eu

Ing. Jiří Smrčka, jiri.smrcka@kzcr.eu

Ing. Radek Kobzáň, radek.kobzan@kzcr.eu

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pob. Ústí nad Labem

Číslo účtu:

216686400/0300

Identifikační číslo:

25488627

DIČ:

CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

„Společnost Nemocnice Most“

(Společnost firem METALL QUATRO spol. s r.o. – HERKUL a.s. – Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.)

se sídlem:

Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Milan Karfík, jednatel METALL QUATRO spol.s r.o.

Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva HERKUL a.s.

Zdeněk Brabec, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech technických:

Miroslav Štýbr, jednatel, Ing. Milan Karfík, ml. – stavbyvedoucí

Ing. Radovan Dušek, místopředseda představenstva HERKUL a.s.

Roman Kotlan, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech stavby:

Pavel Novák – zástupce stavbyvedoucího, Jiří Jaroš - technik

Bc. Jakub Justa, vedoucí stavební divize
Ing. Petr Augusta jednatel společnosti, stavbyvedoucí, Mirko
Prokop, zástupce stavbyvedoucího

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100

vedoucí účastník společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.

se sídlem: Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
doručovací adresa: METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec č.e. 2, 431 59
Vysoká Pec

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
7746

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Milan Karfík, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100
Identifikační číslo: 61538213
DIČ: CZ61538213

2. účastník Společnosti

HERKUL a.s.

se sídlem: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1
doručovací adresa: Obrnice 228, 435 21 Obrnice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15889

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva
Identifikační číslo: 25004638
DIČ: CZ25004638

3. účastník Společnosti

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

se sídlem:
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vl.11573

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Augusta, jednatel
Identifikační číslo: 25014111
DIČ: CZ25014111

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor**“ za podmínek této smlouvy dílo – rekonstrukci Nemocnice Most, rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor**“,
 - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
4. Smluvní strany se zavazují, že osoby smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně osoby, oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto smlouvou nebo její dodatky, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 120.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 5, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,

- 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
- 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatel uvedenými v zadávacích podmínkách,
- 6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.
7. V případě, že objednatel obdrží na realizaci díla specifikovaného v této smlouvě dotaci z fondu EU, Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu a dotačních titulech (zej. registrační čísla).
8. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu objednatel a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být písemně odsouhlasena objednatel. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, zhotovitel je povinen na své náklady provést veškeré práce a/nebo dodat veškeré věci a materiál, přestože nejsou výslovně stanoveny ve smlouvě jako součást díla, ale které je s ohledem na kompletní a řádné dokončení díla nutno za součást díla považovat, a to za stejných podmínek jako u prací, věcí a materiálů, které jsou jako součást díla výslovně ve smlouvě stanoveny.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
 - 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností **JT consulting s.r.o. Sokolovská 1962, 432 01, Kadaň**, pod názvem „**Rekonstrukce pavilónů Krajské zdravotní, a.s., nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor**“ a to všech jejich částí, které byly součástí zadávacích podmínek;
 - 1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením
 - 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení;
 - 1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.
2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
 - 2.1. Před zahájením realizace stavby:
 - 2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- povolení stavby (stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
- 2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
 - 2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatel Zhotoviteli;
 - 2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
 - 2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
 - 2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
 - 2.1.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu;
 - 2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku – viz Příloha č. 4 této Smlouvy;
 - 2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:
 - a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdržel,
 - b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
 - c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
 - d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
 - e) kontrolní a zkušební plán (KZP).
 - 2.1.11. dodávku a montáž velkoplošného reklamního panelu dle pravidel poskytovatelů dotace na publicitu projektu (pokud objednatel získá dotaci), přičemž tento reklamní panel nechá zhotovitel před jeho výrobou a instalací v místě stavby písemně schválit objednatel a zároveň poskytovatelem dotace;

2.2. V průběhu realizace stavby:

- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně

- úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
- 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, rozmnožovací technika, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);
 - 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
 - 2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
 - 2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
 - 2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
 - 2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
 - 2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - 2.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
 - 2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
 - 2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,
 - 2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K převímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve

znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:

- a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změnčné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
- b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,
- e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.
- b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),
- d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny

návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

- 2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti; kovový odpad z hliníkových rámu oken zůstává ve vlastnictví Krajské zdravotní, a.s.;
 - 2.3.6. v případě požadavku objednatele geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JTSK x-y, výšky (z) Bpvve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;
 - 2.3.7. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JTSK,
 - 2.3.8. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - 2.3.9. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - 2.3.10. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 2.3.11. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
 - 2.3.12. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - 2.3.13. Zhotovitel je povinen dodat a namontovat po ukončení realizace stálou pamětní desku dle pravidel poskytovatelů dotace na publicitu projektu (pokud objednatel získá dotaci), přičemž tuto pamětní desku nechá Zhotovitel před její výrobou a instalací písemně schválit Objednatelem a poskytovatelem dotace;
 - 2.3.14. originál stavebního deníku,
 - 2.3.15. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.
4. Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, volně ložený v prostorách KZ, a.s. apod.), výrobky a zařízení.
3. Kovový odpad z hliníkových rámců oken zůstává ve vlastnictví Krajské zdravotní a.s.
4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
5. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místo realizace díla: **Jana Evangelisty Purkyně 270/5, 434 64, Most, p.č. 4335, 4336, 4337, 4338, 4311/47, 4341/2 k.ú. Most** blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla nejpozději **do 30. 6. 2015**.
2. Předpokládaný termín zahájení stavby: ihned po podpisu Smlouvy

Předpokládaný termín zahájení realizace definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným dodavatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužují veškeré ostatní termíny stanovené ve smlouvě či její příloze.
4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
6. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně objednatel, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
nabídková cena dle výkazu výměr	129.424.314,- Kč	27.179.106,- Kč	156.603.419,- Kč
Vypracování dokumentace skutečného provedení realizace zakázky	40.000,- Kč	8.400,- Kč	48.400,- Kč
Publicita projektu (OPŽP)	15.800,- Kč	3.318,- Kč	19.118,- Kč
Publicita projektu (ROP SZ)	15.800,- Kč	3.318,- Kč	19.118,- Kč
Celková nabídková cena (součet výše uvedených položek)	129.495.914,- Kč	27.194.142,- Kč	156.690.056,- Kč

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelům Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelům Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí Objednatelů dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude

použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. na termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené o 10% své hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

7. Objednatel si vyhrazuje právo vícepráce konzultovat s poskytovatelem dotace, přičemž zhotovitel bere na vědomí, že vyjádření poskytovatele dotace může objednatel obdržet eventuálně až ve lhůtě do 60 dnů. O dobu případného přerušení prací se prodlužují termíny tím dotčené.
8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností do 30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;

- e) číslo a datum vystavení faktury;
- f) označení názvem projektu a registračním číslem projektu (získá-li objednatel dotaci)
- g) lhůtu splatnosti faktury;
- h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
- j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
 - b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem objednatele) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
- a) výslovný název „konečná faktura“
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
 - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
 - d) částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH
8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
9. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky objednatelem uznána.
10. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
11. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného

provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem investora.

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele (dále také jako „poddodavatel“) uvedené v Seznamu předpokládaných subdodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných subdodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.

3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude sledováno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatелеm, předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
8. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
9. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoli člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky

Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

10. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
12. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.
Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.
14. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
15. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na městských pozemcích.
16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty

prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.

17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zpracuje požadavky Objednatele.
18. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
19. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.
20. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.
21. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební

deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.
6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovenými platnými právními předpisy.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

8. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.
9. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Bankovní záruka

Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany Zhotovitele na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 2 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o odevzdání a převzetí díla. Bankovní záruka bude uvolněna nejpozději po uplynutí záruční doby, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 1.000.000,- Kč.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI. odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatелеm na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena

nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s objednatelem, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, uchování dokumentace související se zadáváním zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Operačního programu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli.
15. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
 - Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
 - Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných subdodavatelů
 - Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
 - Příloha č. 5 – Pojistná smlouva


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Ústí nad Labem, dne: 21-08-2014

V Mostě dne: 21-08-2014

za Objednatele:

za Zhotovitele:


.....
Ing. Petr Fiala, ředitel


.....
Ing. Milan Karfik, jednatel

16  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Rekonstrukce pavilonů KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	


Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Ing. Milan Karfík, jednatel/
zplnomocněnec za uchazeče



Zakázka:

Rekonstrukce pavilonů KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
S: Stavba				
SO_01: Poliklinika	129 424 314	2 179,1		129 424 314
SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť	26 284 155	360,7		26 284 155
000: Všeobecné náklady	22 833 380	325,2		22 833 380
180: Základy	125 000			125 000
211: Zdi zděné	638 110			638 110
223: Příčky montované (např. sádrokartón)	112 673	11,6		112 673
272: Střechy pultové, valbové, stanové, mansardové atd.	40 198	0,8		40 198
290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. kce, čištění, z	329 963	21,6		329 963
314: Okna, balkónové dveře	1 220 147	0,1		1 220 147
318: Okna - ostatní (např. mříže, žaluzie, rolety, větrací otvory)	7 670 082	1,4		7 670 082
319: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)	406 246	2,0		406 246
323: Dveře a zárubně vnější	235 046	25,7		235 046
332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádrokartóny)	295 929	0,0		295 929
380: Okapy, žlaby, svody	331 184	54,2		331 184
400: Úpravy povrchu	510 748			510 748
411: Omítky vnější	1 578 061	37,7		1 578 061
412: Obklady vnější bezesparé (deskové, obkladačky)	1 928 037	66,0		1 928 037
414: Zavěšené fasády	73 822			73 822
415: Zatepovací systémy	124 176			124 176
418: Úpravy povrchu venkovních stěn - ostatní (např. metalizace)	2 602 120	92,9		2 602 120
421: Omítky vnitřní	11 837			11 837
471: Plechová krytina, oplechování, lemování	486 267	4,2		486 267
477: Střešní krytiny poviakové	45 025	0,0		45 025
479: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.)	1 276 348	6,8		1 276 348
486: Kompletace - ostatní - nátery (OK, kovové stav. doplňkové kce, pleťva)	822 032	0,3		822 032
499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,)	11 572			11 572
661: Výtahy	236 910			236 910
959: Vedení trubní - speciální části a doplňky	1 464 000			1 464 000
968: Elektrické vedení - ostatní	43 350			43 350
SO_01b: Poliklinika sociální zařízení	214 500			214 500
212: Zdi monolitické	3 450 775	35,5		3 450 775
290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. kce, čištění, z	56 198			56 198
421: Omítky vnitřní	17 676	0,0		17 676
422: Obklady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky)	349 237	25,2		349 237
425: Malby	568 230	2,1		568 230
432: Náslapné vrstvy podlah - dlažba	57 084	0,7		57 084
451: Omítky stropů a podhledů	269 201	0,9		269 201
500: Stavební instalace	157 043	4,4		157 043
521: Kanalizace - roury a armatury	1 372 000			1 372 000
	41 888	0,1		41 888

000047

535: Voda - ventily, uzávěry a ostat. armatury	10 108	0,0	10 108
732: Dřezy, odkapávací plochy, zařízení na likvidaci odpadků, mycí stroje	44 720	0,1	44 720
742: Umývací (vany, umývadla, bidety, sprchy, sauny)	97 860	0,1	97 860
744: WC (klozety, urinály, chemické WC)	336 647	1,7	336 647
745: Baterie, kohoutky	72 884	0,1	72 884
SO_02: Monoblok	69 754 551	1 269,6	69 754 551
SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť	61 418 051	1 150,8	61 418 051
000: Všeobecné náklady	140 000		140 000
180: Základy	2 002 430		2 002 430
190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňky (např. izolace)	106 383	1,8	106 383
211: Zdi zděné	1 319 324	185,1	1 319 324
212: Zdi monolitické	500 201	0,0	500 201
223: Příčky montované (např. sádrokartón)	344 100	7,5	344 100
232: Stropy monolitické	378 957	5,3	378 957
272: Střechy pultové, valbové, stanové, mansardové atd.	777 994	51,3	777 994
290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. kce, čištění, z	3 680 556	0,1	3 680 556
312: Prosklené stěny, výkladce, skleníky (zahradní)	7 870		7 870
314: Okna, balkónové dveře	17 516 696	3,0	17 516 696
318: Okna - ostatní (např. mříže, žaluzie, rolety, větrací otvory)	1 002 538	4,9	1 002 538
319: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)	562 604	56,7	562 604
323: Dveře a zárubně vnější	524 148	0,0	524 148
332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádrokartóny)	454 483	291,4	454 483
342: Zábradlí, madla	68 548		68 548
380: Okapy, žláby, svody	1 502 150	0,2	1 502 150
400: Úpravy povrchu	1 930 603	46,1	1 930 603
411: Omítky vnější	5 263 326	159,0	5 263 326
412: Obklady vnější bezesparé (deskové, obkladačky)	148 445		148 445
414: Zavešené fasády	396 972		396 972
415: Zateplovací systémy	8 079 196	294,4	8 079 196
421: Omítky vnitřní	884 471	14,8	884 471
432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba	466 021	3,7	466 021
471: Plechová krytina, oplechování, lemování	581 529	1,7	581 529
477: Střešní krytiny povlakové	4 569 218	22,9	4 569 218
479: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.)	2 655 222	1,0	2 655 222
486: Kompletace - ostatní - nátěry (OK, kovové stav. doplňkové kce, pleťiva)	104 336		104 336
499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,)	743 610		743 610
661: Výtahy	4 080 000		4 080 000
959: Vedení trubní - speciální části a doplňky	166 720		166 720
968: Elektrické vedení - ostatní	459 400		459 400
SO_02b: Monoblok - sociální zařízení	8 336 501	118,7	8 336 501
190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňky (např. izolace)	176 425	3,3	176 425
212: Zdi monolitické	207 800		207 800
290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. kce, čištění, z	65 318	0,2	65 318
421: Omítky vnitřní	1 139 832	89,8	1 139 832
422: Obklady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky)	2 175 984	8,0	2 175 984

425: Malby	162 065	2,1	162 065
432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba	946 928	3,3	946 928
451: Omítky stropů a podhledů	195 222	7,6	195 222
500: Stavební instalace	1 854 000		1 854 000
521: Kanalizace - roury a armatury	92 752	0,1	92 752
535: Voda - ventily, uzávěry a ostat. armatury	22 382	0,0	22 382
732: Dřezy, odkapávací plochy, zařízení na likvidaci odpadků, mycí stroje	106 210	0,3	106 210
742: Umývací (vany, umývadla, bidety, sprchy, sauny)	311 158	0,6	311 158
744: WC (klozety, urinály, chemické WC)	538 045	3,2	538 045
745: Baterie, kohoutky	342 380	0,3	342 380
SO_03: Blok II.	33 385 607	548,9	33 385 607
SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť	30 032 617	507,7	30 032 617
000: Všeobecné náklady	105 000		105 000
128: Přípravné a zemní práce - ostatní	17 444	0,1	17 444
180: Základy	961 218		961 218
190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňky (např. izolace)	90 794	1,5	90 794
211: Zdi zděné	554 701	56,9	554 701
212: Zdi monolitické	532 092	0,0	532 092
223: Příčky montované (např. sádrokartón)	190 924	4,2	190 924
232: Stropy monolitické	268 131	4,9	268 131
272: Střechy pultové, valbové, stanové, mansardové atd.	247 805	16,3	247 805
290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. kce, čištění, z	1 684 048	0,0	1 684 048
314: Okna, balkonové dveře	9 488 734	1,6	9 488 734
318: Okna - ostatní (např. mříže, žaluzie, rolety, větrací otvory)	501 284	2,5	501 284
319: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)	277 808	27,8	277 808
323: Dveře a zárubně vnější	524 954	0,1	524 954
332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádrokartóny)	252 833	128,1	252 833
342: Zábradlí, madla	35 954		35 954
380: Okapy, žlaby, svody	548 339		548 339
400: Úpravy povrchu	988 128	23,6	988 128
411: Omítky vnější	2 948 956	85,1	2 948 956
412: Obklady vnější bezesparé (deskové, obkladačky)	81 877		81 877
414: Zavěšené fasády	297 190		297 190
415: Zateplovací systémy	3 814 308	135,5	3 814 308
421: Omítky vnitřní	548 000	9,1	548 000
432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba	395 872	3,9	395 872
471: Plechová krytina, oplechování, lemování	92 748		92 748
477: Střešní krytiny povlakové	1 181 524	6,0	1 181 524
479: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.)	730 658	0,3	730 658
486: Kompletace - ostatní - nátěry (OK, kovové stav. doplňkové kce, pleťiva)	59 065		59 065
499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,)	208 260		208 260
661: Výtahy	2 088 000		2 088 000
959: Vedení trubní - speciální části a doplňky	76 170		76 170
968: Elektrické vedení - ostatní	239 800		239 800
SO_03b: Blok II. - sociální zařízení	3 352 991	41,2	3 352 991

000049

190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňky (např. izolace)
 212: Zdi monolitické
 290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. kce, čištění, z
 421: Omítky vnitřní
 422: Obklady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky)
 425: Malby
 432: Následné vrstvy podlah - dlažba
 451: Omítky stropů a podhledů
 500: Stavební instalace
 521: Kanalizace - roury a armatury
 535: Voda - ventily, uzávěry a ostat. armatury
 732: Dřezy, odkapávací plochy, zařízení na likvidaci odpadků, mycí stroje
 742: Umývací (vany, umývadla, bidety, sprchy, sauny)
 744: WC (klozety, urínály, chemické WC)
 745: Baterie, kohoutky

63 252	1,2	63 252
90 619		90 619
21 587	0,1	21 587
385 977	30,9	385 977
768 512	2,8	768 512
52 495	0,7	52 495
317 090	1,1	317 090
64 519	2,5	64 519
1 008 000		1 008 000
32 912	0,0	32 912
7 942	0,0	7 942
72 670	0,2	72 670
128 384	0,3	128 384
247 222	1,3	247 222
91 810	0,1	91 810

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 129 424 314

129 424 314

27 179 106

27 179 106

Celkem (včetně DPH)

156 603 419

000050

Ing. Hilan Karfík, jednatelem
 spolnooenevec sa uchaeeee


Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
S: Stavba							129 424 314		
SO_01: Poliklinika							26 284 155		
SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť							22 833 380		
000: Všeobecné náklady							125 000		
1.	SP	SO-01-10X01-070	Průzkum, zkoušky, kontroly - výtažné zkoušky pro kotvení KZS	Kč	2,0	5 000,00	10 000		
2.	SP	SO-01-10X02-070	Průzkum, zkoušky, kontroly - výtažné zkoušky pro kotvení střešní pláště	Kč	2,0	5 000,00	10 000		
3.	SP	SO-01-10X03-070	Průzkum, zkoušky, kontroly - Prohlídka statika včetně písemné zprávy	Kč	1,0	10 000,00	10 000		
4.	SP	SO-01-10X04-070	Průzkum, zkoušky, kontroly - Vypracování kotevního plánu kotvení fasády a střechy	Kč	2,0	10 000,00	20 000		
5.	SP	SO-01-10X05-070	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž zařízení z fasády objektu - (vzduchotechnické jednotky, venkovní žaluzie, označení objektů, antény, apod.)	Kč	1,0	60 000,00	60 000		
6.	SP	SO-01-10X06-070	Vykácení zeleně v blízkosti objektu - uvedení terénu kolem budovy do původního stavu urovnáním terénu / osazení parkové traviny	Kč	1,0	15 000,00	15 000		
180: Základy							638 110		
7.	SP	180Bz0010-002	979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za první podlaží nad nebo pod základním podlažím - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	l	444,924	158,00	70 288		
8.	SP	180Bz0010-004	979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za každé další podlaží - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	l	2 689,544	78,40	209 282		
9.	SP	180Az0382-022	979098231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) - směsného - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	l	444,924	240,00	106 782		
10.	SP	180Bz0020-002	979082111 Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	l	444,924	258,00	113 901		
11.	SP	180Bz0020-004	979082121 Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	l	1 334,772	24,00	32 035		
12.	SP	180Bz0030-002	979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	l	444,924	158,00	70 288		
13.	SP	180Bz0030-004	979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	l	4 449,239	7,98	35 505		
211: Zdi zděné							112 673		
14.	SP	211Pq3002-002	318201321 Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva maltou - bez odesekání vadných čísel, tloušťka malty do 30 mm - vyrovnání podkladu pro osazení atikového tráčku (70, 125+18, 0+30, 0+18, 0+30, 125+15, 25) * 2 * 0,2 (7, 1 * 12, 27) * 2 * 0,2 (6, 5+11, 55) * 2 * 0,2 (18, 0+5, 5) * 2 * 0,2 (5, 55+4, 46) * 2 * 0,2	m2	100,038	174,00	17 407		
15.	SP	211Pq3002-002	318201321 Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva maltou - bez odesekání vadných čísel, tloušťka malty do 30 mm - vyrovnání parapetního zdiva po demontáži stávajících parapetů	m2	307,0	174,00	53 418		
16.	SP	211změna2250-002	987033982 Odesekání zbytků malty, čísel a pod. - parapetů po demontáži oken O21 2,4*0,3*364 O02 2,4*0,3*22 O03 1,7*0,3*2 O04 1,0*0,3 O05 0,9*0,3*2 O06 0,9*0,3 O07 1,8*0,3 O08 4,5*0,3 O09 1,6*0,3 O10 5,25*0,3*2 O11 2,4*0,3*7 O11a 0,5*0,3*95	m2	307,71	136,00	41 849		
223: Přčky montované (např. sádrokartón)							40 198		
18.	SP	229Ka0001-012	713131151 Montáž tepelné izolace stěn a základů - vložení rohů, pásů, dílců, desek, jednovrstvě - stěna po vybourání boletických panelů	m2	20,16	25,80	522		
19.	H	279změna1205-05	Tepelná izolace z desek z minerální vlny - tloušťka 100 mm, rozměry 1200*600 mm, balení 3,60 m2, R 2,85 m2/KW	m2	21,168	166,00	3 514		
17.	SP	223osb7540-002	763121511 Stěna OSB předstěna, 1x opláštěná, z profilů CD, UD - deska standardní tl. 12,5 mm (A), bez tepelné izolace / desky OSB tl. 18 mm 2,4*1,15*2 2,4*1,15 2,4*1,15*4	m2	20,16	582,00	11 733		
20.	SP	223Lx0010-002	763111741 Montáž parotěsné zábrany do sádrokartonové přčky - do předstěny, včetně slepení spojů a návazností na ostatní konstrukce	m2	20,16	23,80	476		
21.	H	279změna6084-03	Fólie parotěsná vysoce účinná	m2	22,176	34,90	774		
22.	H	279změna8034-01	Páska spojovací parotěsné zábrany (2,4*1,1) * 2 * 2 (2,4*1,15) * 2 (2,4*1,15) * 2 * 4	m	55,22	6,40	353		
23.	SP	223změna7590-002	763122413 Stěna SDK předstěna, 2x opláštěná deskou tl. 2x12,5 mm, z profilů CW, UW - tl. stěny 100 mm, profil 75, bez tepelné izolace	m2	20,16	689,00	13 890		
24.	SP	223-2edk7752-002	763182313 Ostění oken z 2x desek v sádrokartonové konstrukci - hloubka do 0,2 m / 2x 12,5 mm	m	50,2	178,00	8 936		

272: Střechy pultové, valbové, stanové, mansardové atd.

329 983

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
25.	SP	238změna010-008	762822140	Montáž stropních trámů, řezivo - hraněné a polohraněné, s trámovými výměnami, průřezová plocha přes 540 cm ² / položení trámu na soku, kotvení mechanicky chem. kotvou M12 (30,125+18,0+30,0+38,0+30,125+15,25)*2 (7,18+12,27)*2*2 (5,5+11,5)*2*2 (18,0+5,5)*2 (5,55+4,45)*2	m	500,19	118,00	59 022	
26.	H	272změna2008-01	3020200243	Řezivo - trám SM I, 200x300 mm 500,15*0,2*0,3	m3	33,013	6 280,00	207 322	
27.	SP	236Z16010-002	762885000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení - tesařské stropnice, záklop, podbíjení 500,15*0,2*0,3	m3	30,011	93,30	2 800	
28.	SP	272Yu3010-004	762083122	Impregnace řeziva mětením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	33,013	840,00	27 731	
29.	SP	351změna7010-001	762421013	Obložení stěny z dřevotřískových desek OSB - šroubované, na sraz, tloušťka desky 15 mm / včetně dodání a montáže ztužujících konzol pro vynešení desek nad KZS (30,125+18,0+30,0+38,0+30,125+15,25)*2*(0,15+0,2) (7,18+12,27)*2*2*(0,15+0,2) (5,5+11,5)*2*2*(0,15+0,2) (18,0+5,5)*2*(0,15+0,2) (5,55+4,45)*2*(0,15+0,2)	m2	175,067	188,00	33 088	
30.	SP	290Hh2420-004	941311112	290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochr. kce, šlístání, zkouš.) Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahou - provozní zatížení tř. 3 do 200 kg/m ² , šířka SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výška přes 10 do 25 m (5,5+1,0)*14,6 (8,0+2,5+1,0)*16,8 (12,27+1,0+1,0+7,18)*2*2,5*2 15,93*16,6 15,93*13,3 (5,915+1,0+1,0+4,82)*2*3,3 (5,93+1,0+5,93+1,0+0,34+18,0+0,34)*7,6 (3,2+1,0)*15,6 6,4*13,3 51,3*16,6 15,5*17,6 5,25*17,6 12,2*16,6 5,25*13,5 -15,5*3,5	m2	4 938,437	42,70	210 871	
31.	SP	290Hh2430-002	941311211	Příplatek k lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahou - provozní zatížení tř. 3 do 200 kg/m ² , šířka SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výška přes 10 do 25 m 45314,4*7*30*4	m2	592 611,24	1,20	711 133	
32.	SP	290Hh2360-004	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahou - provozní zatížení tř. 3 do 200 kg/m ² , šířka SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výška přes 10 do 25 m	m2	4 938,437	36,30	174 327	
33.	SP	290Hh2800-008	944711114	Montáž zachytivé stříšky - zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířka přes 2,5 m 4 2 2 6 3 5 5	m	27,0	213,00	5 751	
34.	SP	290Hh2810-008	944711214	Příplatek k zachytivé stříšce za první a ZKD den použit - šířka přes 2,5 m 27*4	m	108,0	1,00	108	
35.	SP	290Hh2520-008	944711814	Demontáž zachytivé stříšky - zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířka přes 2,5 m	m	27,0	77,20	2 084	
36.	SP	290Ja0120-002	944511111	Montáž ochranné sítě - zavěšené na konstrukci lešení, textilie z umělých vláken	m2	4 938,437	1,00	4 938	
37.	SP	290Ja0130-002	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použit 5738,427*30*4	m2	592 611,24	0,10	69 261	
38.	SP	290Ba0020-002	944511811	Demontáž ochranné sítě - zavěšené na konstrukci lešení, textilie z umělých vláken	m2	4 938,437	1,00	4 938	
39.	SP	290Aa0010-002	952901111	Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 416,19	33,00	46 734	
314: Okna, balkónové dveře							7 670 082		
43.	H	S01-001-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2400x2200 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m ² K	kus	364,0	14 088,08	5 120 781	Úprava popisu
44.	H	S01-002-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2400x700 mm, S - 2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m ² K	kus	22,0	5 702,40	125 453	
45.	H	S01-003-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1700x3000 mm, pevné - 3 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m ² K	kus	2,0	7 420,68	14 841	
46.	H	S01-004-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1000x3000 mm, pevné - 3 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m ² K	kus	1,0	5 366,52	5 367	

Poř.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
47.	H	S01-O06-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 900x800 mm, S - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2/K	kus	2,0	2 993,76	5 988		
48.	H	S01-O06-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 900x2000 mm, pevné - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2/K	kus	1,0	2 540,16	2 540		
49.	H	S01-O07-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1800x2000 mm, pevné - 2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2/K	kus	1,0	5 487,48	5 487		
50.	H	S01-O08-a	V1007	Okno plastové, min. 6-komorové PVC profily, 4500x2000 mm, pevné - 6 křídla, posuvné - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2/K	kus	1,0	19 038,24	19 038		
51.	H	S01-O08-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 3800x2000 mm, pevné - 4 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2/K	kus	1,0	12 657,60	12 658		
52.	H	S01-O10-a	V1007	Okno plastové, min. 6-komorové PVC profily, 8500x3000 mm, pevné - 6+8+6 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2/K	kus	2,0	47 928,24	95 858		
53.	H	S01-O11-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2400x2200 mm, OS - 2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2/K	kus	7,0	13 332,80	93 328		
54.	H	S01-O12-a	V1007	Okno dřevěné lepený dřevěný hranol, průměr 400 mm, pevné - 1 křídlo, stavební hloubka min. 78 mm - zaoblené venkovní i vnitřní hrany, hloubková + pigmentová impregnace + vysokotlaký nátěr lazury / + vrchní nátěr lazury - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2/K	kus	98,0	6 720,00	658 560		
56.	SP	314Ln002-004	629891012	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch před znečištěním - fólie přilepená na zedňákové lišty 2,4*2,2*364 2,4*0,7*22 1,7*3,0*2 1,0*3,0*1 0,9*0,5*2 0,5*2,0*1 1,0*2,0*1 4,5*2,0*1 3,6*2,0*1 0,25*3,0*2 2,4*2,2*7 3,142*0,2*0,2*92 1,1*2,0*4 1,0*3,0*1 0,8*3,0*1 2,4*3,1*1 1,45*2,1*1 1,4*3,0*1 0,8*2,1*2 1,1*3,0*1 1,2*2,2*1	m2	2 136,622	17,40	37 175		
57.	SP	314Bh0020-002	968072244	Výbourání a výmnutí kovových výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - jednoduchý, plocha do 1 m2 0,5*0,5*2 3,142*0,2*0,2*96	m2	13,397	64,80	868		
58.	SP	314Bh0020-004	968072246	Výbourání a výmnutí kovových výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - jednoduchý, plocha do 2 m2 2,4*0,7*22 0,5*2,0*1	m2	38,76	64,80	2 512		
59.	SP	314Bh0020-006	968072246	Výbourání a výmnutí kovových výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - jednoduchý, plocha do 4 m2 1,0*3,0*1 1,0*2,0*1 1,2*2,2*1	m2	9,24	64,80	599		
60.	SP	314Bh0020-008	968072247	Výbourání a výmnutí kovových výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - jednoduchý, plocha přes 4 m2 2,4*2,2*364 1,7*3,0*2 4,5*2,0*1 3,6*2,0*1 0,2*3,0*2 2,4*2,2*7	m2	2 034,78	64,80	131 854		
40.	SP	314Ua0020-006	766621011	Montáž oken dřevěných nebo plastových jednoduchých pevných - PUR pěna, do zděva, výška do 1,5 m 102 2,4*0,7*22 305 0,7*0,5*2 0,1 - křídlové 3,142*0,2*0,2*92	m2	50,357	238,00	11 985		
41.	SP	314Ua0020-010	766621012	Montáž oken dřevěných nebo plastových jednoduchých pevných - PUR pěna, do zděva, výška přes 1,5 do 2,5 m 102 2,4*2,2*364 305	m2	1 980,48	238,00	471 354		

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			0,9*2,0*1 007 1,8*2,0*1 008 4,5*2,0*1 009 1,6*2,0*1 011 2,4*2,2*7						
42.	SP	314Ua0020-012	766621013 Montáž oken dřevěných nebo plastových jednoduchých pavních - PUR přena, do zdíva, výška přes 2,5 m	m2	62,7	238,00	14 923		
			013 1,7*3,0*2 034 1,0*3,0*1 010 8,25*3,0*2						
55.	SP	314Ua0060-014	766629413 Příplatek k montáži oken dřevěných nebo plastových - rovné ostění, těsnění připojovací spáry (interiér+exteriér) II. do 35 mm	m	3 983,886	218,00	838 916		
			001 (2,4+2,2)*2+2*4 002 (2,4+0,7)*2+2*2 003 (1,7+3,0)*2*2 004 (1,0+3,0)*2*1 005 (1,0+0,6)*2*2 006 (0,9+2,6)*2*1 007 (1,8+2,0)*2*1 008 (1,5+2,0)*2*1 009 (3,6+2,0)*2*1 010 (8,25+3,0)*2*2 011 (2,4+2,2)*2*7 011a 2*3,142*0,2*58 001 (1,1+2,6)*2*4 002 (1,8+3,0)*2*1 003 (0,9+3,0)*2*1 004 (2,4+3,0)*2*1 005 (1,85+2,1)*2*1 006 (1,4+3,0)*2*1 007 (0,8+2,1)*2*2 008 (1,1+2,2+0,8+1,1+1,2+2,2+1,2+0,8)*1						
61.	SP	318Ux0010-012	766626121 318: Okna - ostatní (např. mříže, žaluzie, rolety, větrací otvory) Montáž zastíracích želez - lamelové, vnitřní, nebo okna dvojitá, kyvné nebo otočná, kovová - pro plastová okna	m2	1 327,8	30,00	39 828		Nová položka
			001 1,0*1,7*2*3*4 002 1,0*0,55*2*22 003 - spádová část 1,5*2,0*2 004 - spádová část 0,9*2,0*1 005 0,7*0,4*2 006 0,75*1,8*2 007 0,75*1,85*2*1 008 0,75*1,8*4 0,7*1,4*1 009 0,75*1,85*4*1 010 - spádová část 0,4*1,5*1*2 0,75*1,5*1*2 011 0,35*1,55*2*7 012 0						
62.	H	318Hx000x-09	Žaluzie interiérové okenní horizontální - hliníková lamela, ovládání řetězek, domykové provedení / barva bílá	m2	1 327,8	276,00	366 418		Nová položka
63.	SP	318H0010-002	766694111 318: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění) Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka do 1000 mm	kus	3,0	84,00	252		
			005 2 006 1						
64.	SP	318H0010-004	766694112 Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka přes 1000 do 1600 mm	kus	1,0	138,00	138		

Pol.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Ravíza
65.	SP	319HI0010-006	766894113	Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka přes 1600 do 2600 mm 001 264 002 22 007 1	kus	387,0	222,00	85 814		
66.	SP	319HI0010-008	766894114	Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka přes 2600 mm 006 1 009 1	kus	2,0	306,00	612		
67.	H	PAR_S01-01		Deska parapetní PVC - bílá barva, šířka 250 mm 2,4*104 2,4*22 0,9*2 0,2*2 1,8*1 4,5*1 3,6*1 1,2*1	m	887,21	138,00	136 235	Úprava bílky	
68.	SP	318BX0010-002	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů - šířka do 300 mm, délka do 1 m	kus	3,0	15,00	45		
69.	SP	318BX0010-006	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů - šířka do 300 mm, délka přes 1 m	kus	390,0	16,00	6 850		
70.	DN	319_S01-X01		Demontáž pamyží apod., včetně uložení v prostoru nemocnice - k ocenění nutná prohlídka stavby a ke kalkulaci určit přesné množství	kpl	1,0	6 000,00	6 000		
								295 928		
85.	SP	323BH0020-002	968072455	323: Dveře a zárubně vnější Vybourání a vyjmutí kovových výplní otvorů nebo stěn - dveřní zárubeň - plocha do 2 m2 0,8*2,1*2	m2	3,36	64,80	218		
86.	SP	323BH0020-004	968072456	Vybourání a vyjmutí kovových výplní otvorů nebo stěn - dveřní zárubeň - plocha přes 2 m2 1,1*2,6*4 1,8*3,0*1 0,8*3,0*1 2,4*3,0*1 1,45*2,1*1 1,4*3,0*1 1,1*2,2*1	m2	36,105	64,80	2 340		
71.	SP	323Ua0070-002	766660411	Montáž vchodových dveří - vchodové dveře včetně rámu, do zdíva, jednokřídlové, bez nadsvětlíku 1*37 2	kus	2,0	864,00	1 728		
72.	SP	323Ua0070-004	766660421	Montáž vchodových dveří - vchodové dveře včetně rámu, do zdíva, jednokřídlové, s nadsvětlíkem D01 4 D03 1	kus	5,0	864,00	4 320		
73.	SP	323Ua0070-008	766660441	Montáž vchodových dveří - vchodové dveře včetně rámu, do zdíva, jednokřídlové, s díly a nadsvětlíkem D06 1	kus	1,0	864,00	864		
74.	SP	323Ua0070-010	766660451	Montáž vchodových dveří - vchodové dveře včetně rámu, do zdíva, dvoukřídlové, bez nadsvětlíku D05 1	kus	1,0	864,00	864		
75.	SP	323Ua0070-012	766660461	Montáž vchodových dveří - vchodové dveře včetně rámu, do zdíva, dvoukřídlové, s nadsvětlíkem D02 1 D06 1	kus	2,0	864,00	1 728		
76.	SP	323Ua0070-016	766660481	Montáž vchodových dveří - vchodové dveře včetně rámu, do zdíva, dvoukřídlové, s díly a nadsvětlíkem D04 1	kus	1,0	864,00	864		
77.	H	S01-D01-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1100x2100+500 mm, O, pevný nadsvětlík, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a použité šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2K, kontrastní polep dle 398/2009 Sb. - Bezpečnostní vložka, klíka/madla, bezpečnostní štítek, okopová hrana	kus	4,0	20 960,64	83 843		
78.	H	S01-D02-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1800x2200+800 mm, O, pevný nadsvětlík, dvoukřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a použité šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2K, kontrastní polep dle 398/2009 Sb. - Bezpečnostní vložka, klíka/madla, bezpečnostní štítek, okopová hrana, samozavírač, stavěcí křídla	kus	1,0	34 868,88	34 869		
79.	H	S01-D03-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 800x2200+800 mm, O, pevný nadsvětlík, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a použité šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2K, kontrastní polep dle 398/2009 Sb. - Bezpečnostní vložka, klíka/madla, bezpečnostní štítek, okopová hrana, samozavírač, stavěcí křídla	kus	1,0	17 974,44	17 974		

Pol.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
80.	H	SO1-D04-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 2400x2200+800 mm, O, pevný nadsvětlik a boky, dvoukřídle - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo (1/3 křídla), Ud <1,2 W/m2K - Bezpečnostní vložka, klíka/koule, bezpečnostní štitek, okopová hrana, samozavírač, stavěč křídla	kus	1,0	36 615,24	36 615		
81.	H	SO1-D05-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1450x2100, O, jednokřídle - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, plně - Bezpečnostní vložka, klíka/koule, bezpečnostní štitek, okopová hrana, samozavírač, stavěč křídla	kus	1,0	22 551,48	22 551		
82.	H	SO1-D06-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1400x2200+800, O, nadsvětlik pevný, dvoukřídle - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2K, kontrastní polep dle 398/2009 Sb. - Bezpečnostní vložka, klíka/koule, bezpečnostní štitek, okopová hrana, samozavírač, stavěč křídla	kus	1,0	30 126,60	30 127		
83.	H	SO1-D07-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 600x2100 mm, O, jednokřídle stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, plně - Bezpečnostní vložka, klíka/koule, bezpečnostní štitek, okopová hrana, samozavírač	kus	2,0	15 681,60	31 363		
84.	H	SO1-D08-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1100x2200+800, bok 1200x2200 mm, O, jednokřídle, bok plný - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2K, kontrastní polep dle 398/2009 Sb. - Bezpečnostní vložka, klíka/koule, bezpečnostní štitek, okopová hrana, samozavírač, stavěč křídla	kus	1,0	25 660,80	25 661		
332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádkokartóny)										
88.	SP	332Bq4010-024	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mezanin - beton nebo litý asfalt, tl. přes 100 mm, plocha přes 4 m2 - včetně případného řezání stávajícího krytu betonového (15,4-2,9+0,6+20,5+32,0+35,7+17,6+2,51+0,6+0,15	m3	10,944	1 650,00	18 056	331 184	
92.	SP	943Ss1002-002	637211911	Příplatek k okopovému chodníku za zalévání spár asfaltem - podél budovy (15,4-2,9+0,6+20,5+32,0+35,7+17,6+2,51+21,4-2+0,6	m	145,92	45,00	6 566		
93.	SP	332Cp1026-002	635111215	Náryp z kameniva pod podlahy se zhuštěním - šlátkopísk	m3	14,592	854,00	12 462		
94.	SP	332Eq4108-008	631311134	Mazanina z betonu proslého tloušťka přes 120 do 240 mm - třída C 18/20	m3	10,944	2 390,00	26 156		
95.	SP	332Eq4114-004	631319012	Příplatek k mazanině za opravu povrchu přelazením - tloušťka přes 80 do 120 mm	m3	10,944	319,00	3 491		
96.	SP	332Ri2010-002	631351101	Bednění rýh a hran v podlahách - zřízení (145,52+0,2	m2	29,184	226,00	6 596		
97.	SP	332Ri2010-004	631351102	Bednění rýh a hran v podlahách - odsíření	m2	29,184	50,60	1 477		
97.	SP	332Rp0010-008	965082933	Odstanění násypu pod podlahami a ochranného na střeších - tl. do 200 mm, plocha přes 2 m2 (15,4-2,9+0,6+20,5+32,0+35,7+17,6+2,51+0,6+0,2	m3	14,592	221,00	3 225		
89.	SP	332Bq4020-008	965049114	Příplatek k ceně za bourání mezanin betonových - výztuž tabulové pleťvo, tl. přes 100 mm	m3	10,944	713,00	7 803		
90.	B	X33		Výměna krycích mříží anglických dvorků (demontáž stávajících a lemování + dodávka a montáž nových) (5,75+0,8+17,2,7+0,8+11,5+0,8	m2	89,72	734,00	65 854		
91.	B	X34		Oprava anglických dvorků, očištění tlakovou vodou, kartáčem, vyrovnaní a lokální sanování. (1,8+5,7+0,8)*1,5+17 (2,8+0,8+0,8)*1,5 (11,5+0,8+0,8)*1,5	m2	207,76	664,00	179 486		
380: Okapy, žlaby, svody										
98.	SP	SO1-K01		Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovýmnosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošné lepené (např. enkoli) / Š-200 mm - barva bílá (2,4+386	m	926,4	312,00	289 037	519 748	
99.	SP	SO1-K02		Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovýmnosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošné lepené (např. enkoli) / Š-200 mm - barva bílá (0,9+3	m	2,7	312,00	842		
100.	SP	SO1-K03		Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovýmnosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošné lepené (např. enkoli) / Š-200 mm - barva bílá (1,8+1	m	1,8	312,00	562		
101.	SP	SO1-K04		Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovýmnosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošné lepené (např. enkoli) / Š-200 mm - barva bílá (3,6+2	m	3,6	312,00	1 123		
102.	SP	SO1-K05		Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovýmnosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošné lepené (např. enkoli) / Š-200 mm - barva bílá (4,5+3	m	4,5	312,00	1 404		
103.	SP	SO1-K06		Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovýmnosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošné lepené (např. enkoli) / Š-180 mm - barva bílá (2,4+2	m	16,8	312,00	5 242		
104.	SP	SO1-K07		Oplechování parapetu obloukové ze segmentů, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opalována vrstvou z mPVC, dodávka a montáž, pinoplošné lepené (např. enkoli) / RŠ-330 mm - barva bílá	m	58,8	356,00	20 933		

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
105.	SP	S01-K08	Verhování parapetu z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošné lepené (nepr. ankoli) / Š-250 mm - barva bílá	m	1,2	345,00	414		
106.	SP	S01-K09	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-650 mm - barva bílá	m	419,5	374,00	156 893		
107.	SP	S01-K10	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-510 mm - barva bílá	m	10,4	326,00	3 390		
108.	SP	S01-K11	Připojovací lišta dilatační (lemovací), žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-200 mm - barva bílá	m	77,8	341,00	26 530		
109.	SP	S01-K12	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-400 mm - barva bílá	m	17,8	246,00	4 379		
							1 578 081		
112.	SP	451Pq3364-002	611325411	400: Úpravy povrchu Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky stropů tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy do 10%	m2	1 416,19	68,70	97 282	
113.	SP	426xar4002-002	611131121	Penetrace vnitřních ploch nenášená ručně - strop	m2	1 416,19	22,80	32 431	
114.	SP	416Km1092-004	621221011	Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy - tloušťka desky přes 40 do 80 mm	m2	1 416,19	617,00	732 170	
115.	H	218xe1199-01	2433953	Deska izolační minerální s podélným vláknem lambda D = 0,038 W/m.K - tloušťka 60 mm, šířka 500 mm, délka 1000 mm, R 1,85 m2K/W, balení 3 m2, balení 6 ks	m2	1 487,0	123,60	183 793	
116.	SP	415Jm1002-002	621142001	Potěžení vnějších ploch sklovláknitým pletem vláčením do imelu	m2	1 416,19	161,00	228 007	
117.	SP	451Pq3160-004	611471413	Štukování na rovném povrchu stropů a schodišťových konstrukcí - tankovrstvá úprava skl. štuk a disperzní přínavá přísadou, tl. 2 až 3 mm	m2	1 416,19	122,00	172 776	
111.	SP	451Bq3010-004	978011121	Očištění omítek stropů vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 10 %	m2	1 416,19	6,32	8 960	
119.	SP	290Hh2074-002	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 - výška lešatřové podlahy do 1,9 m	m2	1 416,19	36,60	51 833	
110.	SP	400Bv8001-031	784404801	Odstáření malby - chemickými prostředky s oškrábáním, v místnostech, výška do 3,8 m	m2	1 416,19	21,10	29 692	
							1064,07 = (108,0+27,47+3,54+3,31+6,36)		
118.	SP	400xas8039-001	784453501	Malba z malířských směsí - bílá, ošrůvzdorná a omyvatelná, dvojnásobná s penetrací, v místnostech, výška do 3,8 m	m2	1 416,19	28,60	40 928	
							1 928 037		
123.	SP	128Aw4010-004	216904112	411: Omítky vnější Očištění ploch tlakovou vodou - stěn jakéhokoli zděva a rubu klenob	m2	765,542	5,00	3 828	
							6,8*2*3,0 průchod 1 12,25*3,0 5,25*3,7 15,5*4,0 51,1*3,0 36,2*1,35 -2,4*2,2*24 -2,4*0,7*12 -1,1*2,2 -1,1*3,8 -1,1*2,2 -1,1*2,6 -3,6*2,0 průchod 2 3,4*1,3 32,5*1,0 78,25*3,15 -2,4*0,7*20 -2,4*2,2*26 0,92*2*3,6 17,75*0,52 0,4*3,0 přístavka (5,53+0,3)*2*3,55 průhled přístavky 5,23*18,4 vrátnice (5,515+4,82)*2*3,45 -0,5*0,6*2 -0,5*13*2,0 -0,5*1,0 strojovny výtahu (11,94+6,9)*2*2*2,8 -0,8*1,5*2		
124.	SP	128Aw4010-004	216904112	Očištění ploch tlakovou vodou - stěn jakéhokoli zděva a rubu klenob - nezateplené stěny a podhledy	m2	9,6	5,00	48	
							6,4*4*2*3,0		
120.	SP	411Pq3678-004	622135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vápenocementovou maltou vnějších omítaných ploch tloušťky do 10 mm - stěna - po očištění kabínového obkladu	m2	1 917,451	136,00	260 773	
121.	SP	411Pq3684-004	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších ploch maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm - stěna - po očištění kabínového obkladu - 50%	m2	958,726	34,90	33 460	
							1*17,451*0,5		
127.	SP	411Pq3692-002	622325101	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn - v rozsahu do 10%	m2	765,542	25,60	19 598	
128.	SP	411Pq3692-002	622325101	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn - v rozsahu do 10% - nezateplené stěny a podhledy	m2	9,6	40,70	391	
129.	SP	411zmna3682-00	622135011	Vyrovnání nerovnosti podkladu imelem vnějších omítaných ploch tloušťky do 10 mm - stěna - 10%	m2	76,654	100,00	7 655	
							7*5,542*0,1		
130.	SP	411zmna3682-00	622135011	Vyrovnání nerovnosti podkladu imelem vnějších omítaných ploch tloušťky do 10 mm - stěna - nezateplené stěny a podhledy - 10%	m2	0,96	100,00	96	

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
9,6*0,1									
131.	SP	411zmena3689-00-622135011	Vyrovnání nerovností podkladu podepením Ti II. do 20 mm vnějších omítaných ploch - stěna - 10%	m2	76,554	211,00	16 153		
132.	SP	418zmena3002-00-622131121	Penetrace silikonová vnějších ploch nanášená ručně - stěna 765,542*9,6 1917,451	m2	2 692,593	25,60	68 930		
134.	SP	411Pq366B-002	629999031	Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracovní sílu při ploše otvorů - přes 45 do 65 %	m2	2 530,693	25,00	63 267	
135.	SP	411Pq3670-002	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací - v nedělní části objektu	m2	217,592	25,00	5 440	
136.	SP	411Pr418B-002	621541021	Omítka zmrta tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - podhled / a anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočistící	m2	135,186	254,00	34 337	
137.	SP	411Pr418B-004	622641021	Omítka zmrta tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - stěna / a anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočistící 20,15 9,6 2500,917 0,057m 387,331	m2	2 918,024	254,00	741 178	Doplňné množství za ostění
138.	SP	411Vv6002-002	629999011	Příplatek k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracovní sílu při provádění - styk dvou barev nebo struktur na fasádě 2510,453*2,3	m	759,289	20,00	15 186	
139.	SP	418Vq3002-002	621131121	Penetrace vnějších ploch nanášená ručně - podhled, pod omítku	m2	135,186	22,80	3 096	
140.	SP	418Vq3002-004	622131121	Penetrace vnějších ploch nanášená ručně - stěna, pod omítku	m2	2 918,024	22,80	66 823	Doplňné
141.	SP	411Pq3646-002	622611101	Omítka dekorativní mozaiková tenkovrstvá omítka na bázi pryskyřic s vysypem křemíčitým pískem - střednězrná, stěna	m2	374,34	486,00	174 442	
142.	SP	418zmena3004a-01	622131321	Penetrace akrylát-silikonová vnějších ploch nanášená strojně - stěna / pod mozaikovou omítku	m2	374,34	30,60	11 455	
122.	SP	411Bq3010-006	978015241	Očištění omítek vnějších vápenných nebo vápenocementových - stupeň složitosti I. až IV., rozsah do 30 % - zbytky omítky po očištění omítky	m2	1 917,451	16,90	32 405	
125.	SP	411Bq3010-002	978015221	Očištění omítek vnějších vápenných nebo vápenocementových - stupeň složitosti I. až IV., rozsah do 10 %	m2	765,542	4,21	3 223	
126.	SP	411Bq3010-002	978015221	Očištění omítek vnějších vápenných nebo vápenocementových - stupeň složitosti I. až IV., rozsah do 10 % - nezateplené stěny a podhledy	m2	9,6	6,32	61	
133.	B	411-X37		Oprava betonových konstrukcí reprofilací (občistění, odmaštění, kontaktní nátěr obnažené výztuže) - reprofilační malta (1917,451+765,542*9,6)*0,1	m2	269,259	1 360,00	366 182	
412: Obklady vnější bezesparť (deskové, obkladačky)							73 822		
143.	SP	412zmena3010-001	978059641	Odsedání a odebrání obkladů vnějších stěn z obkladaček - plocha přes 1 m2 / včetně očištění podkladní omítky Zlity 12, JV 6,6*2*2*13,3 13,3*0,2*2*2 2,4*0,4*2 průběh 14, JV, JZ 126,65*13,6 36,1*13,6 80,1*13,6 -3,4*0,3 1,85*3,0 -10,36*3,62 -16,8*3,62 -2,4*2,2*42*3 -2,4*2,2*30 -2,4*2,2*12*4 -2,4*2,2*26*4	m2	1 917,451	38,50	73 822	
414: Zavěšené fasády							124 176		
144.	ON	414_S01_x001		Vytvoření a demontáž kontrolovaného pásma	kpl	7,0	8 000,00	42 000	
145.	ON	414_S01_x002		Enkapsulační postřik oboustranný	m2	20,18	180,00	3 629	
146.	ON	414_S01_x003		Demontáž výplně stěn - boletické panely (sklo, AZC desky, izolace)	m2	20,18	760,00	15 322	
147.	ON	414_S01_x004		Uložení kontaminovaného materiálu do speciálních obalů, doprava k uskladnění, poplatek za skladku	m2	20,18	160,00	3 226	
148.	ON	414_S01_x005		Očištění sanovaných prostor	kpl	7,0	4 000,00	28 000	
149.	ON	414_S01_x006		Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru před začátkem sanace - včetně vyhotovení závěrečné zprávy	kpl	1,0	16 000,00	16 000	
150.	ON	414_S01_x007		Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru před začátkem sanace - včetně vyhotovení závěrečné zprávy	kpl	1,0	16 000,00	16 000	
416: Zateplovací systémy							2 602 120		
151.	SP	416cebris1030-024	622716224	K2S stěn pod omítku a vstřikovou tepelnou izolaci z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - šroubovací hmoždinka např. STR H, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm / systémová tepidlo, penetrace 2,4*1,15*2 2,4*1,15 2,4*1,15*4	m2	20,18	712,00	14 354	
152.	SP	416jm1002-002	621142001	Polažení vnějších ploch sklovláknitým pleťvem vtažením do tmele - nezateplené podhledy a stěny	m2	9,6	155,00	1 488	
153.	SP	415Hn7020-044	622761324	Láťka ke kontaktním zateplovacím systémům základací soklové s okapničkou - Al tl. 1 mm, délka 2000 mm, šířka 143 mm 3*11*84,2 -1,2 89,2*15,15 -1,55 6,75*2*2 6,0*2 5,915*2 -0,8 (12,27*7,18)*2*2 -0,8 -0,8	m	360,18	89,90	32 380	

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
154.	SP	415Hn7030-008	622752221	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům rohová - sténové, Al, s tkaninou 10/10 mm	m	1 890,6	22,00	41 593	
			(16,6+2,6)*2						
			(16,6+0,2)*2						
			2,8*4*2						
			2,2*2*364						
			0,7*2*22						
			3,0*2*2						
			3,0*2*1						
			0,6*2*2						
			2,0*2*1						
			2,0*2*1						
			2,0*2*1						
			2,0*3*1						
			3,0*2*2						
			2,2*2*7						
			2,6*2*4						
			3,6*2*1						
			3,6*2*1						
			3,0*2*1						
			2,1*2*1						
			3,6*2*1						
			2,1*2*2						
			3,0*2*1						
			1,2*2						
			1,5*2						
			1,2*2*4						
			3,0*2						
			3,3*2						
			2,0*2						
155.	SP	415Hn7040-004	622753211	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům dilatační - rohová	m	31,5	166,00	6 229	
			14,6						
			16,9						
156.	SP	415Hn7040-002	622753111	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům dilatační - s tkaninou, průběžná sténová	m	83,5	236,00	19 706	
			16,7*5						
157.	SP	415Hn7050-002	622754111	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům - začíšťovací u oken, dveří, výloh spod., s tkaninou	m	2 813,1	61,00	143 468	
			(2,4+2,2+2,2)*364						
			(2,4+0,7+0,7)*22						
			(1,7+3,0+3,0)*2						
			1,0*3,0+3,0						
			(0,9+0,6+0,6)*2						
			0,7*2,0*2						
			1,8*2,0*2						
			6,5*2,0*2						
			3,6*2,0*2						
			(9,25+3,0+3,0)*2						
			(2,4+2,2+2,2)*7						
			(1,1+2,6+2,6)*4						
			1,8+3,0*2						
			0,8+3,0*2						
			2,4+3,0*2						
			1,45+2,1*2						
			1,4+3,0*2						
			(0,8+2,1+2,1)*2						
			1,1+1,2+1,2+3,0+3,0						
			1,55+2,0+2,0						
			1,2+3,0+3,0						
			17,1+3,0+3,0						
158.	SP	415Hn7050-004	622755111	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům - přípojovací, PVC, parapetní	m	877,18	37,80	36 837	
			2,4*364						
			2,4*22						
			1,7*2						
			1,0*1						
			0,9*0,6*2						
			0,5*1						
			1,6*1						
			4,5*1						
			3,6*1						
			6,25*2						
			2,4*7						
			1,2*1						
159.	SP	415Hn7050-006	622756111	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům - zakončovací, PVC, s tkaninou	m	1 011,98	46,20	46 753	
			977,18						
			1,1						
			0,8*2						
			3,4						
			1,45						
			2,4						
			0,8						
			3,8						
			1,1*4						
			1,2						
			1,55						
			17,1						
160.	SP	415Km1030-024	622716224	KZS stěn pod omítku a vratovou lepené izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - talířová hmoždinka s kovovým tmelem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm	m2	2 500,933	702,00	1 755 655	
			střeškový výřez						
			(12,27+7,18)*2+2*(19,14+0,3+16,0)						
			-0,6*2,1*2						
			=						
			1,01*1,52 a 0,9						
			1,5*1*(16,6+0,3+2,97)						
			-2,4*13,2						
			15,93*(15,6+0,3+3,3)						
			-2,4*12,8						

Por.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
				vrátnice (6,25+5,15)*2*(2,95+0,3+0,6) -0,8*0,5*2 -3,5*1,5*2 -4,4*1,5 -0,8*0,5 mě 2,55 5,93*2*(6,6+0,3+3,3) (0,34+18,0+0,34)*0,6 0,34*2*(6,6+0,3+3,3) pohledy SV, JZ 126,73*(16,6+0,3+2,57) -2,3*2,1*42*3 -2,3*2,1*10 -2,3*2,1*16 -2,3*2,1*4 -(0,34+18,0+0,34)*(6,6+2,57) -17,1*(6,6+3,3) 1,1*2*3,3 126,73*(16,6+0,3+2,57) -10,47*(16,6+1,3+2,57) -2,3*2,1*12*4 -2,3*2,1*2*4						
161.	SP	415Km1030-024	622716224	KZS stěn pod omítku s vřstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm - sold pohledy SZ, JV 15,68*3,0 -2,3*2,5 31,2*(3,3+2,0) 51,15*3,0 15,55*4,1 5,35*3,1 12,5*3,0 -2,3*2,1*23 -2,3*0,6*12 -1,2*3,0 -2,3*2,1 -1,2*0,8 80,35*3,2 77,6*3,0 6,75*0,5 -2,3*0,6*10 -1,55*2,1 -2,3*2,1*25	m2	374,34	723,00	270 648		
162.	SP	416Km1070-020	622746224	KZS venkovních podhledů s vřstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm pod mě 2,55 18,68*(5,51+0,3) vstup 17,1*1,1	m2	135,186	781,00	105 580		
163.	SP	415Km1124-002	621261108	Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití tepelně-izolačních zátek z minerální vlny - za zápusnou montáž kotv	m2	135,186	21,00	2 839		
164.	SP	416Km1126-002	622261105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelně-izolačních zátek z minerální vlny - za zápusnou montáž kotv 20,16+2560,533+377,34	m2	2 885,433	21,00	60 804		
840.	SP	415Jm1002-006	623142001	Potážení vnějších ploch sklovláknitým pletivem vřebáním do trnů - pilřů nebo sloupů - ostění (2,4+2,2+2,2)*(364+7)*0,14 (2,4+0,7+0,7)*22*0,14 (1,7+3,0+3,0)*2*0,14 (1,0+3,0+3,0)*1*0,14 (0,9+0,6+0,6)*2*0,14 (0,5+2,0+2,0)*1*0,14 (1,8+2,0+2,0)*1*0,14 (4,5+2,0+2,0)*1*0,14 (3,6+2,0+2,0)*1*0,14 (8,25+3,0+3,0)*2*0,14 (1,1+2,6+2,6)*4*0,14 (1,8+3,0+3,0)*1*0,14 (5,7+3,0+3,0)*1*0,14 (2,4+3,0+3,0)*1*0,14 (1,45+2,1+2,1)*1*0,14 (1,4+3,0+3,0)*1*0,14 (0,8+2,1+2,1)*2*0,14 (3,0+3,0+1,1)*1*0,14	m2	387,331	167,00	64 684	Nova položka	
				418: Úpravy povrchu venkovních stěn - ostatní (např. metalizace)				11 837		
165.	SP	418Zmena0010-00:766431812		Demontáž obložení strojoven výtahu - plastový vlnitý plech včetně roštu (11,94+0,5+0,5+6,9+0,5+0,5)*2,0*2	m2	83,36	142,00	11 837		
				421: Omítky vnitřní				486 267		
165.	SP	419Pq3022-002	619895001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah, obkladů 1, p D12 2*3,142*0,2*98 1np 001 (2,4+2,2+2,4)*50 002 (2,4+0,7+0,7)*7*7 D64 (2,2+3,6+2,2+2,5) D04 1,6+2,2+2,3 102 2,2 D05 1,3+2,1*2	m	2 778,668	175,00	486 267		

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			D01 2,9+2,1+2,1 2np D01 (1,4+2,2+2,2)*8 D01 2,45+2,6+2,6 O11 2,4+2,2+2,2 3np C01 (2,4+2,2+2,2)*82 C11 (2,4+2,2+2,2)*2 4np O01 (2,4+2,2+2,2)*22 C11 (2,4+2,2+2,2)*2 5np O01 (2,4+2,2+2,2)*82 C11 (2,4+2,2+2,2)*2						
			471: Plechová krytina, oplachování, lemování				45 028		
170.	SP	1471Bh0130-004	767392802	Demontáž krytin střech z plechů - šroubované	m2	2,88	35,10	101	
			2,4*1,2						
171.	SUB	471-X01		Oprava betonové desky přístřešku přebroušením a vyrovnaním	m2	2,88	556,00	1 601	
167.	SP	1471Bh0100-002	764410850	Demontáž oplachování parapetů - rš od 100 do 330 mm	m	1 015,8	28,10	28 544	
			3,5*4 2,7 1,8 3,6 4,5 16,8 5*1,6 1,2						
168.	SP	1471Bh0020-052	764323830	Demontáž oplachování - okapy, na střechách s lepenkovou krytinou, rš 330 mm	m	430,23	21,00	9 035	
			15,13*2 (36,325+11,94+10,07+11,9+36,325)*2 (6,7+11,94)*2 (6,5+11,99)*2 5,915*2 4,82*2 18,4*2 5,95*2						
169.	SP	1471Bh0030-044	764334850	Demontáž lemování - zdí, na plochých střechách, krycí plech nadezdívky, rš 600 mm	m	89,86	15,60	1 402	
			18,4 11,94*2 5,9*2 11,99*2 5,9*2						
172.	SP	1471Mh2110-064	764396230	Ostatní prvky střešní z pozinkovaného plechu - přípojovací lišta dřevěná, rš do 120 mm	m	2,4	45,20	108	
173.	SP	1471Mh7200-002	764271151	Krytina hledka RHEINZINK z titan-zinkového plechu leskle válcovaného WB šířky 570 mm - sklon střechy přes 5 do 10 °	m2	2,88	1 470,00	4 234	
			477: Střešní krytiny povlakové				1 278 348		
174.	SP	1477zmena0010-001	712400841	Odstranění nečistot ze střešního pláště - oškrábáním povrchu a očištěním a příprava pro opravy	m2	2 162,103	4,80	10 378	
			15,65* (36,325+11,94+10,07+11,9+36,325) 10,4*3,6 18,4*6,2 5,915*4,92						
175.	SP	1477zmena00xa-001	712400841	Příprava podkladu, prořezání vzdušných míst, jejich vyspravení a vyrovnaní povrchu střechy	m2	2 162,103	72,00	155 671	
			15,65* (36,325+11,94+10,07+11,9+36,325) 10,4*3,6 18,4*6,2 5,915*4,92						
176.	SP	1477zmena99xb-001	712400841	Lokální vyrovnaní povrchu střešní krytiny asfalto - korovo - sildovou drť - např. VERMESPHA - tloušťka od 20 do 40 mm / 5%	m2	108,106	150,00	16 216	
			2162,103*0,05						
177.	SP	1477Ln2390-002	712941983	Provedení údržby proniků povlakové krytiny střech pásy přitavením - pronik vpusť, ventilací nebo komínů, NAIP	kus	61,0	72,00	4 392	
			vprn:13 2*3+2*1+2*1+1*1 2*1 ventilace: 4 41						
178.	SP	1467Ln2020-002	712341859	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 ° pásy přitavením - NAIP, v plné ploše - doplnění parotěsné izolace visle na stěnu a stěnu	m2	260,095	72,00	18 007	
			(36,325+18,0+30,0+13,0+10,1+9+15,2)*2*0,5 (7,18+12,27)*2*2*0,5 (6,5+11,53)*2*2*0,5 (18,0+5,5)*2*0,5 (5,0+5,4+4,6)*2*0,5						
179.	H	190Ln2010-01	100 008	Pás asfaltový Dehtochema Bitublagit PE V60S35 - L*B*H 10000*1000*3,5 mm	m2	300,114	57,50	17 257	
180.	SP	1467Ln6020-002	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 ° z textilií - vrstva podkladní	m2	2 260,107	14,40	32 546	

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			vodorovná část 15,53*126,93 6,235*5,14 18,68*5,00 svislá část (4,46+5,55)*2*0,15 (18,0+5,51)*2*0,15 (10,125+18,0+10,0+17,0+30,125+15,25)*2*0,15 (6,5+11,50)*2*2*0,15 (7,18+12,27)*2*2*0,3 18,63*0,3						
181.	H	180Ln6010-10	2615261100	Ochranná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK - 300 g/m2 (role/100m2)	m2	2 486,117	24,10	69 916	
182.	SP	467Ln6003-015	712363005	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 ° fólií termoplastickou - materiálem PVC, aplikace fólie na oplechování, horkovzdušným navařením - v plné ploše	m2	2 260,106	54,00	122 046	
183.	H	379-X001-04	1015102060	Hydroizolační fólie z PVC s PES mřížkou - tl. 1,6 mm, průhlednost více nebo rovno 15%, u=16000	m2	2 486,117	174,00	432 584	
184.	SP	467Ln6013-005	712363103	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 ° fólií - ostatní práce - mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou, materiál prostý beton nebo železobeton přesklad v provedení 6 kotev/2, provádění dokumentace stanoví plány projekt dle užití ve střeše 2260,106*	kus	13 560,636	9,60	130 182	
185.	H	416X0001-01	H1 esp 095	Teleskop TPK-A + šroub GBS 8x110 pro kotvení fólie	kus	12 612,22	12,00	153 747	
186.	SP	467Ln5012-002	712362701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 ° fólií - zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje - roh vnitřní 4,4*2 5,155*2 18,0*2 5,55*2 10,125*2 18,125*2 6,5*2*2 11,5*2*2	m	422,49	60,00	25 349	
187.	SP	467Ln5012-002	712362701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 ° fólií - zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje - roh vnější	m	422,49	60,00	25 349	
188.	H	477-X091		Rohová lišta vnější RŠ 100 mm	m	464,739	66,00	30 673	
189.	H	477-X092		Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm	m	464,739	66,00	30 673	
190.	B	477-X81		Dílační spoj v ploše střechy 15,25*7,46+0,61*7,46+0,61*15,25	m	46,64	60,00	2 796	
191.	SP	467Zh2020-002	712391175	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 °, ostatní - připevnění izolace kotvicemi pásky nebo úhelníky (7,18+12,27)*2*2 18,0	m	85,8	30,00	2 874	
192.	H	467-X91		Přílečná lišta, hliníková	m	105,38	54,00	5 681	
193.	SP	479Ka0010-008	713141151	479: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.) Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí střech, na plyný podklad - jednovrstvá, kladená na sucho - první vrstva 19,65* (36,325+11,94+30,07+11,99+36,325) 18,4*3,6 18,4*6,2 5,315*4,82	m2	2 162,103	22,70	49 080	822 032
194.	SP	479Zmena0010-03	713141181	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí střech, na plyný podklad - tl. izolace přes 170 mm, příšroubovaná šrouby EJOT, výška budovy do 20 m, provizorní kotvení / 2 kusy/m2 - druhá vrstva	m2	2 162,103	46,70	100 870	
195.	H	278Kn7170-10		Isolaver EPS 100S - tloušťka 120 mm, balení 4 ks, balení 2 m2, R 3,3 m2K/W	m2	4 540,416	146,00	671 982	
				2162,117*2					
196.	ON	486-X001		486: Kompletace - ostatní - nátery (OK, kovové stav. doplňkové kce, pleťava) Oprava kovové konstrukce po demontáži a likvidaci boletických panelů. - opalání nátěru, očištění, nový nátěr 2x syntetický šlitky 2,4*1,15*2 2,4*1,15 2,4*1,15*4	m2	20,16	208,00	4 183	11 572
197.	ON	486-X002		Oprava kovové konstrukce po demontáži a likvidaci boletických panelů. - výměna popř. doplnění ocelové nosné konstrukce konstrukce / rezerva	m2	20,16	366,00	7 379	
198.	SUB	499-x01		499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,) Kotvicí prvek průběžný pro ochranu před pádem - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 383	kus	21,0	4 050,00	85 050	236 910
199.	SUB	499-x02		Kotvicí prvek koncový (rohový, dělicí) pro ochranu před pádem - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 383	kus	13,0	4 050,00	52 650	
200.	SUB	499-x03		Nerezové lano pr. 6 mm - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 383	m	226,0	210,00	47 460	
201.	SUB	499-x04		Montáž záchranného systému - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 383	soubor	1,0	49 600,00	49 600	
202.	SUB	499-x05		Revize, provozní řád - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 383	soubor	1,0	2 250,00	2 250	
203.	SUB	661-SO-01-X001		661: Výtahy Demontáž a likvidace výtahové kabiny, zařízení strojovny a zařízení výtahové šachty	kpl	2,0	42 000,00	84 000	1 464 008
204.	SUB	661-SO-01-X002		Montáž a dodávka výtahu TOV 500	kpl	2,0	642 000,00	1 284 000	
205.	SUB	661-SO-01-X003		Pomocné stavební práce při rekonstrukci výtahů (šachty, strojovny)	kpl	2,0	48 000,00	96 000	
206.	B	595-X01		595: Vedení trubní - speciální části a doplňky Demontáž, oprava a zpětná montáž VZT vyústek na střešním plášt	kpl	5,0	1 170,00	5 850	43 368
207.	B	595-X02		Demontáž, nový základ, montáž VZT jednotek na střešním plášt	kpl	2,0	3 750,00	7 500	
208.	B	595-X03		Demontáž, nový základ, montáž klimatizačních jednotek na střešním plášt	kpl	2,0	3 750,00	7 500	
209.	B	595-X04		Demontáž, montáž a odsazení VZT potrubí z fasády a střechy	kpl	1,0	22 600,00	22 600	

Por.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
				968: Elektrická vedení - ostatní						
210.	B	968-S01-x01		Demontáž hromosvodového vedení z fasády	kpl	1,0	9 000,00	9 000		
211.	B	968-S01-x02		Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení na fasádě	kpl	1,0	56 700,00	56 700		
212.	B	968-S01-x03		Demontáž hromosvodového vedení ze střechy	kpl	1,0	13 100,00	13 100		
213.	B	968-S01-x04		Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení střechy	kpl	1,0	82 200,00	82 200		
214.	B	968-S01-x05		Kontrola (měření) uzemnění	kpl	1,0	5 000,00	5 000		
215.	B	968-S01-x06		Revize hromosvodu a uzemnění	kpl	1,0	6 800,00	6 800		
216.	B	968-S01-x07		Rezerva - provedení nového uzemnění včetně výkopových prací	kpl	1,0	41 700,00	41 700		

SO_01b: Poliklinika sociální zařízení

3 450 775

212: Zdi monolitické

217.	SP	212Az0008-006	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m	t	285,778	180,00	51 188		
------	----	---------------	-----------	---	---	---------	--------	--------	--	--

290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. ke, lešení, podp. a ochran. ke, čištění, zkouš.)

17 678

218.	SP	290Aa0010-002	952901111	Vybíjení budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světla výška podlaží do 4 m	m2	253,959	33,00	8 381		
219.	SP	290Hh2874-002	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 - výška lešení podle do 1,9 m	m2	253,959	36,60	9 295		

421: Omítky vnitřní

348 237

222.	SP	421Pq3844-002	612325411	Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky vnitřních stěn tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy do 10%	m2	1 037,524	70,40	73 042		
223.	SP	421Pq3844-006	612325413	Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky vnitřních stěn tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy přes 30 do 60 %	m2	838,78	215,00	180 338		
224.	SP	421Pq3576-002	612311131	Omítka vápenná štuková jednovrstevná vnitřních svislých konstrukcí nenášená ručně - stěna	m2	1 037,524	106,00	109 978		
220.	SP	421Bq3010-004	978013121	Očištění omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 10 % - nad obklady	m2	1 037,524	7,50	7 781		

A01

(2,975+1,375)*2*3,0
(4,6+1,35)*2*3,0
(1,525+1,6)*2*3,0
(0,9+1,2)*2*3*3,0
-0,6*1,97*2*6
-2,4*2,2

A02

(1,475+0,5)*2*4*3,0
-0,6*1,97*2*5

A03

(1,365+0,9)*2*4*3,0
-0,6*1,97*5

A04

(2,765+1,575)*2*3,0
(2,765+1,575)*2*3,0
(4,425+1,265)*2*3,0
(1,425+1,225)*2*2*3,0
(1,1+0,9)*2*3*3,0
(1,1+0,9)*2*3*3,0
(1,05+2,175)*2*3,0
(1,8+2,175)*2*3,0
-2,4*2,2*2
-0,6*1,97*10
-0,6*1,97*12

A05

(2,975+1,55)*2*3,0
(2,765+1,5)*2*3,0
(4,5+1,35)*2*3,0
(4,5+1,465)*2*3,0
(1,325+1,5)*2*2*3,0
(1,2+0,5)*2*3*2*3,0
-0,6*1,97*20
-2,4*2,2*2

A06

(1,475+0,9)*2*4*3,0
-0,6*1,97*5

A07

(2,765+1,575)*2*3,0
(2,765+1,575)*2*3,0
(4,425+1,265)*2*3,0
(1,425+1,425)*2*2*3,0
(1,05+2,175)*2*3,0
(1,8+1,8+0,375)*2*3,0
(1,1+0,9)*2*3,0*3*2
-2,4*2,2*2
-0,6*1,97*22

A08

(2,975+1,5)*2*3,0
(4,5+1,35)*2*3,0
(1,9+1,05)*2*3,0
(0,5+1,35)*2*2*3,0
(1,2+0,5)*2*2*3,0
-2,4*2,2
-0,6*1,97*12

A09

(2,975+1,575)*2*3,0
(2,765+1,575)*2*3,0
(4,425+1,265)*2*3,0
(1,225+1,425)*2*2*3,0
(1,2+0,5)*2*3*2*3,0
(1,05+2,175)*2*3,0
(1,8+2,175)*2*3,0
-2,4*2,2*2
-0,6*1,97*22

A10

(2,975+1,5)*2*3,0
(2,765+1,5)*2*3,0
(4,5+1,35)*2*3,0
(3,225+1,775+1,465)*2*3,0
(1,225+1,5)*2*2*3,0
(1,2+0,5)*2*3*2*3,0

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			-2,4*2,2*2 -0,6*1,57*20 A11 (2,975+1,575)*2*3,0 (2,775+1,575)*2*3,0 (4,425+1,265)*2*3,0 (1,225+1,425)*2*2*3,0 (1,2*0,3)*2*2*3*3,0 (1,05+2,175)*2*3,0 (1,8+2,175)*2*3,0 -2,4*2,2*2 -0,6*1,97*22 A12 (2,975+1,5)*2*3,0 (4,5+1,35)*2*3,0 (1,525+1,5)*2*3,0 (1,2*0,5)*2*3*3,0 -2,4*2,2 -0,6*1,57*10 A13 (1,365+0,5)*2*3,0*2 (0,13+1,215)*2*3,0 (1,41+1,275)*2*3,0 -0,6*1,57*4 výška stěny = 1,85 m; p = 0,03; i = 1:1 -638,74						

221.	SP	421Bq3010-008	976013161	Očištění omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 50 % - pod obklady	m2	638,78	32,90	21 016	
				A01 (2,175+1,375+0,2)*2,0 2,875*2,0 (1,2+0,5)*2*2,0 -0,6*2,0*3 1,6*2,0 A02 (1,475+0,9)*2*2,0*4 -0,6*2,0*4 A03 (1,365+0,9)*2*4*2,0 -0,6*2,0*4 A04 2,1*2,0 1,575*2,0*2 1,6*2,0 2,1*2,0 1,425*2,0*2 1,8*2,0 (0,9+1,2)*2*0*2,0 -0,6*2,0*6 A05 2,2*2,0 1,55*2,0*2 1,5*2,0 2,1*2,0 1,5*2,0*2 3,775*2,0 (1,2+0,9)*2*6*2,0 -0,6*2,0*6 A06 (1,475+0,5)*2*3*2,0 0,9*2,0 -0,6*2,0*3 A07 2,1*2,0 1,575*2*2,0 1,6*2,0 2,1*2,0 1,8*2,0 1,425*2,0*2 (0,9+1,2)*2*2,0*6 -0,6*2,0*6 A08 2,25*2,0 1,5*2,0 2,775*2,0 1,05*2,0 (1,2+0,5)*2*2,0*2 (0,9+1,35)*2*2,0*2 -0,6*2*4 A09 2,1*2,0 1,6*2,0 1,575*2,0*2 2,1*2,0 1,8*2,0 1,425*2*2,0 (0,9+1,2)*2*6*2,0 -0,6*2,0*6 A10 2,2*2,0 1,9*2,0 1,5*2,0*2 2,1*2,0 3,775*2,0 1,5*2,0*2 (0,9+1,2)*2*2,0*6 -0,6*2,0*6 A11 2,1*2,0 1,6*2,0 1,575*2*2,0 2,1*2,0 1,8*2,0 1,425*2*2,0 (1,2+0,5)*2*6*2,0 -0,6*2,0*6 A12					

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			2,2*2,0						
			1,5*2,0						
			2,2*2,0						
			1,5*2,0						
			(1,2+0,9)*2+1*2,0						
			-0,6*2,0*3						
			A13						
			1,43*2,0						
			0,25*2,0						
			(1,365+0,9)*2+2,0						
			-0,6*2,0*2						

422: Obklady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky)

668 230

226.	SP	422Bp3020-002	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických - kladené do malty, rovné	m	226,743	28,90	6 780	
				A01					
				(2,725+0,25+1,375)					
				1,35+1,05+4,6+1,725+0,3					
				-0,6*2					
				1,52*2					
				1,6					
				-0,6*2					
				A02					
				1,475*2					
				0,9					
				-0,6					
				A03					
				1,365*2					
				0,9					
				-0,6					
				A04					
				2,975*2					
				1,575*2					
				2,755*2					
				-1,6					
				-2,1					
				4,525*2,1					
				4,425+0,6*4					
				0,25					
				1,225*2*2					
				1,425*2					
				-0,6*4					
				2,175*2					
				1,05*2					
				-0,6*2					
				1,8*2					
				2,175*2					
				-1,6					
				-0,6*3					
				1,265					
				A05					
				2,175*2					
				2,765*2					
				1,55*2					
				-2,2					
				-1,9					
				4,5*2					
				1,35*2					
				-2,1					
				-3,725					
				-0,6*8					
				1,325*2*2					
				1,5*2					
				-0,6*4					
				A06					
				1,475*2					
				0,9					
				-0,6*2					
				A07					
				1,575*2					
				2,765*2					
				1,575*2					
				-2,1					
				-1,65					
				-0,6*2					
				4,425*2					
				1,265*2					
				-2,1					
				-0,6*4					
				1,225*2*2					
				1,425*2*2					
				-0,6*4					
				2,175*2					
				1,05*2					
				-0,6*2					
				2,175*2					
				1,8*2					
				-1,8					
				-0,6*4					
				A08					
				2,575*2					
				1,5*2					
				-2,2					
				-0,6					
				4,5*2					
				1,35*2					
				-2,175					
				-0,6*4					
				1,5*2					
				1,05					
				-0,6*3					
				A09					
				2,575*2					
				1,575*2					
				-2,1					
				-1,6					
				-0,6*2					

Poř.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
				4,425*2 1,265*2 -2,1 -0,6*4 1,225*2*2 1,425*2 -0,6*4 2,175*2 1,05*2 -0,6*2 2,175*2 1,8*2 -1,8 -0,6*4 A10 2,975*2 2,765*2 1,5*2 -2,2 -1,5 -0,6*2 4,5*2 1,35*2 -2,1 0,6*4 4,5*2 1,465*2 -3,725 -0,6*4 1,325*2 1,5*2 -0,6*4 A11 2,975*2 1,575*2 -2,1 -1,6 -0,6*2 4,425*2 1,265*2 -2,1 -0,6*4 1,225*2*2 1,425*2 -0,6*4 1,05*2 2,175*2 -0,6*2 1,5*2 2,175*2 -1,8 -0,6*4 A12 2,975*2 1,5*2 -2,2 -1,5 -0,6 4,5*2 1,35*2 -2,9 -0,6*4 1,525*2 1,5*2 -1,5 -0,6*2 A13 1,41 1,275*2 -0,6 1,215*2 0,95 -0,6*2						
227.	SP	422Sp2020-090	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rovný, výška přes 90 do 120 mm	m	226,742	84,50	19 160		
225.	SP	422Sp2030-002	781471810	Demontáž obkládů z dlaždic keramických - kladené do malty	m2	638,78	26,70	17 055		
228.	SP	422Sp2063-002	781495188	Řezání keramických obkládaček	m	226,742	12,20	2 766		
229.	SP	422Sp2030-052	781444122	Montáž obkládů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (lístel) hutných nebo polohutných - lepené flexibilním lepidlem, z obkládaček, přes 19 do 22 kus/m2	m2	638,78	333,00	212 714		
230.	SP	422Sp2040-004	781449192	Příplatek k ceně montáže obkládů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (lístel) hutných nebo polohut. - za obklady v omezeném prostoru, u obkládaček - 50%	m2	319,39	49,30	15 746		
				618,78*0,5						
231.	SP	422Un6020-002	781495115	Spárování obkládů - silikonem	m	1 196,56	20,00	23 931		

A01
 2,2*1,375
 1,2*2*3
 0,9*2*3
 1,6
 2,875
 2,0*13
 A*2
 1,475*2*3
 0,9*2*3
 0,9
 2,1*4*3
 A03
 1,165*2*3
 0,5*2*3
 0,9
 32,0*4*3
 A04
 2,1*1,575*2*1,5
 2,1*1,0

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize	
			1,1*2*6 0,7*2*6 1,8 2,0*2 2,0*4*6 A05 2,2*1,9*1,55*2 2,0*2 2,1*3,725 1,2*2*6 0,5*2*6 1,5*2 2,0*4*6 A06 1,47*2*3 0,9*2*3 2,0*4*3 A07 2,1*1,6*1,575*2 1,1*1,8 1,425*2 1,1*2*6 0,5*2*6 2,0*2 1,0*4*6 A08 2,25*1,5 2,7*5 1,05 1,2*2*2 1,35*2*2 0,9*2*4 2,0*4*4*2,1 A09 2,1*1,6*1,575*2 2,1 1,8 1,1*2*6 0,5*2*6 1,425*2 2,0*2 2,0*4*6 A10 2,2*1,9*1,5*2 2,1*3,725 1,2*2*6 0,5*2*6 1,5*2 2,0*2 2,0*4*6 A11 2,1*1,6*1,575*2 2,1*1,8 1,1*2*6 0,5*2*6 1,425*2 2,0*2 2,0*4*6 A12 2,2*1,5 2,8*1,5 1,2*2*3 0,2*2*3 2,0 2,0*4*3 A13 1,42*1,275 0,95 1,1*5*2*2 0,9*2*2 2,0*4*2							
232	H	422dod2-01	WAAMB107	Obkladačka porovinová keramická - dle výběru investora	m2	680,301	396,00	269 399		
233	SP	412Az0050-002	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro obklady keramické prováděný bez použití mechanizace - pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,952	348,00	679		
425: Malby								67 084		
234	SP	425Bv8010-012	784402801	Odstřanění maleb - oškrabání, místnosti, výška do 3,80 m	m2	1 291,483	16,00	20 684		
425: Malby								67 084		
235	SP	400zmena8035-05	784453351	Malby z malířských směsí - mal. směs tekutá disp., bílá, oškrabzd., dvojnás. s penetr. nátěrem, v místnostech, výška do 3,8 m / vhodná do prostor z výskytem vlhkostí	m2	1 291,483	28,20	36 420		
432: Nákladné vrstvy podlah - dlažba								289 201		
236	SP	432Bg3010-002	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických - kladené do malty	m2	253,959	37,50	9 623		
237	SP	432Sg2080-086	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, různé nebo glazované, povrch hladký, přes 22 do 25 kus/m2	m2	253,959	383,00	97 266		
238	SP	432Sp2120-002	771581115	Spárování podlahy - silikonem	m	226,742	36,40	8 263		
239	SP	432Sg2080-002	771579191	Příplatek k ceně montáže podlah z dlaždic keramických - za plochu do 5 m2	m2	253,959	44,40	11 276		
240	H	432dod-01	DAA3B599	Dlaždice keramické - výběr dle vzorkování - součinitel smykového tření >0,5, pro sprchy a umývárny musí být úhel kluzu >18°	m2	290,465	480,00	142 328		
241	SP	432Az0010-006	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic - výška objektu přes 12 do 24 m	t	1,036	535,00	554		
451: Omítky stropů a podhledů								157 043		
243	SP	451Pq3364-002	611325411	Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky stropů lištůtky do 20 mm - rozsah opravované plochy do 10%	m2	253,959	88,70	17 447		

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
244.	SP	451Pzměna3576-0	612311131	Omlítka vápenná štuková jednovrstvá vnějších vodorovných konstrukcí nanášená ručně - strop	m2	1 037,624	133,00	137 991	
242.	SP	451Bq3010-004	978011121	Odlučení omlítek stropů vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 10 %	m2	253,959	6,32	1 606	

A01
 2,975*1,375
 -0,25*0,2
 2,875*1,35
 1,725*1,05
 1,525*1,6
 1,2*0,9*3
 A02
 1,475*0,5*4
 A03
 1,365*0,9*4
 A04
 2,975*1,575
 2,765*1,575
 3,575*1,265
 0,85*1,05
 1,225*1,425*2
 1,05*2,175
 1,8*2,175
 1,2*0,9*6
 A05
 2,975*1,55
 2,765*1,55
 2,775*1,35
 1,725*1,1
 3,725*1,465
 1,265*0,775
 1,325*1,5*2
 1,2*0,9*6
 A06
 1,475*0,9*4
 A07
 2,975*1,575
 2,765*1,575
 3,575*1,265
 1,05*0,85
 1,225*1,425*2
 1,05*2,175
 1,8*2,175
 1,2*0,9*6
 A08
 2,975*1,5
 2,775*1,35
 1,725*1,1
 1,9*1,05
 0,9*1,35*2
 1,2*0,9*2
 A09
 2,975*1,575
 2,765*1,575
 3,575*1,265
 1,05*0,85
 1,225*1,425*2
 1,05*2,175
 1,8*2,175
 1,2*0,9*6
 A10
 2,975*1,5
 2,765*1,5
 2,775*1,35
 1,725*1,1
 1,325*1,5*2
 3,725*1,465
 1,265*0,775
 1,2*0,9*6
 A11
 2,975*1,575
 2,765*1,575
 3,575*1,265
 0,85*1,05
 1,225*1,425*2
 1,05*2,175
 2,175*1,8
 1,2*0,9*6
 A12
 2,975*1,5
 2,775*1,35
 1,725*1,1
 1,525*1,5
 1,2*0,9*3
 A13
 1,41*1,275
 1,215*0,55
 1,365*0,9*2

			500: Stavební instalace				1 372 000		
245.	B	600-001		Demontáž stoupacího vedení vodorovdu, kanalizace, vybourání montážních otvorů stěn, stropů (5 podlaží) - Dodávka a montáž stoupacího vedení vodorovdu a kanalizace se zazdění a omlítnutím montážních otvorů / utěsnění prostupů stropy, stěny, připojení potrubí kanalizace a vodorovdu k zařizovacím předmětům - napojení ke stávajícímu vedení vody a kanalizace, zkoušky tlakové a těsnící, odhlučňovací systém	soubor	7,0	196 000,00	1 372 000	

			521: Kanalizace - roury a armatury				41 888		
246.	SP	521wc070-022	721171916	Opřevy odpadního potrubí z PP - připojení klozetu na stávající potrubí / s dodávkou potřebného potrubí dn 110	kus	58,0	748,00	41 888	

			535: Voda - ventily, uzávěry a ostat. armatury				10 108		
247.	SP	535Bh0020-002	722220851	Demontáž armatur závitových - s jedním závitem, G do 3/4 - ventil WC	kus	66,0	32,50	1 820	

Pař. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
3+3+3+6+6+3+6+3+6+6+6+3+2									
248.	SP	635Xh0001-027	725813111 Ventilý - rohové, bez připojovací trubičky, G 1/2	soubo	68,0	148,00	8 288		
732: Dřezý, odkapávací plochy, zařízení na likvidaci odpadků, mycí stroje							44 720		
249.	SP	732zmena3010-002	725331111 Výtěky keramické, bez výtěkových armatur a splachovací nádrže - eklopná plastová mřížka - včetně výtěkových armatur	soubo	8,0	5 580,00	44 720		
742: Umývací (vany, umývadla, bidety, sprchy, sauny)							87 880		
250.	SP	742Bg3010-002	725210821 Demontáž bez výtěkových armatur - umyvadlo	soubo	56,0	71,50	4 004		
3+3+3+6+6+3+7+3+6+6+6+3+2									
251.	SP	742Xg3092-004	725219102 Montáž umyvadla - na šrouby do zdiva - včetně těsnění, sifonu, ventilů apod.	soubo	56,0	386,00	21 616		
252.	H	742-x01	Umyvadlo keramické	kus	56,0	1 280,00	72 240		
744: WC (klozety, urinály, chemické WC)							336 647		
253.	SP	744Bg3010-002	725110811 Demontáž klozetů - splachovací s nádrží nebo s tlakovým splachovačem	soubo	56,0	111,00	6 218		
254.	SP	744Bg3020-010	725122617 Demontáž pisořů - bez nádrže s rohovým ventilem, 1 záchodek	soubo	15,0	97,50	1 463		
2+2+2+2+1+2+2+2									
255.	SP	744zmena3040-002	725230811 Demontáž výtěky	soubo	8,0	111,00	888		
256.	SP	744Xa0010-036	725112182 Zařízení záchodů - klozety keramické, sedátko z PH - kombi, s lapnou armaturou, odpad svislý - včetně dodávky klozetu kompletního	soubo	56,0	3 180,00	178 080		
257.	SP	744Xg3014-002	725121501 Pisořové záchodky keramické - bez splachovací nádrže, uriná bez odsávání, bez otvoru pro ventil	soubo	16,0	10 000,00	150 000		
748: Baterie, kohoutky							72 884		
258.	SP	748Bh0010-004	725820802 Demontáž baterií - stojánkové, do 1 otvoru	soubo	56,0	71,50	4 004		
259.	SP	748Xh0080-002	725822611 Baterie umyvadlové stojánkové - pákové, bez ovládání odpadu	soubo	56,0	1 230,00	68 880		

SO_02: Monoblok

69 754 551

SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť

61 418 051

000: Všeobecné náklady

148 060

260.	SP	SO-02-10X01-070	Průzkum, zkoušky, kontroly - výtečné zkoušky pro kotvení K2S	Kč	2,0	5 000,00	10 000		
261.	SP	SO-02-10X02-070	Průzkum, zkoušky, kontroly - výtečné zkoušky pro kotvení střešní plášť	Kč	2,0	5 000,00	10 000		
262.	SP	SO-02-10X03-070	Průzkum, zkoušky, kontroly - Prohlídka statika včetně písemné zprávy	Kč	1,0	20 000,00	20 000		
263.	SP	SO-02-10X04-070	Průzkum, zkoušky, kontroly - Vypracování kotveního plánu kotvení fasády a střechy	Kč	1,0	20 000,00	20 000		
264.	SP	SO-02-10X05-070	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž zařízení z fasády objektu - (vzduchotechnické jednotky, venkovní zařízení, označení objektu, antény, apod.)	Kč	1,0	55 000,00	55 000		
266.	SP	SO-02-10X06-070	Vykácení zeleně v blízkosti objektu - uvedení terénu kolem budovy do původního stavu urovnáním terénu / osazení parkové trávní	Kč	1,0	25 000,00	25 000		

180: Základy

2 002 430

266.	SP	180Bz0010-002	979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za první podlaží nad nebo pod základním podlažím - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	1 396,21	158,00	220 601		
267.	SP	180Bz0010-004	979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za každé další podlaží - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	8 377,26	78,40	658 777		
268.	SP	180Az0382-022	979088231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směšného - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	1 396,152	240,00	335 076		
269.	SP	180Bz0020-002	979082111 Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	1 396,21	266,00	367 430		
270.	SP	180Bz0020-004	979082121 Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	4 188,63	24,00	100 627		
271.	SP	180Bz0030-002	979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	1 396,21	158,00	220 601		
272.	SP	180Bz0030-004	979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	13 962,1	7,99	111 418		

190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňky (např. izolace)

106 383

274.	SP	332Zmena6002-002	634111113 Těsnící pás mezi stěnou a podlahou systémovou páskou - pro napojení tekuté hydroizolace podlahy/stěny	m	392,48	71,30	27 984		
(6, 135+2,45+6, 135+1,5)*2+7 (7, 7+3, 0+3, 0+79, 1)									
273.	SP	190Zmena4030-002	711113115 Izolace proti zemní vlhkosti tlmy ze studena - těsnící hmota, plocha vodorovná / včetně penetrace	m2	435,608	168,00	73 182		
(6, 135+2,45+6, 135+1,5)*7 (6, 135+2,45+6, 135+1,5+1,5)*0,2+7 (7, 7+3, 0 (7, 7+3, 0+3, 0)*0,2									
275.	SP	190Az0010-006	898711103 Přesun hmot pro izolaci proti vodě - výška objektu přes 12 do 60 m	t	4,969	1 050,00	5 217		

211: Zdi zděné

1 319 324

276.	SP	211Pq3002-002	319201321 Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva maltou - bez odsávání vadných částí, tloušťka malty do 30 mm - vyrovnání podkladu pro osazení stělkového trámku	m2	237,89	174,00	41 358		
(30, 66+0,2+22,537+14,594+0,28+14,594+0,28+0,02+2)*0,2 (30, 675-0,14)*0,2 (40, 7+16,573+32,108+7,411+0,483)*0,2 (12, 116+1,3+12,335+8,92+4,08+0,2+2,55)*0,2 (37, 71+37,71+15,25+0,4+0,2)*0,2 (15, 25+0,2+0,2+12,575)*2+0,2 (5, 71+0,2+0,2+4,6)*2+0,2 (12, 21+0,2+0,2+10,251)*0,2 (1, 0+0,2+0,2+19,21)*0,2 (3, 7+0,0+0,3,7+4,65+30,07+2+0,635+4,275+0,2+0,2+3,1+0,1)*0,2 (12, 7+5+0,3,8+5+0,2+22,3+29,355+0,14+6,6+0)*3,2 (12, 5+0,2+0,2+24,3)*2+0,2									

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			(15,25+0,2+0,2+38,114-0,14-0,2+0,14+0,2+10,4+0,2+0,14+78,83+0,34+54,465-0,34)*2+1,2						
277.	SP	211Pq3002-002	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva maltou - bez odsekání vadných číhel, tloušťka malty do 30 mm - vyrovnání podkladu pro vybourání cihlových stěn	m2	10,606	174,00	1 845	
			(10,1+15,15+10,1)*0,3						
278.	SP	211změna2300-02	340239235	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách - tloušťka zdiva 300 mm, přesná porobetonová tvárnice, pevnost P4-550	m2	832,8	806,00	671 237	
			2cp 12*1,2*2,2 3np 42*1,2*2,2 4cp 42*1,2*2,2 5np 42*1,2*2,2 6np 42*1,2*2,2 7np 42*1,2*2,2 8np 42*1,2*2,2 9np 42*1,2*2,2 parapety 2,40*0,8*7 2,4*0,8*6						
279.	SP	228Zi3010-012	342291132	Ukotvení příček - plochými nerezovými kotvami, betonové konstrukce, II. třídy přes 100 mm	m	1 407,6	78,20	110 074	
			2np (1,2+1,2+2,2)*12 3np (1,2+1,2+2,2)*42 4np (1,2+1,2+2,2)*42 5np (1,2+1,2+2,2)*42 6np (1,2+1,2+2,2)*42 7np (1,2+1,2+2,2)*42 8np (1,2+1,2+2,2)*42 9np (1,2+1,2+2,2)*42						
280.	SP	211Pq3002-002	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva maltou - bez odsekání vadných číhel, tloušťka malty do 30 mm - vyrovnání parapetního zdiva po demontáži stávajících parapetů	m2	686,805	161,00	110 576	
282.	SP	211porobeton4130	312272223	Zdivo výplňové z porobetonových hladkých tvárníc - tloušťka 250 mm, hmotnost 600 kg/m3	m3	104,208	2 780,00	289 698	
			strojovna výcehu (10,1+15,15+10,1)*3,25 -1,2*0,75*10 -0,8*2,1						
283.	SP	211G4080-012	317143521	Překlady nosné prefabrikované z porobetonu, osazené na tenké maltové lože, - tloušťka zdi 250 mm, světlota otvoru přes 900 do 1100 mm	kus	1,0	1 130,00	1 130	
281.	SP	211změna2250-00	967033962	Odsekání zbytků malty, číhel a pod. - parapetů po demontáži oken	m2	686,805	136,00	93 405	
			001 2,4*0,3*47 002 4,8*0,3*24 003 2,4*0,3*54 004 1,1*0,3*115 005 0,85*0,3*87 006 1,2*0,3*10 007 0,9*0,3*2 008 1,2*0,3 009 0,4*0,3*3 010 1,2*0,3*31						
			212: Zdi monolitické					500 201	
284.	SP	212Ba0010-004	977211112	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou - průměr výztuže do 16 mm, hloubka řezu od 200 do 350 mm - balkonová deska - postupný řez u šikmých stěn	m	229,45	2 180,00	500 201	
			0,65*13 1,5*6*13						
			223: Příčky montované (např. sádrokartón)					344 100	
286.	SP	229Ka0001-012	713131151	Montáž tepelné izolace stěn a základů - vložení rohoží, pásů, dílců, desek, jednovrstev - stěna po vybourání boletých panelů	m2	181,77	25,90	4 708	
287.	H	279změna1206-05		Tepelná izolace z desek z minerální vlny - tloušťka 100 mm, rozměry 1200*600 mm, balení 3,60 m2, R 2,86 m2K/W	m2	190,659	166,00	31 683	
285.	SP	223osb7540-002	763121611	Stěna OSB představená, 1x opláštěná, z profilů CD, UD - deska standardní tl. 12,5 mm (A), bez tepelné izolace / desky OSB tl. 18 mm	m2	181,77	582,00	106 790	
			severovýchodní kout 4,8*1,15*3*5 4,8*3*0,45 2,0*1,15*3 2,0*1,15*3						

Por.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
				jehlovýchodní tažba 2,7*0,8*2 2,7*1,15*3 2,7*0,8*2 2,7*1,15*3 severovýchodní tažba 2,7*0,8*2*2 2,7*1,15*3*2						
288.	SP	223Lx0010-002	763111741	Montáž parotěsné zábrany do sádkartonové přčky - do předstěny, včetně alepení spojů a návazností na ostatní konstrukce	m2	181,77	23,60	4 290		
288.	H	278zmena6064-03		Fólie parotěsná výsoce účinná	m2	199,847	34,90	6 976		
290.	H	279zmena6034-01		Páska spojovací parotěsné zábrany	m	388,85	6,40	2 489		
				severovýchodní tažba (4,8+1,15)*2*3 (4,8+1,15)*2*3*5 (2,0+1,15)*2*3 (5,0+1,15)*2*3 jehlovýchodní tažba (2,7+0,8)*2*2 (2,7+1,15)*2*3 severovýchodní tažba (2,7+0,8)*2 (2,7+1,15)*2*2						
291.	SP	223zmena7690-00	763122413	Stěna SDK předstěna, 2x opláštěná deskou tl. 2x12,5 mm, z profilů CW, UW - tl. stěny 100 mm, profil 76, bez tepelné izolace	m2	181,77	688,00	125 240		
292.	SP	223-2sdc7762-002	763182313	Ostění oken z 2x desek v sádkartonové konstrukci - hloubka do 0,2 m / 2x 12,5 mm	m	353,6	178,00	62 923		
				232: Stropy monolitické				378 967		
293.	SP	232Bq4010-004	963051113	Bourání železobetonových stropů - deskový, tl. přes 80 mm / postupné vybourání, včetně podlahových vrstev - včetně zařetí jeřábem	m3	33,735	1 500,00	50 603		
				8,65*1,5*0,2*13						
294.	SP	290H0100-004	976053141	Víceřadové podchyzení stropů pro osazení nosníků - výška podchyzení do 3,60 m, zařízení přes 800 do 1500 kg/m2	m	224,9	1 460,00	328 354		
				8,6*2*13						
				272: Střechy pultové, valbové, stanové, mansardové atd.				777 994		
295.	SP	238zmena010-008	762822140	Montáž stropních trámů, řezivo - hraněné a polohraněné, s trnovými výměrami, průřezová plocha přes 540 cm2 / položení trámu na stiku, ukotvení mechanicky chem. kotvou M12	m	1 188,449	118,00	140 237		
				(10,06+0,2+22,537+14,574+0,78+14,574+0,28+9,02*2)*(0,2+0,15) (38,575-0,14) (40,9+16,59+12,108+7,411+8,483)*(0,2+0,15) (12,116+24,3+12,835+3,2+4,08+0,1+2,55)*(0,2+0,15) (37,71+37,71+15,25+0,2+0,2) (15,25+0,2+0,2+12,175)*2*(0,2+0,15) (5,74+0,2+0,2+4,6)*2*(0,2+0,15) (12,21+2+0,2+0,2+18,25) (3,8+0,2+0,2+19,2)*2*(0,2+0,15) (3,7+0,665+3,7+4,65+30,93+2+0,615+4,235+0,2+0,2+3,685*2)*(0,2+0,15) (12,735+0,895+0,2+22,3+25,355-0,14+6,615)*(0,2+0,15) (12,5+0,2+0,2+24,3)*2*(0,2+0,15) (15,25+0,2+0,2+38,114-0,14- 0,2+0,14+0,2+10,4+0,2+0,14+28,83+0,34+54,465-0,14)*2*(0,2+0,15)						
296.	H	272zmena2008-01	3020200243	Řezivo - trám SM I, 200x300 mm	m3	78,438	6 280,00	492 591		
				1189,445*0,1*0,3						
297.	SP	239Z010-002	762895000	Spojovací prostředky pro montáž zákopu, stropnice a podbíjení - lesařské stropnice, zákop, podbíjení	m3	71,307	93,30	6 653		
				1188,445*0,2*0,3						
298.	SP	272Y03010-004	762083122	Impregnace řeziva mračením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	71,307	840,00	59 888		
299.	SP	351zmena7010-00	762421013	Obložení stěny z dřevotřískových desek OSB - hrubované, na eraz, tloušťka desky 15 mm / včetně dodání a montáže ztužujících konzolí pro výhled desek nad KZS	m2	415,857	189,00	78 616		
				(10,35+0,2+22,537+14,574+0,78+14,574+0,28+9,02*2)*(0,2+0,15) (38,575-0,14)*(0,2+0,15) (40,9+16,59+12,108+7,411+8,483)*(0,2+0,15) (12,116+24,3+12,835+3,2+4,08+0,1+2,55)*(0,2+0,15) (37,71+37,71+15,25+0,2+0,2)*(0,2+0,15) (15,25+0,2+0,2+12,175)*2*(0,2+0,15) (5,74+0,2+0,2+4,6)*2*(0,2+0,15) (12,21+2+0,2+0,2+18,25)*(0,2+0,15) (3,8+0,2+0,2+19,2)*2*(0,2+0,15) (3,7+0,665+3,7+4,65+30,93+2+0,615+4,235+0,2+0,2+3,685*2)*(0,2+0,15) (12,735+0,895+0,2+22,3+25,355-0,14+6,615)*(0,2+0,15) (12,5+0,2+0,2+24,3)*2*(0,2+0,15) (15,25+0,2+0,2+38,114-0,14- 0,2+0,14+0,2+10,4+0,2+0,14+28,83+0,34+54,465-0,14)*2*(0,2+0,15)						
				290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochr. kce, čišťání, zkouš.)				3 680 656		
300.	SP	280Hh2420-004	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahou - průvazní zatížení tř. 3 do 200 kg/m2, šířka SWOS přes 0,6 do 0,8 m, výška přes 10 do 25 m	m2	13 106,167	42,70	559 633		
				(15,89+1,0+1,0+3,7+0,19+0,35)*2+2,5 (13,60+1,0+1,0+15,93)*2 (5,41+1,0+1,0+5,18)*2 25,2*4,5 6,7*7,08 132,6*3,3 25,4*4,7 (3,25+1,6)*2*4,5 (14,5+1,0)*4,5 (10,81+1,0)*27,3						

Pof.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
				3,0*2*4,5 -11,1*27,3 13,2*4,7 (1,0*19,365+1,0*29,96)*4,7 (17,6+15,98+6,45+3,3+1,0+1,0+6,45+23,6+7,1+32,35)*6,8 (5,25+1,0+1,0+15,65+35,075+35,39+1,0+9,1)*27,3 (37,91+37,5+1,0+1,0+6,74)*(27,3+7,3) (34,275+3,92+4,65)*2*14,8 (12,46+1,0)*2*7,0 6,4*2*5,0 18,8*3,5 (7,9+7,9)*5,0 9,65*(27,3+9,7)						
301.	SP	290Hh2430-002	941311211	Příplatek k lešení řadového modulového lehkému za první a ZKD den použití - šířka 0,9 m, výška do 25 m 13106,167*30*5	m2	1 966 923,66	1,20	2 359 108		
302.	SP	290Hh2360-004	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahou - provozní zařízení lř. 3 do 200 kg/m2, šířka SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výška přes 10 do 25 m	m2	13 106,157	35,30	462 647		
303.	SP	290Hh2800-008	944711114	Montáž zachytivé stříšky - zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířka přes 2,5 m 3,0*3,0*2,0*3,0*5,0*5,0*3,0*9,0*5,0*2,0*3,0*3,0*2,0*3,0*5,0*3,0*3,0*3,0	m	65,0	213,00	13 845		
304.	SP	290Hh2810-006	944711214	Příplatek k zachytivé stříšce za první a ZKD den použití - šířka přes 2,5 m 65*5	m	325,0	1,00	325		
305.	SP	290Hh2520-008	944711814	Demontáž zachytivé stříšky - zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířka přes 2,5 m	m	65,0	77,20	5 018		
306.	SP	290Ja0120-002	944511111	Montáž ochranné sítě - zavěšené na konstrukci lešení, textilie z umělých vláken	m2	13 106,157	1,00	13 106		
307.	SP	290Ja0130-002	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 13106,167*30*5	m2	1 966 923,66	0,10	196 592		
308.	SP	290Ba0020-002	944511811	Demontáž ochranné sítě - zavěšené na konstrukci lešení, textilie z umělých vláken	m2	13 106,157	1,00	13 106		
309.	SP	290Aa0010-002	952901111	Výčistění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 732,57	33,00	57 175		
312: Prosklené stěny, výklade, skleníky (zahradní)								7 870		
310.	SP	312zmena0010-002	767141800	Demontáž prosklené Copilittové stěny - včetně lštění a ostatních pomocných nenosných konstrukcí (10,1+15,15+10,1)*3,25	m2	114,886	68,50	7 870		
314: Okna, balkonové dveře								17 516 996		
314.	H	S02-001-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2400x2200 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2K	kus	47,0	14 088,08	661 200	Úprava popisku	
315.	H	S02-002-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2400x2200 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2K 364*2	kus	728,0	14 885,00	10 909 080	Úprava popisku	
316.	H	S02-003-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2400x2200 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2K	kus	84,0	14 088,08	1 181 719	Úprava popisku	
317.	H	S02-004-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1100x2200 mm, OS - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2K	kus	115,0	5 639,76	648 572		
318.	H	S02-005-a	V1007	Okno dřevěné lepený dřevěný hranol, průměr 400 mm, pevné - 1 křídlo - stavební hloubka min. 78 mm - zaoblené venkovní i vnitřní hrany, hloubková + pigmentová impregnace + vysokotlaký nátěr lazury / + vrchní nátěr lazury - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2K	kus	87,0	8 720,00	584 640		
319.	H	S02-006-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1120x750 mm, S - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2K	kus	10,0	3 476,52	34 765		
320.	H	S02-007-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 900x800 mm, S - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2K	kus	2,0	2 994,84	5 990		
321.	H	S02-008-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1200x2200 mm, OS - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2K	kus	1,0	6 257,52	6 258		
322.	H	S02-009-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 400x400 mm, S - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2K	kus	3,0	2 589,84	7 770		
323.	H	S02-010-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1200x3000 mm, pevné - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2K	kus	31,0	6 661,24	212 698		

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
325.	SP	314Ln6002-004	629991012	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch před znečištěním - fóie přilepená na začátekovací lištu	m2	5 026,921	17,40	87 468	
			2,4*2,2*47 2,4*2,2*364 2,4*2,2*84 1,1*2,2*115 3,142*0,2*0,2*87 1,2*0,75*10 0,5*0,6*2 1,2*2,2*1 0,4*0,4*3 1,2*3,0*31 1,6*3,0*1 1,65*2,1*1 1,45*2,1*1 2,4*3,0*1 1,1*3,0*1 1,1*2,5*1 1,1*2,85*14 0,8*2,1*3 1,6*2,1*1						
326.	SP	314Bh0020-002	968072244	Vybourání a výměna kovových výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - jednoduchý, plocha do 1 m2	m2	21,494	64,80	1 393	
			3,142*0,2*0,2*87 1,2*0,75*10 0,5*0,6*2 0,4*0,4*3						
327.	SP	314Bh0020-008	968072248	Vybourání a výměna kovových výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - jednoduchý, plocha do 4 m2	m2	392,64	64,80	25 437	
			1,1*2,2*115 1,2*2,2*1 1,2*3,0*31						
328.	SP	314Bh0020-008	968072247	Vybourání a výměna kovových výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - jednoduchý, plocha přes 4 m2	m2	4 635,62	64,80	293 902	
			2,4*2,2*47 2,4*2,2*364 2,4*2,2*84						
329.	SP	314Bh0052-002	968072361	Vybourání a výměna kovových výplní otvorů nebo stěn - mezikenní vložky	kus	306,0	194,00	59 364	
			2np 12 3np 42 4np 42 5np 42 6np 42 7np 42 8np 42 9np 42						
311.	SP	314Ua0020-008	768621011	Montáž oken dřevěných nebo plastových jednoduchých pevných - PUR pěna, do zdiva, výška do 1,5 m	m2	21,494	238,00	5 116	
			0105 - kruhová 3,142*0,2*0,2*87 005 1,2*0,75*10 007 0,5*0,6*2 009 0,8*0,4*3						
312.	SP	314Ua0020-010	768621012	Montáž oken dřevěných nebo plastových jednoduchých pevných - PUR pěna, do zdiva, výška přes 1,5 do 2,5 m	m2	4 816,46	238,00	1 146 317	
			001 2,4*2,2*47 002 2,4*2,2*364 003 2,4*2,2*84 004 1,1*2,2*115 006 1,2*2,2*1						
313.	SP	314Ua0020-012	768621013	Montáž oken dřevěných nebo plastových jednoduchých pevných - PUR pěna, do zdiva, výška přes 2,5 m	m2	111,6	238,00	26 561	
			010 1,2*3,0*31						
324.	SP	314Ua0080-014	768629413	Příplatek k montáži oken dřevěných nebo plastových - rovné ostění, těsnění, připojovací spáry (interiér+exteriér) tl. do 35 mm	m	7 492,812	218,00	1 618 447	
			001 (2,4*2,1)*2*47 002 (4,8*2,1)*2*364 003 (2,4*2,2)*2*84 004 (1,1*2,2)*2*115 005 2*3,14*0,2*87 006 (1,2*0,75)*2*10 007 (0,5*0,6)*2*2 008 (1,2*2,2)*2*1 009 0,8*0,4*3 010						

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			1,2*31*2+3,0*2 D01 (1,6+3,0)*2*1 D02 (1,6+2,1)*2*1 D03 (1,45+2,1)*2*1 D04 (2,4+3,0)*2*1 D05 (1,1+3,0)*2*1 D06 (1,1+2,77)*2*1 D07 (1,1+2,05)*2*1 D08 (0,8+2,1)*2*1 D09 (1,6+2,1)*2*1						
			318: Okna - ostatní (např. mříže, žaluzie, rolety, větrací otvory)				1 002 638		
330.	SP	318Ux0010-012	786628121 Montáž zastívacích žaluzií - lamelové, vnitřní, nebo okna dvojitá, kyvná nebo otočná, kovová - pro plastová okna	m2	3 249,09	30,00	97 473		Nová položka.
			C01 apodní část 1,0*1,7*2*47 C02 apodní část 1,0*1,7*4*364 D03 1,0*1,5*2*84 1,0*0,3*2*84 D04 0,9*1,95*135 C05 0 D06 1,0*0,55*10 D07 0,7*0,4*2 D08 0,9*1,95*1 D09 0 D10 1,0*2,75*31						
331.	H	318Xx000x-09	Žaluzie interiérová okenní horizontální - hliníková lamela, ovládání řetězek, domýkavé provedení / barva bílá	m2	3 249,09	278,00	896 749		Nová položka.
332.	SP	318Kyz-0001-002	786612200 Montáž sítí proti hmyzu do oken	m2	15,4	24,00	370		Nová položka.
			kuchyně mb 1.121 1,1*1,75*4*2						
333.	H	318Kyz-H	Sít' do oken proti hmyzu pevné, s ocelovým rámem a těsnícím kartáčkem - k oknu kotveno otočnými obrůtky / barva bílá	m2	15,4	518,00	7 946		Nová položka.
			318: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)				562 604		
334.	SP	319Hi0010-002	766694111 Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka do 1000 mm	kus	5,0	84,00	420		
			C07 2 C09 3						
335.	SP	319Hi0010-004	766694112 Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka přes 1000 do 1600 mm	kus	11,0	138,00	1 518		
			C06 10 D08 1						
336.	SP	319Hi0010-006	766694113 Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka přes 1600 do 2600 mm	kus	859,0	262,00	216 468		
			C01 47 D02 3*4*2 C03 84						
337.	H	PAR_S01-01	Deska parapetní PVC - bílá barva, šířka 250 mm	m	2 181,68	138,00	301 073		Úprava šířky
			D01 2,4*47 D02 2,4*364*2 D03 2,4*4 D06 1,2*10 D07 0,9*2 D08 1,2*1 D09 0,4*3						
338.	SP	318Bx0010-002	786441811 Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů - šířka do 300 mm, délka do 1 m	kus	5,0	15,00	75		
339.	SP	318Bx0010-006	786441821 Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů - šířka do 300 mm, délka přes 1 m	kus	870,0	15,00	13 050		
340.	ON	319_S02-X01	Demontáž gamyži apod., včetně uložení v prostoru nemocnice - k ocenění nutné prohlídka stavby a ke kalkulaci určit přesné množství	kpl	1,0	30 000,00	30 000		

323: Dveře a zárubně vnější

524 148

Por.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
354.	SP	323Bh0020-004	968072466	Vybourání a vyjmutí kovových výplní otvorů nebo stěn - dveří zárubeň - plocha přes 2 m ² 1,6*3,0*1 1,65*2,1*1 1,45*2,1*1 2,4*3,0*1 1,1*3,0*1 1,1*2,57*1 1,1*2,35*14 0,8*2,1*3 1,6*2,1*1	m ²	77,387	64,80	5 013		
341.	SP	323Ua0070-002	766660411	Montáž vchodových dveří - vchodové dveře včetně rámu, do zdiva, jednokřídlé, bez nadsvětlíku D08 3	kus	3,0	864,00	2 592		
342.	SP	323Ua0070-004	766660421	Montáž vchodových dveří - vchodové dveře včetně rámu, do zdiva, jednokřídlé, s nadsvětlíkem D05 1 D06 1 D07 14	kus	16,0	864,00	13 824		
343.	SP	323Ua0070-010	766660451	Montáž vchodových dveří - vchodové dveře včetně rámu, do zdiva, dvoukřídlé, bez nadsvětlíku D02 1 D03 1 D04 1	kus	3,0	864,00	2 592		
344.	SP	323Ua0070-012	766660461	Montáž vchodových dveří - vchodové dveře včetně rámu, do zdiva, dvoukřídlé, s nadsvětlíkem D01 1 D04 1	kus	2,0	864,00	1 728		
345.	H	SO2-D01-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1600x2100+800 mm, O, pevný nadsvětlík, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m ² /K, kontrastní polep dle 388/2009 Sb. - Bezpečnostní vložka, klíka/madlo, bezpečnostní štítek, okopová hrana, samozavírač, stavěcí křídla	kus	1,0	32 584,68	32 585		
346.	H	SO2-D02-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1650x2100, O, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, plně - Bezpečnostní vložka, madlo/madlo, bezpečnostní štítek, okopová hrana, samozavírač, stavěcí křídla	kus	1,0	25 598,16	25 598		
347.	H	SO2-D03-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1450x2100, O, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, plně - Bezpečnostní vložka, madlo/madlo, bezpečnostní štítek, okopová hrana, samozavírač, stavěcí křídla	kus	1,0	24 924,24	24 924		
348.	H	SO2-D04-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 2400x2100+800 mm, O, pevný nadsvětlík, dvoukřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m ² /K, kontrastní polep dle 388/2009 Sb. - Bezpečnostní vložka, klíka/madlo, bezpečnostní štítek, okopová hrana, samozavírač, stavěcí křídla	kus	1,0	38 691,00	38 691		
349.	H	SO2-D05-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1100x2100+800 mm, O, pevný nadsvětlík, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m ² /K, kontrastní polep dle 388/2009 Sb. - Bezpečnostní vložka, klíka/koule, bezpečnostní štítek, okopová hrana, samozavírač, stavěcí křídla	kus	1,0	20 058,92	20 060		
350.	H	SO2-D06-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1100x2100+870 mm, O, pevný nadsvětlík, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m ² /K, kontrastní polep dle 388/2009 Sb. - Bezpečnostní vložka, klíka/klíka, bezpečnostní štítek, okopová hrana, samozavírač, stavěcí křídla	kus	1,0	20 027,52	20 028		
351.	H	SO2-D07-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1100x2500+350 mm, O, pevný nadsvětlík, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m ² /K, kontrastní polep dle 388/2009 Sb. - Klíka/madlo, rozetový zámek	kus	14,0	18 888,12	264 434		
352.	H	SO2-D08-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 800x2100 mm, O, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, plně, Ud <1,2 W/m ² /K - Bezpečnostní vložka, klíka/klíka, bezpečnostní štítek, okopová hrana, samozavírač	kus	3,0	15 493,68	46 481		
353.	H	SO2-D09-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1600x2100 mm, O, dvoukřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, plně, Ud <1,2 W/m ² /K, 1/3 izolační dvojsklo - Bezpečnostní vložka, klíka/klíka, bezpečnostní štítek, okopová hrana, samozavírač	kus	1,0	25 598,16	25 598		
								332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádkokartóny)	454 483	
356.	SP	332Bq4010-024	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin - beton nebo tv. asfalt, tl. přes 100 mm, plocha přes 4 m ² - včetně případného řezání stávajícího krytu betonového 130, 225+0,6+1,3+3,25+4,7+3,25+32,65+9,05+36,925+0,65+0,6+12, F25 +18, 55+12,32+0,6+125+0,6+2,63+3,02+4,65+34,2+5+4,235+3,025+29,21 +12,15+0,6+15+19,025+30,10+10,0+19,5+0,8,0+5+6,7+5+2,1+6,7+5+5, 25+12,35+7,1+21,5+16,0+33,93+0,6+0,15	m ³	58,871	1 650,00	97 137		

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
358.	SP	943Ss1002-002	637211911	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem - podél budovy	m	784,944	45,00	35 322	
(30, 225+0,6+1,3+3,25+4,7+3,25+32,65+9,55+36,925+9,65+0,6+12,5+5 +18,65+12,325+6,125+0,6+3,63+3,63+4,65+34,275+4,235+1,625+29,21 +12,65+0,615+19,025+35,565+10,0+79,5+38,025+6,775+2,1+6,775+5, 25+12,35+7,1+11,9+16,08+13,831+0,2 654,12/3+0,6									
359.	SP	332Cp1026-002	635111215	Násep z kameniva pod podlahy se zhuštění - šlátkoplek	m3	78,494	864,00	67 034	
360.	SP	332Eq4108-008	631311134	Mazanina z betonu prostého tloušťka přes 120 do 240 mm - třída C 16/20	m3	58,871	2 390,00	140 702	
361.	SP	332Eq4114-004	631319012	Příplatek k mazanině za úpravu povrchu přehlazením - tloušťka přes 80 do 120 mm	m3	58,871	319,00	18 780	
362.	SP	332R2010-002	631351101	Bednění rýh a hran v podlahách - zřízení	m2	130,824	226,00	29 586	
(30, 225+0,6+1,3+3,25+4,7+3,25+32,65+9,55+36,925+9,65+0,6+12,5+5 +18,65+12,325+6,125+0,6+3,63+3,63+4,65+34,275+4,235+1,625+29,21 +12,65+0,615+19,025+35,565+10,0+79,5+38,025+6,775+2,1+6,775+5, 25+12,35+7,1+11,9+16,08+13,831+0,2									
363.	SP	332R2010-004	631351102	Bednění rýh a hran v podlahách - odstranění	m2	130,824	50,60	6 620	
365.	SP	332Bp0010-008	965082933	Odstranění náspy pod podlahami a ochranného na střeších - tl. do 200 mm, plocha přes 2 m2	m3	78,494	221,00	17 347	
(30, 225+0,6+1,3+3,25+4,7+3,25+32,65+9,55+36,925+9,65+0,6+12,5+5 +18,65+12,325+6,125+0,6+3,63+3,63+4,65+34,275+4,235+1,625+29,21 +12,65+0,615+19,025+35,565+10,0+79,5+38,025+6,775+2,1+6,775+5, 25+12,35+7,1+11,9+16,08+13,831+0,2									
367.	SP	332Bq4020-008	965049114	Příplatek k ceně za bourání mazanin betonových - výztuž rabcové pleťvo, tl. přes 100 mm	m3	58,871	713,00	41 975	
342: Zábradlí, madla Vybourání zábradlí a madel kovových (0,55+1,5+1,5)*13									
364.	SP	942Bh2010-002	978071111		m	161,45	186,00	25 141	
365.	B	342-X38		Úprava zábradlí kotel, opěření náteru, odmaštění, nový náter 1+2, výměna kotvení, popř. dilů.	m	177,9	244,00	43 408	
(6,135+6,135+2,41)*7 79,36 -4,5									
380: Okapy, šlaby, evody 1 502 150									
366.	SP	S02-K01		Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošně lepené (např. enkoliť) / Š-200 mm - barva bílá	m	314,4	312,00	98 093	
2,4*131									
367.	SP	S02-K02		Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošně lepené (např. enkoliť) / Š-200 mm - barva bílá	m	1 747,2	312,00	545 126	
4,8*354									
368.	SP	S02-K03		Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošně lepené (např. enkoliť) / Š-200 mm - barva bílá	m	126,5	312,00	39 468	
1,1*115									
369.	SP	S02-K04		Oplechování parapetu oboustranně ze segmentů, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž, celoplošně lepené (např. enkoliť) / RŠ-330 mm - barva bílá	m	52,6	377,00	19 793	
370.	SP	S02-K05		Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošně lepené (např. enkoliť) / Š-200 mm - barva bílá	m	13,2	312,00	4 118	
1,2*11									
371.	SP	S02-K06		Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošně lepené (např. enkoliť) / Š-200 mm - barva bílá	m	1,8	312,00	562	
0,0*2									
372.	SP	S02-K07		Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošně lepené (např. enkoliť) / Š-200 mm - barva bílá	m	1,2	312,00	374	
0,4*3									
373.	SP	S02-K08		Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-850 mm - barva bílá	m	1 019,2	606,00	617 635	
374.	SP	S02-K09		Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-510 mm - barva bílá	m	15,4	517,00	7 962	
375.	SP	S02-K10		Připojovací lišta dilatační (lemovací), žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-200 mm - barva bílá	m	431,8	136,00	59 588	
376.	SP	S02-K11		Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-400 mm - barva bílá	m	18,1	428,00	6 891	
377.	SP	S02-K12		Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-500 mm - barva bílá	m	24,8	517,00	12 873	
378.	SP	S02-K13		Žáblimé lišta, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-330 mm - barva bílá	m	94,6	273,00	26 826	
379.	SP	S02-K14		Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / rozměry 3400x2050 - barva bílá	m2	6,97	1 740,00	12 128	
3,4*2,05*1									
380.	SP	S02-K15		Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / rozměry 5525x1350 - barva bílá	m2	7,489	1 740,00	12 979	
5,525*1,35*1									

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
381.	SP	S02-K16							
			Oplechování stěky, žárové zinkovaný plech tl. 0,6 mm - ličová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-910 mm - barva bílá	m	19,0	733,00	13 927		
382.	SP	380zmena2130-05	764352910						
			Žalaby - opravy, údržba - podokapní půlkruhové, rě 330 mm, sklon do 30 ° / Demontáž, uložení, doplnění porušených částí a zpětný montáž	m	79,34	282,00	20 787		
383.	SP	380zmena2180-01	764454902						
			Odpaďní trouby, údržba - kruhové, d = 120 mm / Demontáž, uložení, doplnění porušených částí a zpětný montáž	m	30,0	134,00	4 020		

400: Úpravy povrchu				1 930 603					
385.	SP	451Pq3364-002	611325411						
			Oprava vápenocementové nebo vápnenné hladké omítky stropů tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy do 10%	m2	1 732,57	68,70	119 028		
387.	SP	426xar4002-002	611131121						
			Penetrace vnitřních ploch nanášená ručně - strop	m2	1 732,57	22,80	39 676		
388.	SP	415Km1082-004	621221011						
			Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy - tloušťka desky přes 40 do 80 mm	m2	1 732,57	517,00	895 739		
389.	H	219xa1199-01	2433953						
			Deska izolační minerální s podélným vláknem lambda D = 0,036 W/m.K - tloušťka 60 mm, šířka 500 mm, délka 1000 mm, R 1,65 m2K/W, balení 3 m2, balení 6 ks	m2	1 819,199	123,60	224 853		
390.	SP	415Jm1002-002	621142001						
			Potažení vnějších ploch sklovláknitým pleťvím vtačením do imolu	m2	1 732,57	161,00	278 944		
391.	SP	451Pq3150-004	611471413						
			Štukování na rovném povrchu stropů a schodišťových konstrukcí - tenkovrstvá úprava srt. štuk a disperzní plínová přísada, tl. 2 až 3 mm	m2	1 732,57	122,00	211 374		
385.	SP	451Bq3010-004	978011121						
			Odloučení omítek stropů vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 10 %	m2	1 732,57	6,32	10 950		
393.	SP	290Hh2874-002	949101111						
			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 - výška lešňové podlahy do 1,9 m	m2	1 732,57	36,60	63 412		
384.	SP	400Bv8001-031	784404801						
			Očistační malba - chemickými prostředky s oškrábáním, v místnostech, výška do 3,8 m	m2	1 732,57	21,10	36 567		

27,66+63,99+64,26+67,28+12,03+21,5
65,28+208,87+34,73+104,59+70,55+271,44+68,3+12,43+54,45

12,75+61,24
64,26+225,57
128,24+195,61

392.	SP	400kas8039-001	784453501						
			Malba z malířských emalů - bílá, oškrábání, omyvatelná, dvojnásobná s penetrací, v místnostech, výška do 3,8 m	m2	1 732,57	28,90	50 071		

411: Omítky vnější				5 263 326					
394.	SP	128Aw4010-004	216904112						
			Očištění ploch tlakovou vodou - stěn jakéhokoliv zdva a rubu kleneb	m2	2 928,343	5,00	14 642		

ext. obj. ovna výčrnu
(3,275+15,65+3,275)*3,5
(5,0+6,13)*2+3,0
-0,9+2,02
-3,142+0,2+0,2+15
pobíle. i severtvýchrbu i
1,15+2+3,1
6,4+0,75
36,7+7,0
12,2+3,1
28,5+ (4,2+3,0)/2
3,25+4,6+2
11,1+3,1
3,0+2+3,1
-2,4+2,2+26
-1,1+2,04
-1,7+2,97
-1,59+2,02
-1,75+2,02
4,05+3,1
3,7+3,1
-1,5+2,0
-1,75+2,02
29,1+3,0
-4+3,142+0,2+0,2
-2,4+2,2+7
12,73+6,3
-5,5+2,5
26,25+ (16,6+6,3)/2
4,0+6,8
47,62+1,1
47,62+0,3
5,45+0,75
12,85+6,3
-5+3,142+0,2+0,2
pobíle. i jím: oškrábání
35,965+6,51
-4,7+2,2+5
-2,4+2,2
-1,2+2,2+4
79,7+1,1
70,7+0,6
79,7+2,45
-3,142+0,2+0,2+50
3,5+3,35
15,7+3,0
-1,0+2,2
12,4+3,5
22,8+3,5
7,15+3,5
5,25+3,5
10,0+4,5
-1,0+2,2
5,5+3,75
16,07+1,75
13,7+3,75
-2,1+1,75+22
-1,2+1,75
-2,05+2,25
-2,2+2,25
15,0+3,05+7
-2,15+2,97+7
-4,4+2,2+7

Por.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
				1,5*2*7*3,05 pohled jižovychodni 30,6*7,2 -1,55*2,02 -2,1*2,02*2 3,25*4,85 -1,0*2,2 18,7*3,75 -5,4*3,0 24,55*2*2,5 9,4*3,3 sklonová=3 23,2*1,7 24,95*7,55 -5,1*2,75*4 -2,35*4,5 -1,75*2,0 10,0*7,5 35,6*4,8 -2,1*1,75*10 výška 10,0 16,2*5+2,45+6,95+3,6)*0,15						
395.	SP	128Aw4010-004	216904112	Očištění ploch tlakovou vodou - stěn jakéhokoliv zdíva a rubu kleneb - nezateplené stěny a podhledy vstup (2,9+0,2)*2*7*7,1 (6,4+0,2+0,5)*2,0 spodky balkonu 3,55*1,5*14 (8,55+1,5+1,5)*0,2*14 stříška podhled 12,55*7,25 6,05*3,0 (12,55+7,25+6,95+3,6)*0,15	m2	432,21	5,00	2 161		
396.	SP	411Pq3678-004	622135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vápenocementovou maltou vnějších omlítaných ploch tloušťky do 10 mm - stěna	m2	3 855,725	136,00	524 379		
397.	SP	411Pq3684-004	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších ploch maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm - stěna - 50%	m2	1 927,863	34,90	67 282		
				3855,725*0,5						
401.	SP	411Pq3692-002	622326101	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn - v rozsahu do 10%	m2	2 928,343	25,80	74 986		
402.	SP	411Pq3692-002	622326101	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn - v rozsahu do 10% - nezateplené stěny a podhledy	m2	432,21	40,70	17 591		
403.	SP	411změna3682-00	622135011	Vyrovnání nerovnosti podkladu tmelem vnějších omlítaných ploch tloušťky do 10 mm - stěna - 10%	m2	282,834	82,50	27 087		
				282,834*0,1						
404.	SP	411změna3682-00	622135011	Vyrovnání nerovnosti podkladu tmelem vnějších omlítaných ploch tloušťky do 10 mm - stěna - nezateplené stěny a podhledy - 10%	m2	432,21	92,50	3 998		
				432,21*0,1						
405.	SP	411změna3688-00	622135011	Vyrovnání nerovnosti podkladu podlapaním Tl. II. do 20 mm vnějších omlítaných ploch - stěna - 10%	m2	336,868	211,00	71 037		
				292,834 43,834						
406.	SP	418změna3002-00	622131121	Penetrace silikonová vnějších ploch nanášená ručně - stěna	m2	7 216,278	25,60	184 737		
				2928,343+432,21 3855,725						
408.	SP	411Pq3668-002	629999031	Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů přes 45 do 65 %	m2	8 919,297	25,00	222 982		
409.	SP	411Pq3670-002	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací - v nadstřešní části objektu	m2	623,001	25,00	13 075		
410.	SP	411Pr4188-002	621541021	Omítka zrnitá tenkovrstvá silikonová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - podhled / s anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočistící	m2	324,518	254,00	82 428		
411.	SP	411Pr4188-004	622541021	Omítka zrnitá tenkovrstvá silikonová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - stěna / s anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočistící	m2	9 635,165	254,00	2 447 332	Doplněná množství za ostění	
				113,77 812,8 432,21 7472,517 ostění 715,619						
412.	SP	411Vv6002-002	629999011	Příplatek k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění - styk dvou barev nebo struktur na fasádě	m	2 676,789	20,00	53 516		
				8919,297*0,3						
413.	SP	418Vq3002-002	621131121	Penetrace vnějších ploch nanášená ručně - podhled, pod omítku	m2	324,519	22,80	7 431		
414.	SP	418Vq3002-004	622131121	Penetrace vnějších ploch nanášená ručně - stěna, pod omítku	m2	9 635,165	22,90	220 645		
415.	SP	411Pq3648-002	622611101	Omítka dekorativní mozaiková tenkovrstvá omítka na bázi pryskyřic s vsypem křemíčitým pískem - střednězrná, stěna	m2	863,049	468,00	402 181	Doplněné	
416.	SP	418změna3004-00	622131321	Penetrace akrylát-silikonová vnějších ploch nanášená strojně - stěna / pod mozaikovou omítku	m2	863,049	30,60	26 409		
398.	SP	411Bq3010-006	978015241	Očištění omítek vnějších vápenných nebo vápenocementových - stupeň složitosti I. až IV., rozsah do 30 % - zbývající omítky po očištění omítky	m2	3 855,725	16,90	65 162		
399.	SP	411Bq3010-002	978015221	Očištění omítek vnějších vápenných nebo vápenocementových - stupeň složitosti I. až IV., rozsah do 10 %	m2	2 928,343	4,21	12 328		
400.	SP	411Bq3010-002	978015221	Očištění omítek vnějších vápenných nebo vápenocementových - stupeň složitosti I. až IV., rozsah do 10 % - nezateplené stěny a podhledy	m2	432,21	6,32	2 732		
407.	B	411-X37		Oprava betonových konstrukcí reprofilací (očistění, odmaštění, kontaktní nátěr obnovené výztuže) - reprofilací malta	m2	528,842	1 360,00	719 225		
				12928,343+432,21+527,862)*0,1						

412: Obklady vnější bezesparé (deskové, obkladačky)

148 445

Por.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
417.	SP	412Zmena3010-001	978059041	Odsekání a odebrání obkladů vnějších stěn z obkladaček - plocha přes 1 m2 / včetně očištění podkladní omítky jihozápadní pohled 79,8*23,0 0,45*0,3*2 15,2*0,3*2 17,8*23,0 4,2*0,65 27,5*0,95 -76,8*2,2*7 -34,8*2,2*7 severovýchodní pohled 78,9*26,8 78,9*23,0 1,2*16,2*2 24,3*3,8 -72,8*2,2 -28,8*2,2*8 -76,8*2,2*7 jihoovýchodní pohled 24,3*13,6 -18,6*7,0 -2,7*13,6 -2,4*2,2*28 9,6*26,5 44,1*22,8 -34,5*2,2*7 -2,4*3,0*8 -4,8*2,2*7 severozápadní pohled 20,1*13,1 0,66*0,5 14,2*6,8 53,7*22,7 -28,8*2,2*7 -2,4*2,4*7 -2,7*6,8 -2,4*2,2*32 -2,4*5,5	m2	3 855,725	38,50	148 445		
				414: Zavěšené fasády	398 972					
418.	ON	414_S01_x001		Vytvoření a demontáž kontrolovaného pásma	kpl	12,0	6 000,00	72 000		
419.	ON	414_S01_x002		Enkapsulační postřik oboustranný	m2	164,62	180,00	29 614		
420.	ON	414_S01_x003		Demontáž výplň stěn - boletické panely (ekdo, AZC desky, izolace)	m2	164,62	760,00	125 035		
421.	ON	414_S01_x004		Uložení kontaminovaného materiálu do speciálních obalů, doprava k uskladnění, poplatek za skládku	m2	164,62	160,00	26 323		
422.	ON	414_S01_x005		Čištění sanovaných prostor	kpl	12,0	4 000,00	48 000		
				415: Zateplovací systémy	8 079 198					
425.	SP	415ce1rs1030-024	622716224	KZS stěn pod omítkou s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - šroubovací hmoždinka např. STR H, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm / systémové lepidlo, penetrace	m2	181,77	712,00	129 420		
426.	SP	415Km1030-024	622716224	KZS stěn pod omítkou s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - tlářová hmoždinka s kovovým tmelem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm - zateplení na přirobitonové tvárnice	m2	832,8	702,00	584 626		
427.	SP	415Jm1002-002	621142001	Potažení vnějších ploch sklovláknitým pleťovým vřetením do tmele - nezateplené podhledy a stěny	m2	432,21	155,00	66 983		
428.	SP	415Hn7020-044	622751324	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům zkládací soklové s kapátkem - Al II. 1 mm, délka 2000 mm, šířka 143 mm 13,65*2 15,53*2 6,41*2 5,28*2 4,48*2 19,88*2 24,98*2 13,14*2 34,015*1,44*4,4*4*3,25*35,52*10,81 5,51*2,5*31,5*3,47*0,62*6,125*24,5*5*18,5*5 24,6*46,265*1,425*3,92 3,12*4,65*30,53*4,238*3,47*27,07*13,2*43,826*47,7*19,30* 3,5*20,5*4*9,1*85,15*35,075*15,65*5,25*12,75*7,15*23,05*6,6*3,3* 6,45*15,17*17,6*0,8*0,5 0,15*20,4*0,15*12,07*5*37,5*6,7*18,65 54,8*7,65*6,15 0,1*10,6*0,1 0,5*1,2*0,3*0,55*0,815 1,15*2 1,5*2*7	m	1 108,131	89,90	99 821		
429.	SP	415Hn7030-008	622752221	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům rohová - sténová, Al, s tloušťkou 10/10 mm (3,42*0,31*4*2 4,3*22,3 12,6*0,3)*4 (1,6*0,3)*4 7,2*2*2 7,0*2*2 4,3 27,8 7,0 4,6 3,3*3,3 25,6	m	3 917,05	22,00	86 175		

Pof. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			3,3						
			13,6*2						
			10,3						
			7,0*2						
			2,9*4						
			2,75						
			13,8*2						
			3,3*4*2						
			4,5						
			27,8*4						
			22,9*3						
			5,3*5						
			4,5						
			3,9*2						
			5,3*2						
			5,4*2						
			4,3*4,6						
			2*4,5*4						
			16,4*2						
			6,3						
			7,2*4						
			7,0*2						
			5,7*2						
			7,5						
			22,0*3						
			7,5*2						
			6,75*4						
			4,9						
			2,2*2*4*						
			2,2*2*3*4						
			2,2*2*8*						
			2,2*3*115						
			0,75*2*1*						
			0,6*2*2						
			0,2*2*1						
			0,4*2*3						
			3,0*2						
			3,0*2						
			2,1*2						
			2,1*2						
			3,0*2						
			3,0*2						
			2,97*2						
			2,85*2*14						
			6,3*2						
			2,1*2*3						
			2,1*2						
			2,8*2*4						
			5,7*2						
			1,75*2*11						
			2,2*30						
			1,75*2						
			2,0*2*2						
			2,0*3*2						
			2,0*2*2						
			2,7*2						
			2,5*2*3						
			3,3*2						
			2,3*2						
			3,0*2*2						
430.	SP	415Hn7040-004	622753211	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům dilatační - rohová	m	40,2	166,00	6 673	
				6,3*2					
				11,8*2					
431.	SP	415Hn7050-002	622754111	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům - začítřovací u oken, dveří, výřeh apod., s tkaninou	m	5 620,88	51,00	286 686	
				(2,4*2,2*2)*47					
				(4,8*2,1*2)*36*					
				(2,4*2,2*2)*84					
				(1,1*2,2*2)*115					
				(1,2*0,75*2)*10					
				(0,9*0,6*2)*2					
				1,2*2,2*2,2					
				0,4*3*3					
				1,1*31					
				3,0*2					
				1,6*3,0*2,3					
				1,65*2,1*2					
				1,45*2,3*2					
				2,4*3,0*2					
				1,1*3,0*2					
				1,1*2,97*2					
				(1,1*2,85*2)*14					
				10,8*2,1*2)*3					
				1,6*2,1*2					
				(4,8*2,8*2)*4					
				46,9*5,7*2					
				(2,1*1,75*2)*11					
				(2,4*2,2*2)*30					
				(1,2*1,75*1,75)					
				(0,5*2,0*2)*2					
				(1,5*2,0*2,0)*3					
				(2,1*2,0*2,0)*2					
				5,6*2,7*2					
				(1,5*2,5*2)*3					
				75,0*3,3*1,3					
				2,0*3,3*2					
				(2,4*3,0*2)*2					
432.	SP	415Hn7050-004	622755111	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům - připojovací, PVC, parapetní	m	2 404,8	37,60	90 901	
				2,4*47					
				4,8*3*3					
				2,4*84					
				1,2*115					
				1,2*10					
				0,5*2					
				1,2					

Por. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			0,4*3 1,2*31 4,8*4 46,9 2,1*11 2,4*30 1,2*1,75						

433.	SP	415Hn7050-006	622756111	Lišta ke kontaktním zalepovacím systémům - zakončovací, PVC, s tkaninou	m	2 789,2	46,20	128 861	
------	----	---------------	-----------	---	---	---------	-------	---------	--

2241,5
1,6
1,45
2,45
2,4
1,1
1,1
1,1*24
0,8*3
1,6
20,5
14,5*8
7,6*2
19,4
5,4
46,9
1,5*2
2,4
18,6
1,6
4,8*4
46,9
2,4*30
2,1*11
1,2
0,5*2
1,5*3
2,1*2
5,6
1,5*3
35,9
2,0*21
2,4*2

434.	SP	415Km1030-024	622716224	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - talířová hmoždinka s kovovým tmelem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm	m2	7 472,617	723,00	5 402 630	
------	----	---------------	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	--

pohled JV
30,785*7,3
-0,9*2,02
-1,55*2,02
-2,1*2,02*2
3,25*4,65*2
10,79*3,3
-1,55*2,0
2,5*3,3
-1,55*2,02
3,43*3,05
-1,2*2,0*2
0,615*2*13,65
(6,285+0,1+3,5)*2,25
-1,4*2,5*3
(6,185+12,465+18,93+12,465+6,2*5)*(33,7*6,3)
-2,3*2,1*13*2
-2,3*2,1*8
-2,3*2,1*8*2
-(12,665+12,665)*1,6
-5,3*2,5
-2,3*2,1*4*2
5,25*4,6
(13,74+16,1)*4,6
-2,0*1,65*8
-2,1*2,45
37,91*22,6
-24,65*2,1*7
15,93*22,1
-4,7*2,1*7
-2,1*2,9*7
9,75*3,8
-2,3*2,1
pohled JA
35,565*3,3
-(2,4*11+(1,2*5)*2,1
77,34*27,0
-76,6*2,1*7
-76,7*3,0
0,2*1,0
15,57*26,8
1,5*2*3,0*7
-(6,115+6,115+2,45)*7*0,15
-4,7*2,1*7
-2,4*3,0*7
-1,6*2,1
-1,1*1,6
37,5*22,6
-34,7*2,1*7
12,4*3,6
-2,0*1,65*3
(7,15+30,1*5)*4,55
-2,0*1,65*10
-2,1*2,45
13,75*4,0
-2,0*1,65*3
-2,1*2,45
=
skladby výška
(15,73+13,655)*2*3,7

Pař. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize	
			- (4,9+4,5+7,8)*3,0 (6,41+5,2)*2*3,2 (24,98+0,14+0,2+12,5+0,2+0,141)*2*1,8 (19,89+4,48)*2*3,15 -1,6*2,0 -3,142*0,2*0,2*15,0 -0,8*2,0 -0,8*2,0 = pohledy JZ, SV, centrální příjem 12,6*7,3*2 12,8*5,5*2 -2,3*2,1*24 pohled JV 38,8*7,3 -2,3*2,1*18 -1,5*2,9 12,75*3,3 -1,65*2,0 38,275*2,1 -28,6*2,1*5 1,3*2*16,7 23,8*5*27,1 -84,9*1,1 -76,7*2,1*7 -22,6*2,1 12,9*6,6 30,2*((6,6+7,11)/2) 47,9*7,1 -5,22*2,5 1,16*2*0,7 -46,8*5,5 13,19*6,6 -0,4*0,4*5 pohled SZ 4,8*2*13,9 34,4*13,9 -2,3*2,1*10*4 -1,2*0,4 15,165*7,1 -4,7*2,7*4 0,65*3,8 9,1*7,8 15,97*23,3 -2,3*21,3 75,075*23,0 -28,7*2,1*7							
435.	SP	415Km1030-024	622716224	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm - sokl	m2	863,049	704,00	607 587		
			pohled JV 24,71*2,8 (1,09+0,14+6,285)*2,8 -1,4*2,4*3 29,34*1,1 9,1*1,0 25,42*1,0 -3,142*0,2*0,2*40 15,65*0,85 (8,25+12,35+7,15+23,6+6,45+6,45+3,6)*1,1 pohledy JZ, SV, centrální příjem (12,55+12,0)*((1,5+7,5)/2) (12,55+12,0)*1,85 pohled SZ (10,8+3,4+3,4)*1,2 -10,7*1,2 37,59*1,2 25,6*((4,25+3,05)/2) -2,3*2,1*8 29,05*3,0 13,05*3,0 -3,142*0,2*0,2*13 46,9*1,2/2 pohled SZ 13,9*4,65)*2*1,2 -0,3*0,3*3 15,385*1,2 35,075*4,85 -2,0*1,65*10 -3,142*0,2*0,2*5							
436.	SP	415Km1070-020	622746224	KZS venkovních podhledů s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm	m2	324,519	781,00	253 449		
			mě 1,47 22,4* schodiště 12,4*1,2 vstup: 6,32*1,2 7*1,55*1,0 (7,135+2,45+6,135)*1,5*5							
437.	SP	415Km1124-002	621251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití tepelně-izolačních zatek z minerální vlny - za zápusťnou montáž kotek	m2	324,519	21,00	6 815		
438.	SP	415Km1126-002	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelně-izolačních zatek z minerální vlny - za zápusťnou montáž kotek	m2	7 472,517	21,00	156 923		
439.	SP	415Km7090-014	622719224	Příplatek ke KZS stěn budov pod omítkou za upevnění desek ve výšce přes 22,5 m - tloušťka izolace přes 120 do 140 mm	m2	1 494,503	35,00	52 308		
			7472,517*0,2							
840.	SP	415Jm1002-006	623142001	Potežení vnějších ploch sklovláknitým pleťvem vtačením do tmelu - pilířů nebo sloupů - ostění	m2	715,869	167,00	119 550		Nová položka
			(2,4+2,2+2,2)*(4,7+8,1)*0,14 (4,8+2,2+2,2)*3*(4*0,14) (1,1+2,2+2,2)*11*0,14 (1,2+0,75+0,75)*10*0,14							

Por. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			$(0,9+0,6+0,6)*2*0,14$ $(1,2+2,2+2,2)*1*0,14$ $(0,4+3)*3*0,14$ $(1,2+3)*3,0+3,0)*0,14$ $(1,6+3,0+3,0)*1*0,14$ $(1,6+2,1+2,1)*1*0,14$ $(1,4+2,1+2,1)*1*0,14$ $(2,4+3,0+3,0)*1*0,14$ $(1,1+3,0+3,0)*1*0,14$ $(1,1+2,97+2,97)*1*0,14$ $(1,1+2,85+2,85)*1*0,14$ $(0,8+2,1+2,1)*0,14*3$ $(1,6+2,1+2,1)*1*0,14$						

440.	SP	419Pg3022-002	61999E001	421: Omítky vnitřní			884 471		
				Zaškrtnutí omítek kolem oken, dveří, podlah, obkladů	m	3 148,827	175,00	551 045	

1np
 D01
 $1,45+2,1*2$
 D02
 $1,45+2,1*2$
 U03
 $(2,4+2,2+2,2)*22$
 O01
 $(2,4+2,2+2,2)*23$
 O05
 $2*3,142*0,2*3$
 D07
 $(0,3+0,6+0,6)*2$
 D01
 $1,6+2,1+2,1$
 D05
 D03
 $(2,4+2,2+2,2)*22$
 O01
 $2,4+2,2*10$
 O02
 $(4,8+2,2+2,2)$
 O02
 $(4,8+2,2)*5$
 $4,8*9$
 O04
 $(1,1+2,2+2,2)*5$
 D05
 $2,2+1,98+1,3+2,2$
 O06
 $3*1,1$
 $3,0*2$
 3np
 O02
 $(4,8+2,2)*12$
 $4,8*36$
 $(4,8+2,2+2,2)$
 O04
 $(1,1+2,2+2,2)$
 $(1,1+4+0,1+4+2,2+2,2)$
 U03
 $(2,4+2,2+2,2)*20$
 D01
 $(2,4+2,2+2,2)*2$
 4np
 O02
 $(4,8+2,2)*12$
 $4,8*36$
 $(4,4+2,2+2,2)$
 O04
 $(1,1+2,2+2,2)$
 $(1,1+4+0,1+4+2,2+2,2)$
 O03
 $(2,4+2,2+2,2)*20$
 D01
 $(2,1+2,2+2,2)*2$
 5np
 D02
 $(4,8+2,2)*12$
 $4,8*36$
 $(4,8+2,2+2,2)$
 O04
 $(1,1+12+0,3*3)+2,2*2*3$
 O01
 $(2,4+2,2+2,2)*2$
 6np
 výměra dle 5np
 306,9
 7np
 výměra dle 6np
 306,9
 8np
 výměra dle 6np
 306,9
 9np
 výměra dle 5np
 306,9

441.	SP	429Jm1002-004	612142001	Potažení vnitřních ploch sklovláknitým pleťvem vtažením do tmelu - stěna	m2	1 282,408	165,00	199 773	
------	----	---------------	-----------	--	----	-----------	--------	---------	--

2np
 $1*1,2*2,2$
 $12*2,2+2*0,25$
 3np
 $42*1,2*2,2$
 $42*2,2*0,14$
 4np
 $42*1,2*2,2$
 $42*2,2*0,14$
 5np

Pol.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize		
				42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 6np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 7np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 8np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 9np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 10np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 11np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 12np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 13np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 14np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 15np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 16np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 17np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 18np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 19np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 20np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 21np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 22np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 23np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 24np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 25np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 26np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 27np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 28np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 29np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 30np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 31np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 32np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 33np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 34np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 35np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 36np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 37np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 38np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 39np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 40np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 41np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 42np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 43np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 44np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 45np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 46np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 47np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 48np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 49np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 50np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 51np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 52np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 53np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 54np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 55np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 56np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 57np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 58np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 59np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 60np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 61np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 62np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 63np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 64np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 65np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 66np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 67np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 68np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 69np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 70np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 71np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 72np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 73np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 74np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 75np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 76np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 77np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 78np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 79np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 80np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 81np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 82np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 83np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 84np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 85np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 86np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 87np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 88np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 89np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 90np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 91np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 92np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 93np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 94np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 95np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 96np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 97np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 98np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 99np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25 100np 42*1,2*2,2 42*2,2*2*0,25								
442.	SP	421Pq3576-004	613311131	Omlítka vápnenná štuková, jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - pilaf nebo sloup - omlítka dozdivek MJV	m2	1 282,408	105,00	134 653				
				432: Nátlapné vrstvy podlah - dlažba				466 021				
448.	SP	128Aw4010-006	216904113	Očištění ploch tlakovou vodou - betonové podlahy	m2	393,66	1,00	394				
449.	B	432-X39		Očištění betonové podlahy zbrusušením	m2	393,66	32,60	12 833				
450.	SP	432Ba0012-004	985081611	Osekání soklíků včetně očištění podkladní omlítky až na zdivo - rovné	m	209,74	18,20	3 388				
443.	SP	432Sp2060-086	771674116	Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, ražné nebo glazované, povrch hladký, přes 22 do 25 kus/m2 (6,135*2,45+6,135)*1,5*7 (79,7*3,0+3,0)	m2	393,66	383,00	150 772				
444.	SP	432Sp2120-002	771591115	Spárování podlahy - silikonem (6,135*2,45+6,135*1,5)*7 (79,7*3,0+3,0)	m	209,74	36,40	7 636				
445.	H	432dod-01	DAA3B699	Dlaždice keramická - výběr dle vzorkování - součástí smykového tření $\mu \geq 0,5$, pro sprchy a umývárny musí být úhel kluzu $\geq 18^\circ$ 353,66 209,74*0,1	m2	435,366	490,00	213 329				
446.	SP	422Sp2020-006	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických - kladené do malty, rovný, výška přes 90 do 120 mm (6,135*2,45+6,135*1,5)*7 (79,7*3,0+3,0)	m	209,74	91,20	19 128				
451.	SP	432Bp3010-002	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických - kladené do malty	m2	393,66	37,50	14 762				
452.	B	432-X40		Oplechování okapu systémovou oplechoví. (6,275*2,45+6,275)*7 70,5	m	184,5	82,80	17 122				
453.	SP	432Az0010-006	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic - výška objektu přes 12 do 24 m	t	6,029	635,00	3 226				
447.	SP	431Pr4130-002	777651932	Opory podlah stříkací silikátovou bez penetrace - tloušťka do 3 mm, vyrovnávací vrstva včetně vyhlazení Teralit R	m2	393,66	59,60	23 423				
457.	SUB	471-X01		471: Plechová krytina, oplechování, lemování Oprava betonové desky přístřešku přebroušením a vyrovnáním 70,5*3,0	m2	238,5	556,00	132 806				
454.	SP	471Bh0100-002	764410850	Demontáž oplechování parapetů - rě od 100 do 330 mm 314,4 1747,2 12*5 52,5 13,2 1,8 1,2	m	2 256,6	28,10	63 416				
455.	SP	471Bh0020-052	764323830	Demontáž oplechování - okapy, na střeších a lepenkovou krytinou, rě 330 mm 12,1*7,12*131,921*16,047*23,044*0,6 35,654*14,874*2*5,3*2 7,6*2*5,841*7,575*2*20,5 12,525*2*18,65 12,075*12,075*9,144,1 0,4*12,05*1,75*2*6,3*5,0*5,99*35,7*36,2*1 22,7*35,99 24,4*12,6*2 3,6*2*10,65*2 (0,625*0,1*10,175*6,144,65)*2 10,175*2 3,6*2 19,6*2 4,2*2 13,375*2 15,65*2 5,38*2 4,84*2 15,65*132,65*1*6,65*7*3*37,3*37,85*2 15,65	m	1 187,731	21,00	24 942				
456.	SP	471Bh0030-044	764334850	Demontáž lemování - zdl, na plochých střeších, krycí plech nadezdívky, rě 500 mm 13,375*2 15,65*2 4,84*2 5,38*2 4,2*2 10,6*2 10,6*2 1,1*2 0,1*10,175*1,1	m	400,04	15,60	6 241				

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize	
			6,5+37,5+20,4+0,15+12,075+3,6+2+2,3+2 5,55+2 1,35+2 41,3+8,3 18,6 6,3+6,0+5,9+0,02+35,2+49,65 6,8							
458.	SP	471Mh2110-064	764396230	Ostatní prvky střešní z pozinkovaného plechu - přípojovací lišta dilatační, rs do 120 mm	m	82,5	45,20	3 729		
459.	SP	471Mh7200-002	764271161	Krytina hladká RHEINZINK z titan-zinkového plechu teskle válcovaného WB šířky 570 mm - sklon střechy přes 5 do 10 °	m2	238,5	1 470,00	350 595		
460.	SP	477změna0010-004	712400841	477: Střešní krytiny povlakové Odstranění nečistot ze střešního pláště - oškrábáním povrchu a očištěním a příprava pro opravy vodorovná plocha střechy 15,05*132,65 15,15*37,85 20,5*7,575 -5,841*(7,575-6,4) -7,322*(7,575-6,4)/2*2 12,525*18,55 2,5*1,8 6,5*1,7 (12,65+0,41)*6,3+0,5,99+0,02+35,9+) 16,29*12,77 -3,7*1,3 (12,65+0,41)*5,5 30,6*18,654 -14,874*9,3 37,5*24,4 -12,075*9,0 4,1*2,85 12,3*8,4 31,521*(0,15+14,525+0,15) 2,6*14,825 -2,6*6,6/2 6,2*14,825/2 10,8*3,6 15,65*30,65 3,6*10,375 7,05*9,65 14,1*2,8	m2	7 785,978	4,80	37 373	4 569 218	
461.	SP	477změna00xa-004	712400841	Příprava podkladu, prořezání vzdutých míst, jejich vyspravení a vyrovnaní povrchu střechy	m2	7 785,978	72,00	560 580		
462.	SP	477změna99xb-004	712400841	Lokální vyrovnaní povrchu střešní krytiny asfaltu - korovo - sildovou díří - např. VERMESPHA - boultka od 20 do 40 mm / 5%	m2	389,299	160,00	68 385		
463.	SP	477Ln2390-002	712941863	Provedení údržby proniků povlakové krytiny střech pásy přitavením - pronik vpusť, ventilací nebo komínů, NAIP vpusť 2 15 6 10 2 9 2 kanalizace a ostatní 15 30 4 7 10 2	kus	123,0	72,00	8 866		
464.	SP	467Ln2020-002	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 ° pásy přilavením - NAIP, v plně ploše - doplnění parotěsné izolace svále na alku a stěnu	m2	594,225	72,00	42 784		
465.	H	190Ln2010-01	100 009	Pás asfaltový Dehtochema Blubitagit PE V60S35 - LxBxH 10000*1000*3,5 mm	m2	713,07	57,50	41 002		
466.	SP	467Ln5020-002	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 ° z textilií - vrstva podkladní plocha 7785,978 ovírlá část střechy, 1188,449*0,15 šířka střechy 1188,449*0,15 v ovírlá část u napojení na střechu 40,5*0,3 (0,34+20,3+0,2+11,5)*0,3 (7,59+24,465)*0,3 15,93*0,3 7,15*0,3 (10,4+0,34+0,34)*0,3 (4,43+19,861)*2*0,3 (0,34+9,975+0,34)*0,3 (0,34+54,565)*0,3 9,7565*0,3 (0,34+24,3+0,34+0,34+12,5)*2*0,3 (6,41+5,28)*2*0,3 (15,9+13,655)*2*0,3 (13,655+16,0)*2*0,3 20,5*0,3 10,53*0,3	m2	8 289,284	14,40	119 510		

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
467.	H	190Ln6010-10	2615281100	Ochranná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK - 300 g/m2 (role/100m2)	m2	9 129,212	24,10	220 014	
468.	SP	467Ln6003-015	712363005	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 ° fólií termoplastickou - materiálem PVC, aplikace fólie na oplechování, horkovzdušným navařením - v plné ploše	m2	8 299,284	54,00	448 161	
469.	H	379-X001-04	1015102050	Hydroizolační fólie z PVC s PES mřížkou - tl. 1,6 mm, průtažnost více nebo rovně 15%, u=15000	m2	9 129,212	174,00	1 588 483	
470.	SP	467Ln6013-005	712363103	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 ° fólií - ostatní práce - mechanické ukotvení falšovou hmoždinkou, materiálem prostý beton nebo železobeton	kus	48 795,704	9,60	478 039	
přidpoklad : průměr 6 kusů/m2, přivazovací dokumentace starová přesný počet dle ukotvení ve střeše 8239,284*6									
471.	H	415X0001-01	H1 eco 095	Teleskop TPK-A + šroub GBS 8x110 pro kotvení fólie	kus	50 781,618	12,00	609 499	
472.	SP	467Ln5012-002	712362701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 ° fólií - zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje - roh vnitřní	m	1 345,22	60,00	80 713	
1182,443 151,771									
473.	SP	467Ln5012-002	712362701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 ° fólií - zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje - roh vnější	m	1 188,449	60,00	71 307	
474.	H	477-X091		Rohová lišta vnější RS 100 mm	m	1 307,294	66,00	86 281	
475.	H	477-X092		Rohová lišta vnitřní RS 100 mm	m	1 479,742	66,00	97 663	
476.	B	477-X81		Dílační spoj v ploše střechy	m	108,87	60,00	6 532	
5,975*2 12,735*12,735+8,235*1,735*13,655*0,735*13,155*0,935 24,3									
477.	SP	467Zh2020-002	712391176	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 °, ostatní - připevnění izolace kotvícími pásky nebo ušlechtky	m	166,771	30,00	4 703	
478.	H	487-X91		Přilučná lišta, hliníková	m	172,448	54,00	9 312	
479: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.)							2 655 222		
479.	SP	479Ka0010-008	713141151	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí střech, na plný podklad - jednovrstvá, kladená na sucho - první vrstva	m2	6 983,752	22,70	158 631	
18,25*12,31 3,9*19,2 10,4*3,655 9,875*3,7 15,11*19,2*45,261*15,25 -19,88*4,48 12,735*59,625 12,5*24,3 5,01*13,14 0,4*5,0 (6,635*25,355-0,34)*9,16 15,25*(37,16+15,92+36,875+6,41+35,875) -15,93*13,655 -6,41*5,28 15,25*37,71 30,6*(38,675-0,34) -(14,594+0,34+0,34)*(9,02+0,34+0,34) (41,465+0,34+4,965+0,34+7,55)*24,3 -(8,845+0,34+0,34)*(0,34+8,92+0,34) -(0,34+4,765+0,34)*(2,56+0,34) -21,3*0,2 -3,51*0,2 8,483*12,0 40,4*14,65 -6,6*2,65/2 -(40,4)-(31,6+2,65)=14,65/2									
480.	SP	479Zmena0010-03/	713141181	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí střech, na plný podklad - tl. izolace přes 170 mm, přišroubovaná šrouby EJOT, výška budovy do 20 m, provizorní kotvení / 2 kusy/m2 - druhá vrstva	m2	6 983,752	46,70	326 141	
481.	H	279Kn7170-10		Isover EPS 100S - tloušťka 120 mm, balení 4 ks, balení 2 m2, R 3,3 m2K/W	m2	14 665,679	148,00	2 170 650	
6083,752*2									
486: Kompletace - ostatní - nátery (OK, kovové stav. doplňkové kce, pleťva)							104 336		
482.	ON	486-X001		oprava kovové konstrukce po demontáži a likvidaci boletických panelů - opěření náteru, očištění, nový náter 2x syntetický	m2	181,77	208,00	37 808	
severovýchodní fasáda 4,8*1,15*3*5 4,8*3*0,45 2,0*1,15*3 5,0*1,15*3 jihovýchodní fasáda 2,7*0,8*2 2,7*1,15*3 2,7*6,2*2 2,7*1,15*3 severozápadní fasáda 2,7*0,8*2*2 2,7*1,15*3*2									
483.	ON	486-X002		oprava kovové konstrukce po demontáži a likvidaci boletických panelů - výměna popř. doplnění ocelové nosné konstrukce konstrukce / rezerva	m2	181,77	366,00	66 528	
489: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,)							743 610		
484.	SUB	489-x01		Kotvicí prvek průběžný pro ochranu před pádem - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 18415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	kus	52,0	4 050,00	210 600	
485.	SUB	489-x02		Kotvicí prvek koncový (rohový, dělicí) pro ochranu před pádem - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 18415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	kus	76,0	4 050,00	307 800	
486.	SUB	489-x03		Nerazová lana pr. 6 mm - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 18415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	m	826,0	210,00	173 460	
487.	SUB	489-x04-so_02		Montáž záchranného systému - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 18415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	soubo	1,0	48 500,00	48 500	
488.	SUB	489-x05		Revize, provozní řád - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 18415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	soubo	1,0	2 250,00	2 250	

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
							4 080 000		
489.	SUB	661-SO-02-X001	661: Výtahy Demontáž a likvidace výtahové kabiny, zařízení strojovny a zařízení výtahové šachty	kpl	4,0	42 000,00	168 000		
490.	SUB	661-SO-02-X002	Montáž a dodávka výtahu TOV 500, duplex Dxt-4	kpl	4,0	912 000,00	3 648 000		
491.	SUB	661-SO-02-X003	Pomocné stavební práce při rekonstrukci výtahů (šachty, strojovny)	kpl	4,0	66 000,00	264 000		
							166 720		
492.	B	595-X01	969: Vedení trubní - speciální části a doplňky Demontáž, oprava a zpětná montáž VZT vyústek na střešním plášt	kpl	9,0	1 170,00	7 020		
493.	B	595-X02	Demontáž, nový základ, montáž VZT jednotek na střešním plášt	kpl	11,0	3 750,00	41 250		
494.	B	595-X03	Demontáž, nový základ, montáž klimatizačních jednotek na střešním plášt	kpl	6,0	3 750,00	22 500		
495.	B	595-X04	Demontáž, montáž s odsazením VZT potrubí z fasády a střechy	kpl	4,0	22 500,00	90 000		
496.	B	595-X05	Demontáž a zpětná montáž mobilní ocelové konstrukce pro antény - včetně seřízení, demontáže a montáže antén / uskladnění v rámci budovy v době mezi demontáží a montáží	kpl	6,0	825,00	4 950		
497.	B	595-X06	Demontáž a zpětná montáž antény - včetně seřízení, demontáže a montáže antén / uskladnění v rámci budovy v době mezi demontáží a montáží	kpl	1,0	1 000,00	1 000		
							459 400		
498.	B	968-S02-x01	968: Elektrické vedení - ostatní Demontáž hromosvodového vedení z fasády	kpl	1,0	24 300,00	24 300		
499.	B	968-S02-x02	Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení na fasádě	kpl	1,0	153 100,00	153 100		
500.	B	968-S02-x03	Demontáž hromosvodového vedení ze střechy	kpl	1,0	24 000,00	24 000		
501.	B	968-S02-x04	Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení střechy	kpl	1,0	161 200,00	161 200		
502.	B	968-S02-x05	Kontrola (měření) uzemnění	kpl	1,0	10 000,00	10 000		
503.	B	968-S02-x06	Revize hromosvodu a uzemnění	kpl	1,0	14 800,00	14 800		
504.	B	968-S02-x07	Rezerva - provedení nového uzemnění včetně výkopových prací	kpl	1,0	82 000,00	82 000		

SO_02b: Monoblok - sociální zařízení

8 336 501

							176 426		
507.	SP	332Zmena8002-00.634111113	160: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňky (např. izolace) Třeničí pás mezi stěnou a podlahou systémovou páskou - pro napojení tekuté hydroizolace podlahy/stěny	m	577,466	71,30	41 173		

A04
 (2,875+1,5)*2
 A05
 (5,15+6,15+2,0+2,801)*2
 (0,9+0,9+0,9+0,8)*4
 0,1*2*4
 A05
 (0,975+0,9+0,7+0,4)
 0,1*2
 A07
 (1,2+0,9+0,5+0,7)*2
 0,1*4
 (4,15+2,725)*2*2
 A10
 (0,9+1,65+0,9+1,25)
 0,1*2
 A12
 (6,15+2,725)*2
 (0,9+0,9+0,9+0,4)*2
 0,1*2*2
 A13
 (2,715+1,5)*2
 A14
 (3,0+2,0+6,15+6,15)*2
 (0,7+0,7+0,9+0,4)*4
 0,1*2*4
 A15
 (5,15+2,725)*2
 (0,9+3+0,4)*2
 0,1*2*2
 A17
 (0,925+1,3+0,8+0,25)
 0,1*2
 A18
 (2,715+1,45)*2
 A19
 (6,15+3,0+6,15+2,85)*2
 (0,9+3+0,4)*4
 0,1*2*4
 A21
 (2,715+1,5)*2
 (2,875+1,5)*2
 A22
 (6,15+3,0+6,15+2,85)*2
 (0,9+3+0,4)*4
 0,1*2*4
 A23
 (6,15+2,725)*2
 (0,9+3+0,4)*2
 0,1*2*2
 A24
 (6,15+2,725)*2
 (0,9+3+0,4)*2
 0,1*2*2
 A26
 (6,15+2,715)*2
 (0,9+3+0,4)*2
 0,1*2*2
 A27
 (6,15+2,725)*2
 (0,9+3+0,4)*2
 0,1*2*2
 A28
 (6,15+2,715)*2
 (0,9+3+0,4)*4
 0,1*2*4
 A30
 (6,15+2,715)*2
 (0,9+3+0,4)*2

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			0,1*2*2 A71 (5,15+2,725)*2 (0,5*3+0,4)*2 0,1*2*2 A33 (5,15+2,725)*2 (0,5*3+0,4)*2 0,1*2*2 (2,85+3,65)*2 (1,0+1,0+1,2+0,7) 0,1*2 (0,7+1,3+0,7+0,4) 0,1*2						
505.	SP	190změna4030-00; 711113115	Izolace proti zemní vlhkosti tmely ze studena - těsnící hmota, plocha vodotěsná / včetně penetrace	m2	384,249	168,00	64 554		
			A71 2,75*1,5 1,2*0,125 A05 6,15*1,0 6,15*2,85 -1,4*0,15*2 -1,0*2,0*2 0,9*0,9*4 0,5*0,1*4 A06 0,975*0,9 0,5*0,1 A07 0,9*1,2*2 0,5*0,1*2 4,15*2,725*2 -2,0*1,3*2 A10 1,45*0,9 0,5*0,1 A12 6,15*2,725 0,9*0,9*2 0,5*0,1*2 -1,0*2,0 A13 2,715*1,5 A14 6,15*3,0 6,15*2,85 -1,4*0,15*2 -1,0*2,0*2 0,9*0,9*4 0,5*0,1*4 A15 6,15*2,725 -2,0*1,0 0,9*0,9*2 0,5*0,1*2 A17 0,925*1,3 0,5*0,1 A18 2,715*1,45 A19 6,15*3,0 6,15*2,85 -1,4*0,15*2 -1,0*2,0*2 0,9*0,9*4 0,5*0,1*4 1,3*2,3 A21 2,715*1,5 2,875*1,5 -0,125*0,2 A22 2,725*1,65 6,15*3,0 6,15*2,85 -1,4*0,15*2 -1,0*2,0*2 0,9*0,9*4 0,5*0,1*4 A23 6,15*2,725 0,9*0,9*2 0,5*0,1*2 -2,0*1,0 A24 6,15*3,725 -1,0*2,1 0,9*0,9*2 0,5*0,1*2 A26 6,15*2,725 -1,0*2,0 0,9*0,9*2 0,5*0,1*2 A27 6,15*2,725 0,9*0,9*2 0,5*0,1*2 -2,0*1,0 A29 6,15*2,85*2 -1,4*0,15*2 -2,0*1,0*2 0,9*0,9*4 0,5*0,1*4						

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			A30 6,15*2,725 -2,0*1,0 0,9*0,9*2 0,5*0,1*2 A31 6,15*2,725 -2,0*1,0 0,9*0,9*2 0,5*0,1*2 A33 6,15*2,725 -2,0*1,0 0,9*0,9*2 6,5*0,1*2 2,5*3,65 -1,3*1,0 1,2*1,0 0,71,3 0,5*0,1						
506.	SP	190změna4030x-D6711113125	izolace proti zemní vlhkosti tmely za studena - těsnící hmota, plocha svléstí / včetně penetrace	m2	422,457	155,00	65 481		
			A34 (2,4*5+1,0)*2*1,0 -0,4*1,8 -2,3*1,0 A35 (6,15+6,15+3,0+2,85)*2*0,3 (0,9+0,9+0,9+0,4)*4*1,8 0,1*0,3*2*4 -0,8*0,3*2 A36 (0,9*0,9+0,9+0,9+0,4)*1,8 0,1*2*0,3 A37 (1,2+0,9+0,9+0,7)*2*1,8 0,1*0,3*4 (4,15+2,725)*2*0,3 (1,7+0,5+0,7+0,5)*1,0 1,0*1,0 -0,4*2*0,3 A38 (0,9+1,65+0,9+1,15)*1,8 0,1*2*0,3 A39 (6,15+2,725)*2*0,3 1,7*1,0 (0,9+0,9+0,9+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A40 (2,715+1,5)*2*0,3 1,2*2*1,5 -0,4*0,3 A41 (3,0+2,85+6,15+6,15)*2*0,3 -0,8*0,3*2 (0,9+0,9+0,9+0,4)*4*1,8 0,1*0,3*2*4 A42 (6,15+2,725)*2*0,3 -0,8*0,3 (0,9+0,9+0,9+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A43 (0,9+0,9+0,9+0,4)*1,8 0,1*0,3*2 A44 (2,715+1,45)*2*0,3 -0,6*0,3 1,2*2*1,5 A45 (5,15+3,0+0,15+2,85)*2*0,3 -0,8*0,3*2 (0,9*3+0,4)*4*1,8 0,1*0,3*2*4 A46 (2,715+1,5)*2*0,3 1,2*2*1,5 -0,6*0,3 (2,575+1,5)*2*1,8 -0,6*1,8 -2,3*1,0 A47 (6,15+3,0+6,15+2,85)*2*0,3 -0,8*0,3*2 (0,9*3+0,4)*4*1,8 0,1*0,3*2*4 A48 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A49 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A50 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A51 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A52 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A53 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A54 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A55 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A56 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A57 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A58 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A59 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A60 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A61 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A62 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A63 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A64 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A65 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A66 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A67 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A68 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A69 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A70 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A71 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A72 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A73 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A74 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A75 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A76 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A77 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A78 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A79 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A80 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A81 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A82 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A83 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A84 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A85 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A86 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A87 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A88 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A89 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A90 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A91 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A92 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A93 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A94 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A95 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A96 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A97 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A98 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A99 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A100 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2						

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			A30 (4,15+2,725)*2*0,3 -0,4*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,0 0,1*0,3*2*2 A31 (6,15+2,725)*2*0,3 -0,6*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,0 0,1*0,3*2*2 A31 (6,15+2,725)*2*0,3 -0,8*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,0 0,1*0,3*2*2 (2,65+3,65)*2*0,3 (1,0*1,0+1,2*0,7)*2*1,0 0,1*0,3*2 (0,7*1,3+0,7*0,8)*1,8 0,1*0,3*2						
508.	SP	190Aa0010-006	998711103 Přesun hmot pro izolaci proti vodě - výška objektu přes 12 do 80 m	t	4,989	1 050,00	5 217		
			212: Zdi monolitické				207 800		
509.	SP	212Aa0006-006	998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m	t	1 093,682	180,00	207 800		
			290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochrann. kce, čističny, zkouš.)				65 318		
610.	SP	290Aa0010-002	952901111 Vybítání budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - avšak výška podlaží do 4 m	m2	938,478	33,00	30 870		
611.	SP	290Hh2874-002	949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2 - výška leškové podlahy do 1,9 m	m2	938,478	36,60	34 348		
			421: Omítky vnitřní				1 139 832		
514.	SP	421Pq3844-002	612326411 Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky vnitřních stěn tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy do 10%	m2	2 728,154	70,40	192 082		
515.	SP	421Pq3844-005	612326413 Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky vnitřních stěn tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy přes 30 do 50 %	m2	2 573,24	215,00	553 247		
516.	SP	421Pq3576-002	612311131 Omítky vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - stěna	m2	2 728,154	106,00	289 184		
512.	SP	421Bq3010-004	978013121 Odlučení omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 10 % - nad obklady	m2	2 728,154	7,58	20 679		
			A01 (1,57+1,5)*2*3,0 (4,55+1,27)*2*3,0 (1,2+0,5)*2*3*3,0 (2,715+1,375)*2*3,0 -2,4*2,2 -0,6*1,97*3 A02 (1,35+1,5)*2*3,0 (1,35+1,9)*2*3,0 (1,35+0,5)*2*3,0 (4,5+1,2)*2*3,0 (1,35+2,65)*2*3,0 -2,4*2,2 -0,8*1,97*3 -0,6*1,97*5 A03 (4,55+1,5)*2*3,0 (2,715+1,45)*2*3,0 (2,6+1,45)*2*3,0 (4,095+1,5)*2*3,0 (2,95+1,15)*2*3,0 (1,2+0,5)*2*3,0*6 -2,4*2,2*2 -0,8*1,97*4 -0,6*1,97*17 A04 (1,5+2,715)*2*3,0 (2,7+1,5)*2*3,0 (5,55+1,27)*2*3,0 (4,55+1,35)*2*3,0 (1,5+1,37)*2*2*3,0 (1,2+0,5)*2*3,0*5 -2,4*2,2*2 -0,6*1,97*20 A05 (4,15+0,15+1,65+2,725)*2*3,0*2 0,575*3,0*2 (1,7+1,3)*2*3,0*2 (1,35+0,5)*2*2*3,0*2 (3,0+4,15+2,0)*2*3,0 (2,65+6,15)*2*3,0 (0,9+0,9)*2*3,0*4 -2,3*2,2*2 -4,9*2,2 -0,6*1,97*33 -0,6*1,97*2 -0,6*2,0*4*2 A06 (2,95+1,4)*2*3,0 (1,27+0,5)*2*3,0 (3,75+0,5)*2*3,0 -0,5*1,97*4 A07 (1,5+0,5)*2*3,0*4 (1,2+0,5)*2*3,0*4 (4,15+2,725)*2*3,0*2 -0,6*1,97*10 -0,8*1,97*2 -0,6*2,0*4 A08 (1,25+1,5)*2*3,0 (1,35+0,7)*2*3,0*3						

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			(4,5+1,275)*2*3,0						
			(1,55+2,725)*2*3,0						
			-2,4*2,2						
			-0,6*1,97*10						
		A05							
			(1,6+1,45)*2*3,0						
			-0,6*1,97						
		A10							
			(1,5+3+0,1)*2*3,0						
			(1,65+0,5)*2*3,0						
			-0,6*1,97*2						
		A11							
			(1,2+1,0)*2*3,0						
			-0,6*1,97						
		A12							
			(1,55+1,5)*2*3,0						
			(1,2+0,5)*2*3,0*3						
			(2,725+1,55)*2*3,0						
			(4,5+1,425)*2*3,0						
			(5,15+2,725)*2*3,0						
			(7,9+0,5)*2*3,0*2						
			-0,8*1,17*2						
			-0,6*1,97*10						
			-0,6*2,0*4						
			-2,4*2,2*2						
		A13							
			(2,7)5+2,75+1,5+1,5)*5*3,0						
			(4,55+4,55+1,27+1,3)*2*3,0						
			(1,36+1,5)*2*3,0						
			(1,2+3,5)*2*3,0*6						
			-2,4*2,2*2						
			-0,6*1,97*20						
		A14							
			(4,35+0,15+1,65+2,725)*2*2*3,0						
			0,575*2*3,0						
			(1,3+2,3)*2*3,0*2						
			(1,05+0,9)*2*2*3,0*2						
			(6,15+3,0)*2*2*3,0						
			0,9*4*3,0*4						
			-2,3*2,2*2						
			-4,8*2,2						
			-0,6*1,97*6*2						
			-0,8*1,97*2						
			-0,6*2,0*4						
		A15							
			(1,925+0,575+1,825+0,9)*2*3,0						
			(1,55+2,725)*2*3,0*2						
			(1,3+0,9)*2*3,0*2						
			(1,55+1,5)*2*3,0						
			(1,2+0,5)*2*3*3,0						
			(1,6+2,9+1,425)*2*3,0						
			(6,15+2,725)*2*3,0						
			0,9*4*2*3,0						
			-2,4*2,2						
			-4,8*2,2						
			-0,8*1,97*2						
			-0,6*1,97*16						
			-0,6*2,0*2*2						
		A16							
			(1,35+1,5)*2*3,0						
			(0,9+1,35)*2*3*3,0						
			(4,5+1,275)*2*3,0						
			(2,725+1,55)*2*3,0						
			-2,4*2,2						
			-0,6*1,97*10						
		A17							
			(0,9+5+1,3)*2*3,0*2						
			-0,6*1,97						
			-0,6*2,0*2						
		A18							
			(3,725+0,825+1,02)*2*3,0						
			(2,715+2,75+1,45+1,45)*2*3,0						
			(1,36+1,5)*2*3,0*2						
			(3,5+1,05+1,35)*2*3,0						
			(0,95+1,2)*2*3,0*4						
			(1,2+1,0)*2*3,0						
			-2,4*2,2*2						
			-0,6*1,97*16						
			-0,8*1,97*4						
		A19							
			(1,275+4,4)*2*2*3,0						
			(1,35+0,9)*2*3,0*4						
			(2,3+1,3)*2*3,0						
			(2,725+1,65)*2*2*3,0						
			(6,15+3,0)*2*3,0						
			0,9*4*4*3,0						
			(4,15+2,55)*2*3,0						
			-2,3*2,4*2						
			-2,4*2,2						
			-0,6*1,97*15						
			-0,8*1,97*2						
			-0,6*2,0*4*2						
		A20							
			(1,55+1,5)*2*3,0						
			(3,5+1,4)*2*3,0						
			(3,5+1,2)*2*2*3,0						
			-0,8*1,97						
			-0,6*1,97*6						
		A21							
			(1,27+4,55)*2*3,0						
			(1,5+1,36)*2*3*3,0						
			(4,55+1,25)*2*3,0						
			(0,9+1,2)*2*4						
			(1,2+3,9)*2*2*3,0						
			(2,715+2,75+1,5+1,45)*2*3,0						
			-4,8*2,2						
			-0,6*1,97*20						
		A22							

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			(4,4+1,275)*2*2*3,0						
			(1,35+0,95)*2*2*3,0						
			(1,35+0,9)*2*2*3,0						
			(2,725+1,65)*2*2*3,0						
			0,9*4*3,0*4						
			(3,0+5,15)*2*3,0						
			(2,85+6,15)*2*3,0						
			-2,3*2,2*2						
			-4,8*2,2						
			-0,8*1,97*2						
			-0,6*1,97*14						
			-0,6*2,0*4*2						
			A23						
			(1,55+1,5)*2*3,0						
			(1,6+2,9+1,425)*2*3,0						
			(1,55+2,725)*2*3,0						
			(0,9+1,2)*2*3*3,0						
			(6,15+2,725)*2*3,0						
			0,9*4*2*3,0						
			-0,8*1,97						
			-0,6*1,97*10						
			-0,6*2,0*2*2						
			-4,8*2,2						
			A24						
			(2,725+6,15)*2*2*3,0						
			0,9*4*2*3,0						
			(1,55+1,5)*2*3,0						
			(0,9+1,2)*2*3*3,0						
			-4,8*2,2						
			-0,8*1,97						
			-0,6*1,97*8						
			-0,6*2,0*2*2						
			A25						
			(2,6+0,95+1,27)*2*3,0						
			(1,35+1,5)*2*3,0						
			(0,95+1,2)*2*3,0						
			(0,9+1,2)*2*3,0*2						
			(1,27+0,3)*2*3,0						
			(2,715+1,5)*2*3,0						
			-2,3*2,2						
			-0,6*1,97*11						
			A26						
			(1,5+1,5)*2*3,0						
			(6,15+2,725)*2*3,0*2						
			0,9*4*3,0*2						
			0,2*3,0						
			(0,9+1,2)*2*3,0*3						
			-4,8*2,2						
			-0,8*1,97						
			-0,6*1,97*8						
			-0,6*2,0*2*2						
			A27						
			(1,55+1,5)*2*3,0						
			(0,9+1,2)*2*3,0*3						
			(6,15+2,725)*2*3,0*2						
			0,9*4*2*3,0						
			-4,8*2,2						
			-0,8*1,97						
			-0,6*1,97*8						
			-0,6*2,0*2*2						
			A28						
			(1,36+1,0)*2*3,0*2						
			(4,55+1,27)*2*3,0						
			(0,95+1,2)*2*3,0*2						
			(0,9+1,2)*2*3,0*4						
			(4,55+1,35)*2*3,0						
			(2,715+1,5)*2*3,0						
			(2,75+1,5)*2*3,0						
			-4,8*2,2						
			-0,6*1,97*20						
			A29						
			(1,275+4,4)*2*3,0*2						
			(0,9+1,35)*2*3,0*2						
			(0,9+1,35)*2*3,0*2						
			(1,35+2,3)*2*3,0*2						
			(2,725+1,65)*2*3,0*2						
			(6,15+2,75)*2*3,0*2						
			0,9*4*3,0*2						
			-2,3*2,2*2						
			-4,8*2,2						
			-0,8*1,97*2						
			-0,6*1,97*15						
			-0,6*2,0*2*2*2						
			A30						
			(1,55+1,5)*2*3,0						
			(0,9+1,2)*2*3,0*3						
			(1,5+1,425)*2*3,0						
			(1,55+2,725)*2*3,0						
			(7,15+2,725)*2*3,0						
			0,9*4*3,0*2						
			-4,8*2,2						
			-0,8*1,97						
			-0,6*1,97*11						
			-0,6*2,0*2*2						
			A31						
			(1,55+1,5)*2*3,0						
			(1,2+0,9)*2*3,0*3						
			(2,725+6,15)*2*3,0						
			0,9*4*3,0*2						
			(6,15+2,725)*2*3,0						
			-0,8*1,97						
			-0,6*1,97*4						
			-0,6*2,0*2*2						
			-4,8*2,2						
			A32						
			(1,7+0,85+1,27)*2*3,0						
			(1,36+1,7)*2*3,0*2						
			(1,35+4,55)*2*3,0						

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
----------	-----	---------	-------	----	--------	------------	------	----------	--------

$(0,95+1,2)*2*3,0*2$
 $(1,2+0,9)*2*3,0*2*2$
 $(2,715+2,75+1,5+1,5)*2*3,0$
 $-4,8*2,2$
 $-0,6*1,5*20$
A33
 $(1,275+4,4)*2*3,0$
 $(2,725+1,65)*2*3,0$
 $(2,3+1,3)*2*3,0$
 $(0,9+1,2)*2*3,0$
 $(3,9+1,2)*2*3,0$
 $0,9*4*1,0*2$
 $(2,725+6,15)*2*3,0$
 $(2,725+3,65)*2*3,0$
 $(1,2+0,9)*2*3,0$
 $(0,9+1,35)*2*3,0$
 $(1,35+1,35)*2*3,0$
 $(0,7+1,3)*2*3,0$
 $(1,6+1,3)*2*3,0$
 $-2,3*2,2$
 $-4,0*2,2$
 $-0,3*1,9*2$
 $-0,6*2,0*2*3$
 $-0,6*1,9*11$
 $output\text{ }0\text{ }et\text{ }obkladu$
 $-2573,24$

513	SP	421Bq3010-008	978013161	Očištění omlátek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsoh do 60 % - pod obklady	m2	2 573,24	32,90	84 860		
-----	----	---------------	-----------	--	----	----------	-------	--------	--	--

A01
 $(4,55+1,27)*2*2,0$
 $-0,6*2,0*4$
 $(1,57+1,5)*2*2,0$
 $(0,95+1,2)*2*2,0$
 $(1,2+0,9)*2*2*2,0$
 $-0,6*2,0*5$
 $(2,715+1,375)*2*2,0$
 $-0,6*2,0$
 $-2,4*1,2$
A02
 $(1,35+1,5+1,9+1,35+0,9+1,35)*2*2,0$
 $(4,5+1,2+1,55+1,65)*2*2,0$
 $-0,6*2,0*7$
 $-0,8*2,0$
 $-2,4*1,2$
A03
 $(4,55+1,3+4,0*5+1,5+2,35+1,15+2,715+2,6+1,45+1,45)*2*2,0$

 $(0,95+1,2)*2*2,0$
 $(5,9+1,2)*2*4*2,0$
 $-0,6*2,0*19$
 $-0,8*2,0$
 $-2,3*1,2*2$
A04
 $(4,55+1,27+4,55+1,35+1,36+1,36+1,5+1,5+2,715+2,8+1,5+1,5)*2*2,0$

 $(0,95+1,2)*2*2,0$
 $(0,6+1,2)*2*4*2,0$
 $-2,3*1,2*2$
 $-0,6*2,0*20$
A05
 $(4,35+0,575+0,15+0,575+0,1+1,35+1,4+0,3)*2*2,0$
 $(1,3+2,3)*2*2,0$
 $(0,5+1,2)*2*2*2,0$
 $(6,15+3,0+6,15+2,85)*2*2,0$
 $0,3*4*2,0*4$
 $-2,3*1,2*2$
 $-2,4*1,2*2$
 $-0,8*2,0*2$
 $-0,6*2,0*18$
 $-6,15*2,0*2$
A06
 $(1,275+6,975+0,9+0,9)*2*2,0$
 $-0,6*2,0*2$
 $-1,15*2,0$
A07
 $(1,5+0,9)*2*2,0*2$
 $0,9*2,0*2$
 $(0,9+1,2)*2*2,0*4$
 $(4,15+2,785)*2*2*2,0$
 $-0,6*2,0*14$
 $-0,8*2,0*2$
 $-2,3*1,2*2$
A08
 $(1,5+1,35)*2*2,0$
 $(4,5+1,275)*2*2,0$
 $(1,55+2,725)*2*2,0$
 $(0,9+1,35)*2*3*2,0$
 $-2,4*1,2$
 $-0,6*2,0*10$
A09
 $(1,6+1,45)*2*2,0$
 $-0,6*2,0$
A10
 $(0,9+1,65)*2*2,0$
 $-0,6*2,0$
A11
 $(1,1+1,2)*2*2,0$
 $-0,6*2,0$
A12
 $(1,6+1,35+1,35+2,725)*2*2,0$
 $-0,6*2,0$
 $(1,2+0,9)*2*2,0*3$
 $4,5*2,0$
 $(2,715+6,15)*2*2,0$
 $0,9*4*2,0*2$
 $-4,1*2,0*14$
 $-0,6*2,0*2$

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			-2,3*1,2*2						
		A13	(4,55+0,25+4,55+0,15+1,02+1,225)*2,0						
			-0,6*2,0*2						
			(1,36+1,5)*2*2*2,0						
			(0,5+1,2)*2*2,0						
			(0,9+1,2)*2*4						
			(2,715+1,5)*2*2,0						
			(1,5+2,0)*2,0						
			-0,6*2,0*9						
		A14	(4,35+0,575+0,15+6,075+0,1+1,35+1,65+0,3)*2*2,0						
			-0,6*2,0*4						
			(2,3+1,3)*2*2,0						
			(0,9+1,35)*2*4*2,0						
			-0,6*2,0*5						
			(6,15+3,0+3,0+6,15+2,85+2,85)*2,0						
			0,9*4*2,0*2						
			-0,5*2,0*4						
			-0,8*2,0*2						
			-2,3*1,2*2						
		A15	(3,725+0,575+2,725)*2*2,0						
			(2,725+1,65)*2*2,0						
			(0,9+1,3)*2*2*2,0						
			(1,5+1,5)*2*2,0						
			(0,9+1,2)*2*3*2,0						
			(4,5+1,425)*2*2,0						
			(1,55+2,725)*2*2,0						
			(6,15+2,725)*2*2,0						
			0,9*4*2,0*2						
			-2,3*1,2*3						
			-0,8*2,0*2						
			-0,6*2,0*21						
		A16	(4,5+1,55)*2,0						
			(1,35+1,5)*2*2,0						
			(0,9+1,35)*2*3*2,0						
			-0,6*2,0*10						
			-2,4*1,2						
		A17	(0,95+1,3)*2*2,0						
			-0,6*2,0						
			0,1*2,0*2						
		A18	(3,725+0,825+0,25+1,36+1,36+1,36+1,36+1,5+1,5+3,5+1,05+0,125)*2,0						
			(2,725+2,75+1,45+1,45+1,2+1,2)*2*2,0						
			(0,95+1,2)*2*2*2,0						
			(0,5+1,0)*2*2*2,0						
			-2,3*1,2*2						
			-0,6*2,0*18						
		A19	(4,4+4,4)*2,0						
			1,9*2,0*2						
			1,65*2*2,0						
			(2,3+1,3)*2*2,0						
			(0,9+1,35)*2*2*2,0						
			(0,95+1,35)*2*2*2,0						
			-2,3*1,2*4						
			-0,6*2,0*15						
			(6,15+2,875+6,15+2,85)*2*2,0						
			0,9*4*2*2,0						
			-0,8*2,0*4						
		A20	(1,5+1,55)*2,0						
			2,0*2,0						
			(0,9+1,2)*2*2*2,0						
			-0,6*2,0*2						
		A21	(4,55+0,25+4,55+0,125)*2,0						
			(2,715+2,75+0,125+1,5+1,5)*2*2,0						
			(1,36+1,5+1,36)*2*2,0						
			(0,9+1,2)*2*2*2,0						
			(0,9+1,2)*2*4*2,0						
			-2,3*1,2*2						
			-0,6*2,0*20						
		A22	(4,4+4,4)*2*2,0						
			(1,15+0,5)*2*2*2,0						
			(0,95+1,35)*2*2*2,0						
			(2,725+1,65)*2*2,0						
			-2,3*1,2*4						
			-0,6*2,0*8						
			(6,15+3,0+6,15+2,85)*2*2,0						
			0,9*4*2*2,0						
			-0,8*2,0*2						
			-0,6*2,0*4*2						
		A23	(1,55+1,5)*2*2,0						
			(3,9+1,2)*3*2*2,0						
			(2,3+1,55)*2,0						
			2,0*2,0						
			(6,15+2,725)*2*2,0						
			0,9*4*2,0*2						
			-2,3*1,2						
			-0,6*2,0*2*2						
			-0,6*2,0*4						
		A24	(1,55+1,5+0,5+2*2+0,9+1,2+0,5+1,2)*2*2,0						
			(1,5+1,55+0,4)*2,0						
			(6,15+2,725)*2*2,0						
			0,9*4*2*2,0						
			-0,6*2,0*8						
			-0,8*2,0						
			-2,3*1,2						
		A25	(2,6+0,95+0,25+0,5+0,5)*2,0						

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			(1,27+0,9)*2*2,0 (1,36+1,5)*2*2,0 (0,95+1,2)*2*2,0 (1,2+0,9)*2*2*2,0 -0,6*2,0*5 A26 (1,9+1,55)*2*2,0 (0,9+1,2)*2*3*2,0 2,2*2,0 (0,1+0,1+1,2+1,55+0,4)*2,0 (0,15+2,725)*2*2,0 0,9*4*2,0 -0,6*2,0*8 A27 (1,55+1,5)*2*2,0 (0,9+1,2)*2*3*2,0 (2,4+1,7+1,55)*2,0 0,9*4*2*2,0 (0,15+2,725)*2*2,0 -0,6*2,0*8 -0,8*2,0 -2,3*1,2*2 A28 (1,55+0,25+4,75+1,02+1,2*5)*2,0 (2,715+2,75+1,5+1,5)*2,0 (0,95+1,2)*2*2*2,0 (0,9+1,2)*2*4*2,0 -0,6*2,0*16 A29 2,45*2,0*2 2,3*2,0 (0,9+0,95+1,35+1,35)*2*2,0*2 (2,725+1,5)*2*2,0 (6,15+2,85+6,15+2,85)*2*2,0 0,9*4*2*2,0 -0,6*2,0*14 -2,3*1,2*4 A30 (1,55+1,5)*2*2,0 (0,9+1,2)*2*3*2,0 2,4*2,0 (2,72+1,55)*2,0 (6,15+2,725)*2*2,0 0,9*4*2*2,0 -2,3*1,2 -0,6*2,0*9 A31 (1,5+2,2+1,2+0,1+0,36+1,55+0,4)*2,0 (0,9+1,2)*2*3*2,0 (6,15+2,725)*2*2,0 0,9*4*2*2,0 -2,3*1,2*2 -0,6*2,0*7 A32 (1,55+0,25+4,55+0,125+1,5+1,5+2,715+1,5)*2,0 (0,95+1,2)*2*2*2,0 (0,9+1,2)*2*4*2,0 (2,75+0,125+1,5)*2*2,0 -2,3*1,2 -0,6*2,0*6 A33 (2,3+2,3)*2,0 (0,9+1,2)*2*2*2,0 (2,725+1,5)*2*2,0 (6,15+2,725)*2*2,0 0,9*4*2*2,0 (3,65+2,725)*2*2,0 (1,2+1,0)*2*2,0 (1,35+0,5+1,35+1,35)*2*2,0 (1,3+1,3+0,7+1,6)*2*2,0 -2,3*1,2*3 -0,6*2,0*14						
422: Obklady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky)						2 175 984			
618.	SP	422B3020-002	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických - lícované do malty, rovné	m	279,532	29,90	8 358	
			A1 0 A02 0 A03 2,6+1,45 A04 2,715+1,5 2,45*2 1,5*2 -0,6*4*2 A05 2,725*2 6,15*2 1,275*2 -0,6*2 A06 (2,75+1,4)*2 -0,6*4 A07 (1,5+0,9+1,5)*2 -0,6*2 A08 (1,525+0,5)*2 -0,6*2 A09 0 A10 (1,525+0,5)*2 -0,6*2 A11						

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			0						
			A12						
			(4,5+0,35+1,075+1,425+1,55+2,725+1,55+1,5)						
			A13						
			4,55*2						
			1,02+1,27+1,225+1,35						
			2,75						
			1,5						
			-0,6*8						
			A14						
			6,15*2						
			1,9*2						
			A15						
			0						
			A16						
			2,725+1,55						
			4,5+4,5+1,275*2						
			-1,5						
			A17						
			(0,525+1,5)*2						
			-0,6*2						
			A18						
			4,55*2						
			1,17+1,35						
			1,5*2						
			-0,6*2						
			1,02+1,225						
			-0,6*2						
			A19						
			4,4*2*2						
			1,275*2*2						
			2,725+1,65						
			-2,5*2						
			A20						
			(3,5+1,4)*2						
			-1,5						
			1,55+1,2						
			-0,6*3						
			-0,8						
			A21						
			4,55*2						
			1,27*2						
			1,02						
			1,225						
			-0,6*4*2						
			A22						
			4,4*2						
			1,275*2*2						
			-0,6*4*2						
			A23						
			(4,5+1,425)*2						
			-2,0						
			-0,6*5						
			A24						
			0						
			A25						
			3,55+1,27+1,62+1,5+2,712+1,37						
			-0,6*3						
			A26						
			6,15+1,075+2,725						
			-0,6*4						
			1,6+2,9+0,3+0,3						
			A27						
			6,15+1,5+0,35+2,9+0,3						
			-0,4*4						
			A28						
			4,55*2						
			1,27						
			1,35						
			2,715						
			1,5						
			-0,6*4						
			A29						
			4,4*2*2						
			1,275*2*2						
			-0,6*4						
			-0,6*4						
			-2,3						
			-2,45						
			A30						
			4,5*2						
			1,435*2						
			-0,6*4						
			-2,0						
			-0,8						
			A31						
			(1,5+0,35+2,9+0,3)+6,1+6,15)						
			2,2						
			-0,6*4						
			1,075						
			-0,8						
			A32						
			4,55*2						
			1,27						
			1,35						
			-0,6*3*2						
			2,715						
			1,5						
			A33						
			4,4*2						
			1,275*2						
			-2,3						
			-0,5*4						
			1,35						

519.	SP	422Sg2020-090	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rovný, výška přes 90 do 120 mm	m	279,532	84,50	23 620	
517.	SP	422Bg2030-002	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických - kladené do malty	m2	2 573,24	26,70	68 705	

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
520.	SP	422Sp2063-002	781495166	Řezání keramických obkladaček	m	279,532	12,20	3 410	
521.	SP	422Sp2030-052	781444122	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listů) hutných nebo polohutných - lepené flexibilním lepidlem, z obkladaček, přes 19 do 22 kusů/m2	m2	2 573,24	333,00	858 889	
522.	SP	422Sp2040-004	781449192	Příplatek k ceně montáže obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listů) hutných nebo polohutných - za obklady v omezeném prostoru, u obkladaček - 50%	m2	1 286,62	49,30	63 430	

2573,24/2

523.	SP	422Un6020-002	781495115	Šperování obkladů - silikonem	m	3 160,62	20,00	63 212	
------	----	---------------	-----------	-------------------------------	---	----------	-------	--------	--

2573,24/2

2,0*10

2,0*13

2,0*1

2,0*4*5

2,0*4*10

2,0*4*6

2,0*2*2

2,0*6

2,0*3

2,0*4*9

2,0*26

2,0*18

2,0*4*2

2,0*4*6

2,0*12

2,0*4*6

2,0*6

2,0*6

2,0*4

2,0*7

2,0

2,0*2

2,0*4*6

2,0*4

2,0*4*9

2,0*3*2

2,0*4*10

2,0*14

2,0*4*4

2,0*4

2,0*7

2,0*6

2,0*4*5

2,0*8*2

2,0*4*2

2,0

2,0*4*6

2,0*3

2,0*4

2,0*4

2,0*4*6

2,0*8*2

2,0*4*7

2,0*8

2,0*4*6

2,0*1

2,0*8

2,0*4*5

2,0*3

2,0*6

2,0*8

2,0*4*6

2,0*8

2,0*8

2,0*7

2,0*4*8

2,0*2

2,0*8*2

2,0*4*4

2,0*4*2

2,0*10

2,0*4*5

2,0*2

2,0*8

2,0*4*6

2,0*6

2,0

2,0*4*7

2,0*5

2,0*4

524.	H	422dod2-01	WAAMB107	Obkladačka pórovinná keramická - dle výběru investora	m2	2 740,501	396,00	1 085 238	
525.	SP	412Az0050-002	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro obklady keramické prováděný bez použití mechanizace - pro jakoukoliv výšku objektu	t	7,815	348,00	2 720	

426: Malby

182 065

526.	SP	425Bv8010-012	784402801	Odfarbení maleb - oškrábání, místnosti, výška do 3,80 m	m2	3 666,632	16,00	58 666	
527.	SP	400zmena8035-05	784453351	Malby z malířských směsí - mal. směs tekutá disp., bílá, oškrubzd., dvojnás. s penetr. nátěrem, v místnostech, výška do 3,8 m / vhodná do prostor z vysokým vlhkostí	m2	3 666,632	28,20	103 399	

938,478

2728,154

432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba

945 928

528.	SP	432Bg3010-002	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických - kladené do malty	m2	938,478	37,50	35 193	
529.	SP	432Sp2060-086	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, režné nebo glazované, povrch hladký, přes 22 do 25 kusů/m2	m2	938,478	383,00	359 437	
530.	SP	432Sp2120-002	771591115	Šperování podlahy - silikonem	m	279,532	36,40	10 175	
531.	SP	432Sp2080-002	771579191	Příplatek k ceně montáže podlah z dlaždic keramických - za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	938,478	44,40	41 668	
532.	H	432dod-01	DAA3B599	Dlaždice keramické - výběr dle vzorkování - součinitel smykového tření >0,6, pro schody a umývárny musí být úhel kluzu >18°	m2	1 014,753	490,00	497 229	

Pol. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			538,478 279,512*0,1						
533.	SP	432AzD010-008	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic - výška objektu přes 12 do 24 m	1	6,029	635,00	3 226	

451: Omítky stropů a podhledů							195 222		
535.	SP	451Pq3384-002	611325411	Oprava vápencementové nebo vápenné hladké omítky stropů tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy do 10%	m2	938,478	68,70	64 473	
536.	SP	451Pzměna3576-0	612311131	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních vodorovných konstrukcí nanášená ručně - strop	m2	938,478	133,00	124 818	
534.	SP	451Bq3010-004	976011121	Očištění omítek stropů vápenných nebo vápencementových - rozsah do 10 %	m2	938,478	6,32	5 931	

A01
 1,57*1,5
 0,95*1,2
 0,9*1,2*2
 1,375*2,715
 3,8*1,27
 1,62*1,73
 A02
 1,35*1,5
 1,2*1,35
 4,5*1,2
 1,55*2,65
 A03
 3,5*1,1
 1,65*1,32
 2,715*1,45
 2,6*1,45
 2,95*1,45
 4,05*1,5
 0,35*1,2*2
 0,5*1,2*4
 A04
 3,6*1,27
 1,02*0,95
 1,36*1,5*2
 0,95*1,2*2
 0,9*3,2*4
 4,15*1,35
 -1,2*0,125
 2,715*1,5
 2,85*1,5
 A05
 4,35*1,275*2
 2,715*1,65*2
 0,7*0,15*2
 1,3*2,3
 5,5*1,35*4
 3,8*4,15
 1,725*2,0
 0,5*0,5*4
 -1,4*0,15*2
 2,85*4,15
 2,0*1,735
 A06
 1,275*0,9
 0,975*0,9
 2,35*1,4
 A07
 1,5*0,9*4
 1,2*0,9*2
 1,2*0,5*2
 4,15*1,525*2
 2,25*1,3*2
 A08
 1,5*1,35
 0,7*1,35*3
 1,55*2,725
 4,5*1,275
 A09
 1,6*1,45
 -0,45*0,25
 A10
 0,9*1,65
 0,9*1,525
 A11
 1,6*1,2
 A12
 1,55*1,5
 1,2*0,9*3
 2,725*1,55
 2,5*1,425
 1,6*1,775
 4,15*2,725
 1,875*2,9
 0,5*0,5*2
 A13
 3,6*1,27
 1,03*0,95
 2,715*1,5
 2,75*1,5
 0,125*1,0*5
 1,35*1,5*2
 3,3*1,35
 1,25*1,225
 0,95*1,2*2
 0,3*1,2*4
 A14
 4,35*1,275*2
 0,7*0,15*2
 2,725*1,61*2
 1,3*2,3
 0,9*3,35*4
 4,15*3,0
 6,15*2,85
 -1,4*0,15*2

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			-1,0*2,0*2						
			0,0*0,0*4						
			A13						
			-3,925*2,725						
			1,825*0,575						
			-2,0*1,4						
			1,3*0,9*2						
			1,55*2,725						
			1,55*1,5						
			0,9*1,2*3						
			1,55*2,725						
			2,9*1,425						
			1,075*1,6						
			0,15*2,725						
			-2,0*1,0						
			0,9*0,9*2						
			A16						
			1,35*1,5						
			0,9*1,1*3						
			4,5*1,275						
			1,55*2,725						
			A17						
			0,9*0,9*1,3						
			0,9*0,9*1,3						
			A18						
			3,745*1,27						
			0,825*1,07						
			3,5*1,27						
			1,2*0,9*1,05						
			1,36*1,5*2						
			0,95*1,2*2						
			6,9*1,2*2						
			1,2*1,2						
			2,715*1,45						
			2,715*1,45						
			1,325*0,15						
			A19						
			1,275*4,4*2						
			1,35*0,9*2						
			1,35*0,9*2						
			2,725*1,65*2						
			2,3*1,3						
			6,15*3,0						
			6,15*2,4*5						
			-1,4*0,15*2						
			-1,0*2,0*2						
			0,9*0,5*4						
			A20						
			1,55*1,5						
			0,9*1,2*2						
			1,9*1,4						
			1,6*1,0*4						
			A21						
			3,6*1,27						
			1,02*0,75						
			1,36*1,5*2						
			0,95*1,2*2						
			0,9*1,2*4						
			2,715*1,5						
			2,15*1,5						
			0,125*1,225						
			3,4*1,35						
			1,225*1,15						
			0,95*1,2*2						
			0,1*1,2*4						
			A22						
			4,4*1,275*2						
			0,5*1,3*2						
			0,85*1,35*2						
			2,725*1,65*2						
			6,15*3,0						
			6,15*2,55						
			-1,4*0,15*2						
			-1,0*2,0*2						
			0,9*0,5*4						
			A23						
			1,35*1,5						
			0,9*1,2*3						
			2,9*1,425						
			1,6*1,075						
			2,725*1,55						
			6,15*2,725						
			-2,0*1						
			0,9*0,9*2						
			A24						
			1,55*1,5						
			0,9*1,2*3						
			1,5*1,075						
			2,9*1,475						
			1,225*0,15						
			2,725*1,55						
			6,15*2,725						
			-1,0*2,0						
			0,9*0,9*2						
			A25						
			2,6*1,27						
			0,9*1,07						
			1,3*0,1,5						
			1,2*0,95						
			1,2*0,9*2						
			0,9*1,27						
			4,715*1,5						
			A26						
			1,5*1,55						
			0,9*1,2*3						
			1,5*2,725						
			1,425*0,15						
			2,9*1,425						

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			1,6*1,075 6,15*2,725 -2,0*1,0 0,5*0,9*2 A27 3,55*1,2 0,5*2,2*3 1,8*1,075 1,2*1,425 2,725*1,55 1,425*0,1 6,15*2,725 -1,0*2,0 0,9*0,9*2 A28 1,02*0,85 3,7*1,27 1,35*4,55 -1,225*1,05 1,35*1,5*2 0,35*1,2*2 0,5*1,2*4 2,715*1,5 2,775*1,5 -0,125*0,2 A29 4,4*1,275*2 2,3*1,75 0,9*1,2*2 0,5*1,2*2 2,725*1,55*2 A30 1,8*1,55 0,9*1,2*3 2,9*1,425 1,6*1,075 1,55*2,775 6,15*2,725 -2,0*1,0 0,9*0,9*2 A31 1,55*1,5 0,9*1,2*3 1,6*1,075 1,9*10,36*2,055 1,6*5*0,1 2,725*1,55 6,15*2,725 -1,0*2,0 0,9*0,9*2 A32 1,02*0,85 3,7*1,27 1,35*1,5*2 0,35*1,2*2 0,5*1,2*4 3,5*1,35 1,05*1,2*5 2,715*1,5 2,775*1,5 0,125*1,3 A33 1,275*4,4 1,3*2,3 0,9*1,3 0,35*1,3 2,725*1,55 7,15*2,725 -1,0*2,0 0,9*0,9*2 2,725*3,62 -1,3*1,1 1,2*1,0 1,35*1,35 1,35*0,9 0,7*1,3 1,6*1,3						
500: Stavební instalace							1 854 000		
537.	B	500-002	Demontáž stoupačního vedení vodovodu, kanalizace, vybourání montážních otvorů stropů (8 podlaží) - Dodávka a montáž stoupačního vedení vodovodu a kanalizace se zazdřením a omítnutím montážních otvorů / utěnění prostupů stropy, stěny, připojovací potrubí kanalizace a vodovodu k zařizovacím předmetům - napojení ke stávajícímu vedení vody a kanalizace, zkoušky tlakové a těsnící, odhlučňovací systém	soubo	9,0	206 000,00	1 854 000		
521: Kanalizace - roury a armatury							92 752		
538.	SP	521wc070-022	721171915 Opravy odpadního potrubí z PP - připojení klozetu na stávající potrubí / s dodávkou potřebného potrubí dn 110 3*4+3*5+5*6+6*3+3*6+4*5+3*7+6*6 1*4+3*1+1*3+6*7+6*3+3*3+3*3+3*3	kus	124,0	748,00	92 752		
536: Voda - ventily, uzávěry a ostat. armatury							22 382		
539.	SP	536Bh0020-002	722220851 Demontáž armatur závrtových - s jedním závitem, G do 3/4" - ventil WC	kus	124,0	32,50	4 030		
540.	SP	535Xh0001-027	725613111 Ventily - rohové, bez připojovací trubčky, G 1/2	soubo	124,0	148,00	18 352		
732: Dřazy, odkapávací plochy, zařízení na likvidaci odpadků, mycí stroje							106 210		
541.	SP	732zmena3010-000	725331111 Výlevky keramické, bez výtokových armatur a splachovací nádrže - sklopná soubo plastová mřížka - včetně výtokových armatur	soubo	19,0	6 690,00	106 210	Úprava množství	

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
742: Umývací (vaný, umývadla, bidely, sprchy, sauny)							311 188		
542.	SP	742Bg3010-002	725210821 Demontáž bez výtokových armatur - umyvadlo 4+4+5+6+7+1+2+2+1+2+6+7+3+2+5+6+1+6+5+2 3+4+4+4+5+5+2+3+5+3 3	soubo	125,0	71,50	8 938		
543.	SP	742Xg3092-004	726219102 Montáž umyvadla - na šrouby do zdiva - včetně těsnění, sifonu, ventilů apod.	soubo	125,0	388,00	48 250		Úprava množství
544.	H	742-x01	Umyvadlo keramické	kus	125,0	1 290,00	161 250		Úprava
545.	SP	742Bh0010-006	725220832 Demontáž van - línové volné stojící	soubo	3,0	450,00	1 350		
546.	SP	742Xh2010-006	725224138 Vany ocelové smaltované, bez výtokových armatur, se zápachovou uzavírkou - délka 1700 mm	soubo	3,0	3 490,00	10 470		
547.	SP	742Ba0010-002	725240811 Demontáž sprchových kabin a mís - kabina	soubo	5,0	880,00	3 400		
548.	SP	742Bb6030-004	725241112 Sprchové boxy - čtvercové, LIBRA, 900x900 mm	soubo	5,0	15 500,00	77 500		
744: WC (klozety, urinály, chemické WC)							638 045		
549.	SP	744Bg3010-002	725110811 Demontáž klozetů - splachovací s nádrží nebo s tlakovým splachovačem	soubo	124,0	111,00	13 764		
550.	SP	744Bg3020-010	725122817 Demontáž placů - bez nádrže s rohovým ventilem, 1 záhodek 1+2+1+3+2+2+2+1	soubo	14,0	97,50	1 365		
551.	SP	744Zmne3040-000	725230811 Demontáž výlevky	soubo	18,0	111,00	1 776		
552.	SP	744Xa0010-036	725112182 Zařízení záchodů - klozety keramické, sedátko z PH - kombi, s úspornou armaturou, odpad vislý - včetně dodávky klozetu kompletního	soubo	123,0	3 180,00	391 140		Úprava množství
553.	SP	744Xg3014-002	725121501 Písové záchodky keramické - bez splachovací nádrže, urinál bez odsávání, bez otvoru pro ventil	soubo	13,0	10 000,00	130 000		Úprava množství
745: Bateria, kohoutky							342 380		
554.	SP	745Bh0010-004	725820802 Demontáž baterií - stojánkové, do 1 otvoru	soubo	122,0	65,00	6 710		
555.	SP	745Xh0080-002	725822611 Bateria umyvadlové stojánkové - pákové, bez ovládní odpadu	soubo	122,0	1 230,00	150 060		
556.	SP	745d006-002	725840850 Demontáž baterií sprchových T 1954 diferenciálních - G do 3/4"x1" / vanové	kus	3,0	55,00	165		
557.	SP	745Bh0010-002	725820801 Demontáž baterií - nástěnná, G do 3/4" - sprchová 1+4+1+2+1+2+4+2+1+4+1+4+2+2+2+4+2+3+4 1+5	soubo	53,0	65,00	2 915		
558.	SP	745Xh0130-006	725831313 Bateria vanové nástěnná - pákové, s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubo	3,0	1 410,00	4 230		
559.	SP	745Xh0170-008	725841331 Bateria sprchové nástěnná - zápusné, kompletní	soubo	63,0	1 620,00	85 860		
560.	B	X31	Demontáž zařízení ZTP klozetů (madla pevná, sklápěná a ostatní)	kpl	12,0	60,00	800		
561.	B	X32	Dodávka a montáž zařízení ZTP klozetů	kpl	16,0	5 740,00	91 840		Úprava

SO_03: Blok II.

33 385 607

SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť

30 032 617

000: Všeobecné náklady

106 000

562.	SP	SO-03-10X01-070	Průzkum, zkoušky, kontroly - výtahné zkoušky pro kotvení KZS	Kč	2,0	5 000,00	10 000		
563.	SP	SO-03-10X02-070	Průzkum, zkoušky, kontroly - výtahné zkoušky pro kotvení střešní pláště	Kč	2,0	5 000,00	10 000		
564.	SP	SO-03-10X03-070	Průzkum, zkoušky, kontroly - Prohlídka statika včetně písemné zprávy	Kč	1,0	10 000,00	10 000		
565.	SP	SO-03-10X04-070	Průzkum, zkoušky, kontroly - Vypřacování kolevního plánu kotvení fasády a střechy	Kč	1,0	10 000,00	10 000		
566.	SP	SO-03-10X05-070	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž zařízení z fasády objektu - (vzduchotechnické jednotky, venkovní zařízení, označení objektů, antény, apod.)	Kč	1,0	50 000,00	50 000		
567.	SP	SO-03-10X06-070	Vykácení zeleně v blízkosti objektu - uvedení terénu kolem budovy do původního stavu urovnáním terénu / osazení parkové tráviny	Kč	1,0	16 000,00	16 000		

128: Přípravné a zemní práce - ostatní

17 444

568.	SP	128Ah2010-002	216904391 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartiči - oprava porušené vrstvy příjezdové rampy 41, 35+3, 0 1+1, 5+3, 0+3, 0) * 0,3	m2	140,334	99,30	13 935		
569.	SP	128Zmena4010-000	216904113 Očištění ploch tlakovou vodou - líce rampy	m2	140,334	25,00	3 508		

180: Základy

961 218

570.	SP	180Bz0010-002	979011111 Svláď doprava suti a vybouraných hmot - doprava za první podlaží nad nebo pod základním podlažím - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	670,212	158,00	105 894		
571.	SP	180Bz0010-004	979011121 Svláď doprava suti a vybouraných hmot - doprava za každé další podlaží - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	4 021,273	78,40	315 268		
572.	SP	180Az0382-022	979088231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) - směsného - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	670,212	240,00	160 851		
573.	SP	180Bz0020-002	979082111 Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	670,212	256,00	171 674		
574.	SP	180Bz0020-004	979082121 Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých detailů 5 m - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	2 010,638	24,00	48 255		
575.	SP	180Bz0030-002	979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	670,212	158,00	105 884		
576.	SP	180Bz0030-004	979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každé další 1 km - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	6 702,122	7,88	53 483		

190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální část a doplňky (např. izolace)

90 794

578.	SP	332Zmena6002-00	634111113 Těsnící pás mezi stěnou a podlahou systémovou páskou - pro nepojení tekuté hydroizolace podlahy/stěna	m	333,46	71,30	23 776		
577.	SP	190Zmena4030-000	711113116 Izolace proti zemní vlhkosti třeň za studena - těsnící hmota, plocha vodorovná / včetně penetrace 315, 535 333, 46+0, 2	m2	382,227	168,00	64 214		

579.	SP	180Az0010-006	998711103 Přesun hmot pro izolaci proti vodě - výška objektu přes 12 do 60 m	t	2,671	1 050,00	2 805		
------	----	---------------	--	---	-------	----------	-------	--	--

211: Zdi zděné

554 701

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
580.	SP	211Pq3002-002	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva maltou - bez odsekání vadných čísel, tloušťka malty do 30 mm - vyrovnání podkladu pro osazení stíkového trámků (16,15+176,25+16,19+126,25)*0,2 11,425*2*0,2 11,59*2*0,2	m2	75,708	174,00	13 173	
581.	SP	211zmena2300-02	340239235	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách - tloušťka zdiva 300 mm, přesná porobetonová tvárnice, pevnost P4-550 2np (22,0+17)*0,6*2,2 3np (7,0+13+9,0)*0,6*2,2 4np (3,6+13,0+9,0+23,0)*0,6*2,2 5np (1,0+9,0+23,0)*0,6*2,2 6np (9,0+13,0+5,0+41,0)*0,6*2,2 7np (3,0+13,0+9,0+41,0)*0,6*2,2 za: dřevěná parapetu okna u balkonů 2,4*(13,3+2,4)*11	m2	434,28	808,00	350 030	Upravené množství
582.	SP	229Z3010-012	342281132	Ukrojení příček - plochými nerezovými kotvami, betonové konstrukce, tl. příčky přes 100 mm 2np (0,6+0,6+2,0)*41 3np (0,6+0,6+2,0)*31 4np (0,6+0,6+2,0)*31 5np (0,6+0,6+2,0)*41 6np (0,6+0,6+2,0)*(9+13+9+41) 7np (0,6+0,6+2,0)*(9+13+9+41) doplňkový balkonových dřeví 1,1*2*11 2,4*11	m	1 029,8	78,20	80 530	Upravené množství
583.	SP	211Pq3002-002	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva maltou - bez odsekání vadných čísel, tloušťka malty do 30 mm - vyrovnání parapetního zdiva po demontáži stávajících parapetů	m2	357,96	174,00	62 286	
584.	SP	211zmena2250-00	967033862	Odsekání zbytků malty, čísel a pod. - parapetů po demontáži oken 001 2,4*0,3*48 002 4,8*0,3*175 003 2,1*0,3*57 004 0,35*0,3*13 005 1,0*0,3*66 006 0,55*0,3*105 007 6,0*0,3*6 008 1,2*0,3	m2	357,96	136,00	48 683	
							532 092		
585.	SP	212Ba0010-002	977211111	212: Zdi monolitické Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou - průměr výztuže do 16 mm, hloubka řezu do 200 mm - zábradlní zdivka bouraných balkonů 8,6*11	m	95,15	1 740,00	165 661	
586.	SP	212Ba0010-004	977211112	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou - průměr výztuže do 16 mm, hloubka řezu od 200 do 350 mm - balkonová deska - postupný řez u šlitové stěny 95,15 1,5*7*11	m	210,65	1 740,00	365 531	
							190 924		
588.	SP	228Ka0001-012	713131151	223: Příčky montované (např. sádrokartón) Montáž tepelné izolace stěn a základů - vložení rohoží, pásů, dílců, desek, jednvrstev - stěna po vybourání boletických panelů	m2	102,9	25,90	2 665	
589.	H	279zmena8064-05		Tepelná izolace z desek z minerální vlny - tloušťka 100 mm, rozměry 1200*800 mm, balení 3,60 m2, R 2,85 m2/KW	m2	108,045	166,00	17 936	
587.	SP	223osb7540-002	763121511	Stěna OSB předstěna, 1x opláštěná, z profilů CD, UD - deska standardní tl. 12,5 mm (A), bez tepelné izolace / desky OSB tl. 18 mm SV: 1m*2,5m 4,9*3,6*2 4,9*3,15*6*2	m2	102,9	682,00	69 888	
590.	SP	223Lx0010-002	763111741	Montáž parotěsné zábrany do sádrokartonové příčky - do předstěny, včetně slepení spojů a návazností na ostatní konstrukce	m2	102,9	23,60	2 428	
591.	H	279zmena8064-03		Fólie parotěsná vysoce účinná	m2	113,19	34,90	3 950	
592.	H	279zmena9034-01		Páska spojovací parotěsné zábrany (4,5+7,0+1)*2*2 (4,5+7,15)*2*6*2	m	197,12	6,40	1 262	
593.	SP	223zmena7590-00	763122413	Stěna SDK předstěna, 2x opláštěná deskou tl. 2*12,5 mm, z profilů CW, UW - tl. stěny 100 mm, profil 75, bez lepené izolace	m2	102,9	689,00	70 898	
594.	SP	223-2sdc7762-002	763182313	Ostění oken z 2x desek v sádrokartonové konstrukci - hloubka do 0,2 m / 2x 12,5 mm	m	179,2	178,00	31 898	
							268 131		
595.	SP	232Bq4010-004	963051113	232: Stropy monolitické Bourání železobetonových stropů - deskový, tl. přes 80 mm / postupné vybourání, včetně podlahových vrstev - včetně zajištění jeřábem (5*1,6*0,16*11	m3	21,409	1 200,00	25 691	

Por. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
598.	SP	290H0100-004	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků - výška podchycení do 3,60 m, zařízení přes 600 do 1500 kg/m ² 9,5*11*2	m	209,0	1 160,00	242 440	
597.	SP	238Zmena010-008	762822140	272: Střešní pulturní, valbové, stanové, mansardové atd. Montáž stropních trámů, řezivo - hraněné a polohované, s trémovými výměnami, průřezová plocha přes 540 cm ² / položení trámů na aluku, kolování mechanicky chem. kolovou M12 (16,19*12*2,25*16,19*12*2,25) 11,825*2*2 11,55*2*2	m	378,54	118,00	247 808 44 668	
598.	H	272Zmena2008-01	3020200243	Řezivo - trám SM 1, 200x300 mm 178,54*0,2*0,3	m3	24,984	6 280,00	156 900	
599.	SP	238Z0010-002	762805000	Spojovací prostředky pro montáž základu, stropnice a podbíjení - tesafské stropnice, záklap, podbíjení	m3	22,712	83,30	2 119	
600.	SP	272Y03010-004	762083122	Impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plesnám - třída ochrany 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	22,712	840,00	19 078	
601.	SP	351Zmena7010-001	762421013	Obložení stěny z dřevotřískových desek OSB - šroubované, na sraz, tloušťka desky 15 mm / včetně dodání a montáže zvláštních konzolí pro vynešení desek nad KZS (16,19*16,25*16,19*12*2,25*16,19*0,2) 11,8*5*2*2*10,15*0,2 11,55*2*2*10,15*0,2	m2	132,488	189,00	25 040	
602.	SP	290Hh2420-004	941311112	290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochr. kce, čistění, zkouš.) Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahou - provozní zařízení tř. 3 do 200 kg/m ² , šířka SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výška přes 10 do 25 m (16,19*1,0*1,0)*23,5 (16,19*1,0*1,0)*21,7 (30,325*1,0*1,7*2*30,325*1,0)*23,5 (1,2*1,0*1,2*1,0*0,48*11,31*0,48)*25,4*2 12*4,33*22,0 (10,6*5*1,0*11,5*1,0*1,0*10,625)*2*2,5	m2	6 982,249	42,70	1 884 048 298 142	
603.	SP	290Hh2430-002	941311211	Příplatek k lešení řadového modulového lehkému za první a ZKD den použit - šířka 0,9 m, výška do 25 m 6967,24*30*4	m2	837 889,88	1,20	1 005 444	
604.	SP	290Hh2360-004	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahou - provozní zařízení tř. 3 do 200 kg/m ² , šířka SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výška přes 10 do 25 m	m2	6 982,249	35,30	246 473	
605.	SP	290Hh2800-008	944711114	Montáž zachytivé sítě - zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířka přes 2,5 m 12,6*2,0*3,0	m	17,0	213,00	3 621	
606.	SP	290Hh2810-008	944711214	Příplatek k zachytivé síti za první a ZKD den použit - šířka přes 2,5 m 17*10*4	m	2 040,0	1,00	2 040	
607.	SP	290Hh2520-008	944711814	Demontáž zachytivé sítě - zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířka přes 2,5 m	m	17,0	77,20	1 312	
608.	SP	290Ja0120-002	944511111	Montáž ochranné sítě - zavěšené na konstrukci lešení, textilie z umělých vláken	m2	6 982,249	1,00	6 982	
609.	SP	290Ja0130-002	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použit	m2	837 889,88	0,10	83 787	
610.	SP	290Ba0020-002	944511811	Demontáž ochranné sítě - zavěšené na konstrukci lešení, textilie z umělých vláken	m2	6 982,249	1,00	6 982	
611.	SP	290Aa0010-002	952901111	Výčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m	m2	866,77	33,00	29 263	
615.	H	S03-001-a	V1007	314: Okna, balkonové dveře Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2400x2200 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a pouzdra šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m ² K	kus	48,0	14 068,08	675 268	Upravený popis dle výpisu oken
616.	H	S03-002-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2400x2200 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a pouzdra šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m ² K	kus	350,0	14 926,60	5 223 960	Upravený popis dle výpisu oken
617.	H	S03-003-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1100x2200 mm, OS - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a pouzdra šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m ² K	kus	57,0	6 103,08	347 876	
618.	H	S03-004-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 950x2200 mm, OS - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a pouzdra šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m ² K	kus	13,0	5 639,76	73 317	
619.	H	S03-005-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1000x2200 mm, OS - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a pouzdra šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m ² K	kus	68,0	5 943,24	404 140	
620.	H	S03-006-a	V1007	Okno dřevěné lepené dřevěnými hranol. průměr 400 mm, pevné - 1 křídlo, stavební hloubka min. 78 mm - zaoblené venkovní i vnitřní hrany, hloubková + pigmentová impregnace + vysokotlaký nátěr lazury / + vrchní nátěr lazury - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m ² K	kus	105,0	6 720,00	705 600	
621.	H	S03-007-a	V1007	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 6000x2970 mm, pevné - 1 křídlo, dělené na 9 částí - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a pouzdra šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m ² K	kus	6,0	44 616,98	267 702	

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize	
622.	H	S03-008-a	V1007	Okno plastové, min. 6-komorové PVC profily, 1200x2200 mm, OS - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a použité šrouby nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhlášek - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1,2 W/m2K	kus	1,0	5 590,08	5 590		
624.	SP	314Ln6002-004	629991012	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch před znečištěním - fólie přilepená na zadní straně látky	m2	2 898,017	17,40	46 946		
			2,4*2,2*48 4,8*2,2*175 1,1*2,2*57 0,5*2,2*13 1,0*2,2*68 3,142*0,2*0,2*105 6,0*2,2*6 1,2*2,2*1 (2,1*2,4*2,4)*2,5*2 0,5*2,2*1 1,1*2,2*2 0,5*2,2*48							
625.	SP	314Bh0020-002	968072244	Vybourání a výměnu kovových výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - jednoduchý, plocha do 1 m2	m2	13,196	64,80	855		
			3,142*0,2*0,2*105							
626.	SP	314Bh0020-006	968072246	Vybourání a výměnu kovových výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - jednoduchý, plocha do 4 m2	m2	317,35	64,80	20 564		
			1,1*2,2*57 0,5*2,2*13 1,0*2,2*68 1,2*2,2*1							
627.	SP	314Bh0020-008	968072247	Vybourání a výměnu kovových výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - jednoduchý, plocha přes 4 m2	m2	2 208,36	64,80	143 102		
			2,4*2,2*48 2,4*2,2*175 6,0*2,2*6							
628.	SP	314Bh0052-002	968072361	Vybourání a výměnu kovových výplní otvorů nebo stěn - mezikenní vložky	kus	120,0	194,00	23 280		
			2ap 19 3ap 14 4ap 34 5ap 19 6ap 14							
612.	SP	314Ua0020-008	766621011	Montáž oken dřevěných nebo plastových jednoduchých pevných - PUR pěna, do zdíva, výška do 1,5 m	m2	13,196	238,00	3 141		
			006 3,142*0,2*0,2*105							
613.	SP	314Ua0020-010	766621012	Montáž oken dřevěných nebo plastových jednoduchých pevných - PUR pěna, do zdíva, výška přes 1,5 do 2,5 m	m2	2 418,79	238,00	575 672		
			001 2,4*2,2*48 002 2,4*2,2*175 003 1,1*2,2*57 004 0,5*2,2*13 005 1,0*2,2*68 006 1,2*2,2*1							
614.	SP	314Ua0020-012	766621013	Montáž oken dřevěných nebo plastových jednoduchých pevných - PUR pěna, do zdíva, výška přes 2,5 m	m2	106,82	238,00	25 447		
			007 6,0*2,2*6							
623.	SP	314Ua0060-014	766629413	Příprava k montáži oken dřevěných nebo plastových - rovné ostění, těsnění připojovací spáry (interiér+exteriér) tl. do 35 mm	m	4 380,904	216,00	946 275		
			001 (2,4*2,2)*2*48 004 (4,8*2,2)*2*175 003 (1,1*2,2)*2*57 004 (0,95*2,2)*2*13 005 (1,0*2,2)*2*68 006 2*3,142*0,2*105 007 6,0*6*2 2,57*2 008 (1,2*2,2)*2*57 009 (2,0*2,4*2,4*2,4)*2*2 002 (0,5*2,2)*2*6 100 (1,1*2,2)*2*2 004 (0,9*2,85)*2*42							

318: Okna - ostatní (např. mříže, žaluzie, rolety, vstřizní otvory)

501 284

Pař. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
629	SP	318Ux0010-012	766626121	Montáž zastřešujících žaluzií - lamelové, vnitřní, nebo okna dvojitá, kryvná nebo oločná, kovová - pro plastová okna	m2	1 638,183	30,00	49 145	Nová položka
			001 spodní část 1,0*1,6*2=48 002 spodní část 1,0*1,6*4=176 003 1,0*1,95*57 004 0,9*1,45*13 005 0,95*1,55*62 006 0 007 6,0*2,65*6 008 1,05*1,95*1						
630	H	318Xx000x-09	766641121	Žaluzie interiérová okenní horizontální - hliníková lamela, ovládání řetězkou, domýkavé provedení / barva bílá	m2	1 638,182	276,00	452 138	Nová položka
			319: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)				277 808		
631	SP	319H0010-004	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka přes 1000 do 1600 mm	kus	58,0	138,00	8 004	
			003 57 0-3 1						
632	SP	319H0010-006	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka přes 1600 do 2600 mm	kus	398,0	252,00	100 296	
			003 48 002 17*2						
633	H	PAR_S01-01		Deska parapetní PVC - bílá barva, šířka 250 mm	m	1 070,065	138,00	147 688	Upravený rozměr šířky
			2,4*48 4,8*175 1,1*57 1,2*1						
634	SP	318Bx0010-006	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů - šířka do 300 mm, délka přes 1 m	kus	456,0	15,00	6 840	
635	ON	318_S03-X01		Demontáž garží spod., včetně uložení v prostoru nemocnice - k ocenění nutná prohlídka stavby a ke kalkulaci určit přesné množství	kpl	1,0	15 000,00	15 000	
			323: Dveře a zárubně vnější				524 954		
642	SP	323Bh0020-004	968072456	Vybourání a výměla kovových výplní otvorů nebo stěn - dveřní zárubeň - plocha přes 2 m2	m2	159,111	64,80	10 310	
			2,3*2,57*2 2,4*2,57*2*2 0,9*2,57*1 3,1*2,57*2 0,9*2,65*42						
636	SP	323Ua0070-004	766660421	Montáž vchodových dveří - vchodové dveře včetně rámu, do zdíva, jednokřídlé, s nadsvětlením	kus	45,0	864,00	38 880	
			D02 1 D03 3 D04 42						
637	SP	323Ua0070-012	766660461	Montáž vchodových dveří - vchodové dveře včetně rámu, do zdíva, dvoukřídlé, s nadsvětlením	kus	6,0	864,00	5 184	
			D01 vchodová část 2 D01 pravá část 2*2						
638	H	S03-D01-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 2300x2200 - O+770 mm+2x2400x2970 - P - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a použité šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2K, kontrastní polep dle 398/2009 Sb. - Bezpečnostní vložka, klíka/klíka, bezpečnostní šlitka, okopová hrana, samozavírač, stavěč křídla	kus	2,0	74 500,00	149 000	
639	H	S03-D02-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 900x2200+770 mm, O, pevný nadsvětlik, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a použité šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2K, kontrastní polep dle 398/2009 Sb. - Bezpečnostní vložka, klíka/klíka, bezpečnostní šlitka, okopová hrana, samozavírač, stavěč křídla	kus	1,0	19 100,00	19 100	
640	H	S03-D03-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1100x2200+770 mm, O, pevný nadsvětlik, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a použité šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2K, kontrastní polep dle 398/2009 Sb. - Bezpečnostní vložka, klíka/klíka, bezpečnostní šlitka, okopová hrana, samozavírač, stavěč křídla	kus	2,0	20 200,00	40 400	
641	H	S03-D04-d	2110101300	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 900x2500+360 mm, O, pevný nadsvětlik, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a použité šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2K, kontrastní polep dle 398/2009 Sb. - Bezpečnostní vložka, klíka/klíka, bezpečnostní šlitka, okopová hrana	kus	42,0	6 240,00	262 080	
			332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádkokartóny)				252 833		
644	SP	332Bq4010-024	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin - beton nebo litý asfalt, tl. přes 100 mm, plocha přes 4 m2 - včetně případného řezání stávajícího krytu betonového	m3	25,875	1 650,00	42 694	

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			(15,05+117,45+1,2+1,2+9,2+16,0+42,235+0,84+4,08+31,84+4,08+0,84+42,235+0,25)+0,6+0,35						
648.	SP	943Ss1002-002	637211911 Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem - podél budovy	m	345,0	45,00	15 525		
			(16,05+117,45+1,2+1,2+9,2+16,0+42,235+0,84+4,08+31,84+4,08+0,84+42,235+0,25)+0,6+0,35						
649.	SP	332Cp1026-002	635111215 Násyp z kameniva pod podlahy se zhutněním - štěrkoštěpek	m3	34,5	854,00	29 463		
650.	SP	332Eq4106-008	631311134 Mazanina z betonu prostého tloušťka přes 120 do 240 mm - třída C 16/20	m3	25,875	2 380,00	61 841		
651.	SP	332Eq4114-004	631319012 Příplatek k mazanině za úpravu povrchu přehlazením - tloušťka přes 80 do 120 mm	m3	25,875	318,00	8 254		
652.	SP	332R2010-002	631351101 Bednění rýh a hran v podlahách - zřízení	m2	67,5	226,00	12 995		
			(16,05+117,45+1,2+1,2+9,2+16,0+42,235+0,84+4,08+31,84+4,08+0,84+42,235+0,25)+0,2						
653.	SP	332R2010-004	631351102 Bednění rýh a hran v podlahách - odstranění	m2	57,5	50,60	2 910		
643.	SP	332Bp0010-008	965082933 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších - tl. do 200 mm, plocha přes 2 m2	m3	34,5	221,00	7 626		
			(16,05+117,45+1,2+1,2+9,2+16,0+42,235+0,74+4,08+31,84+4,08+0,84+42,235+0,25)+0,6+0,2						
645.	SP	332Bq4020-008	965049114 Příplatek k ceně za bourání mazanin betonových - výztuž rábicové pleťvo, tl. přes 100 mm	m3	25,875	713,00	18 449		
646.	B	X33	Výměna krycích mříží anglických dvorků (demontáž slávejících a lemování + dodávka a montáž nových)	m2	21,58	734,00	15 840		
			0,9*0,9 1,9*0,9 12,1*2*0,8						
647.	B	X34	Oprava anglických dvorků, obšití tlakovou vodou, kartáčem, vyrovnaní a lokální sanování	m2	43,1	864,00	37 238		
			(0,6*0,9)*2+2*1,5 (1,9*0,6)*2+1,5 (12,1*1,2)*2+2*0,5						
			342: Zábradlí, madla				35 854		
654.	SP	342Bh2010-002	076071111 Vybourání zábradlí a madel kovových	m	33,0	166,00	5 478		
			1,5*2*11						
655.	B	342-X38	Oprava zábradlí lodžii, opatření nálezu, odmaštění, nový nátěr 1+2, výměna kotvení, popř. dílů	m	124,9	244,00	30 476		
			124,9						
			380: Okapy, žlaby, svody				548 338		
656.	SP	S03-K01	Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošné lepené (např. enkoliť) / S-200 mm	m	115,2	312,00	35 842		
			2,4*48						
657.	SP	S03-K02	Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošné lepené (např. enkoliť) / S-200 mm	m	924,0	312,00	288 288		
			nová okna 2,4*350 střešní okna 2,4*35						
658.	SP	S03-K03	Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošné lepené (např. enkoliť) / S-200 mm	m	62,7	312,00	19 562		
			1,1*57						
659.	SP	S03-K04	Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošné lepené (např. enkoliť) / S-150 mm	m	23,4	280,00	6 552		
			3,9*5						
660.	SP	S03-K05	Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošné lepené (např. enkoliť) / S-150 mm	m	64,0	280,00	18 120		
			2,0*27						
661.	SP	S03-K06	Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošné lepené (např. enkoliť) / S-150 mm	m	2,95	280,00	826		
			2,95*1						
662.	SP	S03-K07	Oplechování parapetu obloukové ze segmentů, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-650 mm - barva bílá	m	63,0	242,00	15 246		
			0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž, celoplošné lepené (např. enkoliť) / RŠ-330 mm - barva bílá						
663.	SP	S03-K08	Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošné lepené (např. enkoliť) / S-250 mm	m	1,2	336,00	406		
			2,2*1						
664.	SP	S03-K09	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-650 mm - barva bílá	m	353,9	417,00	147 576		
665.	SP	S03-K10	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-840 mm - barva bílá	m	1,0	1 810,00	1 810		
666.	SP	S03-K11	Připojení lité dilatační (lemovací), žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-200 mm - barva bílá	m	67,5	262,00	17 010		
			400: Úpravy povrchu				988 128		
669.	SP	451Pq3364-002	611325411 Oprava vápenocementové nebo vápenné hledké omítky stropů tloušťky do 20 mm - rozsah oprávaného plochy do 10%	m2	686,77	68,70	60 921		

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
670.	SP	428xer4002-002	611131121	Penetrace vnitřních ploch nanášená ručně - strop	m2	886,77	22,90	20 307	
671.	SP	416Km1092-004	621221011	Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy - tloušťka desky přes 40 do 80 mm	m2	886,77	817,00	488 480	
672.	H	219xa1199-01	2433953	Deska izolační minerální s podélným vláknem lambda D = 0,036 W/m.K - tloušťka 60 mm, šířka 500 mm, délka 1000 mm, R 1,65 m2K/W, balení 3 m2, balení 6 ks	m2	831,109	123,60	116 086	
673.	SP	415Jm1002-002	621142001	Pobízení vnějších ploch ekovláknitým pleťovým vtačením do tmelu	m2	886,77	161,00	142 770	
674.	SP	461Pq3150-004	611471413	Štukování na rovném povrchu stropů a schodišťových konstrukcí - tenkovrstvá úprava srt. štuk a disperzní příhravá přísadou, II. 2 až 3 mm	m2	886,77	122,00	108 196	
668.	SP	451Bq3010-004	978011121	Očištění omítek stropů vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 10 %	m2	886,77	6,32	5 604	
676.	SP	290Hh2874-002	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2 - výška lešení podlahy do 1,9 m	m2	886,77	36,80	32 456	
667.	SP	400Bv6001-031	784404801	Odstanění maleb - chemickými prostředky s oškrábáním, v místnostech, výška do 3,6 m 3,77, 17,141, 32,51, 19,32, 13,5, 47 5,7, 3,2, 6,06, 55, 10,4, 45, 13, 4, 6, 7, 4, 1, 31, 14, 5, 16, 2, 2, 1, 11, 11, 11	m2	886,77	21,10	18 711	
675.	SP	400xas8039-001	784453501	Malba z malířských směsí - bílá, oškrabávací a omyvatelná, dvojnásobná s penetrací, v místnostech, výška do 3,6 m	m2	886,77	28,90	25 628	
677.	SP	128Aw4010-004	216904112	Očištění vnější Očištění ploch tlakovou vodou - stěn jakéhokoli zdva a rubu klenob 611, 895, 11, 55, 11, 22, 0, 5, 0, 5, 3, 3 -0, 8, 2, 0, 2 pohled J2 117, 45, 3, 0 -2, 4, 2, 2, 31 -7, 2, 1, 0 -1, 2, 6, 8 -7, 2, 3, 0 23, 4, 0, 2, 2, 2 pohled J2 41, 2, 11, 5, 2, 0, 2 45, 6, 1, 5 -3, 14, 0, 2, 0, 2, 104 20, 8, 0, 25, 2 124, 7, 0, 3 124, 7, 1, 6 1, 5, 3, 3, 2 pohledy J2 15, 5, 3, 0 -2, 1, 2, 1 7, 0, 2, 0, 5, 2 1, 2, 2, 0, 5, 2, 3 15, 2, 1, 2 23, 4, 2, 2, 1, 5	m2	1 217,18	5,00	2 848 956 6 086	
678.	SP	128Aw4010-004	216904112	Očištění ploch tlakovou vodou - stěn jakéhokoli zdva a rubu klenob - nezateplené stěny a podhledy pohled J2 124, 9, 2, 1, 35 0, 4, 4, 3, 3, 20	m2	442,83	5,00	2 214	
679.	SP	411Pq3678-004	622135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu tlakovou vodou vnějších omítaných ploch tloušťky do 10 mm - stěna	m2	2 128,67	138,00	288 227	
680.	SP	411Pq3684-004	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších ploch malou vápenocementovou za každých délek 5 mm - stěna - 50% 212, 67, 0, 5	m2	1 063,335	34,90	37 110	
682.	SP	411reprofil3552-00	621111111	Vysrovnání celoplošné vnějších ploch betonových nebo zafazobetonových reprofilační malou - podhled / reprofilační nátěr odhalené výztuže, výpň reprof. malou lokální a celoplošná - předpoklad 60%	m2	140,334	939,00	131 774	
683.	SP	421Pr4058-002	611521011	Omítka zmlé tenkovrstvá silikátová probarvená vnitřních vodorovných konstrukcí tloušťky 1,5 mm - strop rovný	m2	140,334	214,00	30 031	
684.	SP	418zmen3002-002	621131121	Penetrace silikátová vnějších ploch nanášená ručně - podhled	m2	140,334	14,50	2 035	
687.	SP	411Pq3692-002	622326101	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn - v rozsahu do 10%	m2	1 217,18	25,60	31 160	
688.	SP	411Pq3692-002	622326101	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn - v rozsahu do 10% - nezateplené stěny a podhledy	m2	442,83	40,70	18 023	
689.	SP	411zmena3682-00	622135011	Vyrovnání nerovností podkladu tmelem vnějších omítaných ploch tloušťky do 10 mm - stěna - 10% 1217,18*0,1	m2	121,718	92,50	11 259	
690.	SP	411zmena3682-00	622135011	Vyrovnání nerovností podkladu tmelem vnějších omítaných ploch tloušťky do 10 mm - stěna - nezateplené stěny a podhledy - 10% 442,81*0,1	m2	44,283	92,60	4 096	
691.	SP	411zmena3689-00	622135011	Vyrovnání nerovností podkladu podpepřím TI II. do 20 mm vnějších omítaných ploch - stěna - 10%	m2	121,718	211,00	25 683	
692.	SP	418zmena3002-00	622131121	Penetrace silikátová vnějších ploch nanášená ručně - stěna 1217,18*442,83*21,7, 67	m2	3 788,68	25,60	96 939	
694.	SP	411Pq3668-002	629999031	Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů přes 45 do 65 %	m2	4 089,048	25,00	102 226	
695.	SP	411Pq3670-002	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací - v nadstřešní části objektu	m2	212,105	25,00	5 303	
696.	SP	411Pr4188-002	621541021	Omítka zmlé tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - podhled / s anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočistící	m2	299,28	254,00	76 017	
697.	SP	411Pr4188-004	622541021	Omítka zmlé tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - stěna / s anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočistící 442, 83 1, 2, 9 434, 28 310, 636	m2	4 624,981	254,00	1 174 745	Doplňné množství o očištění

Por.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
				ostění $(2,4+2,2+2,2) \cdot (48+350) \cdot 0,14$ $(1,1+2,2+2,2) \cdot 57 \cdot 0,14$ $(0,95+2,2+2,2) \cdot 13 \cdot 0,14$ $(1,6+2,2+2,2) \cdot 48 \cdot 0,14$ $(6,0+2,2+2,2+2,2) \cdot 97 \cdot 0,14$ $(1,2+2,2+2,2) \cdot 1 \cdot 0,14$ $(2,1+2,4+2,4+2,2+2,2+0,7+0,2) \cdot 2 \cdot 0,14$ $(0,9+2,5+2,97) \cdot 2 \cdot 0,14$ $(1,1+2,97+2,5) \cdot 2 \cdot 0,14$ $(0,9+2,5+2,97) \cdot 2 \cdot 0,14$						
698.	SP	411Vv8002-002	629999011	Příplatek k cenám úprav vnějších povrchů ze zvýšenou pracností při provádění - styk dvou barev nebo struktur na fasádě $4061,33 \cdot 0,3$	m	1 218,398	20,00	24 388		
699.	SP	418Vg3002-002	622131121	Penetrace vnějších ploch nanášená ručně - podhled, pod omítku	m2	299,28	22,80	6 854		
700.	SP	418Vg3002-004	622131121	Penetrace vnějších ploch nanášená ručně - stěna, pod omítku	m2	4 624,981	22,80	105 912	Doplněné	
701.	SP	411Pq3646-002	622511101	Omítka dekorativní mozaiková tenkovrstvá omítka na bázi pryskyřic s výpsem křemíčitým plekem - střednězrná, stěna	m2	420,947	486,00	198 181		
702.	SP	418zmena3004e-01	622131321	Penetrace akrylát-alkonové vnějších ploch nanášená strojně - stěna / pod mozaikovou omítku	m2	420,947	30,60	12 881		
681.	SP	411Bq3010-006	978015241	Očištění omítek vnějších vápenných nebo vápenocementových - stupen složitosti I. až IV., rozsah do 30 % - zbytky omítky po očištění omítky $2126,67$	m2	2 126,67	16,90	35 941		
685.	SP	411Bq3010-002	978016221	Očištění omítek vnějších vápenných nebo vápenocementových - stupen složitosti I. až IV., rozsah do 10 %	m2	1 217,18	4,21	5 124		
686.	SP	411Bq3010-002	978016221	Očištění omítek vnějších vápenných nebo vápenocementových - stupen složitosti I. až IV., rozsah do 10 % - nezateplené stěny a podhledy	m2	442,83	6,32	2 799		
693.	B	411-X37		Oprava betonových konstrukcí reprofilací (očistění, odmaštění, kontaktní náler obnažené výztuže) - reprofilací malta $(1217,18+442,31+2126,67) \cdot 0,1$	m2	376,668	1 360,00	514 988		
412: Obklady vnější bezesparé (deskové, obkladačky)								81 877		
703.	SP	412zmena3010-001	978059841	Odsekání a odebrání obkladů vnějších stěn z obkladaček - plocha přes 1 m2 / včetně očištění podkladní omítky $30,3 \cdot 20,6$ $11,6 \cdot 21,5$ $43,2 \cdot 17,1$ $1,3 \cdot 3,3$ $11,6 \cdot 23,5$ $30,3 \cdot 20,6$ $-38,8 \cdot 2,2 \cdot 6$ $-4,8 \cdot 23,5$ $-40,5 \cdot 2,2 \cdot 5$ $-4,8 \cdot 23,5$ $-24,8 \cdot 2,2 \cdot 5$ $-20,3 \cdot 2,2$ $30,3 \cdot 20,6$ $126,2 \cdot 20,6$ $-124,8 \cdot 2,2 \cdot 4$ $-124,8 \cdot 3,5$ $-48,8 \cdot 2,2$ $-17,6 \cdot 3,3$ $-17,4 \cdot 3,3$ $-40,8 \cdot 2,2$ $30,3 \cdot 20,6$ $9,05 \cdot 20,5$ $-2,4 \cdot 2,8 \cdot 6$ $9,05 \cdot 20,5$ $-2,4 \cdot 2,8 \cdot 6 \cdot 2$ $-2,5 \cdot 3,1$	m2	2 126,67	38,60	81 877		
414: Zavěšené fasády								287 190		
704.	ON	414_S01_x001		Vývoření a demontáž kontrolovaného pásma	kpl	12,0	6 000,00	72 000		
705.	ON	414_S01_x002		Enkapsulační postřik oboustranný	m2	102,9	180,00	18 522		
706.	ON	414_S01_x003		Demontáž výplně stěn - boletické panely (eklo, AZC desky, izolace)	m2	102,9	760,00	78 204		
707.	ON	414_S01_x004		Uložení kontaminovaného materiálu do speciálních obalů, doprava k ukladnění, poplatek za skládku	m2	102,9	160,00	16 464		
708.	ON	414_S01_x005		Čištění sanovaných prostor	kpl	12,0	4 000,00	48 000		
709.	ON	414_S01_x006		Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru před začátkem sanace - včetně vyhotovení závěrečné zprávy	kpl	2,0	16 000,00	32 000		
710.	ON	414_S01_x007		Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru před začátkem sanace - včetně vyhotovení závěrečné zprávy	kpl	2,0	16 000,00	32 000		
415: Zateplovací systémy								3 814 308		
711.	SP	415m1002-002	621142001	Potažení vnějších ploch ekovláknitým pleťmem vtačením do trnalu - nezateplené podhledy a stěny $442,83$	m2	442,83	156,00	68 638		
712.	SP	416cetr1030-024	622718224	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - šroubovací hmoždinka např. STR H, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm / systémové lepidlo, penetrace	m2	102,9	712,00	73 265		
713.	SP	415Km1030-024	622718224	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm - zateplení na pórobetonové tvárnice	m2	434,28	702,00	304 865		
714.	SP	415Hn7020-044	622751324	Líšta ke kontaktním zateplovacím systémům základací soklové s okapníkou - Al II. 1 mm, délka 2000 mm, šířka 143 mm $12,8 \cdot 2,2 \cdot 35$ $117,8 \cdot 5$ $17,55$ $126,54$ $2,1 \cdot 2$ $6,5 \cdot 2$	m	360,845	89,90	32 440		

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			1,33*2 1,2*2*2 0,26*2*2 1,8*2 0,34*2*2 10,425*2*2 0,14*4 0,26*4 11,59*2						
715.	SP	415Hn7030-008	62275221	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům rohová - stánové, Al, s tkaninou 10/10 mm	m	2 636,66	22,00	58 007	
			(23,53+0,3-3,0)*4 (23,43+0,3)*2*4*2 (25,4+0,3-23,53)*2*2*2 (23,53+0,3-3,0)*2 3,3*4*0,4*2*2 3,3*2 3,3*2 11,1*5+1,071*2 (1,02*4+1,11)*2 2,2*2*48 2,2*2*17* 1,1*2*57 2,2*2*13 1,0*1*63 2,57*2 1,2*2 2,57*2*2 2,07*2 2,97*2*2 2,85*2*42 (23,43+0,3)*2*2 (2,4+2,2*2)*32 (7,2+3,0*2)*2 41,7*3,3*2						
716.	SP	415Hn7040-004	622753211	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům dilatační - rohová	m	14,6	166,00	2 424	
			7,3*2						
717.	SP	415Hn7050-002	622754111	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům - začistiovací u oken, dveří, výloh apod., s tkaninou	m	3 116,99	61,00	168 966	
			(2,4+2,2*2)*40 (4,8+2,2*2)*175 (1,1+2,2*3)*57 (9,95+2,2*2)*13 (11,8+2,2*2)*68 6,0*6 2,57*2 (1,2+2,2*2)*1 (2,3+2,2*4+2,07+2,97)*2 0,9+2,97+2,57 1,1+2,57+2,57 1,1+2,57+2,57 0,9*42 2,85*2 (2,4+2,2*2)*32 (7,2+3,0*2)*2 41,7*3,3*2						
718.	SP	415Hn7050-004	622755111	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům - připojovací, PVC, perapetní	m	1 212,25	37,80	46 823	
			2,4*48 4,8*175 1,1*57 0,95*13 1,0*68 6,0*6 1,2*1 2,4*32						
719.	SP	415Hn7050-006	622756111	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům - zakončovací, PVC, s tkaninou	m	1 629,85	46,20	70 679	
			1135,45 2,3*2 2,4*2*2 0,9*1 1,1*2 0,9*42 41,7 123,1 36,8 2,4*2 2,4*32 7,2*2 41,7						
720.	SP	415Km1030-024	622716224	K2S stěn pod omítku s vrstvou lepené izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - tařňová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm	m2	3 109,036	723,00	2 247 833	
			strojovný výřez (0,34+0,45+0,34+0,25+11,59+0,23+0,34+10,425)* (26,4+0,3-23,53)*2 -0,8*2,1*2 - (16,19+ (23,53+0,3-3,05) -2,3* (1,02+2,2*6+3,1*5) 1,35*2* (23,53+0,3-3,05) 16,19* (23,53+0,3-3,05) -2,3* (3,22+1,1-1,02*4+2,2*5) -2,3*2,1*6 (12,2* (2,4+0,4)* (23,53+0,3-3,05)* -123,0*2,85 -124,7*2,1*4 0,9*2,2*16						

Por. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			-40,7*2,1*2 -16,0*4*5,5*2*1,201*3,0 (2,1+0,8)*2*3,0 1,5*2*3,25 0,8*2*3,3 Pohledy JV 30,325*(23,53+0,3-3,0) 11,31*(23,43+0,3) 41,74*(23,53+0,3-3,0) 11,31*(23,43+0,3) 30,325*(23,53+0,3-3,0) -4,8*(23,43+0,3)*2 -47,74*3,25 -28,7*2,1*5 -25,7*2,1*4 -40,7*2,1*4 -28,7*2,1 -2,2*2,1*4 -20,3*2,1 -9,3*4,7 (1,33-1,2)*2*3,3						
721.	SP	416Km1030-024	622718224	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken a podélnou orientací vláken - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm - sokl	m2	420,847	704,00	296 347	
			pohledy JV, SZ 16,15*3,05 -2,8*2,1 15,7*1,2 Pohledy JZ 41,75*(3,05-1,5) 41,75*(11,55-1,11/2) -3,142*0,2*0,2*105 Pohled JV 117,46*3,0 -2,3*2,1*20 -7,2*3,0*2 -2,3*2,1 -1,2*0,8						
722.	SP	416Km1070-020	622746224	KZS venkovních podhledů s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm	m2	299,28	781,00	233 798	
			pohled JZ 2.40 102,72 (57,575+1,35+66,075)*1,6 -0,4*0,4*21						
723.	SP	416Km1124-002	621251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití tepelně-izolačních zátek z minerální vlny - za zápuštnou montáž kolev	m2	299,28	21,00	6 285	
724.	SP	416Km1126-002	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelně-izolačních zátek z minerální vlny - za zápuštnou montáž kolev	m2	4 482,273	21,00	94 128	
			102,9 400,56 442,83 3109,536 420,947						
725.	SP	416Kn7090-014	622718224	Příplatek ke KZS stěn budov pod omítku za upevnění desek ve výšce přes 22,5 m - tloušťka izolace přes 120 do 140 mm	m2	896,283	35,00	31 370	
			4481,415*0,2						
840.	SP	416Jm1002-006	823142001	Potežení vnějších ploch sklovinítmým pleťvem vyláčením do tmelu - přířů	m2	535,935	167,00	89 501	Nová položka
			stěny (2,4+2,2+2,2)*(48+350)*0,14 (1,1+2,2+2,2)*59*0,14 (0,95+2,2+2,2)*13*0,14 (1,0+2,2+2,2)*63*0,14 (5,0*6+2,97+2,97)*0,14 (1,2+2,2+2,2)*1*0,14 (2,3+2,4+2,4+2,2+2,2+0,7+0,7)*2*0,14 (0,9+2,2+2,2+2,2)*1*0,14 (1,1+2,2+2,2+2,2)*0,14 (0,9+2,85+2,85)*42*0,14						
726.	SP	418Pg3022-002	619995001	421: Omítky vnitřní Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah, obkladů	m	1 970,104	175,00	344 768	Upravené
			1np 001 (2,4+2,2+2,2)*1,3 003 (1,1+2,2+2,2)*9 004 2*3,142*0,2*105 008 (1,2+2,2+2,2) 001 (2,4+2,2+2,2)*2 2,4*1,7 001 (2,4+2,2+2,2)*2 2,4*2,2 001 (1,2+2,2+2,2)*8 1,1+2,2+2,2 103 1,1+2,2+2,2 3np 002 (2,4+2,2)*5						

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
			2,4*28 D03 (1,2+2,2+2,2)*8 C01 (2,4+2,2+2,2)*3 D04 (0,9+2,5+2,5)*42 4np C01 (2,4+2,2+2,2)*3 D02 (2,4+2,2)*9 2,4*(8,0+12,0+8,0+23,0) C03 (1,2+2,2+2,2)*8 5np C01 (2,4+2,2+2,2)*3 C03 (1,2+2,2+2,2)*4 C02 (2,4+2,2)*6 2,4*30 6np C01 (2,4+2,2+2,2)*3 C02 (2,4+2,2)*9 2,4*(8,0+12,0+8,0+23,0) C03 (1,2+2,2+2,2)*8 7np viz 6np 20,4*36,8+153,2*44,8						
727.	SP	429Jm1002-004	612142001	Potažení vnitřních ploch sklovlenným pleťvem vtažením do imelu - stěna	m2	781,68	155,00	121 157	Upravené množství
			2np 41*0,6*2,2 41*2,2*2*0,25 3np 31*0,6*2,2 31*2,2*2*0,25 4np (2+13+9+23)*0,6*2,2 (2+13+9+23)*2,2*2*0,25 5np (9+9+23)*0,6*2,2 41*2,2*2*0,25 4cp (2+13+9+41)*0,6*2,2 (9+13+9+41)*2,2*2*0,25 7np 55,04 79,2 omítka v arapetních stěkách u balkonů 11*2,4*1,1						
728.	SP	421Pq3576-004	613311131	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních aválních konstrukcí nanášená ručně - pilíř nebo sloup - omítka dozdivek MIV	m2	781,66	105,00	82 074	Upravené množství
			432: Nátlapné vrstvy podlah - dlažba				385 872		
734.	SP	128Aw4010-006	216904113	Očistění ploch tlakovou vodou - betonové podlahy	m2	315,535	1,00	318	
735.	B	432-X39		Očistění betonové podlahy zbroušením	m2	315,535	32,60	10 286	
736.	SP	432Ba0012-004	985081011	Odsekání soklíků včetně očištění omítky až na zdvo - rovné	m	333,46	16,20	5 402	
			(2,2+1,0+0,25+0,4)*2 41,6 124,6*2 1,5*2 0,4*4*20						
729.	SP	432Sg2060-086	771574118	Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, režné nebo glezované, povrch hladký, přes 22 do 25 kus/m2	m2	315,535	383,00	120 850	
730.	SP	432Sp2120-002	771591115	Spárování podlahy - silikonem	m	333,46	36,40	12 138	
731.	H	432dod-01	DAA3B699	Dlaždice keramická - výběr dle vzorkování - součinitel smykového tření $\mu > 0,5$, pro sprchy a umývárny musí být úhel kluzu $> 18^\circ$	m2	366,325	490,00	179 499	
			315,535 333,46*0,1						
732.	SP	422Sg2020-006	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických - kladené do malty, rovný, výška přes 90 do 120 mm	m	333,46	91,20	30 412	
737.	SP	432Bg3010-002	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických - kladené do malty	m2	315,535	37,50	11 833	
			(4,08+31,84+4,08)*2,5 2,6*0,6*2 (2,7+2*41,35+16,075)*1,7						
738.	B	432-X40		Oplechování okapu systémovou okapnicí	m	44,6	92,80	4 139	
			41,6 1,6*2						
739.	SP	432Az0010-008	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic - výška objektu přes 12 do 24 m	l	4,156	535,00	2 223	
733.	SP	431Pr4130-002	777551932	Opavy podlah stěrkou alikátovou bez penetrace - tloušťka do 3 mm, vyrovnávací vrstva včetně vyhlazení Terralit R	m2	315,535	59,50	18 774	
			471: Plechová krytina, oplechování, lemování				92 748		
740.	SP	471Bh0100-002	764410850	Demontáž oplechování parapetů - rě od 100 do 330 mm	m	1 162,45	28,10	32 665	
			118,2 840 62,7 23,4 54 2,15 63 1,2						

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
763.	SP	479změna0010-03-713141181	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí střech, na plyný podklad - tl. izolace přes 170 mm, přišroubovaná šrouby EJOT, výška budovy do 20 m, provizorní kotvení / 2 kusy/m2 - druhá vrstva	m2	1 921,774	46,70	89 747		
764.	H	279Kn7170-10	Isolaver EPS 100S - tloušťka 120 mm, balení 4 ks, balení 2 m2, R 3,3 m2Kw	m2	4 036,726	148,00	597 287		
1521,774*2									
765.	ON	486-X001	486: Kompletace - ostatní - nátery (OK, kovové stav. doplňkové kce, pleťva) Oprava kovové konstrukce po demontáži a likvidaci boletických panelů. - opálení nátěru, očištění, nový nátěr 2x syntetický SV fasáda 4,9*1,5*2 4,9*1,15*5*2	m2	102,9	208,00	59 065 21 403		
766.	ON	486-X002	Oprava kovové konstrukce po demontáži a likvidaci boletických panelů. - výměna popř. doplnění ocelové nosné konstrukce konstrukce / rezerva	m2	102,9	366,00	37 661		
767.	SUB	499-x01	486: Kompletace - speciální částí a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování) Kotvení prvek průběžný pro ochranu před pádem - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	kus	20,0	4 050,00	81 000		
768.	SUB	499-x02	Kotvení prvek koncový (rohový, dělicí) pro ochranu před pádem - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	kus	11,0	4 050,00	44 550		
769.	SUB	499-x03	Nerezové lano pr. 6 mm - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	m	226,0	210,00	47 460		
770.	SUB	499-x04-so_03	Montáž záchranného systému - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	soubor	1,0	33 000,00	33 000		
771.	SUB	499-x05	Revize, provozní řád - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	soubor	1,0	2 250,00	2 250		
772.	SUB	661-SO-03-X001	661: Výtahy Demontáž a likvidace výtahové kabiny, zařízení strojovny a zařízení výtahové šachty	kpl	2,0	42 000,00	84 000		
773.	SUB	661-SO-03-X002	Montáž a dodávka výtahu TOV 500	kpl	2,0	948 000,00	1 896 000		
774.	SUB	661-SO-03-X003	Pomocné stavební práce při rekonstrukci výtahů (šachty, strojovny)	kpl	2,0	54 000,00	108 000		
776.	B	696-X01	696: Vedení trubní - speciální částí a doplňky Demontáž, oprava a zpětná montáž VZT vývrtky na střešním pláště	kpl	1,0	1 170,00	1 170		
776.	B	696-X02	Demontáž, nový základ, montáž VZT jednotek na střešním pláště	kpl	2,0	3 760,00	7 520		
777.	B	696-X04	Demontáž, montáž s odsazením VZT potrubí z fasády a střechy	kpl	3,0	22 500,00	67 500		
778.	B	668-S03-x01	668: Elektrické vedení - ostatní Demontáž hromosvodového vedení z fasády	kpl	1,0	9 600,00	9 600		
779.	B	668-S03-x02	Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení na fasádě	kpl	1,0	60 500,00	60 500		
780.	B	668-S03-x03	Demontáž hromosvodového vedení ze střechy	kpl	1,0	14 400,00	14 400		
781.	B	668-S03-x04	Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení střechy	kpl	1,0	90 700,00	90 700		
782.	B	668-S03-x05	Kontrola (měření) uzemnění	kpl	1,0	10 000,00	10 000		
783.	B	668-S03-x06	Revize hromosvodu a uzemnění	kpl	1,0	6 800,00	6 800		
784.	B	668-S03-x07	Rezerva - provedení nového uzemnění včetně výkopových prací	kpl	1,0	47 800,00	47 800		
SO_03b: Blok II. - sociální zařízení							239 800		
787.	SP	332změna6002-00-634111113	190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální částí a doplňky (např. izolace) Těsnící pás mezi stěnou a podlahou systémovou páskou - pro napojení tekuté hydroizolace podlahy/stěny A02 (1,35+0,85+0,9+0,9)*2 0,1*4 A03 (0,5+0,9+0,9+0,4) 0,1*2 (0,9+2+0,4) 0,1*2 (4,0+2,35)*2 (2,725+4,0)*2 A05 (0,5*3+0,4) 0,1*2 (3,05+2,725)*2 (6,15+2,725)*2 (0,9*3+0,4)*2 0,1*2*2 A06 (4,05+2,725)*2 (0,45+0,85+1,0+0,5) 0,1*2 A10 (2,725+4,05)*2 (0,9*3+0,4) 0,1*2 A13 (6,15+2,725)*2*2 (0,9*3+0,4)*4 0,1*2*4 (0,5+0,9+0,9+0,4+0,65) 0,9*5 A15 (5,15+2,725)*2 (0,9*3+0,4)*2 0,1*2*3 (0,9*3+0,42+0,5+0,5) A17 (1,7+1,2+0,55+0,75) 0,1*2 (0,5+1,8+1,3)	m	205,67	71,30	14 664		
785.	SP	190změna4030-00-711113115	Izolace proti zemní vlhkosti tmely ze studena - těsnění hmoty, plocha vodorovná / včetně penetrace A02	m2	118,86	188,00	19 967		

Por.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
				2,35*0,9*2 A03 0,9*0,9 0,9*0,9 2,725*4,0 -0,1*1,4 -0,9*0,1 2,65*4,0 -1,0*1,4 A05 0,9*0,9 A06 6,15*2,725 -2,0*1,0 0,9*0,9*2 A08 1,0*0,95 2,725*4,05 A10 0,9*1,0 2,725*4,05 A13 6,15*2,725*2 -1,0*2,0*2 -1,0*(0,15*0,15+0,15*0,15) 0,9*0,965 0,9*0,9*4 A16 6,15*2,725 -1,0*(0,1*0,1+0,1*0,9+0,9*0,1+0,1*0,1) 0,5*0,9 6,5*0,9*2 A17 1,7*0,95 2,725*0,5 1,05*0,725						
786.	SP	190Zmena4030x-0	711113126	Izolace proti zemní vlhkosti tmely za studena - těsnící hmota, plocha svléká / včetně penetrace	m2	166,556	165,00	25 816		
				A01 (1,35+0,85+0,9+0,9)*2*1,8 0,1*0,3*4 A03 (0,9+0,9+0,9+0,9)*1,8 0,1*0,3*2 (0,5*3+0,4)*1,3 0,1*0,3*2 (4,0+2,85)*2*0,3 (2,725+4,0)*2*0,3 0,5*2*1,5 1,4*2*1,5 (0,9+0,5+0,1)*1,5 0,5*2*1,5 A05 (0,5*3+0,4)*1,8 0,1*0,3*2 (3,05+2,725)*2*0,3 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*2 A08 (4,05+2,725)*2*0,3 (0,85+0,25+1,0+0,5)*1,8 0,1*0,3*2 A10 (2,725+4,05)*2*0,3 (0,5*3+0,4)*1,8 0,1*0,3*2 A13 (6,15+2,725)*2*2*0,3 (0,5*3+0,6)*4*1,8 0,1*0,3*2*6 (0,9+0,9+0,9+5*0,4*5)*1,8 0,5*2*0,3 A16 (6,15+2,725)*2*0,3 (0,9*3+0,4)*2*1,8 0,1*0,3*2*3 (0,92+0,4*0,9+0,9)*1,8 A17 (1,7+1,2+0,55+0,95)*1,8 0,1*0,3*2 (0,6+1,8+1,3)*1,8 -1,3*1,0						
788.	SP	190Aa0010-008	998011103	Přesun hmot pro izolaci proti vodě - výška objektu přes 12 do 60 m	1	2,671	1 050,00	2 805		
				212: Zdi monolitické				90 619		
789.	SP	212Aa0006-006	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m	1	476,942	190,00	90 619		
				280: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. kce, čistění, zkouš.)				21 687		
790.	SP	290Aa0010-002	952901111	Výčistění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světla výška podlaží do 4 m	m2	310,16	33,00	10 236		
791.	SP	280Hh2874-002	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních etabro pro zařízení do 150 kPa/m2 - výška lešákové podlahy do 1,5 m	m2	310,16	36,60	11 352		
				421: Omítky vnitřní				385 977		
794.	SP	421Pq3844-002	612325411	Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky vnitřních stěn tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy do 10%	m2	877,51	70,40	61 777		
795.	SP	421Pq3844-006	612326413	Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky vnitřních stěn tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy přes 30 do 50 %	m2	905,74	215,00	194 734		
796.	SP	421Pq3576-002	612311131	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních světlých konstrukcí nanášená ručně - plátno	m2	877,51	108,00	93 016		

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
792.	SP	421Bq3010-004	978013121	Olištění omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 10 % - nad obklady	m2	877,51	7,58	6 652	
A01									
(1,35+1,175)*2*3,0									
(1,35+1,35)*2*3,0									
(0,5+1,3)*2*3,0									
(2,725+1,65)*2*3,0									
-0,6*2,0*3,0									
-2,3*3,2									
A02									
(1,35+0,9)*2*3,0*2									
(0,9+1,35)*2*3,0*2									
(1,35+1,3)*2*3,0*2									
-0,6*2,0*8									
A03									
(1,35+1,0)*2*3,0									
(0,5+0,5+1,5+0,9)*2*3,0									
(1,35+1,0)*2*3,0									
(1,425+0,5)*2*3,0									
(2,675+2,0)*2*3,0									
0,9*4*3,0									
(2,65+4,0)*2*3,0									
(2,725+4,0)*2*3,0									
(0,5+0,9+1,4+1,4)*3,0									
-2,3*1,2*2									
-0,8*1,97*4									
-0,6*2,0*2									
-0,6*1,97*6									
-0,5*2,0*2									
A04									
(4,35+1,275)*2*3,0									
1,35*4*3,0									
(0,9+1,35)*2*3,0									
(2,725+1,65)*2*3,0									
-2,3*2,2									
-0,6*1,97*10									
A05									
(1,35+1,0+1,35+0,5)*2*3,0									
(1,0+0,85)*2*3,0									
(1,625+2,5)*2*3,0									
(3,05+2,125)*2*3,0									
-2,3*2,2									
-0,8*1,97*3									
-0,6*1,97*4									
-0,5*2,0*2									
A06									
(2,725+6,15)*2*3,0									
0,5*4*3,0*2									
-0,8*1,97									
-0,6*2,0*4									
-2,2*2,2									
A07									
(1,35+1,725)*2*3,0									
1,35*4*3,0									
(0,9+1,35)*2*3*3,0									
(2,725+1,65)*2*3,0									
-2,3*2,2									
-0,6*1,97*10									
A08									
1,35*4*3,0									
(0,5+1,35)*2*3*3,0									
(1,35+1,275)*2*3,0									
(2,725+1,65)*2*3,0									
(2,725+4,05)*2*3,0									
(1,125+1,55)*2*3,0									
(3,0+0,87)*2*3,0									
(1,1+1,35)*2*3,0									
-2,3*2,2*2									
-0,8*1,97*3									
-0,6*1,97*12									
-0,5*2,0*2									
A09									
(1,275+2,0)*2*3,0									
1,35*4*3,0									
(1,35+0,2)*2*3*3,0									
(1,275+4,35)*2*3,0									
(2,725+1,65)*2*3,0									
-0,6*1,97*11									
-2,3*2,2									
A10									
1,35*4*3,0									
(1,35+0,2)*2*3*3,0									
(1,275+4,35)*2*3,0									
(2,725+1,65)*2*3,0									
(1,625+1,35)*2*3,0									
(1,0+1,35)*2*3,0									
(1,1+0,9)*2*3,0									
(4,05+2,725)*2*3,0									
-4,8*2,2									
-0,8*1,97*3									
-0,6*1,97*12									
0,5*2,0*2									
A11									
(1,275+2,0)*2*3,0									
1,35*4*3,0									
(3,5+1,35)*2*3*3,0									
(4,35+1,275)*2*3,0									
(2,725+1,65)*2*3,0									
-2,2*2,2									
-0,6*1,97*11									
A12									
(1,275+2,2)*2*3,0									
(1,35+1,0)*2*3,0									
(2,725+2,1)*2*3,0									
-2,2*2,2									
-0,8*1,97*3									
-0,6*1,97*6									
A13									

Poř. Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize	
			0,9*4*2*3,0 (6,15+2,725)*2*3,0 6,15+2,725)*2*3,0 0,9*4*3*3,0 -2,3*2,2*2 -0,8*1,97*2 -0,5*2,0*2*5 A14 (1,35+0,5)*2*3,0 (1,7+1,35)*2*3,0 (1,275+2,7)*2*3,0 (3,3+2,725)*2*3,0 -2,3*2,2 -0,8*1,97*3 -0,5*1,97*2*2 A15 1,35*4*3,0 (1,35+0,5)*2*3*3,0 (4,35+1,275)*2*3,0 (2,725+1,65)*2*3,0 -2,3*2,2 -0,6*1,97*10 A16 0,9*4*3*3,0 (6,15+2,725)*2*3,0 -2,3*2,2 -0,8*1,97 -0,5*2,0*3*2 A17 1,35*4*3,0 (1,35+0,5)*2*3*3,0 (1,35+1,35)*2*3,0 (1,7+0,95)*2*3,0 (2,725+1,65)*2*3,0 -2,3*2,2 -0,6*1,97*10 -0,5*2,0*2 odčítat obkladu -905,74							

793.	SP	421Bq3010-008	978013161	Očištění omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 50 % - pod obklady	m2	906,74	32,90	29 799	
------	----	---------------	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

A01
 (2,5+1,35+1,65)*2,0
 (1,35+0,5)*2*3*2,0
 -0,6*2,0*4
 A02
 (1,35+0,5)*2*2,0*4
 1,0*2,0*2
 -0,6*2,0*4
 A03
 (1,35+1,5)*2*2,0*2
 (1,425+0,5+0,9+0,5+0,9+0,5)*2*2,0
 (1,0+0,3)*2,0
 0,5*4*2,0
 (4,6+2,85)*2*2,0
 0,5*2*2,0
 1,4*2*2,0
 (2,725+4,0)*2*2,0
 -0,8*2,0*5
 -0,6*3,0*6
 -0,5*2,0*2
 -2,2*1,2*2
 A04
 2,5*2,0
 1,35*2,0
 (1,35+0,5)*2*3*3,0
 (1,65+2,725)*2*2,0
 -2,3*1,2
 -0,6*2,0*10
 A05
 (1,35+1,0+1,35+0,5)*2*2,0
 (6,85+0,35+0,5)*2,0
 (1,35+1,0)*2*2*2,0
 (1,4+0,85)*2*2,0
 (3,05+2,725)*2*2,0
 -2,2*1,2
 -0,5*2,0*2
 -0,6*2,0*4
 -0,8*2,0*3
 A06
 (6,15+2,725)*2*2,0
 0,9*4*2*2,0
 -0,5*2,0*4
 -0,8*2,0
 -2,3*1,2
 A07
 (2,5+1,35+1,65)*2,0
 (0,9+1,5)*2*3*2,0
 -0,6*2,0*3
 A08
 (3,5+0,35+0,35+0,85)*2,0
 (0,9+1,35)*2*3*2,0
 (1,75+1,0)*2*2,0
 (1,4+0,85)*2*2,0
 (1,65+2,725)*2*2,0
 (2,725+4,65)*2*2,0
 -0,6*2,0*5
 -0,5*2*2,0
 -2,3*2*1,2
 A09
 (2,5+1,4+0,4)*2*2,0
 2,5*2,0
 (1,35+1,5)*2*3*2,0
 (2,725+1,65)*2*2,0
 -2,3*1,2
 -0,6*2,0*4
 A10

Por.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
				(1,35+2,45+0,85+0,15+0,35)*2,0						
				(1,35+0,9)*2*3*2,0						
				(2,725+1,65)*2*2,0						
				(1,35+1,0)*2*2,0						
				(0,9+1,7)*2*2,0						
				(2,725+4,05)*2*2,0						
				-2,3*1,2*2						
				-1,6*2,0*4						
				-0,5*2,0						
				-0,8*2,0						
				A11						
				(1,275+2,45+1,35)*2,0						
				(1,35+0,9)*2*3*2,0						
				(2,725+1,65)*2*2,0						
				-2,3*1,2						
				-0,6*2,0*4						
				A12						
				(1,35+1,0)*2*3*2,0						
				(2,725+2,7)*2*2,0						
				-2,3*1,2						
				-0,6*2,0*3						
				A13						
				(6,15+2,725)*2*2,0						
				0,9*4*2*2,0						
				(6,15+2,725)*2*2,0						
				0,9*4*2,0*3						
				-0,5*2,0*10						
				-0,8*2,0*2						
				-0,3*1,2*2						
				A14						
				(2,725+0,9+3,3)*2,0						
				(0,9+0,25)*2,0						
				(1,25+0,9+1,05+1,7)*2*2,0						
				-2,3*1,2						
				-0,6*2,0*2						
				A15						
				(1,05+2,45)*2,0						
				(1,35+0,9)*2*3*2,0						
				(2,725+1,65)*2*2,0						
				-2,3*1,2						
				-0,6*2,0*3						
				A16						
				0,9*4*2,0*3						
				(6,15+2,725)*2*2,0						
				-2,3*1,2						
				-0,8*2,0						
				-0,5*2,0*4						
				-0,9*2,0*2						
				A17						
				(1,05+1,35+0,1+0,5+0,11)*2,0						
				(1,35+0,9)*2*3*2,0						
				(1,7+0,05)*2*2,0						
				(1,8+0,6+0,4)*2,0						
				-0,6*2,0*2						
				-0,6*2,0*3						

422: Obklady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky)

768 512

768.	SP	422Bg3020-002	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických - kladené do máty, rovné	m	126,3	29,80	3 776		
------	----	---------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	--	--

A01

4,35*2

1,275*2

-2,45

-0,5*4

2,725*2

1,65

1,35

1,35*2

-0,6*2

A02

1,35*2*2

-0,6*2

A03

2,625*2

2,6*2

-1,8

-0,8*2

-0,6*3

A14

4,35*2

1,275*2

-2,45

-0,6*4

1,35*3

-0,6*2

A05

2,55*2

1,275*2

-0,85

-0,8*2

A06

0

A07

4,35*2

2,275*2

1,35*3

2,725*2

1,65

-0,6*7

A08

1,35*3

4,35*2

1,275*2

-2,45

-0,6*4

-0,6*

A09




1,6*2

Por.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize		
				1,275 -0,6 4,35*2 1,275*2 -2,45 -0,6*4 A10 1,15*3 1,625*2 1,95 -0,45 -0,8*2 -0,6*2 A11 2,0*2 1,275 4,35*2 1,275*2 -0,6 -0,6*4 -2,45 A12 2,125 3,2*2 1,275*2 -0,8*2 -0,5*3 A13 0 A14 1,275*2 2,7*2 -0,5 -0,2 -0,8*2 -0,6*2 3,3*2,725 A15 1,15*3 -0,6*2 4,35*2 1,275*2 -2,45 -0,6*4 A16 0 A17 1,35*3 -0,6*2 1,65 0,15*2,725 1,95 -0,6 -2,45 -0,6*4								
799.	SP	422Sg2020-090	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rovný, výška přes 90 do 120 mm	m	126,3	84,50	10 672				
797.	SP	422Bg2030-002	761471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických - kladené do malty	m2	906,74	26,70	24 183				
800.	SP	422Sg2063-002	761495186	Řezání keramických obkladaček	m	128,3	12,20	1 541				
801.	SP	422Sg2030-052	761444122	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (říste) hutných nebo polohutných - lepené flexibilním lepidlem, z obkladaček, přes 19 do 22 kus/m2	m2	906,74	333,00	301 611				
802.	SP	422Sg2040-004	761448192	Příplatek k ceně montáže obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (říste) hutných nebo polohut. - za obklady v omezeném prostoru, u obkladaček - 50%	m2	452,87	49,30	22 326				
				505,742								
803.	SP	422Un6020-002	761495115	Spárování obkladů - silikonem	m	1 072,87	20,00	21 457				
				452,87 2,11*4*3 2,0*4*4 2,0*4*3 2,0*8 2,0*5 2,0*20 2,0*4*3 2,0 2,0*4*2 2,0*5 2,0*6 2,0*7 2,0*15 2,0*4*3 2,0*4*4 2,0*2 2,0 2,0*4*5 2,0 2,1*6 2,0*5 2,0*4*3 2,0 2,0*4*3 2,0 2,0*4*5 2,0*16 2,0*4*2 2,0*2 2,0*4*3 2,0 2,0*4*3 2,0*10 2,0*4*4 2,0*2								
804.	H	422dod2-01	WAAMB107	Obkladačka porézní keramická - dle výběru investora	m2	954,613	396,00	381 987				

Por.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměr	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize
805.	SP	412Az0060-002	698781161	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro obklady keramické prováděný bez použití mechanizace - pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,749	348,00	957		
								52 495		
806.	SP	425Bv6010-012	784402801	425: Malby Odstranění maleb - oškrábání, místnosti, výška do 3,80 m 310,16+877,51	m2	1 187,87	16,00	19 003		
807.	SP	400Zmena8035-05	784453351	Malby z malířských směsí - mal. směs tekutá disp., bílá, otáhu vzd., dvojnás. a penetr. nátěrem, v místnostech, výška do 3,8 m / vhodná do prostor z výskytem vlhkosti	m2	1 187,87	28,20	33 492		
								317 080		
808.	SP	432Bq3010-002	771571810	432: Nátlapné vrstvy podlah - dlažba Demontáž podlah z dlaždic keramických - kladené do malty	m2	310,16	37,50	11 531		
809.	SP	432Sg2080-086	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rezné nebo glazované, povrch hladký, přes 22 do 25 kus/m2	m2	310,16	363,00	116 791		
810.	SP	432Sg2120-002	771581115	Spárování podlahy - silikonem	m	126,3	36,40	4 597		
811.	SP	432Sg2080-002	771579101	Příplatek k ceně montáže podlah z dlaždic keramických - za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	310,16	44,40	13 771		
812.	H	432dod-01	DAA38589	Dlaždice keramická - výběr dle vzorkování - součinitel smykového tření $\mu > 0,5$, pro sprchy a umývárny musí být úhel kluzu $> 18^\circ$ 316,16 12+3*0,1	m2	338,83	480,00	166 076		
813.	SP	432Az0010-006	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic - výška objektu přes 12 do 24 m	t	4,156	635,00	2 223		
								64 518		
815.	SP	451Pq3384-002	611325411	451: Omítky stropů a podhledů Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky stropů tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy do 10%	m2	310,16	68,70	21 308		
816.	SP	451Pzměna3676-01	612311131	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních vodorovných konstrukcí nanášená ručně - strop	m2	310,16	133,00	41 251		
814.	SP	451Bq3010-004	978011121	Olištění omítek stropů vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 10 % A01 1,275*4,35 1,75*1,35 0,9*1,35*3 1,65*2,725 A02 0,9*1,35*4 1,0*1,35*2 A03 1,05*3,0*2 0,5*0,9 0,5*0,9 1,35*1,6 1,425*0,9 0,5*0,9 0,5*0,9 0,5*0,9*2 2,675*2,0 4,0*2,85 -1,0*1,9 -2,705*4,0 -2,05*0,9 -1,4*0,1 A04 4,35*1,275 1,35*2,35 1,35*0,9*3 2,725*1,65 A05 1,75*1,0 1,35*0,9 0,85*1,0 0,85*0,3 2,95*1,275 3,85*2,725 A06 6,15*2,725 -1,0*2,05 0,9*0,9*2 A07 4,35*1,275 1,35*1,35 0,9*1,35*3 2,725*1,65 A08 1,35*1,35 0,9*1,35*3 2,725*1,65 4,35*1,275 1,275*2,05 0,85*0,3 1,35*1,0 1,0*0,45 4,05*2,725 A09 1,275*2,0 -0,4*0,375 1,35*1,35 1,35*0,9*3 2,725*1,65 1,275*4,35 A10 1,275*1,35 0,9*1,35*3 4,35*1,275 2,725*1,65 2,725*4,05 0,9*1,0 0,85*1,275 1,1*1,275 1,05*1,0 A11 1,275*2,0	m2	310,16	6,32	1 960		

Por.	Typ	Kód	Kód ÚRS	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Revize	
				1,35*1,15 1,35*0,9*3 2,725*1,65 4,35*1,275 A12 1,275*1,2 1,35*1,0*3 2,725*2,8 A13 0,9*0,9*5 6,15*2,725 -1,0*2,0 6,15*2,725 -1,0*1,0 -2,0*1,0 A14 1,35*0,9 1,35*1,7 2,7*1,275 2,725*1,3 A15 1,35*1,35 0,9*1,35*3 4,35*1,2*5 2,725*1,2 A16 0,9*0,9*3 6,15*2,725 -1,0*3,05 A17 1,35*1,35 1,35*0,9*3 4,35*1,2*5 1,7*0,85 1,3*0,6 1,65*0,52							
				500: Stavební instalace				1 008 000			
817.	B	600-003		Demontáž sloupacího vedení vodovodu, kanalizace, vybourání montážních otvorů stěn, stropů (7 podlaží) - Dodávka a montáž sloupacího vedení vodovodu a kanalizace se zazděním a omítnutím montážních otvorů / utěsnění prostupů stropy, stěny, přípoje potrubí kanalizace a vodovodu k zařizovacím předmětům - napojení ke stávajícímu vedení vody a kanalizace, zkoušky tlakové a těsníci, odhlučňovací systém	soubo	6,0	168 000,00	1 008 000			
				521: Kanalizace - roury s armatury				32 912			
818.	SP	621wc070-022	721171915	Opřevy odpadního potrubí z PP - připojení klozetu na stávající potrubí / s dodávkou potřebného potrubí dn 110 3*2*3*3*1*3*4*3*4*3*3*3*5*3	kus	44,0	748,00	32 912			
				536: Voda - ventily, uzávěry a ostat. armatury				7 942			
819.	SP	535bh0020-002	722220851	Demontáž armatur závitových - s jedním závitem, G do 3/4" - ventil WC	kus	44,0	32,50	1 430			
820.	SP	535xh0001-027	725813111	Ventily - rohové, bez přípoje trubky, G 1/2	soubo	44,0	148,00	6 512			
				732: Dřezy, odčerpávací plochy, zařízení na likvidaci odpadků, mycí stroje				72 670			
821.	SP	732zmena3010-002	725331111	Výlevky keramické, bez výtokových armatur a splachovací nádrže - sklopné soubo plastová mřížka - včetně výtokových armatur	soubo	13,0	5 590,00	72 670			
				742: Umývací (vany, umývadla, bidely, sprchy, sauny)				128 384			
822.	SP	742Bg3010-002	725210821	Demontáž bez výtokových armatur - umyvadlo 3*2*3*3*2*3*4*3*4*3*3*3*5*3	soubo	41,0	71,50	2 932			
823.	SP	742Xg3092-004	725219102	Montáž umyvadla - na šrouby do zdiva - včetně těsnění, sifonu, ventilů apod.	soubo	42,0	366,00	16 212		Upravené množství	
824.	H	742-x01		Umyvadlo keramické	kus	42,0	1 280,00	54 180		Upravené	
825.	SP	742Bh0010-006	725220832	Demontáž van - liškové volně stojící	soubo	3,0	450,00	1 350			
826.	SP	742Xh2010-006	725224138	Vany ocelové smaltované, bez výtokových armatur, se zápachovou uzávěrkou - délka 1700 mm	soubo	3,0	3 490,00	10 470			
827.	SP	742Ba0010-002	725240811	Demontáž sprchových kabin a mísa - kabina	soubo	18,0	680,00	12 240			
828.	SP	742box6030-004	725241112	Sprchové boxy - čtvercové, LIBRA, 900*900 mm	soubo	2,0	15 500,00	31 000			
				744: WC (klozety, urinály, chemické WC)				247 222			
829.	SP	744Bg3010-002	725110811	Demontáž klozetů - splachovací s nádrží nebo s tlakovým splachovačem	soubo	44,0	111,00	4 884		Upravené množství	
830.	SP	744Bg3020-010	725122817	Demontáž pisoárů - bez nádrže s rohovým ventilem, 1 záchodek	soubo	10,0	97,60	975			
831.	SP	744zmena3040-002	725230811	Demontáž výlevky	soubo	13,0	111,00	1 443			
832.	SP	744Xa0010-036	725112182	Zeřízení záchodů - klozety keramické, sedátko z PH - kombi, s úspornou armaturou, odpad svíslý - včetně dodávky klozetu kompletního	soubo	44,0	3 180,00	139 920		Upravené množství	
833.	SP	744Xg3014-002	725121501	Pisoárové záchodky keramické - bez splachovací nádrže, urinál bez odvádění, bez otvoru pro ventil	soubo	10,0	10 000,00	100 000			
				746: Baterie, kohoutky				91 810			
834.	SP	746Bh0010-004	725820802	Demontáž baterií - stojánkové, do 1 otvoru	soubo	41,0	55,00	2 255			
835.	SP	746Xh0060-002	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové - pákové, bez ovládání odpadu	soubo	42,0	1 230,00	51 660		Upravené	
836.	SP	746sod08-002	725840850	Demontáž baterií sprchových T 1854 diferenciálních - G do 3/4"x1" / vanová	kus	3,0	55,00	165			
837.	SP	746Bh0010-002	725820801	Demontáž baterií - nástěnná, G do 3/4" - sprchová	soubo	20,0	55,00	1 100			
838.	SP	746Xh0130-006	725831313	Baterie vanové nástěnné - pákové, s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubo	3,0	1 410,00	4 230			
839.	SP	746Xh0170-008	725841331	Baterie sprchové nástěnné - zápusné, kompletní	soubo	20,0	1 620,00	32 400			

Návrh časového harmonogramu prací - "Rekonstrukce pavilónů KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor"

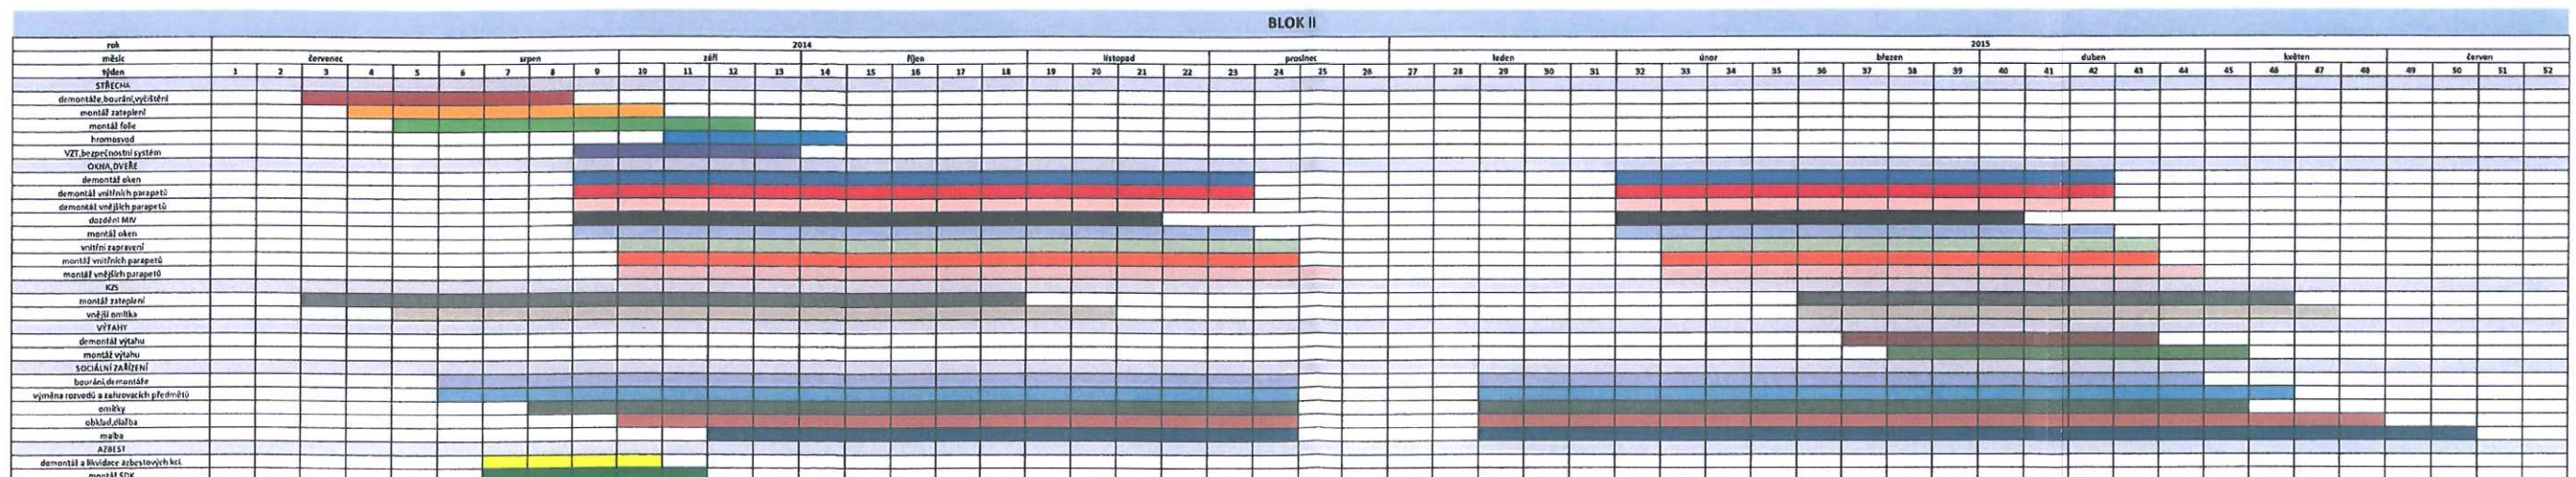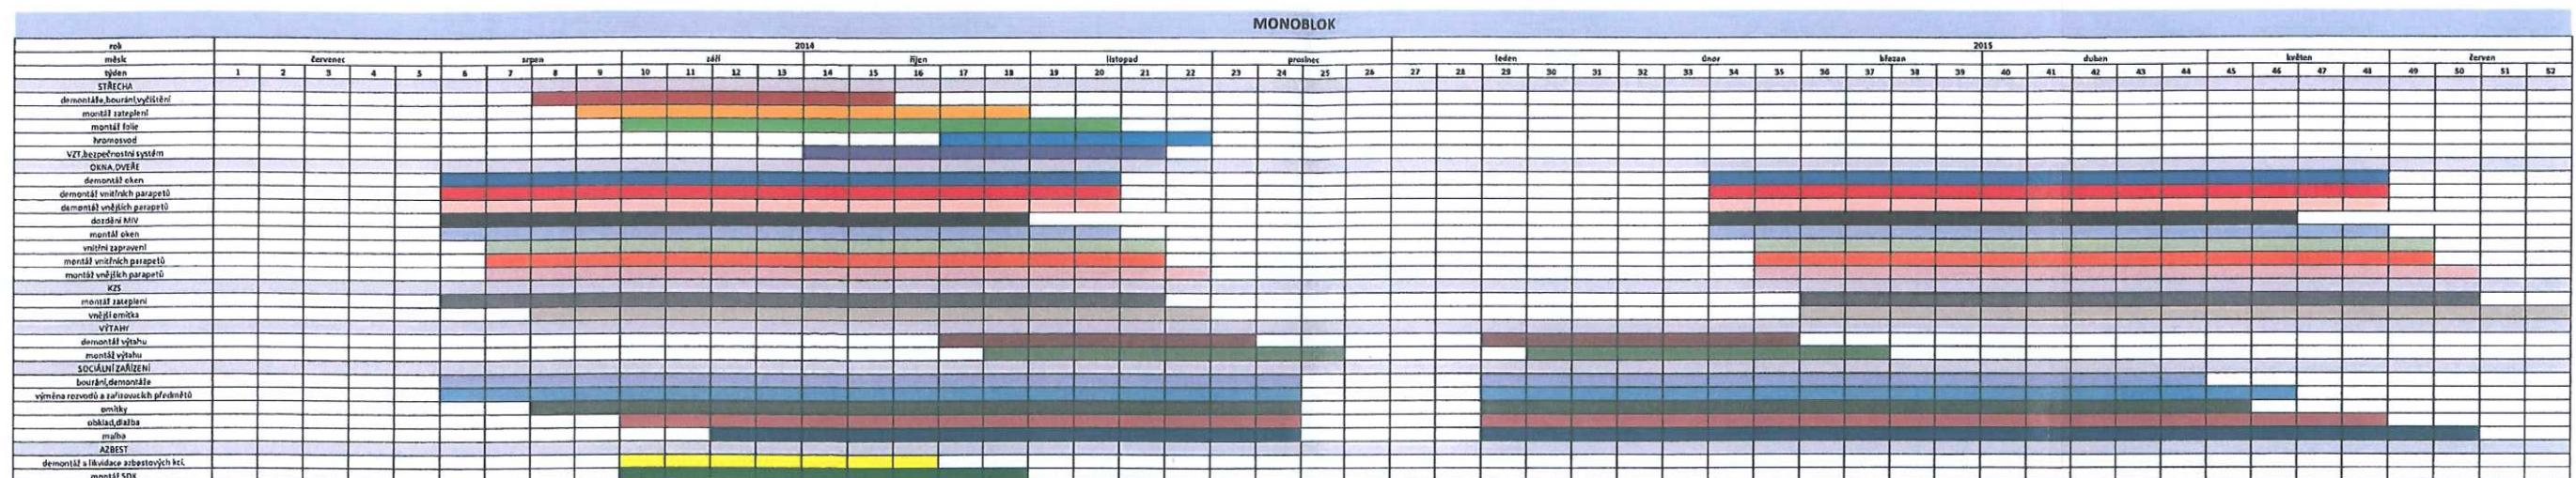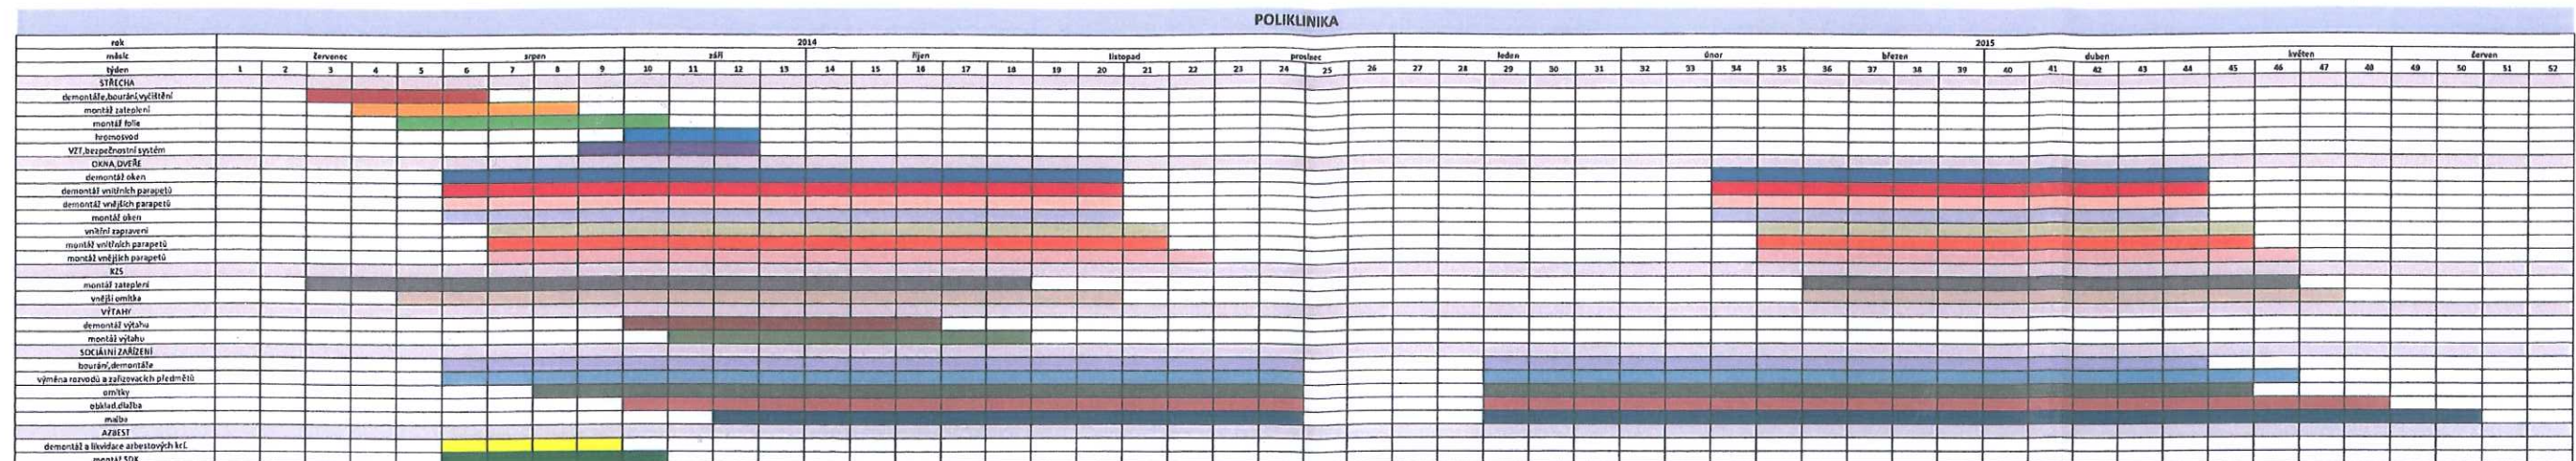

Práce v zimním období budou prováděny s ohledem na klimatické podmínky
 Předložený návrh harmonogramu respektuje požadavky projektové dokumentace a dotčených norem a je zpracován v souladu s podmínkami smlouvy o dílo.

17. 06. 2014

Ing. Milan Karfík, jednatel
 zmocněn za uchazeče

000121

Seznam subdodavatelů (poddodavatelů)

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá subdodavateli	% podíl na plnění VZ
Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor		

Identifikace subdodavatele:			Výplně otvorů	28,66
1.	Název:	Sulko s.r.o.		
	Sídlo:	Československé armády 981, 789 01 Zábřeh		
	Tel./fax:	800 155 156, 583 469 111/583 469 220		
	E-mail:	sulko@sulko.cz		
	IČ:	47976969		
	DIČ:	CZ47976969		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	C5878		
	Osoba oprávněná k jednání:	Karel Kirchberger Obchodní manažer		

Identifikace subdodavatele:			Dodávka a montáž výtahů	5,9
2.	Název:	VÝTAHY PETERSIK s.r.o.		
	Sídlo:	Na Březince 930/6, Smíchov, 150 00 Praha 5		
	Tel./fax:	602 280 870 417 538 201		
	E-mail:	praha@vytahypetersik.cz teplice@vytahypetersik.cz		
	IČ:	25010549		
	DIČ:	CZ25010549		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	C 137083		
	Osoba oprávněná k jednání:	Jiří Petersik, jednatel		

Identifikace subdodavatele:			Likvidace azbestu	0,64
3.	Název:	MITEX CZ, s.r.o.		
	Sídlo:	Na Sádce 1749, 149 00 Praha 4		
	Tel./fax:	602 740 566		
	E-mail:	stodt@demolicemitex.cz		
	IČ:	26427435		
	DIČ:	CZ26427435		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	C 81437		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Ivan Štodt		

Identifikace subdodavatele:			Záchytný systém na střechách	0,92
4.	Název:	MEICO SYSTEM'S s.r.o.		
	Sídlo:	Na Hroudě 1043/27 100 00 Praha 10		
	Tel./fax:	272 734 477-8 / 272 734 476		
	E-mail:	meico@meico.cz		
	IČ:	48108057		
	DIČ:	CZ48108057		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	C 15828		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Vladimír Hrouda, technický specialista		

Celkový objem subdodávek	36,12 %
--------------------------	---------

V Mostě dne: 21 -08- 2014

METALL QUATRO spol. s r.o.
 Stavebně montážní firma
 Na Vrátku 1245
 434 01 Most
 IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213



 Ing. Milan Karfik, jednatel

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného díla

4. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDI na staveništi.
- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní značení apod.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordinačním jednáním.

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.

- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.