


Rozvaděč R1.1



ROZVADĚČ – FW624WT
nástěnná modulová rozvodnice, 6 řad x 24 modulů

velikost skříně (vnější rozměry):
šířka 600 mm
výška 1100 mm
hloubka 150 mm

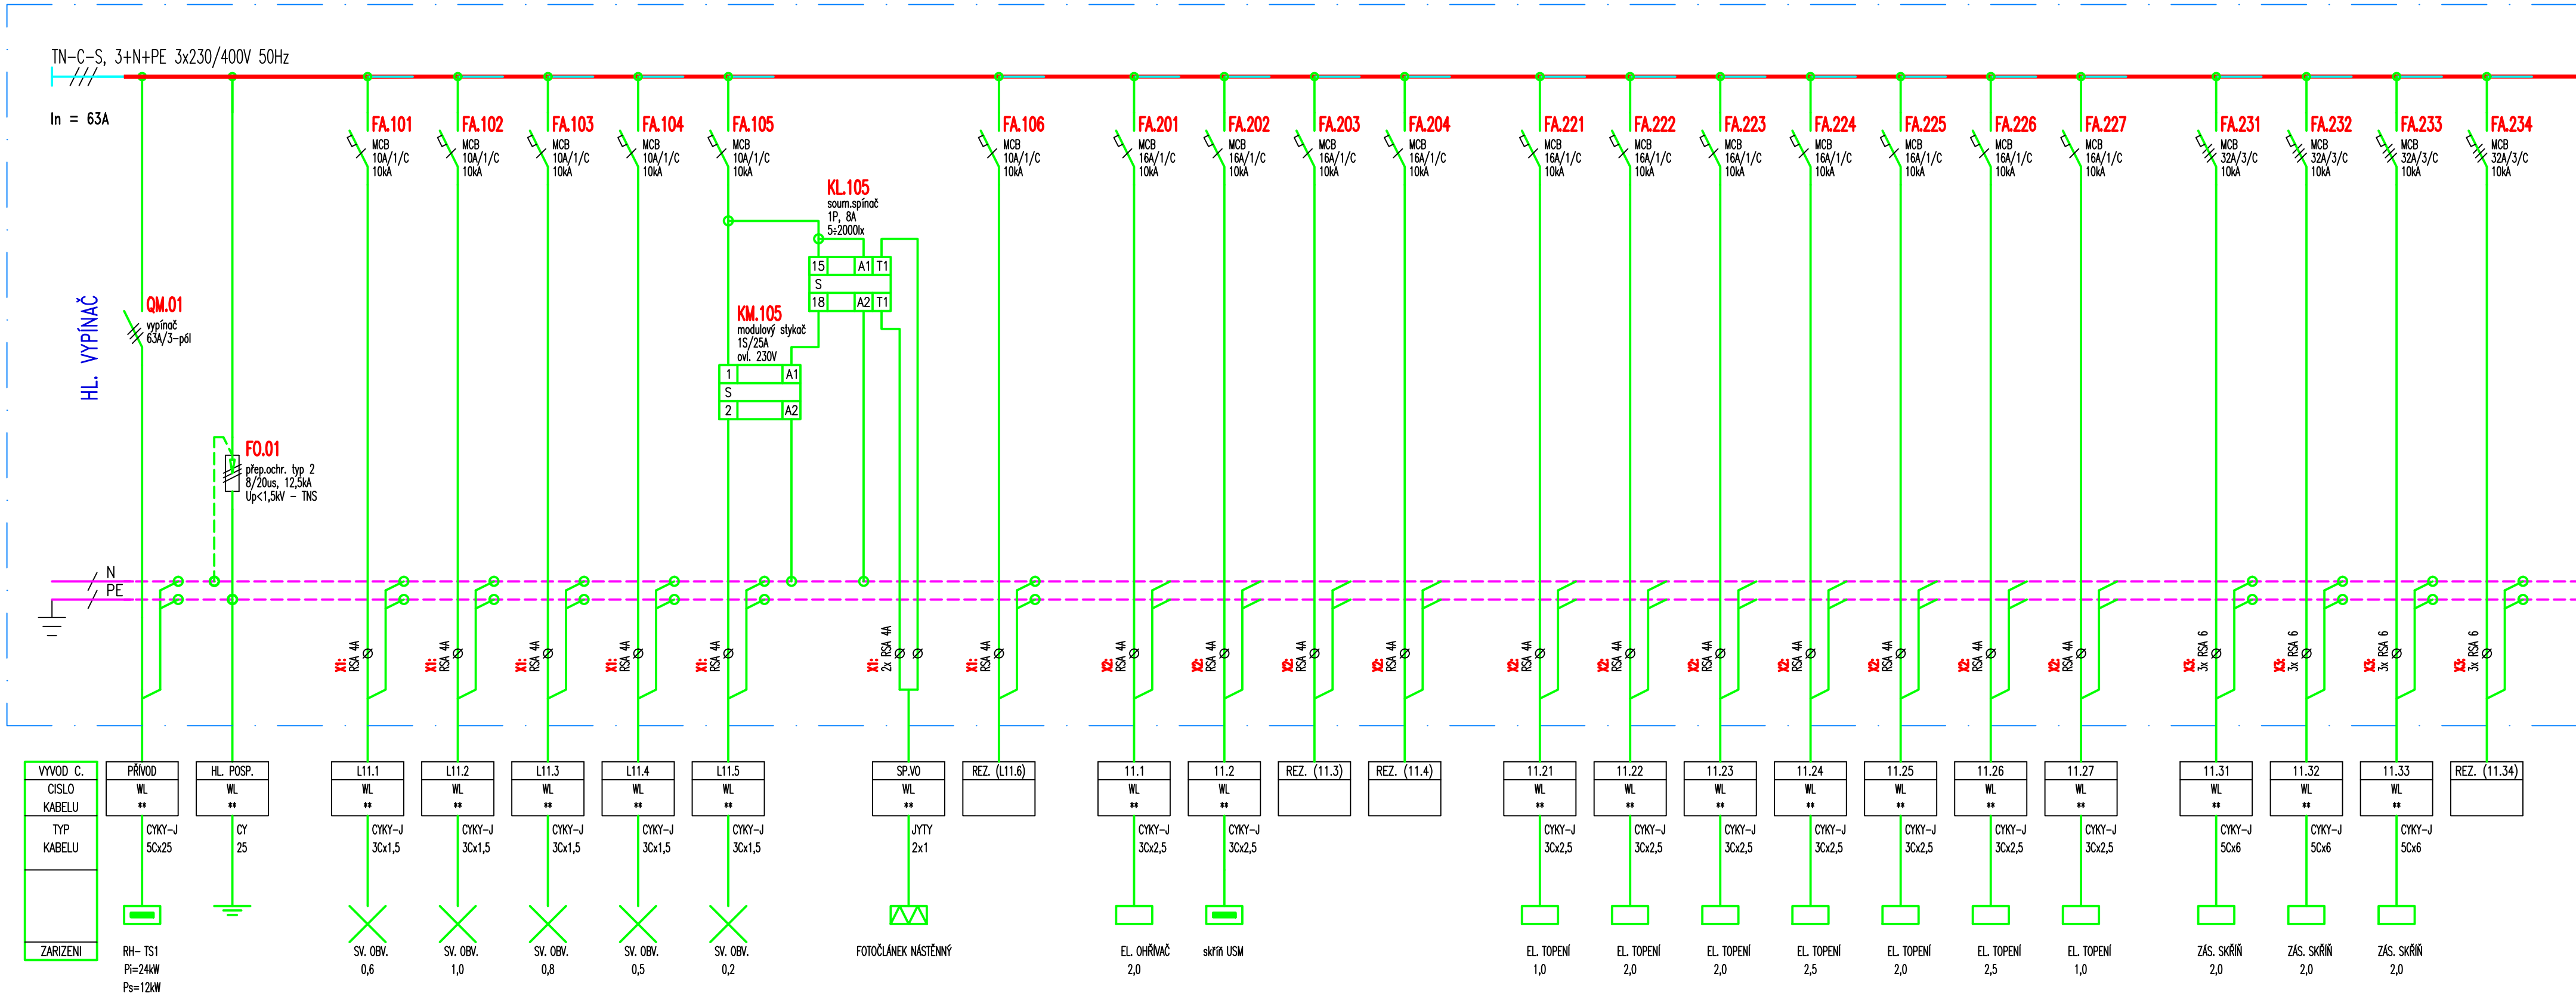

barva RAL 9010, bílá
krytí IP 30

přívody a vývody budou vrchem přes průchodky

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3+N+PE, 230/400 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 ENERGOCENTRUM TS1
D1.01.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, www.pentajihlava.cz	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	Ing. Tomáš BAČÍK	Ing. Petr KREMLÁČEK		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, www.pentajihlava.cz	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	Ing. Tomáš BAČÍK			
INVESTOR : Krajská zdravotní, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	4x A4
MODERNIZACE ENERGOCENTRA – TS 1 KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. – NEMOCNICE TEPLICE o.z.			DATUM	4 / 2019
			STUPEŇ	DPS
VÝKRES			ZAK. ČÍSLO	A 39-18-P
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
ROZVADĚČ R1.1			-	D1.01.4g-04