



POHLEDY


JIŽNÍ POHLED

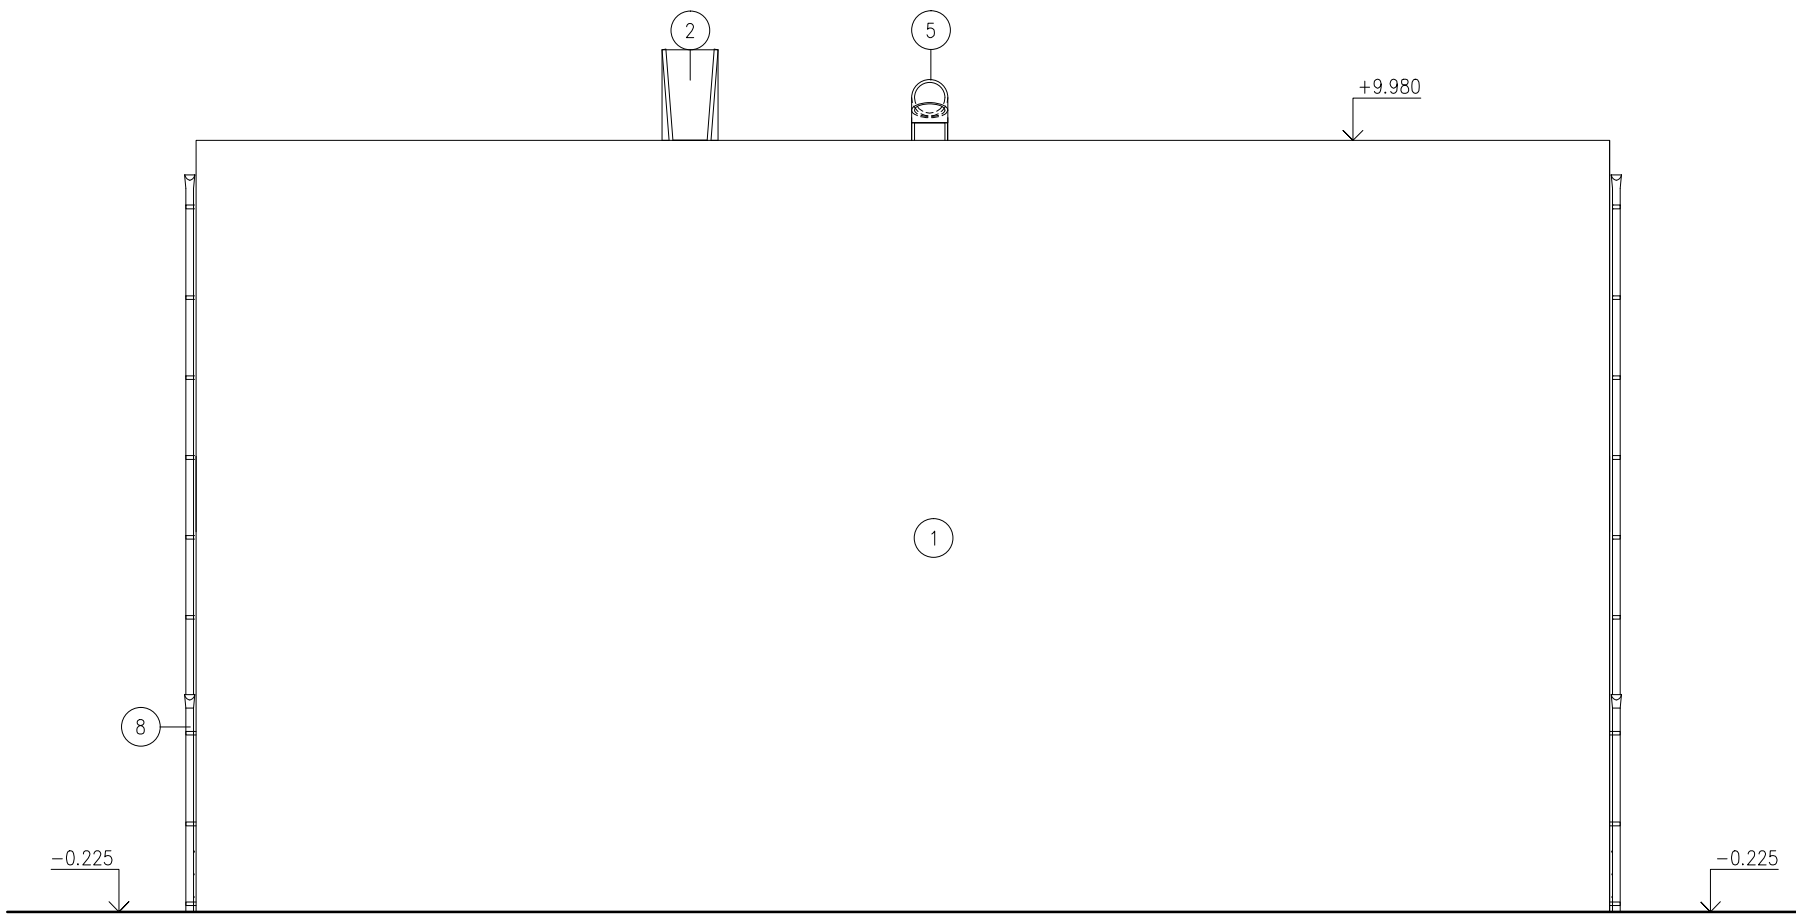


SEVERNÍ POHLED

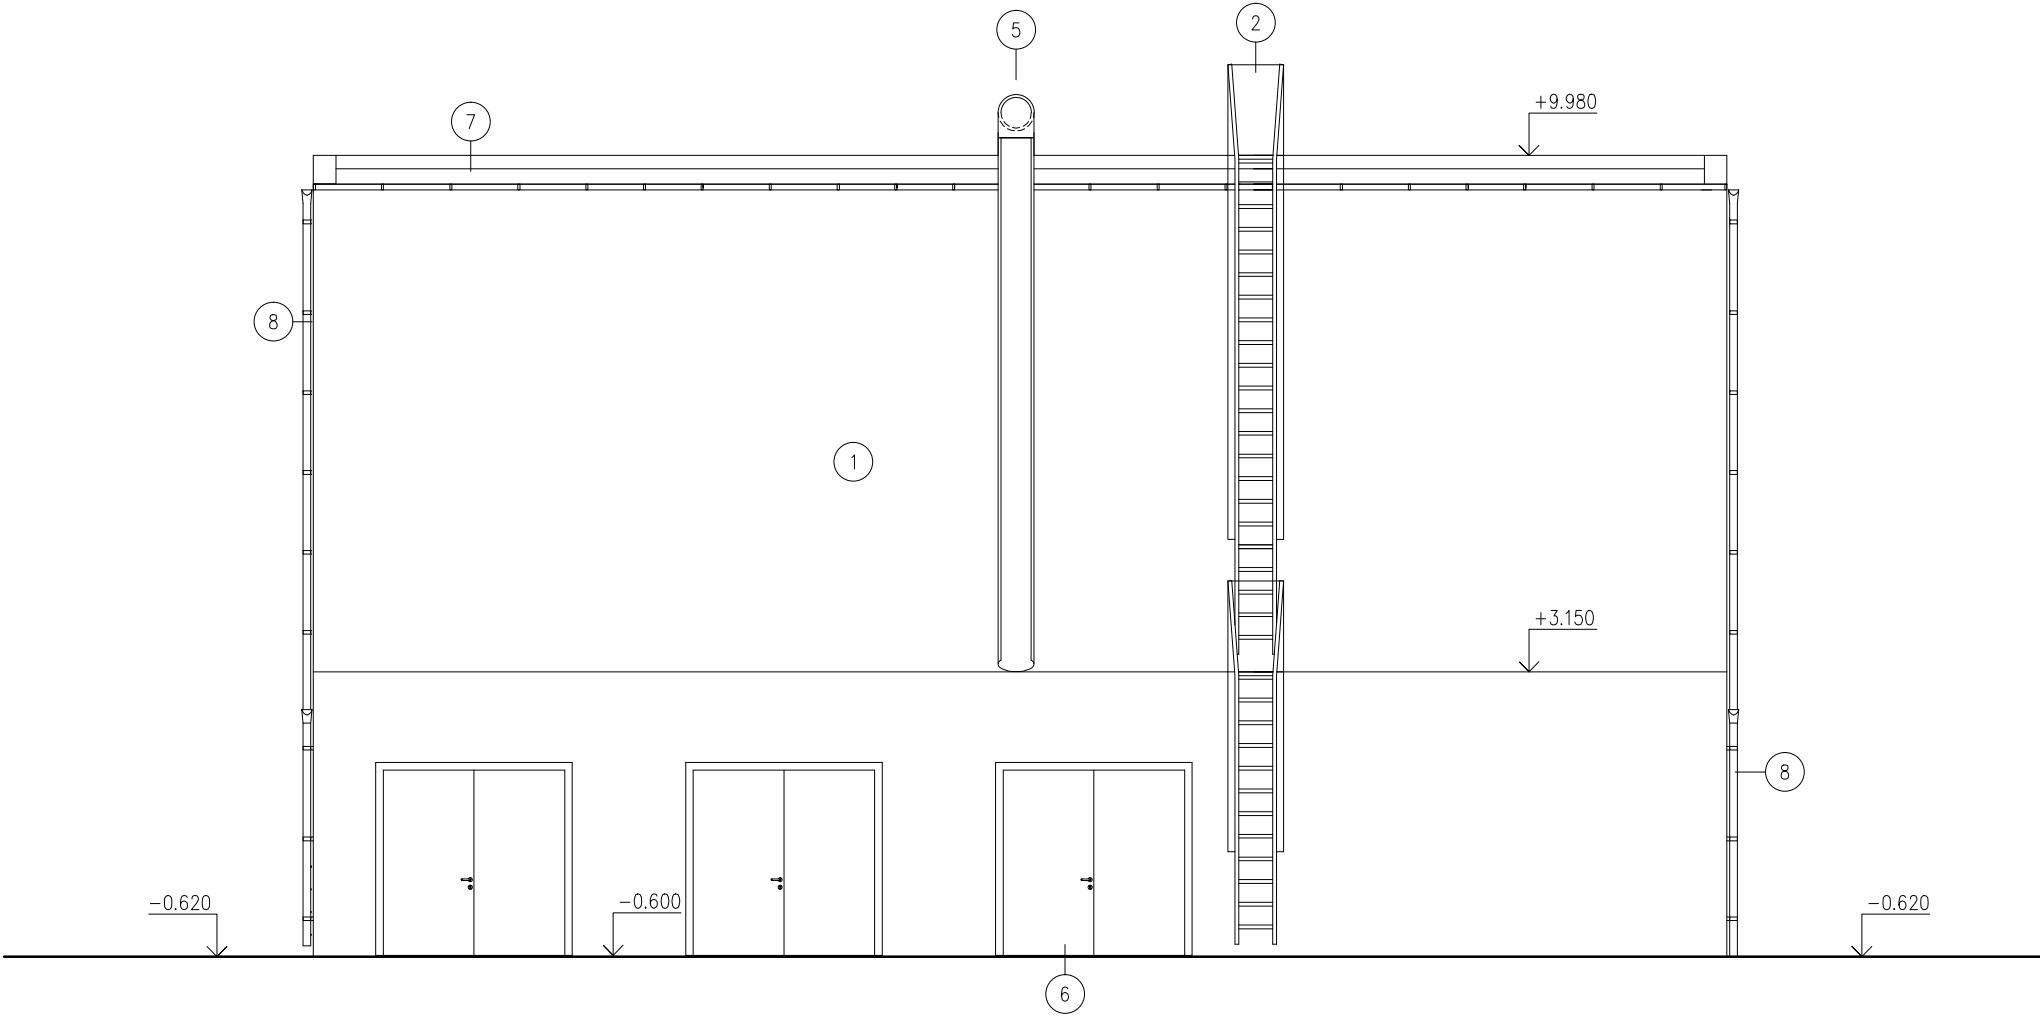

ZÁPADNÍ POHLED

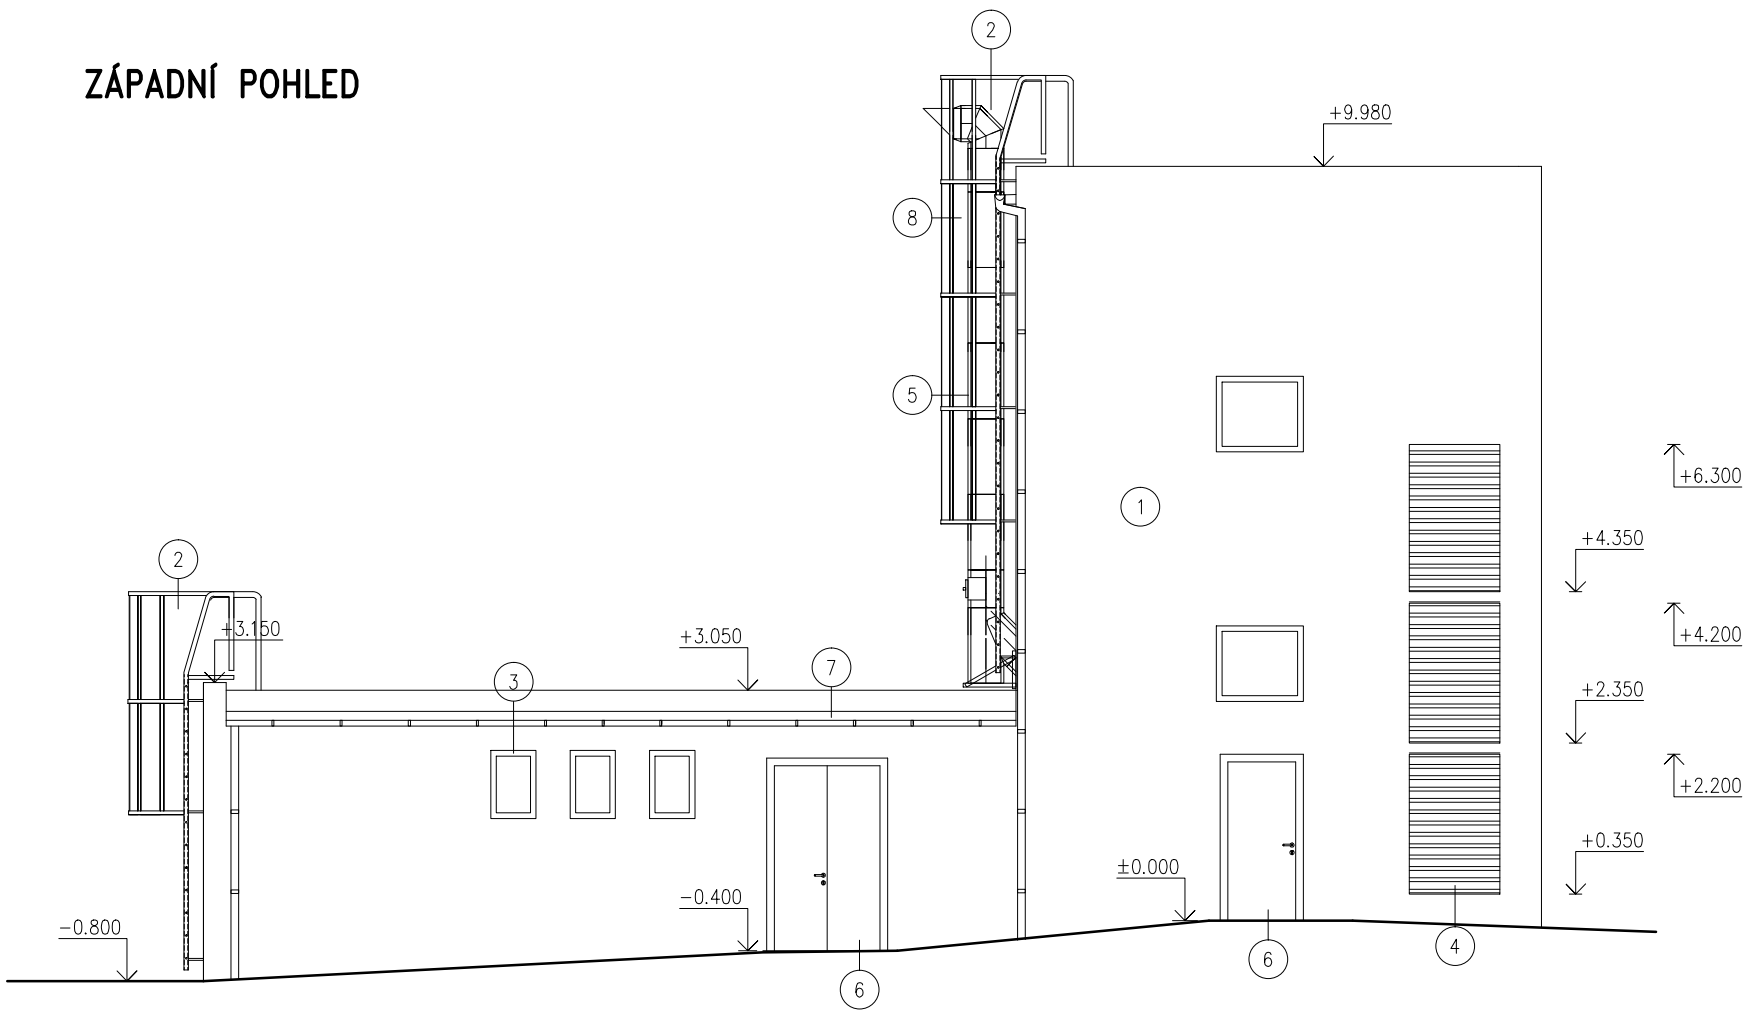

VÝCHODNÍ POHLED

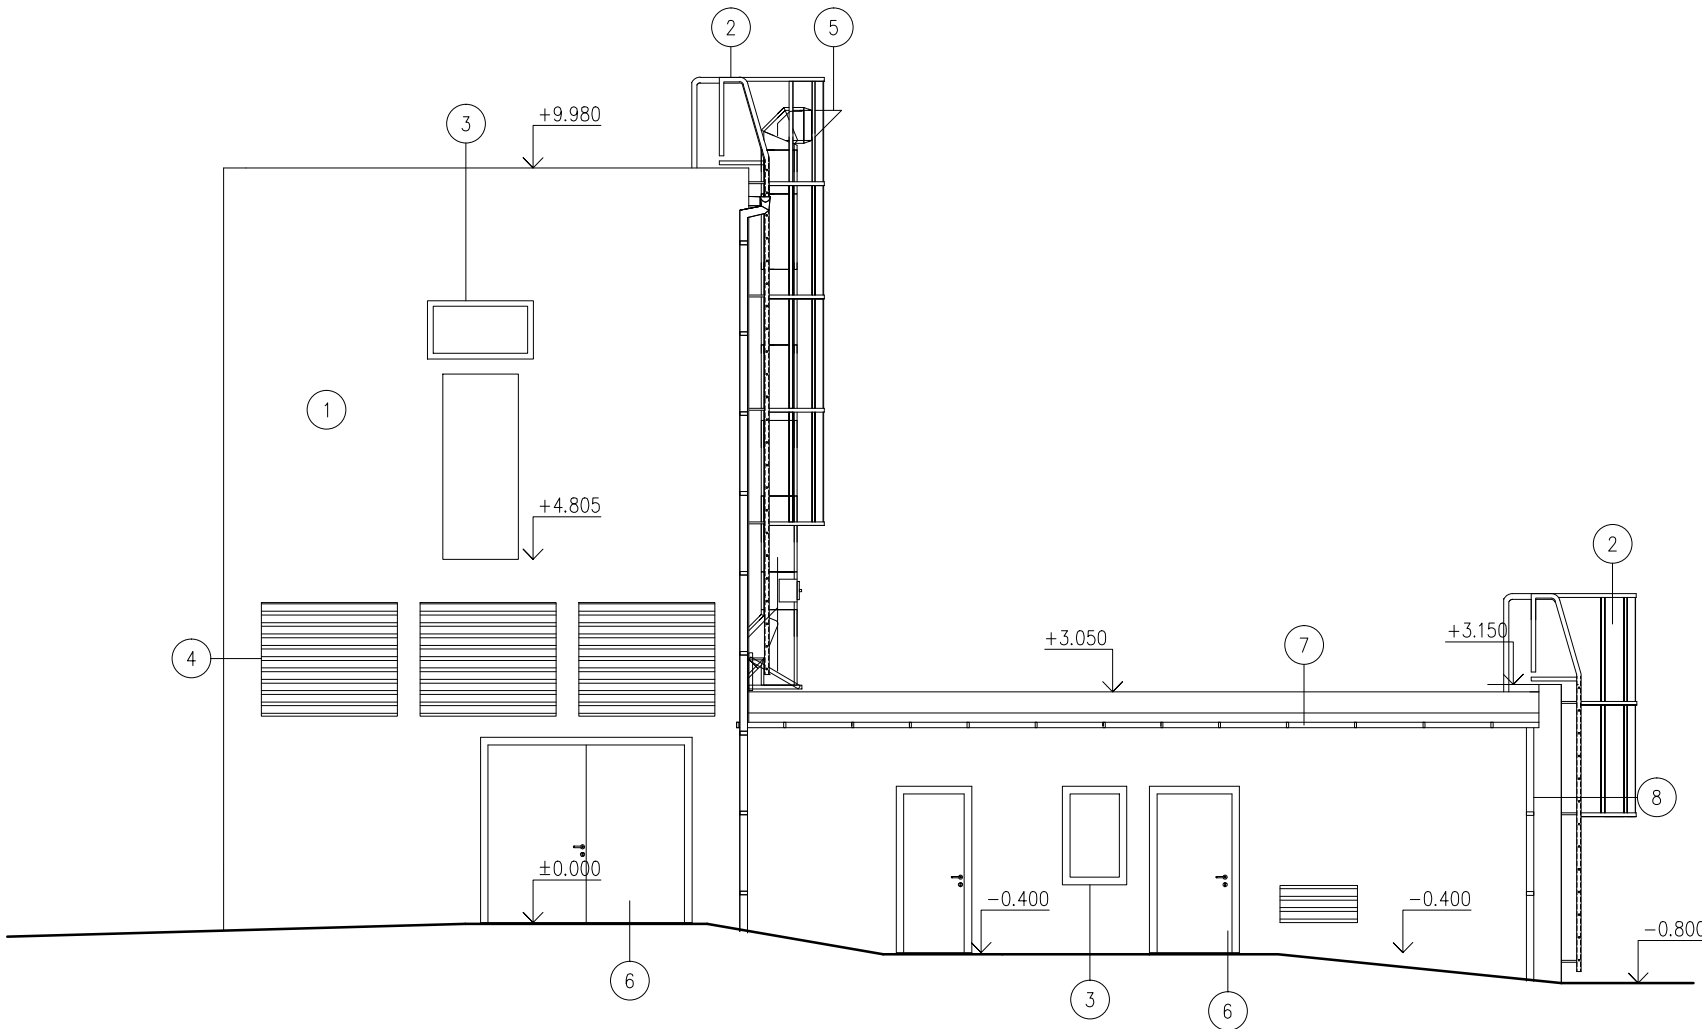



LEGENDA

- 1 – STRUKTUROVANÁ PROBARVENÁ OMÍTKA NA BÁZI SILIKONOVÉ PRYSKYŘICE, VYSOCE PROPUSTNÉ PRO VODNÍ PÁRY, ZRNITOST 1.5 MM, BARVA NCS S 1000–N
- 2– VENKOVNÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK PRO PŘÍSTUP NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI, PROVOZNÍ SVISLÝ ŽEBŘÍK, PŘÍČLOVÝ SE DVĚMA ŠTĚŘINY, S OCHRANNÝM KOŠEM
- 3 – PLASTOVÉ OKNO, ZASKLENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ, RAL 7047
- 4– VENKOVNÍ OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KRYCÍ PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE
- 5 – ODVOD SPALIN 193 M3/MIN, Ø400 MM, VYÚSTĚNÍ NAD STŘECHOU ROZVODNÝ
- 6 – NOVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ – RÁMOVÉ OCELOVÉ DVEŘE, RAL 7047
- 7 – PODOKAPOVÝ DEŠTOVÝ ŽLAB, Z POVLAKOVANÉHO OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO MĚKKÉHO PLECHU TL. 0,6 MM, PRŮŘEZ KRUHOVÝ Ø125MM, POVRCH ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL
- 8 – OKAPOVÝ SVOD Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,6 MM, POVRCH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH min. 350g/m2
- 9 – HLINÍKOVÁ ODTLAKOVACÍ ŽALUZIE

POZNÁMKA

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, HLUK. STUDIE APOD.

± 0.0 = 250.730		ČÍSLO PARÉ	
D1.01 ENERGOCENTRUM TS 1			
D1.01.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).			
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUČÍ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL		Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc. ING. JAN BERKA ING. JIŘÍ BROŽ		tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUČÍ PROJEKTANT HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. Ing. Tomáš BAČÍK		tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
INVESTOR:Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem			
NÁZEV AKCE:		FORMÁT	6x A4
MODERNIZACE ENERGOCENTRA – TS 1		DATUM	4 / 2019
		STUPEŇ	DPS
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. – NEMOCNICE TEPLICE o.z.		ZAK. ČÍSLO	A 39–18–P
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
VÝKRES		1 : 100	D1.01.1–10
POHLEDY			