

Technické požadavky – úprava prostor

Vzhledem k náhradě původní technologie za novou a změněn logistiky s tím související, je nutné provést stavební úpravy prostor Centrální sterilizace II. Původní situace v době výstavby je v příloze č.1. Dispoziční řešení v současnosti, je v plánu „Centrální sterilizace - současný stav“. K této situaci se také vztahuje označení uvedené v této textové části. Nová situace po instalaci technologie je v plánu Centrální sterilizace - nový stav

1. Vybourání, posun a výstavba příček

Vzhledem k instalaci nových prokládací myček a nových sterilizátorů a z hlediska potřeb logistiky je nutno zbourat příčky mezi místnostmi **B** a **C** a mezi **C** a **D** a vybudovat nové příčky pousnuté proti původní pozici. V nové příčce mezi místnostmi **C** a **D** je nutno ponechat stavební připravenost na instalaci plazmy.

2. Prokládací okna

V obou nových příčkách je nutno vybudovat prokládací okno

3. Výměna podlahové krytiny

Z důvodu špatného technického stavu, posunu příček, a odstraňování příček, zazdívání původních dveří a tvorby nových dveří, je nutná výměna podlahové krytiny v místnostech **A**, **B**, **C**, **D**, **E**

4. Výměna podhledového stropu

Z důvodu posunu příček a odstraňování příček, zazdívání původních dveří, tvorby nových dveří je nutná výměna podhledového stropu v místnostech **A**, **B**, **C**, **D**, **E**.

5. Zazdění původních dveří

Posunem příček dojde k zakrytí stávajících dveřních otvoru č. **6** a **8**. Z hygienického hlediska je nutné zrušit dveře č. **1** a z hlediska logistiky dveře č. **2** a **4**.

6. Bourání sociálního zařízení

Z hlediska logistiky a vytvoření nového průchodu č. **9** je nutno odstranit sociální zázemí v místnosti **E**

7. Vytvoření nových dveří (průchodů)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nutno vytvořit nové dveřní otvory **3**, **5**, **9** a **10**. Z hlediska logistiky je nutné vytvořit průchody mezi místnostmi **A** a **B** a místnostmi **D** a **E** (v místě **9**).

8. Napojení myček na odpady

Odpady je nutné svést do místnosti pod sterilizací, kde je kompresorovna a následně do odpadního potrubí zde umístěného.

9. Vybudování filtru u výdeje

V místě **J** je nutno vybudovat filtr pro předávání sterilního materiálu třetím osobám.

10. Rozvody páry a osmotické vody

Je nutné provést zapojení technologie na stávající parní rozvod medicínální páry a přívody vody z reverzní osmózy.

11. Rozvody elektřiny

Je nutné provést úpravy v rozvaděči a nové instalace elektrických rozvodů v modernizovaných prostorách k technologii, osvětlení a zásuvkám.


12. Rozvody slaboproudu

Jednotlivá pracoviště a technologie je nutné zapojit do stávající sítě IT.

13. Oprava stěn

Vzhledem k rozsahu stavebních prací je nutno provést opravy stěn zasažených stavebními úpravami, včetně konečných úprav jejich povrchu.

Centrální sterilizace – stávající stav

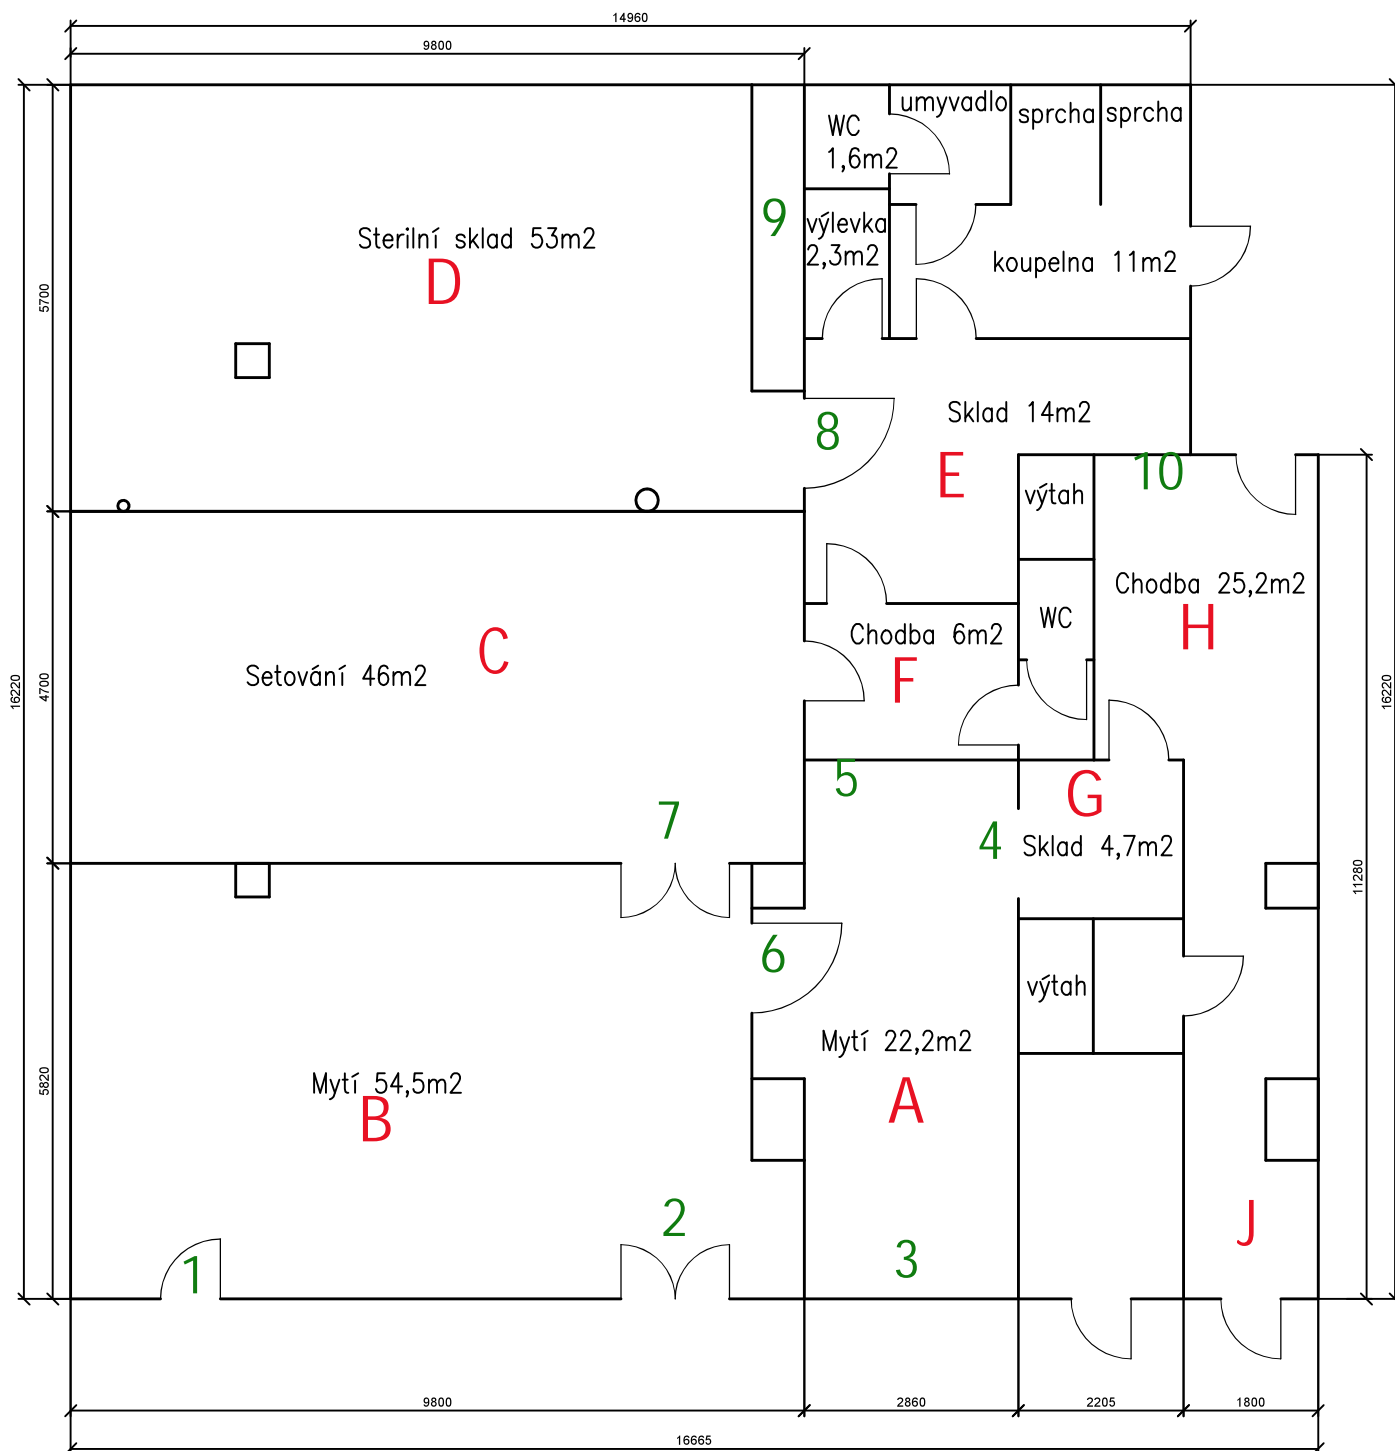

Centrální sterilizace – nový stav

