



Název veřejné zakázky: **Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3039/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Dotaz č. 1:

Ve VV, v objektu SO3 se vyskytují položky č. 32 a 33:

D		711	Izolace proti vodě		
32	K	711171559RU2	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně, včetně fólie PVC Alkorplan 35034, tl. 1,5 mm	m2	86,310
VV			podkladní mazanina: (23,9+9,6)*2,5		83,75
VV			pod šachtíčkou: 1,6*1,6		2,56
33	K	711172559RU2	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně, včetně fólie PVC Alkorplan 35034, tl. 1,5 mm	m2	241,200
VV			přes kanál: (23,9+9,6)*(2,4+2,4*2)		241,2

Jelikož se jedná o podzemní betonový objekt, izolace by měla být provedena svařováním nikoliv pouze volně položena. Žádáme Zadavatele o prověření a případnou opravu VV.

Odpověď č. 1:

Izolace je volně ložená, pouze spoje jsou svařované.

Dotaz č. 2:

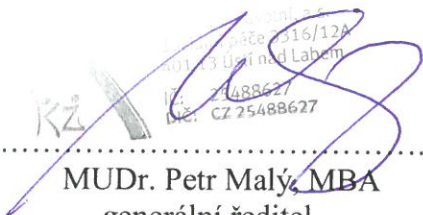
Ve VV, v části SO 10 Demolice, chybí položky pro ocenění demontáže a likvidace střešních konstrukcí. Žádáme o doplnění těchto položek a zároveň o sdělení, zda tyto konstrukce obsahují nebezpečný odpad (azbest).

Odpověď č. 2:



Demolice střechy je součástí položky 6. Konstrukce střechy neobsahuje azbest, jedná se o živičnou krytinu.

V Ústí nad Labem dne:


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel

