

Poskytnutí dodatečných informací č. 5

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

s názvem:

„Čisté prostory přípravny radiofarmak v Krajské zdravotní, a. s.“

Dotaz č. 1:

U veřejné zakázky P15V00000186, Čisté prostory přípravny radiofarmak v Krajské zdravotní, a. s., je v PD VZT a chlazení uvedena jednotka ALTEKO. Ovšem tato jednotka neexistuje, a ani ve VV není typizovaná, v hygienickém provedení!!! K tomu by měl být v hygienickém provedení a tlumič hluku. Je to tak v pořádku? Otázka samozřejmě platí jak na Chomutov, tak i na Ústí nad Labem. V hygienickém provedení je žádáno „jen“ potrubí?

Odpověď:

Uvedený výrobce je jen doporučující, jednotku zadavatel požaduje nabídnout dle specifikace v projektu.

Dotaz č. 2:

Dále není v PD VZT a chlazení Ústí není nikde počítáno se vzduchovou bilancí stíněného laminárního boxu tř.A. Pokud bude sát z a vyfukovat do místnosti, je otázka bezpředmětná.

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že box bude sát a vyfukovat do místnosti.

Dotaz č. 3:

V PD VZT Ústí je uvedeno, že do havarijní sprchy bude vzduch přiváděn mřížkou ve dveřích personální propusti, nicméně ve specifikaci ČP jsou dveře bez mřížky (a i bez specifikace aspoň otvoru pro mřížku). Dále se domníváme, že bude dosti těžké u takto řešeného přívodu dosáhnout požadovaného přetlaku 5-8Pa. Navíc, pokud je tato místnost uvedena s požadavkem na třídu čistoty C a spadá do požadavku na validaci. Nechápeme, proč tam projektant nedal malý čistý nástavec tak, jak je v PD Chomutov.

Odpověď:

Připomínka je opodstatněná, mřížky jsou uvedeny jen v textu. Do specifikace je nutné doplnit 2 x sestava mřížek VPR+VPK rozměr 200x300. Mřížky budou osazeny do dveřní sprchy a do dveří úklidové místnosti. Bude doplněno.

Dotaz č. 4:

V PD VZT Ústí ani Chomutov není vůbec počítáno s napojením prokládacích boxů na vzduchotechniku s filtrací H13, je to tak v pořádku? Myslíme si, že je důležité mít prokládací boxy aktivní vzhledem k tomu, že neexistuje přípravné prostředí manipulace v třídě čistoty D.

Odpověď:

Zadavatel žádá o řešení dle projektu, Hepa filtr v této části není požadován.

Dotaz č. 5:

V PD VZT Ústí je uvedena skutečnost, že bude zajištěn přívod vzduchu ve třídě čistoty C do výtahové šachty. Jak bude zajištěna těsnost šachty pro dosažení požadovaného přetlaku 5-10Pa.

Odpověď:

Výtahová šachta bude repasována. Není předmětem tohoto projektu.

Dotaz č. 6:

V PD VZT Ústí i Chomutov není nikde uvedeno, jaké množství vzduchu bude zpětně směřováno a jaké množství bude nasáváno z venku.

Odpověď:

Vše je značeno ve schématu zařízení VZT v projektové dokumentaci.

Dotaz č. 7:

Ještě jedna připomínka k projektované jednotce. Jedná se o provedení, jež nemá jakkoli hlukově nebo tepelně ošetřené opláštění. Je to pouze plechová bedna, která se standardně používá na technologické větrání. Přitom potrubí je žádáno s izolací....

Odpověď:


Zadavatel požaduje potrubí s tepelnou izolací kvůli možnosti lokálních kondenzací, u jednotky taková ochrana netřeba.

Dotaz č. 8:

U veřejné zakázky P15V00000186, Čisté prostory přípravný radiofarmak v Krajské zdravotní, a. s., je v PD ČP Ústí uvedena ve VV pod položkou D09 prokládací box, ale asi tam správně měly být jen dvířka s rámem? Celý prokládací box není ve výkrese ani zakreslen...

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že se jedná pouze o dvířka, jak je zřetelné z projektové dokumentace.

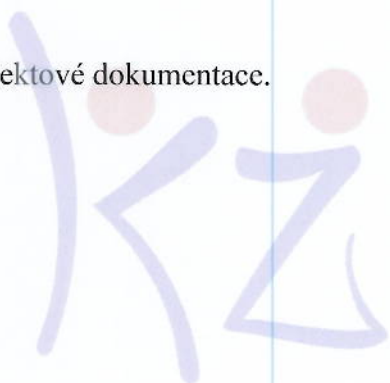

V souvislosti s úpravou zadávacích podmínek, zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek

do **17 -09- 2015**
..... v 13:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **17 -09- 2015**
..... v 13:00 hod.

V Ústí nad Labem dne: **- 9 -09- 2015**



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel



