


Fetomaternální centrum
Přodorys 3.NP

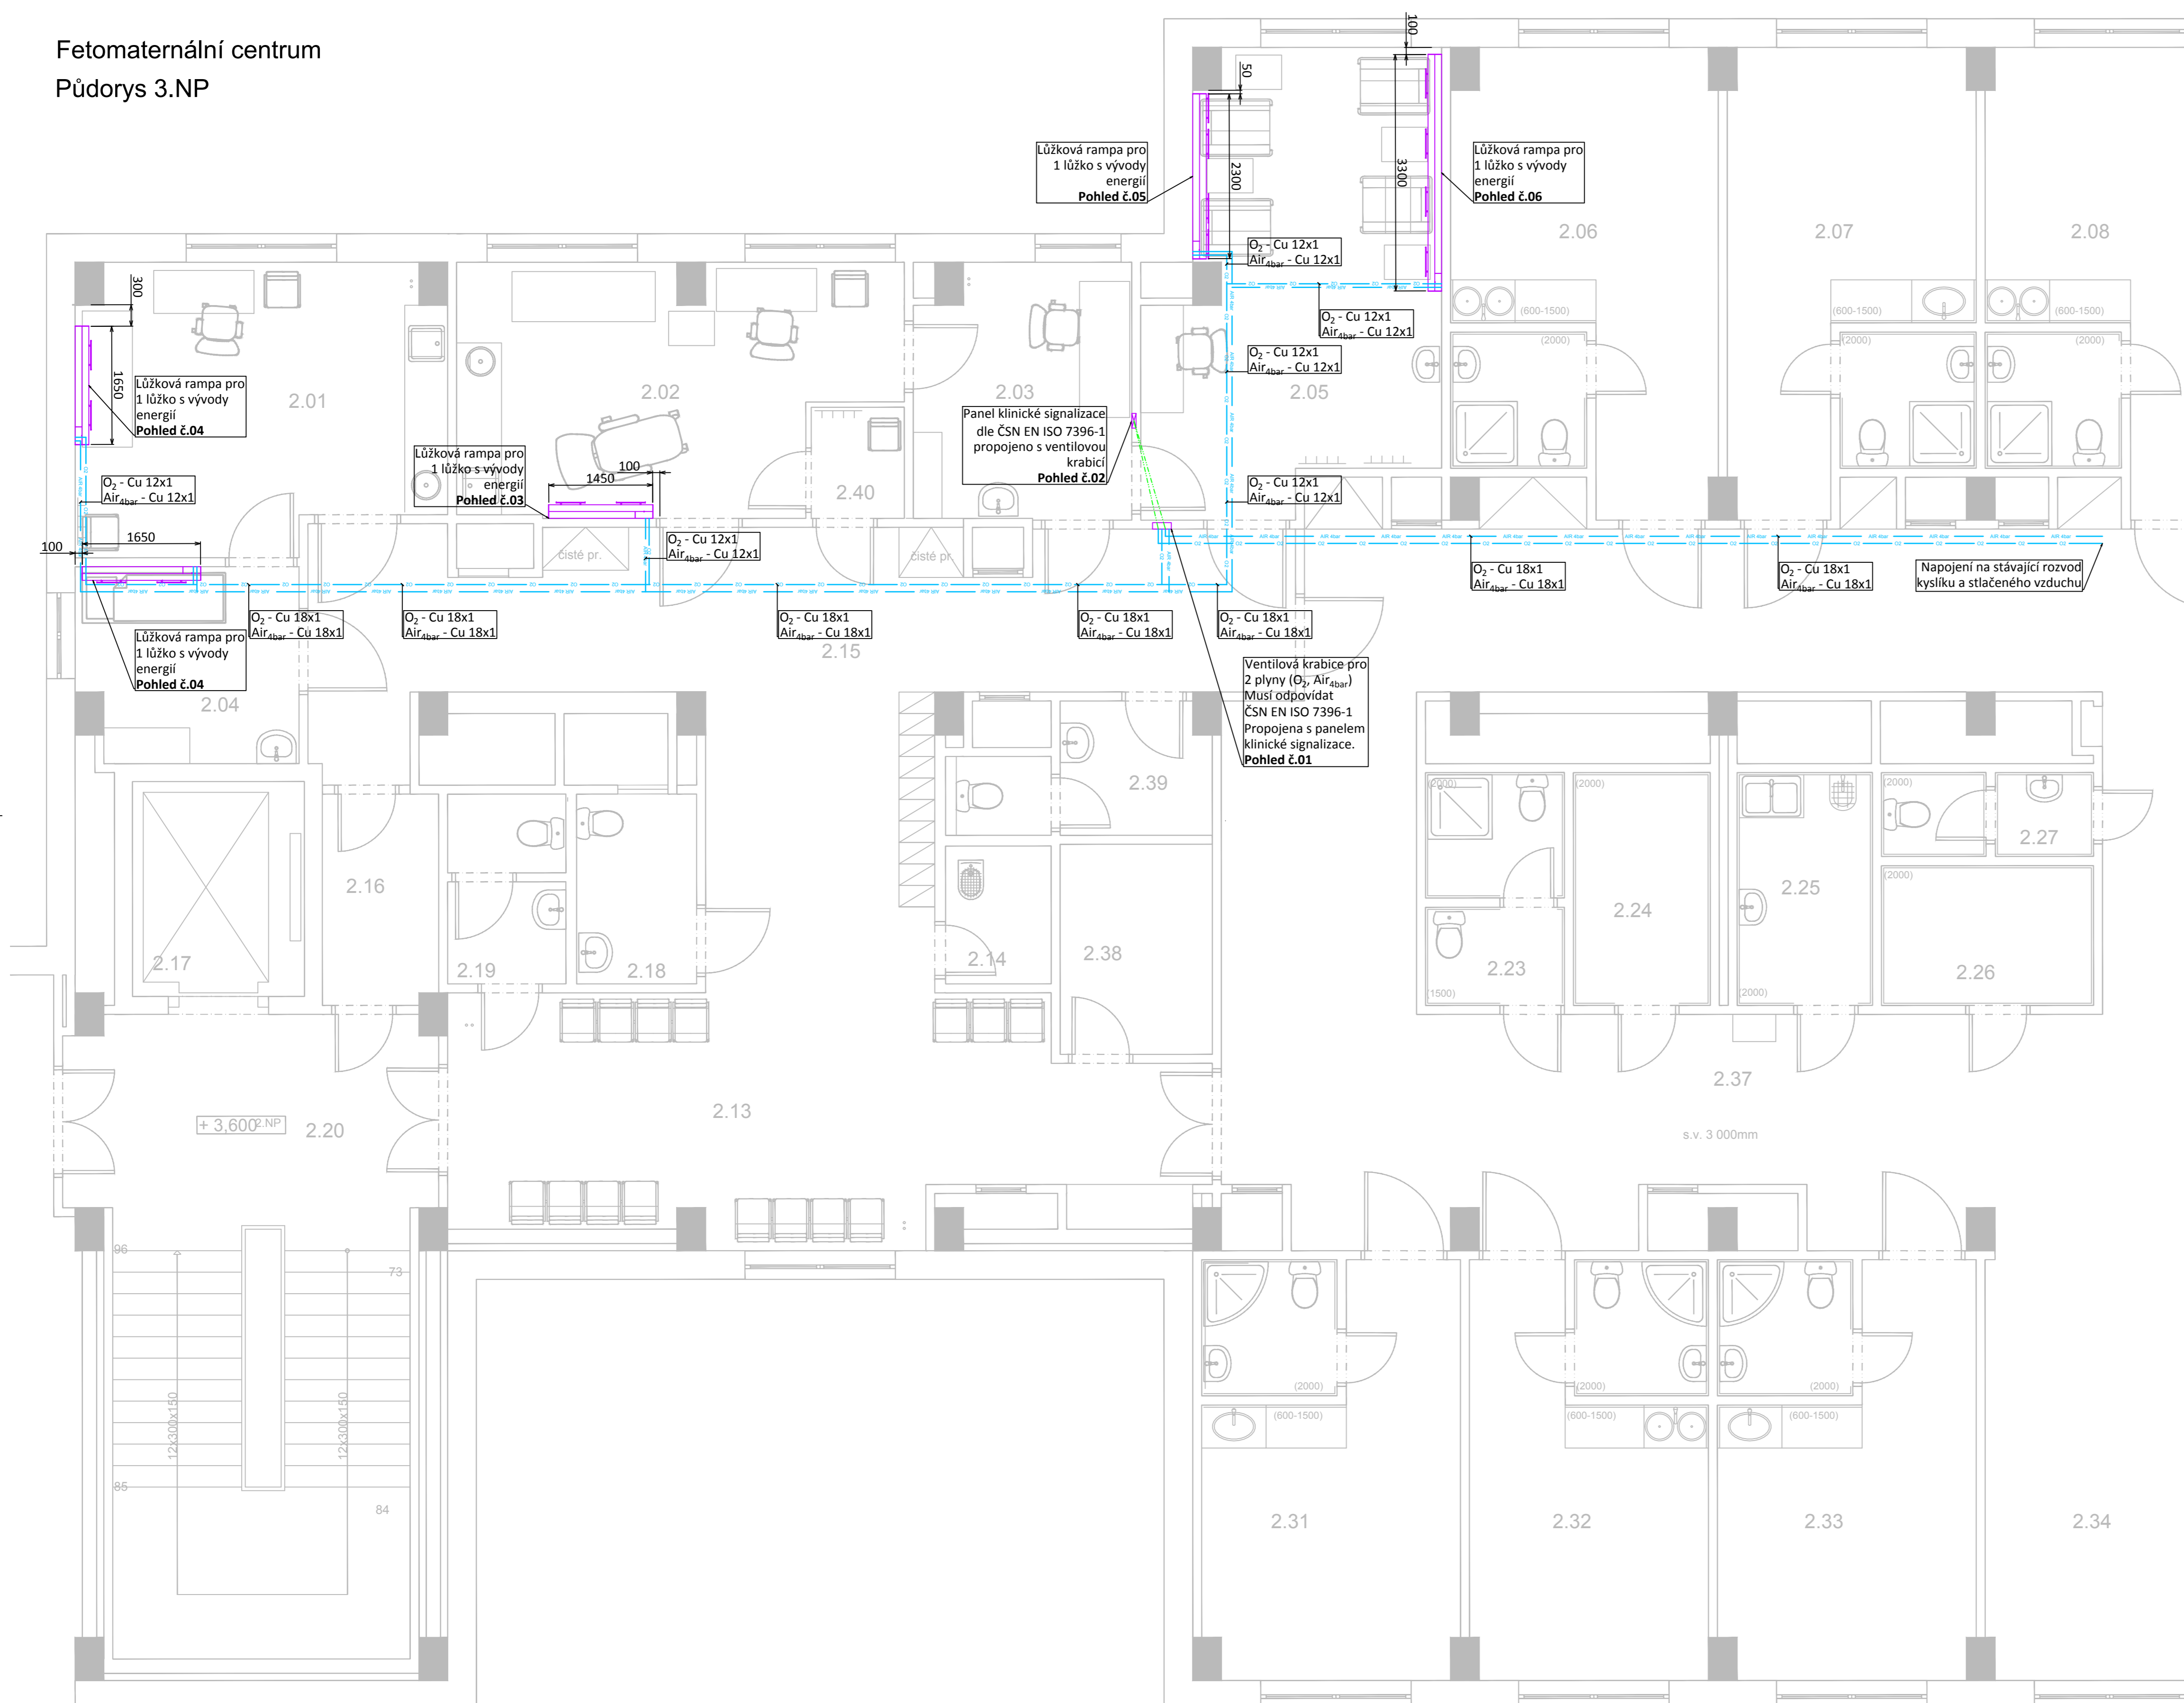

Poznámky:

Poznámka č. 1:
Potrubí medicijních plynů bude vedeno ve větraném nehořlavém podhledu na konzolkách

Poznámka č. 2:
Svody potrubí k ventilovým krabicím, rampám a lékařským panelům budou vedeny v drážce pod omítkou.

Poznámka č. 3:
Přivést kabel 230V z DO obvodu přes samostatný jistič 6A pro signalizační hlásiče klinického nouzového alarmu - viz. Výkresová dokumentace medicínálních plynů

Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

LEGENDA

[illegible]

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Účel místnosti	Plocha(m²)	Podlaha	Úprava povrchů	Úprava stropu
2.01	Ořezby plodové vody	19,75	PVC	Ker. obkl. a om. nář.v.1800	podhled kazet v. 2900
2.02	Výšeforova	19,81	PVC	Ker. obkl. a om. nář.v.1800	podhled kazet v. 2900
2.03	Pracovna sestry	10,14	PVC	Ker. obkl. a om. nář.v.1800	podhled kazet v. 2900
2.04	Sledování pacienta	8,33	PVC	Ker. obkl. a om. nář.v.1800	podhled kazet v. 2900
2.05	CTG	23,02	PVC	Ker. obkl. a om. nář.v.1800	podhled kazet v. 2900
2.13	Čekárna	32,74	PVC	Omyv.nářeř.v.1800	podhled kazet v. 2900
2.14	úklid	2,88	Ker. dlažba	Omyv.nářeř.v.1800	SDK podhl.hi. v. 2600
2.15	Gnodbá	44,36	PVC		podhled kazet v. 2600
2.16	Sklad šp. prádla a odp.	2,58	PVC	Omyv.nářeř.v.1800	
2.17	Výtah	7,25	PVC		
2.18	Předstínací WC pacienti 2	4,77	Keramická dlažba	Ker. obkl.v. 2000	SDK podhl.hi. v. 2600
2.19	Předstínací WC pacienti M	4,16	Keramická dlažba	Ker. obkl.v. 2000	SDK podhl.hi. v. 2600
2.20	Prostor schodiště	39,06	PVC	Omyvatelný nářeř.v.1500	
2.38	Sklad zdravot. mat.	5,58	PVC	Omyvatelný nářeř.v.1800	SDK podhl.hi. v. 2600
2.39	Předstínací WC zam.	5,33	Keramická dlažba	Ker. obkl.v. 2000	SDK podhl.hi. v. 2600
2.40	Kabinka	2,02	PVC	Omyvatelný nářeř.v.1800	podhled kazet v. 2900

Ved. sestřelů	Želůžka Ct.	Zodp. proj.	Ing. Kvačil Z
Hl. projektant	Ing. Fránek	Vypracoval	Stařer Jdi
Misto	Ústí n. L.	Kral	Ustecky
Investor	Krajka zdravotní a.s.		
Akce Maternální centrum - DK část D2 (3.NP) Masarykova nemocnice Ústí nad Labem			
Část	D2 Rozvody mediplynů	Datum	12/2015
Výkres	Půdorys 2.NP	Stavba	OPB
		Číslo výkresu	Číslo výkresu
		D.2.03	50