


**W3 POŽÁRNÍ OBLOŽENÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ STÁVAJÍCÍHO KROVU
POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1 (DLE PD PBŘ)**

- OBKLAD Z POŽÁRNĚ OCHRANNÝCH, CEMENTEM VÁZANÝCH DESEK TL. 20 MM NA BÁZI KALCIUMSILIKÁTU, APLIKACE VE DVOU VRSTVÁCH SE VZÁJEMNÝCH PŘEKRYTÍM SPÁR MIN. 500 MM; MECHANICKÉ PŘIPEVNĚNÍ OCELOVÝMI SVORKAMI, PŘÍP. VRUTY DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE
- SPÁRY PŘETMELIT TMELEM – TYP TMELU DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ VÝROBCE PROTIPOŽÁRNÍHO OBKLADU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE LEGENDY MÍSTNOSTÍ

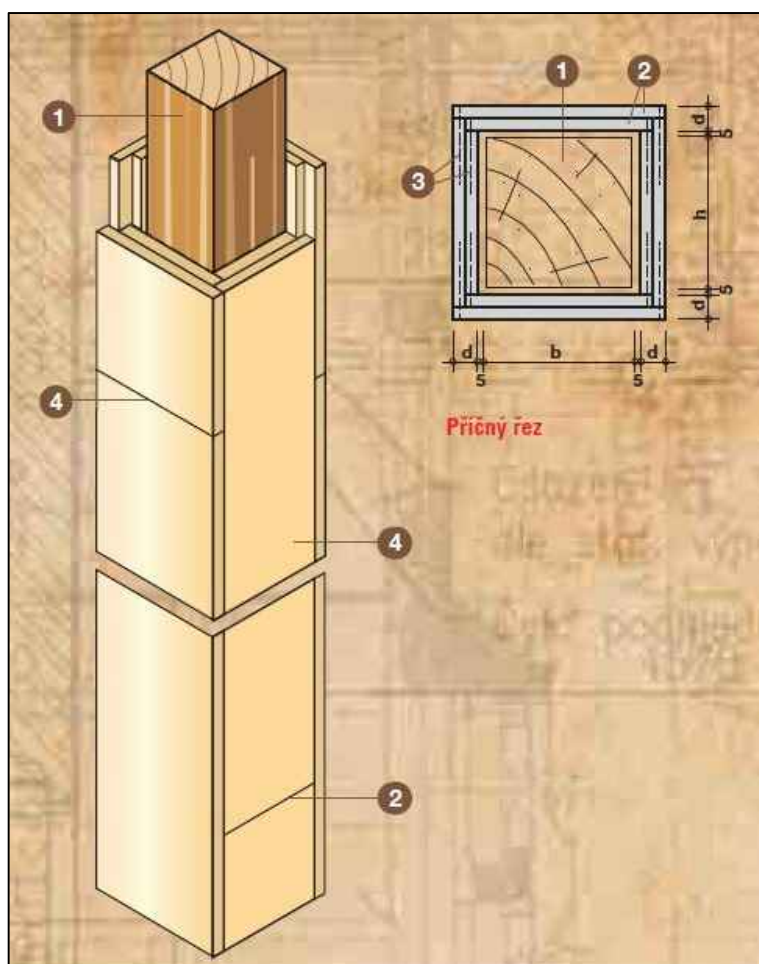

- 1 – DŘEVĚNÝ PRVEK
- 2 – POŽÁRNĚ OCHRANNÉ DESKY
TL. 2x 20 MM
- 3 – OCELOVÉ SVORKY
- 4 – VODOROVNÉ SPOJE UMÍSTĚNÉ
STŘÍDAVĚ CCA 500 MM