LEGENDA MATERIÁLŮ - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH CP15 NA MALTU CEMENTOVOU MC10
- PŘÍČKY YTONG 150mm
- TEPELNÁ IZOLACE - ETRUDOVANÝ POLYSTYREN 150mm
- TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY 100mm

LEGENDA MATERIÁLŮ - NOVÉ KONSTRUKCE

- PŘÍČKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150, 100 a 75 mm

OBLAST B

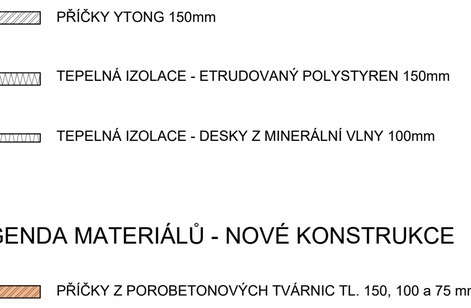

±0,000=255,80 m n.m.

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SV.V. (m)	OBVOD (m)	POVRCHY					POZNÁMKA
					PODLAHA		STĚNY	STROP		
E-0.01	ŠATNA PERSONÁL	8,88	3,00	12,10	VINYLOVÁ PODLAHOVINA 34/43	P1.1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, VÝMALBA	KAZETOVÝ PODHLED, C1	A1.1	FABIONOVÉ PROFILY v=100 mm
E-0.02	DENNÍ MÍSTNOST	8,28	3,00	11,70	VINYLOVÁ PODLAHOVINA 34/43	P1.1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, VÝMALBA	KAZETOVÝ PODHLED, C1	A1.1	FABIONOVÉ PROFILY v=100 mm, KER.OBKLAD ZA LINKOU
E-0.03	PŘÍJEM, MYTÍ ENDOSKOPŮ	19,36	3,00	18,50	KERAMICKÁ DLAŽBA MIN. R10	P2.1	KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	KAZETOVÝ PODHLED, HYG, C3	A2.2	
E-0.04	VÝSTUPNÍ FILTR - VÝDEJ	11,98	3,00	16,70	VINYLOVÁ PODLAHOVINA 34/43	P1.1	KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	KAZETOVÝ PODHLED, HYG, C3	A2.2	FABIONOVÉ PROFILY v=100 mm, UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLADU
E-0.05	MYCÍ MÍSTNOST	9,14	3,00	13,00	KERAMICKÁ DLAŽBA MIN. R10	P2.1	KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	KAZETOVÝ PODHLED, HYG, C3	A2.2	HI stěrka podlaha + stěna
E-0.06	PROSTOR PRO TECHNOLOGII I	1,20	3,00	4,64	KERAMICKÁ DLAŽBA MIN. R10	P2.1	NEREZOVÝ OBKLAD v=3,0 m (dodávka technologie)	...	...	
E-0.07	TECHNICKÁ KOMORA	3,23	3,00	7,50	KERAMICKÁ DLAŽBA MIN. R10	P2.1	KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	KAZETOVÝ PODHLED, HYG, C3	A2.2	
E-0.08	PROSTOR PRO TECHNOLOGII II	8,21	3,00	11,50	KERAMICKÁ DLAŽBA MIN. R10	P2.1	NEREZOVÝ OBKLAD v=3,0 m (dodávka technologie)	...	...	
E-0.09	ÚPRAVNA LŮŽEK (ČISTÁ MANIPULACE)	79,13	3,00	50,28	VINYLOVÁ PODLAHOVINA 34/43	P1.1	KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	KAZETOVÝ PODHLED, HYG, C3	A2.2	FABIONOVÉ PROFILY v=100 mm, UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLADU
E-0.10	SKLAD ČISTÝCH LŮŽEK	108,42	3,00	58,50	VINYLOVÁ PODLAHOVINA 34/43	P1.1	KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	KAZETOVÝ PODHLED, HYG, C1	A2.1	FABIONOVÉ PROFILY v=100 mm, UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLADU
E-0.11	SKLAD NESTERILNÍHO MATERIÁLU	46,59	3,00	31,50	VINYLOVÁ PODLAHOVINA 34/43	P1.1	KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	KAZETOVÝ PODHLED, HYG, C1	A2.1	FABIONOVÉ PROFILY v=100 mm, UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLADU
E-0.12	SKLAD NEČISTÝCH LŮŽEK	89,61	3,00	57,10	VINYLOVÁ PODLAHOVINA 34/43	P1.1	KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	KAZETOVÝ PODHLED, HYG, C1	A2.1	FABIONOVÉ PROFILY v=100 mm, UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLADU
E-0.13	SERVEROVNA	12,13	3,00	15,00	VINYLOVÁ PODLAHOVINA 34/43	P1.1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, VÝMALBA	KAZETOVÝ PODHLED, C1	A1.1	FABIONOVÉ PROFILY v=100 mm
E-0.14	ARCHÍV	16,85	3,00	18,90	VINYLOVÁ PODLAHOVINA 34/43	P1.1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, VÝMALBA	KAZETOVÝ PODHLED, C1	A1.1	FABIONOVÉ PROFILY v=100 mm
E-0.15	SKLAD PRÁDLA	23,66	3,00	22,80	VINYLOVÁ PODLAHOVINA 34/43	P1.1	KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	KAZETOVÝ PODHLED, HYG, C1	A2.1	FABIONOVÉ PROFILY v=100 mm, UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLADU
E-0.16	ÚPRAVNA LŮŽEK (NEČISTÁ MANIPULACE)	90,75	3,00	49,38	VINYLOVÁ PODLAHOVINA 34/43	P1.1	KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	KAZETOVÝ PODHLED, HYG, C3	A2.2	FABIONOVÉ PROFILY v=100 mm, UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLADU
	Plocha celkem	537,42								

Revize č.:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

objednatel: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

vyhotovení:

generální projektant stavby:
ARTECH
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB
ARTECH spol. s r.o.
Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671
Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov
E-mail: artech@artech.cz, tel. 476 111 782

vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant)	řízení projektu (hlavní inženýr projektu):
Ing. Jaroslav Henzl	Ing. Jaroslav Henzl	Ing. Jaroslav Henzl

zhotovitel části projektu: ARTECH PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

stavebník: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

kraj: Ústecký | st.úřad: Ústí nad Labem | obec: Ústí nad Labem

Modernizace a rozšíření centrální sterilizace CS I v pavilonu A Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nem. v Ústí nad Labem, o.z.

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽ. OBJEKTU
D1.01.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS 1.PP - DIL.CELEK E – NAVRHOVANÝ STAV

stupeň PD	DPS
datum	11/2023
formát	16xA4
měřítko	1:50
zakázka	2231
číslo (ozn.) dokumentu:	**3.02**