

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH CP15 NA MALTU CEMENTOVOU MC10
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY POROBETON (YTONG) 150mm
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE - ETUDROVANÝ POLYSTYREN 150mm
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY 100mm
- BOURANÉ VNITŘNÍ KONSTRUKCE Zb příčka
- BOURANÉ VNITŘNÍ KONSTRUKCE zdvzo z porobetonových trámů
- BOURANÉ VNITŘNÍ KONSTRUKCE V POHLEDU vyloučení vrstev podlahy až na stávající hydroizolaci (12,9 m²)
Bourací skladba:
 - geotextilie IZOCHRAN
 - fólie FATRAFOL B03
 - geotextilie IZOCHRAN
 - podkladní beton prostý B10
 - šlárkopiskový podspý hutněný
- BOURANÉ VNITŘNÍ KONSTRUKCE V POHLEDU vyloučení vrstev podlahy až na stávající hydroizolaci (18,6 m²)
Bourací skladba:
 - betonová mazanina vyzt. síť 4x100/100
 - nepískovaná lepenka A330H
 - stabilizovaný polystyren 2x50 mm

LEGENDA PRVKŮ

- REVIZNÍ ŠACHTA - KANALIZACE
- POŽÁRNÍ HYDRANT NÁSTĚNNÝ
- PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ

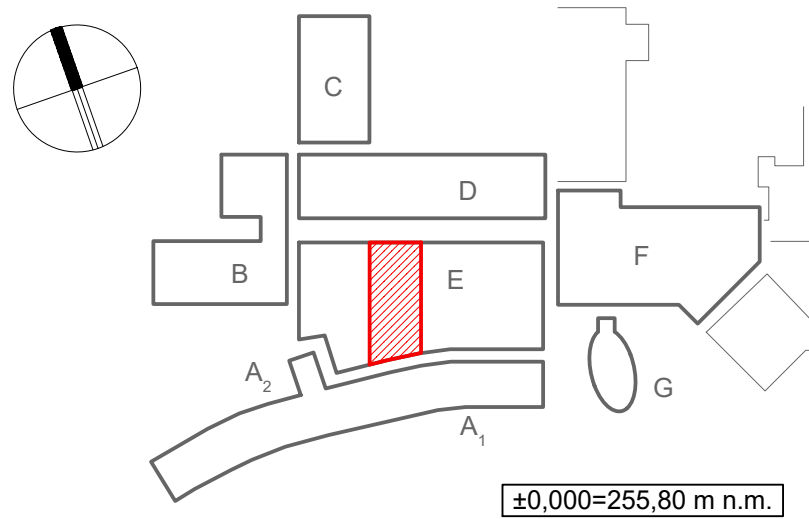
POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH - odstranění podlahoviny PVC 2 mm, vč. podkladu z betonové mazaniny 48 mm
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH - odstranění keramické dlažby 8mm, vč. tmelu celkem 15mm a betonová mazanina 35 mm
- ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN - odstranění vnitřní omítky vč. malby
- ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN - odstranění vnitřní omítky vč. keramického obkladu
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODHLADŮ - odstranění stávajícího SDK podhledu vč. nosného roštu
- ODSTRANĚNÍ VRSTEV HRUBÉ PODLAHY - vyloučení vrstev podlahy od hydroizolace (včetně) až na zemní plášť
- ODSTRANĚNÍ VRSTEV HRUBÉ PODLAHY - vyloučení vrstev podlahy až na stávající hydroizolaci
- ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ - kompletní demontáž vnitřních dveří (viz. položky XD1-XD6)
- ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH OKEN - kompletní demontáž vnitřních oken (viz. položky XD1-XD2)
- ODSTRANĚNÍ PŘÍČEK - bourání Zb příček tl. 150 mm
- ODSTRANĚNÍ PŘÍČEK - bourání zděných příček z porobetonu tl. 150 mm
- DEMONTÁŽ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ - demontáž revizních a instalačních dvířek v příčkách 300x300mm
- DEMONTÁŽ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ - demontáž poklopů stávajících revizních šachet 800x1000mm






- BOURÁNÍ DVEŘÍ - jednokřídlé 600mm, vč. zárubně a překladu
- BOURÁNÍ DVEŘÍ - jednokřídlé 700mm, vč. zárubně a překladu
- BOURÁNÍ DVEŘÍ - jednokřídlé 800mm, vč. zárubně a překladu
- BOURÁNÍ DVEŘÍ - jednokřídlé 900mm, vč. zárubně a překladu
- BOURÁNÍ DVEŘÍ - jednokřídlé 1100mm, vč. zárubně a překladu
- BOURÁNÍ DVEŘÍ - dvokřídlé 1450mm, vč. zárubně a překladu

- BOURÁNÍ VNITŘNÍCH OKEN - vyloučení fírního okna
- BOURÁNÍ VNITŘNÍCH OKEN - vyloučení nerezového prokládacího okna včetně nerezového parapetu

OBLAST B



OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVV. [m]	OBVOD [m]	PODLAHA	POVRCHY				POZNÁMKA
						STĚNY	STROP			
E-004	DENNÍ MÍSTNOST	11,84	3,00	15,40	STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINA Z PVC	B.01 STUKOVÁ OMÍTKA VYMALBA	B.03 STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED	B.05	PVC SKL v=100 mm, KO za linkou 4.m2 (B.04)	
E-005	MYČI BOX	15,36	3,00	16,00	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	B.02 STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	B.04 STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED	B.05		
E-006	TECHNICKÁ KOMORA - DESINFektor	28,18	3,00	27,40	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	B.02 STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	B.04 STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED	B.05	PVC SKL v=100 mm	
E-007	ČISTÁ MANIPULACE	109,53	3,00	61,80	STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINA Z PVC	B.01 STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	B.04 STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED	B.05	PVC SKL v=100 mm	
E-008	SKLAD PRÁDLA	15,76	3,00	18,70	STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINA Z PVC	B.01 STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	B.04 STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED	B.05	PVC SKL v=100 mm	
E-009	SKLAD ČISTÝCH LŮŽEK	113,49	3,00	53,80	STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINA Z PVC	B.01 STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	B.04 STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED	B.05	PVC SKL v=100 mm	
E-010	SKLAD ČISTÝCH LŮŽEK	11,84	3,00	15,40	STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINA Z PVC	B.01 STUKOVÁ OMÍTKA VYMALBA	B.03 STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED	B.05	PVC SKL v=100 mm, KO za linkou 4.m2 (B.04)	
E-011	SATNA - PERSONAL MUŽI	8,71	3,00	12,60	STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINA Z PVC	STUKOVÁ OMÍTKA VYMALBA	STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED		PVC SKL v=100 mm, KO za umyvadlem 2.6m2	
E-012	WC - PERSONAL MUŽI	1,40	2,60	4,80	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED			
E-013	SPRCHA - PERSONAL MUŽI	0,90	2,60	4,80	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED			
E-014	PŘEDSÍN SPRCHA - PERSONAL MUŽI	2,79	2,60	7,30	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED			
E-015	SATNA - PERSONAL ŽENY	13,65	3,00	15,60	STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINA Z PVC	STUKOVÁ OMÍTKA VYMALBA	STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED		PVC SKL v=100 mm, KO za umyvadlem 2.6m2	
E-016	WC - PERSONAL ŽENY	1,40	2,60	4,80	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED			
E-017	SPRCHA - PERSONAL ŽENY	0,90	2,60	3,80	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED			
E-018	PŘEDSÍN SPRCHA - PERSONAL ŽENY	2,69	2,60	7,30	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED			
E-019	SKLAD NEČISTÝCH LŮŽEK	130,94	3,00	65,20	STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINA Z PVC	B.01 STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	B.04 STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED	B.05	PVC SKL v=100 mm	
E-020	ARCHIV	16,85	3,00	18,90	STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINA Z PVC	B.01 STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	B.04 STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED	B.05	PVC SKL v=100 mm	
E-021	NEČISTÁ MANIPULACE	99,41	3,00	47,00	STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINA Z PVC	B.01 STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	B.04 STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED	B.05	PVC SKL v=100 mm	
E-022	UJEDOVÁ MÍSTNOST	2,14	2,60	6,65	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED			
E-023	PŘEDSÍN WC - PERSONAL	1,71	2,60	5,65	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED			
E-024	WC - PERSONAL	1,23	2,60	4,55	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD v=3,0 m	STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED			
Plocha celkem		585,42								

Revize č.	Datum:	Popis:	Kontrola:	
objednatel:			Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem	vykřovení:
generální projektant stavby:			ARTECH spol. s r.o. Václavská náměstí 819/3, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671 Adresa pro doručování: Žitkova 152, 438 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz, tel. 476 111 782	
				
výpracoval (projektant):		autorský (zodpovědný) projektant:	řídící projekt (hlavní inženýr projektu):	zhotovitel části projektu:
Ing. Jaroslav Henzl		Ing. Jaroslav Henzl	Ing. Jaroslav Henzl	
				
stavěbník:		Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem		
kraj:	Ústecký	st.územ:	Ústí nad Labem	obec:
			Ústí nad Labem	
Modernizace a rozšíření centrální sterilizace CS I v pavilonu A Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nem. v Ústí nad Labem, o.z.				
D.1.01.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽ. OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
PŮDORYS 1.PP - DIL.CELEK E – BOURACÍ PRÁCE				
stavění PD				DPS
datum				11/2023
formát				16x4A
měřítko				1:50
základna				D231.1
číslo (ozn.) dokumentu:				2.02