

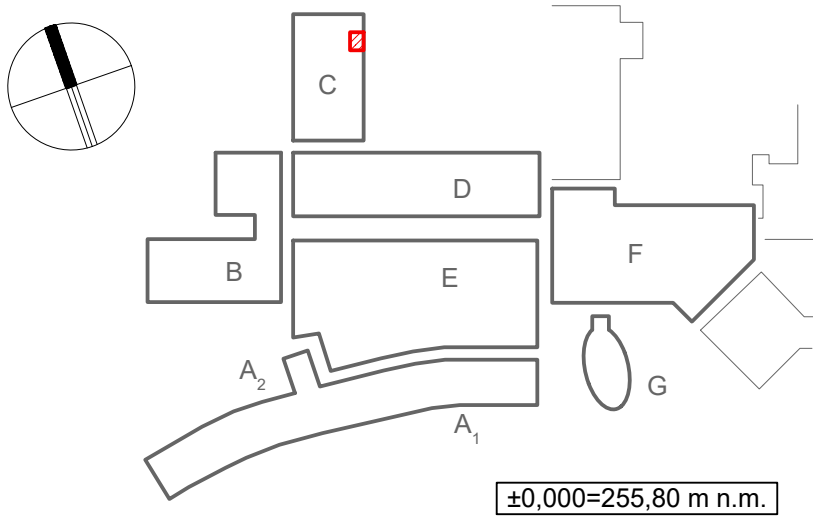
LEGENDA MATERIÁLŮ



- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH CP15 NA MALTU CEMENTOVOU MC10
- PŘÍČKY YTONG 150mm
- BOURANÉ VNITŘNÍ KONSTRUKCE zdivo z porobetonových tváří

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- B01** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH
 - odstranění podlahoviny PVC 2 mm, vč. podkladu z betonové mazaniny 48 mm
- B02** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH
 - odstranění keramické dlažby 8mm, vč. tmelu celkem 15mm a betonová mazanina 35 mm
- B03** ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN
 - odstranění vnitřní omítky vč. malby
- B04** ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN
 - odstranění vnitřní omítky vč. keramického obkladu
- B05** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODHLEDŮ
 - odstranění stávajícího SDK podhledu vč. nosného roštu
- B06** ODSTRANĚNÍ VRSTEV HRUBÉ PODLAHY
 - vybourání vrstev podlahy od hydroizolace (včetně) až na zemní pláň
- B07** ODSTRANĚNÍ VRSTEV HRUBÉ PODLAHY
 - vybourání vrstev podlahy až na stávající hydroizolaci
- B08** ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ
 - kompletní demontáž vnitřních dveří (viz. položky XD1-XD6)
- B09** ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH OKEN
 - kompletní demontáž vnitřních oken (viz. položky XO1-XO2)
- B10** ODSTRANĚNÍ PŘÍČEK
 - bourání ŽB příček tl. 150 mm
- B11** ODSTRANĚNÍ PŘÍČEK
 - bourání zděných příček z porobetonu tl. 150 mm
- B12** DEMONTÁŽ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ
 - demontáž revizních a instalačních dvířek v příčkách 300x300mm
- B13** DEMONTÁŽ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ
 - demontáž poklopů stávajících revizních šachet 800x1000mm
- XD5** BOURÁNÍ DVEŘÍ
 - jednokřídlé 1100mm, vč. zárubně a překladu

OBLAST C



Revize č.:	Datum:	Popis:	Kontroloval:	
objednatel: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem			vyhotovení:	
generální projektant stavby: <div> ARTECH PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVBY</div>			<div> ARTECH PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVBY</div>	
ARTECH spol. s r.o. Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671 Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz , tel. 476 111 782				
vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant)	řízení projektu (hlavní inženýr projektu):		
Ing. Jaroslav Henzl	Ing. Jaroslav Henzl	Ing. Jaroslav Henzl		
stavebník: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem				
kraj:	Ústecký	st.úřad:	Ústí nad Labem	
		obec:	Ústí nad Labem	
Modernizace a rozšíření centrální sterilizace CS I v pavilonu A Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nem. v Ústí nad Labem, o.z. D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽ. OBJEKTU D1.01.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.PP - DIL.CELEK C – BOURACÍ PRÁCE			stupeň PD	DPS
			datum	11/2023
			formát	4xA4
			měřítko	1:50
			zakázka	2231
			číslo (ozn.) dokumentu:	2.03