



Poskytnutí dodatečných informací

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

„Parkoviště osobních automobilů u budovy B, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o. z.“

Dotaz č. 1

Některé položky ve výkazu výměr se nepromítají do konečného součtu, jsou nezavzorcované. Jedná se o položky: 98 v SO 101 A 21 v SO 801.1 (položky doplněné na základě DI č.2). Žádáme o zveřejnění opraveného výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 1

Součástí této dodatečné informace je aktualizovaný výkaz výměr.

Dotaz č. 2

Bude k dispozici přesný položkový výměr na vjezdové závory?“


Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel nedisponuje položkovým výměrem na vjezdové závory

Dodávka:

- závory s ramenem délky 3,0 m včetně základu, rychlost závory 2s*
- sloupky čtečky včetně základu, sloupky pro umístění technologií – switch, elektrická energie, ukončení optického kabelu, přístupový systém – napájení pro přístupový systém, čtečky, řídicí jednotka přístupového systému*
- propojení systému ovládání závor s přístupovým systémem (přístupový systém je připojen do switchu)*

příklad:

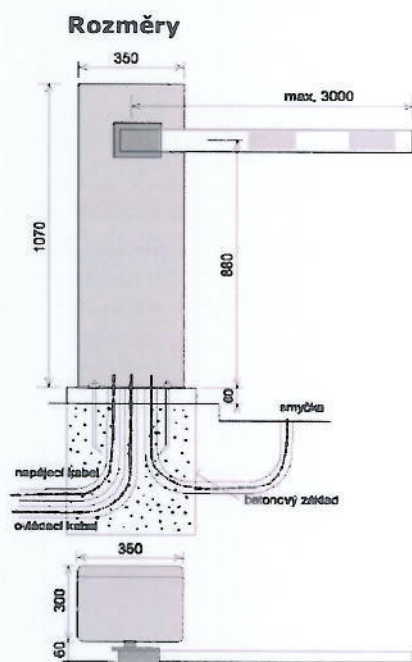

Dotaz č. 3

„Jaký je požadován typ čtečky pro přístupové karty a kdo čtečky dodá?“

Odpověď na dotaz č. 3

Zpracování dat pro přístup na parkoviště zajistí provozovatel (viz technická zpráva SO 401 kap. 4). Z toho vyplývá druh čtečky (ovládání se předpokládá pomocí ID karty zaměstnance, která bude naprogramována). Dodaný systém musí být kompatibilní se stávajícím systémem provozovatele a tedy systém od společnosti Cominfo, a.s., tyto čtečky jsou označeny jako LPRO.

Dotaz č. 4

„Jaký má být použit optický kabel a kdo jej položí? Je součástí závor?“

**Odpověď na dotaz č. 4**

Popis je v technické zprávě SO 401 kapitola 4:

„Připojení systému závor na datovou síť bude provedeno optickým kabelem LSZH 4x 50/125 SM a ukončeno bude datovým switchem (1x SFP, max. 8x RJ45) pro připojení zařízení ovládání závor. Projekt počítá s umístěním switchu ve sloupku jedné z čteček, který bude pro tento účel v robustnějším provedení. Vlastní propojení systému ovládání závor za switchem bude součástí dodávky závor. Zpracování dat pro přístup na parkoviště zajistí provozovatel.“

Pro ocenění je v soupisu prací pod položkou č. 26.

Dotaz č. 5

Dobrý den, prosím Vás o objasnění nesrovnalostí mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací.

1) Opěrná zeď dl. 88m - VV uvádí výšku zdi 1,2m, technická zpráva uvádí výšku zdi 0,8+0,8m a PD výkr. C.1.4. uvádí výšku zdi 1,2+0,8m - prosíme o vyjasnění, případně úpravu výkazu výměr

2) Dle našeho názoru chybí kpl. zemní práce pro založení opěrné zdi.

3) TZ uvádí u opěrné zdi a úpravy schodiště, že bude konstrukce líce i rubu v kontaktu se zeminou opatřena hydroizolačním nátěrem. Dle našeho názoru tento nátěr ve VV chybí.

4) VV řeší pouze ukončení opěrné zdi stříškou z tvarovek. Jak bude ukončena opěrná zeď schodiště do které se má kotvit zábradlí. VV uvádí výšku zdi 1,0m oproti tomu PD výkr.č. C1.8. uvádí výšku 0,95+0,65m. Opět dle našeho názoru chybí zemní práce.

5) VV uvádí podél opěrné zdi drenáž v délce 88m (tj. délka zdi). Dle našeho názoru chybí zakončení drenáže a nebo prodloužení drenáže a vyústění do terénu mimo opěrnou zeď.

Odpověď na dotaz č. 5

1) Výška opěrné zdi nad terénem je 1,20 m (platí výkres C.1.4)

- byly upraveny položky č. 36, 37 a 39 (SO 101) týkající se výměr zdiva

2) Výměra (kubatura) výkopů a násypů je společná pro celý SO 101. Jak pro plochu, tak i pro zdi.

3) Hydroizolační nátěr

- byly doplněny položky č. 99 a 100 (SO 101)

4) Zeď bude bez zakončení. Bude provedeno pouze vyplnění MC dle položky č. 37 (SO 101)

- byly upraveny položky č. 36, 37 a 39 (SO 101) týkající se výměr zdiva

- kubatury viz odpověď na bod č. 2


5) Drenáž za opěrnou zdí

- byly přidány 2 m drenáže - prodloužení (položka č. 31 SO 101)

Na základě výše uvedených odpovědí upravuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek na **01.09.2016 v 10:00**

V Ústí nad Labem dne1.9.-08- 2016

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad LabemIČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627
Ing. Petr Fiala
generální ředitel