NOVÝ STAV 1:50

PŮDORYS 1. PP

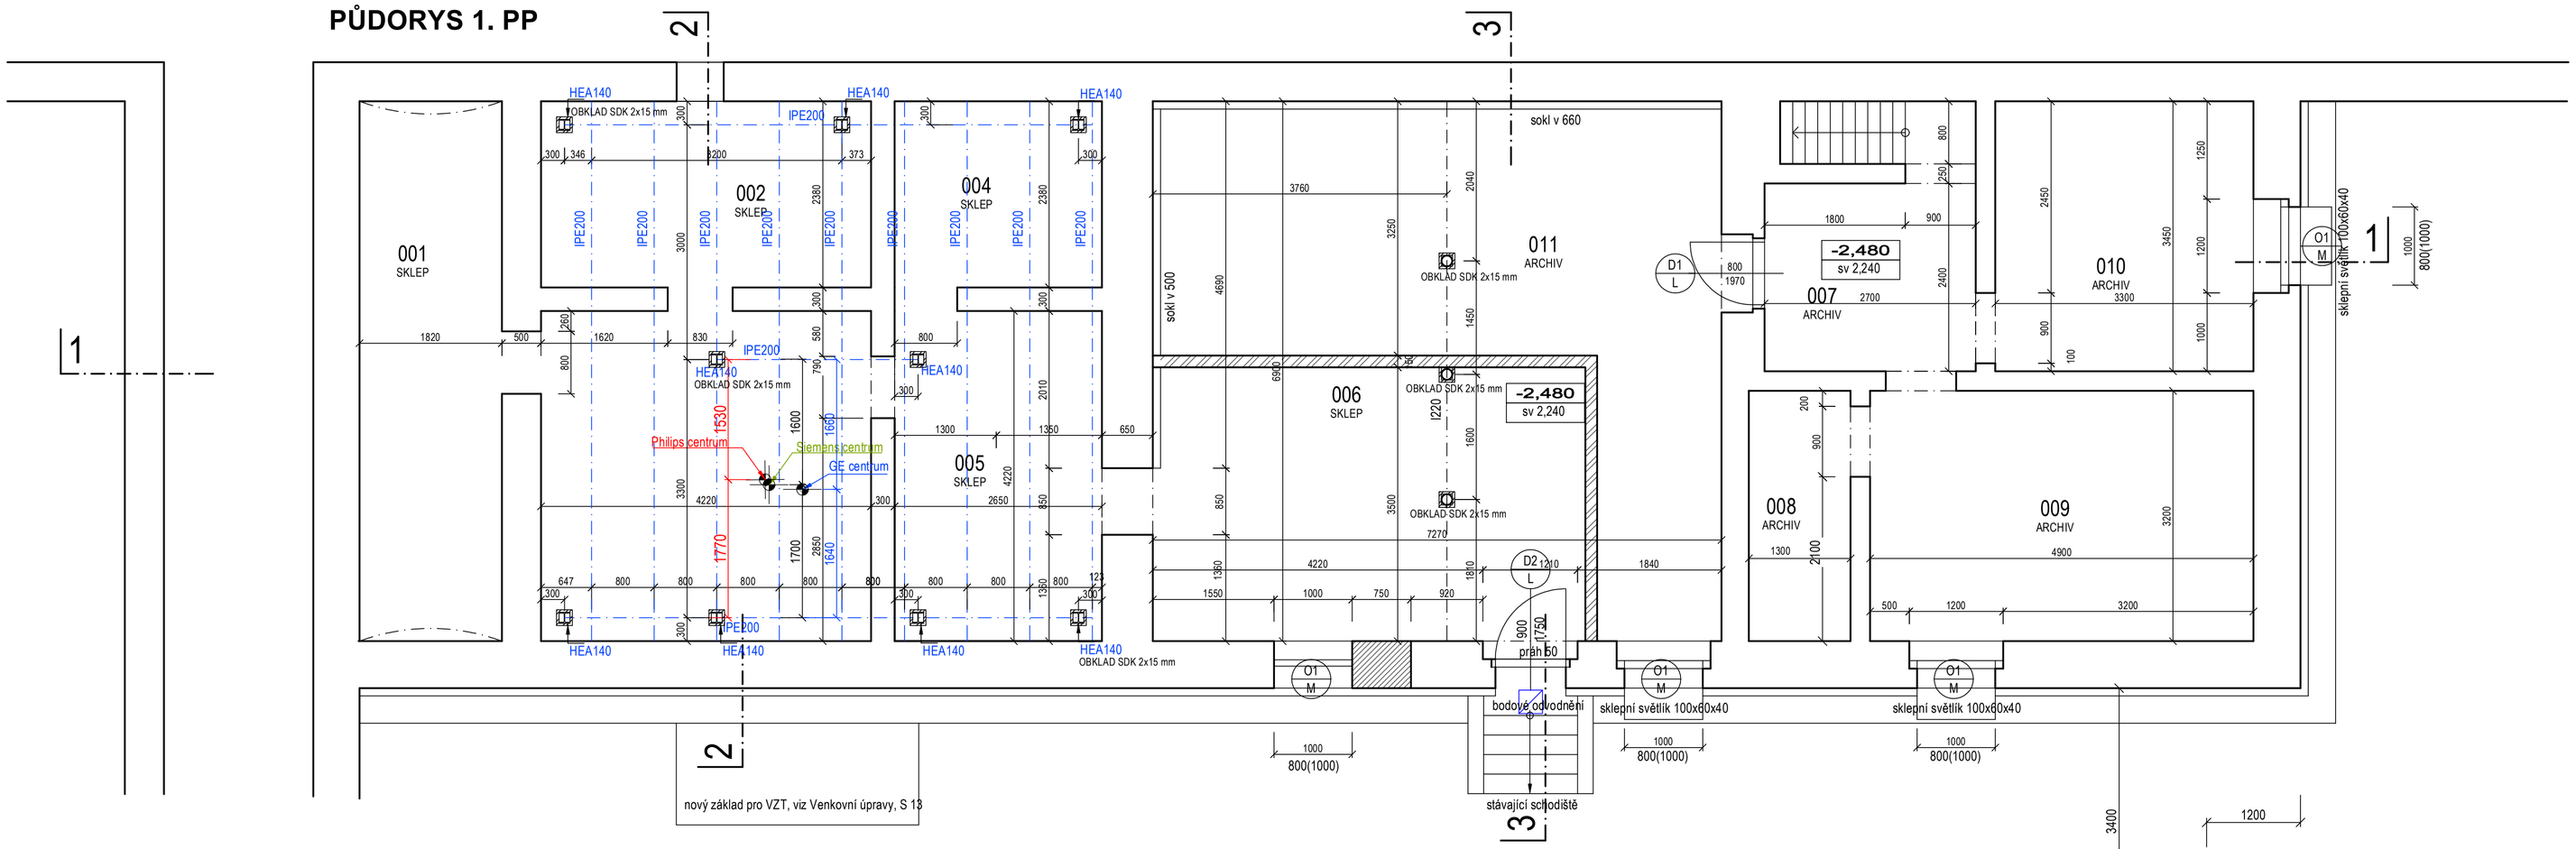

PŮDORYS ZÁKLADŮ

ZÁKLADOVÉ PATKY 600x600x500
BETON C16/20

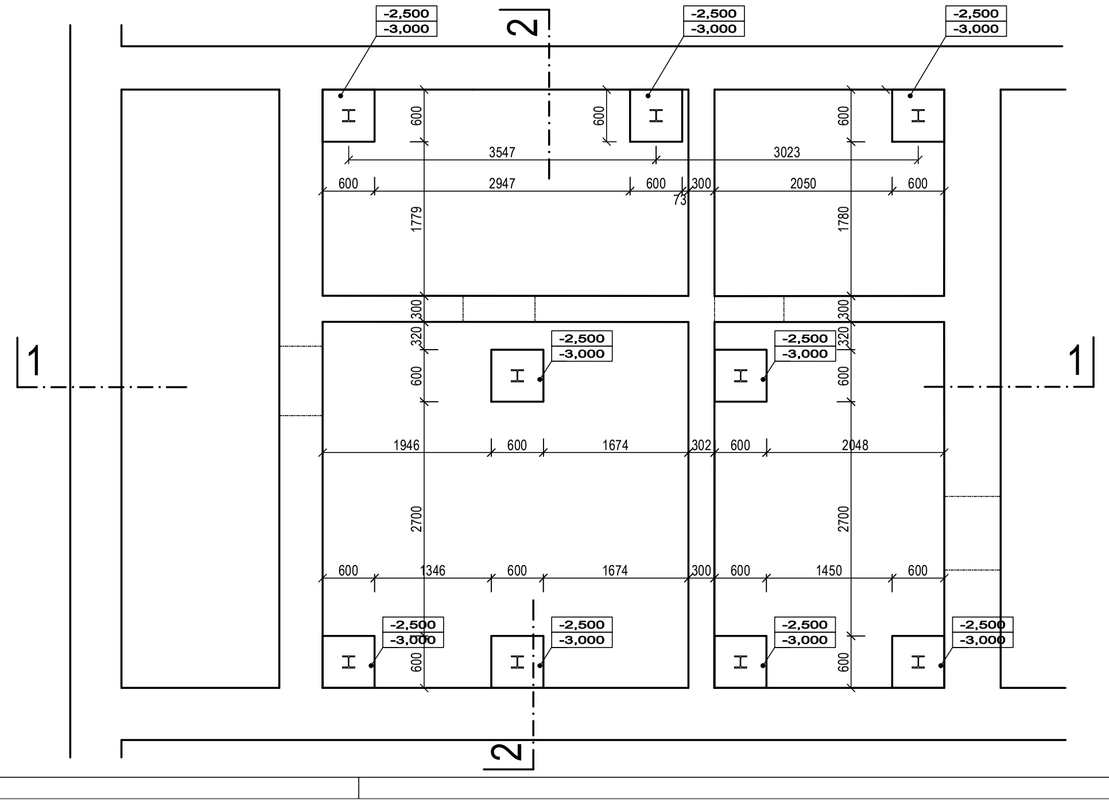

RŠ

RŠ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA
001	SKLEP	12.56	BETONOVÁ MAZANINA	REŽNÉ ZDIVO	
002	SKLEP	9.96	BETONOVÁ MAZANINA	REŽNÉ ZDIVO	
004	SKLEP	6.31	BETONOVÁ MAZANINA	REŽNÉ ZDIVO	
005	SKLEP	11.74	BETONOVÁ MAZANINA	REŽNÉ ZDIVO	
006	SKLEP	0.02	BETONOVÁ MAZANINA	REŽNÉ ZDIVO	
007	ARCHIV	6.71	BETONOVÁ MAZANINA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
008	ARCHIV	4.34	BETONOVÁ MAZANINA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
009	ARCHIV	15.91	BETONOVÁ MAZANINA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
010	ARCHIV	11.61	BETONOVÁ MAZANINA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
011	ARCHIV	29.43	BETONOVÁ MAZANINA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

Platnost udaných rozměrů

Ve výkresech a výkazech uvedené rozměry jsou orientační pro účely schvalovacího řízení a kalkulace dodávek a nenahrazují stanovení potřebných rozměrů pro výrobu zhotovitelem v jeho vlastní odpovědnosti.

Zodpovědnost za stanovení rozměrů

Veškeré rozměry stávajících částí stavby jakož i dílů předchozích profesí je nutné brát zhotovitelem na místě jednotlivě a ve vlastní odpovědnosti.

Rozměrové odchylky

Vážnější rozměrové odchylky je nezbytné konzultovat s projektantem před zahájením výroby.

stávající betonové konstrukce
stávající zděné konstrukce
nové betonové konstrukce
nové zděné konstrukce
nové příčky SDK

Výkres je platný pouze v barevném provedení!

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. Šafařík	ING. HOYER	ING. HOYER	Ing. Šafařík

Multitechnik DIVIZE II, a.r.o.
NA PŘÍKOPECH 1702
CHOMUTOV
TEL.: 474 652 785, FAX: 474 652 774

MÚ	CHOMUTOV	FORMÁT	8 x A4
INVESTOR	Krajská zdravotní, a.s.	DATUM	8/2016
AKCE	NOVÁ MAGNETICKÁ REZONANCE VČETNĚ SANACE ZÁJMOVÉHO OBJEKTU KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - NEMOCNICE CHOMUTOV, O.Z.	STUPEŇ	DVZ
		Č. ZAKÁZKY	1207
OBSAH	PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO	1:50
		Č. VÝKRESU	S 08