

Název veřejné zakázky:	Modernizace porodnice v 1. NP pavilonu E, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. - stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	3798/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Dotaz č. 1

Prosím o bližší specifikaci šatního systému. Jedná se o slaboproud – čtečky karet, kde dodavatel není schopen nacenit tento systém, např. neví, jestli se bude napojovat na stávající systém nebo na jiný systém a jaký, atd. Technická zpráva neobsahuje nic o tomto systému.

Odpověď na dotaz č. 1

Předpokládáme, že šatním systémem tazatel myslí ovládání zámek skříněk.

Tento systém je popsán v odstavci 5a v technické zprávě D.1.4.F.001.

V PD v části D.1.4.F Elektronické komunikace je chybná verze PDF souboru „D.1.4.F.001 technická zpráva 2023.10.25“. Správná verze technické zprávy je pouze v editovatelném formátu.

Za chybu se omlouváme. Doplnujeme správnou verzi i v PDF.

Dotaz č. 2

1. č. 1
Ve výkazu výměr k části ZTI, v oddílu Zařizovací předměty, chybí k položce číslo 99 (Montáž umyvadel) materiálová položka. Materiál v p.č. 90-93 je materiál pro položku č. 103. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

2. č. 2
Ve výkazu výměr k části ZTI, v oddílu Vnitřní vodovod, se nachází p.č. 51, která je materiálem pro p.č. 58. U těchto položek však nesouhlasí uvedené množství. Žádáme o opravu výkazu výměr.

3. č. 3
Ve výkazu výměr k části ZTI, v oddílu Vnitřní vodovod, se nachází p.č. 52, která je materiálem pro p.č. 59. U těchto položek však nesouhlasí uvedené množství. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 2

1 - Uvedené množství u p.č. 99 je správně, 13 ks umyvadel je součástí dodávky profese ZTI a to konkrétně p.č. 90-93. Dále součástí profese interiéru a zdravotnické technologie je dodávka 15 ks umyvadel či dřezů, které jsou součástí pracovních linek. Tedy celkem k montáži bude 28 ks umyvadel – p.č. 99. Rozdíl vzniká tím, že dodávkou profese interiéru a zdravotnická technologie jsou další umyvadla či dřezové viz. samostatný výkaz materiálu, ale na

profesi ZTI je montáž všech umyvadel či dřezů, dále D+M zápachové uzávěrky, D+M rohového ventilu a D+M vodovodní baterie.

2 - Položka č. 58 je uvedena správně – 7 ks, p.č. 58 montáž - je určena pro p.č. 51 - Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm – 5 ks a pro p.č. 57 - Termostatický cirkulační ventil DN 15 – 2 ks.


U p.č. 57 je provedena oprava množství na 2 ks, chybně uvedeno 26 ks. Přiládáme opravená VV.

3 - Uvedené množství je správně, p.č. 59 – 16 ks je montáží pro p.č. 52 -14 ks a p.č. 55 – 2 ks.

Dotaz č. 3

- 1) Při zpracovávání cenové nabídky jsme zjistili nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, kdy výkaz výměr pol.č. 50 – 64 specifikuje všechna otopná tělesa jako „Otopná tělesa ocelová desková s integrovanou ventilovou vložkou, pravým spodním připojením, v provedení pro prostory se zvýšeným nárokem na hygienu“, ale projektovou dokumentací je v m.č. 1.40 dáno otopné těleso K20V-200066-M (designové otopné těleso se svisle orientovanými profily a spodním středovým připojením).

Díl: 735	Otopná tělesa		
50	735158321T00	Otopná tělesa ocelová desková s integrovanou ventilovou vložkou, pravým spodním připojením, v provedení pro prostory se zvýšeným nárokem na hygienu 10-700-400 -60,	ks 2,00000
51	735158384T00	Otopná tělesa ocelová desková s integrovanou ventilovou vložkou, pravým spodním připojením, v provedení pro prostory se zvýšeným nárokem na hygienu 20-700-400 VK,	ks 1,00000
52	735158385T00	Otopná tělesa ocelová desková s integrovanou ventilovou vložkou, pravým spodním připojením, v provedení pro prostory se zvýšeným nárokem na hygienu 20-700-500 VK,	ks 1,00000
53	735158386T00	Otopná tělesa ocelová desková s integrovanou ventilovou vložkou, pravým spodním připojením, v provedení pro prostory se zvýšeným nárokem na hygienu 20-700-900 VK,	ks 1,00000
54	735158387T00	Otopná tělesa ocelová desková s integrovanou ventilovou vložkou, pravým spodním připojením, v provedení pro prostory se zvýšeným nárokem na hygienu 20-700-1000 VK,	ks 2,00000
55	735158400T00	Otopná tělesa ocelová desková s integrovanou ventilovou vložkou, pravým spodním připojením, v provedení pro prostory se zvýšeným nárokem na hygienu 20-700-1200 VK,	ks 3,00000
56	735158400T00	Otopná tělesa ocelová desková s integrovanou ventilovou vložkou, pravým spodním připojením, v provedení pro prostory se zvýšeným nárokem na hygienu 20-700-1200 VK,	ks 2,00000
57	735158401T00	Otopná tělesa ocelová desková s integrovanou ventilovou vložkou, pravým spodním připojením, v provedení pro prostory se zvýšeným nárokem na hygienu 20-700-1400 VK,	ks 2,00000
58	735158401T00	Otopná tělesa ocelová desková s integrovanou ventilovou vložkou, pravým spodním připojením, v provedení pro prostory se zvýšeným nárokem na hygienu 20-700-1400 VK,	ks 1,00000
59	735158404T00	Otopná tělesa ocelová desková s integrovanou ventilovou vložkou, pravým spodním připojením, v provedení pro prostory se zvýšeným nárokem na hygienu 20-700-110-60,	ks 2,00000
60	735158405T00	Otopná tělesa ocelová desková s integrovanou ventilovou vložkou, pravým spodním připojením, v provedení pro prostory se zvýšeným nárokem na hygienu 20-700-1600 VK,	ks 4,00000
61	735158470T00	Otopná tělesa ocelová desková s integrovanou ventilovou vložkou, pravým spodním připojením, v provedení pro prostory se zvýšeným nárokem na hygienu 30-700-600 VK,	ks 1,00000
62	735158473T00	Otopná tělesa ocelová desková s integrovanou ventilovou vložkou, pravým spodním připojením, v provedení pro prostory se zvýšeným nárokem na hygienu 30-700-900 VK,	ks 1,00000
63	735158474T00	Otopná tělesa ocelová desková s integrovanou ventilovou vložkou, pravým spodním připojením, v provedení pro prostory se zvýšeným nárokem na hygienu 30-700-1400 VK,	ks 3,00000
64	735158475T00	Otopná tělesa ocelová desková s integrovanou ventilovou vložkou, pravým spodním připojením, v provedení pro prostory se zvýšeným nárokem na hygienu 30-700-1600 VK,	ks 4,00000

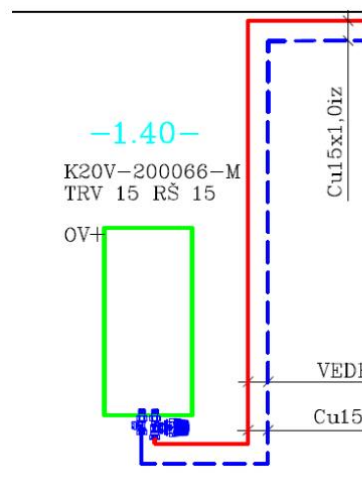


Jaké otopné těleso má být v m.č. 1.40?

Bude upravena projektová dokumentace a výkaz výměr?

Technická zpráva popisuje ovládání otopných těles v m.č. 1.22, 1.27, 1.30, 1.39 a 1.43 hlavicemi ovládanými MaR, ale v půdorysu m.č. 1.39 není žádné otopné těleso a ani svislé schéma žádné otopné těleso neobsahuje. Tím pádem výkaz výměr neodpovídá projektu.

Z důvodu zvýšení možnosti individualizace teploty v jednotlivých místnostech budou otopná tělesa v m.č. 1.22, 1.27, 1.30, 1.39 a 1.43 osazena hlavicí ovládanou MaR. MaR zajistí dodávku, napájení a ovládání těchto hlavic.

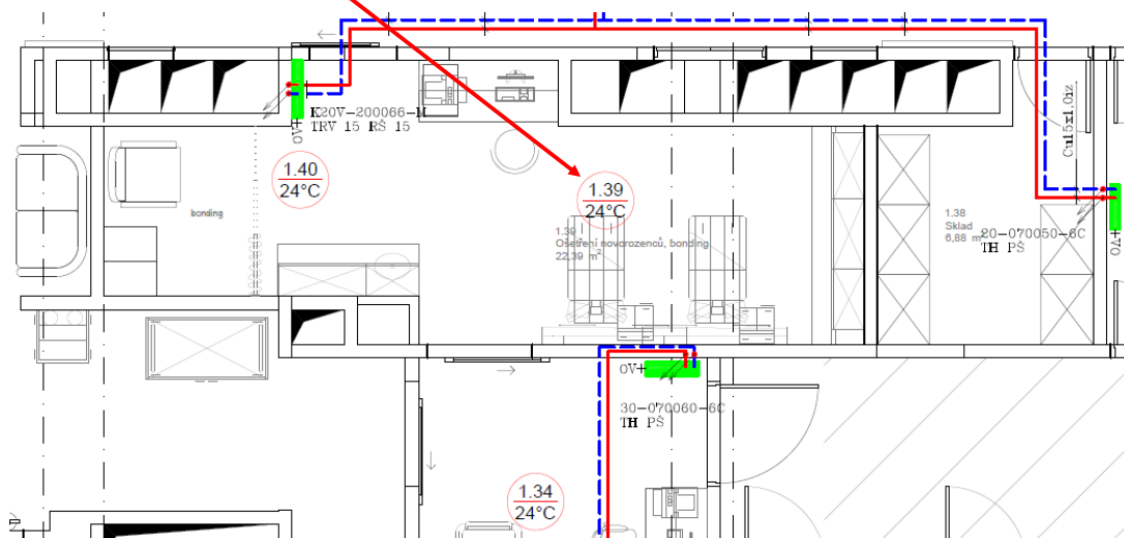

Má být otopné těleso v m.č. 1.39?

Bude upravena projektová dokumentace a výkaz výměr?



Dále výkaz výměr specifikuje v dílu 734 Armatury, položkami č.40 a č.41 šroubení pro připojení otopných těles v provedení s bočním připojením (pol.č. 40) v množství 30ks a dále šroubení pro připojení radiátorů typu VK (pol.č.41), ale chybí položka pro svěrná šroubení umožňující přechod z trubek měděných na šroubení pro radiátory VK.

Bude-li osazeno otopné těleso K20V-200066-M (designové otopné těleso se svisle orientovanými profily a spodním středovým připojením), chybí ve výkazu výměr armatura s příslušenstvím pro toto těleso.

40	734266222R00	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	30,00000
41	734266422R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	30,00000

Bude upravena projektová dokumentace a výkaz výměr?

Dále jsou v projektu vytápění v m.č. 1.22, 1.28, 1.29 a 1.42 vyznačena otopná tělesa KRTER 1220.600 el. 600W a výkazu výměr je neobsahuje

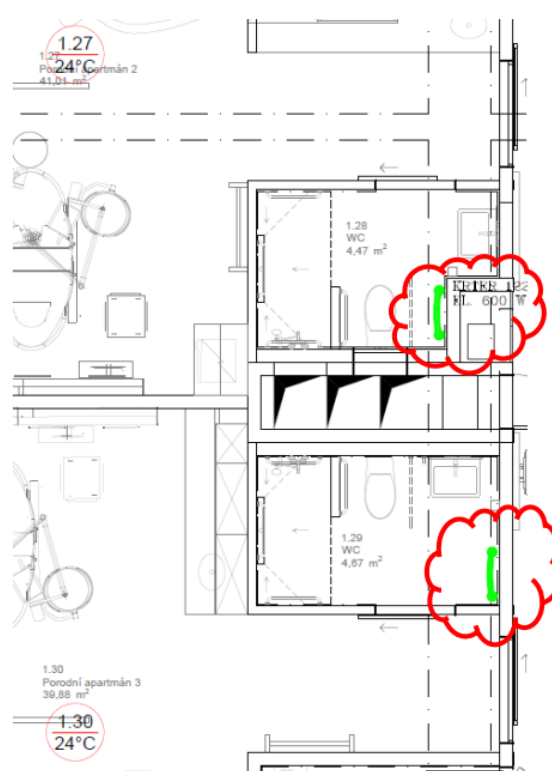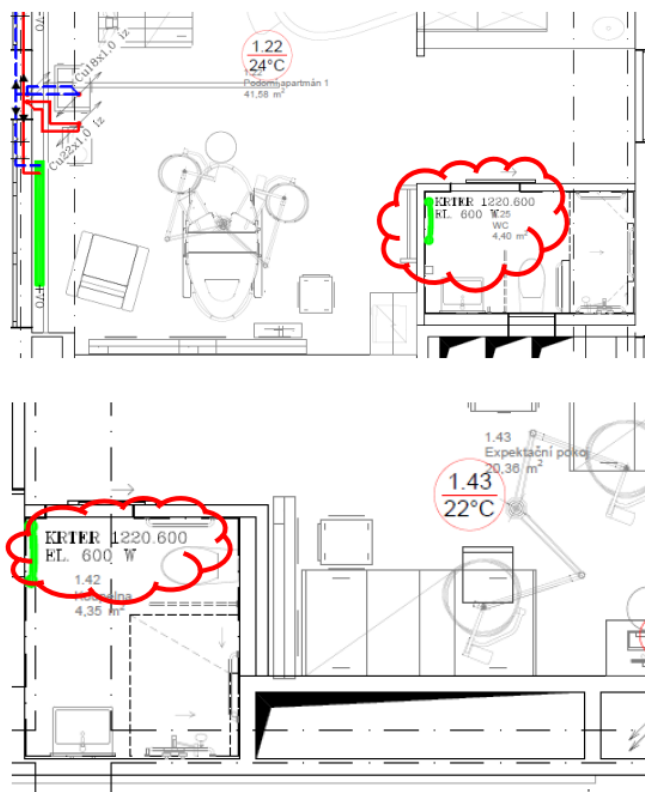

Mají být tato otopná tělesa skutečně s elektrickým ohřevem?
Bude doplněn výkaz výměr?

Dále jsou výkazem výměr specifikovány třicestné směšovací ventily – viz.níže pro ÚT a CHLAZENÍ, ale chybí pohony těchto ventilů specifikované technickou zprávou a projektem.

ÚT

30	7341917701T00	Třicestný směšovací ventil DN15, Kvs=1,6m3/h, PN 16 bar, max. zdvih 12 mm, D+M	ks	2,00000
31	7341917702T00	Třicestný směšovací ventil DN15, Kvs=2,5m3/h, PN 16 bar, max. zdvih 12 mm, D+M	ks	1,00000
32	7341917703T00	Třicestný směšovací ventil DN15, Kvs=4,0m3/h, PN 16 bar, max. zdvih 12 mm, D+M	ks	1,00000
33	7341917704T00	Třicestný směšovací ventil DN20, Kvs=5,0m3/h, PN 16 bar, max. zdvih 12 mm, D+M	ks	1,00000

CHL

35	7341917705T00	Třicestný směšovací ventil DN 40, Kvs=20m3/h, PN 16 bar, max. zdvih 14 mm, závitový, D+M	ks	1,00000
36	7341917706T00	Třicestný směšovací ventil DN 65, Kvs=50m3/h, PN 6 bar, max. zdvih 20 mm, přírubový, D+M	ks	1,00000

Jednotky jsou vybaveny teplovodním ohřevačem (zimní provoz) a dohřevem (letní provoz). Tyto výměníky budou připojeny prostřednictvím nerezových hadic s převlečnou maticí na obou koncích, aby bylo zamezeno přenosu chvění. VZT jednotky budou osazeny směšovací mřížkou s třicestným ventilem v závitovém provedení, PN 16, zdvih 12 mm, se servopohonem napájení 24 VAC/DC, ovládání 0(2)-10 V, IP 54, zdvih max. 20 mm, elektronickým oběhovým čerpadlem DN 25 v závitovém provedení, provozovat dle konstantního výtaku, PN 10, napájení 230 VAC, délka 180 mm a uzavíracími a

LEGENDA

- 1.1 TRÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN 15, $k_v=1,6$ m³/hod, PN 16, ZDVIH 12 mm, SE SERVOPOHONEM NAPÁJENÍ 24 VAC/DC, OVLÁDÁNÍ 0(2)-10 V, IP 54, ZDVIH MAX. 14 mm - VENTIL I POHON DODÁVKA RTCH, NAPÁJENÍ + OVLÁDÁNÍ MaR
- 1.2 TRÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN 15, $k_v=2,5$ m³/hod, PN 16, ZDVIH 12 mm, SE SERVOPOHONEM NAPÁJENÍ 24 VAC/DC, OVLÁDÁNÍ 0(2)-10 V, IP 54, ZDVIH MAX. 14 mm - VENTIL I POHON DODÁVKA RTCH, NAPÁJENÍ + OVLÁDÁNÍ MaR
- 1.3 TRÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN 15, $k_v=4,0$ m³/hod, PN 16, ZDVIH 12 mm, SE SERVOPOHONEM NAPÁJENÍ 24 VAC/DC, OVLÁDÁNÍ 0(2)-10 V, IP 54, ZDVIH MAX. 14 mm - VENTIL I POHON DODÁVKA RTCH, NAPÁJENÍ + OVLÁDÁNÍ MaR
- 1.4 TRÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN 20, $k_v=5,0$ m³/hod, PN 16, ZDVIH 12 mm, SE SERVOPOHONEM NAPÁJENÍ 24 VAC/DC, OVLÁDÁNÍ 0(2)-10 V, IP 54, ZDVIH MAX. 14 mm - VENTIL I POHON DODÁVKA RTCH, NAPÁJENÍ + OVLÁDÁNÍ MaR
- 1.5 TRÍCESTNÝ VENTIL V ROZDĚLOVACÍ FUNKCI DN 40, $k_v=20,0$ m³/hod, PN 16, ZDVIH 14 mm, SE SERVOPOHONEM NAPÁJENÍ 24 VAC/DC, OVLÁDÁNÍ 0(2)-10 V, IP 54, ZDVIH MAX. 14 mm - VENTIL I POHON DODÁVKA RTCH, NAPÁJENÍ + OVLÁDÁNÍ MaR
- 1.6 TRÍCESTNÝ VENTIL V ROZDĚLOVACÍ FUNKCI DN 65, $k_v=50,0$ m³/hod, PN 6, ZDVIH 20 mm, SE SERVOPOHONEM NAPÁJENÍ 24 VAC/DC, OVLÁDÁNÍ 0(2)-10 V, IP 54, ZDVIH MAX. 20 mm - VENTIL I POHON DODÁVKA RTCH, NAPÁJENÍ + OVLÁDÁNÍ MaR

Bude doplněn výkaz výměr?

Odpověď na dotaz č. 3

- 1 - V m.č. 1.40 bude v dotazu zmíněné designové těleso se svisle orientovanými profily. Ve VV bylo u otopných těles nalezeno více nesouladů s PD. Přikládáme opravený VV. Upravené položky jsou označeny.
- 2 - Místnosti 1.39 a 1.40 tvoří jeden prostor (v průběhu projekčních prací byly tyto místnosti propojeny). V tomto prostoru bude jedno otopné těleso. Viz reakce na předchozí dotaz. VV upraven.
- 3 - Upraven VV.
- 4 - Ano, tato tělesa budou s elektrickým ohřevem. Doplněn VV.
- 5 - VV doplněn.

Dotaz č. 4

V předloženém textu SoD je v bodě 3 odst. 3.4 uvedeno:které zahrnují zejména pravidelné revize a kontroly instalované zdravotnické techniky, bezpečnostně technické kontroly, opravy a opakované instruktáže zdravotnického personálu, a to po dobu záruční doby. Odměna za Služby je zahrnuta v Celkové ceně za Dílo. Náš dotaz zní: uchazeč se domnívá, že tyto práce a dodávky by měly být součástí samostatných smluv na provádění servisů zařízení, které si uzavírá objednatel po dokončení prací samostatně s jednotlivými dodavateli zařízení.

Tudíž by neměly být zahrnuty do předmětu plnění zakázky na realizaci celkového díla. Žádáme zadavatele proto o vypuštění tohoto odstavce z předloženého textu SoD.

Pokud však zadavatel by nevyhověl naší žádosti, je nutné ze strany zadavatele vyspecifikovat požadované činnosti a doplnit předložený VV o položky, kde by bylo možné tyto činnosti prokazatelně a porovnatelně ocenit.

Odpověď na dotaz č. 4

Uvedené ustanovení obligatorního návrhu smlouvy se vztahuje na služby související s dodáním zdravotnických prostředků (technologií) pevně spojených se stavbou, a to služby ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména pravidelné revize a kontroly instalované zdravotnické techniky, bezpečnostně technické kontroly, opravy, servis a instruktáže zdravotnického personálu), minimálně po záruční dobu (tj. min. po dobu 2 let, není-li výrobcem stanovena delší doba). Tyto služby jsou dodavateli zdravotnických prostředků (technologie) poskytovány obecně v záruční době a jejich cena je obecně zahrnuta již v ceně zdravotnického prostředku (technologie), tj. nejsou oceňovány samostatně.

S ohledem na uvedené, kdy jsou tyto služby obecně součástí „dodání“ zdravotnických prostředků (technologií) v daném případě pevně spojených se stavbou, a jejich cena je zahrnuta v celkové ceně, tj. nejsou oceňovány samostatně, zadavatel nebude doplňovat výkaz výměr o tyto položky. Vynětí těchto služeb by mohlo vést i k výběru dodavatele, jehož nabídka by nebyla ekonomicky nejvýhodnější.

V Ústí nad Labem dne: 15.05.2024

.....v.z. Marek Sedlák
Ing. Gabriela Růžicková
Vedoucí, Odbor veřejných zakázek