

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.“ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2536 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických: Roman Šebek, tel.: 417 519 222, e-mail: roman.sebek@kzcr.eu

Ing. Tomáš Hála, tel.: 477 114 133, e-mail: tomas.hala@kzcr.eu

Jan Vágner, tel.: 477 114 131, e-mail: jan.vagner@kzcr.eu

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 216686400/0300

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

a

FREIBAU s.r.o.

se sídlem:

U Demartinky 2561/1a, Smíchov, 150 00 Praha 5

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214975

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Renata Svobodová - jednatel

- ve věcech technických: Miroslav Hogen, tel. 777 788 460, e-mail: hogen.miroslav@seznam.cz

- ve věcech stavby: Miroslav Hogen, tel. 777 788 460, e-mail: hogen.miroslav@seznam.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 3293517399/0800

Identifikační číslo: 02094240

DIČ: CZ02094240

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**“ za podmínek této smlouvy dílo – revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika v Nemocnici Teplice, rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**“
- c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany se zavazují, že osoby smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.

- a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
- b) Písemné oznámení o změně osoby, oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto smlouvou nebo její dodatky, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
- c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 5.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. V případě, že Zhotovitel nebude udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý den, kdy Objednatel nemá uzavřenou platnou smlouvu o pojištění. Stejnou smluvní pokutu je povinen Zhotovitel zaplatit, pokud Objednateli na jeho výzvu nepředloží platnou smlouvu o pojištění. Zaplacení uvedených smluvních pokut nemá žádný vliv na případný nárok na náhradu škody. V případě, že období bez platné smlouvy o pojištění přesáhne 10 dní, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
- 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
- 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
- 6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu Objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušování nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však

vždy musí být písemně odsouhlasena Objednatel. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, Zhotovitel je povinen na své náklady provést veškeré práce a/nebo dodat veškeré věci a materiál, přestože nejsou výslovně stanoveny ve smlouvě jako součást díla, ale které je s ohledem na kompletní a řádné dokončení díla nutno za součást díla považovat, a to za stejných podmínek jako u prací, věcí a materiálů, které jsou jako součást díla výslovně ve smlouvě stanoveny.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

- 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované **Báňskými projekty Teplice a.s.** pod názvem „**PD - Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**“ a to všech jejích částech, které byly součástí zadávacích podmínek;
- 1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením
- 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení;
- 1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správce stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídit a vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- povolení stavby (stavební povolení – č. j., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud to bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;

2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správce komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatel Zhotoviteli;

2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;

2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatel a dotčenými třetími osobami;

2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.1.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu;

2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;

2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdržel,
- b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
- c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
- d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
- e) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.2. V průběhu realizace stavby:

2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;

2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, rozmnožovací technika, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);

2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chráničů před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;

2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uloženém množství a kategorii odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;

2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;

2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

2.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;

2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;

2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,

2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K převímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:

2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:

a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatel a její souhlasné stanovisko,

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatel odpovědné za realizaci stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude:

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),

d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatel nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatel. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

- 2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
- 2.3.8. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
- 2.3.9. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
- 2.3.10. originál stavebního deníku,
- 2.3.11. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, volně ložený v prostorách KZ, a.s. apod.), výrobky a zařízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místo realizace díla: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., prostranství před budovou A – poliklinika. Zájmové parcely stavby jsou p.p.č. 3456/12, 3456/11, 4360/4, 3452/7, 4360/3 vše v k.ú. Teplice, obec Teplice, blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla nejpozději **do 16 týdnů** od podpisu smlouvy.

2. Předpokládaný termín zahájení stavby: ihned po podpisu Smlouvy

Předpokládaný termín zahájení realizace definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným dodavatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro ukončení realizace stavby.

4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě.

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

6. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Nabídková cena v Kč	DPH v Kč	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
6 826 287,74	1 433 520,43	8 259 808,17

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. na termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a poníženo o 10% své hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

Zhotovitel je oprávněn provést odečet 10 % ze základu uvedeného ve faktuře ve formě pozastávky – zádržného, pokud dílo obsahuje vady či nedodělky. Pozastávka z fakturované ceny díla bez DPH

bude zhotovitelem zaplacená až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. po odstranění veškerých případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností do 60 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.

5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoli plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
- d) název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele;
- e) číslo a datum vystavení faktury;
- f) lhůtu splatnosti faktury;
- g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
- b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem objednatele) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
- c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

- a) výslovný název „konečná faktura“
- b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
- c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
- d) částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

9. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky objednatelem uznána.

10. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

11. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem investora.

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zabezpečit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatel.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatel, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání Objednatel a ten

nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.

3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatелеm, předá Zhotovitel Objednateli v tištěné podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.

7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

8. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

9. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavbyvedoucím, příp. zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

10. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

14. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

15. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.

16. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

17. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout

dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

18. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

Nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 4) je Sazebník pokut BOZP.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího, musí obsahovat:

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
- zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (příp. jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smlouvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 5 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

8. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

9. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

10. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních

dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVIII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI. odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatелеm na prodloužení termínu,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
- Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjednává nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatel ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatel postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XIX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel obdrží jeden.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva

Příloha č. 4 – Sazebník pokut BOZP

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Za Objednatele:

V Ústí nad Labem dne1.8.-2016


Ing. Petr Fiala

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Za Zhotovitele:

V Praze dne 6.5.2016



FREIBAU s.r.o.
U Demartinky 2561/1A
150 00 Praha 5
IČO: 02094240
DIČ: CZ02094240

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4397

Stavba: PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

KSO:

CC-CZ:
Datum: 6.5.2016

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

IČ: 2094240
DIČ: CZ02094240

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

VÝMĚRY JEDNOTLIVÝCH POJŮ FK JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

Cena bez DPH

6 826 287,74

DPH	základní	snížená	Sazba daně	21,00%	15,00%	Základ daně	6 826 287,74	0,00
-----	----------	---------	------------	--------	--------	-------------	--------------	------

Výše daně	1 433 520,43	0,00
-----------	--------------	------

Cena s DPH

V CZK

8 259 808,17

FREIBAU s.r.o.
U Demartinky 2561/1A
150 00 Praha 5
IČO: 02094240
DIČ: CZ02094240

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 4397

Stavba: PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

Místo:

Datum:

06.05.2016

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: FRAIBAU s.r.o.

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

IO 01	Komunikace a parkoviště	6 826 287,74	8 259 808,17	ING
1	Komunikace a parkoviště	4 453 215,11	5 388 390,28	ING
2	Šachty kabelovodu a parovodu	4 367 415,47	5 284 572,72	Soupis
		85 799,64	103 817,56	Soupis
IO 02	Odvodnění	865 762,67	1 047 572,83	ING
1	Stoka 1	746 709,83	903 518,89	Soupis
2	Stoka 1.1	74 581,63	90 243,77	Soupis
3	Stoka 1.2	44 471,21	53 810,16	Soupis
IO 03	Venkovní osvětlení	620 794,90	751 161,83	ING
IO 04	Ozelenění	655 674,41	793 366,04	ING
VON	Vedlejší a ostatní náklady	230 840,65	279 317,19	VON

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice
Objekt: IO 01 - Komunikace a parkoviště
Soupis:

1 - Komunikace a parkoviště

KSO: CC-CZ: 06.05.2016
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 2094240
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: CZ02094240
Uchazeč: IČ: 2094240
FREIBAU s.r.o. DIČ: CZ02094240
Projektant: IČ: 2094240
Baňské projekty Teplice a.s. DIČ: CZ02094240
Poznámka:

Cena bez DPH		4 367 415,47	
DPH základní snížená	Základ daně	4 367 415,47	Výše daně
	0,00	0,00	917 157,25
Cena s DPH		Y CZK	5 284 572,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

Objekt:

IO 01 - Komunikace a parkoviště

Soupis:

1 - Komunikace a parkoviště

Místo:

Datum: 06.05.2016

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

FREIBAU s.r.o.

Projektant: Báňské projekty Teplice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 367 415,47

HSV - Práce a dodávky HSV

4 358 997,96

1 - Zemní práce

572 668,61

2 - Zakládání

81 427,57

5 - Komunikace pozemní

2 775 057,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 080,00

8 - Trubní vedení

97 188,58

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

565 518,78

997 - Přesun sutě

238 610,20

998 - Přesun hmot

18 446,38

M - Práce a dodávky M

8 417,51

21-M - Elektromontáže

6 275,51

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

2 142,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD revitalizace prostranství před budovou A - politickinika Teplice

Objekt:

IO 01 - Komunikace a parkoviště

Soupis:

1 - Komunikace a parkoviště

Místo:

Datum: 06.05.2016

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

FREIBAU s.r.o.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

4 367 415,47

D HSV Práce a dodávky HSV

4 358 997,96

D 1 Zemní práce

572 668,61

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	409,000	18,00	7 362,00	CS ÚRS 2015 02
"likvidace keřových záhonů" 409,0					409,000			
2	K	111306123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	2 471,000	9,48	23 425,08	CS ÚRS 2015 02
"vybourání dlažebních chodníků" 2471,0					2 471,000			
3	K	111307222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	2 471,000	6,12	15 122,52	CS ÚRS 2015 02
"vybourání dlažebních chodníků" 2471,0					2 471,000			
4	K	111307223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	647,000	13,62	8 812,14	CS ÚRS 2015 02
"vybourání podkladu asf. chodníků tl. 210mm" 647,0					647,000			
5	K	111307224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	546,000	18,60	10 155,60	CS ÚRS 2015 02
"vybourání podkladu asf. vozovek tl. 350mm" 546,0					546,000			
6	K	111307241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	647,000	5,04	3 260,88	CS ÚRS 2015 02
"vybourání asf. chodníků tl. 40mm" 647,0					647,000			
7	K	111307243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 150 mm	m2	546,000	12,18	6 650,28	CS ÚRS 2015 02
"vybourání asf. vozovek tl. 120mm" 546,0					546,000			
8	K	1113154122	Frézování živého krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	489,000	30,00	14 670,00	CS ÚRS 2015 02
9	K	1113202111	Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 273,000	10,02	12 755,46	CS ÚRS 2015 02
10	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	463,800	17,92	8 311,30	CS ÚRS 2015 02
2319,0*0,2					463,800			
11	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	732,750	43,50	31 874,63	CS ÚRS 2015 02
"výkop pro sanaci akt. zóny" 1465,5*0,5					732,750			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	122301109	Příplatek za lepitost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4		m3	366,375	8,16	2 989,62	CS ÚRS 2015 02
13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		m3	72,078	216,40	15 597,68	CS ÚRS 2015 02
14	K	132201109	"pro trativody" 288,31*0,25		m3	36,039	61,60	2 220,00	CS ÚRS 2015 02
15	K	155131312	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3		m2	330,000	19,52	6 441,60	CS ÚRS 2015 02
16	M	69321004	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georožní sklonu do 1:1 včetně kotvení geomříže jednoosé TENSAR 520RE 75x1,3m		m2	379,500	79,80	30 284,10	
17	K	162301501	330*1,15 Přepočtené koeficientem množství		m2	409,000	38,50	15 746,50	CS ÚRS 2015 02
18	K	162501102	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm		m3	1 036,828	76,05	78 850,77	CS ÚRS 2015 02
19	K	167101102	"tikvidace keřových záhonů" 409,0		m2	732,750			
20	K	17101101	"vytřídnění drn a kořeny na skládce" 232,0		m3	232,000	16,53	3 834,96	CS ÚRS 2015 02
21	M	58331200R	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS		m3	500,000	15,56	7 780,00	CS ÚRS 2015 02
22	K	171201211	500*1,7 Přepočtené koeficientem množství		t	850,000	190,00	161 500,00	
23	K	181006113	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné - NEXTA)		t	1 762,608	35,00	61 691,28	CS ÚRS 2015 02
24	K	181451131	1036,828*1,7 Přepočtené koeficientem množství		m2	1 250,000	5,08	6 350,00	CS ÚRS 2015 02
25	M	005724100	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5		m2	819,000	11,10	9 090,90	CS ÚRS 2015 02
26	K	181951102	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		kg	25,799	90,80	2 342,55	CS ÚRS 2015 02
27	K	182201101	osivo směs travní parková		m2	4 507,000	4,12	18 568,84	CS ÚRS 2015 02
28	K	184911311	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním		m2	450,000	13,76	6 192,00	CS ÚRS 2015 02
29	M	11258	Svahování násypů		m2	42,000	10,36	435,12	CS ÚRS 2015 02
30	K	211531111	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5		m2	42,000	8,40	352,80	
31	K	212752212	Netkaná mulčovací textilie 50g/m2 - 1,6x10 m						
32	K	215901101	Zakládání						
D	2		Wýplň odvodňovacích žeběr nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm		m3	69,814	668,00	46 635,75	CS ÚRS 2015 02
33	K	212752212	288,31*0,25-2,264		m	288,310	112,00	32 290,72	CS ÚRS 2015 02
34	K	215901101	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop		m2	794,000	3,15	2 501,10	CS ÚRS 2015 02
D	5		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných (Id) do 0,8						
D	5		Komunikace pozemní						

2 775 057,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	2 931,000	62,40	182 894,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"sanace a.z. - tl. 500mm" 1465,5*2		2 931,000			
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 576,000	73,73	116 198,48	CS ÚRS 2015 02
	VV		"chodníková dlažba" 1500,0		1 500,000			
	VV		"reliefní dlažba" 76,0		76,000			
	VV		Součet		1 576,000			
35	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 931,000	96,36	282 431,16	CS ÚRS 2015 02
	VV		"pojižděná dlažba" 90,0		90,000			
	VV		"asfaltová vozovka" 2412		2 412,000			
	VV		"vozovka z veget. tvárnice" 429,0		429,000			
	VV		Součet		2 931,000			
36	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	2 412,000	126,60	305 359,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"asfaltová vozovka" 2412,0		2 412,000			
37	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	2 412,000	295,00	711 540,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"asfaltová vozovka" 2412,0		2 412,000			
38	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 412,000	13,60	32 803,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"asfalt. vozovka" 2412,0		2 412,000			
39	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5 436,000	13,70	74 473,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"asfalt. vozovka" 2412,0*2		4 824,000			
	VV		"obnova asfalt. krytu vozovky" 612,0		612,000			
	VV		Součet		5 436,000			
40	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 024,000	170,00	514 080,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"asfaltová vozovka" 2412,0		2 412,000			
	VV		"obnova asfalt. krytu vozovky" 612,0		612,000			
	VV		Součet		3 024,000			
41	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	76,000	130,00	9 880,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"reliefní dlažba" 76,0		76,000			
42	M	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	77 520	324,82	25 180,05	CS ÚRS 2015 02
	VV		76*1,02 Přepočtené koeficientem množství		77 520			
43	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 500,000	130,00	195 000,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"chodníková dlažba" 1500,0		1 500,000			
44	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	1 515,000	96,89	146 788,35	CS ÚRS 2015 02
	VV		1500*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1 515,000			
45	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	90,000	130,00	11 700,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"pojižděná dlažba" 90,0		90,000			
46	M	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	92,700	135,30	12 542,31	CS ÚRS 2015 02
	VV		90*1,03 Přepočtené koeficientem množství		92,700			
47	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnice pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	429,000	130,00	55 770,00	CS ÚRS 2015 02
48	M	59245317	vegetační tvárnice 80x240x170	m2	433,290	227,14	98 417,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
429*1,01 Přepočtené koeficientem množství								
433,290								

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 080,00	
49	K	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	42,000	240,00	10 080,00	CS ÚRS 2015 02

D	8		Trubní vedení				97 188,58	
50	K	89594131	Vybourání vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	4,000	400,00	1 600,00	
51	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	15,000	635,00	9 525,00	CS ÚRS 2015 02
52	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	15,000	131,15	1 967,25	CS ÚRS 2015 02
53	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	15,000	234,74	3 521,10	CS ÚRS 2015 02
54	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	15,000	192,97	2 894,55	CS ÚRS 2015 02
55	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	15,000	487,86	7 317,90	CS ÚRS 2015 02
56	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	15,000	918,88	13 783,20	CS ÚRS 2015 02
57	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	15,000	1 071,00	16 065,00	CS ÚRS 2015 02
58	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm poklopu	kus	9,000	810,00	7 290,00	CS ÚRS 2015 02
59	M	552414060	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, Bituplan s odvětráním	kus	9,000	3 267,62	29 408,58	CS ÚRS 2015 02
60	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000	477,00	3 816,00	CS ÚRS 2015 02

D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				565 518,78	
61	K	91112111	Montáž zábradlí ocelového do betonového podkladu	m	56,000	264,80	14 828,80	
62	M	14011020	sílniční dvoumádlové trubkové zábradlí, pozink	m	56,000	1 062,50	59 500,00	
63	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	15,000	175,00	2 625,00	CS ÚRS 2015 02
1+1+1+1+2+4+3+2								

64	M	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	2,000	717,57	1 435,14	CS ÚRS 2015 02
65	M	404442720	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm	kus	2,000	1 863,54	3 727,08	CS ÚRS 2015 02
66	M	404443340	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 150 mm	kus	1,000	396,27	396,27	CS ÚRS 2015 02
67	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	1,000	771,12	771,12	CS ÚRS 2015 02
68	M	404442480	značka svislá reflexní IP4b AL- 3M 800 x 300 mm	kus	1,000	771,12	771,12	CS ÚRS 2015 02
69	M	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	6,000	717,57	4 305,42	CS ÚRS 2015 02
70	M	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	2,000	610,47	1 220,94	CS ÚRS 2015 02
71	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2015 02
72	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	10,000	525,00	5 250,00	CS ÚRS 2015 02
73	K	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	525,000	52,50	27 562,50	CS ÚRS 2015 02
74	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem	m2	165,500	441,00	72 985,50	CS ÚRS 2015 02
29,0+3,5*13,0*3								

75	K	915351111	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m	kus	8,000	525,00	4 200,00	CS ÚRS 2015 02
6+2								

76	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	525,000	3,15	1 653,75	CS ÚRS 2015 02
77	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	165,500	14,70	2 432,85	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		m	773,000	200,00	154 600,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		541,0+17,0+15,0+200,0			773,000			
79	M	592175030	obrubník BEST-MONO I, 100x15/12x30 cm, přírodní		kus	17,170	100,10	1 718,72	CS ÚRS 2015 02
	VV		17*1,01 Přepočtené koeficientem množství			17,170			
80	M	592175040	obrubník BEST-MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní		kus	546,410	68,96	37 680,43	CS ÚRS 2015 02
	VV		541*1,01 Přepočtené koeficientem množství			546,410			
81	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm		kus	202,000	68,35	13 806,70	CS ÚRS 2015 02
	VV		200*1,01 Přepočtené koeficientem množství			202,000			
82	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm		kus	15,150	192,63	2 918,34	CS ÚRS 2015 02
	VV		15*1,01 Přepočtené koeficientem množství			15,150			
83	K	916231213	Osazení chodíkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		m	607,000	130,00	78 910,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		514,0+93,0			607,000			
84	M	59217509	obrubník 100x8x25 cm přírodní		kus	519,140	58,68	30 463,14	
	VV		514*1,01 Přepočtené koeficientem množství			519,140			
85	M	59217512	obrubník betonový 100x5x20 cm přírodní		kus	93,930	37,98	3 567,46	
	VV		93*1,01 Přepočtené koeficientem množství			93,930			
86	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2		m2	429,000	60,90	26 126,10	CS ÚRS 2015 02
87	K	93600100	Demontáž plastik (soch), vč. odvozu 10km		kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
88	K	96600613	Demontáž patníků		kus	19,000	200,00	3 800,00	
89	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami		kus	8,000	132,80	1 062,40	CS ÚRS 2015 02
D 997 Přesun sutě									238 610,20
90	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km		t	1 195,612	30,75	36 765,07	CS ÚRS 2015 02
91	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů		t	2 743,793	8,08	22 169,85	CS ÚRS 2015 02
	VV		"podkl. kamenivo - NEXTA - 3km" 1145,245*2			2 290,490			
	VV		"frézovaná živice - MODLANY - 10km" 50,367*9			453,303			
	VV		Součet			2 743,793			
92	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km		t	878,402	18,52	16 268,01	CS ÚRS 2015 02
93	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů		t	7 905,618	3,23	25 535,15	CS ÚRS 2015 02
	VV		878,402*9 Přepočtené koeficientem množství			7 905,618			
94	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km		t	260,965	107,80	28 132,03	CS ÚRS 2015 02
95	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot		t	2 348,685	4,33	10 169,81	CS ÚRS 2015 02
	VV		260,965*9 Přepočtené koeficientem množství			2 348,685			
96	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové - MODLANY)		t	903,425	50,00	45 171,25	
97	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové - MODLANY)		t	286,309	50,00	14 315,45	
98	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové - NEXTA)		t	1 145,245	35,00	40 083,58	
D 998 Přesun hmot									18 446,38
99	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým		t	881,337	20,93	18 446,38	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
100	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících	kus	19,000	330,29	6 275,51	CS ÚRS 2015 02
							8 417,51	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby								
101	K	220700631-D	Demontáž stožáru trubkového výšky 12 m	kus	3,000	714,00	2 142,00	CS ÚRS 2015 02
VV "vážkové stožáry" 3					3,000		2 142,00	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice
Objekt: IO 01 - Komunikace a parkoviště
Soupis:

2 - Šachty kabelovodu a parovodu

KSO: CC-CZ: 06.05.2016
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 2094240
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: CZ02094240
Uchazeč: IČ: 2094240
FREIBAU s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ: 2094240
Báňské projekty Teplice a.s. DIČ:
Poznámká: IČ: 2094240
DIČ:

85 799,64

Cena bez DPH

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
85 799,64	21,00%	18 017,92
0,00	15,00%	0,00

DPH základní
snižena

103 817,56

Cena s DPH

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

Objekt:

IO 01 - Komunikace a parkoviště

Soupis:

2 - Šachty kabelovodu a parovodu

Místo:

Datum: 06.05.2016

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

FREIBAU s.r.o.

Projektant: Báňské projekty Teplice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

85 799,64

HSV - Práce a dodávky HSV

80 357,60

1 - Zemní práce

3 552,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 441,77

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

988,18

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 693,47

96 - Bourání konstrukcí

2 909,79

997 - Přesun sutě

1 560,10

998 - Přesun hmot

3 212,19

PSV - Práce a dodávky PSV

5 442,04

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 442,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

Objekt: IO 01 - Komunikace a parkoviště

Soupis: 2 - Šachty kabelovodu a parovodu

Místo: Krajská zdravotní, a.s.
Zadavatel: FREIBAU s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 06.05.2016
Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
					85 799,64			

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 552,10
D	1	Zemní práce		m3	7,040	299,50	2 108,48 CS ÚRS 2015 02
1	K 131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3					
	VV	"kabelovod - šachta K-Š2 (výkop pro obnažení stávající konstrukce šachty)" 3,35			3,350		
	VV	"kabelovod - šachta K-Š3 (výkop pro obnažení stávající konstrukce šachty)" 1,20			1,200		
	VV	"parovod - šachta P-Š2 (výkop pro obnažení stávající konstrukce šachty)" 0,78			0,780		
	VV	"parovod - šachta P-Š3 (výkop pro obnažení stávající konstrukce šachty)" 0,69			0,690		
	VV	"parovod - šachta P-Š4 (výkop pro obnažení stávající konstrukce šachty)" 1,02			1,020		
	VV	"parovod - šachta P-Š4 (výkop pro obnažení stávající konstrukce šachty)" 1,02		m3	3,520	48,00	168,96 CS ÚRS 2015 02
2	K 131203109	Příplatek za lepitost u hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3					
	VV	"50% objemu výkopu" 7,04*0,50			3,520		
3	K 162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		m3	7,040	108,50	763,84 CS ÚRS 2015 02
4	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky		m3	7,040	6,56	46,18 CS ÚRS 2015 02
5	K 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		t	11,616	40,00	464,64 CS ÚRS 2015 02
	VV	7,04*1,65 Přepočtené koeficientem množství			11,616		

Svislé a kompletní konstrukce

D	3	14,347		321,60		1 614,00		CS ÚRS 2015 02	
6	K 346244611	Přízdívky izolační tl 115 mm z cihel CDM 240 pevnosti P 25 na MC 10		m2	14,347				
	W	"kabelovod - šachta K-Š2" 0,87/0,115			7,565				
	W	"kabelovod - šachta K-Š3" 0,12/0,115			1,043				
	W	"parovod - šachta P-Š2" 0,21/0,115			1,826				
	W	"parovod - šachta P-Š3" 0,21/0,115			1,826				
	W	"parovod - šachta P-Š4" 0,24/0,115			2,087				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
7	K	380311862	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 25/30 tl 300 mm	m3	0,174	2 128,00	370,27	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kabelovod - šachta K-Š2 (podkladní beton)" (1,6+1,3)*0,30*0,20		0,174			
8	K	380326242	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 FX4 tl do 300 mm	m3	3,095	2 947,00	9 120,97	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kabelovod - šachta K-Š2 (nová ŽLB deska vč. konstrukce vstupu)" (3,57*3,1+1,6*2*0,10)*0,20		2,277			
	VV		"parovod - šachta P-Š2 (ztužující věnec)" (1,2*2+0,6*2)*0,30*0,235		0,254			
	VV		"parovod - šachta P-Š3 (ztužující věnec)" (1,2*2+0,6*2)*0,30*0,235		0,254			
	VV		"parovod - šachta P-Š4 (ztužující věnec)" (1,6*2+0,6*2)*0,30*0,235		0,310			
9	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omezených ploch rovinných zřízení	m2	10,580	268,10	2 836,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kabelovod - šachta K-Š2 (podkladní beton)" (1,6*2+0,30*2)*0,20		0,760			
	VV		"kabelovod - šachta K-Š2 (nová ŽLB deska vč. konstrukce vstupu)" (3,67*2+3,2*2)*0,20+(1,2*4+0,6*4)*0,225		4,368			
	VV		"parovod - šachta P-Š2 (ztužující věnec)" (1,2*4+0,6*4)*0,235		1,692			
	VV		"parovod - šachta P-Š3 (ztužující věnec)" (1,2*4+0,6*4)*0,235		1,692			
	VV		"parovod - šachta P-Š4 (ztužující věnec)" (1,6*2+1,2*2+1,0*2+0,6*2)*0,235		2,068			
10	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omezených ploch rovinných odstranění	m2	10,580	61,60	651,73	CS ÚRS 2015 02
11	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,329	23 855,00	7 848,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kabelovod - šachta K-Š2 (dle specifikace výztuže + 10% prostrh)" 250,0*1,10/1000		0,275			
	VV		"parovod - šachta P-Š2 (dle specifikace výztuže + 10% prostrh)" 14,47*1,10/1000		0,016			
	VV		"parovod - šachta P-Š3 (dle specifikace výztuže + 10% prostrh)" 14,47*1,10/1000		0,016			
	VV		"parovod - šachta P-Š4 (dle specifikace výztuže + 10% prostrh)" 20,35*1,10/1000		0,022			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				988,18	
12	K	632451032	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	12,110	81,60	988,18	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kabelovod - šachta K-Š2" 10,91		10,910			
	VV		"kabelovod - šachta K-Š3" 1,2		1,200			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 693,47	
13	K	953171022	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg - nádrže	kus	4,000	109,00	436,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kabelovod - šachta K-Š2" 1		1,000			
	VV		"kabelovod - šachta K-Š3" 1		1,000			
	VV		"parovod - šachta P-Š2" 1		1,000			
	VV		"parovod - šachta P-Š3" 1		1,000			
14	M	MAT 9-001	litinový poklop čtvercový rozměr 600/600mm pro tř.zat.D400 včetně rámu	kus	4,000	6 674,04	26 696,16	
	VV		"kabelovod - šachta K-Š2" 1		1,000			
	VV		"kabelovod - šachta K-Š3" 1		1,000			
	VV		"parovod - šachta P-Š2" 1		1,000			
	VV		"parovod - šachta P-Š3" 1		1,000			
15	K	953171023	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 150 kg - nádrže	kus	1,000	137,00	137,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"parovod - šachta P-Š4" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centrum souřadnice
16	M	MAT 9-002	litinový poklop obdélníkový rozměr 1000/600mm pro tří.zat.D400 včetně rámu	kus	1,000	13 735,58	13 735,58	
	VV		"parovod - šachta P-Š4" 1		1,000			
17	K	953171031	Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových nádrže	kus	3,000	31,50	94,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kabelovod - šachta K-Š2" 3		3,000			
18	M	552438080	stupačko ocelové vidlicové s PE povlakem P162 mm	kus	3,000	69,41	208,23	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kabelovod - šachta K-Š2" 3		3,000			
19	K	985331119	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 25 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,900	1 540,00	1 386,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kabelovod - šachta K-Š2 (osazení stupáček" 0,15*2*3		0,900			
							2 909,79	
D	96		Bourání konstrukcí					
20	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	4,000	61,50	246,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kabelovod - šachta K-Š2" 1		1,000			
	VV		"kabelovod - šachta K-Š3" 1		1,000			
	VV		"parovod - šachta P-Š2" 1		1,000			
	VV		"parovod - šachta P-Š3" 1		1,000			
36	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	192,50	192,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"parovod - šachta P-Š4" 1		1,000			
21	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním	m3	1,770	491,00	869,07	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kabelovod - šachta K-Š2 (dle specifikace bouracích prací)" 0,28		0,280			
	VV		"kabelovod - šachta K-Š3 (dle specifikace bouracích prací)" 0,18		0,180			
	VV		"parovod - šachta P-Š2 (dle specifikace bouracích prací)" 0,42+0,28		0,700			
	VV		"parovod - šachta P-Š3 (dle specifikace bouracích prací)" 0,37+0,24		0,610			
22	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	1,060	1 425,00	1 510,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kabelovod - šachta K-Š2 (dle specifikace bouracích prací)" 0,96		0,960			
	VV		"kabelovod - šachta K-Š3 (dle specifikace bouracích prací)" 0,10		0,100			
23	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	10,500	4,86	51,03	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kabelovod - šachta K-Š2" 10,5		10,500			
24	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	7,900	5,15	40,69	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kabelovod - šachta K-Š2" 6,3		6,300			
	VV		"kabelovod - šachta K-Š3" 1,6		1,600			
							1 560,10	
D	997		Přesun sutě					
25	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5,606	138,00	773,63	CS ÚRS 2015 02
26	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,242	12,90	506,22	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: Předpokládána odvozová vzdálenost 8km.					
	VV		5,606*7 Přepočtené koeficientem množství		39,242			
27	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,332	50,00	116,60	CS ÚRS 2015 02
28	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	3,195	50,00	159,75	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
29	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,078	50,00	3,90	CS ÚRS 2015 02
D 998 Přesun hmot								
30	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	13,208	243,20	3 212,19	CS ÚRS 2015 02
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
31	K	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	28,600	10,08	288,29	CS ÚRS 2015 02
VV			"kabelovod - šachta K-Š2" 20,1		20,100			
VV			"kabelovod - šachta K-Š3" 1,6		1,600			
VV			"parovod - šachta P-Š2" 2,2		2,200			
VV			"parovod - šachta P-Š3" 2,2		2,200			
VV			"parovod - šachta P-Š4" 2,5		2,500			
32	M	111631500	lak asfaltový ALP19 bal 9 kg	t	0,010	34 650,00	346,50	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
VV			28,6*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,010			
33	K	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	28,600	61,20	1 750,32	CS ÚRS 2015 02
VV			"kabelovod - šachta K-Š2" 20,1		20,100			
VV			"kabelovod - šachta K-Š3" 1,6		1,600			
VV			"parovod - šachta P-Š2" 2,2		2,200			
VV			"parovod - šachta P-Š3" 2,2		2,200			
VV			"parovod - šachta P-Š4" 2,5		2,500			
34	M	628520150	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s nosnou vložkou ze skleněných vláken	m2	34,320	80,33	2 756,93	CS ÚRS 2015 02
VV			28,6*1,2 Přepočtené koeficientem množství		34,320			
35	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	kpl	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

Objekt: IO 02 - Odvodnění

Soupis:

1 - Stoka 1

KSO: CC-CZ: 06.05.2016
Místo: Datum:
IČ: IČ:
DIČ: DIČ:
IČ: 2094240
DIČ: CZ02094240
IČ: IČ:
DIČ: DIČ:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: FREIBAU s.r.o.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

746 709,83

Cena bez DPH

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
746 709,83	21,00%	156 809,06
0,00	15,00%	0,00

DPH základní
snížená

903 518,89

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

Objekt:

IO 02 - Odvodnění

Soupis:

1 - Stoka 1

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.
FREIBAU s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 06.05.2016

Projektant: Báňské projekty Teplice

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1 - Zemní práce	746 709,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce	746 709,83
4 - Vodorovné konstrukce	163 674,44
8 - Trubní vedení	394 050,00
998 - Přesun hmot	20 635,49
	150 991,29
	17 358,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

Objekt:

IO 02 - Odvodnění

Soupis:

1 - Stoka 1

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

FREIBAU s.r.o.

Datum:

06.05.2016

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

746 709,83

D HSV Práce a dodávky HSV

746 709,83

163 674,44

D	1	K	12220140	Zemní práce	m3	465,925	10,00	4 659,25
VV				Příplatek za vytřídění		465,925		
				213,925*252,0				
2	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	50,400	73,50	3 704,40	CS ÚRS 2015 02
VV				"výkopy nad rozsah rýh" 252,0		252,000		
VV				252*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		50,400		
3	K	131201109	Příplatek za lepidlo u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	15,120	10,20	154,22	CS ÚRS 2015 02
VV				50,4*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		15,120		
4	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	151,200	70,80	10 704,96	CS ÚRS 2015 02
VV				"výkopy nad rozsah rýh" 252,0		252,000		
VV				252*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		151,200		
5	K	131301109	Příplatek za lepidlo u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	45,360	21,20	961,63	CS ÚRS 2015 02
VV				-151,2*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		45,360		
6	K	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	37,800	192,80	7 287,84	CS ÚRS 2015 02
VV				"výkopy nad rozsah rýh" 252,0		252,000		
VV				252*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		37,800		
7	K	131501102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3	m3	12,600	228,00	2 872,80	CS ÚRS 2015 02
VV				"výkopy nad rozsah rýh" 252,0		252,000		
VV				252*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,600		
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	42,785	88,80	3 799,31	CS ÚRS 2015 02
VV				213,925*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		42,785		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	14,816	11,05	163,72	CS ÚRS 2015 02
	VV		49,385*0,3 Přepočtené koeficientem množství		14,816			
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	128,355	182,40	23 411,95	CS ÚRS 2015 02
	VV		213,925*0,6 Přepočtené koeficientem množství		128,355			
11	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	44,447	24,10	1 071,17	CS ÚRS 2015 02
	VV		148,155*0,3 Přepočtené koeficientem množství		44,447			
12	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	32,089	508,00	16 301,21	CS ÚRS 2015 02
	VV		213,925*0,15 Přepočtené koeficientem množství		32,089			
13	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	10,696	536,00	5 733,06	CS ÚRS 2015 02
	VV		213,925*0,05 Přepočtené koeficientem množství		10,696			
14	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	171,140	47,10	8 060,69	CS ÚRS 2015 02
	VV		213,925/2,5*2		171,140			
15	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	171,140	22,53	3 855,78	CS ÚRS 2015 02
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	186,370	21,03	3 919,36	CS ÚRS 2015 02
	VV		213,925*0,5+252,0*0,5		232,963			
	VV		232,963*0,8 Přepočtené koeficientem množství		186,370			
17	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	46,593	29,49	1 374,03	CS ÚRS 2015 02
	VV		213,925*0,5+252,0*0,5		232,963			
	VV		232,963*0,2 Přepočtené koeficientem množství		46,593			
18	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	237,200	70,20	16 651,44	CS ÚRS 2015 02
	VV		12,836+24,772+0,252+3,5+252,0-7,2*6,0*1,3		237,200			
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové - NEXTA)	t	403,240	35,00	14 113,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		237,2*1,7 Přepočtené koeficientem množství		403,240			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	228,725	39,25	8 977,46	CS ÚRS 2015 02
	VV		213,925-41,36		172,565			
	VV		7,2*6,0*1,3		56,160			
	VV		Součet		228,725			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	44,212	93,00	4 111,72	CS ÚRS 2015 02
	VV		14,26*1,0*0,25+71,31*1,0*0,35-0,252-3,5		24,772			
	VV		"retenciční nádrž" 7,2*6,0*0,25+7,2*6,0*0,2		19,440			
	VV		-Součet		44,212			
22	M	583312000	šetrkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	49,544	191,10	9 467,86	CS ÚRS 2015 02
	VV		24,772*2 Přepočtené koeficientem množství		49,544			
23	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	38,880	316,80	12 317,18	CS ÚRS 2015 02
	VV		"retenciční nádrž" 7,2*6,0*0,25+7,2*6,0*0,2		19,440			
	VV		19,44*2 Přepočtené koeficientem množství		38,880			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				394 050,00	
24	K	31223128	Retenciční nádrž z voštinových bloků	kpl	1,000	275 100,00	275 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
Poznámka k položce: Akumulační a drenážní systém z bloků voštinového typu - rozměry bloku 2400x1200x520mm - 45ks								
P								
VV			"viz PD, výkres č. 4" 1		1,000			
25	K	38611010	Montáž odlučovače lehkých kapalin, vč obetonování a izolace	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
VV			"viz PD, výkres č.5" 1		1,000			
26	M	59431307	gravitačně koalescenční odlučovač s usazovacím prostorem	kus	1,000	103 950,00	103 950,00	
P			Poznámka k položce: max. průtok 50 l/s, rozměry d 2720 mm, h 2160mm, hmotnost 1530kg					
D	4		Vodorovné konstrukce				20 635,49	
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	18,506	454,20	8 405,43	CS ÚRS 2015 02
VV			85,57*1,0*0,15		12,836			
VV			"retenční nádrž" 7,2*6,0*0,1		4,320			
VV			"pod šachty" 2,25*6*0,1		1,350			
VV			Součet		18,506			
28	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	10,000	80,40	804,00	CS ÚRS 2015 02
29	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	4,000	183,78	735,12	CS ÚRS 2015 02
30	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	2,000	163,73	327,46	CS ÚRS 2015 02
31	M	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	3,000	146,19	438,57	CS ÚRS 2015 02
32	M	59224320	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm	kus	1,000	133,66	133,66	
33	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,350	1 644,50	2 220,08	CS ÚRS 2015 02
VV			"pod šachty" 2,25*6*0,1		1,350			
34	K	457971112	Zřízení vstavy z geotextilie o sklonu do 10° š přes 3 do 7,5 m	m2	195,840	18,54	3 630,87	CS ÚRS 2015 02
VV			"retenční nádrž" 7,2*6,0*4*7,2*1,6*2		195,840			
35	M	693110750	geotextilie netkaná, 400 g/m2	m2	195,840	20,12	3 940,30	CS ÚRS 2015 02
D	8		Trubní vedení				150 991,29	
36	K	87122811	Kladení drenážního potrubí z PP průměru do 150 mm	m	66,000	10,00	660,00	
VV			13,2*5		66,000			
37	M	28613213	trubka drenážní DN 150	m	66,990	53,98	3 616,12	
VV			66*1,015 Přepočtené koeficientem množství		66,990			
38	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	66,000	32,28	2 130,48	CS ÚRS 2015 02
VV			13,2*5		66,000			
39	M	286171100	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 100	kus	25,375	342,89	8 700,83	CS ÚRS 2015 02
VV			25*1,015 Přepočtené koeficientem množství		25,375			
40	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu do DN 200	m	14,260	66,00	941,16	CS ÚRS 2015 02
41	M	286147180	trubka kanalizační žebrovaná UL TRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 5m	kus	3,045	1 639,88	4 993,43	CS ÚRS 2015 02
VV			3*1,015 Přepočtené koeficientem množství		3,045			
42	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	71,310	76,80	5 476,61	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
43	M	286147260	trubka kanalizační žebrovaná UL TRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m	kus	15,225	2 858,02	43 513,35	CS ÚRS 2015 02
VV								
			15*1,015 Přepočtené koeficientem množství		15,225			
44	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	14,260	17,10	243,85	CS ÚRS 2015 02
45	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	71,310	23,30	1 661,52	CS ÚRS 2015 02
46	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	370,20	2 221,20	CS ÚRS 2015 02
47	M	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q. 1 100/100 D100x100x12 cm	kus	2,000	1 469,77	2 939,54	CS ÚRS 2015 02
48	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q. 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	2,000	954,95	1 909,90	CS ÚRS 2015 02
49	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q. 1 100/25 D100x25x12 cm	kus	2,000	675,47	1 350,94	CS ÚRS 2015 02
50	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	6,000	385,80	2 314,80	CS ÚRS 2015 02
51	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q. 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	6,000	1 012,48	6 074,88	CS ÚRS 2015 02
52	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	6,000	452,40	2 714,40	CS ÚRS 2015 02
53	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	4,000	4 077,30	16 309,20	CS ÚRS 2015 02
54	M	59224339	dno šachty kanalizační uzpůsobené pro napojení drenážních rozvodů d=1300mm, h=2000mm	kus	2,000	12 600,00	25 200,00	CS ÚRS 2015 02
VV								
			"viz PD, výkres č. 6" 2		2,000			
55	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	6,000	276,50	1 659,00	CS ÚRS 2015 02
56	M	55241018	poklop šachtový třída D 400, kruhový litinový s pantem, samonivelační, větrany se zámkem	kus	6,000	2 726,68	16 360,08	
D 998								
			Přesun hmot				17 358,61	
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	67,993	255,30	17 358,61	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice
Objekt: IO 02 - Odvodnění
Soupis:

2 - Stoka 1.1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.05.2016
Zadavatel: IČ: DIČ:
Krajská zdravotní, a.s. 2094240
Uchazeč: DIČ: CZ02094240
FREIBAU s.r.o.
Projektant: IČ: DIČ:
Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH

74 581,63

DPH základní
snižena

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
74 581,63	21,00%	15 662,14
0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

90 243,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice
Objekt: IO 02 - Odvodnění
Soupis: 2 - Stoka 1.1
Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: FREIBAU s.r.o.
Datum: 06.05.2016
Projektant: Báňské projekty Teplice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	74 581,63
1 - Zemní práce	74 581,63
4 - Vodorovné konstrukce	30 641,58
8 - Trubní vedení	3 063,62
998 - Přesun hmot	39 138,60
	1 737,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

Objekt: IO 02 - Odvodnění

Soupis: 2 - Stoka 1.1

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: FREIBAU s.r.o.

Datum: 06.05.2016

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

74 581,63

D HSV Práce a dodávky HSV

74 581,63

D 1 Zemní práce

30 641,58

1	K	13220140	Příplatek za vytržení	m3	61,200	10,00	612,00	CS ÚRS 2015 02
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,240	138,40	1 694,02	CS ÚRS 2015 02
					12,240			
3	K	132201209	61,2*0,2 Přepočtené koeficientem množství	m3	3,672	11,05	40,58	CS ÚRS 2015 02
					12,24*0,3 Přepočtené koeficientem množství			
					3,672			
4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	36,720	270,80	9 943,78	CS ÚRS 2015 02
					61,2*0,6 Přepočtené koeficientem množství			
					36,72*0,3 Přepočtené koeficientem množství			
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	11,016	24,10	265,49	CS ÚRS 2015 02
					36,72*0,3 Přepočtené koeficientem množství			
6	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	9,180	508,00	4 663,44	CS ÚRS 2015 02
					61,2*0,15 Přepočtené koeficientem množství			
7	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	3,060	670,00	2 050,20	CS ÚRS 2015 02
					61,2*0,05 Přepočtené koeficientem množství			
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	48,960	47,10	2 306,02	CS ÚRS 2015 02
					61,2/2,5*2			
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	48,960	22,53	1 103,07	CS ÚRS 2015 02
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	24,480	21,03	514,81	CS ÚRS 2015 02
					61,2*0,5			
					30,6*0,8 Přepočtené koeficientem množství			
					24,480			
11	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,120	29,49	180,48	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			61,2*0,5		30,600			
VV			30,6*0,2 Přepočtené koeficientem množství		6,120			
12	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	15,094	70,20	1 059,60	CS ÚRS 2015 02
VV			4,122+9,77+1,202		15,094			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové - NEXTA)	t	25,660	35,00	898,10	CS ÚRS 2015 02
VV			15,094*1,7 Přepočtené koeficientem množství		25,660			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	46,106	39,25	1 809,66	CS ÚRS 2015 02
VV			61,2-15,094		46,106			
15	K	175151101	Obtápění potrubí strojné sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	7,366	93,00	685,04	CS ÚRS 2015 02
VV			24,48*1,0*0,35-1,202		7,366			
16	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný záspový materiál	t	14,732	191,10	2 815,29	CS ÚRS 2015 02
VV			7,366*2 Přepočtené koeficientem množství		14,732			
D	4		Vodorovné konstrukce				3 063,62	
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	4,122	454,20	1 872,21	CS ÚRS 2015 02
VV			24,48*1,0*0,15		3,672			
VV			"pod šachty" 2,25*2*0,1		0,450			
VV			Součet		4,122			
18	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000	80,40	160,80	CS ÚRS 2015 02
19	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	1,000	183,78	183,78	CS ÚRS 2015 02
20	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	1,000	163,73	163,73	CS ÚRS 2015 02
21	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,450	1 518,00	683,10	CS ÚRS 2015 02
VV			"pod šachty" 2,25*2*0,1		0,450			
D	8		Trubní vedení				39 138,60	
22	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	24,480	76,80	1 880,06	CS ÚRS 2015 02
23	M	286147260	troubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m	kus	5,075	2 858,02	14 504,45	CS ÚRS 2015 02
VV			5*1,015 Přepočtené koeficientem množství		5,075			
24	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	24,480	23,30	570,38	CS ÚRS 2015 02
25	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	370,20	1 110,60	CS ÚRS 2015 02
26	M	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	1,000	1 469,77	1 469,77	CS ÚRS 2015 02
27	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	1,000	954,95	954,95	CS ÚRS 2015 02
28	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000	675,47	675,47	CS ÚRS 2015 02
29	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	385,80	771,60	CS ÚRS 2015 02
30	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	2,000	1 012,48	2 024,96	CS ÚRS 2015 02
31	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	2,000	452,40	904,80	CS ÚRS 2015 02
32	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	2,000	4 077,30	8 154,60	CS ÚRS 2015 02
33	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	331,80	663,60	CS ÚRS 2015 02
34	M	55241018	poklop šachtový třída D 400, kruhový litinový s pantem, samonivelační, větraný se zánkem	kus	2,000	2 726,68	5 453,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				1 737,83	
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,807	255,30	1 737,83	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice
Objekt: IO 02 - Odvodnění
Soupis:

3 - Stoka 1.2

KSO: CC-CZ: 06.05.2016
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 2094240
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: CZ02094240
Uchazeč: IČ: 2094240
FREIBAU s.r.o. DIČ: CZ02094240
Projektant: IČ:
Báňské projekty Teplice a.s. DIČ:

Cena bez DPH

44 471,21

DPH základní
snižena

Základ daně
44 471,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,90%

Výše daně
9 338,95
0,00

Cena s DPH

V CZK

53 810,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

pD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

Objekt:

IO 02 - Odvodnění

Soupis:

3 - Stoka 1.2

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

FREIBAU s.r.o.

Datum:

06.05.2016

Projektant:

Báňské projekty Teplice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	44 471,21
HSV - Práce a dodávky HSV	44 471,21
1 - Zemní práce	22 473,24
4 - Vodorovné konstrukce	1 890,50
8 - Trubní vedení	19 386,50
998 - Přesun hmot	720,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

Objekt:

IO 02 - Odvodnění

Soupis:

3 - Stoka 1.2

Místo:

Datum: 06.05.2016

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

FREIBAU s.r.o.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 471,21

D HSV Práce a dodávky HSV

44 471,21

D 1 Zemní práce

22 473,24

1	K	12220140	Příplatek za vyřízení					
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,225	10,00	452,25	
	VV		45,225*0,2 Přepočtené koeficientem množství		9,045	138,40	1 251,83	CS ÚRS 2015 02
3	K	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,714	11,05	29,99	CS ÚRS 2015 02
	VV		9,045*0,3 Přepočtené koeficientem množství		2,714			
4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	27,135	270,80	7 348,16	CS ÚRS 2015 02
	VV		45,225*0,6 Přepočtené koeficientem množství		27,135			
5	K	132301209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	8,141	24,10	196,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		27,135*0,3 Přepočtené koeficientem množství		8,141			
6	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	6,784	508,00	3 446,27	CS ÚRS 2015 02
	VV		45,225*0,15 Přepočtené koeficientem množství		6,784			
7	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	2,261	670,00	1 514,87	CS ÚRS 2015 02
	VV		45,225*0,05 Přepočtené koeficientem množství		2,261			
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	36,180	47,10	1 704,08	CS ÚRS 2015 02
	VV		45,225/2,5'2		36,180			
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	36,180	22,53	815,14	CS ÚRS 2015 02
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,090	21,03	380,43	CS ÚRS 2015 02
	VV		45,225*0,5		22,613			
	VV		22,613*0,8 Přepočtené koeficientem množství		18,090			
11	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,523	29,49	133,38	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
VV			45,225*0,5		22,613			
VV			22,613*0,2 Přepočtené koeficientem množství		4,523			
12	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,271	70,20	650,82	CS ÚRS 2015 02
VV			2,939+5,444+0,888		9,271			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné - NEXTA)	t	15,761	35,00	551,64	CS ÚRS 2015 02
VV			9,271*1,7 Přepočtené koeficientem množství		15,761			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,954	39,25	1 411,19	CS ÚRS 2015 02
VV			45,225-9,271		35,954			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	5,444	93,00	506,29	CS ÚRS 2015 02
VV			18,09*1,0*0,35-0,888		5,444			
16	M	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypaný materiál	t	10,888	191,10	2 080,70	CS ÚRS 2015 02
VV			5,444*2 Přepočtené koeficientem množství		10,888			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 890,50	
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,939	454,20	1 334,89	CS ÚRS 2015 02
VV			18,09*1,0*0,15		2,714			
VV			"pod šachty" 2,25*1*0,1		0,225			
VV			Součet		2,939			
18	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,000	80,40	80,40	CS ÚRS 2015 02
19	M	59224320	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm	kus	1,000	133,66	133,66	
20	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,225	1 518,00	341,55	CS ÚRS 2015 02
VV			"pod šachty" 2,25*1*0,1		0,225			
D	8		Trubní vedení				19 386,50	
21	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	18,090	76,80	1 389,31	CS ÚRS 2015 02
22	M	286147260	trubka kanalizační žebrovaná UL-TRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m	kus	4,060	1 858,02	7 543,56	CS ÚRS 2015 02
VV			4*1,015 Přepočtené koeficientem množství		4,060			
23	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	18,090	23,30	421,50	CS ÚRS 2015 02
24	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	370,20	370,20	CS ÚRS 2015 02
25	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000	675,47	675,47	CS ÚRS 2015 02
26	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	385,80	385,80	CS ÚRS 2015 02
27	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	1 012,48	1 012,48	CS ÚRS 2015 02
28	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	1,000	452,40	452,40	CS ÚRS 2015 02
29	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q, 1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	1,000	4 077,30	4 077,30	CS ÚRS 2015 02
30	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	331,80	331,80	CS ÚRS 2015 02
31	M	55241018	poklop šachtový třída D 400, kruhový litinový s pantem, samonivelační, větraný se zámkem	kus	1,000	2 726,68	2 726,68	
D	998		Přesun hmot				720,97	
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,824	255,30	720,97	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PD revitalizace prostranství před budovou A - potiklínika Teplice

Objekt:

IO 03 - Venkovní osvětlení

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

FREIBAU s.r.o.

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

06.05.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

2094240

CZ02094240

Cena bez DPH

620 794,90

DPH základní
snížená

Základ daně
620 794,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
130 366,93
0,00

Cena s DPH

V CZK

751 161,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

Objekt:

IO 03 - Venkovní osvětlení

Místo:

Datum: 06.05.2016

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

FREIBAU s.r.o.

Projektant: Báňské projekty Teplice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

620 794,90

F1014 - Venkovní osvětlení

245 005,95

M21 - Elektromontáže

208 970,16

D1 - 210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely

6 229,20

D2 - 210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení

73 502,24

D3 - 210 22 Vedení uzemňovací

52 896,88

D4 - 210 81 Kabely silové

15 425,33

D5 - 9 Hodinové zúčtovací sazby

60 916,51

M46 - Zemní práce při montážích

166 818,79

D6 - 460 01-002 Vytýčení trasy kabelového vedení

500,00

D7 - 460 03-001 Sejmутí drnu

1 348,20

D8 - 460 03-007 Bourání živichých povrchů

9 867,00

D9 - 460 03-008 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu

21 610,40

D10 - 460 05-07 Jáma pro stožáry veřejného osvětlení objemu do 2m3

3 581,40

D11 - 460 08-00 Betonový základ

14 566,24

D12 - 460 08-01 Rozbourání betonového základu

1 185,00

D13 - 460 20-02 Hloubení kabelové rýhy šířky 50 cm

59 970,80

D14 - 460 20-03 Hloubení kabelové rýhy šířky 50 cm

4 935,00

D15 - 460 42-002 Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku

17 800,00

D16 - 460 57 Ruční zához kabelové rýhy se zhutněním	8 969,60
D17 - 460 62-001 Provizorní úprava terénu v přírodní zemině	1 241,20
D18 - 460 65-001 Podkladová vrstva	18 368,85
D19 - 460 65-002 Jednovrstvá vozovka z betonu	2 375,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

Objekt:

IO 03 - Venkovní osvětlení

Místo:

Datum: 06.05.2016

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

FREIBAU s.r.o.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

620 794,90

D F1014 Venkovní osvětlení

245 005,95

1	K	210 R001	Rozvaděče, rozvodné skříňe, desky, svorkovnice	soubor	1,000	7 161,00	7 161,00	Vlastní
---	---	----------	--	--------	-------	----------	----------	---------

Poznámka k položce:
Úprava a repase stávající RVO pro napojení nového rozvodu VO.; stykačový vývod se soumrakovým spínačem, jištění včetně; materiál

2	K	210 R003	stožár pro sadové svítidlo K6	ks	29,000	2 724,75	79 017,75	Vlastní
---	---	----------	-------------------------------	----	--------	----------	-----------	---------

Poznámka k položce:
bezpatkový stožár trubkový žárově zhihovaný pro; svítidla ve výši 6m prům. 60 mm

3	K	348 R002	Svítidlo uliční MODUS LV LEDOS 5000 60W 5300 lm 230V	ks	29,000	5 476,80	158 827,20	Vlastní
---	---	----------	--	----	--------	----------	------------	---------

Poznámka k položce:
označení svítidla: LVLEDOS 5000 VI/3DIM regulace STEPDIM

D M21 Elektromontáže

208 970,16

D	D1	210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely					6 229,20	
4	K	210100251R00	...ukončení kabelů smřšťovací záklolkou nebo páskou, celoplastových , do průřezu 4x10 mm2	kus	60,000	42,77	2 566,20	RTS
5	K	210100252R00	...ukončení kabelů smřšťovací záklolkou nebo páskou, celoplastových , do průřezu 4x25 mm2	kus	60,000	61,05	3 663,00	RTS

D	D2	210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení					73 502,24	
6	K	210202036R00	...svítidlo výbojkové na sloup, , sodíková vysokotlaká výbojka (SHC) 70	kus	29,000	283,88	8 232,52	RTS

Poznámka k položce:
platí i pro montáž svítidla MODUS LV LEDOS 5000

7	K	210204011R00	...stožár osvětlovací, ocelový délky do 12 m,	kus	29,000	1 596,32	46 293,28	RTS
---	---	--------------	---	-----	--------	----------	-----------	-----

Poznámka k položce:
Montáž stožárů, jejich rozvoz po trose, postavení, vyrovnaní a deflaktivní zajištění v zřkladu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
8	K	210204201RT1	...elektrovýbroj stožáru pro, 1 okruh, včetně materiálu	kus	29,000	654,36	18 976,44	RTS
Poznámka k položce: Montáž stožárové rozvodnice, montáž kabelu mezi rozvodnicí a vlnitým svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zahrnutováno i zapojení dotýkové spojky.								
D D3 210 22 Vedení územňovací								
9	K	210220021RT1	...uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2, včetně materiálu	m	568,000	86,56	49 166,08	RTS
Poznámka k položce: včetně montáže svorek spojovacích, odbuzných, upevňovacích a spojovacího materiálu.								
10	K	210220301RT2	...svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka spojovací SS pro lano	kus	60,000	62,18	3 730,80	RTS
D D4 210 81 Kabely silové								
11	K	210810005RT1	...kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu	m	255,000	24,83	6 331,65	RTS
12	K	210810013R00	...kabel CYKY-m 750 V, 4 x 10 mm2, volně uložený	m	568,000	16,01	9 093,68	RTS
D D5 9 Hodinové zúčtovací sazby								
13	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	12,000	315,00	3 780,00	RTS
14	K	210 R004	demontáž stávajících stožárů VO	ks	15,000	330,29	4 954,35	Vlastní
Poznámka k položce: četná demontáž stávajících stožárů k připravenému, dalšímu využití								
15	M	34111076R	Kabel CYKY; instalaci; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednoduchý; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.t	m	568,000	75,85	43 082,80	RTS
16	M	3457114701R	trubka kabelová ohebná dvoupláštěv korugovaná; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; vnější pr. = 50,0 mm; vnitřní pr. = 41,	m	568,000	16,02	9 099,36	RTS
D M46 Zemní práce při montážích								
D D6 460 01-002 Vytýčení trasy kabelového vedení								
17	K	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m	km	0,500	1 000,00	500,00	RTS
D D7 460 03-001 Sejmnutí drnu								
18	K	460030011RT2	Sejmnutí drnu, z ploch středně zatrávněných	m2	107,000	12,60	1 348,20	RTS
D D8 460 03-007 Bourání živiničných povrchů								
19	K	460030072RT3	Bourání živiničných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm, v ploše nad 10 m2	m2	143,000	69,00	9 867,00	RTS
D D9 460 03-008 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu								
20	K	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	530,000	36,40	19 292,00	RTS
21	K	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	42,000	55,20	2 318,40	RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
D	D10		460 05-07 Jáma pro stožáry veřejného osvětlení objemu do 2m3				3 581,40	
22	K	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	m3	9,400	381,00	3 581,40	RTS
D	D11		460 08-00 Betonový základ				14 566,24	
23	K	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	9,400	1 549,60	14 566,24	RTS
D	D12		460 08-01 Rozbourání betonového základu				1 185,00	
24	K	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	0,750	1 580,00	1 185,00	RTS
D	D13		460 20-02 Hloubení kabelové rýhy šířky 50 cm				59 970,80	
25	K	460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	479,000	125,20	59 970,80	RTS
D	D14		460 20-03 Hloubení kabelové rýhy šířky 50 cm				4 935,00	
26	K	460200303RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	21,000	235,00	4 935,00	RTS
D	D15		460 42-002 Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku				17 800,00	
27	K	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	m	500,000	35,60	17 800,00	RTS
D	D16		460 57 Ruční zához kabelové rýhy se zhutněním				8 969,60	
28	K	460570233R00	Zához rýhy 50/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	479,000	17,20	8 238,80	RTS
29	K	460570283R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	21,000	34,80	730,80	RTS
D	D17		460 62-001 Provizorní úprava terénu v přírodní zemině				1 241,20	
30	K	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	107,000	11,60	1 241,20	RTS
D	D18		460 65-001 Podkladová vrstva				18 868,85	
31	K	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu, z betonu prostého C - /7,5	m3	14,300	1 319,50	18 868,85	RTS
D	D19		460 65-002 Jednovrstvá vozovka z betonu				2 375,10	
32	K	460650023RT2	Vozovka jednovrstvá z betonu 15 cm, kryt z BP 12,5	m2	10,500	226,20	2 375,10	RTS

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice
Objekt:

IO 04 - Ozelenění

KSO: CC-CZ: 06.05.2016
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: IČ: DIČ:
FREIBAU s.r.o. 2094240 CZ02094240
Projektant: IČ: DIČ:
Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH		655 674,41	
DPH základní snížená	Základ daně	655 674,41	Výše daně
	0,00	0,00	137 691,63
Cena s DPH		V CZK	793 366,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

Objekt:

IO 04 - Ozelenění

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: FREIBAU s.r.o.

Datum: 06.05.2016

Projektant: Báňské projekty Teplice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
HSV - HSV	655 674,41
1a - Práce před zahájením stavby	23 469,03
2a - 0. rok (základní výsadba)	408 058,25
3a - 1. rok (rozvojová pěstební péče)	111 302,79
4a - 2. rok (rozvojová pěstební péče)	68 266,54
5a - 3. rok (rozvojová pěstební péče)	44 577,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

Objekt:

IO 04 - Ozelenění

Místo:

Datum: 06.05.2016

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

FREIBAU s.r.o.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

655 674,41

D HSV

HSV

655 674,41

D 1a Práce před zahájením stavby

23 469,03

1	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	6,000	525,00	3 150,00	CS ÚRS 2015 02
2	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	2,000	840,00	1 680,00	CS ÚRS 2015 02
3	K	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	CS ÚRS 2015 02
4	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	6,000	682,40	4 094,40	CS ÚRS 2015 02
5	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	2,000	892,50	1 785,00	CS ÚRS 2015 02
6	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	1,000	1 102,00	1 102,00	CS ÚRS 2015 02
7	K	162201465	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 300 mm	kus	8,000	262,50	2 100,00	CS ÚRS 2015 02

VV

6+2

8	K	162201467	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2015 02
9	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 3 km	m3	2,000	2 100,00	4 200,00	
10	K	184813212	Ochranné oplocení stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm	m	40,000	63,00	2 520,00	CS ÚRS 2015 02

VV

20,0*2

11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,450	472,50	212,63	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

D 2a 0. rok (základní výsadba)

408 058,25

12	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tří 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	404,25	4 851,00	CS ÚRS 2015 02
13	M	103211000	zahravní substrát pro výsadbu VL	m3	4,800	892,50	4 284,00	CS ÚRS 2015 02

VV

0,8*12*0,5

14	K	184102115	Výsadba dřevin s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	278,25	3 339,00	CS ÚRS 2015 02
15	M	02650464	Acer platanoides 'Schwedleri' 14/16, ZB	kus	2,000	5 040,00	10 080,00	
16	M	02650465	Magnolia kobus 'Nana Compacta' 14/16, ZB	kus	2,000	4 410,00	8 820,00	
17	M	02650466	Platanus x hispanica 'Alphen's Globe' 14/16, ZB	kus	6,000	3 780,00	22 680,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS ÚRS 2015 02
18	M	02650467	Sophora japonica 14/16, ZB	kus	2,000	4 462,50	8 925,00	CS ÚRS 2015 02
19	K	183111171	Rýhy pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1-4 hl do 0,2 m š do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m	46,000	194,25	8 935,50	CS ÚRS 2015 02
20	M	103211000	zahrádní substrát pro výsadbu VL	m3	0,920	892,50	821,10	CS ÚRS 2015 02
VV								
21	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	87,000	19,95	1 735,65	CS ÚRS 2015 02
22	M	02650440	Spiraea x vanhouttei 30 - 50 cm, K	kus	32,000	29,40	940,80	CS ÚRS 2015 02
23	M	02650441	Stephanandra incisa 'Crispa' 30 - 50 cm, K	kus	55,000	33,60	1 848,00	CS ÚRS 2015 02
24	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	12,000	262,50	3 150,00	CS ÚRS 2015 02
25	M	052100000R	kůl ke stromu	kus	36,000	94,50	3 402,00	CS ÚRS 2015 02
VV								
26	K	184501131	12*3 Přepočtené koeficientem množství	m2	9,528	173,25	1 650,73	CS ÚRS 2015 02
VV								
27	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m2	431,450	15,75	6 795,34	CS ÚRS 2015 02
28	M	103211000	zahrádní substrát pro výsadbu VL	m3	34,930	892,50	3 1 175,03	CS ÚRS 2015 02
29	K	91637121	Osazení skrytého obručnicku z nerezové oceli jednostranným odkopáním zeminy	m	199,800	15,75	3 146,85	CS ÚRS 2015 02
30	M	27245179	obrubník z nerezové oceli, pozink	m	199,800	84,00	16 783,20	CS ÚRS 2015 02
31	K	183211312	Výsadba trvalek	kus	24,000	10,50	252,00	CS ÚRS 2015 02
32	M	02650535	trvalky K 0,5-1,0 l	kus	24,000	28,35	680,40	CS ÚRS 2015 02
33	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 898,000	21,00	39 858,00	CS ÚRS 2015 02
34	M	02650445	kontejnerované keře K 1,0-3,0 - viz Tech. Zpráva	kus	1 898,000	57,75	109 609,50	CS ÚRS 2015 02
35	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	487,450	18,90	9 212,81	CS ÚRS 2015 02
36	M	11258	Netkaná mulčovací textilie 50g/m2 - 1,6x10 m	m2	487,450	8,40	4 094,58	CS ÚRS 2015 02
37	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	405,300	26,25	10 639,13	CS ÚRS 2015 02
38	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	41,746	824,25	34 409,14	CS ÚRS 2015 02
VV								
39	K	184911161	405,3*0,103 Přepočtené koeficientem množství	m2	82,150	57,75	4 744,16	CS ÚRS 2015 02
40	M	583374040	Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	t	20,538	472,50	9 704,21	CS ÚRS 2015 02
VV								
41	K	184806111	kamenivo dekorální (kačírky) frakce 20/40	kus	12,000	57,75	693,00	CS ÚRS 2015 02
42	K	185804312	Řez stromů netrnutých průklestem D koruny do 2 m	m3	207,650	99,75	20 713,09	CS ÚRS 2015 02
VV								
43	K	998231311	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	t	42,508	472,50	20 085,03	CS ÚRS 2015 01
D								
3a	1. rok (rozvojová pěstební péče)							111 302,79
44	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	278,25	556,50	CS ÚRS 2015 02
45	M	026504668	stromky s balem 14/16	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2015 02
46	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	300,000	19,95	5 985,00	CS ÚRS 2015 02
47	M	02650442	keře	kus	300,000	57,75	17 325,00	CS ÚRS 2015 02
48	K	183211312	Výsadba trvalek	kus	4,000	10,50	42,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
49	M	02650535	trvalky K 0,5-1,0 l	kus	4,000	28,35	113,40	
50	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	24,000	54,60	1 310,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		12,0*2		24,000			
51	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	806,600	36,75	29 642,55	CS ÚRS 2015 02
	VV		403,3*2		806,600			
52	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	207,650	99,75	20 713,09	CS ÚRS 2015 02
	VV		415,3*0,05*10		207,650			
53	K	184202113	Kontrola a oprava upevnění ke kůlům	hod	20,000	210,00	4 200,00	
54	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	2 021,000	8,40	16 976,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		12+87+24+1898		2 021,000			
55	M	2512478000020	pomalu rozpustné hnojivo	kg	41,380	136,50	5 648,37	
	VV		12*0,1+(87+24+1898)*0,02		41,380			
56	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,743	525,00	390,08	CS ÚRS 2015 01
	D	4a	2.rok (rozvojová péstební péče)				68 266,54	
57	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	278,25	278,25	CS ÚRS 2015 02
58	M	026504668	stromky s balem 14/16	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
59	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	100,000	19,95	1 995,00	CS ÚRS 2015 02
60	M	02650442	keře	kus	100,000	57,75	5 775,00	
61	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	24,000	54,60	1 310,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		12,0*2		24,000			
62	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	806,600	36,75	29 642,55	CS ÚRS 2015 02
	VV		403,3*2		806,600			
63	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	207,650	99,75	20 713,09	CS ÚRS 2015 02
	VV		415,3*0,05*10		207,650			
64	K	184202113	Kontrola a oprava upevnění ke kůlům	hod	20,000	210,00	4 200,00	
65	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,290	525,00	152,25	CS ÚRS 2015 01
	D	5a	3.rok (rozvojová péstební péče)				44 577,80	
66	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	24,000	54,60	1 310,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		- 12,0*2		24,000			
67	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	806,600	36,75	29 642,55	CS ÚRS 2015 02
	VV		403,3*2		806,600			
68	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	124,590	99,75	12 427,85	CS ÚRS 2015 02
	VV		415,3*0,05*6		124,590			
69	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	12,000	31,50	378,00	CS ÚRS 2015 01
70	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	12,000	68,25	819,00	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

FREIBAU s.r.o.

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2016

FREIBAU s.r. IČ:

DIČ:

IČ:

2094240

DIČ:

CZ02094240

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

230 840,65

DPH základní
snižena

Základ daně
230 840,65
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
48 476,54
0,00

Cena s DPH

V CZK

279 317,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 06.05.2016

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

FREIBAU s.r.o.

Projektant: Báňské projekty Teplice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
VRN.- Vedlejší rozpočtové náklady	230 840,65
VRN3 - Zařízení staveniště	131 908,94
VRN7 - Provozní vlivy	98 931,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika Teplice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 06.05.2016

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

FREIBAU s.r.o.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

230 840,65

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

230 840,65

D VRN3 Zařízení staveniště

131 908,94

1	K	030001000	Zařízení staveniště 3% (1% - počítáno ze základních rozpočtových nákladů IO 01+IO 02+IO 03+IO 04)	%	2,000	65 954,47	131 908,94	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	------------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy

98 931,71

2	K	070001000	Provozní vlivy 2% (1% - počítáno ze základních rozpočtových nákladů IO 01+IO 02+IO 03+IO 04)	%	1,500	65 954,47	98 931,71	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Stavba : Revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika, Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Teplice, o.z.

Uchazeč o zakázku: FREIBAU s.r.o.

ČASOVÝ HARMONOGRAM (doba trvání 16 týdnů)

	týden																							
měsíc - předpoklad	07.2016				08.2016				09.2016				10.2016				11							
vytyčení																								
zřízení ZS																								
komunikace																								
odvodnění																								
VO																								
ozelenění																								
vyklizení ZS																								

termín plnění 16 týdnů od podpisu SoD zahájení 19.7.2016 (předpoklad)
ukončení 8.11.2016 (předpoklad)

FREIBAU s.r.o.
U Demartinky 2561/1A
150 00 Praha 5
IČO: 02094240
DIČ: CZ02094240



Renata Svobodová - jednatel

POJISTNÁ SMLOUVA
č. 2734318651**Pojistitel:****UNIQA pojišťovna, a.s.**

Evropská 136

160 12 Praha 6

IČ: 49240480

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

Pojistník:**FREIBAU s.r.o.**

U Demartinky 2561/1a

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 02094240

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214975.

Pojištěný:**FREIBAU s.r.o.**

U Demartinky 2561/1a

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 02094240

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214975.

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti.

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/14 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.

Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Počátek pojištění: 20.5.2016**Konec pojištění:** 20.5.2017

s automatickým prodlužováním

Změna platná od: 31.5.2016,**dodatek č. 1 (navýšení limitu odpovědnosti)****Pojistné období:** 1 rok

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění:**Pojištění odpovědnosti**

Pojištěné předměty podnikání: dle výpisů z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, konkrétně tyto:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Základní pojištění – v rozsahu čl. 3 Doplnkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“)

Limit plnění v Kč	10,000.000,-
Spoluúčast v Kč	5.000,-
Územní platnost	Česká republika
Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za rok 2015 (respektive předpokládané na rok 2016) v Kč	8,000.000,-
Roční pojistné v Kč	5.803,-

Další pojištěná rizika a nebezpečí (dodatková pojištění) – v rozsahu čl. 4 UCZ/Odp-P/14

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)

Sublimit plnění v Kč	10,000.000,-
Spoluúčast v Kč	5.000,-
Územní platnost	Česká republika
Roční pojistné v Kč	zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)

Sublimit plnění v Kč	100.000,-
Spoluúčast v Kč	5.000,-
Územní platnost	Česká republika
Roční pojistné v Kč	432,-

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Sublimit plnění v Kč	100.000,-
Spoluúčast v Kč	5.000,-
Územní platnost	Česká republika
Roční pojistné v Kč	432,-

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Sublimit plnění v Kč	100.000,-
Spoluúčast v Kč	5.000,-
Územní platnost	Česká republika
Roční pojistné v Kč	504,-

Celkové roční pojistné

Odpovědnost: 7.171,- Kč

Společná a závěrečná ustanovení

Roční pojistné: 7.171,- Kč
Způsob placení: roční
Splátka pojistného: 7.171,- Kč
Splatnost pojistného: 20.5. (den a měsíc běžného roku).

Alikvótní pojistné v dodatku č. 1 za období od 31.5.2016 do 20.5.2017 činí 2.475,- Kč.

Pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čl. 4, odst. 4.3 VPP UCZ/14.

Pojistné bude placeno na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo účtu: 1071001005
Kód banky: 5500
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 2734318651

Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet pojistitele.

Makléřská doložka


Pojištěný pověřil makléřskou společnost LIMMIT s.r.o. vedením (řízením) a spravováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná opatření, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů.

Způsob likvidace pojistných událostí:


V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. nebo na telefonní linku 488 125 125. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

Tento dodatek obsahuje 4 listy.

V Teplicích, dne 30.5.2016




 Mgr. Jitka Kopecká
 odborný referent


 Ing. Stanislav Svoboda
 ředitel sekce makléřských služeb

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

UCZ/14 UCZ/Odp/14 UCZ/Odp-P/14

„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovníctví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovníctví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu.“

Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění nabylo oprávněná osoba uvedená výše.

V Praze, dne 30.5.2016

FREIBAU s.r.o.
U Demartinky 2561/1A
150 00 Praha 5
IČO: 02094240
DIČ: CZ02094240

Pojistník/Pojištěný

Zprostředkovatel:

LIMMIT s.r.o.

Zpracovala:

Mgr. Jitka Kopecká

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit vyšší pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

58715005

ID**: Druh řízení**: otevřené

Název veřejné zakázky: Revitalizace prostranství před budovou

A – poliklinika, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Rozhodnutí představenstva č. 12/2/2016

Rozhodnutí jediného akcionáře:

Průvodka smlouvy

číslo: 1374/16

Část A

Jméno a příjmení / obchodní firma:	FREIBAU s.r.o.	
Typ smlouvy:	smlouva o dílo	
Stručný popis předmětu smlouvy:	Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.	
Odstěpný závod:	Teplice, o.z.	
Výše finančního plnění:	6 826 287,74,- Kč DPH, tj. 8 259 808,17,- Kč vč. DPH	Zdroj financování**: vlastní zdroje
Účinnost smlouvy (od – do):		
Kopii (scan) smlouvy předat:	R. Chladová, D. Horčíčková, Z. Tichý, J. Vágner, Ing. Štyvar, L. Malkovský	

Část B

	Datum	Útvar/ úsek	Jméno, příjmení	Podpis	Vyjádření (stanovisko) ano – ne ¹⁾
1. Zpracovatel:	15.7.2016	ORPVZ	Radka Chladová		ANO
2. Garant:	19.7.16	VZRM	Ing. Petr Fiala		ANO
3. Právník:	18.7.2016	PRAV	Mgr. Tomáš Tvrzník		ANO
4. Náměstek pro ekonomické řízení a controlling***	18.7.16	NERC	Ing. Luděk Rüchl		ANO
*5. Z ekonomické stránky posoudil:					
*6. Posoudil:	18.7.2016	VOIRM	Jan Vágner		ANO
*7. Posoudil:					
*8. Posoudil:					
*9. Posoudil:					
*10. Posoudil:					
*11. Posoudil:					

* Vyplní se v případě, že posouzení bylo vyžádáno

** ID – číslo zakázky I investice, Plán – plánované plnění, Druh řízení – přímý nákup, VZMR, JŘBÚ, apod.

*** Vyplní se vždy, jedná-li se o smlouvu s finančním plněním v jakékoliv výši.

¹⁾ Stanovisko odborného útvaru je uváděno na druhé straně průvodky, popřípadě na samostatném listu.

K centrální evidenci smluv převzato:

Dne:

Podpis:



Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 18. 7. 2016 na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z.“ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) mezi

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
č. účtu:	216686400/0300
telefon, fax:	477114105/477114900
E-mail:	sekretariatKZ@kzcr.eu
Zástupce ve věcech technických:	Pavel Novotný, tel.: 734 415 788, e-mail: pavel.novotny@kzcr.eu Ing. Tomáš Hála, tel.: 477 114 133, e-mail: tomas.hala@kzcr.eu Jan Vágner, tel.: 477 114 131, e-mail: jan.vagner@kzcr.eu

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název:	Freibau, s.r.o.
Sídlo:	U Demartinky 2561/1a, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zástupce ve věcech smluvních:	Renata Svobodová – jednatel
Zástupce ve věcech technických:	Miroslav Hogen, tel. 777 788 460, e-mail: hogen.miroslav@seznam.cz
IČ:	02094240
DIČ:	CZ 02094240
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	3293517399/0800

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 214975

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

S ohledem na zjištění okolností pro odůvodnění dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, uzavírají smluvní strany v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách tento dodatek č. 1.

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1. Znění rozsahu a změny ceny díla

- 1.1 Při demoličních pracích plochy chodníků s dlažbou, bylo zjištěno, že 35% plochy chodníků je z betonové rozebíratelné dlažby (zřejmě již jen jako doplňující povrch v rámci oprav rozbitých keramických dlaždic), ostatních 65 % plochy je z keramické dlažby lepené maltou cementovou na betonový podklad, zatímco dle projektové dokumentace podklad tvořil štěrkovitý materiál.
- 1.2 Betonová vrstva pod veškerou plochou dlažby a zároveň i pod zelenými plochami (okrasné pasáže), je vyztužena kari sítěmi a dosahuje mocnosti od 15 do 20 cm v některých místech až 40 cm. Uvedená skutečnost byla na místě ověřena dvaceti kopanými sondami.
- 1.3 Množství betonů vychází z geodetického zaměření, které Zhotovitel zpracoval na vlastní náklady (Příloha č. 1).

2. Méněpráce

- 2.1 Méně práce činí 80. 246,34 Kč. Změnový list obsahující méněpráce je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.

3. Vícepráce

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení VII bod 6. odstavec první a bod 7. smlouvy o dílo.
- 3.2 Cena za vícepráce byla stanovena po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to na částku 1.340.590,70,-Kč. **Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou.**
- 3.3 Práce spočívají v kompletním bourání a odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl. 200 mm až 400 mm dle geodetického průzkumu v rozsahu celého staveniště.

4. Celková cena díla

4.1 Celková cena díla včetně dodatku č. 1 činí **8.086.632,09,-Kč** bez DPH (slovy osm milionů osmdesát šest tisíc šest set třicet dvě koruny devět haléřů) a **9.784.824,83,-Kč** vč. 21% DPH (slovy devět milionů sedm set osmdesát čtyři tisíce osm set dvacet čtyři koruny osmdesát tři haléře).

5. Doba plnění

5.1 S ohledem na charakter a rozsah víceprací dochází k prodloužení doby realizace díla o dobu nezbytně nutnou k provedení víceprací, a to z původních 16 na 19 týdnů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu a předat ho objednateli nejpozději do **28. 11. 2016**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2016 se nemění.

III.


1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oprávněnými osobami obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Ústí nad Labem dne: **27 -09- 2016**

V dne:


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel



FREIBAU s.r.o.
U Domartinky 2561/1A
150 00 Praha 5
IČO: 02094240
DIČ: CZ02094240

Renata Svobodová
jednatel

- Příloha č. 1 – geodetický průzkum
- č. 2 - Změnový list méněpráce
 - č. 3 - Změnový list vícepráce
 - č. 4 - Rekapitulace – změnový list

LEGENDA

- HRANY STÁVAJÍCÍCH DOTČENÝCH PLOCH
- VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH ZAKLADŮ 0,5m³/m V DÉLCE 72 m
- VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH ZAKLADŮ 0,3m³/m V DÉLCE 114 m
- VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH ZAKLADŮ 1 m³/m 2x KRUH PRŮMĚR 5 m
- VYBOURÁNÍ VRSTVY BETONU TL. 0,2-0,4 m V PLOŠE 1192 m² — NENÍ PŘEDMĚTEM DODATKU
- VYBOURÁNÍ VRSTVY BETONU TL. 0,2-0,3 m V PLOŠE 2471 m²

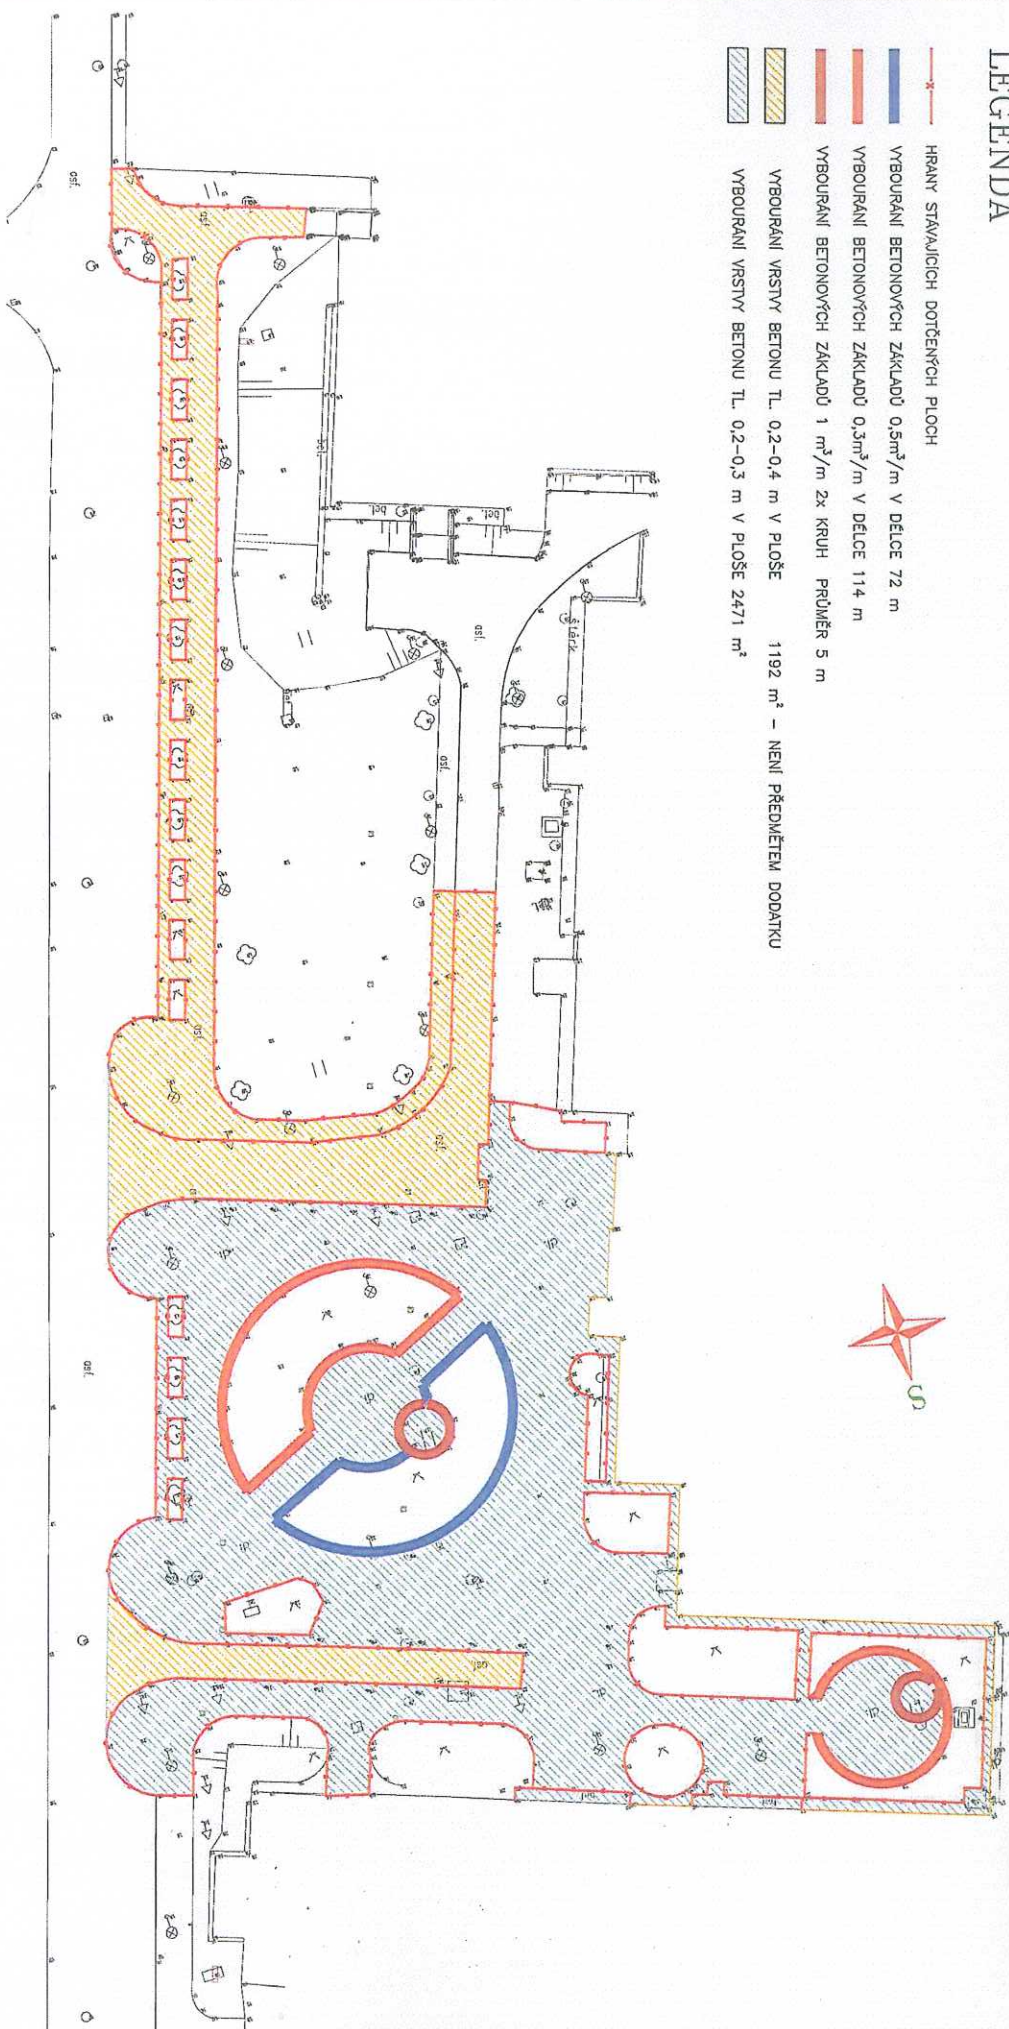

V. HRDLIČKA
 architekt
 Pařížská 1729/8
 415 01 Teplice
 DIČ: CZ18601227

[Signature]

Báňské projekty J. N.
 Kollárova 1879/1,
 415 01 Teplice

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce: **Zaměření stávající situace areálu Poliklinika Teplice**

Zpracovatel: **HRDLIČKA spol. s r.o.**

Číslo zakázky: **15.1036**

Kraj: Ústecký kraj

Okres: Teplice

Katastrální území: Teplice-Řetenice

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Přesnost měření: 3.tř. přesnosti dle ČSN 01 3410/90

Datum měření: srpen 2015

Zaměřena stávající situace před areálem Polikliniky v Teplicích. Byly měřeny pouze nadzemní prvky sítí a zpevněné plochy.

Podrobné body určeny technologií GNSS a tachymetrickým měření.

Výpočty byly provedeny ve výpočetním programu GROMA verz. 11 a grafická část byla zpracována v MicroStationu V8.

K zaměření byla použita dvoufrekvenční aparatura GNSS Trimble R4 a totální stanice Trimble S3

Přílohy: - seznamy souřadnic
- TZ
- CD s daty ve formátu dgn, dwg, txt, doc

Výpočty provedl : Jan Stejskal
Grafické zpracování : Jan Stejskal

Ověřil : Ing. Kateřina Sirotková

Dne: 14.9.2016
Č. ověření: 132/2016

Přesností a náležitostmi odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.



REKAPITULACE - změnový list

Kód: 4397

Stavba: Revitalizace prostranství před budovou A - Krajská zdravotní a.s., - Poliklinika Teplice, o.z.

Místo: Teplice

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

Uchazeč: FRAIBAU s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Vícepráce - bourání a odvoz betonů	1 340 590,70	1 622 114,75	ING
02	Méněpráce - rozebírání dlažeb a odstranění kameniva drčeného	-80 246,34	-97 098,07	ING

Měněpráce č.1

ROZPOČET - Změnový list č.1

Stavba: Revitalizace prostranství před budovou A - Krajská zdravotní a.s., - Poliklinika Teplice, o.z.
 Objekt: Měněpráce – rozebrání dlažeb a odstranění kameniva drceného
 Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.
 Zhotovitel: FREIBAU s.r.o.

Datum: 23.8.2016

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	URS	koeficient
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	HSV	Práce a dodávky HSV				-80 246,34	0,000	466,000		
1		Zemní práce				-30 348,82	0,000	247,100		
1	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	-1 606,150	9,48	-15 226,30	0,000	-417,599	SoD, pol. č.2	
		"dlažba nalepená na beton M/C - 65% plochy"-2471*0,65		-1 606,150						
		Součet		-1 606,150						
2	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	-2 471,000	6,12	-15 122,52	0,000	-580,685	SoD, pol. č. 3	
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-49 897,52	0,000	218,900		
99		Přesun hmot				-49 897,52	0,000	218,900		
3	997221551	Vodorovná doprava suší ze sypkých materiálů do 1 km	t	-185,325	30,75	-5 698,74	0,000	0,000	SoD, pol.č.90	
4	997221559	Připatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suší ze sypkých materiálů	t	-370,650	8,08	-2 994,85	0,000	0,000	SoD, pol.č.91	
		-185,325 * 2		-370,650						
5	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	-417,599	50,00	-20 879,95	0,000	0,000	SoD, pol.č.96	
		"rozebrání dlažeb"-417,599		-417,599						
6	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce		-580,685	35,00	-20 323,98	0,000	0,000	SoD, pol.č.98	
		"odečet kameniva drceného tl. 200mm"-580,685		-580,685						
		Součet		-580,685						
		Celkem				-80 246,34	0,000	466,000		

ROZPOČET - Změnový list č.1

Stavba: Revitalizace prostanství před budovou A - Krajská zdravotní a.s., - Poliklinika Teplice, o.z.

Objekt: Vícepráce – bourání a odvoz betonu

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: FREIBAU s.r.o.

Datum: 23.8.2016

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	URS	Koeficient
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	HSV	Práce a dodávky HSV				1 340 590,70	0,000	466,000		
1		Zemní práce				490 164,00	0,000	247,100		
1	113107237	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	2 471,000	189,00	467 019,00	0,000	1 245,384	210	0,9
2	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	250,000	76,05	19 012,50	0,000	0,000	SOD, pol.č.18	
		"ornice pro rozproštění" 1250*0,2		250,000						
		Součet		250,000						
3	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	250,000	16,53	4 132,50	0,000	0,000	SOD, pol. Č. 19	
		"ornice pro rozproštění" 1250*0,2		250,000						
		Součet		250,000						
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				850 426,70	0,000	218,900		
99		Přesun hmot				850 426,70	0,000	218,900		
4	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	677,269	18,52	12 543,02	0,000	0,000	SOD, pol.č.92	
5	997221569	příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	6 095,421	3,23	19 688,21	0,000	0,000	SOD, pol.č.93	
		677,269 * 9		6 095,421						
6	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	218,900	50,00	10 945,00	0,000	0,000	SOD, pol.č.96	
		"bourání betonových základů" 218,9		218,900						
7	961044111	Bourání základu z betonu prostého	m3	109,450	2 268,00	248 232,60	0,000	218,900	2520	0,9
		"základy pod pláskami 2 ks 2' 3,14*2,5*2,5*1		39,250						
		"základy pod zálkami" 41*0,3+41*0,5+35*0,3+31*0,5+38*0,3		70,200						
		Součet		109,450						
8	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	466,000	141,30	65 845,80	0,000	0,000	157	0,9
9	997013802	Poplatek za skládku železobetonu bez příměsí	t	1 245,384	396,00	493 172,06	0,000	0,000	440	0,9

Celkem

1 340 590,70

0,000

466,000

ID**: 5ST15005 Druh řízení**: výběrové řízení – veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: „**Revitalizace prostranství před budovou A, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z.**“

Rozhodnutí představenstva:

Rozhodnutí jediného akcionáře:

Průvodka smlouvy

číslo: 1453/16

Část A

Jméno a příjmení / obchodní firma:	Freibau, s.r.o.	
Typ smlouvy:	SoD – dodatek č. 1	
Stručný popis předmětu smlouvy:	Revitalizace prostranství před budovou A	
Odštěpný závod:	NEMTP	
Výše finančního plnění:	Kč s DPH 9.784.824,83,- Kč	Zdroj financování**: IP 2016
Účinnost smlouvy (od – do):	Od data podpisu SoD do 28. 11. 2016	
Kopii (scan) smlouvy předat:	p. Vágner, Ing. Hála, p. Malkovský, Ing. Štyvar, pí. Hajdlová	

Část B

	Datum	Útvar/ úsek	Jméno, příjmení	Podpis	Vyjádření (stanovisko) ano – ne ¹⁾
1. Zpracovatel:	26.9. 2016	OPI	p. Malkovský L.		ANO
2. Garant:	27-09-2016	NRSM	Ing. Fiala P.		ANO
3. Právník:	27.9.16	PRAV	Mgr. Bc. Kateřina Rothová		ANO
4. Náměstek pro ekonomické řízení a controlling***	24.9.16	NERC	Ing. Rückl L.		ANO
*5. Z ekonomické stránky posoudil:					
*6. Posoudil:					
*7. Posoudil:	27-9-16	VOIRM	p. Vágner J.		ANO
*8. Posoudil:	27-09-2016	OSÚN	p. Novotný P.		ANO
*9. Posoudil:					

* Vyplní se v případě, že posouzení bylo vyžádáno

** ID – číslo zakázky I investice, Plán – plánované plnění, Druh řízení – přímý nákup, VZMR, JŘBÚ, apod.

*** Vyplní se vždy, jedná-li se o smlouvu s finančním plněním v jakékoliv výši.

¹⁾ Stanovisko odborného útvaru je uváděno na druhé straně průvodky, popřípadě na samostatném listu.

K centrální evidenci smluv převzato:

Dne:

Podpis: