

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Realizace sprch nemocnice Děčín
Místo: U nemocnice 1, 405 02 Děčín II
Rozpočet: Realizace opravy hygienické buňky v lékařském pokoji 3.NP., budovy interny nemocnice Děčín

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s., nemocnice Děčín, o. z. IČO: 25488627
 U nemocnice 1 DIČ: CZ25488627
 405 02 Děčín II

Zhotovitel: Jindřich Míkl IČO: 15661946
 Labská 158/12 DIČ: CZ530711025
 40502 Děčín

Vypracoval: Ing. Martin Klec

Rozpis ceny			Celkem
HSV			18 257,70
PSV			72 252,50
MON			3 192,00
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			96 702,20

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	96 702,20 CZK

Základní DPH	21 %	20 307,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		117 009,66 CZK
v dne Za zhotovitele Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 516,00	3
399	Sádrokartony	HSV			3 187,50	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 692,80	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			650,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 979,00	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 688,40	2
720	Zdravotechnické instalace	PSV			20 140,00	21
728	Vzduchotechnika	PSV			1 836,00	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			8 781,50	9
781	Obklady keramické	PSV			40 025,00	41
784	Malby	PSV			1 470,00	2
M21	Elektromontáže	MON			3 192,00	3

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 544,00	2
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	VN			3 000,00	3
Cena celkem					96 702,20	100

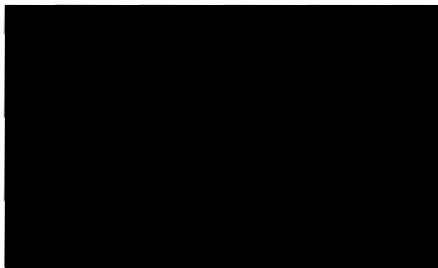

Položkový rozpočet

S:	23-024	Realizace sprch nemocnice Děčín
O:	01	U nemocnice 1, 405 02 Děčín II
R:	01	Realizace opravy hygienické buňky v lékařském pokoji 3.NP., budovy interny nemocnice Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 516,00
1	342256253R00	Zdění přiček z porobetonových tvárnic tl.100 mm	m2	11,20000	155,00	1 736,00
2	340271615R00	Zazdívká dveřního otvoru tl.150 mm	m3	0,24000	3 250,00	780,00
Díl: 399		Sádrokartony				3 187,50
3	342264051RT3	SDK podhled zavěšený s impreg.deskou tl. 12,5mm, včetně tmelení, stěrkování,...	m2	5,10000	625,00	3 187,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 692,80
4	612475111RT3	Vnitřní jednovrstvá omítka	m2	22,40000	82,00	1 836,80
5	612421431R00	Oprava stávající omítky	m2	2,00000	140,00	280,00
6	612481211R00	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	6,00000	222,00	1 332,00
7	612421637R00	Štukování vnitřní omítka	m2	2,00000	122,00	244,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				650,00
8	D96-03	Zednické výpomocné práce pro EL, ZTI, VZT	kpl	1,00000	650,00	650,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 979,00
9	968061125R00	Vyvěšení dveřních křídel	kus	1,00000	220,00	220,00
10	725210821R00	Demontáž umyvadla	soubor	1,00000	185,00	185,00
11	725122813R00	Demontáž WC kombi	soubor	1,00000	320,00	320,00
12	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní 700/1970	m2	1,00000	800,00	800,00
13	962031116R00	Bourání cihelných přiček z cihel pálených, tl. do 150 mm	m2	3,40000	245,00	833,00
14	776511810RTX	Demontážkoberce volně položeného	m2	6,80000	50,00	340,00
15	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	6,80000	110,00	748,00
16	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	10,50000	146,00	1 533,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 688,40
17	D96-02	Přesuny hmot	t	2,68000	630,00	1 688,40
Díl: 720		Zdravotechnické instalace				20 140,00
18	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm (včetně tvarovek)	mb	2,00000	230,00	460,00
19	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace	mb	2,00000	30,00	60,00
20	725860221R00	Sprchový sifon se sprchovým odtokovým žlabem	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00
21	720-01	Napojení na stávající kanalizaci	ks	1,00000	550,00	550,00
22	28615133RTS	Potrubí z PPR D 20x2,8 mm(včetně tvarovek)	mb	6,00000	255,00	1 530,00
23	722181213RZ6	Izolace nápleková MIRELON 13 mm	mb	6,00000	35,00	210,00
24	722280106R00	Tlaková zkouška a proplach	mb	1,00000	30,00	30,00
25	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. Příslušenství	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
26	720-02	Napojení na stávající vnitřní vodovod	ks	2,00000	500,00	1 000,00
27	725291123R00	Madlo rovné do sprchy dl.0,3m, nerez	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
28	725249103R00	Montáž + dodávka sprchových dveří atypických	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00
29	725210914R00	Zpětná montáž WC kombi	ks	1,00000	600,00	600,00
30	725210914R00	Zpětná montáž WC kombi	ks	1,00000	600,00	600,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 836,00
31	728-01	Diagonální ventilátor do potrubí se zpětnou klapkou, průtok200m3/h	ks	1,00000	350,00	350,00
32	728-02	Pevné potrubí SPIRO 160	mb	1,00000	156,00	156,00
33	728-03	Flexi potrubí 100	mb	3,00000	130,00	390,00
34	728-04	Odtahový ventil (EI-30/DP1)	ks	2,00000	220,00	440,00
35	728-05	Zapojení, zprovoznění a odskoušení	kpl	1,00000	500,00	500,00

Položkový rozpočet

S:	23-024	Realizace sprch nemocnice Děčín
O:	01	U nemocnice 1, 405 02 Děčín II
R:	01	Realizace opravy hygienické buňky v lékařském pokoji 3.NP., budovy interny nemocnice Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				8 781,50
36	771101111R00	Vyrovnání podkladů pod dlažby tl. do 5 mm 10%	m2	5,10000	200,00	1 020,00
37	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	4,20000	180,00	756,00
38	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	0,90000	320,00	288,00
39	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,10000	55,00	280,50
40	771575118R00	Montáž podlah keram., tmel, 60x60 cm	m2	1,70000	700,00	1 190,00
41	771575109R00	Montáž podlah keram., tmel, 30x30 cm	m2	3,40000	700,00	2 380,00
42	77157511A	Dlaždice 60x60 s protiskluznou úpravou - dle výběru investora (PD)	m2	1,70000	420,00	714,00
43	77157510B	Dlaždice 30x30 s protiskluznou úpravou - dle výběru investora (PD)	m2	3,40000	420,00	1 428,00
44	771577113R00	Lišta hliníková přechod., stejná výška	mb	0,75000	500,00	375,00
45	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1,00000	350,00	350,00
Díl: 781		Obklady keramické				40 025,00
46	319201315R00	Vyrovnání podkladu lepidlem do 5mm pod obklad	m2	23,80000	200,00	4 760,00
47	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	17,30000	180,00	3 114,00
48	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	6,50000	320,00	2 080,00
49	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	23,80000	55,00	1 309,00
50	781475120R00	Obklad vnitřních stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	14,30000	720,00	10 296,00
51	781475112R00	Obklad stěn keramický, do tmele, 15x15 cm	m2	9,50000	720,00	6 840,00
52	78147511X	Obkládačka 30x60 - dle výběru investora (PD)	m2	14,30000	420,00	6 006,00
53	78147511Z	Obkládačka 15x15 - dle výběru investora (PD)	m2	9,50000	420,00	3 990,00
54	78147511A	Montáž silikonu	ks	2,00000	350,00	700,00
55	78147511B	Montáž akrylátu	ks	2,00000	290,00	580,00
56	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1,00000	350,00	350,00
Díl: 784		Malby				1 470,00
57	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	21,00000	20,00	420,00
58	784165332R00	Malba 2x	m2	21,00000	50,00	1 050,00
Díl: M21		Elektromontáže				3 192,00
59	M21-01	Kruhové interiérové svítidlo IP44 3450/840 32W	ks	3,00000	720,00	2 160,00
60	M21-02	Spínač jednopólový	ks	2,00000	140,00	280,00
61	M21-03	CYKY-J 3x1.5	mb	6,00000	42,00	252,00
62	M21-04	Napojení na stávající zařízení	kpl	1,00000	500,00	500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 544,00
63	D96-01	Přesuny sutě	t	1,93000	800,00	1 544,00
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00
64	005121 R	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						96 702,20

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23-024	Realizace sprch nemocnice Děčín
O:	01	U nemocnice 1, 405 02 Děčín II
R:	01	Realizace opravy hygienické buňky v lékařském pokoji 3.NP., budovy interny nemocnice Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

