



NOVÝ STAV – SEVEROVÝCHODNÍ POHLED

+28,040  
[ATIKA]

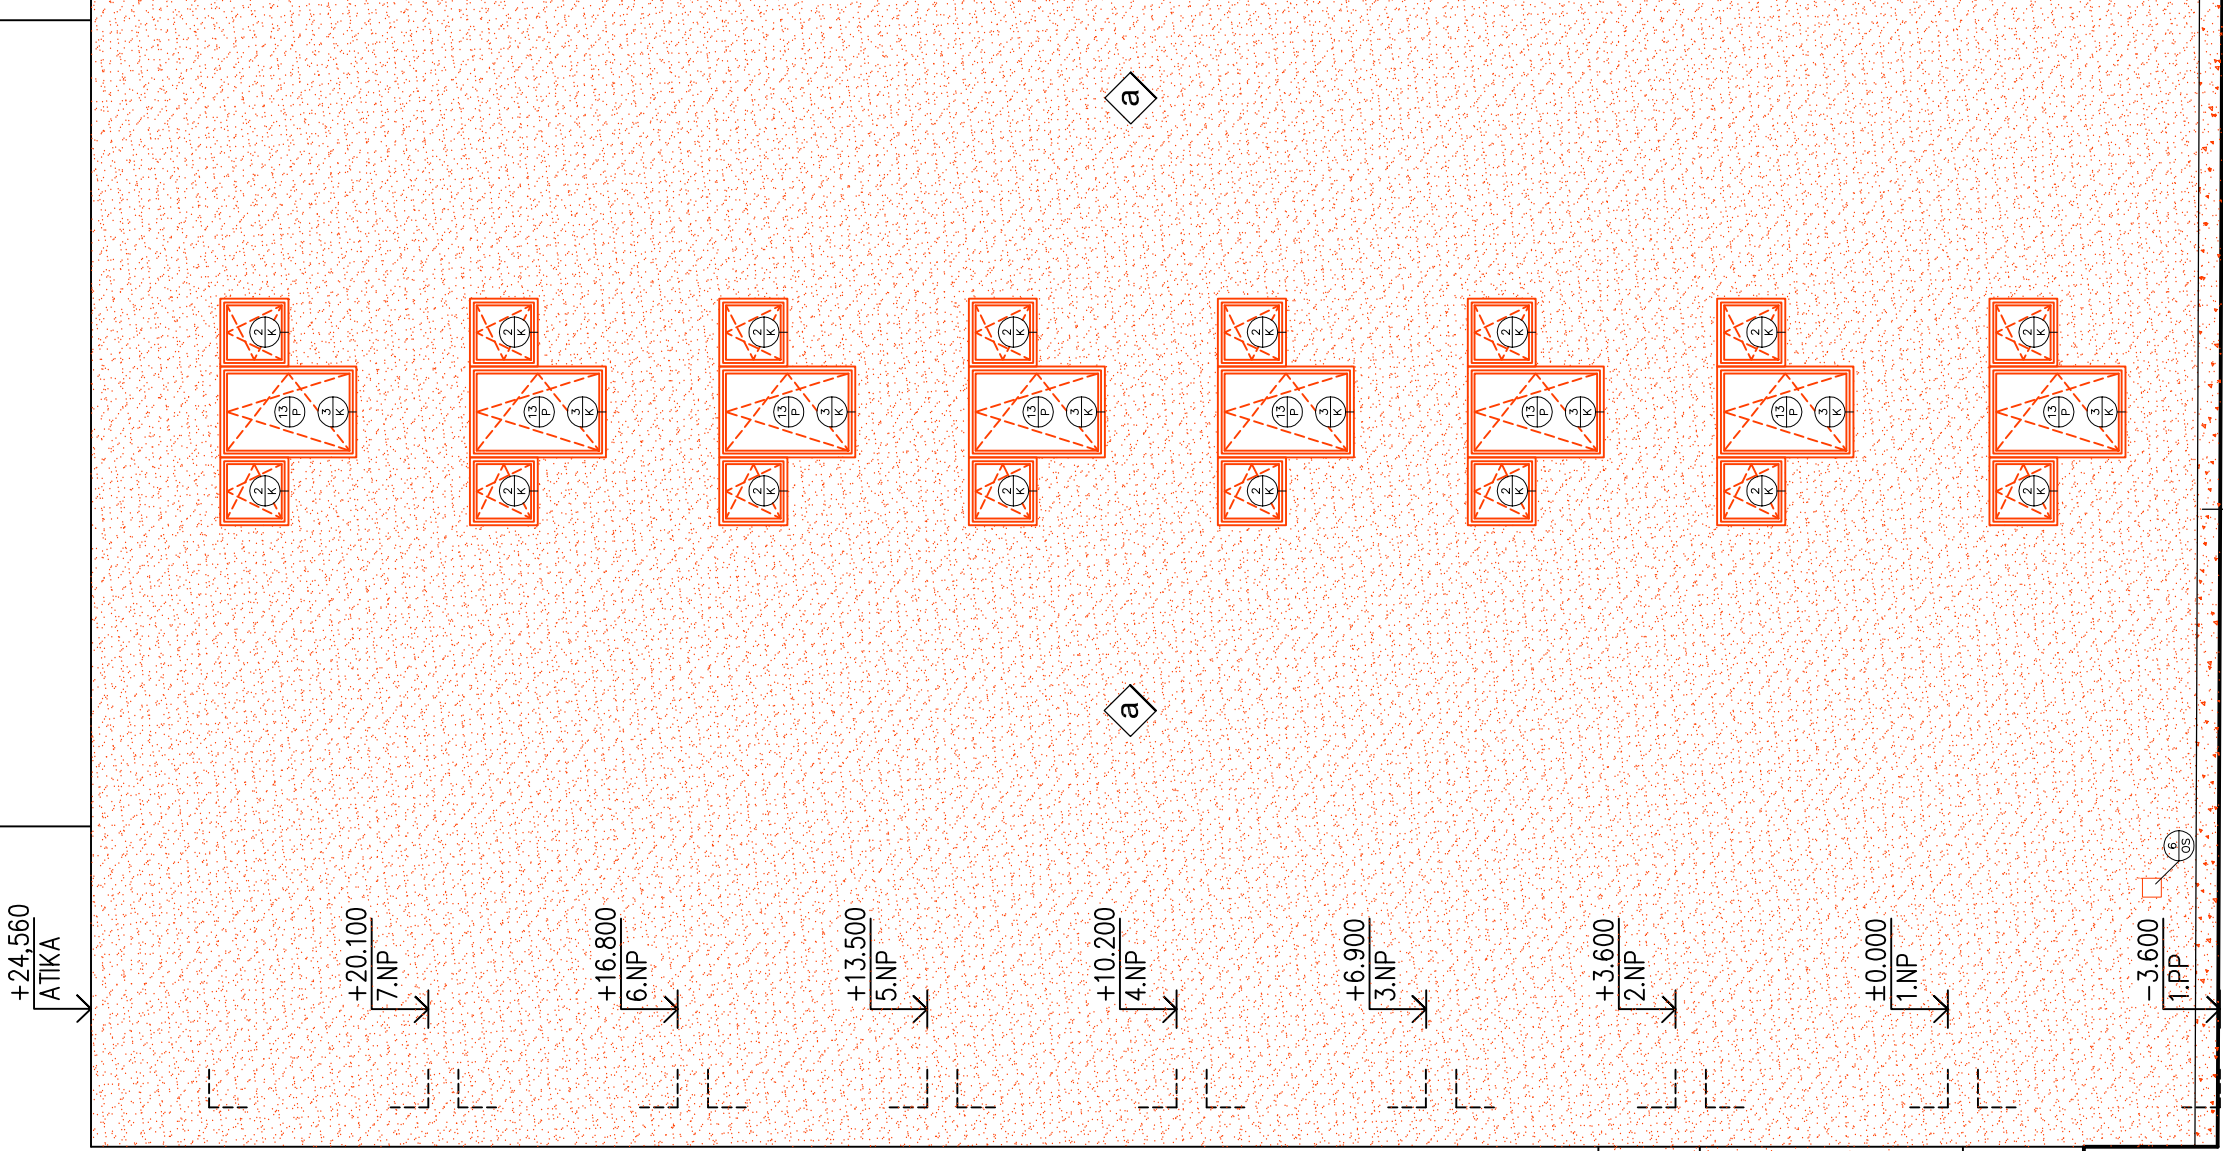

NOVÝ STAV – JIHOZÁPADNÍ POHLED

+28,040  
[ATIKA]

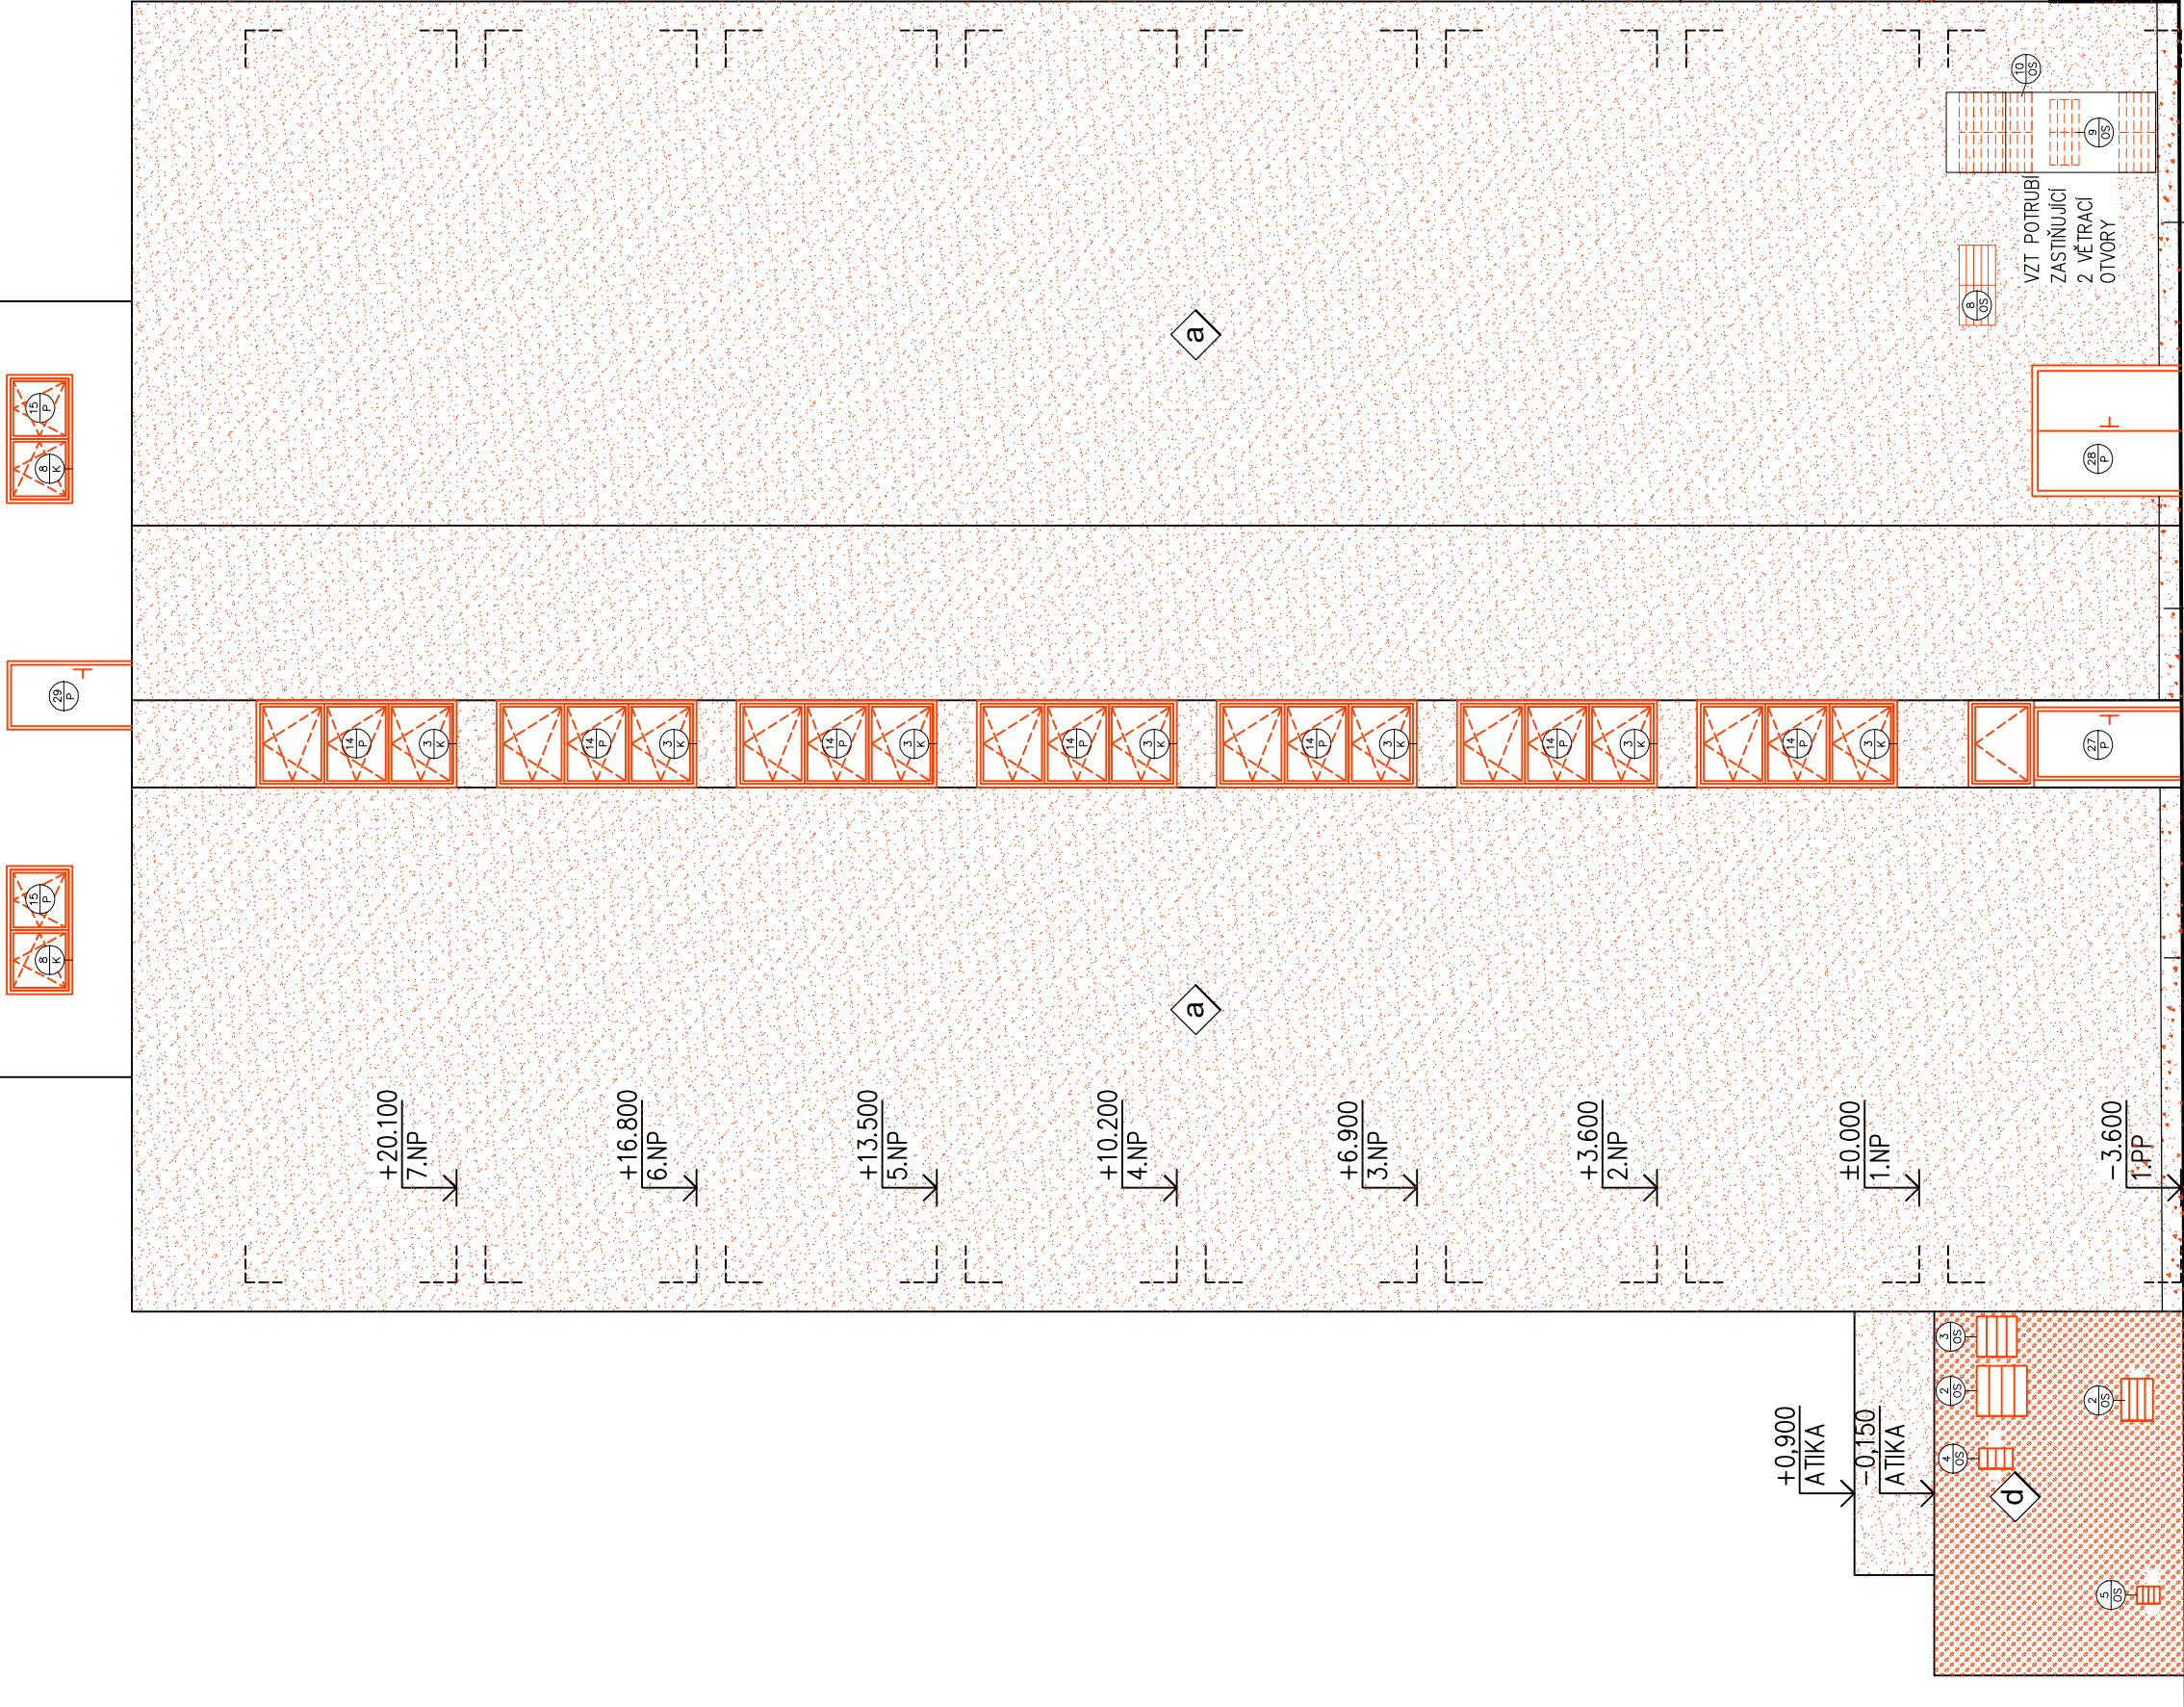

LEGENDA HMOT:



LEGENDA ZATEPLENÍ:



- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL 160 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (DUTÁ MÍSTA ODLUČENÁ A DOPLNĚNÁ JÁDROVOU OMÍTKOU)
  - HLOUBKOVÁ PENETRACE
  - LEPIČÍ TMEL PRO KZS
  - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL 160 mm PRO KZS (OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ TL 30 mm)
  - VÝZTUŽNÁ VRSTVA ZE STĚRKOVACHO TMELU A SKLOVLÁKNITÉ TEXTILIE TL. MIN 5 mm
  - PENETRACE POD PASTOVITĚ OMÍTKY
  - SILIKONSILIKÁTOVÁ PASTOVITÁ PROBARVENÁ OMÍTKA.



- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL 80 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (DUTÁ MÍSTA OTLUČENÁ A DOPLNĚNÁ JÁDROVOU OMÍTKOU)
  - HLOUBKOVÉ PENETRACE
  - LEPIČÍ TMEL PRO KZS
  - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL 80 mm PRO KZS
  - VÝZTUŽNÁ VRSTVA ZE STĚRKOVACHO TMELU A SKLOVLÁKNITÉ TEXTILIE TL. MIN 5 mm
  - PENETRACE POD PASTOVITĚ OMÍTKY
  - SILIKONSILIKÁTOVÁ PASTOVITÁ PROBARVENÁ OMÍTKA.



- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL 120 mm SOKLU (VÝŠKA 300 mm NAD TERÉN)
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (DUTÁ MÍSTA ODLUČENÁ A DOPLNĚNÁ JÁDROVOU OMÍTKOU)
  - HLOUBKOVÉ PENETRACE
  - BITUMENOVÝ LEPIČÍ TMEL PRO KZS
  - TEPELNÁ IZOLACE – PERMETR TL 120 mm PRO KZS
  - VÝZTUŽNÁ VRSTVA ZE STĚRKOVACHO TMELU A SKLOVLÁKNITÉ TEXTILIE TL. MIN 5 mm
  - PENETRACE POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY
  - MOZAIKOVÁ OMÍTKA



- OPRAVA FASÁDY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (DUTÁ MÍSTA OTLUČENÁ VČTNĚ KÁBRNCOVÉHO PODKLADU A DOPLNĚNÁ JÁDROVOU OMÍTKOU)
  - HLOUBKOVÉ PENETRACE
  - VÝZTUŽNÁ VRSTVA ZE STĚRKOVACHO TMELU A SKLOVLÁKNITÉ TEXTILIE TL. MIN 5 mm
  - PENETRACE POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY
  - MOZAIKOVÁ OMÍTKA



- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL 80 mm SOKLU (VÝŠKA 300 mm NAD TERÉN)
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (DUTÁ MÍSTA ODLUČENÁ A DOPLNĚNÁ JÁDROVOU OMÍTKOU)
  - HLOUBKOVÉ PENETRACE
  - BITUMENOVÝ LEPIČÍ TMEL PRO KZS
  - TEPELNÁ IZOLACE – PERMETR TL 80 mm PRO KZS
  - VÝZTUŽNÁ VRSTVA ZE STĚRKOVACHO TMELU A SKLOVLÁKNITÉ TEXTILIE TL. MIN 5 mm
  - PENETRACE POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY
  - MOZAIKOVÁ OMÍTKA

OBJEDNATEL:

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.  
SOCIÁLNÍ PÉČE 3316/12A,  
401 13, ÚSTÍ NAD LABEM

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. JAN LAMPA		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABÍÁN		
VYPRACOVAL	ING. JAN LAMPA		
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABÍÁN		
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE OBJEKTU I KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEMOCNICE DĚČÍN, o.z.		
NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
SO 101			
NÁZEV PŘÍLOHY :	NOVÝ STAV - SEVEROVÝCHODNÍ A JIHOZÁPADNÍ POHLEDY		
			15018-DPS-D.1.1-SO 101-30

**KANIA**

KANIA a.s.,  
Sýkova 809, 702 00 Ostrava  
tel : 596 243 487  
e-mail: info@kania-odstrava.cz

STUPĚN

DPS

DATUM

08/2016

FORMAT/POČET STR.

A4/6

MĚŘÍTKO

1:100

C. ZAK.

15018

ČÍSLO

SOUPRAVY

SOUBOR

DWG

C. PŘÍLOHY :