

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

Σ

K01

OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO OKENNÍCH PARAPETŮ  
Z OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,6 MM S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

100  
BM

ODSAZENÍ OKNA ZA LÍC FASÁDY CCA 150 MM + 150 MM ŘÍMSA  
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU CCA 400 MM


- NUTNÁ CELOPLOŠNÁ PODPORA PARAPETNÍHO PLECHU
- SKLON MIN. 3°
- VIDITELNÉ OKRAJE UPRAVIT PROTI PORANĚNÍ
- ÚPRAVA BOČNÍCH ČEL DVOJITÝM OHYBEM A ZATAŽENÍM DO OSTĚNÍ OTVORU, PROTI ZAMEZENÍ ZATÉKÁNÍ POD PARAPET A ZÁROVEŇ UMOŽNĚNÍ DOSTATEČNÉ DILATACE PARAPETU
- ODSAZENÍ OKAPNICE OD LÍCE ZDI DLE VÝŠKY ATIKY NAD TERÉNEM, CELOPLOŠNÁ PODPORA PŘESAHUJÍCÍ ČÁSTI NAPŘ. PODPĚRNOU KONZOLOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU MIN. TL.1,0 MM
- KOTVIT NEPŘÍMO POMOCÍ LEPENÍ, PŘÍPONEK, ZATAHOVACÍCH PLECHŮ A LIŠT, NEKOTVIT PŘÍMO (ZABRÁNĚNÍ PERFORACE SVRCHNÍHO POHLEDOVÉHO PRVKU)

VÝMĚRY:

- 4NP – 43 BM
- 3NP – 55 BM
- 2NP – 2 BM

BAREVNOST:

- DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

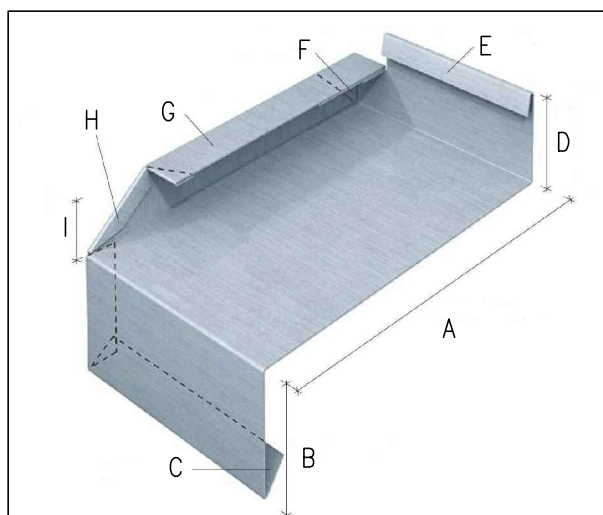

- A – ŠÍŘKA PARAPETU
- B – OKAPNICE
- C – OKAPNÍ NOS
- D – NAPOJENÍ NA OKENNÍ RÁM V. DLE TYPU OKNA
- E – OHYB PRO ZASUNUTÍ DO DRÁŽKY V RÁMU OKNA
- F – KOUT OPLECHOVÁNÍ – NEPROPUSTNÝ PRO VODU
- G – BOK PARAPETU – DVOJITĚ ZAHNUTÝ
- H – ZEŠIKMENÝ VIDITELNÝ OKRAJ
- I – VÝŠKA BOKU PARAPETU

POZNÁMKA:

- PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- VÝMĚRY ODPOVÍDAJÍ ČISTÝM ROZMĚRŮM STAV. OTVORŮ (BEZ PROŘEZŮ), K CELKOVÝM DÉLKÁM NUTNO PŘIPOČÍTAT PROŘEZY
- OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ