

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

STŘECHA

Σ

Z58c

PODPŮRNÁ KONSTRUKCE PRO KONDENZ. JEDNOTKU CHLAZ.  
– UMÍSTĚNÍ NA STŘEŠE

1

1

- SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE SE SKLÁDÁ Z PODPŮRNÉ SADY A PODPOR
- UMÍSTĚNO NA STŘEŠNÍ PLAŠŤ S HLAVNÍM SKLONEM 3%
- PŮDORYSNÝ ROZMĚR PRO ULOŽENÍ NOVÉ JEDNOTKY JE CCA 560 x 1250 MM, ROZMĚR LZE UPRAVIT V ZÁVISLOSTI NA NÁVRHU SPECIALIZOVANOU FIRMOU

#### PODPŮRNÁ SADA

- PŮDORYSNÝ ROZMĚR DLE OSAZOVANÉHO ZAŘÍZENÍ, VÝŠKA 500 NAD STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ
- VÝLISKY VYROBENY Z WCP, KOMPOZITNÍ RECYKLOVANÝ PLAST S DŘEVNÍ DRŤ
- VČETNĚ PODPOR S NEKLOUZAVÝMI ANTI-VIBRAČNÍMI PODLOŽKAMI VYROBENÝCH Z GUMY
- MAX. HMOTNOST JEDNOHO SPOTŘEBIČE 150 KG
- S MOŽNOSTÍ PŘÍZPŮSOBNÍ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE ŠÍŘCE SPOTŘEBIČE
- NA PODPŮRNOU KONSTRUKCI BUDE UMÍSTĚNA JEDNOTKA O ROZMĚRU DLE PD CHLAZENÍ

#### PODPŮRNÉ PODLOŽKY

- PRO ROVNÉ A LEHCE NAKLONĚNÉ STŘECHY
- NASTAVITELNÝ SKLON AŽ O 7° K VYROVNÁNÍ SKLONU STŘECHY
- S NEKLOUZAVOU ANITI-VIBRAČNÍ PODLOŽKOU
- S VOLITELNÝMI STOHOVATELNÝMI ZÁTĚŽOVÝMI BLOKY PRO ZVÝŠENÍ ZATÍŽENÍ
- MATERIÁL ODOLNÝ VŮČI UV ZÁŘENÍ A CHEMICKÝM VLIVŮM


#### NÁSTĚNNÁ KONZOLA

- VENKOVNÍ NÁSTĚNNÁ KONZOLA PRO UMÍSTĚNÍ SPLIT JEDNOTEK NA FASÁDĚ
- MATERIÁL: OCEL – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

#### POZNÁMKA

- PODPŮRNÁ KONSTRUKCE BUDE UMÍSTĚNA NA PŘEDEM PROVEDENÉ BETONOVÉ ZÁKLADY
- PŘED PROVÁDĚNÍM JE NUTNÉ UPRAVIT NÁVRH NA SKUTEČNĚ DODANÉ ZAŘÍZENÍ
- VČETNĚ BETONOVÝCH DLAŽDIC UMÍSTĚNÝCH POD KAŽDOU PODPOROU

SCHEMATICKÝ PŮDORYS  
OSAZENÍ NA STŘECHU

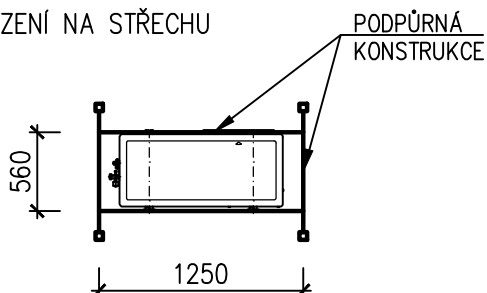

PŘÍKLAD POUŽITÍ

