VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VÝPIS VÝROBKŮ	LIST
ING. ARCH. J. HOMOLKA	ING. JINDŘICH BERAN	ING. JINDŘICH BERAN	RENTGENOVÉ HLINÍKOVÉ	1
KOMPLEXNÍ MODERNIZACE POLIKLINIKY – JIRÁSKOVA 1378/4 KZ a.s. MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD L. – PRACOVIŠTĚ RUMBURK		A 19–23–P		

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	2.PP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	∑
E20 1/2	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU : 1200/ 1200 MM PARAPET : 900 MM POŽADOVANÁ TL. PB: 3 MM	–	–	–	1	–	–	–	1

VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ RENTGENOVÉ OKNO, RÁMOVÝ SYSTÉM
OKNO FIXNÍ

- OLOVĚNÉ SKLO MEZI OVLADOVNOU A VYŠETŘOVNOU
- CHRÁNÍ PŘED ÚČINKY ŠKODLIVÉHO ZÁŘENÍ
- NÁVRH PRO ENERGII VYDÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE (TOTO ŘEŠENÍ JE EKVIVALENTEM MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY OLOVA 3 MM)
- MECHANICKY ODOLNÉ PROTI POŠKRÁBÁNÍ
- SKLO ODOLÁVÁ DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
- SKLO BUDE DODÁNO VČETNĚ OSAZOVACÍHO HLINÍKOVÉHO RÁMU, KTERÝ SE OSADÍ Z KAŽDÉ STRANY OTVORU PO OSAZENÍ SKLA.
- VČETNĚ UTĚSNĚNÍ– PŘELIŠTOVÁNÍ V MÍSTĚ STYKU RÁMU A ZDIVA PROTI PRONIKÁNÍ RTG ZÁŘENÍ !!!
- ZE STRANY ZÁŘENÍ BUDE PROVEDENO OKOLO CELÉHO OBVODU OKNA DOZDÍVKA – VIZ DETAIL

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:
- BARVA DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSTÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA
- PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ S POŽADOVANÝMI PARAMETRY A PODROBNÝM POPISEM VIZ. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ BUDE ODSOUHLASEN UŽIVATELEM PŘED VÝROBOU
- BAREVNOST DLE PD INTERIÉR

DETAIL UCHYCENÍ RÁMU OKNA

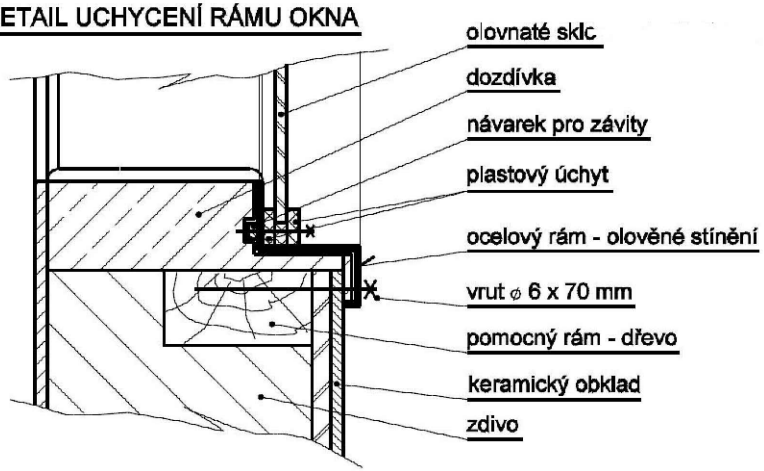

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VÝPIS VÝROBKŮ	LIST
ING. ARCH. J. HOMOLKA	ING. JINDŘICH BERAN	ING. JINDŘICH BERAN	RENTGENOVÉ HLINÍKOVÉ	2
KOMPLEXNÍ MODERNIZACE POLIKLINIKY – JIRÁSKOVA 1378/4 KZ a.s. MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD L. – PRACOVIŠTĚ RUMBURK		A 19–23–P		

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	2.PP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	∑
E20 2/2										

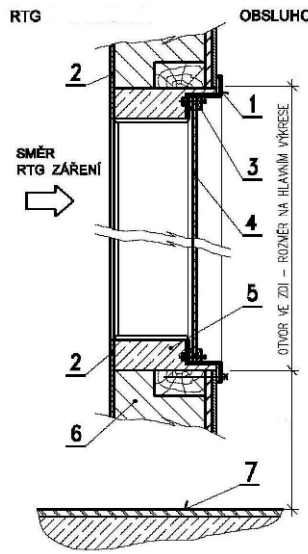

LEGENDA:

1 kovový rámeček - upevnění ke zdi šrouby, rozměr dle hlavního výkresu
2 barytová omítka, provést vždy ze strany vyšetřovny
3 podložky, do kterých bude uloženo olovnaté sklo při montáži
4 olovnaté sklo, rozměr dle specifikace a hlavního výkr.
5 dozdívka
6 příčka mezi vyšetřovnou a obsluhovnou
7 podlaha - čistá úroveň

POZNÁMKA:
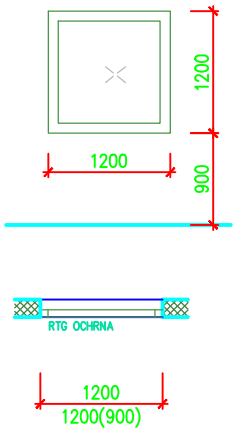
- pozorovací okno vč. ocelového rámečku je výrobek
- osazení rámečku provede stavba před montáží, sklo osadí montážní firma
- rámeček bude dodán v předstihu dle požadavku stavebního dodavatele a harmonogramu