

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi:

Studio Jelínek s.r.o.

se sídlem: Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 03184986

DIČ: CZ03184986

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34427

bankovní spojení: Fio Banka, [REDACTED]

zastoupená: Ing. Jan Jelínek, jednatel společnosti

Kontaktní osoba: Ing. Jan Jelínek, [REDACTED]

a

Krajskou zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: ČSOB, a.s., [REDACTED]

zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Kontaktní údaje: tel: [REDACTED]

Kontakt ve věcech administrativních: [REDACTED]

Kontakt ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka a montáž protipožárních uzávěrů“

I.

Předmět smlouvy

Účelem této smlouvy je nákup a montáž níže uvedeného předmětu koupě (dále také „zboží“ nebo „dveře“) a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu.

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Předmět koupě je specifikován v **příloze č. 1 této smlouvy**.

Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané a namontované zboží kupní cenu specifikovanou v čl. II. této smlouvy.

2. Předmětem smlouvy je i:
 - montáž dveří,
 - uvedení dveří do provozu,
 - provedení všech provozních testů dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
 - instruktáž personálu kupujícího, včetně vystavení protokolu o zaškolení
 - předání dokladů dle čl. IV. této smlouvy a dále záruční servis dle níže uvedených podmínek
 - likvidace obalového materiálu
3. Přesná specifikace všech dveří je uvedena v příloze č. 1 (technická specifikace prodávajícím nabízeného zboží) této smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.

II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je 2 119 743 Kč bez DPH (dva miliony stodevatenáctisíc sedmset čtyřicet tři korun českých). Kupní cena zahrnuje i odměnu za činnosti uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy.
2. Ke kupní ceně dle čl. II. bod 1. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a odpovědnost za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese prodávající.
3. Kupní cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a je cenou konečnou.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a musí splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak:
 - IČ
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na smlouvu,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,
 - soupis příloh.
5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
6. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
7. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném předání zboží kupujícímu a po podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
8. Faktura je splatná do 60 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy.
9. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem

III.

Stavební připravenost

1. Smluvní strany se zavazují do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma stranami uskutečnit jednání v místech, kam budou dveře dodávány. Konkrétní termín jednání dohodne ihned po podpisu smlouvy kontaktní osoba prodávajícího se zaměstnancem kupujícího uvedeným výše jako kontakt ve věcech administrativních. V případě, že nedojde k dohodě ohledně termínu jednání, je oprávněn termín jednání stanovit kupující, a to s ohledem na provozní záležitosti dotčených oddělení.

2. Na jednání dle odst. 1 budou prodávajícím kupujícímu písemně sděleny požadavky na stavební připravenost prostor, kam budou dveře dodávány, kterou je nutné provést před montáží dveří. Požadavky na stavební připravenost nesmí být nepřiměřené a musí odpovídat v místě a čase obvyklým požadavkům na stavební připravenost. Proávající zároveň sdělí kupujícímu, kdy budou dodávané dveře vyrobeny.
3. Na jednání dle odst. 1 bude zároveň dohodnut termín, do kterého musí kupující zajistit realizaci stavební připravenosti (náklady na stavební připravenost bude hradit kupující). Termín bude dohodnut i s ohledem na datum, kdy budou dveře vyrobeny. V případě, že nedejde k dohodě ohledně termínu dle předchozí věty, je oprávněn termín stanovit kupující, tento termín nesmí být delší než 3 kalendářní měsíce.
4. Po realizaci stavební připravenosti je kupující povinen oznámit prodávajícímu dokončení stavební připravenosti, a to na email kontaktní osoby prodávajícího.

IV.

Doba a místo plnění

1. Proávající se zavazuje předat zboží kupujícímu do 4 měsíců od oznámení dle čl. III bodu 4 této smlouvy.
2. Za předání zboží se považuje:
 - dodání zboží na následující místa na adrese Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.:

Číslo dveří	Podlaží	Místo zabudování	Odolnost /označení	Typ
-------------	---------	------------------	--------------------	-----

BUDOVA A

6.	1.NP	chodba operační sály	EW 30D3 C	2/140
29.	1.NP	do budovy B	EI 30D3 C	P/140
33.	1.NP	sesterna F 108	EW 30D3	L/110
38.	1.NP	průchod k RTG	EW 30D3 C	L/145
42.	1.NP	kardiologická klinika	EW 30D3	2/145
57.	1.NP	klinika kardio	EW 30D3 C	2/140
73.	1.NP	gastroenterologie	EI 30D3 C	P/140
105.	1.PP	svoz odpadu prádlo	EW 30D1	L/110
125.	1.PP	strojovna VZT E 062	EW 30D1	2/145
129.	1.PP	u výtahu	EW 15D1	2/145
131.	1.PP	úprava lůžek	EI 90D1 C	2/145
173.	1.PP	u skladu 001	EI 30D3C	L/145
178.	2.NP.	WC ženy	EW 15D3	L/80
181.	2.NP.	WC muži	EW 15D3	L/90
200.	2.NP.	archiv	EW 15D3	P/90
204.	2.NP.	únik	EW 30D3C	2/140
210.	2.NP.	robotická chirurgie	EW 30D3C	P/140
220.	4.NP	hrudní oddělení	EW 30D3C	2/140

BUDOVA C

55.	3.NP	el. rozvodna	EW30 DP3 C	P/90
65.	2.NP	odběrová místnost	EW30 DP3 C	P/80
70.	1.NP	schodiště	EI30 DP3 SC	2/145

72.	1.NP	toxikologie	EI30 DP3 SC	2/145
75.	1.NP	naproti t odpadu	EI30 DP3 SC	P/90
82.	1.NP	pítevná	EW15 DP3 C	P/90
83.	1.NP	pítevná dv.č.117	EW30 DP3 C	P/80
92.	1.PP	str VZT 033	EW30 DP1	2/145
99.	1.PP	strojovna VZT	EW30 DP1	2/145
16.	1.NP	vstup chodba	EI30 DP3 C	L/80
17.	1.NP	vstup chodba	EI30 DP3	P/80
18.	1.NP	vstup chodba	EI30 DP3 C	P/90
19.	1.NP	u výtahu	EI30 DP3 C K	2/150
20.	1.NP	strojovna VZT 3	EI30 DP3 C	2/150
21.	1.NP	šatna zaměstnanců	EI30 DP3 C	2/150
22.	2.NP	u výtahu	EI30 DP3 C	2/150
25.	2.NP	únik. schod. střed.	EI30 DP3 C	2/125
27.	3.NP	u výtahu	EI30 DP3 C	2/150
29.	3.NP	D1 - D2	EI30 DP3 C	2/150
30.	3.NP	únik. schod. střed.	EI30 DP3 C	2/125
35.	5.NP	D1 - D2	EI30 DP3 C	2/150
39.	1.NP	u strojovny VZT 3	EI30 DP3 C	L/80
10.	1.NP	sály u výtahu	EI30 DP3	L/110
14.	1.NP	zásobovací chodba	EI30 DP3 C	2/145
16.	1.NP	chodba	EI30 DP3 C	2/145
17.	1.NP	chodba	EI30 DP3 C	2/145
18.	1.NP	sklad	EI30 DP3 C	2/145
28.	1.NP	ml. kuchyň	EI30 DP3 C	2/125
33.	3.NP	strojovna VZT	EI30 DP3	2/145
47.	3.NP	chodba	EI30 DP3 C	2/145
53.	3.NP	doktoři	EI30 DP3	P/80
55.	3.NP	sekretariát	EI30 DP3 C	P/80
60.	3.NP	u výtahu	EI30 DP3 C	P/80
61.	3.NP	gynekol.-porodnice	EI30 DP3	P/80
65.	4.NP	gynekol. šestinedělí	EI30 DP3 C	2/145
68.	4.NP	u výtahu	EI30 DP3 C	P/80
73.	5.NP	dětská klinika	EI30 DP3 C	2/145
75.	5.NP	IPV 2	EI30 DP3 C	2/145
78.	6.NP	tunel	EI30 DP3 C	2/145
80.	6.NP	JIP	EI30 DP3 C	2/145
5.	7.NP	vstup oddělení	EI30 DP3 C	1/125
10.	6.NP	vstup oddělení	EI30 DP3 C	1/125
23.	3.NP	interní oddělení	EI30 DP3 C	2/125
27.	2.NP	oční sekretariát	EI 30DP3 C	1/125
28.	2.NP	vstup oddělení	EI30 DP3 C	1/125
33.	1.NP	oční	EI30 DP3 C	2/125
40.	1.PP	chodba 005	EI30 DP3	L/90
42.	1.PP	chodba sklep	EI30 DP3 C	P/90

43.	1.PP	chodba sklep 021	EI30 DP3 C	P/90
45.	1.PP	chodba vzadu	EI30 DP3 C	P/90
BUDOVA CH				
13.	1.NP	sklad	EW30 DP1 C K	2/145
BUDOVA I				
31.	3.NP	balkon	EI30D1 C	L/110
BUDOVA P				
1.	1.NP	úklid	EI30 DP3	P/70
16.	4.NP	únikové schodiště	EI30 DP3 C	2/145
25.	3.NP	pokoj č.7	EI30 DP3	L/110
29.	3.NP	sklad	EI30 DP3	L/80
36.	3.NP	eko finiser	EI30 DP3	L/90
37.	3.NP	úklid	EI30 DP3	L/60
BUDOVA LÉKARNY				
7.	1.NP	šatna 112/1	EI30 DP3 C	P/90
BUDOVA STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ				
2.	3.NP	vstup jídelna V	EI30 DP3 C	2/145
11.	2.NP	kuchyně	EI30 DP3 C	2/145
15.	2.NP	schodiště	EI30 DP3C	2/145
BUDOVA A KOUŘOTĚSNÉ				
2.	1.PP	lůžkové	SC D3+	2/145
3.	1.PP	lůžkové	SC D3+	2/145
7.	1.PP	vstup do E	SC D3+	2/145
8.	1.NP	únikové schodiště	SC	2/145
10.	1.NP	u evak. výtahu	SC	2/145
13.	2.NP	únikové schodiště	SC	2/145
18.	3.NP	únikové schodiště	SC	2/145
21.	4.NP	únikové schodiště	SC	2/145
22.	4.NP	u evak. výtahu	SC	2/145
25.	1.NP	žlutá chodba oper.s	SC	2/145
26.	1.NP	u ARO	SC D3+	2/145

- montáž ve výše uvedených místech, uvedení zboží do provozu, provedení všech provozních testů a zkoušek dle platné legislativy,
 - dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží, zejména návodu k použití v českém jazyce, atestů, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN a kopie prohlášení o shodě (CE declaration), aj.
 - podpis předávacího protokolu pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“).
3. Prodávající prohlašuje, že si prohlédl místa plnění a že se přesvědčil o jejich skutečném stavu a že jsou mu známy všechny okolnosti pro řádné splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
 4. Konkrétní termín dodání a montáže bude po oznámení dle čl. III odst. 4 dohodnut výše uvedenými zástupci smluvních stran s ohledem na provozní potřeby kupujícího, zejména s ohledem na minimalizaci omezení běžného provozu dotčených oddělení.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést montáž s odbornou péčí.
 6. Přesný termín a způsob předání zboží bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího. O předání bude sepsán předávací protokol. Pověřeným zástupcem prodávajícího

k podpisu předávacího protokolu je: Ing. Jan Jelínek..... Pověřeným zástupcem kupujícího k podpisu předávacího protokolu je: [REDACTED]

7. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží.
8. Předávací protokol musí být podepsán výše uvedeným pracovníkem kupujícího, v opačném případě není plnění dodávky považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.

V.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na dveřích přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. IV. odst. 1,2 této smlouvy).

VI.

Záruka za jakost

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží. Prodávající poskytuje i záruku na montáž, tato počíná běžet předáním díla a činí 24 měsíců.
3. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů a provádět dodávky všech náhradních dílů.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.
5. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou záruční dobu. Stejně tak poskytne prodávající materiál potřebný pro jím prováděný servis a pravidelnou údržbu, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace a ověření dle tohoto článku. Cena za tento materiál je v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu již zahrnuta v kupní ceně dle článku II. této smlouvy.
6. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 48 hodin od nahlášení závady prodávajícímu. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: Karel Lukáš, 607 390 387
7. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu s následným emailovým potvrzením.
8. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být kupujícím písemně poskytnuta další přiměřená lhůta. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí další lhůty, stejně tak o délce další lhůty rozhoduje kupující.
9. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním závady.
10. Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a ověření,
 - periodické bezpečnostně technické kontroly el. bezpečnosti dle platné ČSN
 - dodávku a montáž náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek,
11. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem je technik oddělení správy a údržby nemovitostí.
12. Prodávající prohlašuje, že v případě zájmu kupujícího je schopen zajistit kupujícímu pozáruční servis včetně dodání náhradních dílů po dobu minimálně deseti let od data podpisu předávacího protokolu.

VII. Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nepředá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu 0,3% z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. V případě, že prodávající neopraví zboží ve lhůtě uvedené v čl. VI. odst. 7, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH za každý započatý kalendářní den až do opravy zboží.
4. V případě, že prodávajícím dodané zboží nebude splňovat technické parametry a funkční vlastnosti požadované kupujícím dle výzvy k podání nabídek k výše uvedené veřejné zakázce, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý nesplněný parametr a funkční vlastnost stanovenou ve výzvě k podání nabídek a v této smlouvě.
5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo stran na náhradu škody, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

VIII. Předčasné ukončení smlouvy

Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením od smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

IX. Zvláštní ustanovení

1. Prodávající se zavazuje po celou dobu obchodní spolupráce v rámci veřejné zakázky dodržovat platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem.
2. Prodávající tímto uděluje souhlas se zveřejněním této kupní smlouvy v souladu s povinností kupujícího, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Prodávající se zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.
4. Prodávající se zavazuje nepřístupnit údaje o dodávkách poskytovaných kupujícímu prodávajícím třetí osobě, pokud pro něj taková povinnost nevyplývá ze zákona nebo pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního orgánu.

X. Ostatní ustanovení

1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
2. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly na způsobu doručování písemností tak, že pokud je pro provozovatele poštovních služeb doporučená písemnost nedoručitelná nebo jestliže adresát přijetí písemnosti odmítl, nebo si ji na příslušné provozovně provozovatele poštovních služeb nevyzvedl v 10-ti denní úložní lhůtě, považuje se den vrácení této písemnosti

provozovatelem poštovních služeb zpět odesílateli za den doručení se všemi právními účinky s doručením písemnosti spojenými.

XI.

Závěrečná ustanovení


1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Prodávající na sebe přebírá dle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména veškeré změny kurzu cizích měn.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.
5. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou prodávajícímu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Pokud tak neučiní kupující ve lhůtě 15 dnů od podpisu smlouvy, má prodávající povinnost uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
9. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
10. Příloha č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
12. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

Příloha:

- 1) Technická specifikace prodávajícím nabízeného zboží
- 2) Cenová nabídka

V Ústí nad Labem

dne 15.8.2017

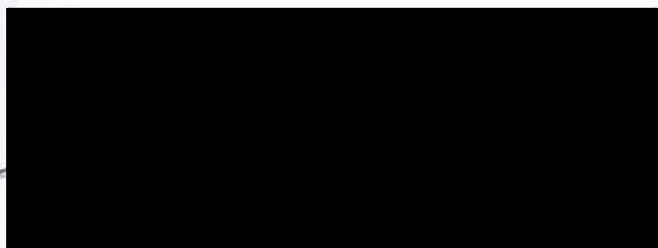

Moskevská 43340, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 03184986 DIČ: CZ03184986

V Ústí nad Labem

dne 13-07-2017



Krajská zdravotní, a.s.

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3315/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Specifikace nabízeného zboží pro část 2

1	M	553312220	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 800 L/P	kus	12,000
2	M	553312240	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 900 L/P	kus	12,000
3	M	553312260	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1100 L/P	kus	5,000
4	M	553312290	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1450 dvoukřídlá	kus	37,000
5	M	553312290.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1400 dvoukřídlá	kus	7,000
26	M	553312280	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1250 dvoukřídlá	kus	9,000
27	M	553312300.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1500 dvoukřídlá	kus	7,000
62	M	553312180	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 600 L/P	kus	1,000
63	M	553312200	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 700 L/P	kus	1,000
68	M	611656080	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 60 x 197 cm	kus	1,000
69	M	611656090	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 70 x 197 cm	kus	1,000
6	M	611656100	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	12,000
7	M	611656110	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	12,000
8	M	611656120	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 110 x 197 cm	kus	5,000
30	M	611656130	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 125 x 197 cm	kus	9,000
10	M	611656140.1	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 140 x 197 cm	kus	7,000
9	M	611656140	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 145 x 197 cm	kus	37,000
31	M	611656140.2	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 150 x 197 cm	kus	7,000
11	M	549172500.2	koordinátor zavírání dveří	kus	60,000
12	M	549172500.1	samozavírač dveří např GEZE 2000	kus	114,000
13	M	549146200	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	80,000
Poz.: Dveře s polodrážkou, povrch CPL bílá, Požární odolnost EIEW30DP3					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R17-008

Stavba: Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

KSO: 801 11
Místo: Ústí nad Labem
CZ-CPV: 45000000-7CC-CZ: 1264
Datum: 8.6.2017
CZ-CPA: 41.00.28Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627Uchazeč:
Studio Jelínek s.r.o.IČ: 03184986
DIČ: CZ03184986Projektant:
pBŘIČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 119 743,00

DPH	Sazba daně	Základ daně
základní	21,00%	2 119 743,00
snížená	15,00%	0,00

Výše daně
445 146,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 564 889,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R17-008

Stavba: Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Místo: Ústí nad Labem


Datum: 08.06.2017

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: PBŘ

Uchazeč: Studio Jelínek s.r.o.

Kód	Objekt, Soubis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	Budova A	385 857,00	466 887,00	STA
2	Budova C	183 309,00	221 803,90	STA
3	Budova D1	320 454,00	387 749,30	STA
4	Budova D2	428 560,00	518 557,60	STA
5	Budova G	234 636,00	283 909,60	STA
6	Budova CH	26 317,00	31 843,60	STA
7	Budova I	18 196,00	22 017,20	STA
8	Budova P	101 621,00	122 961,40	STA
9	Budova Lékárný	17 485,00	21 156,90	STA
10	Budova Stravovací zařízení	78 447,00	94 920,90	STA
11	Budova A - Kourčotěsné PÚ	324 861,00	393 081,80	STA



Přehled nevyhovujících požárních uzávěrů MNUL

Číslo	Podlaží	Místo zabudování	dolnost /označení	Typ	Funkce	Poznámka
BUDOVA A						
6.	1.NP	chodba operační sály	EW 30D3 C	2/140	3	nevyhovující
29.	1.NP	do budovy B	EI 30D3 C	P/140	3	nepožární
33.	1.NP	sesterna F 108	EW 30D3	L/110	3	nepožární
38.	1.NP	průchod k RTG	EW 30D3 C	L/145	3	nepožární
42.	1.NP	kardiologická klinika	EW 30D3	2/145	3	nevyhovující
57.	1.NP	klinika kardio	EW 30D3 C	2/140	3	nevyhovující
73.	1.NP	gastroenterologie	EI 30D3 C	P/140	3	nevyhovující
105.	1.PP	svoz odpadu prádlo	EW 30D1	L/110	3	nevyhovující
125.	1.PP	strojovna VZT E 062	EW 30D1	2/145	3	nevyhovující
129.	1.PP	u výtahu	EW 15D1	2/145	3	nevyhovující
131.	1.PP	úprava lůžek	EI 90D1 C	2/145	3	nevyhovující
173.	1.PP	u skladu 001	EI 30D3C	L/145	3	nevyhovující
178.	2.NP.	WC ženy	EW 15D3	L/80	3	nepožární
181.	2.NP.	WC muži	EW 15D3	L/90	3	nevyhovující
200.	2.NP.	archiv	EW 15D3	P/90	3	nevyhovující
204.	2.NP.	úník	EW 30D3C	2/140	3	nevyhovující
210.	2.NP.	robotická chirurgie	EW 30D3C	P/140	3	nevyhovující
220.	4.NP	hrudní oddělení	EW 30D3C	2/140	3	nevyhovující
BUDOVA C						
55.	3.NP	el. rozvodna	EW30 DP3 C	P/90	3	nevyhovující
65.	2.NP	odběrová místnost	EW30 DP3 C	P/80	3	nepožární
70.	1.NP	schodiště	EI30 DP3 SC	2/145	3	nevyhovující
72.	1.NP	toxikologie	EI30 DP3 SC	2/145	3	nevyhovující
75.	1.NP	naproti t odpadu	EI30 DP3 SC	P/90	3	mezera pod křídlem
82.	1.NP	pítevna	EW15 DP3 C	P/90	3	nepožární
83.	1.NP	pítevna dv.č.117	EW30 DP3 C	P/80	3	nepožární
92.	1.PP	str VZT 033	EW30 DP1	2/145	3	nevyhovující, pouze EW
99.	1.PP	strojovna VZT	EW30 DP1	2/145	3	nevyhovující, pouze EW
BUDOVA D1						
16.	1.NP	vstup chodba	EI30 DP3 C	L/80	3	nepožární
17.	1.NP	vstup chodba	EI30 DP3	P/80	3	nepožární
18.	1.NP	vstup chodba	EI30 DP3 C	P/90	3	nepožární
19.	1.NP	u výtahu	EI30 DP3 C K	2/150	3	nevyhovující
20.	1.NP	strojovna VZT 3	EI30 DP3 C	2/150	3	nevyhovující
21.	1.NP	šatna zaměstnanců	EI30 DP3 C	2/150	3	nevyhovující
22.	2.NP	u výtahu	EI30 DP3 C	2/150	3	nevyhovující
25.	2.NP	úník. schod. střed	EI30 DP3 C	2/125	3	nevyhovující
27.	3.NP	u výtahu	EI30 DP3 C	2/150	3	nevyhovující
29.	3.NP	D1 - D2	EI30 DP3 C	2/150	3	nevyhovující
30.	3.NP	úník. schod. střed	EI30 DP3 C	2/125	3	mezera pod křídlem
35.	5.NP	D1 - D2	EI30 DP3 C	2/150	3	nevyhovující
39.	1.NP	u strojovny VZT 3	EI30 DP3 C	L/80	3	nevyhovující
BUDOVA D2						
10.	1.NP	sály u výtahu	EI30 DP3	L/110	3	nevyhovující
14.	1.NP	zásobovací chodba	EI30 DP3 C	2/145	3	nevyhovující
16.	1.NP	chodba	EI30 DP3 C	2/145	3	nevyhovující
17.	1.NP	chodba	EI30 DP3 C	2/145	3	chybí dveře
18.	1.NP	sklad	EI30 DP3 C	2/145	3	nevyhovující
28.	1.NP	ml. kuchyň	EI30 DP3 C	2/125	3	nevyhovující
33.	3.NP	strojovna VZT	EI30 DP3	2/145	3	nepožární
47.	3.NP	chodba	EI30 DP3 C	2/145	3	nevyhovující

53.	3.NP	doktoři	EI30 DP3	P/80	3	nevyhovující
55.	3.NP	sekretariát	EI30 DP3 C	P/80	3	nevyhovující
60.	3.NP	u výtahu	EI30 DP3 C	P/80	3	nevyhovující
61.	3.NP	gynekol.-porodní	EI30 DP3	P/80	3	nepožární
65.	4.NP	gynekol.šestined	EI30 DP3 C	2/145	3	nevyhovující
68.	4.NP	u výtahu	EI30 DP3 C	P/80	3	nevyhovující
73.	5.NP	dětská klinika	EI30 DP3 C	2/145	3	nevyhovující
75.	5.NP	IPV 2	EI30 DP3 C	2/145	3	nevyhovující
78.	6.NP	tunel	EI30 DP3 C	2/145	3	nevyhovující
80.	6.NP	JIP	EI30 DP3 C	2/145	3	nevyhovující
BUDOVA G						
5.	7.NP	vstup oddělení	EI30 DP3 C	1/125	3	nepožární
10.	6.NP	vstup oddělení	EI30 DP3 C	1/125	3	nepožární
23.	3.NP	interní oddělení	EI30 DP3 C	2/125	3	nevyhovující
27.	2.NP	oční sekretariát	EI 30DP3 C	1/125	3	nepožární
28.	2.NP	vstup oddělení	EI30 DP3 C	1/125	3	nepožární
33.	1.NP	oční	EI30 DP3 C	2/125	3	nepožární
40.	1.PP	chodba 005	EI30 DP3	L/90	3	nevyhovující
42.	1.PP	chodba sklep	EI30 DP3 C	P/90	3	nevyhovující
43.	1.PP	chodba sklep 021	EI30 DP3 C	P/90	3	nevyhovující
45.	1.PP	chodba vzadu	EI30 DP3 C	P/90	3	nevyhovující
BUDOVA CH						
13.	1.NP	sklad	EW30 DP1 C K	2/145	3	nevyhovující
BUDOVA I						
31.	3.NP	balkon	EI30D1 C	L/110	3	nevyhovující
BUDOVA P						
1.	1.NP	úklid	EI30 DP3	P/70	3	nevyhovující
16.	4.NP	únikové schodiště	EI30 DP3 C	2/145	3	nevyhovující
25.	3.NP	pokoj č.7	EI30 DP3	L/110	3	nevyhovující
29.	3.NP	sklad	EI30 DP3	L/80	3	nevyhovující
36.	3.NP	eko finiser	EI30 DP3	L/90	3	nevyhovující
37.	3.NP	úklid	EI30 DP3	L/60	3	nevyhovující
BUDOVA LÉKARNY						
7.	1.NP	šatna 112/1	EI30 DP3 C	P/90	3	nevyhovující
BUDOVA STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ						
2.	3.NP	vstup jídelna V	EI30 DP3 C	2/145	3	nevyhovující
11.	2.NP	kuchyň	EI30 DP3 C	2/145	3	nevyhovující
15.	2.NP	schodiště	EI30 DP3C	2/145	3	nevyhovující
BUDOVA A KOUŘOTĚSNÉE						
2.	1.PP	lůžkové	SC D3+	2/145	3	nevyhovující
3.	1.PP	lůžkové	SC D3+	2/145	3	nevyhovující
7.	1.PP	vstup do E	SC D3+	2/145	3	nevyhovující, ovl.
8.	1.NP	únikové schodiště	SC	2/145	3	křídlo dře o podlahu, ovl.
10.	1.NP	u evak. výtahu	SC	2/145	3	nefunkční C, ovl.
13.	2NP	únikové schodiště	SC	2/145	3	křídlo dře o podlahu, ovl.
18.	3.NP	únikové schodiště	SC	2/145	3	křídlo dře o podlahu, ovl.
21.	4.NP	únikové schodiště	SC	2/145	3	křídlo dře o podlahu, ovl.
22.	4.NP	u evak. výtahu	SC	2/145	3	křídlo dře o podlahu, ovl.
25.	1.NP	žlutá chodba ope	SC	2/145	3	nefunkční C
26.	1.NP	u ARO	SC D3+	2/145	3	nevyhovující

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

1 - Budova A

KSO:

801 11

Místo:

Ústí nad Labem

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Studio Jelínek s.r.o.

Projektant:

PBŘ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 1264

Datum: 08.06.2017

CZ-CPA: 41.00.28

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

IČ: 03184986

DIČ: CZ03184986

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

385 857,00

DPH základní
snižena

Základ daně
385 857,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
81 030,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

466 887,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

1 - Budova A

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Studio Jelínek s.r.o.

Datum: 08.06.2017

Projektant: PBŘ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

385 856,97

HSV - Práce a dodávky HSV

126 180,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

99 766,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 839,68

997 - Přesun sutě

6 550,61

998 - Přesun hmot

8 023,26

PSV - Práce a dodávky PSV

237 155,25

766 - Konstrukce truhlářské

195 365,30

776 - Podlahy povlakové

25 677,29

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 228,87

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 883,79

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 480,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 041,70

VRN7 - Provozní vlivy

7 266,70

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

8 775,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

1 - Budova A

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 08.06.2017

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: PBR

Uchazeč: Studio Jetínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

385 856,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

126 180,02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

99 766,47

1	K	612325222	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	36,000	154,00	5 544,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

W "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"ve W uvažováno s drobnou opravou (1ks na každé straně dveře) omítek po výměně

zárubně"

"dv.č. 105, 125, 129, 131, 173"

(1,000*2)*5

Mezisoučet - 1.PP

"dv.č. 6, 29, 33, 38, 42, 57, 73"

(1,000*2)*7

Mezisoučet - 1.NP

"dv.č.178, 181, 200, 204, 210"

(1,000*2)*5

Mezisoučet - 2.NP

"dv.č. 220"

(1,000*2)*1

Mezisoučet - 4.NP

Součet

2	K	612325301	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	14,136	450,00	6 361,20	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.

Poznámka k souboru cen:
1. U cen -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

PSC	W	Výkr. č. D.1.1.01_Výpis dveří	m	99,00	18 655,56	CS ÚRS 2017 01
	W	"ocelová zárubeň - oboustranně"				
	W	"dv.č.105" (1,100+1,970*2)*2				10,080
	W	"dv.č.125" (1,450+1,970*2)*2				10,780
	W	"dv.č.129" (1,450+1,970*2)*2				10,780
	W	"dv.č.131" (1,450+1,970*2)*2				10,780
	W	"dv.č.173" (1,450+1,970*2)*2				10,780
	W	Mezisoučet - 1.PP				53,200
	W	"dv.č.6" (1,400+1,970*2)*2				10,680
	W	"dv.č.29" (1,400+1,970*2)*2				10,680
	W	"dv.č.33" (1,100+1,970*2)*2				10,080
	W	"dv.č.38" (1,450+1,970*2)*2				10,780
	W	"dv.č.42" (1,450+1,970*2)*2				10,780
	W	"dv.č.57" (1,400+1,970*2)*2				10,680
	W	"dv.č.73" (1,400+1,970*2)*2				10,680
	W	Mezisoučet - 1.NP				74,360
	W	"dv.č.178" (0,800+1,970*2)*2				9,480
	W	"dv.č.181" (0,900+1,970*2)*2				9,680
	W	"dv.č.200" (0,900+1,970*2)*2				9,680
	W	"dv.č.204" (1,400+1,970*2)*2				10,680
	W	"dv.č.210" (1,400+1,970*2)*2				10,680
	W	Mezisoučet - 2.NP				50,200
	W	"dv.č.220" (1,400+1,970*2)*2				10,680
	W	Mezisoučet - 4.NP				10,680
	W	Součet				188,440
		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	99,00	18 655,56	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.

PSC	W	"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				
	W	"ocelová zárubeň - oboustranně po osazení"				10,080
	W	"dv.č.105" (1,100+1,970*2)*2				10,780
	W	"dv.č.125" (1,450+1,970*2)*2				10,780
	W	"dv.č.129" (1,450+1,970*2)*2				10,780
	W	"dv.č.131" (1,450+1,970*2)*2				10,780
	W	"dv.č.173" (1,450+1,970*2)*2				53,200
	W	Mezisoučet - 1.PP				10,680
	W	"dv.č.6" (1,400+1,970*2)*2				10,680
	W	"dv.č.29" (1,400+1,970*2)*2				10,080
	W	"dv.č.33" (1,100+1,970*2)*2				10,780
	W	"dv.č.38" (1,450+1,970*2)*2				10,780
	W	"dv.č.42" (1,450+1,970*2)*2				10,680
	W	"dv.č.57" (1,400+1,970*2)*2				10,680
	W	"dv.č.73" (1,400+1,970*2)*2				74,360
	W	Mezisoučet - 1.NP				

W		"dv.č.178" (0,800+1,970*2)*2	9,480			
W		"dv.č.181" (0,900+1,970*2)*2	9,680			
W		"dv.č.200" (0,900+1,970*2)*2	9,680			
W		"dv.č.204" (1,400+1,970*2)*2	10,680			
W		"dv.č.210" (1,400+1,970*2)*2	10,680			
W		Mezisoučet - 2.NP	50,200			
W		"dv.č.220" (1,400+1,970*2)*2	10,680			
W		Mezisoučet - 4.NP	10,680			
W		Součet	188,440			
6	K	642945111	kus	5,000	2 400,00	12 000,00 CS ÚRS 2017 01
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protitlakových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlých do 2,5 m2						
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivaračením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na katvení zárubně do zdíva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.						
PSC						
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				
W		"dv.č. 105"	1,000			
W		1,000*1	1,000			
W		Mezisoučet - 1.PP				
W		"dv.č.33"	1,000			
W		1,000*1	1,000			
W		Mezisoučet - 1.NP				
W		"dv.č.178, 181, 200"	3,000			
W		1,000*3	3,000			
W		Mezisoučet - 2.NP	5,000			
W		Součet				
7	M	553312220	kus	1,000	970,27	970,27 CS ÚRS 2017 01
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 800 L/P						
8	M	553312240	kus	2,000	989,28	1 978,56 CS ÚRS 2017 01
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 900 L/P						
9	M	553312260	kus	2,000	1 035,07	2 070,14 CS ÚRS 2017 01
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1100 L/P						
10	K	642945112	kus	13,000	2 400,00	31 200,00 CS ÚRS 2017 01
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protitlakových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlých přes 2,5 do 6,5 m2						
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivaračením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na katvení zárubně do zdíva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.						
PSC						
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				
W		"dv.č. 125, 129, 131, 173"	4,000			
W		1,000*4	4,000			
W		Mezisoučet - 1.PP				

W	"dv.č.204" 1,400*1,970		2,758			
W	"dv.č.210" 1,400*1,970		2,758			
W	Mezisoučet - 2.NP		10,638			
W	"dv.č.220" 1,400*1,970		2,758			
W	Mezisoučet - 4.NP		2,758			
W	Součet		45,904			
14	K 952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omýtim	m2	35,00	857,15 CS ÚRS 2017 01	
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99-51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čističských ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál; b) jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodiškových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, zvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). j). Povrch drsný je nerovný, zdrsňovaný, zvlněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očistění schodišť jsou započteny náklady na očistění rámu, parapetu, prahu a čistění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očistění rámů, parapetů, prahu a kování a očistění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čistění dveří a vrat jsou započteny náklady na očistění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, nátěrů, mastí a podobně individuálně). Odklone odhadů se stanoví vzájemnou dohodou mezi stranami. Výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří					
W	"ocelová zárubeň"		1,310			
W	"dv.č.105" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W	"dv.č.125" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W	"dv.č.129" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W	"dv.č.131" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W	"dv.č.173" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		6,914			
W	Mezisoučet - 1.NP		1,388			
W	"dv.č.6" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,388			
W	"dv.č.29" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,310			
W	"dv.č.33" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W	"dv.č.38" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W	"dv.č.42" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,388			
W	"dv.č.57" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,388			
W	"dv.č.73" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		9,664			
W	Mezisoučet - 1.NP		1,232			
W	"dv.č.178" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258			
W	"dv.č.181" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258			
W	"dv.č.200" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,388			
W	"dv.č.204" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,388			
W	"dv.č.210" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		6,524			
W	Mezisoučet - 2.NP		1,388			
W	"dv.č.220" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,388			
W	Mezisoučet - 4.NP		24,490			
15	K 952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omýtim	m2	4,52	325,44 CS ÚRS 2017 01	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodiště a chodby, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištění ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodby nebo její části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukce a prvky se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. j. Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvlněný (např. betonový potěr, mazačková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, nátěrů, mastí) na vnějších stěnách, římsách a oknech odstraňování nátěrů, nití, smetla, výkr. č. D.1.1.01_Výpis dveří

"ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - stávají nášlapné vrstvy podlahy"

"dv.č. 105, 125, 129, 131, 173"

(1,000*(2,000*2))*5

Mezisoučet - 1.PP

"dv.č. 6, 29, 33, 38, 42, 57, 73"

(1,000*(2,000*2))*7

Mezisoučet - 1.NP

"dv.č. 178, 181, 200, 204, 210"

(1,000*(2,000*2))*5

Mezisoučet - 2.NP

"dv.č. 220"

(1,000*(2,000*2))*1

Mezisoučet - 4.NP

Součet

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo

výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří

"pro VV předpoklad ostění š.150 mm"

"dv.č.105" (1,100+1,970*2)*0,150

"dv.č.125" (1,450+1,970*2)*0,150

"dv.č.129" (1,450+1,970*2)*0,150

"dv.č.131" (1,450+1,970*2)*0,150

"dv.č.173" (1,450+1,970*2)*0,150

Mezisoučet - 1.PP

"dv.č.6" (1,400+1,970*2)*0,150

"dv.č.29" (1,400+1,970*2)*0,150

"dv.č.33" (1,100+1,970*2)*0,150

"dv.č.38" (1,450+1,970*2)*0,150

"dv.č.42" (1,450+1,970*2)*0,150

"dv.č.57" (1,400+1,970*2)*0,150

"dv.č.73" (1,400+1,970*2)*0,150

Mezisoučet - 1.NP

"dv.č.178" (0,800+1,970*2)*0,150

"dv.č.181" (0,900+1,970*2)*0,150

"dv.č.200" (0,900+1,970*2)*0,150

PSC

16	K	967031132		m2	14,136	91,00	1 286,38 CS ÚRS 2017 01
W	W	W	"pro VV předpoklad ostění š.150 mm"		0,756		
W	W	W	"dv.č.105" (1,100+1,970*2)*0,150		0,809		
W	W	W	"dv.č.125" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809		
W	W	W	"dv.č.129" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809		
W	W	W	"dv.č.131" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809		
W	W	W	"dv.č.173" (1,450+1,970*2)*0,150		3,992		
W	W	W	Mezisoučet - 1.PP		0,801		
W	W	W	"dv.č.6" (1,400+1,970*2)*0,150		0,801		
W	W	W	"dv.č.29" (1,400+1,970*2)*0,150		0,756		
W	W	W	"dv.č.33" (1,100+1,970*2)*0,150		0,809		
W	W	W	"dv.č.38" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809		
W	W	W	"dv.č.42" (1,450+1,970*2)*0,150		0,801		
W	W	W	"dv.č.57" (1,400+1,970*2)*0,150		0,801		
W	W	W	"dv.č.73" (1,400+1,970*2)*0,150		5,578		
W	W	W	Mezisoučet - 1.NP		0,711		
W	W	W	"dv.č.178" (0,800+1,970*2)*0,150		0,726		
W	W	W	"dv.č.181" (0,900+1,970*2)*0,150				
W	W	W	"dv.č.200" (0,900+1,970*2)*0,150				

W		"dv.č.204" (1,400*1,970*2)*0,150			0,801			
W		"dv.č.210" (1,400*1,970*2)*0,150			0,801			
W		Mezisoučet - 2.NP			3,765			
W		"dv.č.220" (1,400*1,970*2)*0,150			0,801			
W		Mezisoučet - 4.NP			0,801			
W		Součet			14,136			
17	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,122	234,00	1 198,55	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové přčky. "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "d.v.č.178" (0,800*1,970)*1 "d.v.č.181" (0,900*1,970)*1 "d.v.č.200" (0,900*1,970)*1 Mezisoučet - 2.NP Součet								
W					1,576			
W					1,773			
W					1,773			
W					5,122			
W					5,122			
18	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	40,782	179,00	7 299,98	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové přčky. "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "d.v.č.105" (1,100*1,970)*1 "d.v.č.125" (1,450*1,970)*1 "d.v.č.129" (1,450*1,970)*1 "d.v.č.131" (1,450*1,970)*1 "d.v.č.173" (1,450*1,970)*1 Mezisoučet - 1.PP "d.v.č.6" (1,400*1,970)*1 "d.v.č.29" (1,400*1,970)*1 "d.v.č.33" (1,100*1,970)*1 "d.v.č.38" (1,450*1,970)*1 "d.v.č.42" (1,450*1,970)*1 "d.v.č.57" (1,400*1,970)*1 "d.v.č.73" (1,400*1,970)*1 Mezisoučet - 1.NP "d.v.č.204" (1,400*1,970)*1 "d.v.č.210" (1,400*1,970)*1 Mezisoučet - 2.NP "d.v.č.220" (1,400*1,970)*1 Mezisoučet - 4.NP Součet								
W					2,167			
W					2,857			
W					2,857			
W					2,857			
W					2,857			
W					13,595			
W					2,758			
W					2,758			
W					2,167			
W					2,857			
W					2,857			
W					2,758			
W					2,758			
W					18,913			
W					2,758			
W					2,758			
W					5,516			
W					2,758			
W					2,758			
W					40,782			
D	997		Přesun sutě				6 550,61	
19	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	3,819	590,00	2 253,21	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svíslou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svíslý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Cený -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.									
PSC	20	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	76,380	34,00	2 596,92	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svíslou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svíslý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Cený -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.									
VV				3,819*20 Přepočtené koeficientem množstvím		76,380			
PSC	21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,819	210,00	801,99	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Cený jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.									
PSC	22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,457	9,12	104,49	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Cený jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.									
PSC						11,457			
VV				3,819*3 Přepočtené koeficientem množstvím		2,483	150,00	372,45	CS ÚRS 2017 01
PSC	23	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	2,483	150,00	372,45	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cený uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.									
PSC						0,843	500,00	421,50	CS ÚRS 2017 01
PSC	24	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,843	500,00	421,50	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

25	K	99713840	Výzisk z prodeje kovového šrotu (ocelové zárubně)	t	0,498	0,10	0,05
----	---	----------	---	---	-------	------	------

D 998 Přesun hmot

8 023,26

26	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	10,916	590,00	6 440,44 CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-------------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSC

27	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	10,916	145,00	1 582,82 CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-------------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

237 155,25

D 766 Konstrukce truhlářské

195 365,30

28	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	590,00	590,00 CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	-----------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křídla a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"dv.č.178" 1,000

WV

WV

1,000

VV		Mezisoučet - 2.NP			1,000			
VV		Součet			1,000			
29	M	611656100	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	1,000	3 726,00	3 726,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	766660022	Montáž dvířek dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlých, šířky přes 800 mm	kus	4,000	590,00	2 360,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dvířkových křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dvířkových křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zdímkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"						
VV		"dv.č.105" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 1.PP			1,000			
VV		"dv.č.33" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 1.NP			1,000			
VV		"dv.č.181" 1,000			1,000			
VV		"dv.č.200" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 2.NP			2,000			
VV		Součet			4,000			
31	M	611656110	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	2,000	3 726,00	7 452,00	CS ÚRS 2017 01
32	M	611656120	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 110 x 197 cm	kus	2,000	5 022,00	10 044,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	766660031	Montáž dvířek dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlých jakékoliv šířky	kus	13,000	890,00	11 570,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dvířkových křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dvířkových křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zdímkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"						
VV		"dv.č.125" 1,000			1,000			
VV		"dv.č.129" 1,000			1,000			
VV		"dv.č.131" 1,000			1,000			
VV		"dv.č.173" 1,000			1,000			

W	34	M	611656140	Mezisoučet - 1.PP "dv.č.6" 1,000 "dv.č.29" 1,000 "dv.č.38" 1,000 "dv.č.42" 1,000 "dv.č.57" 1,000 "dv.č.73" 1,000 Mezisoučet - 1.NP "dv.č.204" 1,000 "dv.č.210" 1,000 Mezisoučet - 2.NP "dv.č.220" 1,000 Mezisoučet - 4.NP Součet	kus	6,000	7 705,80	46 234,80	CS ÚRS 2017 01
W	35	M	611656140.1	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 145 x 197 cm	kus	7,000	7 705,80	53 940,60	
W	36	K	766660712.1	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 140 x 197 cm	kus	13,000	590,00	7 670,00	
W				Montáž dveřních křídel 2křídlových koordinátoru závírání dveří					
W				"výkr.č. D.1.1.01 _ Výpis dveří"					
W				"dv.č.125" 1,000		1,000			
W				"dv.č.129" 1,000		1,000			
W				"dv.č.131" 1,000		1,000			
W				"dv.č.173" 1,000		1,000			
W				Mezisoučet - 1.PP		4,000			
W				"dv.č.6" 1,000		1,000			
W				"dv.č.29" 1,000		1,000			
W				"dv.č.38" 1,000		1,000			
W				"dv.č.42" 1,000		1,000			
W				"dv.č.57" 1,000		1,000			
W				"dv.č.73" 1,000		1,000			
W				Mezisoučet - 1.NP		6,000			
W				"dv.č.204" 1,000		1,000			
W				"dv.č.210" 1,000		1,000			
W				Mezisoučet - 2.NP		2,000			
W				"dv.č.220" 1,000		1,000			
W				Mezisoučet - 4.NP		1,000			
W				Součet		13,000			
W	37	M	549172500.2	koordinátor zavírání dveří	kus	13,000	1 390,00	18 070,00	
W	38	K	766660717	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírací na zárubeň ocelovou	kus	10,000	182,00	1 820,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držádel křmých dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení dveří na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klíčkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6. . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"dv.č. 131, 173"

1,000*2

Mezisoučet - 1.PP

"dv.č. 6, 29, 38, 57, 73"

1,000*5

Mezisoučet - 1.NP

"dv.č. 204, 210"

1,000*2

Mezisoučet - 2.NP

"dv.č. 220"

1,000*1

Mezisoučet - 4.NP

Součet

39 M 549172500.1

40 K 766660722

2,000

2,000

5,000

5,000

2,000

2,000

1,000

1,000

10,000

kus

kus

18 900,00

178,00

3 204,00

CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držádel křmých dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení dveří na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klíčkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6. . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"dv.č. 105, 125, 129, 131, 173"

1,000*5

Mezisoučet - 1.PP

"dv.č. 6, 29, 33, 38, 42, 57, 73"

1,000*7

Mezisoučet - 1.NP

"dv.č. 178, 181, 200, 204, 210"

1,000*5

5,000

5,000

7,000

7,000

5,000

W		Mezisoučet - 2.NP			5,000			
W		"dv.č. 220"						
W		1,000*1			1,000			
W		Mezisoučet - 4.NP			1,000			
W		Součet			18,000			
41	M	549146200		kus	18,000	485,00	8 730,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: č.zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.								
42	K	998766103		t	0,824	855,00	704,52	CS ÚRS 2017 01
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
43	K	998766181		t	0,824	424,00	349,38	CS ÚRS 2017 01
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 776 Podlahy povlakové 25 677,29								
44	K	776201911		kus	18,000	142,00	2 556,00	CS ÚRS 2017 01
Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyřiznutím a očištěním podkladu plochy přes 0,25 do 0,50 m2								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 20-1921 jsou započteny náklady na výsadí podlahy a setření vlnkám mopem. "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "lokální oprava spojená s výměnou zárubně" "dv.č. 105, 125, 129, 131, 173" 1,000*5 Mezisoučet - 1.PP "dv.č. 6, 29, 33, 38, 42, 57, 73" 1,000*7 Mezisoučet - 1.NP "dv.č.178, 181, 200, 204, 210" 1,000*5								
W					5,000			
W					5,000			
W					7,000			
W					7,000			
W					5,000			

W		Mezisoučet - 2.NP				5,000			
W		"dv.č. 220"							
W		1,000*1				1,000			
W		Mezisoučet - 4.NP				1,000			
W		Součet				18,000			
45	M	284110230			m2	18,000	1 104,47	19 880,46	CS ÚRS 2017 01
		PVC heterogenní akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10,zátěž 34/43,otlak do 0,08 mm,útlum 17dB,Břl S1							
P		Poznámka k položce: nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,08 mm, útlum 17 dB, hořlavost Břl S1							
46	K	776223111			m	72,000	44,40	3 196,80	CS ÚRS 2017 01
						72,000			
47	K	998776103			t	0,064	396,00	25,34	CS ÚRS 2017 01
		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
48	K	998776181			t	0,064	292,00	18,69	CS ÚRS 2017 01
		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu							
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
D	783	Dokončovací práce - nátěry							
49	K	783301311			m2	24,490	45,10	1 104,50	CS ÚRS 2017 01
		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovacím vodou ředitelným							
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"ocelová zárubeň"							
W		"dv.č.105" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2)							
W		"dv.č.125" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)							
W		"dv.č.129" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)							
W		"dv.č.131" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)							
W		"dv.č.173" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)							
W		Mezisoučet - 1.PP							
		5 228,87							

W	K	783301401	"dv.č.6" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,388					
W			"dv.č.29" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,388					
W			"dv.č.33" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,310					
W			"dv.č.38" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,401					
W			"dv.č.42" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,401					
W			"dv.č.57" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,388					
W			"dv.č.73" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,388					
W			Mezisoučet - 1.NP	9,664					
W			"dv.č.178" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,232					
W			"dv.č.181" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,258					
W			"dv.č.200" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,258					
W			"dv.č.204" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,388					
W			"dv.č.210" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,388					
W			Mezisoučet - 2.NP	6,524					
W			"dv.č.220" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,388					
W			Mezisoučet - 4.NP	1,388					
W			Součet	24,490					
50	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění omezení	24,490	3,61			88,41	CS ÚRS 2017 01
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"						
W			"ocelová zárubeň"						
W			"dv.č.105" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,310					
W			"dv.č.125" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,401					
W			"dv.č.129" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,401					
W			"dv.č.131" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,401					
W			"dv.č.173" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,401					
W			Mezisoučet - 1.PP	6,914					
W			"dv.č.6" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,388					
W			"dv.č.29" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,388					
W			"dv.č.33" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,310					
W			"dv.č.38" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,401					
W			"dv.č.42" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,401					
W			"dv.č.57" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,388					
W			"dv.č.73" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,388					
W			Mezisoučet - 1.NP	9,664					
W			"dv.č.178" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,232					
W			"dv.č.181" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,258					
W			"dv.č.200" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,258					
W			"dv.č.204" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,388					
W			"dv.č.210" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,388					
W			Mezisoučet - 2.NP	6,524					
W			"dv.č.220" (1,400+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,388					
W			Mezisoučet - 4.NP	1,388					
W			Součet	24,490					
51	K	783315101	Mezináтер zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	24,490	81,30			1 991,04	CS ÚRS 2017 01
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"						
W			"ocelová zárubeň"						
W			"dv.č.105" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,310					
W			"dv.č.125" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,401					
W			"dv.č.129" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,401					

53	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	94,220	3,55	334,48	CS ÚRS 2017 01
	W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
	W		"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"					
	W		"dv.č.105" (1,100+1,970*2)*2*0,500		5,040			
	W		"dv.č.125" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
	W		"dv.č.129" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
	W		"dv.č.131" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
	W		"dv.č.173" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
	W		Mezisoučet - 1.PP		26,600			
	W		"dv.č.6" (1,400+1,970*2)*2*0,500		5,340			
	W		"dv.č.29" (1,400+1,970*2)*2*0,500		5,340			
	W		"dv.č.33" (1,100+1,970*2)*2*0,500		5,040			
	W		"dv.č.38" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
	W		"dv.č.42" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
	W		"dv.č.57" (1,400+1,970*2)*2*0,500		5,340			
	W		"dv.č.73" (1,400+1,970*2)*2*0,500		5,340			
	W		Mezisoučet - 1.NP		37,180			
	W		"dv.č.178" (0,800+1,970*2)*2*0,500		4,740			
	W		"dv.č.181" (0,900+1,970*2)*2*0,500		4,840			
	W		"dv.č.200" (0,900+1,970*2)*2*0,500		4,840			
	W		"dv.č.204" (1,400+1,970*2)*2*0,500		5,340			
	W		"dv.č.210" (1,400+1,970*2)*2*0,500		5,340			
	W		Mezisoučet - 2.NP		25,100			
	W		"dv.č.220" (1,400+1,970*2)*2*0,500		5,340			
	W		Mezisoučet - 4.NP		5,340			
	W		Součet		94,220			
54	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	94,220	21,87	2 060,59	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy.					
	W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
	W		"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"					
	W		"dv.č.105" (1,100+1,970*2)*2*0,500		5,040			
	W		"dv.č.125" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
	W		"dv.č.129" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
	W		"dv.č.131" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
	W		"dv.č.173" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
	W		Mezisoučet - 1.PP		26,600			
	W		"dv.č.6" (1,400+1,970*2)*2*0,500		5,340			
	W		"dv.č.29" (1,400+1,970*2)*2*0,500		5,340			
	W		"dv.č.33" (1,100+1,970*2)*2*0,500		5,040			
	W		"dv.č.38" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
	W		"dv.č.42" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
	W		"dv.č.57" (1,400+1,970*2)*2*0,500		5,340			
	W		"dv.č.73" (1,400+1,970*2)*2*0,500		5,340			
	W		Mezisoučet - 1.NP		37,180			
	W		"dv.č.178" (0,800+1,970*2)*2*0,500		4,740			
	W		"dv.č.181" (0,900+1,970*2)*2*0,500		4,840			
	W		"dv.č.200" (0,900+1,970*2)*2*0,500		4,840			
	W		"dv.č.204" (1,400+1,970*2)*2*0,500		5,340			

W		"dv.č.210" (1,400+1,970*2)*2*0,500				5,340			
W		Mezisoučet - 2.NP				25,100			
W		"dv.č.220" (1,400+1,970*2)*2*0,500				5,340			
W		Mezisoučet - 4.NP				5,340			
W		Součet				94,220			
55	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2		94,220	11,07	1 043,02	CS ÚRS 2017 01
56	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fóii v místnostech výšky do 3,80 m	m		188,440	6,80	1 281,39	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásy, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.							
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"ocelová zárubeň - oboustranně"							
W		"dv.č.105" (1,100+1,970*2)*2				10,080			
W		"dv.č.125" (1,450+1,970*2)*2				10,780			
W		"dv.č.129" (1,450+1,970*2)*2				10,780			
W		"dv.č.131" (1,450+1,970*2)*2				10,780			
W		"dv.č.173" (1,450+1,970*2)*2				10,780			
W		Mezisoučet - 1.PP				53,200			
W		"dv.č.6" (1,400+1,970*2)*2				10,680			
W		"dv.č.29" (1,400+1,970*2)*2				10,680			
W		"dv.č.33" (1,100+1,970*2)*2				10,080			
W		"dv.č.38" (1,450+1,970*2)*2				10,780			
W		"dv.č.42" (1,450+1,970*2)*2				10,780			
W		"dv.č.57" (1,400+1,970*2)*2				10,680			
W		"dv.č.73" (1,400+1,970*2)*2				10,680			
W		Mezisoučet - 1.NP				74,360			
W		"dv.č.178" (0,800+1,970*2)*2				9,480			
W		"dv.č.181" (0,900+1,970*2)*2				9,680			
W		"dv.č.200" (0,900+1,970*2)*2				9,680			
W		"dv.č.204" (1,400+1,970*2)*2				10,680			
W		"dv.č.210" (1,400+1,970*2)*2				10,680			
W		Mezisoučet - 2.NP				50,200			
W		"dv.č.220" (1,400+1,970*2)*2				10,680			
W		Mezisoučet - 4.NP				10,680			
W		Součet				188,440			
57	M	581248380	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 50mm x 50 m	m		197,862	1,20	237,43	CS ÚRS 2017 01
W			188,44*1,05 Přepočtené koeficientem množství			197,862			
58	K	784171101	Zakrytí natímaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2		72,000	3,55	255,60	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.							
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - ochrana stávající náslapné vrstvy podlahy"							
W		"dv.č. 105, 125, 129, 131, 173"							
W		(1,000*(2,000*2))*5				20,000			

VV		Mezisoučet - 1.PP			20,000				
VV		"dv.č. 6, 29, 33, 38, 42, 57, 73"							
VV		(1,000*(2,000*2))*7			28,000				
VV		Mezisoučet - 1.NP			28,000				
VV		"dv.č.178, 181, 200, 204, 210"							
VV		(1,000*(2,000*2))*5			20,000				
VV		Mezisoučet - 2.NP			20,000				
VV		"dv.č. 220"							
VV		(1,000*(2,000*2))*1			4,000				
VV		Mezisoučet - 4.NP			4,000				
VV		Součet			72,000				
59	M	581248440		m2	75,600	3,33	251,75	CS ÚRS 2017 01	
fólie pro malířské potřeby zakrývaci, 25μ, 4 x 5 m									
W		72*1,05 Přepočtené koeficientem množství			75,600				
60	K	784181101		m2	94,220	11,61	1 093,89	CS ÚRS 2017 01	
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m									
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"							
W		"dv.č.105" (1,100+1,970*2)*2*0,500			5,040				
W		"dv.č.125" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		"dv.č.129" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		"dv.č.131" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		"dv.č.173" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		Mezisoučet - 1.PP			26,600				
W		"dv.č.6" (1,400+1,970*2)*2*0,500			5,340				
W		"dv.č.29" (1,400+1,970*2)*2*0,500			5,340				
W		"dv.č.33" (1,100+1,970*2)*2*0,500			5,040				
W		"dv.č.38" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		"dv.č.42" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		"dv.č.57" (1,400+1,970*2)*2*0,500			5,340				
W		"dv.č.73" (1,400+1,970*2)*2*0,500			37,180				
W		Mezisoučet - 1. NP			4,740				
W		"dv.č.178" (0,800+1,970*2)*2*0,500			4,840				
W		"dv.č.181" (0,900+1,970*2)*2*0,500			4,840				
W		"dv.č.200" (0,900+1,970*2)*2*0,500			5,340				
W		"dv.č.204" (1,400+1,970*2)*2*0,500			5,340				
W		"dv.č.210" (1,400+1,970*2)*2*0,500			25,100				
W		Mezisoučet - 2. NP			5,340				
W		"dv.č.220" (1,400+1,970*2)*2*0,500			5,340				
W		Mezisoučet - 4. NP			5,340				
W		Součet			94,220	29,34	2 764,41	CS ÚRS 2017 01	
61	K	784221101		m2	94,220				
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m									
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"							
W		"dv.č.105" (1,100+1,970*2)*2*0,500			5,040				
W		"dv.č.125" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		"dv.č.129" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		"dv.č.131" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		"dv.č.173" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				

W	Mezisoučet - 1.PP									
W	"dv.č.6" (1,400+1,970*2)*2*0,500									
W	"dv.č.29" (1,400+1,970*2)*2*0,500									
W	"dv.č.33" (1,100+1,970*2)*2*0,500									
W	"dv.č.38" (1,450+1,970*2)*2*0,500									
W	"dv.č.42" (1,450+1,970*2)*2*0,500									
W	"dv.č.57" (1,400+1,970*2)*2*0,500									
W	"dv.č.73" (1,400+1,970*2)*2*0,500									
W	Mezisoučet - 1.NP									
W	"dv.č.178" (0,800+1,970*2)*2*0,500									
W	"dv.č.181" (0,900+1,970*2)*2*0,500									
W	"dv.č.200" (0,900+1,970*2)*2*0,500									
W	"dv.č.204" (1,400+1,970*2)*2*0,500									
W	"dv.č.210" (1,400+1,970*2)*2*0,500									
W	Mezisoučet - 2.NP									
W	"dv.č.220" (1,400+1,970*2)*2*0,500									
W	Mezisoučet - 4.NP									
W	Součet									
62	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracovní dobu při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	94,220	5,32	501,25	CS ÚRS 2017 01		
63	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	94,220	11,25	1 059,98	CS ÚRS 2017 01		
D	HZZ		Hodinové zúčtovací sazby				6 480,00			
64	K	HZZ1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	36,000	180,00	6 480,00	CS ÚRS 2017 01		
W	"rezerva na nepřidatelné či nepředpokládané práce"									
W	"pro VV předpoklad 2hod/dveře"									
W	2,000*18									
W	Součet									
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				16 041,70			
D	VRN7		Provozní vlivy				7 266,70			
65	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora (2% ze ZRN, bez HZZ))	kus	1,000	7 266,70	7 266,70	CS ÚRS 2017 01		
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				8 775,00			
66	K	084003000	Další náklady na pracovníky zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	Nh	585,000	15,00	8 775,00	CS ÚRS 2017 01		



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

2 - Budova C

KSO:

801 11

Místo:

Ústí nad Labem

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Studio Jelínek s.r.o.

Projektant:

PBŘ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

183 309,00

DPH základní
snížená

Základ daně
183 309,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
38 494,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

221 803,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

2 - Budova C

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Studio Jelinek s.r.o.

Datum:

08.06.2017

Projektant:

PBŘ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

183 308,91

HSV - Práce a dodávky HSV

57 919,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

45 736,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 464,44

997 - Přesun sutě

2 966,79

998 - Přesun hmot

3 752,18

PSV - Práce a dodávky PSV

114 677,21

766 - Konstrukce truhlářské

94 959,92

776 - Podlahy povlakové

12 838,64

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 229,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 649,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 240,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 471,94

VRN7 - Provozní vlivy

3 451,94

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

4 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzavěřů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

2 - Budova C

Místo:

Ústí nad Labem

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Studio Jelinek s.r.o.

Projektant: PBŘ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				183 308,91	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				57 919,76	
1	K	612325222	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	16,000	154,00	2 464,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
	W		"ve VV uvažováno s drobnou opravou (1ks na každé straně dveře) omítek po výměně zárubně"					
	W		"dv.č. 92, 99"					
	W		(1,000*2)*2		4,000			
	W		Mezisoučet - 1.PP		4,000			
	W		"dv.č. 72, 75, 82, 83"					
	W		(1,000*2)*4		8,000			
	W		Mezisoučet - 1.NP		8,000			
	W		"dv.č.65"					
	W		(1,000*2)*1		2,000			
	W		Mezisoučet - 2.NP		2,000			
	W		"dv.č. 35"					
	W		(1,000*2)*1		2,000			
	W		Mezisoučet - 3.NP		2,000			
	W		Součet		16,000			
2	K	612325301	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	6,027	450,00	2 712,15	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k sauboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"pro VV předpoklad ostění š.150 mm"

"dv.č. 92" (1,450+1,970*2)*0,150

"dv.č.99" (1,450+1,970*2)*0,150

Mezisoučet - 1.PP

0,809
0,809
1,618

W		"dv.č. 72" (1,450+1,970*2)*0,150			0,809				
W		"dv.č. 75" (0,900+1,970*2)*0,150			0,726				
W		"dv.č. 82" (0,900+1,970*2)*0,150			0,726				
W		"dv.č. 83" (0,800+1,970*2)*0,15			0,711				
W		Mezisoučet - 1.NP			2,972				
W		"dv.č. 65" (0,800+1,970*2)*0,150			0,711				
W		Mezisoučet - 2.NP			0,711				
W		"dv.č. 55" (0,900+1,970*2)*0,150			0,726				
W		Mezisoučet - 3.NP			0,726				
W		Součet			6,027				
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah folií přilepenou lepicí páskou	m2	32,000	22,70	726,40	CS ÚRS 2017 01	
Pozámka k souboru cen:									
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.									
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - ochrana stávající náslapné vrstvy podlahy"							
W		"dv.č. 92, 99"			8,000				
W		(1,000*(2,000*2))*2			8,000				
W		Mezisoučet - 1.PP							
W		"dv.č. 72, 75, 82, 83"			16,000				
W		(1,000*(2,000*2))*4			16,000				
W		Mezisoučet - 1.NP							
W		"dv.č. 65"			4,000				
W		(1,000*(2,000*2))*1			4,000				
W		Mezisoučet - 2.NP			4,000				
W		"dv.č. 55"			4,000				
W		(1,000*(2,000*2))*1			4,000				
W		Mezisoučet - 3.NP			32,000				
W		Součet							
4	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou	m	80,340	4,23	339,84	CS ÚRS 2017 01	
Pozámka k souboru cen:									
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.									
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"ocelová zárubeň - oboustranně"			10,780				
W		"dv.č. 92" (1,450+1,970*2)*2			10,780				
W		"dv.č. 99" (1,450+1,970*2)*2			21,560				
W		Mezisoučet - 1.PP			10,780				
W		"dv.č. 72" (1,450+1,970*2)*2			9,680				
W		"dv.č. 75" (0,900+1,970*2)*2			9,680				
W		"dv.č. 82" (0,900+1,970*2)*2			9,680				
W		"dv.č. 83" (0,800+1,970*2)*2			9,480				
W		Mezisoučet - 1.NP			39,620				
W		"dv.č. 65" (0,800+1,970*2)*2			9,480				
W		Mezisoučet - 2.NP			9,480				
W		"dv.č. 55" (0,900+1,970*2)*2			9,680				
W		Mezisoučet - 3.NP			9,680				
W		Součet			80,340				

5	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	80,340	99,00	7 953,66	CS ÚRS 2017 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod., nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
		VV	"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
		VV	"ocelová zárubeň - oboustranně po osazení"		10,780			
		VV	"dv.č. 92" (1,450+1,970*2)*2		10,780			
		VV	"dv.č. 99" (1,450+1,970*2)*2		21,560			
		VV	Mezisoučet - 1.PP		10,780			
		VV	"dv.č. 72" (1,450+1,970*2)*2		9,680			
		VV	"dv.č. 75" (0,900+1,970*2)*2		9,680			
		VV	"dv.č. 82" (0,900+1,970*2)*2		9,680			
		VV	"dv.č. 83" (0,800+1,970*2)*2		9,480			
		VV	Mezisoučet - 1.NP		39,620			
		VV	"dv.č. 65" (0,800+1,970*2)*2		9,480			
		VV	Mezisoučet - 2.NP		9,480			
		VV	"dv.č. 55" (0,900+1,970*2)*2		9,680			
		VV	Mezisoučet - 3.NP		9,680			
		VV	Součet		80,340			
6	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	5,000	2 400,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obrazcené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se ocarňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavezení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSY 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.					
		VV	"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"		1,000			
		VV	"dv.č. 75" 1,000		1,000			
		VV	"dv.č. 82" 1,000		1,000			
		VV	"dv.č. 83" 1,000		3,000			
		VV	Mezisoučet - 1.NP		1,000			
		VV	"dv.č. 65" 1,000		1,000			
		VV	Mezisoučet - 2.NP		1,000			
		VV	"dv.č. 55" 1,000		1,000			
		VV	Mezisoučet - 3.NP		1,000			
		VV	Součet		5,000			
7	M	553312220	zárubeň ocelová pro běžné zedění hranatý profil s drážko 160 800 L/P	kus	2,000	970,27	1 940,54	CS ÚRS 2017 01
8	M	553312240	zárubeň ocelová pro běžné zedění hranatý profil s drážko 160 900 L/P	kus	3,000	989,28	2 967,84	CS ÚRS 2017 01
9	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	4,000	2 400,00	9 600,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:		Poznámka k souboru cen:				
1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a choděb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99-51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a choděb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). 5. V cenách čištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, náletů apod.) se určuje individuálně a podle odhadu na ceně nezávislé od množství odstraňované směti.		1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a choděb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99-51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a choděb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). 5. V cenách čištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, náletů apod.) se určuje individuálně a podle odhadu na ceně nezávislé od množství odstraňované směti.				
PSC	W	"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"	1,401			
	W	"ocelová zárubeň"	1,401			
	W	"dv.č. 92" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	2,802			
	W	"dv.č. 99" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,401			
	W	Mezisoučet - 1.PP	1,258			
	W	"dv.č. 72" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,258			
	W	"dv.č. 75" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,232			
	W	"dv.č. 82" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	5,149			
	W	"dv.č. 83" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,232			
	W	Mezisoučet - 1.NP	1,232			
	W	"dv.č. 65" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,258			
	W	Mezisoučet - 2.NP	1,258			
	W	"dv.č. 55" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	10,441			
	W	Mezisoučet - 3.NP	32,000	4,52	144,64	CS ÚRS 2017 01
Součet						
13	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím			
Poznámka k souboru cen:		Poznámka k souboru cen:				
1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a choděb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99-51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a choděb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). 5. V cenách čištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, náletů apod.) se určuje individuálně a podle odhadu na ceně nezávislé od množství odstraňované směti.		1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a choděb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99-51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a choděb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). 5. V cenách čištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, náletů apod.) se určuje individuálně a podle odhadu na ceně nezávislé od množství odstraňované směti.				
PSC	W	"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"	1,401			
	W	"ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - stávající nášlapné vrstvy podlahy"	1,401			
	W	"dv.č. 92, 99"	8,000			
	W	(1,000*(2,000*2))*2	8,000			
	W	Mezisoučet - 1.PP	16,000			
	W	"dv.č. 72, 75, 82, 83"	16,000			
	W	(1,000*(2,000*2))*4				
	W	Mezisoučet - 1.NP				
	W	"dv.č. 65"				
	W					
	W					
	W					

VV		(1,000*(2,000*2))*1				4,000			
VV		Mezisoučet - 2.NP				4,000			
VV		"dv.č. 55"							
VV		(1,000*(2,000*2))*1				4,000			
VV		Mezisoučet - 3.NP				4,000			
VV		Součet				32,000			
14	K	967031132	Přístěkání (špičování) plošné nebo rovných ostění zděva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápno-cementovou.	m2	6,027	91,00	548,46	CS ÚRS 2017 01	
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
VV		"pro VV předpoklad ostění š.150 mm"				0,809			
VV		"dv.č. 92" (1,450+1,970*2)*0,150				0,809			
VV		"dv.č. 99" (1,450+1,970*2)*0,150				1,618			
VV		Mezisoučet - 1.PP				0,809			
VV		"dv.č. 72" (1,450+1,970*2)*0,150				0,726			
VV		"dv.č. 75" (0,900+1,970*2)*0,150				0,726			
VV		"dv.č. 82" (0,900+1,970*2)*0,150				0,711			
VV		"dv.č. 83" (0,800+1,970*2)*0,15				0,711			
VV		Mezisoučet - 1.NP				2,972			
VV		"dv.č. 65" (0,800+1,970*2)*0,150				0,711			
VV		Mezisoučet - 2.NP				0,711			
VV		"dv.č. 55" (0,900+1,970*2)*0,150				0,726			
VV		Mezisoučet - 3.NP				0,726			
VV		Součet				6,027			
15	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,471	234,00	1 982,21	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k sauboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.							
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				1,773			
VV		"dv.č. 75" 0,900*1,970				1,773			
VV		"dv.č. 82" 0,900*1,970				1,576			
VV		"dv.č. 83" 0,800*1,970				5,122			
VV		Mezisoučet - 1.NP				1,576			
VV		"dv.č. 65" 0,800*1,970				1,576			
VV		Mezisoučet - 2.NP				1,773			
VV		"dv.č. 55" 0,900*1,970				1,773			
VV		Mezisoučet - 3.NP				8,471			
VV		Součet				11,428	179,00	2 045,61	CS ÚRS 2017 01
16	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2					
PSC		Poznámka k sauboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.							
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				2,857			
VV		"dv.č. 92" 1,450*1,970				2,857			
VV		"dv.č. 99" 1,450*1,970				5,714			
VV		Mezisoučet - 1.PP				2,857			
VV		"dv.č. 70" 1,450*1,970				2,857			
VV		"dv.č. 72" 1,450*1,970				5,714			
VV		Mezisoučet - 1.NP				11,428			
VV		Součet							

D 997 Přesun sutě		2 966,79			
17	K 997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,735 590,00	1 023,65 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k sauboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), účije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami sauboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
PSC					
18	K 997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	34,700 34,00	1 179,80 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k sauboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), účije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami sauboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
PSC					
VV 1,735*20 Přepočtené koeficientem množství 34,700					
19	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,735 210,00	364,35 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k sauboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
PSC					
20	K 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,205 9,12	47,47 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k sauboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
PSC					
VV 1,735*3 Přepočtené koeficientem množství 5,205					
21	K 997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů	t	1,140 150,00	171,00 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k sauboru cen: 1. Ceny uvedené v sauboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v sauboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit sauborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
PSC					

22	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,361	500,00	180,50	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drčení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drčení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demalce objektů.								
23	K	99713840	Výzisk z prodeje kovového šrotu (ocelové zárubně)	t	0,234	0,10	0,02	
D	998		Přesun hmot				3 752,18	
24	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	5,105	590,00	3 011,95	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
25	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	5,105	145,00	740,23	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				114 677,21	
D	766		Konstrukce truhlářské				94 959,92	
26	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	590,00	1 180,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křídla a držádel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodičů trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíkem 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				1,000	
W			"dv.č.83" 1,000				1,000	
W			Mezisoučet - 1.NP					

W		"dv.č.65" 1,000				1,000			
W		Mezisoučet - 2.NP				1,000			
W		Součet				2,000			
27	M	611656100	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	2,000	3 726,00	7 452,00	CS ÚRS 2017 01	
28	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	590,00	1 770,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavežce křídel a držádel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíkem 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.									
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"dv.č.75" 1,000				1,000			
W		"dv.č.82" 1,000				1,000			
W		Mezisoučet - 1.NP				2,000			
W		"dv.č.55" 1,000				1,000			
W		Mezisoučet - 3.NP				1,000			
W		Součet				3,000			
29	M	611656110	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	3,000	3 726,00	11 178,00	CS ÚRS 2017 01	
30	M	611656100.1	příplatek za kouřotěsnost 1kř.dveří	kus	1,000	1 200,00	1 200,00		
31	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	4,000	890,00	3 560,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavežce křídel a držádel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíkem 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.									
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"dv.č.92" 1,000				1,000			
W		"dv.č.99" 1,000				1,000			
W		Mezisoučet - 1.PP				2,000			
W		"dv.č.70" 1,000				1,000			
W		"dv.č.72" 1,000				1,000			
W		Mezisoučet - 1.NP				2,000			
W		Součet				4,000			

32	M	611656140	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 145 x 197 cm	kus	4,000	7 705,80	30 823,20	CS ÚRS 2017 01
33	M	611656100.2	příplatek za kouřotěsnost 2kř.dveří	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	
34	K	766660712.1	Montáž dřevěných křídel 2křídlových koordinátoru zavírání dveří	kus	4,000	590,00	2 360,00	
"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "dv.č.70" 1,000 "dv.č.92" 1,000 "dv.č.99" 1,000 Mezisoučet - 1.PP "dv.č.70" 1,000 "dv.č.72" 1,000 Mezisoučet - 1.NP Součet								
35	M	549172500.2	koordinátor zavírání dveří	kus	4,000	1 390,00	5 560,00	
36	K	766660717	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	9,000	182,00	1 638,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveže křídel a držadel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "dv.č.70, 72,75, 82, 83" 2,000+2,000+1,000+1,000+1,000 Mezisoučet - 1.NP "dv.č.65" 1,000 Mezisoučet - 2.NP "dv.č.55" 1,000 Mezisoučet - 3.NP Součet								
37	M	549172500.1	samozavírač dveří hydraulický DC 300	kus	9,000	1 890,00	17 010,00	
38	K	766660722	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zárubeň	kus	9,000	178,00	1 602,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavež křídci a držadel křivých dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíčkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"dv.č.92, 99"

1,000*2

Mezisoučet - 1.PP

"dv.č.70, 72, 75, 82, 83"

1,000*5

Mezisoučet - 1.NP

"dv.č.65"

1,000*1

Mezisoučet - 2.NP

"dv.č. 55"

1,000*1

Mezisoučet - 3.NP

Součet

39	M	549146200	kování vrchní dveřní klíka včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	9,000	485,00	4 365,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
č.zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.

40	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,361	855,00	308,66	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

41	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,361	424,00	153,06	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776		Podlahy povlakové		12 838,64		
42	K 776201911	Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s výřiznutím a očištěním podkladu plochy přes 0,25 do 0,50 m2	kus	9,000	142,00	1 278,00 CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 20-1921 jsou započteny náklady na výsadí podlahy a setření vlhkým mopem. "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "lokální oprava spojení s výměnou zárubně" "dv.č. 92, 99" 1,000*2 Mezisoučet - 1.PP "dv.č. 70, 72, 75, 82, 83" 1,000*5 Mezisoučet - 1.NP "dv.č. 65" 1,000*1 Mezisoučet - 2.NP "dv.č. 55" 1,000*1 Mezisoučet - 3.NP Součet						
43	M 284110230	PVC heterogenní akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0.90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,08 mm, útlum 17dB, Břl 51	m2	9,000	1 104,47	9 940,23 CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,08 mm, útlum 17 dB, hořlavost Břl 51						
44	K 776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	36,000	44,40	1 598,40 CS ÚRS 2017 01
9*(1,500*2+0,500*2)						
45	K 998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,032	396,00	12,67 CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
46	K 998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,032	292,00	9,34 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přezun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přezun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 783		Dokončovací práce - nátěry				2 229,25	
47	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	10,441	45,10	470,89 CS ÚRS 2017 01
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				
W			"ocelová zárubeň"				
W			"dv.č. 92" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401		
W			"dv.č. 99" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401		
W			Mezisoučet - 1.PP		2,802		
W			"dv.č. 72" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401		
W			"dv.č. 75" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258		
W			"dv.č. 82" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258		
W			"dv.č. 83" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,232		
W			Mezisoučet - 1.NP		5,149		
W			"dv.č. 65" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,232		
W			Mezisoučet - 2.NP		1,232		
W			"dv.č. 55" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258		
W			Mezisoučet - 3.NP		1,258		
W			Součet		10,441		
48	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometením	m2	10,441	3,61	37,69 CS ÚRS 2017 01
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				
W			"ocelová zárubeň"				
W			"dv.č. 92" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401		
W			"dv.č. 99" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401		
W			Mezisoučet - 1.PP		2,802		
W			"dv.č. 72" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401		
W			"dv.č. 75" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258		
W			"dv.č. 82" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258		
W			"dv.č. 83" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,232		
W			Mezisoučet - 1.NP		5,149		
W			"dv.č. 65" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,232		
W			Mezisoučet - 2.NP		1,232		
W			"dv.č. 55" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258		
W			Mezisoučet - 3.NP		1,258		
W			Součet		10,441		
49	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,441	81,30	848,85 CS ÚRS 2017 01
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				
W			"ocelová zárubeň"				
W			"dv.č. 92" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401		
W			"dv.č. 99" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401		
W			Mezisoučet - 1.PP		2,802		
W			"dv.č. 72" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401		
W			"dv.č. 75" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258		
W			"dv.č. 82" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258		
W			"dv.č. 83" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,232		
W			Mezisoučet - 1.NP		5,149		
W			"dv.č. 65" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,232		
W			Mezisoučet - 2.NP		1,232		
W			"dv.č. 55" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258		
W			Mezisoučet - 3.NP		1,258		
W			Součet		10,441		

50	K	783317101	"dv.č.75" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.82" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.83" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 1.NP "dv.č.65" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 2.NP "dv.č. 55" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 3.NP Součet	m2	10,441	83,50	871,82 CS ÚRS 2017 01
W			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				
W			"ocelová zárubeň"				
W			"dv.č. 92" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401		
W			"dv.č.99" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401		
W			Mezisoučet - 1.PP		2,802		
W			"dv.č. 72" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401		
W			"dv.č.75" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258		
W			"dv.č.82" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258		
W			"dv.č.83" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,232		
W			Mezisoučet - 1.NP		5,149		
W			"dv.č.65" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,232		
W			Mezisoučet - 2.NP		1,232		
W			"dv.č. 55" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258		
W			Mezisoučet - 3.NP		1,258		
W			Součet		10,441		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				4 649,40
51	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,170	3,55	142,60 CS ÚRS 2017 01
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				
W			"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"		5,390		
W			"dv.č. 92" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390		
W			"dv.č.99" (1,450+1,970*2)*2*0,500		10,780		
W			Mezisoučet - 1.PP		5,390		
W			"dv.č. 72" (1,450+1,970*2)*2*0,500		4,840		
W			"dv.č.75" (0,900+1,970*2)*2*0,500		4,840		
W			"dv.č.82" (0,900+1,970*2)*2*0,500		4,740		
W			"dv.č.83" (0,800+1,970*2)*2*0,500		19,810		
W			Mezisoučet - 1.NP		4,740		
W			"dv.č.65" (0,800+1,970*2)*2*0,500		4,740		
W			Mezisoučet - 2.NP		4,840		
W			"dv.č. 55" (0,900+1,970*2)*2*0,500		4,840		
W			Mezisoučet - 3.NP		40,170		
W			Součet				
52	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,170	21,87	878,52 CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:				
W			1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.				
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				
W			"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"		5,390		
W			"dv.č. 92" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390		
W			"dv.č.99" (1,450+1,970*2)*2*0,500		10,780		
W			Mezisoučet - 1.PP				

W		"dv.č. 72" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
W		"dv.č.75" (0,900+1,970*2)*2*0,500				4,840			
W		"dv.č.82" (0,900+1,970*2)*2*0,500				4,840			
W		"dv.č.83" (0,800+1,970*2)*2*0,500				4,740			
W		Mezisoučet - 1.NP				19,810			
W		"dv.č.65" (0,800+1,970*2)*2*0,500				4,740			
W		Mezisoučet - 2.NP				4,740			
W		"dv.č. 55" (0,900+1,970*2)*2*0,500				4,840			
W		Mezisoučet - 3.NP				4,840			
W		Součet				40,170			
53	K	784121011			m2	40,170	11,07	444,68	CS ÚRS 2017 01
54	K	784171001			m	80,340	6,80	546,31	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.							
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				10,780			
W		"ocelová zárubeň - oboustranně"				10,780			
W		"dv.č. 92" (1,450+1,970*2)*2				21,560			
W		"dv.č.99" (1,450+1,970*2)*2				10,780			
W		Mezisoučet - 1.PP				9,680			
W		"dv.č. 72" (1,450+1,970*2)*2				9,680			
W		"dv.č.75" (0,900+1,970*2)*2				39,620			
W		"dv.č.82" (0,900+1,970*2)*2				9,480			
W		"dv.č.83" (0,800+1,970*2)*2				9,480			
W		Mezisoučet - 1.NP				9,480			
W		"dv.č.65" (0,800+1,970*2)*2				9,480			
W		Mezisoučet - 2.NP				9,680			
W		"dv.č. 55" (0,900+1,970*2)*2				9,680			
W		Mezisoučet - 3.NP				80,340			
W		Součet				84,357	1,20	101,23	CS ÚRS 2017 01
55	M	581248380			m	84,357			
W		páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 50mm x 50 m				84,357			
56	K	784171101			m2	32,000	3,55	113,60	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.							
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - ochrana stávající nášlapné vrstvy podlahy"							
W		"dv.č. 92, 99"				8,000			
W		(1,000*(2,000*2))*2				8,000			
W		Mezisoučet - 1.PP							
W		"dv.č. 72, 75, 82, 83"				16,000			
W		(1,000*(2,000*2))*4				16,000			
W		Mezisoučet - 1.NP							
W		"dv.č.65"				4,000			
W		(1,000*(2,000*2))*1				4,000			
W		Mezisoučet - 2.NP							
W		"dv.č. 55"				4,000			
W		(1,000*(2,000*2))*1							

WV	Mezisoučet - 3.NP					4,000			
WV	Součet					32,000			
57	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m		m2	33,600	3,33	111,89	CS ÚRS 2017 01
WV	32*1,05 Přepočtené koeficientem množství					33,600			
58	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m		m2	40,170	11,61	466,37	CS ÚRS 2017 01
WV	"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"								
WV	"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"								
WV	"dv.č. 92" (1,450+1,970*2)*2*0,500					5,390			
WV	"dv.č.99" (1,450+1,970*2)*2*0,500					5,390			
WV	Mezisoučet - 1.PP					10,780			
WV	"dv.č. 72" (1,450+1,970*2)*2*0,500					5,390			
WV	"dv.č.75" (0,900+1,970*2)*2*0,500					4,840			
WV	"dv.č.82" (0,900+1,970*2)*2*0,500					4,840			
WV	"dv.č.83" (0,800+1,970*2)*2*0,500					4,740			
WV	Mezisoučet - 1.NP					19,810			
WV	"dv.č.65" (0,800+1,970*2)*2*0,500					4,740			
WV	Mezisoučet - 2.NP					4,740			
WV	"dv.č. 55" (0,900+1,970*2)*2*0,500					4,840			
WV	Mezisoučet - 3.NP					4,840			
WV	Součet					40,170			
59	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha		m2	40,170	29,34	1 178,59	CS ÚRS 2017 01
WV	otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m								
WV	"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"								
WV	"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"					5,390			
WV	"dv.č. 92" (1,450+1,970*2)*2*0,500					5,390			
WV	"dv.č.99" (1,450+1,970*2)*2*0,500					10,780			
WV	Mezisoučet - 1.PP					5,390			
WV	"dv.č. 72" (1,450+1,970*2)*2*0,500					4,840			
WV	"dv.č.75" (0,900+1,970*2)*2*0,500					4,840			
WV	"dv.č.82" (0,900+1,970*2)*2*0,500					4,740			
WV	"dv.č.83" (0,800+1,970*2)*2*0,500					19,810			
WV	Mezisoučet - 1.NP					4,740			
WV	"dv.č.65" (0,800+1,970*2)*2*0,500					4,740			
WV	Mezisoučet - 2.NP					4,740			
WV	"dv.č. 55" (0,900+1,970*2)*2*0,500					4,840			
WV	Mezisoučet - 3.NP					4,840			
WV	Součet					40,170			
60	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných		m2	40,170	5,32	213,70	CS ÚRS 2017 01
WV	maleb za zvýšenou pracovní sílu při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2								
61	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných		m2	40,170	11,25	451,91	CS ÚRS 2017 01
WV	maleb na tónovacích automatech, v odstínu systém								
D	Hodinové zúčtovací sazby					3 240,00			
62	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník		hod	18,000	180,00	3 240,00	CS ÚRS 2017 01
WV	"rezerva na nepřidatelné či nepředpokládané práce"								
WV	"pro WV předpoklad 2hod/dveře"								
WV	2,000*9					18,000			
WV	Součet					18,000			

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					7 471,94	
D VRN7		Provozní vlivy					3 451,94	
63	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora (2% ze ZRN, bez HZS))	kus	1,000	3 451,94	3 451,94 CS ÚRS 2017 01	
D VRN8		Přesun stavebních kapacit					4 020,00	
64	K	084003000	Další náklady na pracovníky zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznávaný svátek	Nh	268,000	15,00	4 020,00 CS ÚRS 2017 01	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.
Objekt:

3 - Budova D1

KSO: 801 11

Místo: Ústí nad Labem

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1264

Datum: 08.06.2017

CZ-CPA: 41.00.28

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

IČ: 03184986

DIČ: CZ03184986

IČ:

DIČ:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Studio Jelínek s.r.o.

Projektant:

PBŘ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

320 454,00

DPH základní
snižena

Základ daně
320 454,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
67 295,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

387 749,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

3 - Budova D1

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Studio Jelínek s.r.o.

Datum:

08.06.2017

Projektant:

PBŘ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

320 453,63

HSV - Práce a dodávky HSV

108 160,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

85 859,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 451,58

997 - Přesun sutě

4 651,04

998 - Přesun hmot

9 199,08

PSV - Práce a dodávky PSV

195 185,80

766 - Konstrukce truhlářské

165 347,16

776 - Podlahy povlakové

18 545,24

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 661,26

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 632,14

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 680,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 427,00

VRN7 - Provozní vlivy

6 067,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

6 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

3 - Budova D1

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 08.06.2017

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: P8Ř

Uchazeč: Studio Jelinek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

320 453,63

D HSV Práce a dodávky HSV

108 160,83

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

85 859,13

1	K	612325222	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	26,000	154,00	4 004,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
W			"ve VV uvažováno s drobnou opravou (1ks na každé straně dveře) omítek po výměně zárubně"					
W			"dv.č.16, 17, 18, 19, 20, 21, 39"					
W			(1,000*2)*7		14,000			
W			Mezisoučet - 1.NP		14,000			
W			"dv.č.22, 25"					
W			(1,000*2)*2		4,000			
W			Mezisoučet - 2.NP		4,000			
W			"dv.č.27, 29, 30"					
W			(1,000*2)*3		6,000			
W			Mezisoučet - 3.NP		6,000			
W			"dv.č.35"					
W			(1,000*2)*1		2,000			
W			Mezisoučet - 5.NP		2,000			
W			Součet		26,000			

2	K	612325301	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	9,897	450,00	4 453,65	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.					
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
W			"pro VV předpoklad ostění š.150 mm"					
W			"dv.č.16" (0,800--1,970*2)*0,150		0,711			
W			"dv.č.17" (0,800--1,970*2)*0,150		0,711			
W			"dv.č.18" (0,900--1,970*2)*0,150		0,726			

W		"dv.č.19" (1,500+1,970*2)*0,150			0,816				
W		"dv.č.20" (1,500+1,970*2)*0,150			0,816				
W		"dv.č.21" (1,500+1,970*2)*0,150			0,816				
W		"dv.č.39" (0,800+1,970*2)*0,150			0,711				
W		Mezisoučet - 1.NP			5,307				
W		"dv.č.22" (1,500+1,970*2)*0,150			0,816				
W		"dv.č.25" (1,250+1,970*2)*0,150			0,779				
W		Mezisoučet - 2.NP			1,595				
W		"dv.č.27" (1,500+1,970*2)*0,150			0,816				
W		"dv.č.29" (1,500+1,970*2)*0,150			0,816				
W		"dv.č.30" (1,250+1,970*2)*0,150			0,547				
W		Mezisoučet - 3.NP			2,179				
W		"dv.č.35" (1,500+1,970*2)*0,150			0,816				
W		Mezisoučet - 5.NP			0,816				
W		Součet			9,897				
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah folií přilepenou lepicí páskou	m2	52,000	22,70	1 180,40	CS ÚRS 2017 01	
Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99. 10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.									
PSC									
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - ochrana stávající nášlapné vrstvy podlahy"							
W		"dv.č.16, 17, 18, 19, 20, 21, 39"							
W		(1,000*(2,000*2))*7			28,000				
W		Mezisoučet - 1.NP			28,000				
W		"dv.č.22, 25"							
W		(1,000*(2,000*2))*2			8,000				
W		Mezisoučet - 2.NP			8,000				
W		"dv.č.27, 29, 30"							
W		(1,000*(2,000*2))*3			12,000				
W		Mezisoučet - 3.NP			12,000				
W		"dv.č.35"							
W		(1,000*(2,000*2))*1			4,000				
W		Mezisoučet - 5.NP			4,000				
W		Součet			52,000				
4	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obtepením matřskou páskou	m	131,948	4,23	558,14	CS ÚRS 2017 01	
Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99. 10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.									
PSC									
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"ocelová zárubeň - oboustranně"							
W		"dv.č.16" (0,800+1,970*2)*2			9,480				
W		"dv.č.17" (0,800+1,970*2)*2			9,480				
W		"dv.č.18" (0,900+1,970*2)*2			9,680				
W		"dv.č.19" (1,500+1,970*2)*2			10,880				
W		"dv.č.20" (1,500+1,970*2)*2			10,880				
W		"dv.č.21" (1,500+1,970*2)*2			10,880				
W		"dv.č.39" (0,800+1,970*2)*2			9,480				
W		Mezisoučet - 1.NP			70,760				

W	"dv.č.22" (1,500+1,970*2)*2				10,880				
W	"dv.č.25" (1,250+1,970*2)*2				10,380				
W	Mezisoučet - 2.NP				21,260				
W	"dv.č.27" (1,500+1,970*2)*2				10,880				
W	"dv.č.29" (1,500+1,970*2)*2				10,880				
W	"dv.č.30" (1,250+1,970*2)*2				7,288				
W	Mezisoučet - 3.NP				29,048				
W	"dv.č.35" (1,500+1,970*2)*2				10,880				
W	Mezisoučet - 5.NP				10,880				
W	Součet				131,948				
5	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod.	m	131,948	99,00	13 062,85	CS ÚRS 2017 01	
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -500t lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkládů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.									
W	"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"								
W	"ocelová zárubeň - oboustranně po osazení"				9,480				
W	"dv.č.16" (0,800+1,970*2)*2				9,480				
W	"dv.č.17" (0,800+1,970*2)*2				9,680				
W	"dv.č.18" (0,900+1,970*2)*2				10,880				
W	"dv.č.19" (1,500+1,970*2)*2				10,880				
W	"dv.č.20" (1,500+1,970*2)*2				10,880				
W	"dv.č.21" (1,500+1,970*2)*2				10,880				
W	"dv.č.39" (0,800+1,970*2)*2				9,480				
W	Mezisoučet - 1.NP				70,760				
W	"dv.č.22" (1,500+1,970*2)*2				10,880				
W	"dv.č.25" (1,250+1,970*2)*2				10,380				
W	Mezisoučet - 2.NP				21,260				
W	"dv.č.27" (1,500+1,970*2)*2				10,880				
W	"dv.č.29" (1,500+1,970*2)*2				10,880				
W	"dv.č.30" (1,250+1,970*2)*2				7,288				
W	Mezisoučet - 3.NP				29,048				
W	"dv.č.35" (1,500+1,970*2)*2				10,880				
W	Mezisoučet - 5.NP				10,880				
W	Součet				131,948				
6	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	4,000	2 400,00	9 600,00	CS ÚRS 2017 01	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivážením k obrazení výztuží, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulaci dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavážení dveřního křídla (křídlet) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídlet), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.									
PSC									
W	"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"								
W	"dv.č.16" 1,000				1,000				
W	"dv.č.17" 1,000				1,000				
W	"dv.č.18" 1,000				1,000				
W	"dv.č.39" 1,000				1,000				
W	Mezisoučet - 1.NP				4,000				
W	Součet				4,000				

7	M	553312220	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 800 L/P	kus	3,000	970,27	2 910,81	CS ÚRS 2017 01
8	M	553312240	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 900 L/P	kus	1,000	989,28	989,28	CS ÚRS 2017 01
9	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	9,000	2 400,00	21 600,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s přípoďným přivářením k obnožené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulaci dopravu, na kování zárubně do zdíva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavážení dveřního křídla (křídlet) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídlet), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSY 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.								
PSC								
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
W			"dv.č.19" 1,000		1,000			
W			"dv.č.20" 1,000		1,000			
W			"dv.č.21" 1,000		1,000			
W			Mezisoučet - 1.NP		3,000			
W			"dv.č.22" 1,000		1,000			
W			"dv.č.25" 1,000		1,000			
W			Mezisoučet - 2.NP		2,000			
W			"dv.č.27" 1,000		1,000			
W			"dv.č.29" 1,000		1,000			
W			"dv.č.30" 1,000		1,000			
W			Mezisoučet - 3.NP		3,000			
W			"dv.č.35" 1,000		1,000			
W			Mezisoučet - 5.NP		1,000			
W			Součet		9,000			
10	M	553312280	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1250 dvoukřídla	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	CS ÚRS 2017 01
11	M	553312300.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1500 dvoukřídla	kus	7,000	3 100,00	21 700,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
12	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	32,112	19,00	610,13	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro očištění konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním-pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukci a prvky se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrášený (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrcený, zvrášený (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, paubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zbradli. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, nátěrů, mrazů) se oceňuje individuálně. 9. Odstranění nátěrů se oceňuje odstraňováním nátěrů, není smětlu.								
PSC								
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
W			"dv.č.16" 0,800*1,970		1,576			

W	W	"dv.č.17" 0,800*1,970				1,576			
W	W	"dv.č.18" 0,900*1,970				1,773			
W	W	"dv.č.19" 1,500*1,970				2,955			
W	W	"dv.č.20" 1,500*1,970				2,955			
W	W	"dv.č.21" 1,500*1,970				2,955			
W	W	"dv.č.39" 0,800*1,970				1,576			
W	W	Mezisoučet - 1.NP				15,366			
W	W	"dv.č.22" 1,500*1,970				2,955			
W	W	"dv.č.25" 1,250*1,970				2,463			
W	W	Mezisoučet - 2.NP				5,418			
W	W	"dv.č.27" 1,500*1,970				2,955			
W	W	"dv.č.29" 1,500*1,970				2,955			
W	W	"dv.č.30" 1,250*1,970				2,463			
W	W	Mezisoučet - 3.NP				8,373			
W	W	"dv.č.35" 1,500*1,970				2,955			
W	W	Mezisoučet - 5.NP				2,955			
W	W	Součet				32,112			
13	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omýtim	m2	17,148	35,00	600,18	CS	ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodob, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskami: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodob nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovinný, nezvrásněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, dlažby je rovinný, nezvrásněný, zvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. j). Povrch drsný je nerovný, zdrsňovaný, zdrsňovaný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, parkety apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, nátěrů, omáček a podobně). 9. Povrch drsný je nerovný, zdrsňovaný, zdrsňovaný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, dlažby je rovinný, nezvrásněný, zvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. j). Povrch drsný je nerovný, zdrsňovaný, zdrsňovaný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, parkety apod.). "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "ocelová zárubeň" "dv.č.16" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.17" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.18" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.19" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.20" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.21" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.39" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 1.NP "dv.č.22" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.25" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 2.NP "dv.č.27" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.29" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.30" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 3.NP "dv.č.35" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 5.NP Součet									
PSC									
W	W					1,232			
W	W					1,232			
W	W					1,258			
W	W					1,414			
W	W					1,414			
W	W					1,414			
W	W					1,232			
W	W					9,196			
W	W					1,414			
W	W					1,349			
W	W					2,763			
W	W					1,414			
W	W					0,947			
W	W					3,775			
W	W					1,414			
W	W					1,414			
W	W					17,148			

14	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omýtim	m2	52,000	4,52	235,04	CS ÚRS 2017 01		
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a choděb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskami: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a choděb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 plátované plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, nátěrů, omáček) na vnějších i vnitřních částech a příslušné odstraňování odvětví a střešních konstrukcí. "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - stávají náhlavní vrstvy podlahy" "dv.č.16, 17, 18, 19, 20, 21, 39" (1,000*(2,000*2))*7 Mezisoučet - 1.NP "dv.č.22, 25" (1,000*(2,000*2))*2 Mezisoučet - 2.NP "dv.č.27, 29, 30" (1,000*(2,000*2))*3 Mezisoučet - 3.NP "dv.č.35" (1,000*(2,000*2))*1 Mezisoučet - 5.NP Součet						28,000 28,000 8,000 8,000 12,000 12,000 4,000 4,000 52,000	
				m2	91,00		900,63	CS ÚRS 2017 01		
15	K	967031132	Přisekání (špičování) plošné nebo rovných ostění zděva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápnozemní "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"	m2	9,897					
			"pro VV předpoklad ostění š.150 mm" "dv.č.16" (0,800+1,970*2)*0,150 "dv.č.17" (0,800+1,970*2)*0,150 "dv.č.18" (0,900+1,970*2)*0,150 "dv.č.19" (1,500+1,970*2)*0,150 "dv.č.20" (1,500+1,970*2)*0,150 "dv.č.21" (1,500+1,970*2)*0,150 "dv.č.39" (0,800+1,970*2)*0,150 Mezisoučet - 1.NP "dv.č.22" (1,500+1,970*2)*0,150 "dv.č.25" (1,250+1,970*2)*0,150 Mezisoučet - 2.NP "dv.č.27" (1,500+1,970*2)*0,150 "dv.č.29" (1,500+1,970*2)*0,150 "dv.č.30" (1,250+1,970*2)*0,150 Mezisoučet - 3.NP "dv.č.35" (1,500+1,970*2)*0,150 Mezisoučet - 5.NP Součet						0,711 0,711 0,726 0,816 0,816 0,816 0,711 5,307 0,816 0,779 1,595 0,816 0,816 0,547 2,179 0,816 0,816 9,897	

16	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,501	234,00	1 521,23	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.								
PSC								
VV			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
VV			"dv.č.16" 0,800*1,970		1,576			
VV			"dv.č.17" 0,800*1,970		1,576			
VV			"dv.č.18" 0,900*1,970		1,773			
VV			"dv.č.39" 0,800*1,970		1,576			
VV			Mezisoučet - 1.NP		6,501			
VV			Součet		6,501			
17	K	968072456	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	25,611	179,00	4 584,37	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.								
PSC								
VV			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
VV			"dv.č.19" 1,500*1,970		2,955			
VV			"dv.č.20" 1,500*1,970		2,955			
VV			"dv.č.21" 1,500*1,970		2,955			
VV			Mezisoučet - 1.NP		8,865			
VV			"dv.č.22" 1,500*1,970		2,955			
VV			"dv.č.25" 1,250*1,970		2,463			
VV			Mezisoučet - 2.NP		5,418			
VV			"dv.č.27" 1,500*1,970		2,955			
VV			"dv.č.29" 1,500*1,970		2,955			
VV			"dv.č.30" 1,250*1,970		2,463			
VV			Mezisoučet - 3.NP		8,373			
VV			"dv.č.35" 1,500*1,970		2,955			
VV			Mezisoučet - 5.NP		2,955			
VV			Součet		25,611			
D	997		Přesun sutě				4 651,04	
18	K	997013213	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	2,711	590,00	1 599,49	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) nalažení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejnižší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
PSC								
19	K	997013219	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Připlatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	54,220	34,00	1 843,48	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šroz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem šrozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Šroz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
VV	2,711*20 Přepočtené koeficientem množství				
20 K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,711	210,00
					569,31 CS ÚRS 2017 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem sliňiční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.				
21 K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,133	9,12
					74,17 CS ÚRS 2017 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem sliňiční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.				
VV	2,711*3 Přepočtené koeficientem množství				
22 K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	1,757	150,00
					263,55 CS ÚRS 2017 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.				
23 K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,602	500,00
					301,00 CS ÚRS 2017 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.				
24 K	99713840	Výzisk z prodeje kovového šrotu (ocelové zárubně)	t	0,361	0,10
					0,04
D	998	Přesun hmot			
					9 199,08
25 K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	7,829	1 030,00
					8 063,87 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k sauboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jéráb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSC

26	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	7,829	145,00	1 135,21	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k sauboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jéráb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSC

D PSV Práce a dodávky PSV 195 185,80

D 766 Konstrukce truhlářské 165 347,16

27	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	590,00	1 770,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k sauboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stávěcí křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřizování pojezdů a následné vyrovnaní a seřizování dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřizování pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřizování dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klíkem 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami sauboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a halý - zděné a monolitické.

PSC

W "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

W "dv.č.16" 1,000

W "dv.č.17" 1,000

W "dv.č.39" 1,000

W Mezisoučet - 1.NP

W Součet

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

28	M	611656100	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	3,000	3 726,00	11 178,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavežce křidel a držadel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíčkem 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.

PSC

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"dv.č.18" 1,000

Mezisoučet - 1.NP

Součet

1,000

1,000

1,000

30	M	611656110	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000	3 726,00	3 726,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	766660031	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	9,000	890,00		8 010,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavežce křidel a držadel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíčkem 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.

PSC

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"dv.č.19" 1,000

"dv.č.20" 1,000

"dv.č.21" 1,000

Mezisoučet - 1.NP

"dv.č.22" 1,000

"dv.č.25" 1,000

Mezisoučet - 2.NP

"dv.č.27" 1,000

"dv.č.29" 1,000

"dv.č.30" 1,000

Mezisoučet - 3.NP

"dv.č.35" 1,000

Mezisoučet - 5.NP

Součet

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

9,000

32	M	611656130	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 125 x 197 cm	kus	2,000	7 705,80	15 411,60	CS ÚRS 2017 01
33	M	611656140.2	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 150 x 197 cm	kus	7,000	7 705,80	53 940,60	
34	K	766660712.1	Montáž dveřních křidel 2křídlových koordinátoru závírání dveří	kus	9,000	590,00	5 310,00	

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

VV

W		"dv.č.19" 1,000			1,000			
W		"dv.č.20" 1,000			1,000			
W		"dv.č.21" 1,000			1,000			
W		Mezisoučet - 1.NP			3,000			
W		"dv.č.22" 1,000			1,000			
W		"dv.č.25" 1,000			1,000			
W		Mezisoučet - 2.NP			2,000			
W		"dv.č.27" 1,000			1,000			
W		"dv.č.29" 1,000			1,000			
W		"dv.č.30" 1,000			1,000			
W		Mezisoučet - 3.NP			3,000			
W		"dv.č.35" 1,000			1,000			
W		Mezisoučet - 5.NP			1,000			
W		Součet			9,000			
35	M	549172500.2	koordinátor zavírání dveří	kus	9,000	1 390,00	12 510,00	
36	K	766660717	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	21,000	182,00	3 822,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídel a držadel křmých dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zdímkové vložky a osazení štitku s klíkem 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6. . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-f Budovy a haly - zděné a monolitické.								
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"						
W		"dv.č.16, 18, 19, 20, 21, 39"			9,000			
W		1,000+1,000+2,000+2,000+2,000+1,000			9,000			
W		Mezisoučet - 1.NP						
W		"dv.č.22, 25"			4,000			
W		2,000+2,000			4,000			
W		Mezisoučet - 2.NP						
W		"dv.č.27, 29, 30"			6,000			
W		2,000+2,000+2,000			6,000			
W		Mezisoučet - 3.NP						
W		"dv.č.35"			2,000			
W		2,000			2,000			
W		Mezisoučet - 5.NP			21,000			
W		Součet						
37	M	549172500.1	samozavírač dveří hydraulický DC 300	kus	21,000	1 890,00	39 690,00	
38	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámků	kus	13,000	178,00	2 314,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776		Podlahy povlakové				18 545,24
42	K 776201911	Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyřiznutím a očištěním podkladu plochy přes 0,25 do 0,50 m2	kus	13,000	142,00	1 846,00 CS ÚRS 2017 01
PSC						
Poznámka k souboru cen:						
1. V ceně 776 20-1921 jsou započteny náklady na vydatí podlahy a setření vlhkým mopem.						
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"		7,000		
VV		"lokální oprava spojená s výměnou zárubně"		7,000		
VV		"dv.č.16, 17, 18, 19, 20, 21, 39"				
VV		1,000*7				
VV		Mezisoučet - 1.NP		2,000		
VV		"dv.č.22, 25"		2,000		
VV		1,000*2				
VV		Mezisoučet - 2.NP		3,000		
VV		"dv.č.27, 29, 30"		3,000		
VV		1,000*3				
VV		Mezisoučet - 3.NP		1,000		
VV		"dv.č.35"		1,000		
VV		1,000*1		13,000		
VV		Mezisoučet - 5.NP				
VV		Součet	m2	13,000	1 104,47	14 358,11 CS ÚRS 2017 01
43	M 284110230	PVC heterogenní akustické antibakteriální,nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10,zátěž 34/43,otlak do 0,08 mm,útlum 17dB,BfI S1				
P						
Poznámka k položce:						
nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,08 mm, útlum 17 dB, hořlavost BfI S1						
44	K 776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	52,000	44,40	2 308,80 CS ÚRS 2017 01
VV		13*(1,500*2-0,500*2)		52,000		
45	K 998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,047	396,00	18,61 CS ÚRS 2017 01
PSC						
Poznámka k souboru cen:						
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						

46	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,047	292,00	13,72	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vydávají rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 783			Dokončovací práce - nátěry		3 661,26			
47	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	17,148	45,10	773,37	CS ÚRS 2017 01
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
W			"ocelová zárubeň"		1,232			
W			"dv.č.16" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,232			
W			"dv.č.17" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258			
W			"dv.č.18" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,414			
W			"dv.č.19" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,414			
W			"dv.č.20" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,414			
W			"dv.č.21" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,414			
W			"dv.č.39" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,232			
W			Mezisoučet - 1.NP		9,196			
W			"dv.č.22" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,414			
W			"dv.č.25" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,349			
W			Mezisoučet - 2.NP		2,763			
W			"dv.č.27" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,414			
W			"dv.č.29" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,414			
W			"dv.č.30" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		0,947			
W			Mezisoučet - 3.NP		3,775			
W			"dv.č.35" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,414			
W			Mezisoučet - 5.NP		1,414			
W			Součet		17,148			
48	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění omeřeni	m2	17,148	3,61	61,90	CS ÚRS 2017 01
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
W			"ocelová zárubeň"		1,232			
W			"dv.č.16" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,232			
W			"dv.č.17" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258			
W			"dv.č.18" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,414			
W			"dv.č.19" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,414			
W			"dv.č.20" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,414			
W			"dv.č.21" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,414			
W			"dv.č.39" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,232			
W			Mezisoučet - 1.NP		9,196			
W			"dv.č.22" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,414			
W			"dv.č.25" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,349			
W			Mezisoučet - 2.NP		2,763			
W			"dv.č.27" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,414			

VV		"dv.č.29" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,414				
VV		"dv.č.30" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			0,947				
VV		Mezisoučet - 3.NP			3,775				
VV		"dv.č.35" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,414				
VV		Mezisoučet - 5.NP			1,414				
VV		Součet		m2	17,148	81,30	1 394,13	CS ÚRS 2017 01	
49	K	783315101	Mezináter zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní		17,148				
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
VV		"ocelová zárubeň"							
VV		"dv.č.16" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,232				
VV		"dv.č.17" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,232				
VV		"dv.č.18" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,258				
VV		"dv.č.19" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,414				
VV		"dv.č.20" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,414				
VV		"dv.č.21" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,414				
VV		"dv.č.39" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,232				
VV		Mezisoučet - 1.NP			9,196				
VV		"dv.č.22" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,414				
VV		"dv.č.25" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,349				
VV		Mezisoučet - 2.NP			2,763				
VV		"dv.č.27" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,414				
VV		"dv.č.29" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,414				
VV		"dv.č.30" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			0,947				
VV		Mezisoučet - 3.NP			3,775				
VV		"dv.č.35" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,414				
VV		Mezisoučet - 5.NP			1,414				
VV		Součet		m2	17,148	83,50	1 431,86	CS ÚRS 2017 01	
50	K	783317101	Krycí náter (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní		17,148				
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
VV		"ocelová zárubeň"							
VV		"dv.č.16" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,232				
VV		"dv.č.17" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,232				
VV		"dv.č.18" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,258				
VV		"dv.č.19" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,414				
VV		"dv.č.20" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,414				
VV		"dv.č.21" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,414				
VV		"dv.č.39" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,232				
VV		Mezisoučet - 1.NP			9,196				
VV		"dv.č.22" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,414				
VV		"dv.č.25" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,349				
VV		Mezisoučet - 2.NP			2,763				
VV		"dv.č.27" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,414				
VV		"dv.č.29" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,414				
VV		"dv.č.30" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			0,947				
VV		Mezisoučet - 3.NP			3,775				
VV		"dv.č.35" (1,500+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,414				
VV		Mezisoučet - 5.NP			1,414				
VV		Součet		m2	17,148				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				7 632,14		
51	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladů v místnostech výšky do 3,80 m		65,974	3,55	234,21	CS ÚRS 2017 01	

VV		Mezisoučet - 1.NP			35,380				
VV		"dv.č.22" (1,500*1,970*2)*2*0,500			5,440				
VV		"dv.č.25" (1,250*1,970*2)*2*0,500			5,190				
VV		Mezisoučet - 2.NP			10,630				
VV		"dv.č.27" (1,500*1,970*2)*2*0,500			5,440				
VV		"dv.č.29" (1,500*1,970*2)*2*0,500			5,440				
VV		"dv.č.30" (1,250*1,970*2)*2*0,500			3,644				
VV		Mezisoučet - 3.NP			14,524				
VV		"dv.č.35" (1,500*1,970*2)*2*0,500			5,440				
VV		Mezisoučet - 5.NP			5,440				
VV		Součet			65,974				
59	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	65,974	29,34	1 935,68	CS ÚRS 2017 01	
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
VV		"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"			4,740				
VV		"dv.č.16" (0,800*1,970*2)*2*0,500			4,740				
VV		"dv.č.17" (0,800*1,970*2)*2*0,500			4,840				
VV		"dv.č.18" (0,900*1,970*2)*2*0,500			5,440				
VV		"dv.č.19" (1,500*1,970*2)*2*0,500			5,440				
VV		"dv.č.20" (1,500*1,970*2)*2*0,500			5,440				
VV		"dv.č.21" (1,500*1,970*2)*2*0,500			4,740				
VV		"dv.č.39" (0,800*1,970*2)*2*0,500			35,380				
VV		Mezisoučet - 1.NP			5,440				
VV		"dv.č.22" (1,500*1,970*2)*2*0,500			5,190				
VV		"dv.č.25" (1,250*1,970*2)*2*0,500			10,630				
VV		Mezisoučet - 2.NP			5,440				
VV		"dv.č.27" (1,500*1,970*2)*2*0,500			5,440				
VV		"dv.č.29" (1,500*1,970*2)*2*0,500			3,644				
VV		"dv.č.30" (1,250*1,970*2)*2*0,500			14,524				
VV		Mezisoučet - 3.NP			5,440				
VV		"dv.č.35" (1,500*1,970*2)*2*0,500			5,440				
VV		Mezisoučet - 5.NP			65,974				
VV		Součet							
60	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	65,974	5,32	350,98	CS ÚRS 2017 01	
61	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu systém	m2	65,974	11,25	742,21	CS ÚRS 2017 01	
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby							
62	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedníků	hod	26,000	180,00	4 680,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		"rezerva na nepřítelne či nepředpokládané práce"							
VV		"pro VV předpoklad Zhod/dvere"			26,000				
VV		Součet			26,000				
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							
D	VRN7	Provozní vlivy							
							12 427,00		
							6 067,00		

63	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora (2% ze ZRN, bez HZS))	kus	1,000	6 067,00	6 067,00	CS ÚRS 2017 01
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				6 360,00	
64	K	084003000	Další náklady na pracovníky zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	Nh	424,000	15,00	6 360,00	CS ÚRS 2017 01



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

4 - Budova D2

KSO: 801 11
Místo: Ústí nad Labem
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: Studio Jelinek s.r.o.

Projektant: PBŘ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 1264
Datum: 08.06.2017
CZ-CPA: 41.00.28
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
IČ: 03184986
DIČ: CZ03184986
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		428 560,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	428 560,00 0,00	21,00% 15,00% 89 997,60 0,00
Cena s DPH		518 557,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

4 - Budova D2

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Studio Jelínek s.r.o.

Datum:

08.06.2017

Projektant:

PBŘ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

428 560,43

HSV - Práce a dodávky HSV

144 703,59

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

118 806,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 579,41

997 - Přesun sutě

6 385,25

998 - Přesun hmot

7 932,86

PSV - Práce a dodávky PSV

260 512,52

766 - Konstrukce truhlářské

218 888,22

776 - Podlahy povlakové

25 677,29

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 173,35

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 773,66

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 480,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 864,32

VRN7 - Provozní vlivy

8 104,32

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

8 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice ÚL.

Objekt:

4 - Budova D2

Místo:

Ústí nad Labem

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: PBR

Uchazeč:

Studio Jelínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

428 560,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

144 703,59

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

118 806,07

1	K	612325222	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	36,000	154,00	5 544,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

VV "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

VV "ve VV uvažováno s drobnou opravou (1ks na každé straně dveře) omítek po výměně zárubně"

VV "dv.č.10, 14, 16, 17, 18, 28"
(1,000*2)*6

VV Mezisočet - 1.NP

VV "dv.č.33, 47, 53, 55, 60, 61"
(1,000*2)*6

VV Mezisočet - 3.NP

VV "dv.č.65, 68"

VV (1,000*2)*2

VV Mezisočet - 4.NP

VV "dv.č.73, 75"

VV (1,000*2)*2

VV Mezisočet - 5.NP

VV "dv.č.78, 80"

VV (1,000*2)*2

VV Mezisočet - 6.NP

VV Součet

2	K	612325301	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	13,989	450,00	6 295,05	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Pozdámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.

VV "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

VV "pro VV předpoklad ostění š.150 mm"

W	3	K	619991001	"dv.č.10" (1,100+1,970*2)*0,150	0,756				
W				"dv.č.14" (1,450+1,970*2)*0,150	0,809				
W				"dv.č.16" (1,450+1,970*2)*0,150	0,809				
W				"dv.č.17" (1,450+1,970*2)*0,150	0,809				
W				"dv.č.18" (1,450+1,970*2)*0,150	0,809				
W				"dv.č.28" (1,250+1,970*2)*0,150	0,779				
W				Mezisoučet - 1.NP	4,771				
W				"dv.č.33" (1,450+1,970*2)*0,150	0,809				
W				"dv.č.47" (1,450+1,970*2)*0,150	0,809				
W				"dv.č.53" (0,800+1,970*2)*0,150	0,711				
W				"dv.č.55" (0,800+1,970*2)*0,150	0,711				
W				"dv.č.60" (0,800+1,970*2)*0,150	0,711				
W				"dv.č.61" (0,800+1,970*2)*0,150	0,711				
W				Mezisoučet - 3.NP	4,462				
W				"dv.č.65" (1,450+1,970*2)*0,150	0,809				
W				"dv.č.68" (0,800+1,970*2)*0,150	0,711				
W				Mezisoučet - 4.NP	1,520				
W				"dv.č.73" (1,450+1,970*2)*0,150	0,809				
W				"dv.č.75" (1,450+1,970*2)*0,150	0,809				
W				Mezisoučet - 5.NP	1,618				
W				"dv.č.78" (1,450+1,970*2)*0,150	0,809				
W				"dv.č.80" (1,450+1,970*2)*0,150	0,809				
W				Mezisoučet - 6.NP	1,618				
W				Součet	13,989				
	3	K		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	72,000	22,70	1 634,40	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99. 10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.									
PSC									
W				"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
W				"ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - ochrana stávající náslapné vrstvy podlahy"					
W				"dv.č.10, 14, 16, 17, 18, 28"					
W				(1,000*(2,000*2))*6	24,000				
W				Mezisoučet - 1.NP	24,000				
W				"dv.č.33, 47, 53, 55, 60, 61"					
W				(1,000*(2,000*2))*6	24,000				
W				Mezisoučet - 3.NP	24,000				
W				"dv.č.65, 68"					
W				(1,000*(2,000*2))*2	8,000				
W				Mezisoučet - 4.NP	8,000				
W				"dv.č.73, 75"					
W				(1,000*(2,000*2))*2	8,000				
W				Mezisoučet - 5.NP	8,000				
W				"dv.č.78, 80"					
W				(1,000*(2,000*2))*2	8,000				
W				Mezisoučet - 6.NP	8,000				
W				Součet	72,000				
	4	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámul oken a dveří, keramických soklů obklepením malířskou páskou	m	186,440	4,23	788,64	CS ÚRS 2017 01

WV		Mezisoučet - 4.NP			20,260			
WV		"dv.č.73" (1,450*1,970*2)*2			10,780			
WV		"dv.č.75" (1,450*1,970*2)*2			10,780			
WV		Mezisoučet - 5.NP			21,560			
WV		"dv.č.78" (1,450*1,970*2)*2			10,780			
WV		"dv.č.80" (1,450*1,970*2)*2			10,780			
WV		Mezisoučet - 6.NP			21,560			
WV		Součet			186,440			
6	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	6,000	2 400,00	14 400,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdíva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.								
WV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"			1,000			
WV		"dv.č.10" 1,000			1,000			
WV		Mezisoučet - 1.NP			1,000			
WV		"dv.č.53" 1,000			1,000			
WV		"dv.č.55" 1,000			1,000			
WV		"dv.č.60" 1,000			1,000			
WV		"dv.č.61" 1,000			1,000			
WV		Mezisoučet - 3.NP			4,000			
WV		"dv.č.68" 1,000			1,000			
WV		Mezisoučet - 4.NP			1,000			
WV		Součet			6,000			
7	M	553312220	zárubeň ocelová pro běžné zděni hranatý profil s drážko 160 800 L/P	kus	5,000	970,27	4 851,35	CS ÚRS 2017 01
8	M	553312260	zárubeň ocelová pro běžné zděni hranatý profil s drážko 160 1100 L/P	kus	1,000	1 035,07	1 035,07	CS ÚRS 2017 01
9	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	12,000	2 400,00	28 800,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdíva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.								
WV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"			1,000			
WV		"dv.č.14" 1,000			1,000			
WV		"dv.č.16" 1,000			1,000			
WV		"dv.č.17" 1,000			1,000			
WV		"dv.č.18" 1,000			1,000			
WV		"dv.č.28" 1,000			1,000			
WV		Mezisoučet - 1.NP			5,000			
WV		"dv.č.33" 1,000			1,000			
WV		"dv.č.47" 1,000			1,000			
WV		Mezisoučet - 3.NP			2,000			

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovací prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodab, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskami-pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99-51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m² ploch místností a chodab nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m² rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m² půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m² plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m² pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezdrsněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, nátěrů, omáček a nečistot-individualizace a odstraňování na rovné nadvěsné odvětrávací rošty smetlů).				
PSC				
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"		
VV		"ve VV uvažováno s plochou 2m ² /stranu dveří - stávají následně vrstvy podlahy"		
VV		"dv.č.10, 14, 16, 17, 18, 28"		
VV		(1,000*(2,000*2))*6		24,000
VV		Mezisoučet - 1.NP		24,000
VV		"dv.č.33, 47, 53, 55, 60, 61"		
VV		(1,000*(2,000*2))*6		24,000
VV		Mezisoučet - 3.NP		24,000
VV		"dv.č.65, 68"		
VV		(1,000*(2,000*2))*2		8,000
VV		Mezisoučet - 4.NP		8,000
VV		"dv.č.73, 75"		
VV		(1,000*(2,000*2))*2		8,000
VV		Mezisoučet - 5.NP		8,000
VV		"dv.č.78, 80"		
VV		(1,000*(2,000*2))*2		8,000
VV		Mezisoučet - 6.NP		8,000
VV		Součet		72,000
15	K 967031132	Prisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápno-cementovou	m ²	13,989
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"		
VV		"pro VV předpoklad ostění š.150 mm"		
VV		"dv.č.10" (1,100+1,970*2)*0,150		0,756
VV		"dv.č.14" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809
VV		"dv.č.16" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809
VV		"dv.č.17" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809
VV		"dv.č.18" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809
VV		"dv.č.28" (1,250+1,970*2)*0,150		0,779
VV		Mezisoučet - 1.NP		4,771
VV		"dv.č.33" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809
VV		"dv.č.47" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809
VV		"dv.č.53" (0,800+1,970*2)*0,150		0,711
VV		"dv.č.55" (0,800+1,970*2)*0,150		0,711
VV		"dv.č.60" (0,800+1,970*2)*0,150		0,711
VV		"dv.č.61" (0,800+1,970*2)*0,150		0,711
VV		Mezisoučet - 3.NP		4,462
VV		"dv.č.65" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809
VV		"dv.č.68" (0,800+1,970*2)*0,150		0,711
VV		Mezisoučet - 4.NP		1,520

W		"dv.č.73" (1,450+1,970*2)*0,150	0,809						
W		"dv.č.75" (1,450+1,970*2)*0,150	0,809						
W		Mezisoučet - 5.NP	1,618						
W		"dv.č.78" (1,450+1,970*2)*0,150	0,809						
W		"dv.č.80" (1,450+1,970*2)*0,150	0,809						
W		Mezisoučet - 6.NP	1,618						
W		Součet	13,989						
16	K	968072455	7,880	m2	234,00	1 843,92	CS ÚRS 2017 01		
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2									
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové přčky.								
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"dv.č.53" 0,800*1,970	1,576						
W		"dv.č.55" 0,800*1,970	1,576						
W		"dv.č.60" 0,800*1,970	1,576						
W		"dv.č.61" 0,800*1,970	6,304						
W		Mezisoučet - 3.NP	1,576						
W		"dv.č.68" 0,800*1,970	1,576						
W		Mezisoučet - 4.NP	7,880						
W		Součet							
17	K	968072456	36,057	m2	179,00	6 454,20	CS ÚRS 2017 01		
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2									
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové přčky.								
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"dv.č.10" 1,100*1,970	2,167						
W		"dv.č.14" 1,450*1,970	2,857						
W		"dv.č.16" 1,450*1,970	2,857						
W		"dv.č.17" 1,450*1,970	2,857						
W		"dv.č.18" 1,450*1,970	2,857						
W		"dv.č.28" 1,250*1,970	2,463						
W		Mezisoučet - 1.NP	16,058						
W		"dv.č.33" 1,450*1,970	2,857						
W		"dv.č.47" 1,450*1,970	2,857						
W		Mezisoučet - 3.NP	5,714						
W		"dv.č.65" 1,450*1,970	2,857						
W		Mezisoučet - 4.NP	2,857						
W		"dv.č.73" 1,450*1,970	2,857						
W		"dv.č.75" 1,450*1,970	2,857						
W		Mezisoučet - 5.NP	5,714						
W		"dv.č.78" 1,450*1,970	2,857						
W		"dv.č.80" 1,450*1,970	2,857						
W		Mezisoučet - 6.NP	5,714						
W		Součet	36,057						
D	997	Přesun sutě	6 385,25						
18	K	997013213	3,723	t	590,00	2 196,57	CS ÚRS 2017 01		
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m									

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), účtuje se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Cena -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PSC

19	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	74,460	34,00	2 531,64 CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), účtuje se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Cena -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PSC

VV			3,723*20 Přepočtené koeficientem množství		74,460		
20	K	997013501	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,723	210,00	781,83 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem sliňování dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

21	K	997013509	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,169	9,12	101,86 CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	------	-----------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem sliňování dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

VV			3,723*3 Přepočtené koeficientem množství		11,169		
22	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů	t	2,412	150,00	361,80 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

23	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného	t	0,823	500,00	411,50 CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-----------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

24	K	99713840	Výzisk z prodeje kovového šrotu (ocelové zárubné)	t	0,488	0,10	0,05	
D 998 Přesun hmot								7 932,86
25	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	10,793	590,00		6 367,87 CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
26	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	10,793	145,00		1 564,99 CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D PSV Práce a dodávky PSV								260 512,52
D 766 Konstrukce truhlářské								218 888,22
27	K	766660021	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubné protipožárního jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	590,00		2 950,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křidel a držadel kování dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

- VV "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"
- VV "dv.č.53" 1,000
- VV "dv.č.55" 1,000
- VV "dv.č.60" 1,000
- VV "dv.č.61" 1,000
- 1,000
- 1,000
- 1,000
- 1,000

VV		Mezisoučet - 3.NP			4,000			
VV		"dv.č.68" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 4.NP			1,000			
VV		Součet			5,000			
28	M	611656100	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	5,000	3 726,00	18 630,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídel a držádel kymých dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zdánkové vložky a osazení štítu s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"			1,000			
VV		"dv.č.10" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 1.NP			1,000			
VV		Součet			1,000			
30	M	611656120	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 110 x 197 cm	kus	1,000	5 022,00	5 022,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	12,000	890,00	10 680,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídel a držádel kymých dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zdánkové vložky a osazení štítu s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"			1,000			
VV		"dv.č.14" 1,000			1,000			
VV		"dv.č.16" 1,000			1,000			
VV		"dv.č.17" 1,000			1,000			
VV		"dv.č.18" 1,000			1,000			
VV		"dv.č.28" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 1.NP			5,000			
VV		"dv.č.33" 1,000			1,000			
VV		"dv.č.47" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 3.NP			2,000			
VV		"dv.č.65" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 4.NP			1,000			
VV		"dv.č.73" 1,000			1,000			

WV			"dv.č.75" 1,000				1,000			
WV			Mezisoučet - 5.NP				2,000			
WV			"dv.č.78" 1,000				1,000			
WV			"dv.č.80" 1,000				1,000			
WV			Mezisoučet - 6.NP				2,000			
WV			Součet				12,000			
32	M	611656130	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 125 x 197 cm	kus		7 705,80	7 705,80	CS ÚRS 2017 01		
33	M	611656140	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 145 x 197 cm	kus		7 705,80	84 763,80	CS ÚRS 2017 01		
34	K	766660712.1	Montáž dveřních křídel 2křídlových koordinátoru závírání dveří	kus		590,00	7 080,00			
WV			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
WV			"dv.č.14" 1,000				1,000			
WV			"dv.č.16" 1,000				1,000			
WV			"dv.č.17" 1,000				1,000			
WV			"dv.č.18" 1,000				1,000			
WV			"dv.č.28" 1,000				5,000			
WV			Mezisoučet - 1.NP				1,000			
WV			"dv.č.33" 1,000				1,000			
WV			"dv.č.47" 1,000				2,000			
WV			Mezisoučet - 3.NP				1,000			
WV			Mezisoučet - 4.NP				1,000			
WV			"dv.č.73" 1,000				1,000			
WV			"dv.č.75" 1,000				2,000			
WV			Mezisoučet - 5.NP				1,000			
WV			"dv.č.78" 1,000				1,000			
WV			"dv.č.80" 1,000				2,000			
WV			Mezisoučet - 6.NP				12,000			
WV			Součet							
35	M	549172500.2	koordinátor závírání dveří	kus		1 390,00	16 680,00			
36	K	766660717	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou	kus		182,00	4 550,00	CS ÚRS 2017 01		
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stovčce křídel a držadel křvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodičho trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodičho trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíkem 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na seřazení a osazení stavebního pouzdra. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.										
WV			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
WV			"dv.č.14, 16, 17, 18, 28"				10,000			
WV			2,000+2,000+2,000+2,000+2,000				10,000			
WV			Mezisoučet - 1.NP							
WV			"dv.č.47, 55, 60"				4,000			
WV			2,000+1,000+1,000				4,000			
WV			Mezisoučet - 3.NP							

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
41	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,823	424,00	348,95 CS ÚRS 2017 01
PSC							
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
D	776	Podlahy povlakové					25 677,29
42	K	776201911	Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyřiznutím a očištěním podkladu plochy přes 0,25 do 0,50 m2	kus	18,000	142,00	2 556,00 CS ÚRS 2017 01
PSC							
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 20-1921 jsou započteny náklady na výsati podlahy a setření vlhkým mopem. "Výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "lokální oprava spojení s výměnou zárubně" "dv.č.10, 14, 16, 17, 18, 28" 1,000*6 Mezisoučet - 1.NP "dv.č.33, 47, 53, 55, 60, 61" 1,000*6 Mezisoučet - 3.NP "dv.č.65, 68" 1,000*2 Mezisoučet - 4.NP "dv.č.73, 75" 1,000*2 Mezisoučet - 5.NP "dv.č.78, 80" 1,000*2 Mezisoučet - 6.NP Součet							
43	M	284110230	PVC heterogenní akustické antibakteriální,náslapná vrstva 0,90 mm, R 10,zátěž 34/43,otlak do 0,08 mm,útlum 17dB,Břl S1	m2	18,000	1 104,47	19 880,46 CS ÚRS 2017 01
P							
Poznámka k položce: náslapná vrstva 0,90 mm. R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,08 mm, útlum 17 dB, hořlavost Břl S1							
44	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	72,000	44,40	3 196,80 CS ÚRS 2017 01

VV	18*(1,500*2+0,500*2)		72,000					
45	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,064	396,00	25,34	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
46	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,064	292,00	18,69	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	783	Dokončovací práce - nátěry						
47	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	24,230	45,10	1 092,77	CS ÚRS 2017 01
"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "ocelová zárubeň" "dv.č.10" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.14" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.16" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.17" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.18" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.28" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 1.NP "dv.č.33" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.47" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.53" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.55" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.60" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.61" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 3.NP "dv.č.65" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.68" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 4.NP "dv.č.73" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.75" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 5.NP "dv.č.78" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)								
					1,310	1,401	1,401	1,401
					1,401	1,401	1,401	1,401
					1,401	1,401	1,401	1,401
					1,349	1,349	8,263	1,401
					1,401	1,401	1,401	1,401
					1,232	1,232	1,232	1,232
					1,232	1,232	1,232	1,232
					1,232	1,232	7,730	1,401
					1,401	1,401	1,232	2,633
					1,401	1,401	1,401	1,401
					1,401	1,401	2,802	1,401

W		"dv.č.80" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		Mezisoučet - 6.NP			2,802			
W		Součet			24,230			
48	K	783301401	Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění omezení	m2	24,230	3,61	87,47	CS ÚRS 2017 01
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"						
W		"ocelová zárubeň"						
W		"dv.č.10" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,310			
W		"dv.č.14" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		"dv.č.16" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		"dv.č.17" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		"dv.č.18" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		"dv.č.28" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,349			
W		Mezisoučet - 1.NP			8,263			
W		"dv.č.33" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		"dv.č.47" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		"dv.č.53" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,232			
W		"dv.č.55" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,232			
W		"dv.č.60" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,232			
W		"dv.č.61" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,232			
W		Mezisoučet - 3.NP			7,730			
W		"dv.č.65" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		"dv.č.68" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,232			
W		Mezisoučet - 4.NP			2,633			
W		"dv.č.73" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		"dv.č.75" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		Mezisoučet - 5.NP			2,802			
W		"dv.č.78" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		"dv.č.80" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		Mezisoučet - 6.NP			2,802			
W		Součet			24,230			
49	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	24,230	81,30	1 969,90	CS ÚRS 2017 01
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"						
W		"ocelová zárubeň"						
W		"dv.č.10" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,310			
W		"dv.č.14" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		"dv.č.16" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		"dv.č.17" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		"dv.č.18" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		"dv.č.28" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,349			
W		Mezisoučet - 1.NP			8,263			
W		"dv.č.33" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		"dv.č.47" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		"dv.č.53" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,232			
W		"dv.č.55" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,232			
W		"dv.č.60" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,232			
W		"dv.č.61" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,232			
W		Mezisoučet - 3.NP			7,730			
W		"dv.č.65" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		"dv.č.68" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,232			
W		Mezisoučet - 4.NP			2,633			
W		"dv.č.73" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			
W		"dv.č.75" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401			

WV		"dv.č.68" (0,800+1,970*2)*2*0,500				4,740			
WV		Mezisoučet - 4.NP			m2	93,220	21,87	2 038,72	CS ÚRS 2017 01
WV		"dv.č.73" (1,450+1,970*2)*2*0,500				10,130			
WV		"dv.č.75" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
WV		Mezisoučet - 5.NP				5,390			
WV		"dv.č.78" (1,450+1,970*2)*2*0,500				10,780			
WV		"dv.č.80" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
WV		Mezisoučet - 6.NP				5,390			
WV		Součet				10,780			
						93,220			
PSC	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m			m2	93,220	21,87	2 038,72	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:									
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy.									
WV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
WV		"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"							
WV		"dv.č.10" (1,100+1,970*2)*2*0,500				5,040			
WV		"dv.č.14" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
WV		"dv.č.16" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
WV		"dv.č.17" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
WV		"dv.č.18" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
WV		"dv.č.28" (1,250+1,970*2)*2*0,500				5,190			
WV		Mezisoučet - 1.NP				31,790			
WV		"dv.č.33" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
WV		"dv.č.47" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
WV		"dv.č.53" (0,800+1,970*2)*2*0,500				4,740			
WV		"dv.č.55" (0,800+1,970*2)*2*0,500				4,740			
WV		"dv.č.60" (0,800+1,970*2)*2*0,500				4,740			
WV		"dv.č.61" (0,800+1,970*2)*2*0,500				4,740			
WV		Mezisoučet - 3.NP				29,740			
WV		"dv.č.65" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
WV		"dv.č.68" (0,800+1,970*2)*2*0,500				4,740			
WV		Mezisoučet - 4.NP				10,130			
WV		"dv.č.73" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
WV		"dv.č.75" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
WV		Mezisoučet - 5.NP				10,780			
WV		"dv.č.78" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
WV		"dv.č.80" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
WV		Mezisoučet - 6.NP				10,780			
WV		Součet				93,220			
53	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m		m2	93,220	11,07	1 031,95	CS ÚRS 2017 01
54	K	784171001	Olepení vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m		m	186,440	6,80	1 267,79	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:									
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásů, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.									
PSC									
WV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
WV		"ocelová zárubeň - oboustranně"							
WV		"dv.č.10" (1,100+1,970*2)*2				10,080			
WV		"dv.č.14" (1,450+1,970*2)*2				10,780			
WV		"dv.č.16" (1,450+1,970*2)*2				10,780			
WV		"dv.č.17" (1,450+1,970*2)*2				10,780			
WV		"dv.č.18" (1,450+1,970*2)*2				10,780			
WV		"dv.č.28" (1,250+1,970*2)*2				10,380			

W	55	M	581248380	Mezisoučet - 1.NP "dv.č.33" (1,450+1,970*2)*2 "dv.č.47" (1,450+1,970*2)*2 "dv.č.53" (0,800+1,970*2)*2 "dv.č.55" (0,800+1,970*2)*2 "dv.č.60" (0,800+1,970*2)*2 "dv.č.61" (0,800+1,970*2)*2 Mezisoučet - 3.NP "dv.č.65" (1,450+1,970*2)*2 "dv.č.68" (0,800+1,970*2)*2 Mezisoučet - 4.NP "dv.č.73" (1,450+1,970*2)*2 "dv.č.75" (1,450+1,970*2)*2 Mezisoučet - 5.NP "dv.č.78" (1,450+1,970*2)*2 "dv.č.80" (1,450+1,970*2)*2 Mezisoučet - 6.NP Součet	m	195,762	1,20	234,91	CS ÚRS 2017 01
W				páska pro malířské potřeby maskovací krepová 50mm x 50 m					
W	56	K	784171101	186,44*1,05 Přepočtené koeficientem množství Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	72,000	3,55	255,60	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%. "Výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - ochrana stávající náslapné vrstvy podlahy" "dv.č.10, 14, 16, 17, 18, 28" (1,000*(2,000*2))*6 Mezisoučet - 1.NP "dv.č.33, 47, 53, 55, 60, 61" (1,000*(2,000*2))*6 Mezisoučet - 3.NP "dv.č.65, 68" (1,000*(2,000*2))*2 Mezisoučet - 4.NP "dv.č.73, 75" (1,000*(2,000*2))*2 Mezisoučet - 5.NP "dv.č.78, 80" (1,000*(2,000*2))*2 Mezisoučet - 6.NP Součet									
W	57	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	75,600	3,33	251,75	CS ÚRS 2017 01
W				72*1,05 Přepočtené koeficientem množství		75,600			
W	58	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	93,220	11,61	1 082,28	CS ÚRS 2017 01
W				"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně" "dv.č.10" (1,100+1,970*2)*2*0,500 "dv.č.14" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,040 5,390			

WV		"dv.č.16" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.17" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.18" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.28" (1,250+1,970*2)*2*0,500	5,190				
WV		Mezisoučet - 1.NP	31,790				
WV		"dv.č.33" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.47" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.53" (0,800+1,970*2)*2*0,500	4,740				
WV		"dv.č.55" (0,800+1,970*2)*2*0,500	4,740				
WV		"dv.č.60" (0,800+1,970*2)*2*0,500	4,740				
WV		"dv.č.61" (0,800+1,970*2)*2*0,500	4,740				
WV		Mezisoučet - 3.NP	29,740				
WV		"dv.č.65" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.68" (0,800+1,970*2)*2*0,500	4,740				
WV		Mezisoučet - 4.NP	10,130				
WV		"dv.č.73" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.75" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		Mezisoučet - 5.NP	10,780				
WV		"dv.č.78" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.80" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		Mezisoučet - 6.NP	10,780				
WV		Součet	93,220				
59	K	784221101	93,220	29,34	2 735,07	CS ÚRS 2017 01	
Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m							
WV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
WV		"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"	5,040				
WV		"dv.č.10" (1,100+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.14" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.16" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.17" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.18" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.28" (1,250+1,970*2)*2*0,500	5,190				
WV		Mezisoučet - 1.NP	31,790				
WV		"dv.č.33" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.47" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.53" (0,800+1,970*2)*2*0,500	4,740				
WV		"dv.č.55" (0,800+1,970*2)*2*0,500	4,740				
WV		"dv.č.60" (0,800+1,970*2)*2*0,500	4,740				
WV		"dv.č.61" (0,800+1,970*2)*2*0,500	4,740				
WV		Mezisoučet - 3.NP	29,740				
WV		"dv.č.65" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.68" (0,800+1,970*2)*2*0,500	4,740				
WV		Mezisoučet - 4.NP	10,130				
WV		"dv.č.73" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.75" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		Mezisoučet - 5.NP	10,780				
WV		"dv.č.78" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		"dv.č.80" (1,450+1,970*2)*2*0,500	5,390				
WV		Mezisoučet - 6.NP	10,780				
WV		Součet	93,220				
60	K	784221131	93,220	5,32	495,93	CS ÚRS 2017 01	
Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2							

61	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu systém	m2	93,220	11,25	1 048,73	CS ÚRS 2017 01
D HZS								
62	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	36,000	180,00	6 480,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"rezerva na nepředatelné či nepředpokládané práce"					
	W		"pro VV předpoklad 2hod/dveře"					
	W		2,000*18		36,000			
	W		Součet		36,000			
D VRN								
Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN7								
Provozní vlivy								
63	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora (2% ze ZRN, bez HZS))	kus	1,000	8 104,32	8 104,32	CS ÚRS 2017 01
D VRN8								
Přesun stavebních kapacit								
64	K	084003000	Další náklady na pracovníky zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	Nh	584,000	15,00	8 760,00	CS ÚRS 2017 01



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

5 - Budova G

KSO: 801 11

Místo: Ústí nad Labem

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1264

Datum: 08.06.2017

CZ-CPA: 41.00.28

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

IČ: 03184986

DIČ: CZ03184986

IČ:

DIČ:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: Studio Jelínek s.r.o.

Projektant: PBŘ

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezyující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	234 636,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	234 636,00	49 273,60
	0,00	0,00
Cena s DPH	283 909,60	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

5 - Budova G

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Studio Jelinek s.r.o.

Datum: 08.06.2017

Projektant: P8Ř

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

234 635,65

HSV - Práce a dodávky HSV

79 808,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

63 181,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 050,13

997 - Přesun sutě

3 637,29

998 - Přesun hmot

6 939,55

PSV - Práce a dodávky PSV

141 873,59

766 - Konstrukce truhlářské

118 962,15

776 - Podlahy povlakové

14 265,47

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 802,52

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 843,45

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 353,64

VRN7 - Provozní vlivy

4 433,64

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

4 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

5 - Budova G

Místo:

Ústí nad Labem

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: PBŘ

Uchazeč:

Studio Jelinek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Naklady soupisu celkem								234 635,65
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	K	612325222	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	20,000	154,00	3 080,00	CS ÚRS 2017 01
"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"								
"ve VV uvažováno s drobnou opravou (1ks na každé straně dveře) omítek po výměně zárubně"								
W			"dv.č.40, 42, 43, 45"					
W			(1,000*2)*4		8,000			
W			Mezisoučet - 1.PP		8,000			
W			"dv.č.33"					
W			(1,000*2)*1		2,000			
W			Mezisoučet - 1.NP		2,000			
W			"dv.č.27, 28"					
W			(1,000*2)*2		4,000			
W			Mezisoučet - 2.NP		4,000			
W			"dv.č.23"					
W			(1,000*2)*1		2,000			
W			Mezisoučet - 3.NP		2,000			
W			"dv.č.10"					
W			(1,000*2)*1		2,000			
W			Mezisoučet - 6.NP		2,000			
W			"dv.č.5"					
W			(1,000*2)*1		2,000			
W			Mezisoučet - 7.NP		2,000			
W			Součet		20,000			
2	K	612325301	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	7,578	450,00	3 410,10	CS ÚRS 2017 01

<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.					
PSC					
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"			
VV		"pro VV předpoklad ostění š.150 mm"			
VV		"dv.č.40" (0,900*1,970*2)*0,150	0,726		
VV		"dv.č.42" (0,900*1,970*2)*0,150	0,726		
VV		"dv.č.43" (0,900*1,970*2)*0,150	0,726		
VV		"dv.č.45" (0,900*1,970*2)*0,150	2,904		
VV		Mezisoučet - 1.PP	0,779		
VV		"dv.č.33" (1,250*1,970*2)*0,150	0,779		
VV		Mezisoučet - 1.NP	0,779		
VV		"dv.č.27" (1,250*1,970*2)*0,150	0,779		
VV		"dv.č.28" (1,250*1,970*2)*0,150	0,779		
VV		Mezisoučet - 2.NP	1,558		
VV		"dv.č.23" (1,250*1,970*2)*0,150	0,779		
VV		Mezisoučet - 3.NP	0,779		
VV		"dv.č.10" (1,250*1,970*2)*0,150	0,779		
VV		Mezisoučet - 6.NP	0,779		
VV		"dv.č.5" (1,250*1,970*2)*0,150	0,779		
VV		Mezisoučet - 7.NP	0,779		
VV		Součet	7,578		
3	K 619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	40,000	22,70	908,00 CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U cen - 1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99. 10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
PSC					
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"			
VV		"ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - ochrana stávající nátlapné vrstvy podlahy"			
VV		"dv.č.40, 42, 43, 45"	16,000		
VV		(1,000*(2,000*2))*4	16,000		
VV		Mezisoučet - 1.PP			
VV		"dv.č.33"	4,000		
VV		(1,000*(2,000*2))*1	4,000		
VV		Mezisoučet - 1.NP			
VV		"dv.č.27, 28"	8,000		
VV		(1,000*(2,000*2))*2	8,000		
VV		Mezisoučet - 2.NP			
VV		"dv.č.23"	4,000		
VV		(1,000*(2,000*2))*1	4,000		
VV		Mezisoučet - 3.NP			
VV		"dv.č.10"	4,000		
VV		(1,000*(2,000*2))*1	4,000		
VV		Mezisoučet - 6.NP			
VV		"dv.č.5"	4,000		
VV		(1,000*(2,000*2))*1	4,000		
VV		Mezisoučet - 7.NP			
VV		Součet	40,000		
4	K 619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obklepením malířskou páskou	101,000	4,23	427,23 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplň otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99.
10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"
"ocelová zárubeň - oboustranně"
"dv.č.40" (0,900+1,970*2)*2 9,680
"dv.č.42" (0,900+1,970*2)*2 9,680
"dv.č.43" (0,900+1,970*2)*2 9,680
"dv.č.45" (0,900+1,970*2)*2 38,720
Mezisoučet - 1.PP 10,380
"dv.č.33" (1,250+1,970*2)*2 10,380
Mezisoučet - 1.NP 10,380
"dv.č.27" (1,250+1,970*2)*2 20,760
"dv.č.28" (1,250+1,970*2)*2 10,380
Mezisoučet - 2.NP 10,380
"dv.č.23" (1,250+1,970*2)*2 10,380
Mezisoučet - 3.NP 10,380
"dv.č.10" (1,250+1,970*2)*2 10,380
Mezisoučet - 6.NP 10,380
"dv.č.5" (1,250+1,970*2)*2 10,380
Mezisoučet - 7.NP 101,000
Součet

5	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	101,000	99,00	9 999,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.								
PSC								
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
W			"ocelová zárubeň - oboustranně"					
W			"dv.č.40" (0,900+1,970*2)*2		9,680			
W			"dv.č.42" (0,900+1,970*2)*2		9,680			
W			"dv.č.43" (0,900+1,970*2)*2		9,680			
W			"dv.č.45" (0,900+1,970*2)*2		38,720			
W			Mezisoučet - 1.PP		10,380			
W			"dv.č.33" (1,250+1,970*2)*2		10,380			
W			Mezisoučet - 1.NP		10,380			
W			"dv.č.27" (1,250+1,970*2)*2		10,380			
W			"dv.č.28" (1,250+1,970*2)*2		10,380			
W			Mezisoučet - 2.NP		20,760			
W			"dv.č.23" (1,250+1,970*2)*2		10,380			
W			Mezisoučet - 3.NP		10,380			
W			"dv.č.10" (1,250+1,970*2)*2		10,380			
W			Mezisoučet - 6.NP		10,380			
W			"dv.č.5" (1,250+1,970*2)*2		10,380			
W			Mezisoučet - 7.NP		101,000			
W			Součet					
6	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlých do 2,5 m2	kus	4,000	2 400,00	9 600,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obrazcené výtuzi, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, které se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavážení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"dv.č.40" 1,000

"dv.č.42" 1,000

"dv.č.43" 1,000

"dv.č.45" 1,000

Mezisoučet - 1.PP

Součet

7	M	553312240	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 900 L/P	kus	4,000	989,28	3 957,12	CS ÚRS 2017 01
8	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	6,000	2 400,00	14 400,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obrazcené výtuzi, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, které se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavážení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"dv.č.33" 1,000

Mezisoučet - 1.NP

"dv.č.27" 1,000

"dv.č.28" 1,000

Mezisoučet - 2.NP

"dv.č.23" 1,000

Mezisoučet - 3.NP

"dv.č.10" 1,000

Mezisoučet - 6.NP

"dv.č.5" 1,000

Mezisoučet - 7.NP

Součet

9	M	553312280	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1250 dvoukřídla	kus	6,000	2 900,00	17 400,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 050,13

10	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	21,870	19,00	415,53	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a choděb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskami: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m² ploch místnosti a choděb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m² rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m² půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m² plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m² pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. j). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrsněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a balkonových dveří. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, nátěrů, omáček a nečistot) individuálně. 9. Odhady odhadů na nové nečistotami zatížené povrchy: "vykr.č. D.1.1.01_Vypis dveří"

W	"dv.č.40" 0,900*1,970	1,773
W	"dv.č.42" 0,900*1,970	1,773
W	"dv.č.43" 0,900*1,970	1,773
W	"dv.č.45" 0,900*1,970	1,773
W	Mezisoučet - 1.PP	7,092
W	"dv.č.33" 1,250*1,970	2,463
W	Mezisoučet - 1.NP	2,463
W	"dv.č.27" 1,250*1,970	2,463
W	"dv.č.28" 1,250*1,970	2,463
W	Mezisoučet - 2.NP	2,463
W	"dv.č.23" 1,250*1,970	4,926
W	Mezisoučet - 3.NP	2,463
W	"dv.č.10" 1,250*1,970	2,463
W	Mezisoučet - 6.NP	2,463
W	"dv.č.5" 1,250*1,970	2,463
W	Mezisoučet - 7.NP	2,463
W	Součet	21,870

11	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m ²	13,126	35,00	459,41	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a choděb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskami: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m² ploch místnosti a choděb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m² rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m² půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m² plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m² pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. j). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrsněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a balkonových dveří. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, nátěrů, omáček a nečistot) individuálně. 9. Odhady odhadů na nové nečistotami zatížené povrchy: "vykr.č. D.1.1.01_Vypis dveří"

W	"ocelová zárubeň"	1,258
W	"dv.č.40" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,258
W	"dv.č.42" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,258
W	"dv.č.43" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,258
W	"dv.č.45" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,258

W	W	Mezisoučet - 1.PP				5,032			
W	W	"dv.č.33" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2)				1,349			
W	W	Mezisoučet - 1.NP				1,349			
W	W	"dv.č.27" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2)				1,349			
W	W	"dv.č.28" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2)				1,349			
W	W	Mezisoučet - 2.NP				2,698			
W	W	"dv.č.23" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2)				1,349			
W	W	Mezisoučet - 3.NP				1,349			
W	W	"dv.č.10" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2)				1,349			
W	W	Mezisoučet - 6.NP				1,349			
W	W	"dv.č.5" (1,250+1,970*2)*(0,160+0,050*2)				1,349			
W	W	Součet				13,126			
	12	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	40,000	4,52	180,80	CS ÚRS 2017 01
				Poznámka k souboru cen:					
				1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskami: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezdrsněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrdláčný (např. betonový patěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zdivadla. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, nátěrů, modřin, ozvětin, ledových kůr a dalších nečistot na vnějších částech náhuby, střešních, výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
				"ve W uvazováno s plochou 2m2/stranu dveří - stávají následné vrstvy podlahy"					
				"dv.č.40, 42, 43, 45"					
				(1,000*(2,000*2))*4					
				Mezisoučet - 1.PP					
				"dv.č.33"					
				(1,000*(2,000*2))*1					
				Mezisoučet - 1.NP					
				"dv.č.27, 28"					
				(1,000*(2,000*2))*2					
				Mezisoučet - 2.NP					
				"dv.č.23"					
				(1,000*(2,000*2))*1					
				Mezisoučet - 3.NP					
				"dv.č.10"					
				(1,000*(2,000*2))*1					
				Mezisoučet - 6.NP					
				"dv.č.5"					
				(1,000*(2,000*2))*1					
				Mezisoučet - 7.NP					
				Součet					
				Přisekání (špicováním) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápennocementovou.					
				"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
	13	K	967031132	Přisekání (špicováním) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápennocementovou.	m2	7,578	91,00	689,60	CS ÚRS 2017 01
				"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					

16	K	997013216	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	1,932	590,00	1 139,88 CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k sauboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami sauboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.							
17	K	997013219	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	48,300	34,00	1 642,20 CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k sauboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami sauboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.							
W 1,932*25 Přepočtené koeficientem množství 48,300							
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,932	210,00	405,72 CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k sauboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,796	9,12	52,86 CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k sauboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
W 1,932*3 Přepočtené koeficientem množství 5,796							
20	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů	t	1,254	150,00	188,10 CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k sauboru cen: 1. Ceny uvedené v sauboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neurčených v sauboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit sauborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.							
21	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného	t	0,417	500,00	208,50 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.									
22	K	99713840	Výzisk z prodaje kovového šrotu (ocelové zárubně)	t	0,261	0,10	0,03		
D	998	Přesun hmot							6 939,55
23	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	5,906	1 030,00		6 083,18 CS ÚRS 2017 01	
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
24	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	5,906	145,00		856,37 CS ÚRS 2017 01	
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D	PSV	Práce a dodávky PSV							141 873,59
D	766	Konstrukce truhlářské							118 962,15
25	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárními jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	590,00		2 360,00 CS ÚRS 2017 01	
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveže křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zártníku, zártníkové vložky a osazení štitku s klíčkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
WV	"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"								
WV	"dv.č.40" 1,000								
WV	"dv.č.42" 1,000								
WV	"dv.č.43" 1,000								
WV	"dv.č.45" 1,000								

VV		Mezisoučet - 1.PP			4,000			
VV		Součet			4,000			
26	M	611656110	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	4,000	3 726,00	14 904,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	6,000	890,00	5 340,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídel a držadel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zelené příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"						
VV		"dv.č.33" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 1.NP			1,000			
VV		"dv.č.27" 1,000			1,000			
VV		"dv.č.28" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 2.NP			2,000			
VV		"dv.č.23" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 3.NP			1,000			
VV		"dv.č.10" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 6.NP			1,000			
VV		"dv.č.5" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 7.NP			1,000			
VV		Součet			6,000			
28	M	611656130	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 125 x 197 cm	kus	6,000	7 705,80	46 234,80	CS ÚRS 2017 01
29	K	766660712.1	Montáž dveřních křídel 2křídlových koordinátoru závírání dveří	kus	6,000	590,00	3 540,00	
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"						
VV		"dv.č.33" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 1.NP			1,000			
VV		"dv.č.27" 1,000			1,000			
VV		"dv.č.28" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 2.NP			2,000			
VV		"dv.č.23" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 3.NP			1,000			
VV		"dv.č.10" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 6.NP			1,000			
VV		"dv.č.5" 1,000			1,000			
VV		Mezisoučet - 7.NP			1,000			
VV		Součet			6,000			
30	M	549172500.2	koordinátor závírání dveří	kus	6,000	1 390,00	8 340,00	
31	K	766660717	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	15,000	182,00	2 730,00	CS ÚRS 2017 01

VV		Mezisoučet - 1.NP				1,000			
VV		"dv.č.27, 28"							
VV		1,000*2				2,000			
VV		Mezisoučet - 2.NP				2,000			
VV		"dv.č.23"							
VV		1,000*1				1,000			
VV		Mezisoučet - 3.NP				1,000			
VV		"dv.č.10"							
VV		1,000*1				1,000			
VV		Mezisoučet - 6.NP				1,000			
VV		"dv.č.5"							
VV		1,000*1				1,000			
VV		Mezisoučet - 7.NP				10,000			
VV		Součet				10,000	485,00	4 850,00	CS ÚRS 2017 01
34	M	549146200		kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	10,000	485,00	4 850,00	CS ÚRS 2017 01
P									
Poznámka k položce: č.zboží ACE00096 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.									
35	K	998766103		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,417	855,00	356,54	CS ÚRS 2017 01
PSC									
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.									
36	K	998766181		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,417	424,00	176,81	CS ÚRS 2017 01
PSC									
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.									
D	776	Podlahy povlakové							14 265,47
37	K	776201911		Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyřiznutím a očištěním podkladu plochy přes 0,25 do 0,50 m2	kus	10,000	142,00	1 420,00	CS ÚRS 2017 01
PSC									
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 20-1921 jsou započteny náklady na vyzáti podlahy a setření vlhkým mopem. "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "lokální oprava spojení s výměnou zárubně" "dv.č.40, 42, 43, 45" 1,000*4 Mezisoučet - 1.pp									
VV						4,000			
VV						4,000			

Strana 16 z 41

Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabancích vrstev barvy.									
PSC	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W								

VV			"dv.č.43" (0,900+1,970*2)*2*0,500			4,840			
VV			"dv.č.45" (0,900+1,970*2)*2*0,500			4,840			
VV			Mezisočet - 1.PP			19,360			
VV			"dv.č.33" (1,250+1,970*2)*2*0,500			5,190			
VV			Mezisočet - 1.NP			5,190			
VV			"dv.č.27" (1,250+1,970*2)*2*0,500			5,190			
VV			"dv.č.28" (1,250+1,970*2)*2*0,500			5,190			
VV			Mezisočet - 2.NP			10,380			
VV			"dv.č.23" (1,250+1,970*2)*2*0,500			5,190			
VV			Mezisočet - 3.NP			5,190			
VV			"dv.č.10" (1,250+1,970*2)*2*0,500			5,190			
VV			Mezisočet - 6.NP			5,190			
VV			"dv.č.5" (1,250+1,970*2)*2*0,500			5,190			
VV			Mezisočet - 7.NP			5,190			
VV			Součet			50,500			
55	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění maleb malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	50,500	5,32	268,66	CS ÚRS 2017 01	
56	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	50,500	11,25	568,13	CS ÚRS 2017 01	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 600,00		
57	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	20,000	180,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			"rezerva na nepřidatelné či nepředpokládané práce"						
VV			"pro VV předpoklad 2hod/dveře"		20,000				
VV			2,000*10		20,000				
VV			Součet						
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				9 353,64		
D	VRN7		Provozní vlivy				4 433,64		
58	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora (2% ze ZRN, bez HZS))	kus	1,000	4 433,64	4 433,64	CS ÚRS 2017 01	
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				4 920,00		
59	K	084003000	Další náklady na pracovníky zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	Nh	328,000	15,00	4 920,00	CS ÚRS 2017 01	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.
Objekt:

6 - Budova CH

KSO:	801 11	CC-CZ:	1264
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	08.06.2017
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41.00.28
Zadavatel:		IČ:	25488627
	Krajská zdravotní, a.s.	DIČ:	CZ25488627
Uchazeč:		IČ:	03184986
	Studio Jelínek s.r.o.	DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	
	PBŘ	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	26 317,00	
DPH základní snížená	Základ daně 26 317,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 5 526,60 0,00	
Cena s DPH	31 843,60	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

6 - Budova CH

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Studio Jelínek s.r.o.

Datum:

08.06.2017

Projektant:

PBŘ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

26 316,90

HSV - Práce a dodávky HSV

7 175,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 533,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

706,42

997 - Přesun sutě

278,00

998 - Přesun hmot

657,14

PSV - Práce a dodávky PSV

17 802,15

766 - Konstrukce truhlářské

15 454,42

776 - Podlahy povlakové

1 426,82

783 - Dokončovací práce - nátěry

299,13

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

621,78

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

360,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

979,54

VRN7 - Provozní vlivy

499,54

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

6 - Budova CH

Místo:

Ústí nad Labem

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: PBŘ

Uchazeč:

Studio Jelinek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

26 316,90

D HSV Práce a dodávky HSV

7 175,21

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 533,65

1	K	612325222	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	2,000	154,00	308,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"ve VV uvažováno s drobnou opravou (1ks na každé straně dveře) omítek po výměně zárubně"

"dv.č.13" (1,000*2)*1

Mezisoučet - 1.NP

Součet

2,000
2,000
2,000

2	K	612325301	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	0,809	450,00	364,05	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"pro VV předpoklad ostění š.150 mm"

"dv.č.13" (1,450*1,970*2)*0,150

Mezisoučet - 1.NP

Součet

0,809
0,809
0,809

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,000	22,70	90,80	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - ochrana stávající náslapné vrstvy podlahy"

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m² ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m² rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m² půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m² plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m² pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrášený (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). 5. V cenách čištění schodišť jsou započteny náklady na čištění schodišťových palubky apod.). 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a výještění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, nátěrů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odlov odpadů se oceňuje nákladem odvozu a náklady na vykr. č. D.1.1.01_Výpis dveří

"dv.č.13" 1,450*1,970

Mezisoučet - 1.NP

Součet

2,857

2,857

2,857

9	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m ²	1,401	35,00	49,04	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	-------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m² ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m² rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m² půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m² plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m² pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrášený (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). 5. V cenách čištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových palubky apod.). 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a výještění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, nátěrů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odlov odpadů se oceňuje nákladem odvozu a náklady na vykr. č. D.1.1.01_Výpis dveří

"ocelová zárubeň"

"dv.č.13" (1,450*1,970*2)*(0,160+0,050*2)

Mezisoučet - 1.NP

Součet

1,401

1,401

1,401

10	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m ²	4,000	4,52	18,08	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m² ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m² rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m² půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m² plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m² pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrážený (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). 5. Povrch drsný je nerovný, zdrcený, zvražený (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 6. V cenách čištění schodišť jsou započteny náklady na čištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 7. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na čištění rámu, parapetu, prahu a kování a čištění a vyčištění skleněné výplně. 8. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na čištění rámu, výplně, prahu a kování. 9. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, odstraňování nečistot, nátěrů, omítek a římsy odstraňuje se rovněž odstraňování nátěrů, omítek, římsy).

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"ve VV uvažováno s plochou 2m²/stranu dveří - stávající náslapné vrstvy podlahy"

"dv.č. 13"

(1,000*(2,000*2))*1

Mezisoučet - 1.NP

Součet

4,000

4,000

4,000

			m ²	0,809	91,00	73,62	CS ÚRS 2017 01
11	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápnocementovou.				
			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				
			"pro VV předpoklad ostění š.150 mm"				
			"dv.č.13" (1,450*1,970*2)*0,150				
			Mezisoučet - 1.NP				
			Součet				
			0,809				
			0,809				
			0,809				
12	K	968072456	m ²	2,857	179,00	511,40	CS ÚRS 2017 01
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²				
			Poznámka k souboru cen:				
			1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sadrokartonové příčky.				
			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				
			"dv.č.13" (1,450*1,970)*1				
			Mezisoučet - 1.NP				
			Součet				
			2,857				
			2,857				
			2,857				
D	997	Přesun sutě	278,00				
13	K	997013211	t	0,229	590,00	135,11	CS ÚRS 2017 01
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m				

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezi skládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), účtuje se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

14	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,145	34,00	38,93	CS ÚRS 2017 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užitje se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pranájem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Cený -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
VV			0,229*5 Přepočtené koeficientem množství	1,145				
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,229	210,00	48,09	CS ÚRS 2017 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Cený jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem siliční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,687	9,12	6,27	CS ÚRS 2017 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Cený jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem siliční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
VV			0,229*3 Přepočtené koeficientem množství	0,687				
17	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů	t	0,144	150,00	21,60	CS ÚRS 2017 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cený uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
18	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného	t	0,056	500,00	28,00	CS ÚRS 2017 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cený uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
19	K	99713840	Výzisk z prodeje kovového šrotu (ocelové zánubně)	t	0,029	0,10	0,00	
D 998			Přesun hmot	657,14				

20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,638	1 030,00	657,14	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D		PSV	Práce a dodávky PSV		17 802,15			
D		766	Konstrukce truhlářské		15 454,42			
21	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	1,000	890,00	890,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držádel trnů dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnění a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnění a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíčkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
VV			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
VV			"dv.č.13" 1,000		1,000			
VV			Mezisoučet - 1.NP		1,000			
VV			Součet		1,000			
22	M	611656140	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 145 x 197 cm	kus	1,000	7 705,80	7 705,80	CS ÚRS 2017 01
23	K	766660712.1	Montáž dveřních křídel 2křídlových koordinátoru závírání dveří	kus	1,000	590,00	590,00	
VV			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
VV			"dv.č.13" 1,000		1,000			
VV			Mezisoučet - 1.NP		1,000			
VV			Součet		1,000			
24	M	549172500.2	koordinátor zavírání dveří	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	
25	K	766660717	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	182,00	364,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveže křidel a držadel křyných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klíčkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"dv.č. 13"

1,000*2

Mezisoučet - 1.NP

Součet

2,000

2,000

2,000

PSC

26	M	549172500.1	samozavírač dveří hydraulický DC 300	kus	2,000	1 890,00	3 780,00	
27	K	766660722	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveže křidel a držadel křyných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klíčkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"dv.č. 13"

1,000*1

Mezisoučet - 1.NP

Součet

1,000

1,000

1,000

PSC

28	M	549146200	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	1,000	485,00	485,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k položce:

č. zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.

29	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,056	855,00	47,88	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

30	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,056	424,00	23,74	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D		776	Podlahy povlakové		1 426,82			
31	K	776201911	Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyřiznutím a očištěním podkladu plochy přes 0,25 do 0,50 m ²	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 20-1921 jsou započteny náklady na výsrti podlahy a seřízení vřikým mopem. "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "lokální oprava spojená s výměnou zárubně" "dv.č. 13" 1,000*1 Mezisoučet - 1.NP Součet								
32	M	284110230	PVC heterogenní akustické antibakteriální,náslapná vrstva 0,90 mm, R 10,zátěž 34/43,otlak do 0.08 mm.útlum 17dB,Břl S1	m ²	1,000	1 104,47	1 104,47	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: náslapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,08 mm, útlum 17 dB, hořlavost Břl S1								
33	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	4,000	44,40	177,60	CS ÚRS 2017 01
				1*(1,500*2+0,500*2)				
34	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,004	396,00	1,58	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
35	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,004	292,00	1,17	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 783		Dokončovací práce - nátěry				299,13	
36	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,401	45,10	63,19 CS ÚRS 2017 01
	W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				
	W		"ocelová zárubeň"		1,401		
	W		"dv.č.13" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401		
	W		Mezisoučet - 1.NP		1,401		
	W		Součet				
37	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení	m2	1,401	3,61	5,06 CS ÚRS 2017 01
	W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				
	W		"ocelová zárubeň"		1,401		
	W		"dv.č.13" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401		
	W		Mezisoučet - 1.NP		1,401		
	W		Součet				
38	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,401	81,30	113,90 CS ÚRS 2017 01
	W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				
	W		"ocelová zárubeň"		1,401		
	W		"dv.č.13" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401		
	W		Mezisoučet - 1.NP		1,401		
	W		Součet				
39	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,401	83,50	116,98 CS ÚRS 2017 01
	W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				
	W		"ocelová zárubeň"		1,401		
	W		"dv.č.13" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401		
	W		Mezisoučet - 1.NP		1,401		
	W		Součet				
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety				621,78	
40	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,390	3,55	19,13 CS ÚRS 2017 01
	W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				
	W		"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"		5,390		
	W		"dv.č.13" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390		
	W		Mezisoučet - 1.NP		5,390		
	W		Součet				
41	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,390	21,87	117,88 CS ÚRS 2017 01
	PSC						

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoliv počet současně škrabaných vrstev barvy.

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				360,00	
51	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník				360,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"rezerva na nepřidatelné či nepředpokládané práce"					
	VV		"pro VV předpoklad Zhod/dveře"					
	VV		2,000*1				2,000	
	VV		Součet				2,000	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				979,54	
D		VRN7	Provozní vlivy				499,54	
52	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora (2% ze ZRN, bez HZS))	kus	1,000	499,54	499,54	CS ÚRS 2017 01
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				480,00	
53	K	084003000	Další náklady na pracovníky zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	Nh	32,000	15,00	480,00	CS ÚRS 2017 01



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.
Objekt:

7 - Budova I

KSO:	801 11	CC-CZ:	1264
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	08.06.2017
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41.00.28
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	
P8Ř		DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	18 196,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	18 196,00	3 821,20
	0,00	0,00
Cena s DPH	22 017,20	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

7 - Budova I

Místo:

Ústí nad Labem

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Projektant: PBŘ

Stúdio Jelínek s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 195,90

HSV - Práce a dodávky HSV

6 411,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 217,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

561,79

997 - Přesun sutě

321,73

998 - Přesun hmot

310,34

PSV - Práce a dodávky PSV

10 677,67

766 - Konstrukce truhlářské

8 387,93

776 - Podlahy povlakové

1 426,82

783 - Dokončovací práce - nátěry

279,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

583,22

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

360,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

746,78

VRN7 - Provozní vlivy

341,78

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

405,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice ÚL

Objekt:

7 - Budova I

Místo:

Ústí nad Labem

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: PBŘ

Uchazeč:

Studio Jelinek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 195,90

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612325222	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	2,000	154,00	308,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

WV "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

WV "ve VV uvažováno s drobnou opravou (1ks na každé straně dveře) omítek po výměně zárubně"

WV "dv.č.31" (1,000*2)*1

WV Mezisoučet - 3.NP

WV Součet

2,000

2,000

2,000

2	K	612325301	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	0,756	450,00	340,20	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.

WV "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

WV "pro VV předpoklad ostění š.150 mm"

WV "dv.č.31" (1,100+1,970*2)*0,150

WV Mezisoučet - 3. NP

WV Součet

0,756

0,756

0,756

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou tepicí páskou	m2	4,000	22,70	90,80	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

WV "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

WV "ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - ochrana stávající náslapné vrstvy podlahy"

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99-51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m² ploch místností a chodeb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m² rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m² půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m² plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m² pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrátný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrcený, zvrátný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, nátěrů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odhad nákladů na nové natřené části odvětrání, není součástí výkř.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "dv.č.31" 1,100*1,970 Mezisoučet - 3.NP Součet					
				2,167	
				2,167	
				2,167	
9	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukci nebo prvků omytím	m ²	1,310
				35,00	45,85 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99-51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m² ploch místností a chodeb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m² rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m² půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m² plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m² pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrátný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrcený, zvrátný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, nátěrů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odhad nákladů na nové natřené části odvětrání, není součástí výkř.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "dv.č.31" (1,100*1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 3.NP Součet					
				1,310	
				1,310	
				1,310	
10	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m ²	4,000
				4,52	18,08 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezdrsněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. j). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrstvený (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, stupně a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyfouknutí skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, nátěrů apod.) se oceňuje individuálně a dle množství odvozuje se cenami souboru cen 997 01-33. Cena za vykr.č. D.1.1.01_Výpis dveří

Ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - stávající nášlapné vrstvy podlahy

"dv.č. 31"

(1,000*(2,000*2))*1

Mezisoučet - 3.NP

Součet

11	K	967031132		m2	0,756	91,00	68,80	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných

ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo

vápnocementovou.

"vykr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"pro VV předpoklad ostění š.150 mm"

"dv.č.31" (1,100*1,970*2)*0,150

Mezisoučet - 3.NP

Součet

12	K	968072456		m2	2,167	179,00	387,89	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo

obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídla. 2. Cena -2641 se

oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.

"vykr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"dv.č.31" (1,100*1,970)*1

Mezisoučet - 3.NP

Součet

D	997	Přesun sutě					321,73	
---	-----	-------------	--	--	--	--	--------	--

13	K	997013212		t	0,183	1 160,00	212,28	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

14	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m. Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,915	34,00	31,11	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užíje se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
PSC					0,915			
VV								
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,183	210,00	38,43	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem sliční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,549	9,12	5,01	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem sliční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
VV								
17	K	997013803	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů	t	0,126	150,00	18,90	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten příplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
18	K	997013811	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného	t	0,032	500,00	16,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten příplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
19	K	99713840	Výzisk z prodeje kovového šrotu (ocelové zárubné)	t	0,025	0,10	0,00	
D 998 Přesun hmot 310,34								

20	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užítí mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,526	590,00	310,34	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D PSV								
D 766								
Práce a dodávky PSV								
Konstrukce truhlářské								
21	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárními jednokřídlými, šířky přes 800 mm	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíkem 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								

VV	Mezisoučet - 3.NP								1,000			
VV	Součet								1,000			
24	M	549172500.1	samozavírač dveří hydraulický DC 300					kus	1 890,00	1 890,00		
25	K	766660722	Montáž dvířkových křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dvířního kování zámku					kus	178,00	178,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavežce křídel a držádel křvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodíchoho trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dvířkových křídel. 5. V ceně -0722 je seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dvířkových křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.												
VV	"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"											
VV	"dv.č. 31"											
VV	1,000*1									1,000		
VV	Mezisoučet - 3.NP									1,000		
VV	Součet									1,000		
26	M	549146200	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK					kus	485,00	485,00	CS ÚRS 2017 01	
P Poznámka k položce: č.zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.												
27	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					t	0,032	855,00	27,36 CS ÚRS 2017 01	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.												
28	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					t	0,032	424,00	13,57 CS ÚRS 2017 01	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.												
D	776	Podlahy povlakové										1 426,82

29	K	776201911	Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyřiznutím a očištěním podkladu plochy přes 0,25 do 0,50 m ²	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 20-192 jsou započteny náklady na výšati podlahy a setření vlnkým mopem. "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "lokální oprava spojená s výměnou zárubně" "dv.č. 31" 1,000*1 Mezisoučet - 3.NP Součet								
30	M	284110230	PVC heterogenní akustické antibakteriální,nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10,zátěž 341/43,otlak do 0,08 mm,útlum 17dB,Břl S1	m ²	1,000	1 104,47	1 104,47	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zatěž 341/43, otlak do 0,08 mm, útlum 17 dB, hořlavost Břl S1								
31	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	4,000	44,40	177,60	CS ÚRS 2017 01
1*(1,500*2+0,500*2)								
32	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,004	396,00	1,58	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
33	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,004	292,00	1,17	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	783	Dokončovací práce - nátěry					279,70	
34	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m ²	1,310	45,10	59,08	CS ÚRS 2017 01
"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "ocelová zárubeň" "dv.č.31" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 3.NP Součet								

35	K	783301401	Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení	m2	1,310	3,61	4,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
	VV		"ocelová zárubeň"		1,310			
	VV		"dv.č.31" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,310			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		1,310			
	VV		Součet					
36	K	783315101	Mezináter zámečnických konstrukcí: jednonásobný syntetický standardní	m2	1,310	81,30	106,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
	VV		"ocelová zárubeň"		1,310			
	VV		"dv.č.31" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,310			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		1,310			
	VV		Součet					
37	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,310	83,50	109,39	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
	VV		"ocelová zárubeň"		1,310			
	VV		"dv.č.31" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,310			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		1,310			
	VV		Součet					
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								583,22
38	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,040	3,55	17,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
	VV		"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"		5,040			
	VV		"dv.č.31" (1,100+1,970*2)*2*0,500		5,040			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		5,040			
	VV		Součet					
39	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,040	21,87	110,22	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy.					
	VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
	VV		"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"		5,040			
	VV		"dv.č.31" (1,100+1,970*2)*2*0,500		5,040			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		5,040			
	VV		Součet					
40	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,040	11,07	55,79	CS ÚRS 2017 01
41	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	10,080	6,80	68,54	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztrátne lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
	VV		"ocelová zárubeň - oboustranně"		10,080			
	VV		"dv.č.31" (1,100+1,970*2)*2		10,080			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		10,080			
	VV		Součet					
42	M	581248380	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 50mm x 50 m	m	10,584	1,20	12,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		10,08*1,05 Přepočtené koeficientem množství					

43	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	4,000	3,55	14,20	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - ochrana stávající nášlapné vrstvy podlahy" "dv.č. 31" (1,000*(2,000*2))*1 Mezisoučet - 3.NP Součet								
44	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m	m2	4,200	3,33	13,99	CS ÚRS 2017 01
VV					4,200			
45	K	784181101	4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
				m2	5,040	11,61	58,51	CS ÚRS 2017 01
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně" "dv.č.31" (1,100*1,970*2)*2*0,500 Mezisoučet - 3.NP Součet								
46	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,040	29,34	147,87	CS ÚRS 2017 01
VV								
"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně" "dv.č.31" (1,100*1,970*2)*2*0,500 Mezisoučet - 3.NP Součet								
47	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	5,040	5,32	26,81	CS ÚRS 2017 01
48	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu systém	m2	5,040	11,25	56,70	CS ÚRS 2017 01
D							360,00	
Hodinové zúčtovací sazby								
49	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukci zedník	hod	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
VV								
"rezerva na nepřidatelné či nepřepokládání práce" "pro VV předpoklad 2hod/dveře" 2,000*1 Součet								
D							746,78	
Vedlejší rozpočtové náklady								
D							341,78	
Provozní vlivy								
50	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora (2% ze ZRN, bez HZS))	kus	1,000	341,78	341,78	CS ÚRS 2017 01
D							405,00	
Přesun stavebních kapacit								

51	K 08-4003000	Další náklady na pracovníky zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznány svátek	Nh	27,000	15,00	405,00	CS ÚRS 2017 01
----	--------------	---	----	--------	-------	--------	----------------



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.
Objekt:

8 - Budova P

KSO: 801 11

Místo: Ústí nad Labem

CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: Studio Jelínek s.r.o.

Projektant: PBŘ

CC-CZ: 1264

Datum: 08.06.2017

CZ-CPA: 41.00.28

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

IČ: 03184986

DIČ: CZ03184986

IČ:

DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	101 621,00	
DPH základní snižena	Základ daně	Výše daně
	101 621,00	21 340,40
	0,00	0,00
Cena s DPH	122 961,40	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

8 - Budova P

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Studio Jelinek s.r.o.

Datum:

08.06.2017

Projektant:

PBŘ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

101 620,95

HSV - Práce a dodávky HSV

39 484,13

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 122,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 208,27

997 - Přesun sutě

1 765,32

998 - Přesun hmot

2 388,02

PSV - Práce a dodávky PSV

55 374,26

766 - Konstrukce truhlářské

41 811,69

776 - Podlahy povlakové

8 558,87

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 619,89

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 383,81

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 160,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 602,56

VRN7 - Provozní vlivy

1 992,56

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2 610,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

8 - Budova P

Místo:

Ústí nad Labem

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: PBŘ

Uchazeč:

Studio Jelínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

101 620,95

D HSV Práce a dodávky HSV

39 484,13

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 122,52

1	K	612325222	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	12,000	154,00	1 848,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

VV "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"ve VV uvažováno s drobnou opravou (1ls na každé straně dveře) omítek po výměně

zárubně"

"dv.č. 1"

(1,000*2)*1

Mezisoučet - 1.NP

"dv.č. 25,29, 36, 37"

(1,000*2)*4

Mezisoučet - 3.NP

"dv.č.16"

(1,000*2)*1

Mezisoučet - 4.NP

Součet

2	K	612325301	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	4,379	450,00	1 970,55	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečně výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.

VV "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"pro VV předpoklad ostění š.150 mm"

"dv.č.1" (0,700+1,970*2)*0,150

Mezisoučet - 1.NP

"dv.č.25" (1,100+1,970*2)*0,150

"dv.č.29" (0,800+1,970*2)*0,150

"dv.č.36" (0,900+1,970*2)*0,150

"dv.č.37" (0,600+1,970*2)*0,150

0,696

0,696

0,756

0,711

0,726

0,681

VV		Mezisoučet - 3.NP				2,874		
VV		"dv.č.16" (1,450+1,970*2)*0,150				0,809		
VV		Mezisoučet - 4.NP				0,809		
VV		Součet				4,379		
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	22,70	544,80	CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výpíní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99. 10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"						
VV		"ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - ochrana stávající nášlapné vrstvy podlahy"						
VV		"dv.č. 1"						
VV		(1,000*(2,000*2))*1				4,000		
VV		Mezisoučet - 1.NP				4,000		
VV		"dv.č.25, 29, 36, 37"						
VV		(1,000*(2,000*2))*4				16,000		
VV		Mezisoučet - 3.NP				16,000		
VV		"dv.č. 16"						
VV		(1,000*(2,000*2))*1				4,000		
VV		Mezisoučet - 4.NP				4,000		
VV		Součet				24,000		
4	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obklepením malířskou páskou	m	4,23	246,95	CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výpíní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99. 10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"						
VV		"ocelová zárubeň - oboustranně"				9,280		
VV		"dv.č.1" (0,700+1,970*2)*2				9,280		
VV		Mezisoučet - 1.NP				10,080		
VV		"dv.č.25" (1,100+1,970*2)*2				9,480		
VV		"dv.č.29" (0,800+1,970*2)*2				9,680		
VV		"dv.č.36" (0,900+1,970*2)*2				9,080		
VV		"dv.č.37" (0,600+1,970*2)*2				38,320		
VV		Mezisoučet - 3.NP				10,780		
VV		"dv.č.16" (1,450+1,970*2)*2				10,780		
VV		Mezisoučet - 4.NP				58,380		
VV		Součet				58,380		
5	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	99,00	5 779,62	CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"						
VV		"ocelová zárubeň - oboustranně po osazení"				9,280		
VV		"dv.č.1" (0,700+1,970*2)*2				9,280		
VV		Mezisoučet - 1.NP				10,080		
VV		"dv.č.25" (1,100+1,970*2)*2				9,480		
VV		"dv.č.29" (0,800+1,970*2)*2						

WV		"dv.č.36" (0,900*1,970*2)*2	9,680				
WV		"dv.č.37" (0,600*1,970*2)*2	9,080				
WV		Mezisoučet - 3.NP	38,320				
WV		"dv.č.16" (1,450*1,970*2)*2	10,780				
WV		Mezisoučet - 4.NP	10,780				
WV		Součet	58,380				
6	K	642945111		kus	5,000	2 400,00	12 000,00 CS ÚRS 2017 01
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2							
<i>Poznamánka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivázením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavážení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.							
PSC							
WV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
WV		"dv.č.1" 1,000	1,000				
WV		Mezisoučet - 1.NP	1,000				
WV		"dv.č.25" 1,000	1,000				
WV		"dv.č.29" 1,000	1,000				
WV		"dv.č.36" 1,000	1,000				
WV		"dv.č.37" 1,000	1,000				
WV		Mezisoučet - 3.NP	4,000				
WV		Součet	5,000				
7	M	553312180		kus	1,000	1 490,00	1 490,00 CS ÚRS 2017 01
Zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 600 L/P							
8	M	553312200		kus	1,000	1 590,00	1 590,00 CS ÚRS 2017 01
Zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 700 L/P							
9	M	553312220		kus	1,000	970,27	970,27 CS ÚRS 2017 01
Zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 800 L/P							
10	M	553312240		kus	1,000	989,28	989,28 CS ÚRS 2017 01
Zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 900 L/P							
11	M	553312260		kus	1,000	1 035,07	1 035,07 CS ÚRS 2017 01
Zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1100 L/P							
12	K	642945112		kus	1,000	2 400,00	2 400,00 CS ÚRS 2017 01
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2							
<i>Poznamánka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivázením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavážení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.							
PSC							
WV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
WV		"dv.č. 125, 129, 131, 173"	1,000				
WV		"dv.č. 16" 1,000	1,000				
WV		Mezisoučet - 4.NP	1,000				
WV		Součet	1,000				
13	M	553312290		kus	1,000	1 257,98	1 257,98 CS ÚRS 2017 01
Zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1450 dvoukřídlá							

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 208,27			
14	K 952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	19,00	207,75	CS ÚRS 2017 01		
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se připravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskami: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrcený, zvraštěný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, nátěrů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odhad nákladů na nemat náležitosti nákladů není součástí. "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "dv.č.1" 0,700*1,970 Mezisoučet - 1.NP "dv.č.25" 1,100*1,970 "dv.č.29" 0,800*1,970 "dv.č.36" 0,900*1,970 "dv.č.37" 0,600*1,970 Mezisoučet - 3.NP "dv.č.16" 1,450*1,970 Mezisoučet - 4.NP Součet 1,379 1,379 2,167 1,576 1,773 1,182 6,698 2,857 2,857 10,934	m2	10,934	35,00	265,55	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se připravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskami: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrcený, zvraštěný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, nátěrů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odhad nákladů na nemat náležitosti nákladů není součástí. "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "ocelová zárubeň" "dv.č.1" (0,700+1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 1.NP "dv.č.25" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.29" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.36" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2) "dv.č.37" (0,600+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	m2	7,587	35,00	265,55	CS ÚRS 2017 01
		1,206 1,206 1,310 1,232 1,258 1,180					

W	Mezisoučet - 1.NP				1,379				
W	"dv.č.29" 0,800*1,970				1,576				
W	"dv.č.36" 0,900*1,970				1,773				
W	"dv.č.37" 0,600*1,970				1,182				
W	Mezisoučet - 3.NP				4,531				
W	Součet				5,910				
19	K 968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²	m ²		179,00	899,30	CS ÚRS 2017 01		
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky. "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "dv.č.25" 1,100*1,970 Mezisoučet - 3.NP "dv.č.16" 1,450*1,970 Mezisoučet - 4.NP Součet								
D 997	Přesun sutě					1 765,32			
20	K 997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svísele ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t		590,00	610,06	CS ÚRS 2017 01		
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výřan v budově), užit se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
21	K 997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t		34,00	703,12	CS ÚRS 2017 01		
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výřan v budově), užit se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
W	1,03*20	Přepočtené koeficientem množství			20,680				
22	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t		210,00	217,14	CS ÚRS 2017 01		
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								

23	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,102	9,12	28,29	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1.034*3 Přepočtené koeficientem množství								
24	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	0,758	150,00	113,70	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
25	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,186	500,00	93,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
26	K	99713840	Výzisk z prodeje kovového šrotu (ocelové zárubně)	t	0,146	0,10	0,01	
D 998 Přesun hmot								
27	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	3,249	590,00	1 916,91	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvěšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
28	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvěšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	3,249	145,00	471,11	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvěšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 766 Konstrukce truhlářské								
							55 374,26	
							41 811,69	

29	K	76660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	590,00	1 770,00	CS ÚRS 2017 01
Pozámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavežce křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "dv.č.1" 1,000 Mezisoučet - 1.NP "dv.č.29" 1,000 "dv.č.37" 1,000 Mezisoučet - 3.NP Součet					
30	M	611656080	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 60 x 197 cm	kus	1,000	3 726,00	3 726,00	CS ÚRS 2017 01
31	M	611656090	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 70 x 197 cm	kus	1,000	3 726,00	3 726,00	CS ÚRS 2017 01
32	M	611656100	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	1,000	3 726,00	3 726,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	76660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	590,00	1 180,00	CS ÚRS 2017 01
Pozámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavežce křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "dv.č.25" 1,000 "dv.č.36" 1,000 Mezisoučet - 3.NP Součet					
34	M	611656110	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000	3 726,00	3 726,00	CS ÚRS 2017 01
35	M	611656120	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 110 x 197 cm	kus	1,000	5 022,00	5 022,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	76660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	1,000	890,00	890,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídel a držádel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zártníku, zártníkové vložky a osazení štítku s klíčkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

VV	"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"									
VV	"dv.č.16" 1,000									
VV	Mezisoučet - 4.NP									
VV	Součet									
37	M	611656140	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 145 x 197 cm	kus	1,000	7 705,80	7 705,80	CS ÚRS 2017 01		
38	K	766660712.1	Montáž dveřních křídel 2křídlových koordinátoru zavírání dveří	kus	1,000	590,00	590,00			
VV	"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"									
VV	"dv.č.16" 1,000									
VV	Mezisoučet - 4.NP									
VV	Součet									
39	M	549172500.2	koordinátor zavírání dveří	kus	1,000	1 390,00	1 390,00			
40	K	766660717	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	182,00	364,00	CS ÚRS 2017 01		

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídel a držádel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zártníku, zártníkové vložky a osazení štítku s klíčkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

VV	"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"											
VV	"dv.č. 16"											
VV	2,000											
VV	Mezisoučet - 4.NP											
VV	Součet											
41	M	549172500.1	samozavírač dveří hydraulický DC 300					kus	2,000	1 890,00	3 780,00	
42	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování					kus	6,000	178,00	1 068,00	CS ÚRS 2017 01
			zámků									

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, střeže křídla a držádel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodičů trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídla. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodičů trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídla. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíkem 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6. . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

W	"dv.č.1" 1,000	1,000
W	Mezisoučet - 1.NP	1,000
W	"dv.č.25" 1,000	1,000
W	"dv.č.29" 1,000	1,000
W	"dv.č.36" 1,000	1,000
W	"dv.č.37" 1,000	1,000
W	Mezisoučet - 3.NP	4,000
W	"dv.č.16" 1,000	1,000
W	Mezisoučet - 4.NP	1,000
W	Součet	6,000

43	M	549146200	kování vrchní dveří klíka včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	6,000	485,00	2 910,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k položce:

č.zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.

44	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,186	855,00	159,03	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

45	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,186	424,00	78,86	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 776

Podlahy povlakové

8 558,87

46	K	776201911	Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyřiznutím a očištěním podkladu plochy přes 0,25 do 0,50 m2	kus	6,000	142,00	852,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 20-1921 jsou započteny náklady na výšatí podlahy a setření vtláky mopen. "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "lokální oprava spojená s výměnou zárubně" "dv.č.1" 1,000*1 Mezisoučet - 1.NP 1,000 "dv.č.25, 29, 36, 37" 1,000*4 Mezisoučet - 3.NP "dv.č.16" 1,000*1 Mezisoučet - 4.NP 6,000 Součet								
47	M	284110230	PVC heterogenní akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zářez 34/43, otlak do 0,08 mm, útlum 17dB, Bf1 S1	m2	6,000	1 104,47	6 626,82	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zářez 34/43, otlak do 0,08 mm, útlum 17 dB, hořlavost Bf1 S1								
48	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	24,000	44,40	1 065,60	CS ÚRS 2017 01
					24,000			
49	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,021	396,00	8,32	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
50	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,021	292,00	6,13	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	783	Dokončovací práce - natěry						1 619,89

51	K	783301311	Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	7,587	45,10	342,17	CS ÚRS 2017 01
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
W			"ocelová zárubeň"		1,206			
W			"dv.č.1" (0,700+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,206			
W			Mezisoučet - 1.NP		1,310			
W			"dv.č.25" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,232			
W			"dv.č.29" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258			
W			"dv.č.36" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,180			
W			"dv.č.37" (0,600+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		4,980			
W			Mezisoučet - 3.NP		1,401			
W			"dv.č.16" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W			Mezisoučet - 4.NP		7,587			
W			Součet			3,61	27,39	CS ÚRS 2017 01
52	K	783301401	Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění omezení	m2	7,587			
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
W			"ocelová zárubeň"		1,206			
W			"dv.č.1" (0,700+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,206			
W			Mezisoučet - 1.NP		1,310			
W			"dv.č.25" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,232			
W			"dv.č.29" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258			
W			"dv.č.36" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,180			
W			"dv.č.37" (0,600+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		4,980			
W			Mezisoučet - 3.NP		1,401			
W			"dv.č.16" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W			Mezisoučet - 4.NP		7,587			
W			Součet			81,30	616,82	CS ÚRS 2017 01
53	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,587			
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
W			"ocelová zárubeň"		1,206			
W			"dv.č.1" (0,700+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,206			
W			Mezisoučet - 1.NP		1,310			
W			"dv.č.25" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,232			
W			"dv.č.29" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258			
W			"dv.č.36" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,180			
W			"dv.č.37" (0,600+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		4,980			
W			Mezisoučet - 3.NP		1,401			
W			"dv.č.16" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W			Mezisoučet - 4.NP		7,587			
W			Součet			83,50	633,51	CS ÚRS 2017 01
54	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,587			
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
W			"ocelová zárubeň"		1,206			
W			"dv.č.1" (0,700+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,206			
W			Mezisoučet - 1.NP		1,310			
W			"dv.č.25" (1,100+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,232			
W			"dv.č.29" (0,800+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,258			
W			"dv.č.36" (0,900+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,180			
W			"dv.č.37" (0,600+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		4,980			
W			Mezisoučet - 3.NP		1,401			
W			"dv.č.16" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W			Mezisoučet - 4.NP		7,587			
W			Součet					

59	M	581248380	páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 50mm x 50 m	m	61,299	1,20	73,56	CS ÚRS 2017 01
	W		58,38*1,05 Přepočtené koeficientem množství		61,299			
60	K	784171101	Zakrytí nenalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	24,000	3,55	85,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
	W		"ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - ochrana stávající nátlapné vrstvy podlahy"					
	W		"dv.č. 1"		4,000			
	W		(1,000*(2,000*2))*1		4,000			
	W		Mezisoučet - 1.NP					
	W		"dv.č.25, 29, 36, 37"		16,000			
	W		(1,000*(2,000*2))*4		16,000			
	W		Mezisoučet - 3.NP					
	W		"dv.č. 16"		4,000			
	W		(1,000*(2,000*2))*1		4,000			
	W		Mezisoučet - 4.NP		24,000			
	W		Součet					
61	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	25,200	3,33	83,92	CS ÚRS 2017 01
	W		24*1,05 Přepočtené koeficientem množství		25,200			
62	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,190	11,61	338,90	CS ÚRS 2017 01
	W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
	W		"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"		4,640			
	W		"dv.č.1" (0,700+1,970*2)*2*0,500		4,640			
	W		Mezisoučet - 1.NP					
	W		"dv.č.25" (1,100+1,970*2)*2*0,500		5,040			
	W		"dv.č.29" (0,800+1,970*2)*2*0,500		4,740			
	W		"dv.č.36" (0,900+1,970*2)*2*0,500		4,840			
	W		"dv.č.37" (0,600+1,970*2)*2*0,500		4,540			
	W		Mezisoučet - 3.NP		19,160			
	W		"dv.č.16" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
	W		Mezisoučet - 4.NP		5,390			
	W		Součet		29,190			
63	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,190	29,34	856,43	CS ÚRS 2017 01
	W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
	W		"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"		4,640			
	W		"dv.č.1" (0,700+1,970*2)*2*0,500		4,640			
	W		Mezisoučet - 1.NP					
	W		"dv.č.25" (1,100+1,970*2)*2*0,500		5,040			
	W		"dv.č.29" (0,800+1,970*2)*2*0,500		4,740			
	W		"dv.č.36" (0,900+1,970*2)*2*0,500		4,840			
	W		"dv.č.37" (0,600+1,970*2)*2*0,500		4,540			
	W		Mezisoučet - 3.NP		19,160			
	W		"dv.č.16" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
	W		Mezisoučet - 4.NP		5,390			
	W		Součet		29,190			

64	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m ²	m ²	29,190	5,32	155,29	CS ÚRS 2017 01
65	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m ²	29,190	11,25	328,39	CS ÚRS 2017 01
D HZS								
Hodinové zúčtovací sazby								
66	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	12,000	180,00	2 160,00	CS ÚRS 2017 01
			"rezerva na nepřidatelné či nepředpokládané práce"					
			"pro VV předpoklad Zhod/dveře"		12,000			
			2,000*6		12,000			
			Součet					
D VRN								
Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN7								
Provozní vlivy								
67	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora (2% ze ZRN, bez HZS))	kus	1,000	1 992,56	1 992,56	CS ÚRS 2017 01
D VRN8								
Přesun stavebních kapacit								
68	K	084003000	Další náklady na pracovníky zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	Nh	174,000	15,00	2 610,00	CS ÚRS 2017 01



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

9 - Budova Lékárny

KSO: 801 11

Místo: Ústí nad Labem

CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Studio Jelínek s.r.o.

Projektant:

PBŘ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

17 485,00

DPH základní
snížená

Základ daně
17 485,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 671,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

21 156,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

9 - Budova Lékárny

Místo:

Ústí nad Labem

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: PBŘ

Uchazeč:

Studio Jelinek s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

17 485,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 044,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 614,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

576,75

997 - Přesun sutě

314,66

998 - Přesun hmot

538,69

PSV - Práce a dodávky PSV

9 347,29

766 - Konstrukce truhlářské

7 090,65

776 - Podlahy povlakové

1 426,82

783 - Dokončovací práce - nátěry

268,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

561,22

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

360,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

732,84

VRN7 - Provozní vlivy

327,84

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

405,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna newyhovujících požárních uzavěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

9 - Budova Lékárny

Místo:

Ústí nad Labem

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: PBŘ

Uchazeč:

Studio Jetínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 485,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 044,87

5 614,77

1	K	61232522	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	2,000	154,00	308,00	CS ÚRS 2017 01
"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"								
"ve VV uvažováno s drobnou opravou (1ks na každé straně dveře) omítek po výměně zárubně"								
"dv.č.7" (1,000*2)*1								
Mezisoučet - 1.NP								
Součet								

2,000
2,000
2,000

2	K	612325301	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	0,726	450,00	326,70	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"pro VV předpoklad ostění š.150 mm"

"dv.č.7" (0,900+1,970*2)*0,150

Mezisoučet - 1.NP

Součet

0,726
0,726
0,726

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,000	22,70	90,80	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výpíní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - ochrana stávající náslapné vrstvy podlahy"

W		"dv.č.7"							
W		(1,000*(2,000*2)))*1				4,000			
W		Mezisoučet - 1.NP				4,000			
W		Součet				4,000			
4	K	619991021		m		9,680	4,23	40,95	CS ÚRS 2017 01
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obklepením malířskou páskou									
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. U cen -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"ocelová zárubeň - oboustranně"				9,680			
W		"dv.č.7" (0,900-1,970*2)*2				9,680			
W		Mezisoučet - 1.NP				9,680			
W		Součet							
5	K	619995001		m		9,680	99,00	958,32	CS ÚRS 2017 01
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.									
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.								
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"ocelová zárubeň - oboustranně po osazení"				9,680			
W		"dv.č.7" (0,900-1,970*2)*2				9,680			
W		Mezisoučet - 1.NP				9,680			
W		Součet							
6	K	642945111		kus		1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2									
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklinováním, s případným přivážením k obnažené výztuži se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulaci dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyřešení a zavěšení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvést. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.								
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"ocelová zárubeň"				1,000			
W		"dv.č.7" 1,000				1,000			
W		Mezisoučet - 1.NP				1,000			
W		Součet							
7	M	553312240		kus		1,000	1 490,00	1 490,00	CS ÚRS 2017 01
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 900 L/P									
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
8	K	952901122		m2		1,773	19,00	33,69	CS ÚRS 2017 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2									
576,75									

Poznámka k sauboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskami: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, oděrných smetů) na okenních a dveřních rámech. 9. Odstranění oděrných smetů a prachu.

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"dv.č.7" 0,900*1,970

Mezisoučet - 1.NP

Součet

9	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	1,258	35,00	44,03	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

Poznámka k sauboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskami: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, oděrných smetů) na okenních a dveřních rámech. 9. Odstranění oděrných smetů a prachu.

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"ocelová zárubeň"

"dv.č.7" (0,900*1,970*2)*(0,160*0,050*2)

Mezisoučet - 1.NP

Součet

10	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	4,000	4,52	18,08	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a choděb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskami: písmem se oceňuje cenami souboru cen 629 99-51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m² ploch místností a choděb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m² rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m² půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m² plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m² pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezvrásněný, nezvrátný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, patubky apod.). 5. V cenách odlišení schodišť jsou započteny náklady na odlišení schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na odlišení rámu, parapetu, prahu a kování a odlišení a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na odlišení rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, odlepté omáčky, nátěrů, izolací, atd.) a říms odstraňování se oceňuje odlišováním odlišovacího materiálu, který se odstraňuje.

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - stávají náslapné vrstvy podlahy"

"dv.č. 7"

(1,000*(2,000*2))*1

Mezisoučet - 1.NP

Součet

4,000
4,000
4,000

11	K	967031132	Průsekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápnozemantovou	m2	91,00	66,07	CS ÚRS 2017 01
	W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"				
	W		"pro VV předpoklad ostění š.150 mm"				
	W		"dv.č.7" (0,900*1,970*2)*0,150		0,726		
	W		Mezisoučet - 1.NP		0,726		
	W		Součet		0,726		
12	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	234,00	414,88	CS ÚRS 2017 01
					1,773		
					0,726		
					0,726		

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídla. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové přčky.

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"dv.č.7" (0,900*1,970)*1

Mezisoučet - 1.NP

Součet

1,773
1,773
1,773

D 997 Přesun sutě

314,66

13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,179	1 160,00	207,64	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šroz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem šroz se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Šroz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

14	K	997013219	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,895	34,00	30,43 CS ÚRS 2017 01
Poznáмка k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svíslou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svíslý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší vůzku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a prandíjem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Cený -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.							
PSC							
Poznáмка k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Cený jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,179	210,00	37,59 CS ÚRS 2017 01
Poznáмка k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Cený jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
PSC							
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,537	9,12	4,90 CS ÚRS 2017 01
Poznáмка k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Cený jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
PSC							
17	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	0,124	150,00	18,60 CS ÚRS 2017 01
Poznáмка k souboru cen: 1. Cený uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demallice objektů.							
PSC							
18	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,031	500,00	15,50 CS ÚRS 2017 01
Poznáмка k souboru cen: 1. Cený uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demallice objektů.							
PSC							
19	K	99713840	Výzisk z prodeje kovového šrotu (ocelové zárubné)	t	0,024	0,10	0,00
Poznáмка k souboru cen: 1. Cený uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demallice objektů.							
PSC							
D	998		Přesun hmot				538,69

VV	Mezisoučet - 1.NP								1,000			
VV	Součet								1,000			
24	M	549172500.1	samozavírač dveří hydraulický DC 300					kus	1,000	1 890,00	1 890,00	
25	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku					kus	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2017 01
PSC												
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveže křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodičho trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodičho trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.												
VV	"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"											
VV	"dv.č. 7"											
VV	1,000*1									1,000		
VV	Mezisoučet - 1.NP									1,000		
VV	Součet									1,000		
26	M	549146200	kování vrchní dveřní klíka včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK					kus	1,000	485,00	485,00	CS ÚRS 2017 01
P												
Poznámka k položce: č.zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.												
27	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					t	0,031	855,00	26,51	CS ÚRS 2017 01
PSC												
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.												
28	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					t	0,031	424,00	13,14	CS ÚRS 2017 01
PSC												
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.												
D	776	Podlahy povlakové								1 426,82		

29	K	776201911	Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyřiznutím a očištěním podkladu plochy přes 0,25 do 0,50 m2	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 20-1921 jsou započteny náklady na výsrti podlahy a seřízení vlnitým mopem. "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "lokální oprava spojení s výměnou zárubně" "dv.č. 7" 1,000*1 Mezisoučet - 1.NP Součet 1,000								
30	M	284110230	PVC heterogenní akustické antibakteriální, náslapná vrstva 0,90 mm, R 10, zářez 34/43, otlak do 0,08 mm, útlum 17 dB, Bf1 S1	m2	1,000	1 104,47	1 104,47	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: náslapná vrstva 0,90 mm, R 10, zářez 34/43, otlak do 0,08 mm, útlum 17 dB, hořlavost Bf1 S1								
31	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	4,000	44,40	177,60	CS ÚRS 2017 01
VW 1*(1,500*2+0,500*2) 4,000								
32	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,004	396,00	1,58	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
33	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,004	292,00	1,17	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 783 Dokončovací práce - nátěry							268,60	
34	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,258	45,10	56,74	CS ÚRS 2017 01
VW "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "ocelová zárubeň" "dv.č.7" (0,900*1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 1.NP Součet 1,258 1,258 1,258								

35	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění Ometení "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "ocelová zárubeň" "dv.č.7" (0,900*1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 1.NP Součet	m2	1,258	3,61	4,54	CS ÚRS 2017 01
36	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "ocelová zárubeň" "dv.č.7" (0,900*1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 1.NP Součet	m2	1,258	81,30	102,28	CS ÚRS 2017 01
37	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "ocelová zárubeň" "dv.č.7" (0,900*1,970*2)*(0,160+0,050*2) Mezisoučet - 1.NP Součet	m2	1,258	83,50	105,04	CS ÚRS 2017 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								561,22
38	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně" "dv.č.7" (0,900*1,970*2)*2*0,500 Mezisoučet - 1.NP Součet	m2	4,840	3,55	17,18	CS ÚRS 2017 01
39	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňují jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy. "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně" "dv.č.7" (0,900*1,970*2)*2*0,500 Mezisoučet - 1.NP Součet	m2	4,840	21,87	105,85	CS ÚRS 2017 01
40	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,840	11,07	53,58	CS ÚRS 2017 01
41	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	9,680	6,80	65,82	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.								
	W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"		9,680			
	W		"ocelová zárubeň - oboustranně"		9,680			
	W		"dv.č.7" (0,900*1,970*2)*2		9,680			
	W		Mezisoučet - 1.NP		9,680			
42	M	581248380	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 50mm x 50 m 9,68*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m	10,164	1,20	12,20	CS ÚRS 2017 01
	W				10,164			

43	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	4,000	3,55	14,20	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - ochrana stávající nášlapné vrstvy podlahy" "dv.č. 7" (1,000*(2,000*2))*1 Mezisoučet - 1.NP Součet								
44	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	4,200	3,33	13,99	CS ÚRS 2017 01
					4,200			
45	K	784181101	4*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
				m2	4,840	11,61	56,19	CS ÚRS 2017 01
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně" "dv.č. 7" (0,900+1,970*2)*2*0,500 Mezisoučet - 1.NP Součet								
46	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,840	29,34	142,01	CS ÚRS 2017 01
"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně" "dv.č. 7" (0,900+1,970*2)*2*0,500 Mezisoučet - 1.NP Součet								
47	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracovní sílu při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	4,840	5,32	25,75	CS ÚRS 2017 01
48	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu syém	m2	4,840	11,25	54,45	CS ÚRS 2017 01
							360,00	
D HZS								
49	K	HZ51301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
"rezerva na nepřidatelné či nepředpokládané práce" "pro VV předpoklad 2hod/dveře" 2,000*1 Součet								
					2,000			
					2,000			
D VRN								
Vedlejší rozpočtové náklady								
							732,84	
							327,84	
50	K	071103000	Provozní vlivy	kus	1,000	327,84	327,84	CS ÚRS 2017 01
Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora (2% ze ZRN, bez HZS))								
							405,00	
D VRN8								
Přesun stavebních kapacit								

51	K	08-4003000	Další náklady na pracovníky zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	Nh	27,000	15,00	-405,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	------------	---	----	--------	-------	---------	----------------



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

10 - Budova Stravovací zařízení

KSO:

801 11

Místo:

Ústí nad Labem

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Studio Jelinek s.r.o.

Projektant:

PBŘ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 1264
Datum: 08.06.2017
CZ-CPA: 41.00.28
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
IČ: 03184986
DIČ: CZ03184986
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH**78 447,00****DPH základní
snižená**

Základ daně
78 447,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 473,90
0,00

Cena s DPH**v CZK****94 920,90**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice ÚL.

Objekt:

10 - Budova Stravovací zařízení

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Studio Jelinek s.r.o.

Datum: 08.06.2017

Projektant: PBŘ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

78 446,84

HSV - Práce a dodávky HSV

20 960,05

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 600,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 119,27

997 - Přesun sutě

832,30

998 - Přesun hmot

1 407,53

PSV - Práce a dodávky PSV

53 404,51

766 - Konstrukce truhlářské

46 362,00

776 - Podlahy povlakové

4 279,78

783 - Dokončovací práce - nátěry

897,38

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 865,35

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 080,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 002,28

VRN7 - Provozní vlivy

1 487,28

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

1 515,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

10 - Budova Stravovací zařízení

Místo:

Ústí nad Labem

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: PBŘ

Uchazeč:

Studio Jelínek s.r.o.

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

78 446,84

D HSV Práce a dodávky HSV

20 960,05

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 600,95

1	K	612325222	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	6,000	154,00	924,00	CS ÚRS 2017 01
"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"								
"ve VV uvažováno s drobnou opravou (1ks na každé straně dveře) omítek po výměně zárubně"								
					2,000			
					"dv.č.11" (1,000*2)*1	2,000		
					"dv.č.15" (1,000*2)*1	4,000		
					Mezisoučet - 2.NP	2,000		
					"dv.č.2" (1,000*2)*1	2,000		
					Mezisoučet - 3.NP	2,000		
					Součet	6,000		

2	K	612325301	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	2,427	450,00	1 092,15	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.

"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

"pro VV předpoklad ostění š.150 mm"

"dv.č.11" (1,450+1,970*2)*0,150

"dv.č.15" (1,450+1,970*2)*0,150

Mezisoučet - 2.NP

"dv.č.2" (1,450+1,970*2)*0,150

Mezisoučet - 3.NP

Součet

0,809

0,809

1,618

0,809

0,809

2,427

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,000	22,70	272,40	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

VV		"dv.č. 15" 1,000	1,000				
VV		Mezisoučet - 2.NP	2,000				
VV		"dv.č. 2" 1,000	1,000				
VV		Mezisoučet - 3.NP	1,000				
VV		Součet	3,000				
7	M	553312290		kus	1 257,98	3 773,94	CS ÚRS 2017 01
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1450 dvoukřídlá							
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	952901122		m2	19,00	162,85	CS ÚRS 2017 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2							
Poznamka k souboru cen:							
1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrášený (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. j). Povrch drsný je nerovný, zdrcený, zvraštěný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zbradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, nátěrů apod.) se oceňuje individuálně a řídíme odhadem na rovnici následujícího odstavce: viz tabulka, výkr.č. D.1.01_Výpis dveří"							
VV		"dv.č.11" 1,450*1,970	2,857				
VV		"dv.č.15" 1,450*1,970	2,857				
VV		Mezisoučet - 2.NP	5,714				
VV		"dv.č.2" 1,450*1,970	2,857				
VV		Mezisoučet - 3.NP	2,857				
VV		Součet	8,571				
9	K	952901131		m2	35,00	147,11	CS ÚRS 2017 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím							
Poznamka k souboru cen:							
1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrášený (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. j). Povrch drsný je nerovný, zdrcený, zvraštěný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zbradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, nátěrů apod.) se oceňuje individuálně a řídíme odhadem na rovnici následujícího odstavce: viz tabulka, výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
PSC							
VV		"ocelová zárubeň"	1,401				
VV		"dv.č.11" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	1,401				
VV		"dv.č.15" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)	2,802				
VV		Mezisoučet - 2.NP					

13	K	997013213	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,687	590,00	405,33	CS ÚRS 2017 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pranděm shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
14	K	997013219	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	3,435	34,00	116,79	CS ÚRS 2017 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pranděm shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
VV 0,687*5 Přepočtené koeficientem množství 3,435								
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,687	210,00	144,27	CS ÚRS 2017 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,061	9,12	18,80	CS ÚRS 2017 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
VV 0,687*3 Přepočtené koeficientem množství 2,061								
17	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů	t	0,424	150,00	63,60	CS ÚRS 2017 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvaděných v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
18	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného	t	0,167	500,00	83,50	CS ÚRS 2017 01

PSC							
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.							
19	K	99713840	Výzisk z prodeje kovového šrotu (ocelové zárubně)	t	0,087	0,10	0,01
D 998 Přesun hmot				1 407,53			
20	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,915	590,00	1 129,85 CS ÚRS 2017 01
PSC							
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.							
21	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	1,915	145,00	277,68 CS ÚRS 2017 01
PSC							
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.							
D PSV Práce a dodávky PSV				53 404,51			
D 766 Konstrukce truhlářské				46 362,00			
22	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárníích dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	3,000	890,00	2 670,00 CS ÚRS 2017 01
PSC							
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídel a dráždí kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0772 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíkem 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.							
W							
"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W							
"dv.č.11" 1,000							
W							
"dv.č.15" 1,000							
W							
Mezisoučet - 2.NP							
W							
"dv.č.2" 1,000							
1,000							
1,000							
2,000							
1,000							

WV		Mezisoučet - 3.NP		1,000			
WV		Součet		3,000			
23	M	611656140	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 145 x 197 cm	kus	7 705,80	23 117,40	CS ÚRS 2017 01
24	K	766660712.1	Montáž dveřních křídel 2křídlových koordinátoru zavírání dveří	kus	590,00	1 770,00	
WV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
WV		"dv.č.11" 1,000		1,000			
WV		"dv.č.15" 1,000		1,000			
WV		Mezisoučet - 2.NP		2,000			
WV		"dv.č.2" 1,000		1,000			
WV		Mezisoučet - 3.NP		1,000			
WV		Součet		3,000			
25	M	549172500.2	koordinátor zavírání dveří	kus	1 390,00	4 170,00	
26	K	766660717	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	182,00	1 092,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavežce křídel a držadel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klíčkem. 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.							
WV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
WV		"dv.č.11" 2,000		2,000			
WV		"dv.č.15" 2,000		2,000			
WV		Mezisoučet - 2.NP		4,000			
WV		"dv.č.2" 2,000		2,000			
WV		Mezisoučet - 3.NP		2,000			
WV		Součet		6,000			
27	M	549172500.1	samozavírač dveří hydraulický DC 300	kus	1 890,00	11 340,00	
28	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	178,00	534,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavežce křídel a držadel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klíčkem. 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.							
WV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
WV		"dv.č.11" 1,000		1,000			

W		"dv.č.15" 1,000	1,000						
W		Mezisoučet - 2.NP	2,000						
W		"dv.č.2" 1,000	1,000						
W		Mezisoučet - 3.NP	1,000						
W		Součet	3,000						
29	M	549146200		kus		485,00		1 455,00	CS ÚRS 2017 01
Pozámka k položce: kování vrchní dveří klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK									
Pozámka k položce: žebříž ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.									
30	K	998766102		t		855,00		142,79	CS ÚRS 2017 01
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
Pozámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.									
31	K	998766181		t		424,00		70,81	CS ÚRS 2017 01
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu									
Pozámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.									
D	776	Podlahy povlakové							
32	K	776201911		kus		142,00		426,00	CS ÚRS 2017 01
Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podlažky, s vyřiznutím a očištěním podkladu plochy přes 0,25 do 0,50 m2									
Pozámka k souboru cen: 1. V ceně 776 20-1921 jsou započteny náklady na výsadí podlahy a seřízení vlhkým mopem.									
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"	1,000						
W		"lokální oprava spojena s výměnou zárubně"	1,000						
W		"dv.č. 11" 1,000*1	2,000						
W		"dv.č. 15" 1,000*1	1,000						
W		Mezisoučet - 2.NP	1,000						
W		"dv.č. 2" 1,000*1	1,000						
W		Mezisoučet - 3.NP	3,000						
W		Součet							
33	M	284110230		m2		1 104,47		3 313,41	CS ÚRS 2017 01
PVC heterogenní akustické antibakteriální,nákladná vrstva 0,90 mm, R 10,zátěž 34/43,otlak do 0,08 mm.útlum 17dB.Břl S1									
Pozámka k položce: nákladná vrstva 0,90 mm, R 10, zatěž 34/43, otlak do 0,08 mm, útlum 17 dB, hořlavost Břl S1									

34	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	12,000	44,40	532,80	CS ÚRS 2017 01
VV		3*(1,500*2+0,500*2)			12,000			
35	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,011	396,00	4,36	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
36	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,011	292,00	3,21	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D 783		Dokončovací práce - nátěry					897,38	
37	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	4,203	45,10	189,56	CS ÚRS 2017 01
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"						
VV		"ocelová zárubeň"						
VV		"dv.č.11" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)						
VV		"dv.č.15" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)						
VV		Mezisoučet - 2.NP						
VV		"dv.č.2" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)						
VV		Mezisoučet - 3.NP						
VV		Součet						
38	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení	m2	4,203	3,61	15,17	CS ÚRS 2017 01
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"						
VV		"ocelová zárubeň"						
VV		"dv.č.11" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)						
VV		"dv.č.15" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)						
VV		Mezisoučet - 2.NP						
VV		"dv.č.2" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)						
VV		Mezisoučet - 3.NP						
VV		Součet						
39	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,203	81,30	341,70	CS ÚRS 2017 01
VV		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"						
VV		"ocelová zárubeň"						

W		"dv.č.11" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)				1,401			
W		"dv.č.15" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)				1,401			
W		Mezisoučet - 2.NP				2,802			
W		"dv.č.2" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)				1,401			
W		Mezisoučet - 3.NP				1,401			
W		Součet				4,203			
40	K	783317101	Krycí náter (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2		4,203	83,50	350,95	CS ÚRS 2017 01
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"ocelová zárubeň"							
W		"dv.č.11" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)				1,401			
W		"dv.č.15" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)				2,802			
W		Mezisoučet - 2.NP				1,401			
W		"dv.č.2" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)				1,401			
W		Mezisoučet - 3.NP				1,401			
W		Součet				4,203			
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety							
41	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2		16,170	3,55	57,40	CS ÚRS 2017 01
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"okolo zárubně pruh 5,500 mm - oboustranně"				5,390			
W		"dv.č.11" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
W		"dv.č.15" (1,450+1,970*2)*2*0,500				10,780			
W		Mezisoučet - 2.NP				5,390			
W		"dv.č.2" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
W		Mezisoučet - 3.NP				16,170			
W		Součet							
42	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2		16,170	21,87	353,64	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen:							
W		1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy.							
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"okolo zárubně pruh 5,500 mm - oboustranně"				5,390			
W		"dv.č.11" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
W		"dv.č.15" (1,450+1,970*2)*2*0,500				10,780			
W		Mezisoučet - 2.NP				5,390			
W		"dv.č.2" (1,450+1,970*2)*2*0,500				5,390			
W		Mezisoučet - 3.NP				16,170			
W		Součet							
43	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2		16,170	11,07	179,00	CS ÚRS 2017 01
44	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m		32,340	6,80	219,91	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen:							
W		1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.							
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"ocelová zárubeň - oboustranně"							
W		"dv.č.11" (1,450+1,970*2)*2				10,780			
W		"dv.č.15" (1,450+1,970*2)*2				10,780			
W		Mezisoučet - 2.NP				21,560			
W		"dv.č.2" (1,450+1,970*2)*2				10,780			

W		Mezisoučet - 3. NP			10,780				
W		Součet		m	32,340				
45	M	581248380	páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 50mm x 50 m	m	33,957	1,20	40,75	CS ÚRS 2017 01	
W			32,34*1,05 Přepočtené koeficientem množství		33,957				
46	K	784171101	Zakrytí nemaleovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	12,000	3,55	42,60	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - ochrana stávající nátlapné vrstvy podlahy" "dv.č.11" (1,000*(2,000*2))*1 "dv.č.15" (1,000*(2,000*2))*1 Mezisoučet - 2. NP "dv.č.2" (1,000*(2,000*2))*1 Mezisoučet - 3. NP Součet						
47	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývaci, 25μ, 4 x 5 m	m2	12,600	3,33	41,96	CS ÚRS 2017 01	
W			12*1,05 Přepočtené koeficientem množství		12,600				
48	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,170	11,61	187,73	CS ÚRS 2017 01	
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně" "dv.č.11" (1,450+1,970*2)*2*0,500 "dv.č.15" (1,450+1,970*2)*2*0,500 Mezisoučet - 2. NP "dv.č.2" (1,450+1,970*2)*2*0,500 Mezisoučet - 3. NP Součet						
49	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha ořezvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,170	29,34	474,43	CS ÚRS 2017 01	
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří" "okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně" "dv.č.11" (1,450+1,970*2)*2*0,500 "dv.č.15" (1,450+1,970*2)*2*0,500 Mezisoučet - 2. NP "dv.č.2" (1,450+1,970*2)*2*0,500 Mezisoučet - 3. NP Součet						
50	K	784221131	Malby z malířských směsí ořezvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	16,170	5,32	86,02	CS ÚRS 2017 01	
51	K	784221155	Malby z malířských směsí ořezvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu systém	m2	16,170	11,25	181,91	CS ÚRS 2017 01	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby						
52	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	6,000	180,00	1 080,00	CS ÚRS 2017 01	
W			"rezerva na nepředvídané či nepředpokládané práce"						
W			"pro VV předpoklad 2hod/dveře"						



>> skryté sloupce <<

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

11 - Budova A - Kouřotěsné PÚ

KSO:

801 11

Místo:

Ústí nad Labem

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Studio Jelinek s.r.o.

Projektant:

PBŘ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

324 861,00

**DPH základní
snížená**

Základ daně
324 861,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
68 220,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

393 081,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice Úl.

Objekt:

11 - Budova A - Kouřotěsné PÚ

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Studio Jelínek s.r.o.

Datum: 08.06.2017

Projektant: PBŘ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

324 861,00

HSV - Práce a dodávky HSV

78 140,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

60 870,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 770,62

997 - Přesun sutě

4 337,33

998 - Přesun hmot

5 161,91

PSV - Práce a dodávky PSV

227 713,92

742 - Elektroinstalace - slaboproud

5 500,00

766 - Konstrukce truhlářské

196 392,27

776 - Podlahy povlakové

15 691,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 290,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 839,65

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 040,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 967,08

VRN7 - Provozní vlivy

6 117,08

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

5 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna nevyhovujících požárních uzávěrů objektů - Masarykova nemocnice ÚL.

Objekt:

11 - Budova A - Kouřotěsné PÚ

Místo:

Ústí nad Labem

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: PBŘ

Uchazeč:

Studio Jelinek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

324 861,00

D HSV Práce a dodávky HSV

78 140,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

60 870,14

1	K	612325222	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	22,000	154,00	3 388,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

W "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

W "ve VV uvažováno s drobnou opravou (1ks na každé straně dveře) omítek po výměně

W zárubně"

W "dv.č.2" (1,000*2)*1 2,000

W "dv.č.3" (1,000*2)*1 2,000

W "dv.č.7" (1,000*2)*1 2,000

W Mezisoučet - 1.PP 6,000

W "dv.č.8" (1,000*2)*1 2,000

W "dv.č.10" (1,000*2)*1 2,000

W "dv.č.25" (1,000*2)*1 2,000

W "dv.č.26" (1,000*2)*1 2,000

W Mezisoučet - 1.NP 8,000

W "dv.č.13" (1,000*2)*1 2,000

W Mezisoučet - 2.NP 2,000

W "dv.č.18" (1,000*2)*1 2,000

W Mezisoučet - 3.NP 2,000

W "dv.č.21" (1,000*2)*1 2,000

W "dv.č.22" (1,000*2)*1 2,000

W Mezisoučet - 4.NP 4,000

W Součet 22,000

2	K	612325301	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	8,899	450,00	4 004,55	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.

W "výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"

W		"dv.č.3" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		"dv.č.7" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		Mezisoučet - 1.PP				32,340				
W		"dv.č.8" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		"dv.č.10" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		"dv.č.25" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		"dv.č.26" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		Mezisoučet - 1.NP				43,120				
W		"dv.č.13" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		Mezisoučet - 2.NP				10,780				
W		"dv.č.18" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		Mezisoučet - 3.NP				10,780				
W		"dv.č.21" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		"dv.č.22" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		Mezisoučet - 4.NP				21,560				
W		Součet				118,580				
5	K	619995001			m	118,580	99,00	11 739,42	CS ÚRS 2017 01	
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.										
PSC										
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"								
W		"ocelová zárubeň - oboustranně po osazení"								
W		"dv.č.2" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		"dv.č.3" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		"dv.č.7" (1,450+1,970*2)*2				32,340				
W		Mezisoučet - 1.PP				10,780				
W		"dv.č.8" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		"dv.č.10" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		"dv.č.25" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		"dv.č.26" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		Mezisoučet - 1.NP				43,120				
W		"dv.č.13" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		Mezisoučet - 2.NP				10,780				
W		"dv.č.18" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		Mezisoučet - 3.NP				10,780				
W		"dv.č.21" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		"dv.č.22" (1,450+1,970*2)*2				10,780				
W		Mezisoučet - 4.NP				21,560				
W		Součet				118,580				
6	K	642945112			kus	11,000	2 400,00	26 400,00	CS ÚRS 2017 01	
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklinováním, s případným přivázením k obnovené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do záiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavážení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.										
PSC										
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"								
W		"dv.č.2" 1,000				1,000				

WV		Součet		31,427		539,39 CS ÚRS 2017 01	
9	K 952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omýtim	m2	15,411	35,00		
		Poznámka k souboru cen:					
		1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a choděb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním; písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a choděb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukci a prvky se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. j). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvlněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění films (odstraňování smeti, prachu, nálepek apod.) se oceňuje individuálně a náklady odhaduje se samostatně náklady na očištění. "Výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
		"ocelová zárubeň"					
		"dv.č.2" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
		"dv.č.3" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
		"dv.č.7" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
		Mezisoučet - 1.PP		4,203			
		"dv.č.8" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
		"dv.č.10" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
		"dv.č.25" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
		"dv.č.26" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
		Mezisoučet - 1.NP		5,604			
		"dv.č.13" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
		Mezisoučet - 2.NP		1,401			
		"dv.č.18" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
		Mezisoučet - 3.NP		1,401			
		"dv.č.21" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
		"dv.č.22" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
		Mezisoučet - 4.NP		2,802			
		Součet		15,411			
		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omýtim	m2	44,000	4,52	198,88	CS ÚRS 2017 01
		Poznámka k souboru cen:					
		1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a choděb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním; písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a choděb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukci a prvky se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. j). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvlněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění films (odstraňování smeti, prachu, nálepek apod.) se oceňuje individuálně a náklady odhaduje se samostatně náklady na očištění. "Výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
		"ve VV uvažováno s plochou 2m2/stranu dveří - stávají náslapné vrstvy podlahy"					

11	K	967031132	Průseky (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo	m2	8,899	91,00	809,81	CS ÚRS 2017 01
W			<i>Výkř.č. D.1.1.01_Výpis dveří</i>					
W			"pro VV předpoklad ostění š.150 mm"					
W			"dv.č.2" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809			
W			"dv.č.3" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809			
W			"dv.č.7" (1,450+1,970*2)*0,150		2,427			
W			Mezisoučet - 1.PP		0,809			
W			"dv.č.8" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809			
W			"dv.č.10" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809			
W			"dv.č.25" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809			
W			"dv.č.26" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809			
W			Mezisoučet - 1.NP		3,236			
W			"dv.č.13" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809			
W			Mezisoučet - 2.NP		0,809			
W			"dv.č.18" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809			
W			Mezisoučet - 3.NP		0,809			
W			"dv.č.21" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809			
W			"dv.č.22" (1,450+1,970*2)*0,150		0,809			
W			Mezisoučet - 4.NP		1,618			
W			Součet		8,899			
W					44,000			
12	K	968072456	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	31,427	179,00	5 625,43	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
W			1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
W			<i>"výkř.č. D.1.1.01_Výpis dveří"</i>					
W			"dv.č.2" 1,450*1,970		2,857			
W			"dv.č.3" 1,450*1,970		2,857			
W			"dv.č.7" 1,450*1,970		2,857			
W			Mezisoučet - 1.PP		8,571			
W			"dv.č.8" 1,450*1,970		2,857			
W			"dv.č.10" 1,450*1,970		2,857			
W			"dv.č.25" 1,450*1,970		2,857			
W			"dv.č.26" 1,450*1,970		2,857			
W			Mezisoučet - 1.NP		11,428			

W		"dv.č.13" 1,450*1,970	2,857						
W		Mezisoučet - 2.NP	2,857						
W		"dv.č.18" 1,450*1,970	2,857						
W		Mezisoučet - 3.NP	2,857						
W		"dv.č.21" 1,450*1,970	2,857						
W		"dv.č.22" 1,450*1,970	2,857						
W		Mezisoučet - 4.NP	5,714						
W		Součet	31,427						
D	997	Přesun sutě					4 337,33		
13	K	997013215		t	2,521	590,00	1 487,39	CS ÚRS 2017 01	
		Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m							
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení Investora (např. výtah v budově), účtuje se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.							
14	K	997013219		t	50,420	34,00	1 714,28	CS ÚRS 2017 01	
		Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m							
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shaz nebo zařízení Investora (např. výtah v budově), účtuje se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.							
W		2,521*20 Přepočtené koeficientem množství	50,420						
15	K	997013501		t	2,521	210,00	529,41	CS ÚRS 2017 01	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem (liniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
16	K	997013509		t	7,563	9,12	68,97	CS ÚRS 2017 01	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem (liniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
W		2,521*3 Přepočtené koeficientem množství	7,563						

17	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	1,545	150,00	231,75	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
18	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,611	500,00	305,50	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
19	K	99713840	Výzisk z prodeje kovového šrotu (ocelové zárubné)	t	0,318	0,10	0,03	
D 998 Přesun hmot 5 161,91								
20	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	7,023	590,00	4 143,57	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
21	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	7,023	145,00	1 018,34	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D PSV Práce a dodávky PSV 227 713,92								
D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 500,00								
22	K	74222.001	Demontáž, úprava z nová montáž ovládání EPS - předběžná cena	kus	11,000	500,00	5 500,00	
D 766 Konstrukce truhlářské 196 392,27								
23	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubné protipožární dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	11,000	890,00	9 790,00	CS ÚRS 2017 01

W	Mezisoučet - 1.PP	3,000				
W	"dv.č.8" 1,000	1,000				
W	"dv.č.10" 1,000	1,000				
W	"dv.č.25" 1,000	1,000				
W	"dv.č.26" 1,000	1,000				
W	Mezisoučet - 1.NP	4,000				
W	"dv.č.13" 1,000	1,000				
W	Mezisoučet - 2.NP	1,000				
W	"dv.č.18" 1,000	1,000				
W	Mezisoučet - 3.NP	1,000				
W	"dv.č.21" 1,000	1,000				
W	"dv.č.22" 1,000	1,000				
W	Mezisoučet - 4.NP	2,000				
W	Součet	11,000				
35	M	284110230				
			m2	11,000	1 104,47	12 149,17 CS ÚRS 2017 01
P	PVC heterogenní akustické antibakteriální,náslapná vrstva 0,90 mm, R 10,zátěž 34/43,otlak do 0,08 mm,útlum 17 dB,hořlavost Břl S1					
	Poznámka k položce: náslapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,08 mm, útlum 17 dB, hořlavost Břl S1					
36	K	776223111				
			m	44,000	44,40	1 953,60 CS ÚRS 2017 01
W	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)					
				44,000		
37	K	998776103				
			t	0,039	396,00	15,44 CS ÚRS 2017 01
PSC	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
38	K	998776181				
			t	0,039	292,00	11,39 CS ÚRS 2017 01
PSC	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 290,40
39	K	783301311				
			m2	15,411	45,10	695,04 CS ÚRS 2017 01
W	"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
W	"ocelová zárubeň"					

W	40	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění	m2	15,411	3,61	55,63	CS ÚRS 2017 01
W				omezení					
W				"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
W				"ocelová zárubeň"					
W				"dv.č.2" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				"dv.č.3" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				"dv.č.7" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				Mezisoučet - 1.PP		4,203			
W				"dv.č.8" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				"dv.č.10" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				"dv.č.25" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				"dv.č.26" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				Mezisoučet - 1.NP		5,604			
W				"dv.č.13" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				Mezisoučet - 2.NP		1,401			
W				"dv.č.18" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				Mezisoučet - 3.NP		1,401			
W				"dv.č.21" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				"dv.č.22" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				Mezisoučet - 4.NP		2,802			
W				Součet		15,411			
W	41	K	783315101	Mezináter zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění	m2	15,411	81,30	1 252,91	CS ÚRS 2017 01
W				"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
W				"ocelová zárubeň"					
W				"dv.č.2" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				"dv.č.3" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				"dv.č.7" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				Mezisoučet - 1.PP		4,203			
W				"dv.č.8" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				"dv.č.10" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				"dv.č.25" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				"dv.č.26" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				Mezisoučet - 1.NP		5,604			
W				"dv.č.13" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				Mezisoučet - 2.NP		1,401			
W				"dv.č.18" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				Mezisoučet - 3.NP		1,401			
W				"dv.č.21" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				"dv.č.22" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)		1,401			
W				Mezisoučet - 4.NP		2,802			
W				Součet		15,411			

W		Mezisoučet - 3.NP			1,401				
W		"dv.č.21" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401				
W		"dv.č.22" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401				
W		Mezisoučet - 4.NP			2,802				
W		Součet			15,411				
42	K	783317101	Krycí náter (email) zámečnických konstrukcí jednotvárný syntetický standardní	m2	15,411	83,50	1 286,82	CS ÚRS 2017 01	
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"ocelová zárubeň"							
W		"dv.č.2" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401				
W		"dv.č.3" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401				
W		"dv.č.7" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			4,203				
W		Mezisoučet - 1.PP			1,401				
W		"dv.č.8" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401				
W		"dv.č.10" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401				
W		"dv.č.25" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401				
W		"dv.č.26" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401				
W		Mezisoučet - 1.NP			5,604				
W		"dv.č.13" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401				
W		Mezisoučet - 2.NP			1,401				
W		"dv.č.18" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401				
W		Mezisoučet - 3.NP			1,401				
W		"dv.č.21" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401				
W		"dv.č.22" (1,450+1,970*2)*(0,160+0,050*2)			1,401				
W		Mezisoučet - 4.NP			2,802				
W		Součet			15,411				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 839,65		
43	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,290	3,55	210,48	CS ÚRS 2017 01	
W		"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"							
W		"okolo zárubeň pruh š.500 mm - oboustranně"							
W		"dv.č.2" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		"dv.č.3" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		"dv.č.7" (1,450+1,970*2)*2*0,500			16,170				
W		Mezisoučet - 1.PP			5,390				
W		"dv.č.8" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		"dv.č.10" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		"dv.č.25" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		"dv.č.26" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		Mezisoučet - 1.NP			21,560				
W		"dv.č.13" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		Mezisoučet - 2.NP			5,390				
W		"dv.č.18" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		Mezisoučet - 3.NP			5,390				
W		"dv.č.21" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		"dv.č.22" (1,450+1,970*2)*2*0,500			5,390				
W		Mezisoučet - 4.NP			10,780				
W		Součet			59,290				
44	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,290	21,87	1 296,67	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen:						
W			1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně žitřabamých vrstev barvy.						
W			"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"						

W	49	M	581248440		fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m	m2	46,200	3,33	153,85	CS ÚRS 2017 01
W					44*1,05 Přepočtené koeficientem množství		46,200			
W	50	K	784181101		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,290	11,61	688,36	CS ÚRS 2017 01
W					"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
W					"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"		5,390			
W					"dv.č.2" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
W					"dv.č.3" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
W					"dv.č.7" (1,450+1,970*2)*2*0,500		16,170			
W					Mezisoučet - 1.PP		5,390			
W					"dv.č.8" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
W					"dv.č.10" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
W					"dv.č.25" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
W					"dv.č.26" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
W					Mezisoučet - 1.NP		21,560			
W					"dv.č.13" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
W					Mezisoučet - 2.NP		5,390			
W					"dv.č.18" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
W					Mezisoučet - 3.NP		5,390			
W					"dv.č.21" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
W					"dv.č.22" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
W					Mezisoučet - 4.NP		10,780			
W					Součet		59,290			
W	51	K	784221101		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,290	29,34	1 739,57	CS ÚRS 2017 01
W					"výkr.č. D.1.1.01_Výpis dveří"					
W					"okolo zárubně pruh š.500 mm - oboustranně"		5,390			
W					"dv.č.2" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
W					"dv.č.3" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
W					"dv.č.7" (1,450+1,970*2)*2*0,500		16,170			
W					Mezisoučet - 1.PP		5,390			
W					"dv.č.8" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
W					"dv.č.10" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
W					"dv.č.25" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
W					"dv.č.26" (1,450+1,970*2)*2*0,500		5,390			
W					Mezisoučet - 1.NP		21,560			

W		"dv.č.13" (1,450-1,970*2)*2*0,500				5,390			
W		Mezisoučet - 2.NP				5,390			
W		"dv.č.18" (1,450-1,970*2)*2*0,500				5,390			
W		Mezisoučet - 3.NP				5,390			
W		"dv.č.21" (1,450-1,970*2)*2*0,500				5,390			
W		"dv.č.22" (1,450-1,970*2)*2*0,500				5,390			
W		Mezisoučet - 4.NP				10,780			
W		Součet				59,290			
52	K	784221131	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m ²	m ²	5,32	59,290	315,42	CS ÚRS 2017 01	
53	K	784221155	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu systém	m ²	11,25	59,290	667,01	CS ÚRS 2017 01	
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby							
54	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	180,00	22,000	3 960,00	CS ÚRS 2017 01	
W			"rezerva na nepřidatelné či nepředpokládané práce"			22,000			
W			"pro VV předpoklad 2hod/dveře"			22,000			
W			2,000*11						
W			Součet						
55	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	140,00	22,000	3 080,00	CS ÚRS 2017 01	
W			"pro slaboproudé rozvody"			22,000			
W			1*11*2,000			22,000			
W			Součet						
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							
D	VRN7	Provozní vlivy							
56	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora (2% ze ZRN, bez HZS))	kus	6 117,08	1,000	6 117,08	CS ÚRS 2017 01	
D	VRN8	Přesun stavebních kapacit							
57	K	084003000	Další náklady na pracovníky zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	Nh	15,00	390,000	5 850,00	CS ÚRS 2017 01	

Specifikace nabízeného zboží pro část 2

1	M	553312220	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 800 L/P	kus	12,000
2	M	553312240	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 900 L/P	kus	12,000
3	M	553312260	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1100 L/P	kus	5,000
4	M	553312290	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1450 dvoukřídla	kus	37,000
5	M	553312290.1	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1400 dvoukřídla	kus	7,000
26	M	553312280	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1250 dvoukřídla	kus	9,000
27	M	553312300.1	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1500 dvoukřídla	kus	7,000
62	M	553312180	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 600 L/P	kus	1,000
63	M	553312200	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 700 L/P	kus	1,000
68	M	611656080	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 60 x 197 cm	kus	1,000
69	M	611656090	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 70 x 197 cm	kus	1,000
6	M	611656100	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	12,000
7	M	611656110	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	12,000
8	M	611656120	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 110 x 197 cm	kus	5,000
30	M	611656130	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 125 x 197 cm	kus	9,000
10	M	611656140.1	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 140 x 197 cm	kus	7,000
9	M	611656140	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 145 x 197 cm	kus	37,000
31	M	611656140.2	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 150 x 197 cm	kus	7,000
11	M	549172500.2	koordinátor zavírání dveří	kus	60,000
12	M	549172500.1	samozavěrač dveří např GEZE 2000	kus	114,000
13	M	549146200	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	80,000
			Poz.: Dveře s polodrážkou, povrch CPL bílá, Požární odolnost EIEW30DP3		