

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce budovy E – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4773/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o vysvětlení položky č.243 ve stavební části pod označením Z01. Ve Výpisu zámečnických PSV je uvedena specifikace desky cementovláknité o tl. 40mm. Tyto desky jsou pouze do tl. 20mm. Mohly by být nahrazeny deskou cetris například?

Dále žádáme o specifikaci tloušťky požadovaných plechů, jak spodní strany, kde uvádíte pozinkovaný plech uvést požadovanou tloušťku a krycí nerezový plech – žádáme o doplnění tloušťky plechu.

243	K	76700-R.Z01	Ozn. Z01 - Instalační nerezový podlahový kryt technologického kanálu s PBŘ odolnosti na chodbě v 1.PP, (podrobný pospis viz PSV), D + M	m	10,000		0,00
-----	---	-------------	---	---	--------	--	------

ODNÍMETELNÉ VÍKO NA STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÝ KANÁL, VODOTĚSNĚ UTĚSNĚNÝ - VÍKO KANÁLU PROVEDENO ZE SPECIÁLNÍCH DESEK

SPECIFIKACE DESKY- VYSOCE HUTNĚNÁ CEMENTOVÁ VLÁKNITÁ DEKA
ROZMĚRY- 596 x 596, TL. 40 MM
SPODNÍ STRANA OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH
PBŘ ODOLNOST - REI 30 DP1 DLE ČSN EN 13501-2
PLOŠNÁ HMOTNOST PODLAHY 72- 75 KG/M2
REAKCE NA OHĚŇ A1 (NEHOŘLAVÉ) DLE ČSN EN 13501-1

- DESKA BUDE OSAZENA NA PŘEDEM PŘIPRAVENÉ OCELOVÉ PROFILY
- SOUČÁSTÍ BUDE PŘEKRYTÍ CELÉ HORNÍ HRANY KRYTU POKLOPU NEREZOVÝM PLECHEM (S DRSNĚNOU ÚPRAVOU PROTI UKLOUZNUTÍ)
- CELÁ SKLADBA MUSÍ BÝT VÝŠKOVĚ SHODNÁ S OKOLNÍ VÝŠKOVOU ÚROVNÍ PODLAHY
- BOČNÍ A SPODNÍ STĚNY JSOU STÁVAJÍCÍ S JIŽ OSAZENÝM VEDENÍM
- NA BOČNÍ STĚNY BUDE DODATEČNĚ OSAZENO LEMOVÁNÍ S TĚSNĚNÍM
- BUDOU PROVEDENY NUTNÉ OPRAVY NA JIŽ STÁVAJÍCÍM KANÁLU

ROZMĚRY :
1.PP
DLE SCHÉMATU

Odpověď na dotaz č. 1:

V položce 243 je popsáno zakrytí stávajícího kanálu pomocí VYSOCE HUTNĚNÝCH CEMENTOVÝCH VLÁKNITÝCH DESEK ROZMĚR- 596 x 596, TL. 40 MM – DESKY VHODNÉ A CERTIFIKOVANÉ PRO ZDVOJENÉ PODLAHY. Na této desce je slízkový plech tl. cca 2mm. Spodní plech je součástí systémové desky s požadovanými parametry.

Dotaz č. 2:

V nákrese řezu je zde uvedený i dilatační profil, tento má být součástí položky č. 243 nebo je již zvlášť uvedený pod označením O04 pod číslem položky č.250? Ve výkresech jsme nenašli, kde má být tento dilatační profil položen.

250	K	76700-R.O04	Ozn. O04 - Dilatační nerezový profil keramických podlahových krytin v=10 mm, (podrobný popis viz PSV), D + M	m	41,000		0,00
-----	---	-------------	--	---	--------	--	------

Odpověď na dotaz č. 2

V položce 243 / Z01 není uveden žádný dilatační profil.

Dotaz č. 3:

Dále v Tabulce podlah uvádíte skladbu D5, která by měla být uvedena v chodbě, kde se nachází kanál, tj. 051a, ale ve výkresu půdorysu 1PP uvádíte skladbu D3.


Odpověď na dotaz č. 3:

V místnosti 051a je skladba D3, skladba D5 je např. v místnosti č. 031 (jiná chodba).

Dotaz č. 4:

Podle skladby D5 by se mělo jednat jen o vyrovnávací stěrku, penetraci a nalepení dlažby. Není nám tedy jasné, proč je v nákrese uvedený L-profil, uvedený pod položkou č. 246. Pokud má být součástí podlah, žádáme o doplnění rozměru.

246	K	76700-R.Z04	Ozn. Z04 - Ocelový profil lemující skladbu podlahy u podlahového kanálu, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	20,000		0,00
-----	---	-------------	--	---	--------	--	------

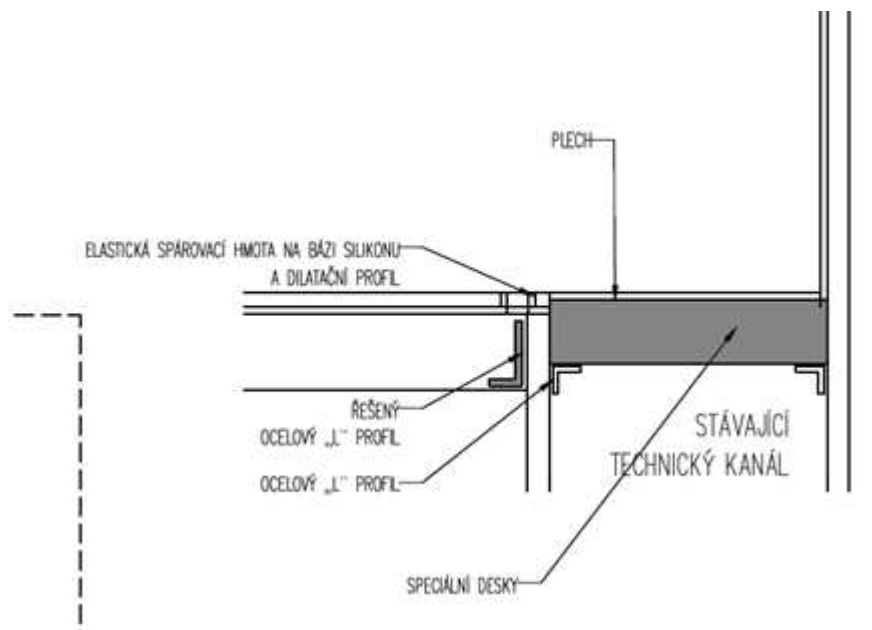

Odpověď na dotaz č. 4:

Výrobek Z04 je spojen s podlahovou skladbou D3, je popsáný L výšky 120 mm – reálně bude přizpůsoben skutečné výšce podlahové skladby po vybourání.

V Ústí nad Labem, dne: *dle elektronického podpisu*

.....
Mgr. Jiří Šimon
Vedoucí odboru veřejných zakázek