


ODSTRANĚNÍ NEČISTOT A MASTNOTY  
Z ŽEBROVÉHO RADIÁTORU

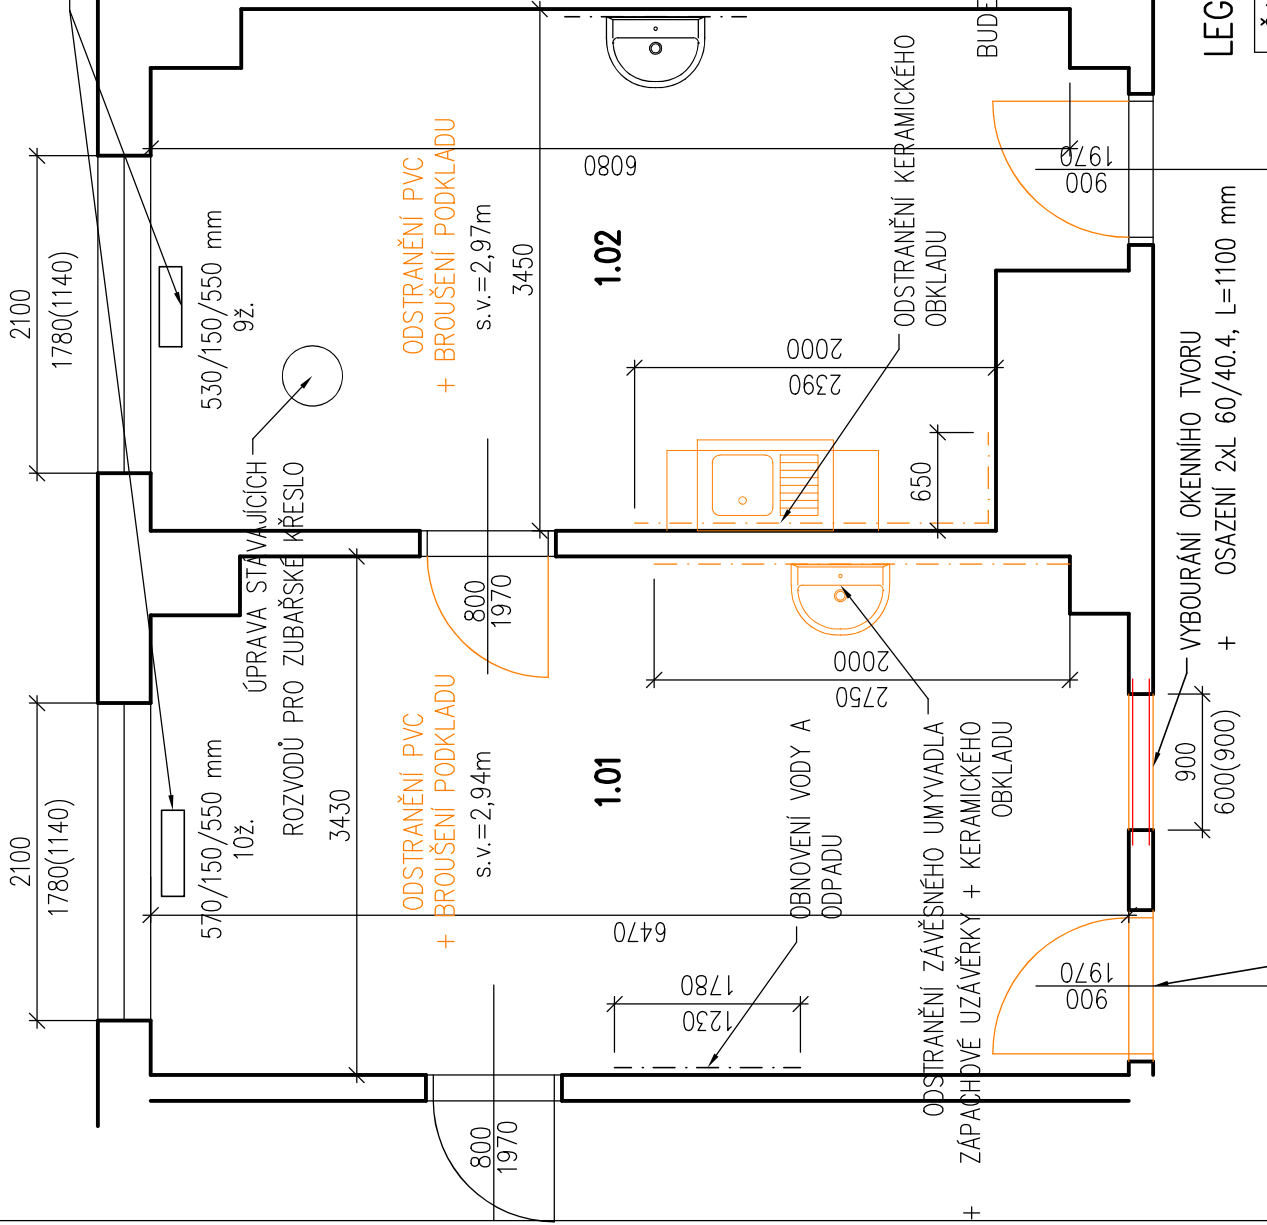

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP
- BOURACÍ PRÁCE

## POZNÁMKA

BOURACÍ PRÁCE:

BUDE ODSTRANĚNO UMYVADLO VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY, BUDE UPRAVENA POZICE PŘÍVODU VODY A ODPADU PO DEMONTOVANÉ LÉKAŘSKÉ LINCE, BUDOU VYSAZENA DVEŘNÍ KŘÍDLA, PONECHANÉ ZÁRUBNĚ BUDOU ZOBROUŠĚNY PROVEDE SE POVRCHOVÁ PŘÍPRAVA PRO NOVÝ NÁTĚR TOPNÝCH TĚLES, VYBOURÁ SE NOVÝ OTVOR PRO OSAZENÍ PŘÍJMOVÉHO OKNA I S NOVÝM PŘEKLADEM, 1KS DVEŘÍ BUDE VYBOURÁN I SE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNÍ


BUDE ODSTRANĚNO UMYVADLO VČ. KZÁPOCHOVÉ ÚZÁVĚRY, BUDE UPRAVENA POZICE

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	VÝŠKA [m]	PODLAHA	STROP
1.01	PŘÍJEM PAC.	21,81	2,94	PVC	MINERÁL
1.02	ORDINACE	20,42	2,97	ANTI. PVC	MINERÁL

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ I SE ZÁRUBNÍ, OVĚŘIT SKUTEČNOST STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU

# ÚPRAVA ORDINACE V BUDOVĚ D1 3.NP – BOURACÍ PRÁCE

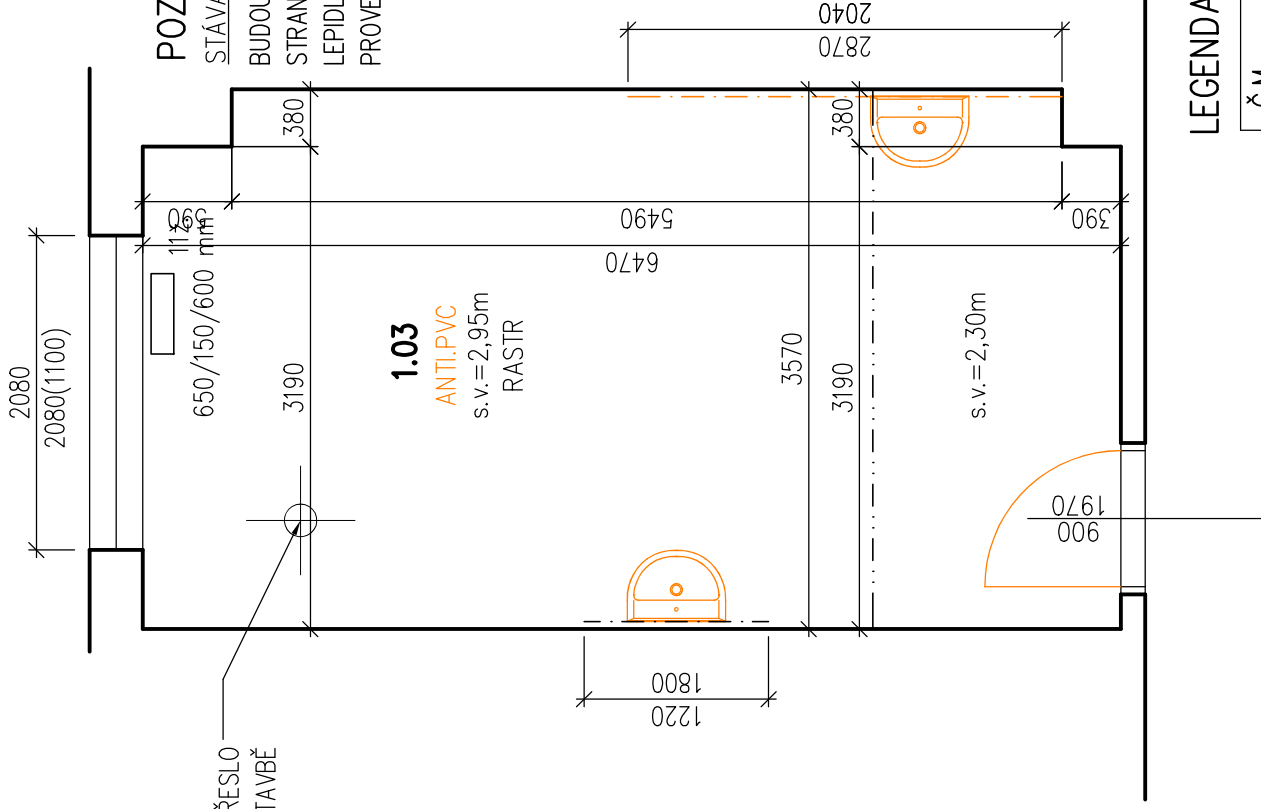

### POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ STAV+BOURÁNÍ:

BUDOU ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ MALBY, ODSTRÁNÍ SE k.o. + UMYVADLO PO LEVÉ STRANĚ VSTUPU. ODSTRÁNÍ SE ANTISTATICKÉ PVC I S PODKLADNÍ VRSTVOU LEPIDLA. DEMONTUJÍ SE VSTUPNÍ DVEŘE. ODSTRÁNÍ SE PŮVODNÍ NÁTĚŘ ZÁRUBNÍ. PŘEVEDE SE POUZEMOVÁ PŘÍPRAVA PRO NOVÝ NÁTĚŘ TOPNÝCH TĚLES

### LEGENDA MATERIÁLŮ



### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	VÝŠKA [m]	PODLAHA	STROP
1.01	ORDINACE	22,86	2,3/2,95	ANTI.PVC	MINERÁL

ÚPRAVA ORDINACE V BUDOVĚ D1 3.NP – BOURACÍ PRÁCE