


Dodatek č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Investor:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	
č. účtu:	
telefon, fax:	
E-mail:	
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „Investor“)

a

Zhotovitel:

Název: **Sdružení společností „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova Nemocnice“, jehož členy jsou:**

vedoucí člen sdružení:

Metrostav a.s., se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
 IČO: 00014915
 DIČ: CZ00014915
 subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
 zastoupený 

člen sdružení:

Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
 IČO: 25021915
 DIČ: CZ25021915
 subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177
 zastoupený 

člen sdružení:

BAK stavební, a.s., se sídlem/místem podnikání: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9

IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 14336

zastoupený [REDACTED]

člen sdružení:

NEPRO stavební a.s., se sídlem/místem podnikání: Ve žlábku 1621/104, Horní
Počernice, 193 00 Praha 9

IČO: 27342093

DIČ: CZ27342093

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 25201

zastoupený [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se dohodly na změnách Díla dle Smlouvy o dílo na akci „**Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce**“ ze dne 29. 9. 2020, včetně znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2021, Dodatku č.2 ze dne 14.12. 2021 a Dodatku č. 3 ze dne 6. 3. 2022 upravených níže v tomto dodatku.

III.

Smluvní strany se v souladu s výše uvedenou smlouvou, zejména čl. 15 upravujícím změnové řízení, dohodly na změně Díla v rozsahu, který je uveden v přílohách. Jedná se o změnu Díla v celkové hodnotě 17 303 515,96 Kč bez DPH, tj. 20 937 254,31 Kč vč. DPH.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán elektronicky s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Oznámení změny č. 16 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 2: Oznámení změny č. 17 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 3: Oznámení změny č. 24 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu


Příloha č. 4: Oznámení změny č. 25 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu


Příloha č. 5: Oznámení změny č. 26 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 6: Oznámení změny č. 27 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 7: Oznámení změny č. 28 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 8: Oznámení změny č. 29 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 9: Oznámení změny č. 30 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 10: Oznámení změny č. 31 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 11: Seznam změnových listů





OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

16

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - MaR KAPIM

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku objednatele a doplnění DPS, bude doplněn řídicí systém o regulační ventily v rámci systému MaR v návaznosti na TZB.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

16

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - MaR KAPIM

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku objednatele a doplnění DPS, bude doplněn řídicí systém o regulační ventily v rámci systému MaR v návaznosti na TZB.

Vliv na cenu díla bez DPH:

182 206,02 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

16

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - MaR KAPIM

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku objednatele a doplnění DPS, bude doplněn řídicí systém o regulační ventily v rámci systému MaR v návaznosti na TZB.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

182 206,02 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL 16 - MaR KAPIM

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

182 206,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	182 206,02	21,00%	38 263,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

220 469,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL 16 - MaR KAPIM

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum:

22. 7. 2021

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

182 206,02

Dodávka ventilu s po - Dodávka ventilu s po

8 731,80

D2 - Periferie:

8 731,80

IRC regulace, KAPIM, - IRC regulace, KAPIM,

173 474,22

D2 - Periferie:

130 185,90

D5 - Kabely a vodiče

9 310,00

D6 - Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.

33 978,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL. 16 - MaR KAPIM

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

182 206,02

▫ Dodávka vent Dodávka ventilu s po

8 731,80

▫ D2

Periferie:

8 731,80

0	K	VG1205CP5A4IG A	Regulační kulový ventil, 2-cestný, PN40, DN25, Kvs 16, vnitřní závit, teplota média -30...100°C - pohon 4Nm, on/off nebo 3-pol., 24 Vac (VA9104-IGA-1S)	ks	1,000	8 731,80	8 731,80
---	---	--------------------	---	----	-------	----------	----------

▫ IRC regulace, IRC regulace, KAPIM,

173 474,22

▫ D2

Periferie:

130 185,90

0	K	HX-9100-9024	Snímač rosného bodu, 1,5 m připojovací kabel, 24 VAC, ± 15%, open collector	ks	6,000	2 227,50	13 365,00
0	K	VP100HDA	Ventil pro regulaci chladicích trámů (Regulační ventil pro tlakové vyvážení, PN 25, DN 15, max. 450 l/h, dPmax 4 bar, -10...120°C)	ks	14,000	3 824,55	53 543,70
0	K	VA-7482-1001	Pohon k ventilům chladicích trámů (Elektrický pohon, 0-10V, 24 VAC, na závit M30x1.5, připojovací kabel 1,5m (vhodné pro VP1000/VG6000 a další výrobce ventilů např. Danfoss AB-QM DN10..DN20))	ks	14,000	3 784,05	52 976,70
0	K	VA-7087-21	Pohon k radiátorovým hlavicím (Elektrický pohon s tepelným akčním členem, ON/OFF, 24V AC, NO k ventilům řady VG3000)	ks	7,000	1 471,50	10 300,50

▫ D5

Kabely a vodiče

9 310,00

72	K	Pol330	Kabel pro řídicí systémy 2x2x1, párováný, twistovaný, bezhalogenový, oheň retardující Slaboproudý kabel měděný stíněný, párováný, twistovaný, bezhalogenový, oheň retardující třída B2ca, s1,d0 - JXFE-R 2x2x1	m	196,000	47,50	9 310,00
----	---	--------	--	---	---------	-------	----------

▫ D6

Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.

33 978,32

73	K	Pol1610	Kabelový žlab 35/50 + kolena + přechody + úchyty + spojovací materiál KZI 35X50, Kabelový žlab JUPITER 35/50 + kolena + přechody + úchyty + spojovací materiál	m	28,000	638,82	17 886,96
74	K	Pol1542	Elinst. trubka ohebná, bezhalog. provedení, pr.16, Elinst. trubka ohebná, bezhalog. provedení, pr.16, Monoflex HFPP, včetně montážního materiálu	m	190,000	30,85	5 861,50
75	K	Pol336	Drobný montážní materiál Drobný montážní materiál	ks	1,000	10 229,86	10 229,86
vv			398867,29/8500			46,926	
vv			46,926*(190+28)			10 229,868	
vv			1			1,000	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

17

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Doplnění chlazení servroven KAPIM

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku objednatele bude provedeno doplnění chlazení servroven KAPIM dle specifikací IT úseku - viz. uvedený VV.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

1 258 088,96 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 11. 2020

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ:

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 258 088,96
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 324 304,17	278 103,88
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 536 192,84
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 258 088,96	1 536 192,84
PNRK	ZL	1 258 088,96	1 536 192,84
ZL17	Chlazení Kapim Servrovny	1 324 304,17	1 602 408,05
	Poskytnutá sleva	-66 215,21	-80 120,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL17 - Chlazení Kapim Servrovny

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 324 304,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 324 304,17	21,00%	278 103,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 602 408,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL17 - Chlazení Kapim Servrovny

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 324 304,17

01000 - VZT

1 324 304,17

00100 - Rozvodna slaboproudu - J-0136	676 478,26
00200 - Rozvodna EPS + ER - J-0122	84 605,00
00300 - Rozvodna RPO+CBS - J-0117	80 788,40
00400 - Rozvodna NN - J-0082	108 959,50
00500 - Rozvodna NN - J-1132	103 841,40
00600 - Centrální ovládání pro připojení LAN a MaR	93 966,60
00700 - Rozvodna sestra- pacient J-2103	19 460,37
00800 - Prustupy	44 681,52
00900 - ZTI	23 084,90
01000.1 - Ostatní	79 389,62
01100 - Ostatní	9 048,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL17 - Chlazení Kapim Servrovny

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 324 304,17

D 01000

VZT

1 324 304,17

D 00100

Rozvodna slaboproudu - J-0136

676 478,26

1	K	K009	Venkovní kondenzační jednotka - 19 kW	ks	2,000	120 018,60	240 037,20
2	K	K010	Vnitřní kanálová jednotka - 19kW	ks	2,000	67 392,00	134 784,00
3	K	K011	Vanička proti úkapu kondenzátu	ks	2,000	2 843,10	5 686,20
4	K	K012	Adaptér pro připojení MaR	ks	2,000	8 313,50	16 627,00
5	K	Pol1559	měděná trubka 28x1	m	65,000	635,56	41 311,40
6	M	Pol389	prořez trubek 3%	kus	0,065	11 104,56	721,80
7	M	Pol320	Ag pájka 45+pasta	g	404,430	16,61	6 717,58
8	K	Pol1624	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus	6,500	302,28	1 964,82
9	K	Pol1628	protipožární ucpávka	kus	6,500	1 328,69	8 636,49
10	K	Pol1629	tvarovky Cu do pr.28	kus	473,980	181,59	86 070,03
11	K	Pol1632	konzole jednoduchá	kus	6,500	229,20	1 489,80
12	K	Pol1633	konzole středně složitá	kus	3,250	512,65	1 666,11
13	K	Pol1634	konzole složitá	kus	3,250	756,24	2 457,78
14	K	Pol1635	značení potrubí	m	65,000	28,79	1 871,35
15	M	Pol327	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	65,000	7,75	503,75
16	K	Pol1636	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	65,000	18,83	1 223,95
17	K	K014	CU potrubí 9,52	bm	65,000	764,40	49 686,00
18	K	K015	oblouk 90° DN 28	ks	30,000	72,80	2 184,00
19	K	K016	izolace kaučuk tl. 13mm	bm	65,000	1 120,60	72 839,00

D 00200

Rozvodna EPS + ER - J-0122

84 605,00

20	K	K017	Venkovní kondenzační jednotka - 1,5 kW	ks	1,000	33 273,50	33 273,50
21	K	K018	Vnitřní nástěnná jednotka - 1,5kW	ks	1,000	6 674,20	6 674,20
22	K	K019	čerpadlo odvodu kondenzátu	ks	1,000	3 575,00	3 575,00
23	K	K020	Adaptér pro připojení	ks	1,000	8 313,50	8 313,50
24	K	K021	CU potrubí 6/10	bm	40,000	819,22	32 768,80

D 00300

Rozvodna RPO+CBS - J-0117

80 788,40

25	K	K022	Venkovní kondenzační jednotka - 3 kW	ks	1,000	33 273,50	33 273,50
26	K	K023	Vnitřní nástěnná jednotka - 3 kW	ks	1,000	6 953,70	6 953,70
27	K	K019	čerpadlo odvodu kondenzátu	ks	1,000	3 575,00	3 575,00
28	K	K012	Adaptér pro připojení MaR	ks	1,000	8 313,50	8 313,50
29	K	K021	CU potrubí 6/10	bm	35,000	819,22	28 672,70

D 00400

Rozvodna NN - J-0082

108 959,50

30	K	K024	Venkovní kondenzační jednotka - 8 kW	ks	1,000	46 403,50	46 403,50
31	K	K025	Vnitřní nástěnná jednotka - 8 kW	ks	1,000	19 958,90	19 958,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	K019	čerpadlo odvodu kondenzátu	ks	1,000	3 575,00	3 575,00
33	K	K012	Adaptér pro připojení MaR	ks	1,000	8 313,50	8 313,50
34	K	K026	CU potrubí 10/16	bm	30,000	1 023,62	30 708,60
D 00500 Rozvodna NN - J-1132							103 841,40
35	K	K024	Venkovní kondenzační jednotka - 8 kW	ks	1,000	46 403,50	46 403,50
36	K	K025	Vnitřní nástěnná jednotka - 8 kW	ks	1,000	19 958,90	19 958,90
37	K	K019	čerpadlo odvodu kondenzátu	ks	1,000	3 575,00	3 575,00
38	K	K012	Adaptér pro připojení MaR	ks	1,000	8 313,50	8 313,50
39	K	K026	CU potrubí 10/16	bm	25,000	1 023,62	25 590,50
D 00600 Centrální ovládání pro připojení LAN a MaR							93 966,60
40	K	K027	Centrální ovladač	ks	1,000	93 966,60	93 966,60
D 00700 Rozvodna sestra- pacient J-2103							19 460,37
41	K	K028	Spiro potrubí DN 200 vč. tvarovek	bm	3,500	412,17	1 442,60
42	K	K029	Talířový ventil kovový odvodní d 200	ks	2,000	268,59	537,18
43	K	K030	Akusticky a tepelně izolovaná vzduchotechnická hadice d200	bm	3,000	124,63	373,89
44	K	K031	příprava CU potrubí 6 /10	bm	15,000	1 023,62	15 354,30
45	K	K032	Sténové mřížky - Barva Hliníková, bez RAL	ks	2,000	876,20	1 752,40
D 00800 Prustupy							44 681,52
46	K	K033	Prostup PCHD 200x400-650 pro Cu potrubí	ks	1,000	3 248,70	3 248,70
47	K	K034	Prostup PCHD 100x200-650 pro Cu potrubí	ks	1,000	2 637,70	2 637,70
48	K	K035	Ochrana Cu potrubí před UV zářením	kpl	1,000	2 925,00	2 925,00
49	K	K036	Doplnění chladivo	kg	16,000	1 632,80	26 124,80
50	K	K037	Podlahová montážní konzole (pár)	ks	6,000	1 624,22	9 745,32
D 00900 ZTI							23 084,90
51	K	K038	kanalizační potrubí odvodu kondenzátu PP - HT DN 32	bm	25,000	267,32	6 683,00
52	K	K039	Tvarovky	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00
53	K	K040	Podomítkový sifon	ks	6,000	1 758,65	10 551,90
D 01000.1 Ostatní							79 389,62
54	K	K041	Projektová dokumentace VZT, ZTI	kpl	1,000	55 446,30	55 446,30
55	K	K042	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	den	14,000	306,97	4 297,58
56	K	K043	Jeřábová technika - výška budovy 26 m	hod	16,000	767,40	12 278,40
57	K	K044	Podložení jednotek (vyrovnání sklonu, pryž ...)	kpl	1,000	1 381,34	1 381,34
58	K	K045	Závěsový materiál	kg	100,000	29,93	2 993,00
59	K	K046	Spojovací materiál	kg	100,000	29,93	2 993,00
D 01100 Ostatní							9 048,60
60	K	K047	Těsnící materiál (tmel)	kg	5,000	119,72	598,60
61	K	K048	Doprava materiálu na pracoviště	kpl	1,000	8 450,00	8 450,00

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

17

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Doplnění chlazení servroven KAPIM

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku objednatele bude provedeno doplnění chlazení servroven KAPIM dle specifikací IT úseku - viz. uvedený VV.

Vliv na cenu díla bez DPH:

1 258 088,96 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

17

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Doplnění chlazení serveroven KAPIM

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku objednatele bude provedeno doplnění chlazení serveroven KAPIM dle specifikací IT úseku - viz. uvedený VV.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

24

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Statické úpravy COS

Popis a lokalizace Změny:

V rámci předložené aktualizace DPS v prosinci 2021 ze strany KZ byl GD požádán o statické zesílení stropu nad 1PP objektu COS v rámci ŽBK. Z důvodu plánované dodávky technologie ze strany KZ.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

24

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Statické úpravy COS

Popis a lokalizace Změny:

V rámci předložené aktualizace DPS v prosinci 2021 ze strany KZ byl GD požádán o statické zesílení stropu nad 1PP objektu COS v rámci ŽBK. Z důvodu plánované dodávky technologie ze strany KZ.

Vliv na cenu díla bez DPH:

347 771,19 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Prodloužení termínu
výstavby o 110 dní oproti
realizačnímu HMG stavby,
bez vlivu na konečný termín
stavby.

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

24

Krajská zdravotní, a.s.
Ústí nad Labem
25.10.12A

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Statické úpravy COS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku objednatele bude provedeno doplnění chlazení servroven KAPIM dle specifikací IT úseku - viz. uvedený VV.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

347 771,19 Kč

Vliv na harmonogram:

Prodloužení termínu výstavby o 110 dní oproti realizačnímu HMG stavby, bez vlivu na konečný termín stavby.

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL. 24 - Statické úpravy COS

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

347 771,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	347 771,19	21,00%	73 031,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

420 803,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL. 24 - Statické úpravy COS

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum:

22. 7. 2021

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

347 771,19

HSV - Práce a dodávky HSV

235 835,19

3 - Svislé a kompletní konstrukce

43 400,10

4 - Vodorovné konstrukce

162 165,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 416,00

998 - Přesun hmot

9 853,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

111 936,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

111 936,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL. 24 - Statické úpravy COS

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

347 771,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

235 835,19

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

43 400,10

1	K	330321610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 XC1 bez výztuže	m3	1,274	4 196,46	5 346,29
2	K	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2	m2	25,472	885,80	22 563,10
3	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2	m2	25,472	332,17	8 461,03
4	K	331361821	Výztuž sloupů betonářskou ocelí B 500B	t	0,248	28 345,47	7 029,68

D 4

Vodorovné konstrukce

162 165,34

5	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC1 (vč. zhotovení prostupu)	m3	14,976	4 041,44	60 524,61
	W		Nabetonování 0,1m v ploše 15,6m x 9,6m				
	W		15,6*9,6*0,1		14,976		
	W		Součet		14,976		
6	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	-149,760	580,00	-86 860,80
	W		Odpočet původního bednění				
	W		15,6*9,6*-1		-149,760		
	W		Součet		-149,760		
7	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	-149,760	151,00	-22 613,76
8	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	-149,760	110,72	-16 581,43
9	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	-149,760	55,36	-8 290,71
10	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí B 500B	t	0,404	28 345,47	11 451,57
11	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	154,800	841,51	130 265,75
	W		Zesílení stropní desky 15,6 x 9,6				
	W		Plocha nosníku				
	W		15,6*9,6		149,760		
	W		Hrany nosníku				
	W		15,6*0,1*2		3,120		
	W		9,6*0,1*2		1,920		
	W		Součet		154,800		
12	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	154,800	276,81	42 850,19
13	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	154,800	221,45	34 280,46
14	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	154,800	110,72	17 139,46

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 416,00

15	K	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D od 16 do 20 mm l přes 0,4 do 3 m	kus	32,000	638,00	20 416,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

D 998

Přesun hmot

9 853,75

16	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m	t	38,331	257,07	9 853,75
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				111 936,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				111 936,00
17	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	111 936,00	111 936,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

25

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Požární klapky KAPIM

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu aktualizace DPS ze strany KZ v úzké souvislosti na PBŘ, byl GD požádán o dopnění požárních klapek v objektu KAPIM.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

25

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Požární klapky KAPIM

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu aktualizace DPS ze strany KZ v úzké souvislosti na PBŘ, byl GD požádán o doplnění požárních klapek v objektu KAPIM.

Vliv na cenu díla bez DPH:

67 585,97 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

25

Krajská zdravotní, a.s.
Ústí nad Labem
31.10.12A

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Požární klapky KAPIM

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu aktualizace DPS ze strany KZ v úzké souvislosti na PBŘ, byl GD požádán o doplnění požárních klapek v objektu KAPIM.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

67 585,97 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL. 25 - Změna požárních kklapek KAPIM

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

67 585,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 585,97	21,00%	14 193,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 779,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL. 25 - Změna požárních klappek KAPIM

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum:

22. 7. 2021

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 585,97

Zařízení VZT 01 - Z - Zařízení VZT Přípočet

86 921,79

01.P - část přívodu vzduchu

59 550,94

D1 - Závěsový, těsnící a spojovací materiál

17 959,27

D2 - Kompletace a dokumentace

9 411,58

Zařízení VZT 04 - K - Zařízení VZT 04 - Odpočet

-11 684,76

04.I - Izolace z kamenné vlny s povrchovou úpravou

-11 684,76

Zařízení VZT 05 - K - Zařízení VZT 05 - Odpočet

-7 651,06

05.P - část přívodu vzduchu

-7 651,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL. 25 - Změna požárních klapek KAPIM

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 585,97

D Zařízení VZT Zařízení VZT Přípočet

86 921,79

D 01.P část přívodu vzduchu

59 550,94

8	K	16.P10	Požární klapka 710x280	ks	1,000	8 155,96	8 155,96
1	K	01.P2	Požární klapka 1000x500	ks	1,000	12 106,62	12 106,62
11	K	5.05.P02	požární klapka FDMB 630x280 - .40	ks	1,000	8 282,19	8 282,19
12	K	5.05.P11	požární klapka FDMB 500x250 - .40	ks	1,000	7 665,45	7 665,45
13	K	5.05.P02.1	požární klapka FDMB 1000X400 - .40	ks	1,000	11 670,36	11 670,36
14	K	5.05.P11.1	požární klapka FDMB 1000X400 - .40	ks	1,000	11 670,36	11 670,36

D D1 Závěsový, těsnicí a spojovací materiál

17 959,27

5	K	Pol1119	Doprava materiálu na pracoviště	kpl.	1,000	1 660,87	1 660,87
2	K	Pol56	Závěsový materiál	kg	50,000	163,87	8 193,50
3	K	Pol57	Spojovací materiál	kg	40,000	110,72	4 428,80
4	K	Pol58	Těsnicí materiál (tmel)	ks	10,000	101,87	1 018,70
6	K	Pol61	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	3,000	885,80	2 657,40

D D2 Kompletace a dokumentace

9 411,58

7	K	Pol576	Zaregulování zařízení včetně protokolu	kpl.	1,000	9 411,58	9 411,58
---	---	--------	--	------	-------	----------	----------

D Zařízení VZT Zařízení VZT 04 - Odpočet

-11 684,76

D 04.I Izolace z kamenné vlny s povrchovou úpravou

-11 684,76

10	K	04.P04	Požární klapka 710x630	ks	-1,000	11 684,76	-11 684,76
----	---	--------	------------------------	----	--------	-----------	------------

D Zařízení VZT Zařízení VZT 05 - Odpočet

-7 651,06

D 05.P část přívodu vzduchu

-7 651,06

9	K	05.P02	Požární klapka 450x280	ks	-1,000	7 651,06	-7 651,06
---	---	--------	------------------------	----	--------	----------	-----------

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

26

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Chlazení KARDIO

Popis a lokalizace Změny:

Servrovy - Na základě požadavku objednatele bude provedeno doplnění chlazení servroven KARDIO dle specifikací IT úseku KZ- viz. uvedený VV.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

26

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Chlazení KARDIO

Popis a lokalizace Změny:

Servrovny - Na základě požadavku objednatele bude provedeno doplnění chlazení servroven KARDIO dle specifikací IT úseku KZ- viz. uvedený VV.

Vliv na cenu díla bez DPH: **3 332 676,03 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

26

Krajská zdravotní, a.s.
Ústí nad Labem

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Chlazení KARDIO

Popis a lokalizace Změny:

Servrovny - Na základě požadavku objednatele bude provedeno doplnění chlazení servroven KARDIO dle specifikací IT úseku KZ- viz. uvedený VV.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

3 332 676,03 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL 26 - Doplnění chlazení rozvoden KARDIO

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 332 676,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 332 676,03	21,00%	699 861,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 032 538,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL. 26 - Doplnění chlazení rozvoden KARDIO

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 332 676,03

D0001 - SLABOPROUDÉ ROZVODNY	2 449 248,71
D000002.1 - Rozvodna slaboproudu J-0003	765 591,25
D000003.1 - Rozvodna slaboproudu J-2120	954 841,02
D000004.1 - Rozvodna slaboproudu J-6004	728 816,44
D0002 - SILNOPROUDÉ ROZVODNY	728 221,80
D000002.2 - Rozvodna UPS J-0118	516 419,70
D000003.2 - Rozvodna UPS J-0119	211 802,10
D0004 - Zdravotechnika	185 151,63
D0003 - Prústupy	-29 946,11
D0004.1 - Sleva	-117 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL 26 - Doplnění chlazení rozvoden KARDIO

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 332 676,03

D D0001 SLABOPROUDÉ ROZVODNY

2 449 248,71

D D000002.1 Rozvodna slaboproudu J-0003

765 591,25

108	K	K057	Venkovní kondenzační jednotka - 19 kW		2,000	120 018,60	240 037,20
109	K	K058	Vnitřní kanálová jednotka - 19kW		2,000	67 392,00	134 784,00
110	K	K059	Vanička proti úkapu kondenzátu		2,000	2 843,10	5 686,20
111	K	K060	Adaptér pro připojení MaR		2,000	8 313,50	16 627,00
112	K	K061	CU potrubí 28		85,000	2 379,00	202 215,00
113	K	K062	CU potrubí 9,52		85,000	764,40	64 974,00
182	K	Pol1635	značení potrubí	m	85,000	28,79	2 447,15
183	M	Pol327	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	85,000	7,75	658,75
184	K	Pol1636	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	85,000	18,83	1 600,55
114	K	K063	oblouk 90° DN 28		18,000	72,80	1 310,40
115	K	K064	izolace kaučuk tl. 13mm		85,000	1 120,60	95 251,00

D D000003.1 Rozvodna slaboproudu J-2120

954 841,02

116	K	K057	Venkovní kondenzační jednotka - 19 kW		2,000	120 018,60	240 037,20
117	K	K058	Vnitřní kanálová jednotka - 19kW		2,000	67 392,00	134 784,00
118	K	K059	Vanička proti úkapu kondenzátu		2,000	2 843,10	5 686,20
119	K	K060	Adaptér pro připojení MaR		2,000	8 313,50	16 627,00
120	K	K061	CU potrubí 28		60,000	2 379,00	142 740,00
121	K	K062	CU potrubí 9,52		60,000	764,40	45 864,00
185	K	Pol1635	značení potrubí	m	60,000	28,79	1 727,40
186	M	Pol327	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	60,000	7,75	465,00
187	K	Pol1636	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	60,000	18,83	1 129,80
122	K	K063	oblouk 90° DN 28		20,000	72,80	1 456,00
123	K	K064	izolace kaučuk tl. 13mm		60,000	1 120,60	67 236,00
124	K	K065	Venkovní kondenzační jednotka - 14,6 kW		2,000	79 705,87	159 411,74
125	K	K066	Vnitřní kanálová jednotka - 14,6kW		2,000	29 532,19	59 064,38
126	K	K059	Vanička proti úkapu kondenzátu		2,000	2 843,10	5 686,20
127	K	K060	Adaptér pro připojení MaR		2,000	8 313,50	16 627,00
128	K	K067	CU potrubí 10/16		55,000	1 023,62	56 299,10

D D000004.1 Rozvodna slaboproudu J-6004

728 816,44

129	K	K057	Venkovní kondenzační jednotka - 19 kW		2,000	120 018,60	240 037,20
130	K	K058	Vnitřní kanálová jednotka - 19kW		2,000	67 392,00	134 784,00
131	K	K059	Vanička proti úkapu kondenzátu		2,000	2 843,10	5 686,20
132	K	K060	Adaptér pro připojení MaR		2,000	8 313,50	16 627,00
133	K	K061	CU potrubí 28		16,000	2 379,00	38 064,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	K	K062	CU potrubí 9,52		16,000	764,40	12 230,40
188	K	Pol1635	značení potrubí	m	16,000	28,79	460,64
189	M	Pol327	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	16,000	7,75	124,00
190	K	Pol1636	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	16,000	18,83	301,28
135	K	K063	oblouk 90° DN 28		18,000	72,80	1 310,40
136	K	K064	izolace kaučuk tl. 13mm		16,000	1 120,60	17 929,60
137	K	K065	Venkovní kondenzační jednotka - 14,6 kW		2,000	79 705,87	159 411,74
138	K	K066	Vnitřní kanálová jednotka - 14,6kW		2,000	29 532,19	59 064,38
139	K	K059	Vanička proti úkapu kondenzátu		2,000	2 843,10	5 686,20
140	K	K060	Adaptér pro připojení MaR		2,000	8 313,50	16 627,00
141	K	K067	CU potrubí 10/16		20,000	1 023,62	20 472,40

D D0002 SILNOPROUDÉ ROZVODNY 728 221,80

D D000002.2 Rozvodna UPS J-0118 516 419,70

142	K	K057	Venkovní kondenzační jednotka - 19 kW		1,000	120 018,60	120 018,60
143	K	K058	Vnitřní kanálová jednotka - 19kW		1,000	67 392,00	67 392,00
144	K	K059	Vanička proti úkapu kondenzátu		1,000	2 843,10	2 843,10
145	K	K060	Adaptér pro připojení MaR		1,000	8 313,50	8 313,50
146	K	K061	CU potrubí 28		40,000	2 379,00	95 160,00
147	K	K062	CU potrubí 9,52		40,000	764,40	30 576,00
191	K	Pol1635	značení potrubí	m	40,000	28,79	1 151,60
192	M	Pol327	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	40,000	7,75	310,00
193	K	Pol1636	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	40,000	18,83	753,20
148	K	K063	oblouk 90° DN 28		16,000	72,80	1 164,80
149	K	K064	izolace kaučuk tl. 13mm		40,000	1 120,60	44 824,00
150	K	K068	Venkovní kondenzační jednotka - 9,5 kW		1,000	76 441,43	76 441,43
151	K	K069	Vnitřní nástěnná jednotka - 9,5kW		1,000	23 331,27	23 331,27
152	K	K060	Adaptér pro připojení MaR		1,000	8 313,50	8 313,50
153	K	K067	CU potrubí 10/16		35,000	1 023,62	35 826,70

D D000003.2 Rozvodna UPS J-0119 211 802,10

154	K	K070	Venkovní kondenzační jednotka - 8 kW		1,000	46 403,50	46 403,50
155	K	K071	Vnitřní nástěnná jednotka - 8 kW		1,000	19 958,90	19 958,90
156	K	K060	Adaptér pro připojení MaR		1,000	8 313,50	8 313,50
157	K	K067	CU potrubí 10/16		40,000	1 023,62	40 944,80
194	K	Pol1635	značení potrubí	m	40,000	28,79	1 151,60
195	M	Pol327	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	40,000	7,75	310,00
196	K	Pol1636	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	40,000	18,83	753,20
158	K	K072	Centrální ovladač		1,000	93 966,60	93 966,60

D D0004 Zdravotechnika 185 151,63

164	K	K078	Gumová hadice pro odvod kondenzátu Dn 15		6,000	60,65	363,90
165	K	K079	Gumová hadice pro odvod kondenzátu Dn 25		40,000	74,59	2 983,60
166	K	K080	pružná gumová nápojná vložka DN 50/32		13,000	48,95	636,35
167	K	K081	Nápojení PP-HT 110/50		9,000	76,25	686,25
168	K	K082	Nápojení PP-HT 75/50		4,000	67,38	269,52
169	K	K083	Podomítkový sifon		13,000	1 758,65	22 862,45
170	K	K084	Pozinkovaný žlab 50x50 plný s perforací, vč. spojek		30,000	387,34	11 620,20
171	K	K085	Pozinkovaný žlab 100x50 plný s perforací, vč. spojek		10,000	509,95	5 099,50
172	K	K086	Projektová dokumentace VZT, ZTI		1,000	99 803,34	99 803,34
173	K	K087	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m		25,000	306,97	7 674,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
174	K	K088	Jeřábová technika - výška budovy 26 m		24,000	767,40	18 417,60
175	K	K089	Podložení jednotek (vyrovnání sklonu, pryž ...)		1,000	2 762,67	2 762,67
176	K	K090	Závěsový materiál		200,000	29,93	5 986,00
177	K	K091	Spojovací materiál		200,000	29,93	5 986,00

D D0003 Prustupy -29 946,11

159	K	K073	Prostup PCHD 200x300-650 pro Cu potrubí		1,000	4 106,83	4 106,83
160	K	K074	Prostup PCHD 200x500-650 pro Cu potrubí		1,000	3 392,00	3 392,00
161	K	K075	Ochrana Cu potrubí před UV zářením		1,000	2 925,00	2 925,00
162	K	K076	Doplnění chladivo		34,000	1 632,80	55 515,20
163	K	K077	Podlahová montážní konzole (pár)		13,000	1 624,22	21 114,86

D D0004.1 Seva -117 000,00

197	K	K092	Seva z ceny díla	kpl	-1,000	117 000,00	-117 000,00
-----	---	------	------------------	-----	--------	------------	-------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

27

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Úprava strojovny chlazení KAPIM

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k aktualizaci DPS prostor strojovny chlazení v objektu KAPIM ze strany KZ byl vznesen požadavek na úpravu dimenze potrubí z důvodu slučitelnosti se stávajícím a novým provozem.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

27

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Úprava strojovny chlazení KAPIM

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k aktualizaci DPS prostor strojovny chlazení v objektu KAPIM ze strany KZ byl vznesen požadavek na úpravu dimenze potrubí z důvodu slučitelnosti se stávajícím a novým provozem.

Vliv na cenu díla bez DPH:

206 210,21 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

27

Krajská zdravotní, a.s.
31.6.12A
Ústí nad Labem

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Úprava strojovny chlazení KAPIM

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k aktualizaci DPS prostor strojovny chlazení v objektu KAPIM ze strany KZ byl vznesen požadavek na úpravu dimenze potrubí z důvodu slučitelnosti se stávajícím a novým provozem.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

206 210,21 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL. 27 - Úprava napojení chlazení strojovny VZT 2.NP

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

206 210,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 210,21	21,00%	43 304,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

249 514,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL. 27 - Úprava napojení chlazení strojovny VZT 2.NP

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

206 210,21

Rozvod chladné vody - Rozvod chladné vody - Odpočet

-112 446,50

05 - Okruh strojovny KAPIM	-41 251,52
D1 - Armatury	-25 893,00
D2 - Zpětná klapka (nebo ventil) závitová PN 10 (PN 16)	-3 315,10
D3 - Filtr přírubový PN16	-2 204,75
D4 - Odvzdušňovací nádobka stojatá, jakost 11 353.1 (vyrobená z potrubí + klenutá dna)	-5 666,88
D6 - Potrubí svařené z trubek ocelových hladkých bezešvých běžných, mat. 11 353.1 vč.tvarovek	-34 115,25
DP001 - Úprava napojení chlazení strojovny VZT 2.NP - Přípočet	318 656,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL. 27 - Úprava napojení chlazení strojovny VZT 2.NP

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

206 210,21

D Rozvod chladí Rozvod chladné vody - Odpočet

-112 446,50

D 05 Okruh strojovny KAPIM

-41 251,52

1	K	VZ05	Akumulační a vyrovnávací nádoba stojatá 300 l, D = 600 mm (max. 2000 mm) D600/2000	ks	-1,000	41 251,52	-41 251,52
---	---	------	--	----	--------	-----------	------------

D D1 Armatury

-25 893,00

2	K	Pol111	Mezipřirubová uzavírací klapka (kohout) ; PN 16 DN65	ks	-15,000	1 726,20	-25 893,00
---	---	--------	--	----	---------	----------	------------

D D2 Zpětná klapka (nebo ventil) závitová PN 10 (PN 16)

-3 315,10

3	K	Pol602	DN65	ks	-1,000	3 315,10	-3 315,10
---	---	--------	------	----	--------	----------	-----------

D D3 Filtr přírubový PN16

-2 204,75

4	K	Pol604	DN65	ks	-1,000	2 204,75	-2 204,75
---	---	--------	------	----	--------	----------	-----------

D D4 Odvzdušňovací nádoba stojatá, jakost 11 353.1 (vyrobená z potrubí + klenutá dna)

-5 666,88

5	K	Pol606	DN65	ks	-2,000	2 833,44	-5 666,88
---	---	--------	------	----	--------	----------	-----------

D D6 Potrubí svařené z trubek ocelových hladkých bezešvých běžných, mat. 11 353.1 vč.tvaru

-34 115,25

6	K	Pol610	DN65	bm	-195,000	174,95	-34 115,25
---	---	--------	------	----	----------	--------	------------

D DP001 Úprava napojení chlazení strojovny VZT 2.NP - Přípočet

318 656,71

7	K	K049	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků	ks	1,000	23 458,13	23 458,13
8	K	K050	Potrubí svařené z trubek ocelových hladkých bezešvých běžných, mat. 11 353.1 vč.tvarovek - DN80	bm	185,000	1 106,30	204 665,50
9	K	K051	Zpětná klapka (nebo ventil) závitová PN 10 (PN 16) - DN 80	ks	1,000	5 704,97	5 704,97
10	K	K052	Filtr přírubový PN16 DN 80	ks	1,000	5 392,66	5 392,66
11	K	K053	Odvzdušňovací nádoba stojatá, jakost 11 353.1 (vyrobená z potrubí + klenutá dna) DN 80	ks	2,000	936,95	1 873,90
12	K	K054	Mezipřirubová uzavírací klapka (kohout) ; PN 16 DN 80	ks	15,000	4 330,77	64 961,55
13	K	K055	Technická podpora	hod	4,000	1 050,00	4 200,00
14	K	K056	Výrobní dokumentace	hod	8,000	1 050,00	8 400,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

28

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Mediptyn_Výměna odfukového potrubí od redukčních skříní

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu výstavby nové budovy KARDIO nad stávajícím objektem COS byl v prostoru stávající konstrukce objeven rozvod odfuku medicinálních plynů, dle požadavku objednatele KZ bude toto potrubí přeloženo tak, aby nebyl ohrožen chod výstavby a COS.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

28

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Mediptyn_Výměna odfukového potrubí od redukčních skříní

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu výstavby nové budovy KARDIO nad stávajícím objektem COS byl v prostoru stávající konstrukce objeven rozvod odfuku medicínálních plynů, dle požadavku objednatele KZ bude toto potrubí přeloženo tak, aby nebyl ohrožen chod výstavby a COS.

Vliv na cenu díla bez DPH:

91 094,48 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

28

Krajská zdravotní, a.s.
Ústí nad Labem
21.10.2016

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Mediaplyn_Výměna odvětrávacího potrubí od redukčních skříní

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu výstavby nové budovy KARDIO nad stávajícím objektem COS byl v prostoru stávající konstrukce objeven rozvod odvětrávacího medicijních plynů, dle požadavku objednatele KZ bude toto potrubí přeloženo tak, aby nebyl ohrožen chod výstavby a COS.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

91 094,48 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL28 - Mediaplyn_Výměna odfukového potrubí od redukčních skříní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 7. 2021

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

91 094,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 094,48	21,00%	19 129,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 224,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL28 - Mediplyn_Výměna odfukového potrubí od redukčních skříní

Místo:

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 094,48

D1 - 101 - Rozvody

91 094,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL28 - Mediplyn_Výměna odfukového potrubí od redukčních skříní

Místo:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

91 094,48

D D1

101 - Rozvody

91 094,48

1	K	Pol1557	měděná trubka 18x1	m	35,000	384,21	13 447,35
2	M	Pol379	prořez trubek 3%	kus	0,100	73 036,09	7 303,61
3	M	Pol320	Ag pájka 45+pasta	g	100,000	16,61	1 661,00
4	K	Pol1624	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus	2,000	302,28	604,56
5	K	Pol1628	protipožární ucpávka	kus	1,000	1 328,69	1 328,69
6	K	Pol1629	tvárovky Cu do pr.28	kus	14,000	181,59	2 542,26
7	K	Pol1632	konzole jednoduchá	kus	23,000	229,20	5 271,60
8	K	Pol1633	konzole středně složitá	kus	1,000	512,65	512,65
9	K	Pol1634	konzole složitá	kus	1,000	756,24	756,24
10	K	Pol1635	značení potrubí	m	35,000	28,79	1 007,65
11	M	Pol327	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	35,000	7,75	271,25
12	K	Pol1636	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	35,000	18,83	659,05
15	K	Pol1652	kabel signalizace	m	35,000	62,01	2 170,35
17	K	Pol1665	zkoušky a revize plynových částí	kus	0,100	89 963,66	8 996,37
13	K	Pol299	úseková tlaková zkouška	kus	1,000	852,58	852,58
14	K	Pol352	závěrečná tlaková zkouška	kus	1,000	3 709,27	3 709,27
18	K	K008	Stavební a přípomocné práce	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

29

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - PS_01 - Optimalizace rozsahu zdr. Technologie

Popis a lokalizace Změny:

Na základě předloženého nového zadání PS_01 ze strany objednatele KZ, správce stavby požaduje předložení cenové indikace úprav týkající se rozsahu dodávek - část 1 (ve VV označeno jako 01.1.10, 01.2.10, 01.3.10).

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

10 944 368,65 Kč

Vliv na harmonogram:

**Platnost CN 30dní, při
odsouhlasení do 11.05.2022 bez
vlivu na realizační HMG stavby.**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

29

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - PS_01 - Optimalizace rozsahu zdr. technologie

Popis a lokalizace Změny:

Na základě předloženého nového zadání PS_01 ze strany objednatele KZ, správce stavby požaduje předložení cenové indikace úprav týkající se rozsahu dodávek - část 1 (ve VV označeno jako 01.1.10, 01.2.10, 01.3.10).

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

29

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - PS_01 - Optimalizace rozsahu zdr. Technologie

Popis a lokalizace Změny:

Na základě předloženého nového zadání PS_01 ze strany objednatele KZ, správce stavby požaduje předložení cenové indikace úprav týkající se rozsahu dodávek - část 1 (ve VV označeno jako 01.1.10, 01.2.10, 01.3.10).

Vliv na cenu díla bez DPH:

10 944 368,65 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Platnost CN 30dní, při
odsouhlasení do 11.05.2022
bez vlivu na realizační HMG
stavby.

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývajícím tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	10 944 368,65
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 944 368,65	2 298 317,42
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	13 242 686,07
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 22. 7. 2021


Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 944 368,65	13 242 686,07
PNRK	ZL	10 944 368,65	13 242 686,07
ZL34	PS1	10 944 368,65	13 242 686,07
01.1.10	PS 01 Zdravotnická technologie - I.etapa	11 581 961,60	14 014 173,54
01.1.10.1	PS 01.1 Stavba	18 991 102,51	22 979 234,04
01.1.10.1 (O)	PS 01.1 Stavba	-7 409 140,91	-8 965 060,50
01.2.10	PS 01 Zdravotnická technologie - II.etapa	4 456 386,97	5 392 228,23
01.2.10.1	PS 01.1 Stavba	73 855 973,99	89 365 728,53
01.2.10.2	PS 01.2 Vestavba	44 508 717,65	53 855 548,36
01.2.10.1 (O)	PS 01.1 Stavba	-47 173 209,10	-57 079 583,01
01.2.10.2 (O)	PS 01.2 Vestavba	-66 735 095,57	-80 749 465,64
01.3.10	PS 01 Zdravotnická technologie - III.etapa	-5 093 979,92	-6 163 715,70
01.3.10.1	PS 01.1 Stavba	46 189 405,74	55 889 180,95
01.3.10.2	PS 01.2 Vestavba	31 179 051,00	37 726 651,71
01.3.10.1 (O)	PS 01.1 Stavba	-39 878 037,56	-48 252 425,45
01.3.10.2 (O)	PS 01.2 Vestavba	-42 584 399,10	-51 527 122,91

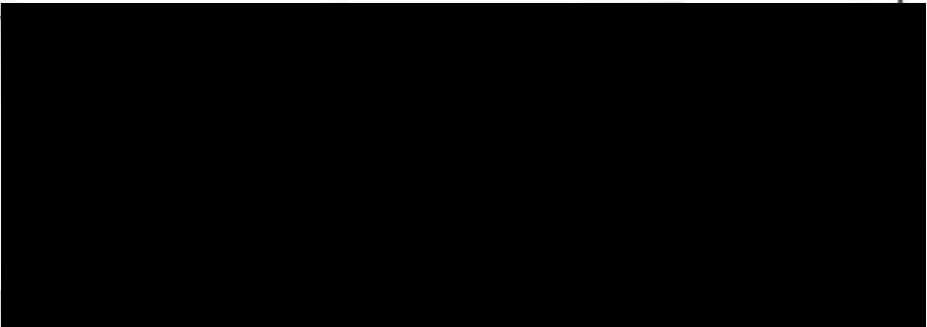Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10
OZNÁMENÍ ZMĚNY	OZNÁMENÍ č. :	30
Oznámení změny vydáno (Správce stavby):		
Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):		
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Kapim - řešení a úpravy ve stávajícím objektu dle PBŘS</i> Popis a lokalizace Změny: Vzhledem ke slučitelnosti stávajících a nových prostor objektů KAPIM, byl GD požádán o CN dle předložené aktualizované verze DPS ze strany KZ. Rozsah zahrnuje úpravu a doplnění rozvodů EPS, demontáž a doplnění nových dveřních uzávěrů, zednické práce včetně nových povrchových úprav.		
Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

30

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Kapim - řešení a úpravy ve stávajícím objektu dle PBŘS

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem ke sloučitelnosti stávajících a nových prostor objektů KAPIM, byl GD požádán o ČN dle předložené aktualizované verze DPS ze strany KZ. Rozsah zahrnuje úpravu a doplnění rozvodů EPS, demontáž a doplnění nových dveřních uzávěrů, zednické práce včetně nových povrchových úprav.

Vliv na cenu díla bez DPH:

689 272,29 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

30

Krajská zdravotní, a.s.
Ústí nad Labem
31.01.2014

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Kapim - řešení a úpravy ve stávajícím objektu dle PBŘS

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem ke slučitelnosti stávajících a nových prostor objektů KAPIM, byl GD požádán o CN dle předložené aktualizované verze DPS ze strany KZ. Rozsah zahrnuje úpravu a doplnění rozvodů EPS, demontáž a doplnění nových dveřních uzávěrů, zednické práce včetně nových povrchových úprav.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

689 272,29 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL30 - Kapim - řešení dveří - PBŘS

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

689 272,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	689 272,29	21,00%	144 747,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

834 019,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL30 - Kapim - řešení dveří - PBŘS

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum:

22. 7. 2021

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

689 272,29

HSV - Práce a dodávky HSV

72 537,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 312,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 833,76

997 - Přesun sutě

6 391,52

PSV - Práce a dodávky PSV

616 734,90

D1 - EPS

27 877,65

763 - Konstrukce suché výstavby

5 065,91

766 - Konstrukce truhlářské

561 986,88

767 - Konstrukce zámečnické

2 784,46

776 - Podlahy povlakové

19 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL30 - Kapim - řešení dveří - PBŘS

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

689 272,29

D HSV Práce a dodávky HSV 72 537,39

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 312,11

61	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,000	116,26	1 860,16
	VV		2*2*4		16,000		
	VV		Součet		16,000		
24	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0 m2	m2	22,458	31,65	710,80
	VV		2,1*1,97*4		16,548		
	VV		1,5*1,97*2		5,910		
	VV		Součet		22,458		
25	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	22,700	120,66	2 738,98
	VV		22,7		22,700		
26	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	80,000	3,77	301,60
	VV		40*2		80,000		
	VV		Součet		80,000		
27	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	80,000	7,32	585,60
28	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	120,000	13,74	1 648,80
16	K	977211122	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl do 350 mm	m	11,020	2 985,37	32 898,78
	VV		(1,57*1+1,97*2)*2		11,020		
	VV		Součet		11,020		
17	K	977211191	Příplatek k řezání stěnovou pilou za práci ve stísněném prostoru	m	11,020	494,74	5 452,03
12	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	3,306	149,92	495,64
	VV		11,02*0,3		3,306		
	VV		Součet		3,306		
13	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	11,020	123,46	1 360,53
14	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	11,020	23,52	259,19

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 833,76

19	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	10,000	331,84	3 318,40
20	K	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	10,000	70,50	705,00
21	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	38,912	201,05	7 823,26
	VV		2,07*2*4		16,560		
	VV		1,397*2*2*4		22,352		
	VV		Součet		38,912		
22	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	10,000	260,75	2 607,50
23	K	623135001	Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	10,000	337,96	3 379,60

D 997 Přesun sutě 6 391,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	1,292	2 420,00	3 126,64
66	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	12,920	99,70	1 288,12
VV		1,292*10 'Přepočtené koeficientem množství			12,920		
67	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,292	1 530,00	1 976,76

D PSV Práce a dodávky PSV 616 734,90

D D1 EPS 27 877,65

29	K	Pol1146.1	Montáž akumulátoru	ks	1,000	41,85	41,85
30	K	Pol1147.1	Akumulátor 12VDC/40Ah	ks	1,000	2 067,41	2 067,41
31	K	Pol1150.1	Montáž napájecího zdroje	ks	1,000	753,31	753,31
32	K	Pol1156.1	Spínaný zdroj, 27,6V/5A trvale/7A krátkodobě, AKU 2x40Ah	ks	1,000	5 476,55	5 476,55
33	K	Pol1203.1	Montáž vstupně výstupního reléového prvku s 5-ti a více kontakty	ks	1,000	1 004,41	1 004,41
34	K	Pol1205.1	Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici	ks	1,000	4 557,01	4 557,01
35	K	Pol1207.1	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	ks	3,000	400,29	1 200,87
36	K	Pol1254.1	SHKFH-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	200,000	13,42	2 684,00
37	K	Pol1258.1	1-CHKE-V 2x2,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	180,000	31,52	5 673,60
38	K	Pol1423.1	Programování a oživení systému (na jeden detektor EPS)	ks	6,000	5,58	33,48
39	K	Pol1424.1	Koordináční funkční zkouška EPS	hod	16,000	18,31	292,96
40	K	Pol1425.1	Komplexní funkční zkouška systému EPS vč.návazných systémů	hod	16,000	18,31	292,96
41	K	Pol1426.2	Závěrečná zkouška za přítomnosti zástupce HZS Ústeckého kraje	hod	8,000	36,62	292,96
42	K	Pol1439.1	Výchozí revize systému EPS (na 1 hlásič), vypracování revizní zprávy	ks	6,000	9,77	58,62
43	K	Pol1440.2	Zkušební provoz vč.zaškolení obsluhy	hod	8,000	36,62	292,96
44	K	Pol176.1	Montáž přídržného magnetu	ks	2,000	104,63	209,26
45	K	Pol180.1	Přídržný magnet 85kg, univerzální s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem	ks	2,000	1 230,87	2 461,74
46	K	Pol181.1R	Držák pro montáž přídržného magnetu na stěnu - Prodložený	ks	2,000	241,85	483,70

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 065,91

54	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	6,248	765,17	4 780,78
VV		2,6*(0,6+0,1+2,07)*2			14,404		
VV		-1,97*2,07*2			-8,156		
VV		Součet			6,248		
55	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,159	1 072,04	170,45
56	K	998763393	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,159	721,28	114,68

D 766 Konstrukce truhlářské 561 986,88

58	K	766660002	Montáž dveřních křídel otviravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	851,00	1 702,00
59	M	61160	VSK 1.18 Dveře dřevěné, vnitřní, jednokřídle , s částečným prosklením 300x400 mm mová dřevěná zárubeň číre bezpečnostní sklo, částečné prosklení 300x400 mm RAL paniková hrazda, samozavírač DC 700 s kluznou lištou	kus	1,000	80 578,75	80 578,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	611601	Předsíň B 145 Dveře dřevěné, vnitřní, jednokřídle, s částečným prosklením 300x400 mm rámová dřevěná zárubeň číre bezpečnostní sklo, částečné prosklení 300x400 mm RALpaniková hrazda, samozavírač DC 700 s kluznou lištou	kus	1,000	80 578,75	80 578,75
47	K	766660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1500 mm do ocelové zárubně	kus	1,000	3 321,74	3 321,74
	VV		"1.n.p."				
	VV		-1		-1,000		
	VV		+2		2,000		
	VV		Součet		1,000		
48	M	61189701	1K.63 - dveře jednokřídle posuvné, dřevěné hladké křídlo pro posuvné dveře, laminát, hrany dveří ABS - 1200x2100 mm	kus	-1,000	20 096,50	-20 096,50
57	M	61189	Předsíň B 145 - Atrium - posuvky EI30 DP1, C S200 Jednokřídle hliníkové posuvné dveře Aluprof MB78 EIČíre požární bezpečnostní sklo + mléčná fólie Komaxit RAL zápusťná mušle, požární labyrinty, padací lišta, Automatický pohon vč. Přísluš	kus	2,000	207 605,00	415 210,00
49	K	766661811	Demontáž dveřních křídel okopného plechu k opětovnému použití	kus	2,000	35,18	70,36
50	K	766661821	Demontáž samozavírače dveřních křídel k opětovnému použití	kus	2,000	70,73	141,46
51	K	766661831	Demontáž stavební dveřních křídel k opětovnému použití	kus	2,000	27,40	54,80
62	K	766681812	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy přes 2 m2 k opětovnému použití	m2	2,955	144,00	425,52
	VV		1,5*1,97		2,955		
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 784,46
53	K	767632811	Demontáž hliníkových dveří plochy do 6 m2	kus	1,000	2 784,46	2 784,46
	D	776	Podlahy povlakové				19 020,00
8	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	15,000	13,32	199,80
	VV		1,5*2,5*4		15,000		
	VV		Součet		15,000		
9	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	15,000	33,23	498,45
4	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	15,000	132,45	1 986,75
2	K	776201912	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 1 m2	kus	15,000	289,17	4 337,55
10	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	15,000	154,75	2 321,25
11	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	16,500	312,00	5 148,00
	VV		15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,500		
5	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	30,000	35,67	1 070,10
	VV		15*2		30,000		
	VV		Součet		30,000		
7	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	30,000	38,84	1 165,20
3	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	15,000	152,86	2 292,90

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

31

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Ocenění rozdílu v rámci vzorkování zařizovacích předmětů a kování interierových dveří

Popis a lokalizace Změny:

GP a KZ byly vybrány vzorky, které nejsou v souladu s předloženými standardy GD. Na základě požadavku objednatele KZ, GD provedl cenovou indikaci - viz podepsané vzorkovací protokoly, dle metodiky řízení projektu.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

31

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Ocenění rozdílu v rámci vzorkování zařizovacích předmětů a kování interierových dveří

Popis a lokalizace Změny:

GP a KZ byly vybrány vzorky, které nejsou v souladu s předloženými standarty GD. Na základě požadavku objednatele KZ, GD provedl cenovou indikaci - viz podepsané vzorkovací protokoly, dle metodiky řízení projektu.

Vliv na cenu díla bez DPH:

184 242,16 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

Krajská zdravotní, a.s.
33319/124
Ústí nad Labem

31

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Ocenění rozdílu v rámci vzorkování zařizovacích předmětů a kování interierových dveří

Popis a lokalizace Změny:

GP a KZ byly vybrány vzorky, které nejsou v souladu s předloženými standarty GD. Na základě požadavku objednatele KZ, GD provedl cenovou indikaci - viz podepsané vzorkovací protokoly, dle metodiky řízení projektu.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

184 242,16 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL31 - Kování + zařizovací předměty

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

184 242,16

DPH základní
snížená

Základ daně
184 242,16
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
38 690,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

222 933,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL31 - Kování + zařizovací předměty

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum:

22. 7. 2021

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

184 242,16

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

97 101,76

PSV - Práce a dodávky PSV

87 140,40

766 - Konstrukce truhlářské

87 140,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL31 - Kování + zařizovací předměty

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

184 242,16

D 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				97 101,76	
1	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	168,000	1 890,00	317 520,00
2	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	168,000	2 670,00	448 560,00
3	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	168,000	1 550,00	260 400,00
4	M	55167001	panty a šrouby ke klozetovému sedátku	sada	168,000	39,70	6 669,60
5	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	344,000	1 270,00	436 880,00
6	M	6000035010	Umyvadlo DEEP BY JIKA 50x41 cm s otvorem pro baterii	kus	344,000	983,96	338 482,24
7	K	R01.2	Umyvadlo keramické 600,800 mm bílé vč. montáže	soubor	344,000	-3 332,38	-1 146 338,72
VV		65			65,000		
VV		252			252,000		
VV		11			11,000		
VV		16			16,000		
VV		Součet			344,000		
8	K	R08.2	WC závěsné keramické 530x355, sedátko vč. montáže	soubor	168,000	-3 363,52	-565 071,36
VV		27			27,000		
VV		127			127,000		
VV		12			12,000		
VV		2			2,000		
VV		Součet			168,000		
D PSV		Práce a dodávky PSV				87 140,40	
D 766		Konstrukce truhlářské				87 140,40	
9	K	7666607R	Příplatek k dveřnímu kování - klika / klika	kus	73,000	774,00	56 502,00
10	K	7666608R	Příplatek k dveřnímu kování - klika / koule	kus	26,000	1 178,40	30 638,40