



POHLED SEVERNÍ

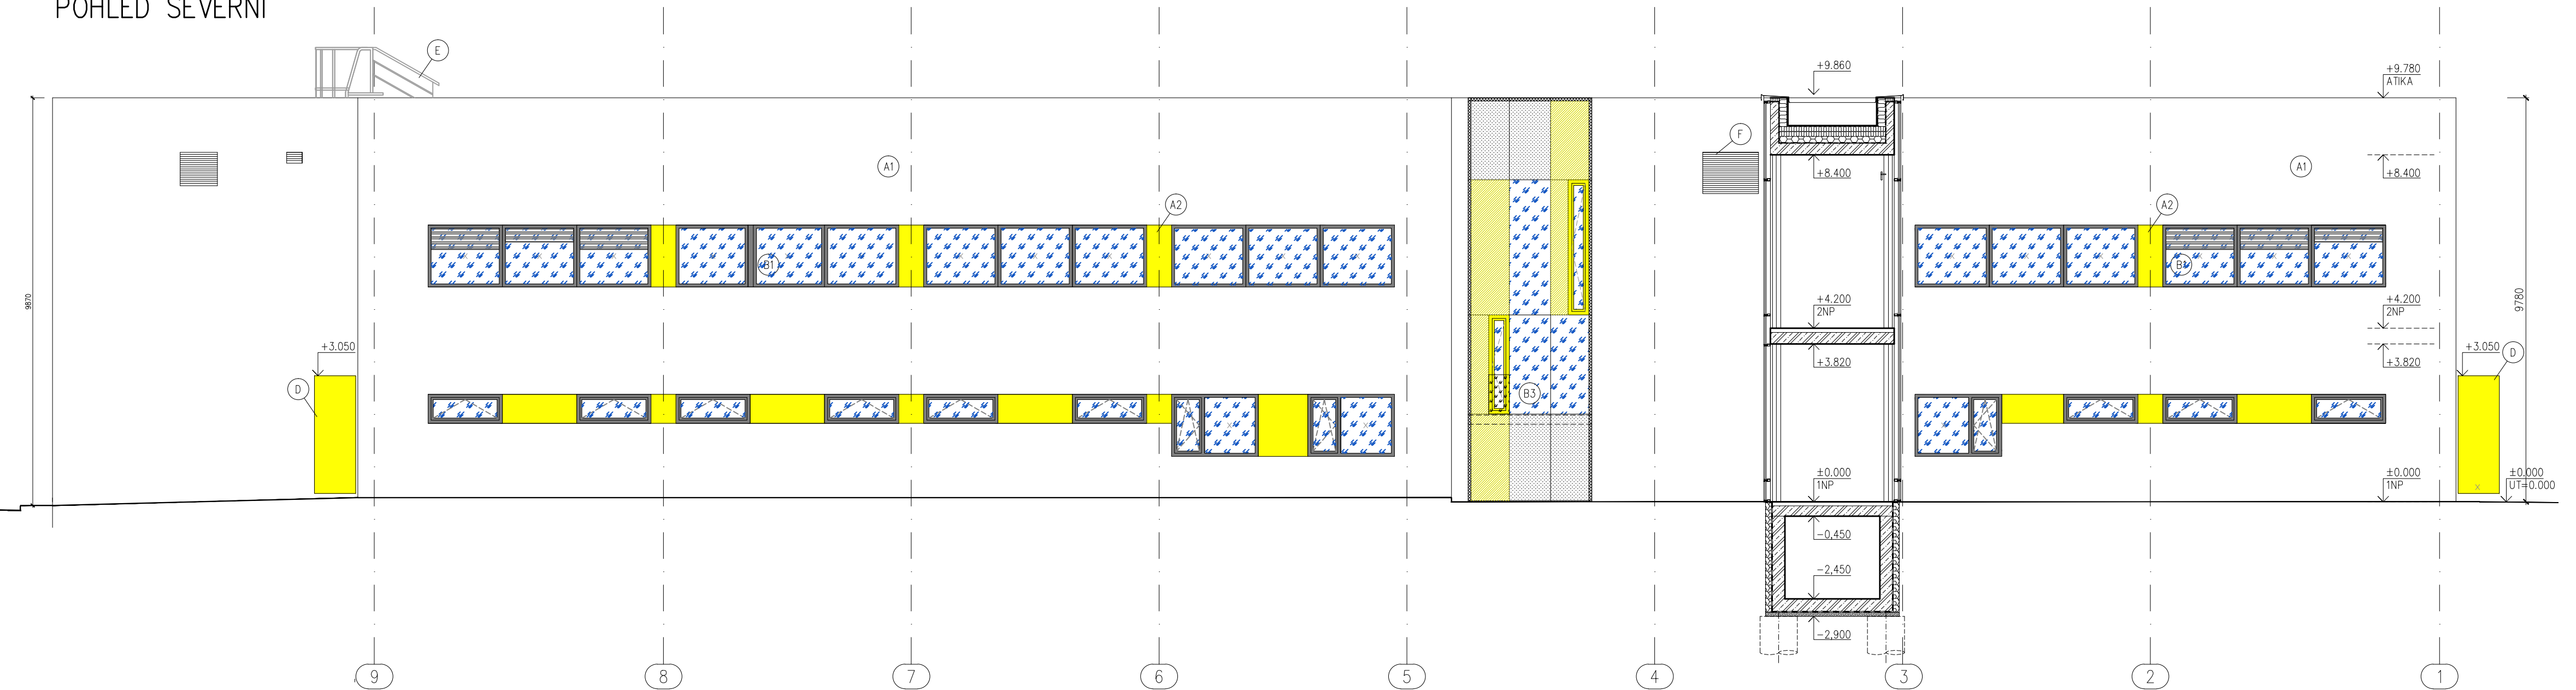

POHLED JIŽNÍ

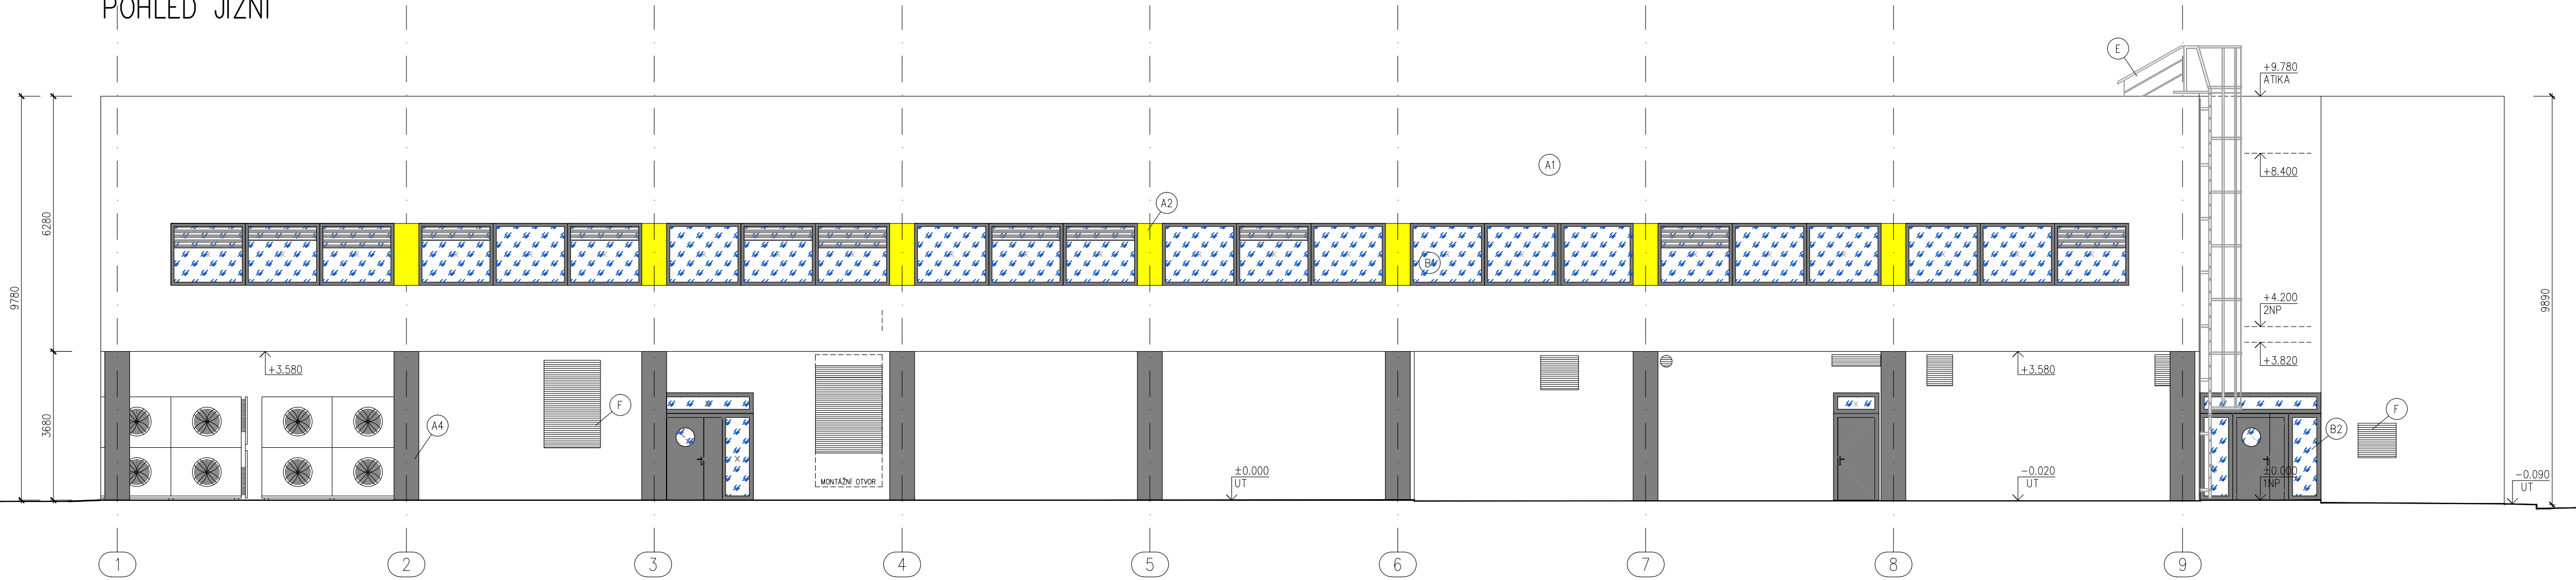

LEGENDA ZNAČENÍ

- A1** – FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÍ SYSTÉM Z MIN. VLNÝ TL.120 MM VČ. PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY  
ŽRŇITOST 1,5 MM, BARVA NCS S 0500–N
- A2** – FASÁDNÍ PANELE S TEPELNĚ IZOLAČNÍM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNÝ  
BARVA ŽLUTÁ, RAL 1018 (NCS S 0550–Y)
- A3** – SOKLOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU SPOJOVACÍHO KRČKU
- A4** – VENKOVNÍ SLOUPY 1.NP  
FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA ŽRŇITOST 1,5 mm – HLAZENÁ, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 8005–B20G,  
RAL 7043, NA VNĚJŠÍM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU S IZOLANTEM Z MINERÁLNÍ VLNÝ TL. 100 MM
- B1** – VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNO, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 8005–B20G, ODSŤIN RAL 7043
- B2** – HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ – DVEŘE, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 8005–B20G, ODSŤIN RAL 7043
- B3** – PROSKLENÉ VÝPLNĚ OTVORŮ Z HLINÍKOVÉHO SLOUPKO–PŘÍČKOVÉHO FASÁDNÍHO SYSTÉMU S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ZASKLENÍ FIXNÍ BEZPEČNOSTNÍ, VENKOVNÍ STRANA KONSTRUKCE TMELENA STRUKTURÁLNÍM TMELEM, VLOŽENÁ OTEVÍRACÍ OKNA "PLOVOUCÍ" SE ZVÝRAZNĚNÝMI RÁMY,
- ZASKLENÍ – ČÍRE
- SLOUPKO–PŘÍČKOVÝ SYSTÉM – ODSŤIN TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 8005–B20G, RAL 7043
- PLOVOUCÍ OKNA – ODSŤIN ŽLUTÁ NCS S 0550–Y, RAL 1018
- SMALT. ZASKLENÍ – ODSŤIN ŽLUTÁ NCS S 0550–Y, RAL 1018
- SMALT. ZASKLENÍ – ODSŤIN ŠEDÁ RAL 724
- PŘEDSAZENÉ SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ – ČÍRE
- C** – KLEMPÍŘSKÉ DETAILY – OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETŮ, ATIK, ATD. OKAPNICE OPLÁŠTĚNÍ Z ROVINNÝCH PLECHŮ, BARVA RAL 7043
- D** – PŘÍSTŘEŠEK – OCELOVÁ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÁ KOMPOZITNÍM PANELEM SESTÁVAJÍCÍ ZE DVOU VRSTEV HLINÍKOVÉHO PLECHU, MEZI KTERÉ JE V PRŮBĚHU SOUVISLÉ KOEXTRUZE VTLAČOVANÁ TERMOPLASTICKÁ (NEBO MINERÁLNÍ) VNITŘNÍ VRSTVA, ODSŤIN ŽLUTÁ NCS S 0550–Y, RAL 1018
- E** – ŽEBŘÍK PRO VÝLEZ NA STŘECHU, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL, BARVA DLE BARVY OKOLNÍ OMÍTKY BARVA BILÁ NCS S 0500–N
- F** – VZT OCELOVÉ PŘÍP. HLINÍKOVÉ PROTIDĚŠTOVÉ ŽALUZIE, BARVA DLE BARVY OKOLNÍ OMÍTKY BARVA BILÁ NCS S 0500–N
- G** – SLUNOLAM – KRYCÍ HLINÍKOVÉ LAMELY, BARVA ŽLUTÁ NCS S 0550–Y, RAL 1018  
VČETNĚ NOSNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ VYNÁŠEJÍCÍ LAMELY, BARVA OCELOVÝCH PRVKŮ RAL 9006
- H** – FASÁDNÍ PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, OSAZENY PŘED OKNY S KRYCÍ GALERIÍ V KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU  
ODSŤIN ŽALUZIE – TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 8005–B20G, ODSŤIN RAL 7043  
VODÍČÍ LÍŠTY – TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 8005–B20G, ODSŤIN RAL 7043

± 0.0 = +247.36

D1.01 PAVILON OPERAČNÍCH SÁLŮ A ČS  
D1.01.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLCÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ	ING. JIŘÍ BROŽ	
BC. M. STRÁNSKÁ			
GENÉRALNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ		
INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem			
NÁZEV AKCE:	FORMÁT	6 x A4	
VÝSTAVBA ČTYŘ OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE	DATUM	6 / 2016	
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s.	STUPEŇ	DPS	
NEMOCNICE TEPLICE o.z.	ZAK. ČÍSLO	A 42–15–P	
VÝKRES	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
POHLED – SEVERNÍ, JIŽNÍ	1 : 100	D1.01.1–23	