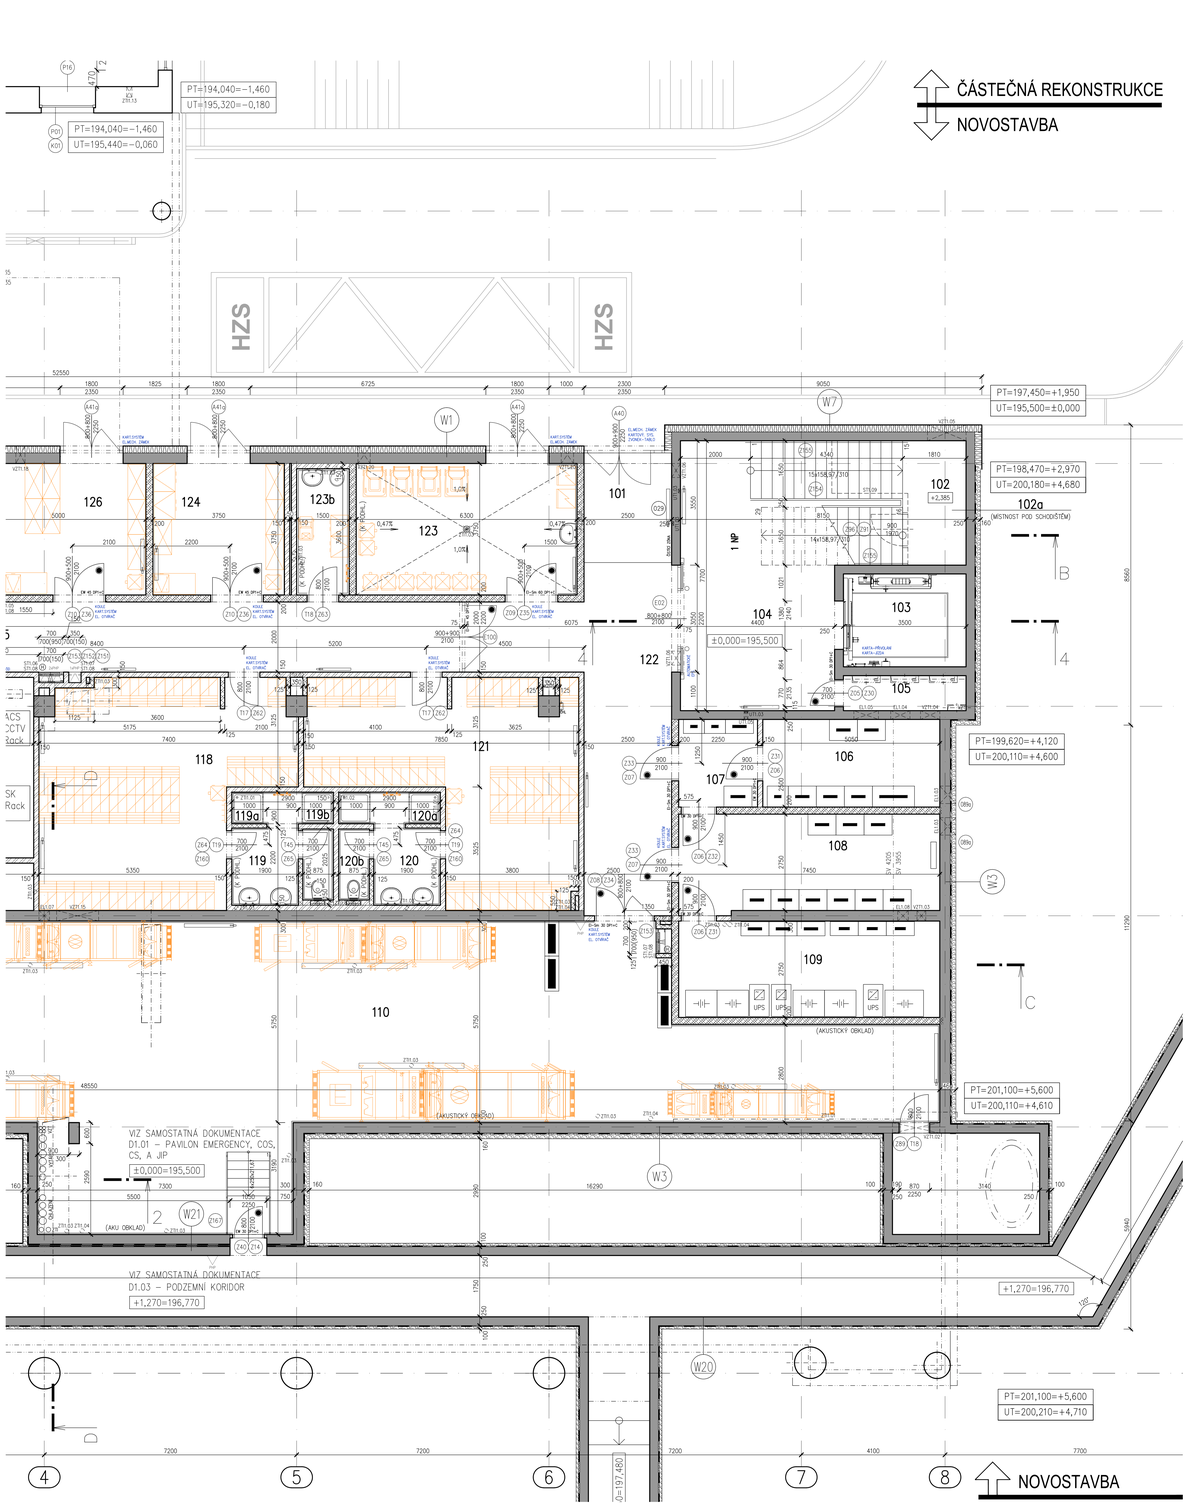

LEGENDA HMOT

- ZDIVO A KONSTRUKCE STĚVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SLOUPY A STĚNY – DLE PD STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY KONTAKTNÍ Z MINERÁLNÍ VLNY V KOMBINACI S ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU STĚNOU – DLE PD STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ZDIVO TL. 200 MM Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP–P 15, NA MALTU MC 10,0 MPa, R=w=min.48dB, RÍ 180 DP1, S BARVITOVOU ÚMTKOU ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU PROTI IONIZUJÍCÍMU ZÁŘENÍ
- ZDIVO TL. 300 MM Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 30, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA ZA 15 MM, R= min. 48 dB, EI 180 DP1, λ = max. 0,19 W/mK
- ZDIVO TL. 250 MM Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 24, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA ZA 15 MM, R= min. 49 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,30 W/mK
- ZDIVO TL. 200 MM Z AKUSTICKÝCH CHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 19 AKU, P15, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA ZA 15 MM, R= min. 52 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,31 W/mK
- ZDIVO TL. 150 MM Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 14, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA ZA 15 MM, R= min. 43 dB, REI 120 DP1, λ = max. 0,29 W/mK
- ZDIVO TL. 125 MM Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 11,5, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA ZA 15 MM, R= min. 43 dB, EI 180 DP1, λ = max. 0,29 W/mK
- ZDIVO TL. 100 MM Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 8, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA ZA 15 MM, R= min. 37 dB, EI 60 DP1, λ = max. 0,25 W/mK
- ZDIVO TL. 75 MM Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 8, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA ZA 15 MM, R= min. 37 dB, EI 60 DP1, λ = max. 0,25 W/mK
- NUTNÉ DOZDĚVKY– ZDIVO DOZDĚNO Z CHELNÝCH BLOKŮ DLE PŮVODNÍ TLOUŠŤKY ZDIVA
- PROSKLENÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – SLOUPKO PŘÍČKOVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM, PRŮHLEDNÉ ČÁSTI ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM
- PROSKLENÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – SLOUPKO PŘÍČKOVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM, NEPRŮHLEDNÉ ČÁSTI – PŘED BETON. PRVKY (NADPRAŽÍ, PARAPETY, SLOUPY, STĚNY), IZOLAČNÍ DVOUSKLO SMALT+TEP; IZOLACE Z MIN.VLNY+AL PLECH+ PŘÍDAVNÁ IZOLACE Z MIN. VLNY
- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY KONTAKTNÍ Z MINERÁLNÍ VLNY DRUH IZOLACE, TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE SOKLOVÝCH ČÁSTÍ A PODZEMNÍCH ČÁSTÍ OBVODOVÉHO PLÁŠŤ Z XPS DRUH IZOLACE, TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠŤ Z EPS/XPS DRUH IZOLACE, TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- OPLÁŠTĚNÍ OBVODOVÝCH STĚN STROJOVEN VZT V S.NP ZE SENDVIČOVÝCH PLECHOVÝCH PANELŮ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 200 MM, PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI, PROTIRADONOVÁ IZOLACE A RADONU Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ MODIFIKOVANÝCH, TYP IZOLACE VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE – DLE PD STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- BETON PROSTÝ – DLE PD STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST PŘÍP. SPECIF.VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ
- ROSTLÝ TEREN, ZHUTNĚNÝ – DLE PD STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 200 MM, FRAKCE 0–63. PODÍL JEMNOZRNNÝCH ČÁSTIC DO 15%, MÍRA ZHUTNĚNÍ Edef2/Edef1 < 2, ZHUTNĚNÉ NA Edef=MN. 70 MPa, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
- HUTNĚNÝ PODKLAD PLOTOVÁNÍ ROVNÝ – ŠTĚRK 0 – 63 MM TL. MIN 400 MM, NEŘÍDKÝ "ODVAL" BEZ KŘIVKY FRAKCE, ZHUTNĚNÍ NA Edef=MN. 50 MPa, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
- NETŘÍDKÝM ZRNITOVÝ MATERIÁL – ŠTĚRKOPÍSEK, DOBŘE HUMITELNÉ, HUTNIT PO MAX. VRSTVĚ 300 MM MÍRA ZHUTNĚNÍ Edef2/Edef1 < 2, ZHUTNĚNÉ NA Edef=MN. 40 MPa
- OBSYP ZEMINOU ZHUTNĚNÝ KOLEM OBJEKTU, MÍRA ZHUTNĚNÍ BLIDE MIN. 96% PS V MÍSTECH KOMUNIKACÍ ZHUTNĚNÉ NA Edef=MN. 45 MPa, V MÍSTECH CHODNÍKŮ NA Edef=MN.30MPa
- STĚRK FRAKCE 8/16, OKOLO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ ZEĎLA BEZ FRACHOVÝCH ČÁSTIC
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 60 DP1 – JEDNODUCHÁ SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE TL. 50 MM S OBOUSTRANNÝM DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI TL. 2x 12,5 MM TYPU A (DLE ČSN EN 520+A1)

– 2x SDK DESKA TL. 12,5 MM, TYP A (DLE ČSN EN 520+A1)
– OC. KONSTRUKCE TL. 50 MM
– 2x SDK DESKA TL. 12,5 MM, TYP A (DLE ČSN EN 520+A1)

SKLADBY KONSTRUKCÍ – VODOROVNÉ KONSTRUKCE

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY KONSTRUKCÍ.
DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT – "TECHNICKÉ PODMÍNKY" S PODROBNÉ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB

- F1) SKLADBA ZÁKLADOVÉ PODLAHOVÉ KCE 1NP NA TERÉNU
- F2) SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NAD KORIDOREM
- F2a) SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NAD KORIDOREM VČETNĚ VODOST. BETONU
- F3) SKLADBA ZÁKLADOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1NP NA TERÉNU (DOJEZD VÝTAHŮ, VNITŘNÍ KORIDOR APOD.)
- F3a) SKLADBA ZÁKLADOVÉ PODLAHOVÉ KCE 1PP NA TERÉNU (PROHLOUBENÍ STÁVAJÍCÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY)
- F4) SKLADBA ZATEPLENÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2NP SPOJ. KORIDORU DO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
- F5) STROP MEZI 5NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM STANOVÉ STŘECHY
- F6) SKLADBA ZATEPLENÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2NP NAD HLAVNÍMI VSTUPY DO OBJEKTU
- F6a) SKLADBA ZATEPLENÍ OTEVŘENÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- F7) SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE NAD VNITŘNÍM KORIDOREM

SKLADBY KONSTRUKCÍ – FASÁDA/ SVISLÉ KONSTRUKCE

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY KONSTRUKCÍ.
DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT – "TECHNICKÉ PODMÍNKY" S PODROBNÉ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB

- W1) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ – OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1,5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL. 200 MM, ODSTÍN DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- W2) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1,5 MM S T.I. Z NENASÁKAVÉ DESKY TL. 200 MM, ODSTÍN DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ – SOKLOVÁ ČÁST
- W3) SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN S T.I. Z XPS TL. 160 MM – DRENÁŽ
- W3a) SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN S T.I. Z XPS TL. 160 MM – BEZ DRENÁŽE
- W3b) SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN BEZ HYDROIZOLACE S T.I. Z XPS TL. 160 MM
- W4) OBVODOVÉ ZDĚNÉ ZDIVO VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU
- W5) SKLADBA POVRCHOVÉ OPRAVY VENKOVNÍCH BETONOVÝCH PODKLADŮ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1,5 MM, MODELOVÁ STĚRKA V IMITACI POHLEDOVÉHO BETONU
- W6) SKLADBA OBVODOVÝCH STĚN ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ S T.I. Z MIN. VLNY TL. 200 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. EI 30 DP1, VODOROVNÉ KLADENÍ – ZAPLECHOVÁNA VLNITÝM PLECHEM
- W7) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ – OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1,5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL. 200 MM – ZAPLECHOVÁNA VLNITÝM PLECHEM
- W8) SKLADBA STĚN ATIKY SE SENDVIČOVÝMI PANELY
- W9) SKLADBA VNITŘNÍHO PODZEMNÍHO KORIDORU S T.I. Z XPS TL. 100 MM – DRENÁŽ
- W9a) SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN KORIDORU S T.I. Z XPS TL. 100 MM – BEZ DRENÁŽE
- W9b) SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN BEZ HYDROIZOLACE S T.I. Z XPS TL. 100 MM
- W10) OPRAVA STÁVAJÍCÍCH FASÁD + NOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP

- ST 1.01 – DOPLNĚNÍ VYBOURANÉ ČÁSTI STĚVAJÍCÍ PODLAHOVÉ SKLADBY V MÍSTĚ NOVĚ PROVÁDĚNÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY; NÁŠLAPNÁ VRSTVA DLE STÁVAJÍCÍ
- ST 1.02 – LOKÁLNÍ OPRAVA STÁVAJÍCÍCH POVRCHOVÝCH OPRAV STĚN A STROPŮ V MÍSTECH SE STAVEBNÍM ZÁSAHEM (PROSTUPY STROPEM, DRÁŽKY VE STĚNÁCH A POD.); NUTNO PROVÉST VE STEJNÉM VZHLEDU JAKO STÁVAJÍCÍ
- ST 1.03 – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KAZET RASTROVÉHO PODHLEDU VČETNĚ SVÍTIDEL, ČIDEL EPS A DALŠÍCH PŘÍP. ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÝCH V PODHLEDU; PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- ST 1.04 – PROVEDENÍ SDK PODHLEDU PRO ZAKRYTÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI
  - VČETNĚ DEMONTÁŽE STÁV. SVÍTIDEL, ČIDEL EPS A DALŠÍCH PŘÍPADNÝCH ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÝCH NA STROPĚ – PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ BUDOU TYTO ZAŘÍZENÍ OSAZENA DO PODHLEDU
  - VČETNĚ PŘÍPADNÉHO PRODLOUŽENÍ KABELÁŽE A DOPLNĚNÍ DALŠÍHO NUTNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ KONSTRUKCE PODHLEDU
  - SYSTÉMOVÁ PODHLEDOVÁ KONSTRUKCE – DVOUROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT Z OCELOVÝCH UA A R+CD PROFILŮ
  - JEDNOSTRANNÉ DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ ZDOLA VČETNĚ BOČNÍCH STRAN SDK DESKAMI TL. 2x 12,5 MM, TYP A (DLE ČSN EN 520+A1)
  - ROZSAH OPLÁŠTĚNÍ A VÝŠKU MEZIPROSTORU (DUTINY) NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE VEDENÍ POTRUBÍ ZTI
- ST 1.05 – BETONOVÝ SOKL V. 150 MM POD EI, ROZVAZEČ NEBO VESTAVNOU SKŘÍŇ – 1KS
- ST 1.06 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO PRŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ – 2KS
  - OTVOR O ROZMĚRECH: HL. 300 MM, Š. 700 MM, V. 700 MM, V. PARAPETU 150 MM
  - OTVOR O ROZMĚRECH: HL. 300 MM, Š. 700 MM, V. 700 MM, V. PARAPETU 950 MM
  - VČETNĚ BETONOVÉHO SOKLU V. 150 MM
- ST 1.07 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO PRŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ – OTVOR O ROZMĚRECH: HL. 300 MM, Š. 350 NEBO 700 MM (DLE PŮVODNÍHO OTVORU) V. PARAPETU 950 MM – 2KS
- ST 1.08 – NADPRAŽÍ Z OCEL. PROFILU UBO, DÉLKA A VÝŠKA OSAZENÍ DLE PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU – 5KS
- ST 1.09 – PODEZDĚNÍ SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN – ZDIVO TL. 150 MM Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 14, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA ZA 15 MM, R= MIN. 43 dB, RÍ 120 DP1, λ = MAX. 0,29 W/mK

VZT 1.01 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÝM CELKOVÉ TL. 500 MM O PRŮŘEZU 1900x660 MM, HH= +3,850 (±0,000) – 1KS
VZT 1.02 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮMĚRU 1350 MM, SH= +2,605 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.03 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮMĚRU 250 MM, SH= +3,650 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.04 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 550x350 MM, HH= +3,800 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.05 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÝM TL. 450 MM O PRŮŘEZU 1100x1900 MM, SH= +0,200 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.06 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 400x120 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 2KS
VZT 1.07 – ZRUŠENO
VZT 1.08 – ZRUŠENO
VZT 1.09 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÝM TL. 500 MM O PRŮŘEZU 350x350 MM, HH= +3,780 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.10 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 950x450 MM, HH= 3,500 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.11 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 600x550 MM, HH= 3,500 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.12 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 850x500 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.13 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 650x500 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.14 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 600x550 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.15 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 1200x600 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.16 – PROSTUP STÁV. OBVOD. STĚNOU TL. 645 MM O PRŮMĚRU 200 MM, HH= +3,600 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.17 – PROSTUP STÁV. STĚNOU TL. 600 MM O PRŮŘEZU 800x1100 MM, HH= SH STROPU – 1KS
VZT 1.18 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÝM TL. 500 MM O PRŮŘEZU 260x260 MM, HH= +3,780 (OD ±0,000) – 3 KS
VZT 1.19 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÝM TL. 500 MM O PRŮŘEZU 450x350 MM, HH= +3,780 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.20 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÝM TL. 500 MM O PRŮŘEZU 350x350 MM, HH= +3,780 (OD ±0,000) – 3KS

UT 1.01 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮMĚRU 200 MM, SH= +1,320 (OD ±0,000) – 2KS
UT 1.02 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZEĎNOU PŘÍZDUŠKOU CELKOVÉ TL. 450 MM O PRŮŘEZU 350x150 MM, HH= +4,100 (OD ±0,000) – 1KS
UT 1.03 – SVISLÁ DRÁŽKA ŽB STĚNOU O PŘŘEZU 60x110 MM, DL. 400 MM, SH= −0,250 (OD ±0,000) – 4KS
UT 1.04 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO POTRUBÍ UT – 1KS
  - PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 5PP O PRŮŘEZU 150x100 MM, SH= −0,220 (OD ±0,000)
  - SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 150x100 MM, DL. 4360 MM, SH= −0,090 (OD ±0,000)
UT 1.05 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 110x50 MM, SH= −0,250 (OD ±0,000) – 1KS

MP 1.01 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮMĚRU 100 MM, SH= +1,320 (OD ±0,000) – 1KS

EL 1.01 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 300x300 MM, HH= +2,600 (OD ±0,000) – 1KS
EL 1.02 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 950x350 MM, HH= +3,150 (OD ±0,000) – 1KS
EL 1.03 – PROSTUP PODZEMNÍ ŽB STĚNOU S KPS CELKOVÉ TL. 460 MM O PRŮŘEZU 400x400 MM, HH= +3,400 (OD ±0,000) – 2KS
EL 1.04 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 550x200 MM, HH= +3,650 (OD ±0,000) – 1KS
EL 1.05 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 700x200 MM, HH= +3,650 (OD ±0,000) – 1KS
EL 1.06 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 500x200 MM, HH= +2,000 (OD ±0,000) – 1KS
EL 1.07 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 300x200 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 1KS
EL 1.08 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 300x200 MM, HH= +3,650 (OD ±0,000) – 1KS

ZTI 1.01 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRU 50 MM, SH= −0,600 (OD ±0,000) – 7KS
ZTI 1.02 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRU 75 MM, SH= −0,600 (OD ±0,000) – 5KS
ZTI 1.03 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRU 110 MM, SH= −0,600 (OD ±0,000) – 3KS
ZTI 1.04 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRU 125 MM, SH= −0,600 (OD ±0,000) – 4KS
ZTI 1.05 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRU 160 MM, SH= −0,600 (OD ±0,000) – 1KS
ZTI 1.06 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÝM TL. 500 MM O PRŮMĚRU 150 MM, HH= +4,060 MM (OD ±0,000) – 3KS
ZTI 1.07 – PROSTUP STÁV. OBVOD. STĚNOU TL. 750 MM O PRŮMĚRU 150 MM, HH= +4,060 MM (OD ±0,000) – 2KS
ZTI 1.08 – PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮMĚRU 150 MM, SH= −0,220 (OD ±0,000) – 1KS
ZTI 1.09 – PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮŘEZU 250x75 MM, SH= −0,220 (OD ±0,000) – 1KS
ZTI 1.10 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO POTRUBÍ ZTI – 1KS
  - SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 100x100 MM, DL. 4260 MM (PO CELÉ VÝŠCE STĚNY), SH= −0,050 (OD ±0,000)
  - PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮMĚRU 100 MM, SH= −0,220 (OD ±0,000)
ZTI 1.11 – SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 150x150 MM, DL. 4260 MM (PO CELÉ VÝŠCE STĚNY), SH= −0,050 (OD ±0,000) – 3KS
ZTI 1.12 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO POTRUBÍ ZTI – 1KS
  - SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 150x150 MM, DL. 4260 MM (PO CELÉ VÝŠCE STĚNY), SH= −0,050 (OD ±0,000)
  - PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 5PP O PRŮMĚRU 150 MM, SH= −0,220 (OD ±0,000)
ZTI 1.13 – SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 300x150 MM, DL. 300 MM, SH= −0,520 (OD ±0,000) – 1KS
ZTI 1.14 – PODELNÉ DRÁŽKY VE STÁV. STĚNÁCH, ROZMĚRY A ROZSAH DLE PD ZTI
ZTI 1.15 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO POTRUBÍ ZTI – 1KS
  - SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 300x150 MM, DL. 4260 MM (PO CELÉ VÝŠCE STĚNY), SH= −0,050 (OD ±0,000)
  - PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 5PP O PRŮMĚRU 150 MM, SH= −0,220 (OD ±0,000)

LEGENDA PODHLEDŮ

RASTR **R1** – RASTR 600x1200 MM, PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A AKUSTIKU – ANTIBAKTERIÁLNÍ, HYGIENICKÝ, ŠKROPKOVANÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED DO PROSTŘEDÍ S POŽADAVKEM NA NÍZKOU ÚROVEŇ PRACHOVÝCH ČÁSTIC. MOŽNOST OMÝVÁNÍ PODHLEDOVÝCH PANELŮ PO CELÉ PLOŠE ZE VŠECH STRAN DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY A ČIŠTĚNÍM ZA MOKRA.

RASTR **R2** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, SROZUMITELNOST ŘEČI A POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ, ZVÝRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI. ROZMĚR DESEK ŠÍŘKY 600MM

RASTR **R3** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, SROZUMITELNOST ŘEČI A POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ, ZVÝRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI, POUŽITÁ VARIABILITA (STŘÍDÁNÍ) ROZMĚRŮ DESEK ŠÍŘKY 300, 600MM

RASTR **R4** – RASTR 600x600 MM, HYGIENICKÁ DESKA – PROSTORY SE ZVÝŠENÝM POŽADAVKY NA AKUSTIKU A NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ, AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN, ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY, ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA.

RASTR **R5** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, S POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ, ZVÝRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI, MAXIMÁLNÍ DÉLKA DESEK

RASTR **R6** – RASTR 600x600 MM, PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A AKUSTIKU – ANTIBAKTERIÁLNÍ, HYGIENICKÝ, ŠKROPKOVANÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED DO PROSTŘEDÍ S POŽADAVKEM NA NÍZKOU ÚROVEŇ PRACHOVÝCH ČÁSTIC. MOŽNOST OMÝVÁNÍ PODHLEDOVÝCH PANELŮ PO CELÉ PLOŠE ZE VŠECH STRAN DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY A ČIŠTĚNÍM ZA MOKRA.

RASTR **R7** – RASTR 600x600 MM, HYGIENICKÁ DESKA – PROSTORY SE ZVÝŠENÝM POŽADAVKY NA AKUSTIKU A NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ, AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN, ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY, ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA

RASTR **R9** – AKUSTICKÝ SYSTÉMOVÝ PODHLED ZE SAMOSTATNĚ ZAVĚŠENÝCH PANELŮ – EXKLUZIVNÍ PROSTORY S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, SROZUMITELNOST ŘEČI A POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ

RASTR **RPP** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED **S ODOLNOSTÍ PROTI POŽÁRU ODOLNOSTI EI30.** S NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, S POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ.

RASTR **AKU50 / AKU100** – RASTR 1200x1200 MM, FUNKČNÍ DESKA PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI TECHNICKÝCH PROSTOR – AKUSTICKÝ PANEL ZE SKELNÝCH VLÁKEN, PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI "PROMÝSLOVÍCH" PROSTOR – UTLUMENÍ HLUKU.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY – NÁTĚRY

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY KONSTRUKCÍ,
DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT – "TECHNICKÉ PODMÍNKY" S PODROBNÉ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB

POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NÁTĚREM N1 – MÍSTNOSTI S NEJVYŠŠÍM NÁROKEM NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST
POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NÁTĚREM N2 – MÍSTNOSTI SE STŘEDNÍM NÁROKEM NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST
POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NÁTĚREM N3 – MÍSTNOSTI BEZ NÁROKŮ NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST
POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NÁTĚREM N4 – NÁTĚR BETONOVÝCH ČÁSTÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA N5 – POHLEDOVÁ STĚRKA IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON
POVRCHOVÁ ÚPRAVA N7 – MÍSTNOSTI S POŽADAVKEM NA STÍNĚNÍ PROTI IONIZUJÍCÍMU ZÁŘENÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP NOVÝ PAVILON

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY		POVRCH STĚN		STROP / PODHL.	S.V. PODHL.
101	ZÁDVEŘÍ	7,80	ČISTÍCÍ ZÓNA	K1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR 8/R9	2,85
102	SCHODIŠTĚ	21,30	TERACO	T2/T2b	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1/N5	–	–
102a	STROJOVNA VZT PŘÍP.	9,10	BETON+NÁTĚR	B2	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N3	2,7
103	VÝTAH V2	9,30	BETON+NÁTĚR	B4	NÁTĚR	N3	–	–
104	CHODBA	25,90	TERACO	T1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1/N3	NÁTĚR N3	4,235
105	ŠACHTA ELEKTRO	3,50	BETON+NÁTĚR	B2	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N3	4,235
106	SLINOPROUD EL. DO	12,40	BETON+NÁTĚR	B2	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N3	4,235
107	SILNO EL. PRŮ	5,60	BETON+NÁTĚR	B2	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N3	4,235
108	SILN