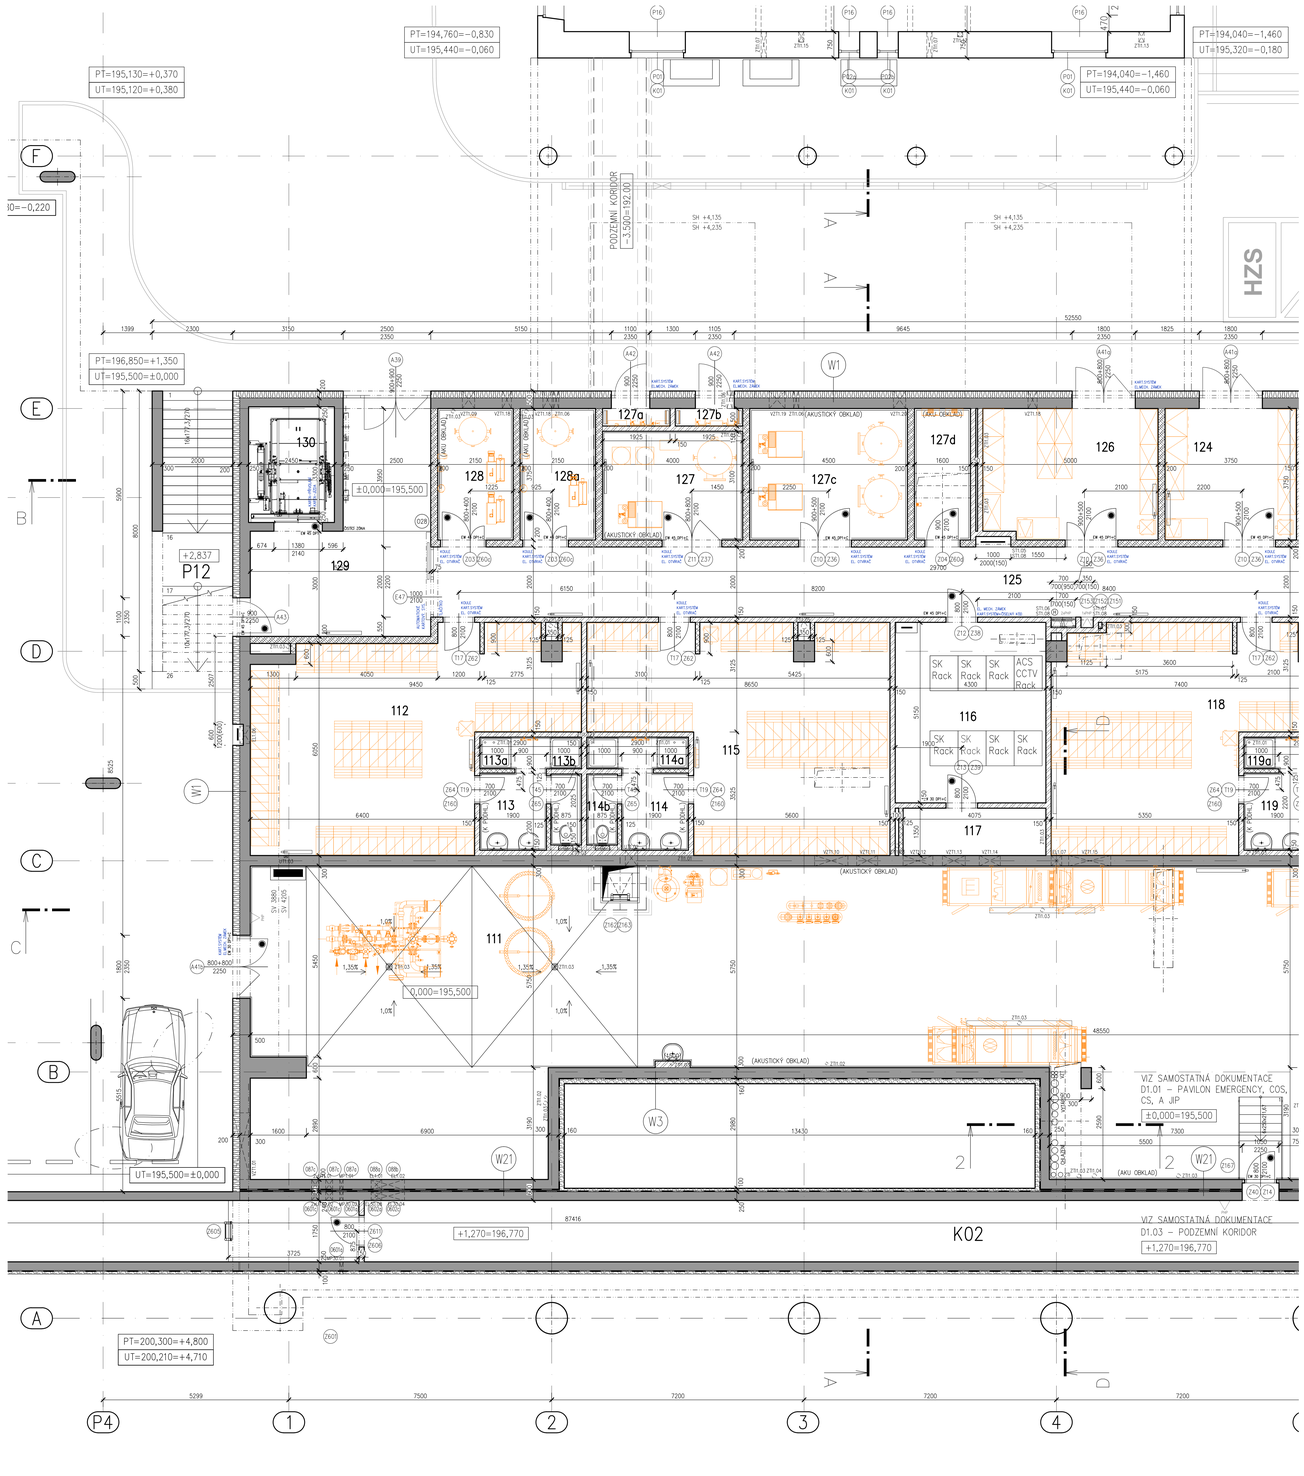

LEGENDA HMOT

- ZDIVO A KONSTRUKCE STAVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SLOUPY A STĚNY – DLE PD STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY KONTAKTNÍ Z MINERÁLNÍ VLNY V KOMBINACI S ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU STĚNOU – DLE PD STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ZDIVO TL. 200 MM Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP-P P 15, NA MALTU MC 10,0 MPa, Rw=min.48dB, R'l 180 DP1, S BARYTOVOU OMÍTKOU ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU PROTI IONIZUJÍCÍMU ZÁŘENÍ
- ZDIVO TL. 300 MM Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 30, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 48 dB, R'l 180 DP1, λ = max. 0,19 W/mK
- ZDIVO TL. 250 MM Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 24, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 49 dB, R'l 180 DP1, λ = max. 0,30 W/mK
- ZDIVO TL. 200 MM Z AKUSTICKÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 19 AKU, P15, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 52 dB, R'l 180 DP1, λ = max. 0,31 W/mK
- ZDIVO TL. 150 MM Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 14, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 43 dB, R'l 120 DP1, λ = max. 0,29 W/mK
- ZDIVO TL. 125 MM Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 11,5, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 43 dB, R'l 180 DP1, λ = max. 0,29 W/mK
- ZDIVO TL. 100 MM Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 8, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 37 dB, EI 60 DP1, λ = max. 0,25 W/mK
- ZDIVO TL. 75 MM Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 8, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 37 dB, EI 60 DP1, λ = max. 0,25 W/mK
- NUTNÉ DOZDÍVKY– ZDIVO DOZDĚNO Z CHELNÝCH BLOKŮ DLE PŮVODNÍ TLOUŠŤKY ZDIVA
- PROSKLENÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – SLOUPKO PŘÍČKOVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM, PROHLEDNÉ ČÁSTI ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM
- PROSKLENÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – SLOUPKO PŘÍČKOVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM, NEPRŮHLEDNÉ ČÁSTI – PŘED BETON. PRVKY (NADPRAŽÍ, PARAPETY, SLOUPY, STĚNY), IZOLAČNÍ DVOUSKLO SMALT.+TEP. IZOLACE Z MINVLNY+AL PLECH+ PRÁVAINA IZOLACE Z MIN. VLNY
- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY KONTAKTNÍ Z MINERÁLNÍ VLNY DRUH IZOLACE, TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE SOKLOVÝCH ČÁSTÍ A PODZEMNÍCH ČÁSTÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z XPS DRUH IZOLACE, TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Z EPS/XPS DRUH IZOLACE, TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- OPLÁŠTĚNÍ OBVODOVÝCH STĚN STROJOVEN VZT V 5-NÁP ZE SENDVIČOVÝCH PLECHOVÝCH PANELŮ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 200 MM, PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI, PŘÍP. TLAKOVÉ VODĚ A RADONU Z ASFALTOVÝCH PASŮ MODIFIKOVANÝCH, TYP IZOLACE VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE – DLE PD STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- BETON PROSTÝ – DLE PD STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST PŘÍP. SPECIF.VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ
- ROSTLÝ TERÉN, ZHUTNĚNÝ – DLE PD STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 200 MM, FRAKCE 0–63, PODÍL „KNN“ZRNITÝCH ČÁSTIC DO 15%, MÍRA ZHUTNĚNÍ Edef2/Edef1 < 2, ZHUTNĚNÁ NA Edef=MIN. 70 MPa, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
- HUTNĚNÝ PODKLAD (VYTVOŘEN PILOTOVOU ROVNÍ) – ŠÍŘKA 0 – 63 MM TL. MIN 400 MM, NETŘÍDĚNÝ "ODVAL" BEZ KŘIVKY FRAKCE, ZHUTNĚNÍ NA Edef=MIN. 50 MPa, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
- NEŘÍDĚNÝ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL – ŠTĚRKOPÍSEK, DOBŘE ROZTŘÍDĚNÝ, HUTNĚ PO MAX. VRSTVÁCH 300 MM MÍRA ZHUTNĚNÍ Edef2/Edef1 < 2, ZHUTNĚNÁ NA Edef=MIN. 40 MPa
- OBSYP ZEMNOU ZHUTNĚNÝM KOLEM OBJEKTU, MÍRA ZHUTNĚNÍ BUDE MIN. 96% PS V MÍSTECH KOMUNIKACÍ ZHUTNĚNÁ NA Edef=MIN. 45 MPa, V MÍSTECH CHODNÍKŮ NA Edef=MIN.30MPa
- ŠTĚRK FRAKCE 8/16, OKOLO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ ZCELA BEZ PRACHOVÝCH ČÁSTIC
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 60 DP1
  - JEDNODUCHÁ SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE TL. 50 MM S OBOUSTRANNÝM DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM SÁDROKARTONOVÝM DESKAMI TL. 2x 12,5 MM TYPU A (DLE ČSN EN 520+A1)

SKLADBY KONSTRUKCÍ – VODOROVNÉ KONSTRUKCE

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY KONSTRUKCÍ.
DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT – "TECHNICKÉ PODMÍNKY" S PODROBNÉ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB

- F1 SKLADBA ZÁKLADOVÉ PODLAHOVÉ KCE 1NP NA TERÉNU
- F2 SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NAD KORIDOREM
- F2a SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NAD KORIDOREM VČETNĚ VODOST. BETONU
- F3 SKLADBA ZÁKLADOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1NP NA TERÉNU (DOJEZD VÝTAHŮ, VNITŘNÍ KORIDOR APOD.)
- F3a SKLADBA ZÁKLADOVÉ PODLAHOVÉ KCE 1PP NA TERÉNU (PROHLOUBENÍ STAVAJÍCÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY)
- F4 SKLADBA ZATEPLENÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2NP SPOJ. KORIDORU DO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
- F5 STROP MEZI 3NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM STANOVÉ STŘECHY
- F6 SKLADBA ZATEPLENÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2NP NAD HLAVNÍMI VSTUPY DO OBJEKTU
- F6a SKLADBA ZATEPLENÍ OTEVŘENÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- F7 SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE NAD VNITŘNÍM KORIDOREM
- F8 SKLADBA U VSTUPU SE SNÍŽENÝM STROPEM
- F9 NOVÁ HYDROIZOLACE A OPRAVA PODKLADNÍCH KONSTRUKCÍ 1PP

SKLADBY KONSTRUKCÍ – FASÁDA/ SVISLÉ KONSTRUKCE

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY KONSTRUKCÍ.
DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT – "TECHNICKÉ PODMÍNKY" S PODROBNÉ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB

- W1 SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ – OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1,5 MM S TL. 2 MM, VLNY TL. 200 MM, ODSTÍN DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- W2 SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1,5 MM S TL. 2 MM S KOTVENÁ DESKY TL. 200 MM, ODSTÍN DLE VÝKRESU POHLEDŮ – SOKLOVÁ ČÁST
- W3 SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN S TL. 2 X XPS TL. 160 MM – DRENÁŽ
- W3a SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN S TL. 2 X XPS TL. 160 MM – BEZ DRENÁŽE
- W3b SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN BEZ HYDROIZOLACE S TL. 2 X XPS TL. 160 MM
- W4 OBVODOVÉ ZDĚNÉ ZDIVO VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU
- W5 SKLADBA POVRCHOVÉ OPRAVY VENKOVNÍCH BETONOVÝCH PODKLADŮ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1,5 MM, MODELOVÁ STĚRKA V MITACI POHLEDOVÉHO BETONU
- W6 SKLADBA OBVODOVÝCH STĚN ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ S TL. 2 MM, VLNY TL. 200 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. EI 30 DP1, VODOROVNÉ KLADENÍ – ZAPLECHOVÁNA VLNITÝM PLECHEM
- W7 SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ – OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1,5 MM S TL. 2 MM, VLNY TL. 200 MM – ZAPLECHOVÁNA VLNITÝM PLECHEM
- W8 SKLADBA STĚN ATIKY SE SENDVIČOVÝMI PANELY
- W9 SKLADBA VNITŘNÍHO PODZEMNÍHO KORIDORU S T.L. 2 X XPS TL. 100 MM – DRENÁŽ
- W9a SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN S DRENÁŽÍ S T.L. 2 X XPS TL. 100 MM – BEZ DRENÁŽE
- W9b SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN BEZ HYDROIZOLACE S TL. 2 X XPS TL. 100 MM
- W10 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH FASÁD + NOVÍ FASÁDNÍ NÁTĚR

STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP

- ST 1.01 – DOPLNĚNÍ VYBOURANÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ SKLADBY V MÍSTĚ NOVĚ PROVÁDĚNÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY, NÁŠLAPNÁ VRSTVA DLE STÁVAJÍCÍ
- ST 1.02 – LOKÁLNÍ OPRAVA STÁVAJÍCÍCH POVRCHOVÝCH OPRAV STĚN A STROPŮ V MÍSTECH SE STAVEBNÍM ZÁSAHEM (PROSTUPY STROPEM, DRÁŽKY VE STĚNÁCH A POD.); NUTNO PROVÉST VE STEJNÉM VZHLEDU JAKO STÁVAJÍCÍ
- ST 1.03 – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KAZET RASTROVÉHO PODHLEDU VČETNĚ SVÍTIDEL, ČIDEL EPS A DALŠÍCH PŘÍP. ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÝCH V PODHLEDU, PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- ST 1.04 – PROVEDENÍ SDK PODHLEDU PRO ZAKRYTÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI
  - VČETNĚ DEMONTÁŽE STÁV. SVÍTIDEL, ČIDEL EPS A DALŠÍCH PŘÍPADNÝCH ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÝCH NA STROPĚ – PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ BUDOU TYTO ZAŘÍZENÍ OSAZENA DO PODHLEDU
  - VČETNĚ PŘÍPADNÉHO PRODLOUŽENÍ KABELÁŽE A DOPLNĚNÍ DALŠÍHO NUTNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ KONSTRUKCE PODHLEDU
  - SYSTÉMOVÁ PODHLEDOVÁ KONSTRUKCE – DVOUGŘÍNOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT Z OCELOVÝCH UA A R–CD PROFILŮ
  - JEDNOSTRANNÉ DVOJITÉ OPLAŠTĚNÍ ZDOLA VČETNĚ BOČNÍCH STRAN SDK DESKAMI TL. 2x 12,5 MM, TYP A (DLE ČSN EN 520+A1)
  - ROZSAH OPLÁŠTĚNÍ A VÝŠKU MEZIPROSTORU (DUTINY) NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE VEDENÍ POTRUBÍ ZTI
- ST 1.05 – BETONOVÝ SOKL V. 150 MM POD EL. ROZVAŽOČ NEBO VESTAVNOU SKŘÍŇ – 1KS
- ST 1.06 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO PBŘ PŘÍSLUŠENSTVÍ – 2KS
  - OTVOR O ROZMĚRECH: HL. 300 MM, Š. 700 MM, V. 700 MM, V. PARAPETU 150 MM
  - OTVOR O ROZMĚRECH: HL. 300 MM, Š. 700 MM, V. 700 MM, V. PARAPETU 950 MM
  - VČETNĚ BETONOVÉHO SOKLU V. 150 MM
- ST 1.07 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ – OTVOR O ROZMĚRECH: HL. 300 MM, Š. 350 NEBO 700 MM (DLE PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU V PODORYSU), V. 700 MM, V. PARAPETU 950 MM – 2KS
- ST 1.08 – NADPRAŽÍ Z OCEL. PROFILU U80, DÉLKA A VÝŠKA OSAZENÍ DLE PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU – 5KS
- ST 1.09 – PODEZDĚNÍ SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN – ZDIVO TL. 150 MM Z CHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 14, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= MIN. 43 dB, R'l 120 DP1, λ = MAX. 0,29 W/mK

VZT 1.01 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM CELKOVÉ TL. 500 MM O PRŮŘEZU 1900×660 MM, HH= +3,850 (±0,000) – 1KS
VZT 1.02 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮMĚRU 1350 MM, SH= +2,605 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.03 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮMĚRU 250 MM, SH= +3,450 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.04 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 550×350 MM, HH= +3,800 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.05 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 450 MM O PRŮŘEZU 1100×1900 MM, SH= +0,200 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.06 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 400×120 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 2KS
VZT 1.07 – ZRUŠENO
VZT 1.08 – ZRUŠENO
VZT 1.09 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 500 MM O PRŮŘEZU 350×350 MM, HH= +3,780 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.10 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 950×450 MM, HH= 3,500 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.11 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 600×560 MM, HH= 3,500 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.12 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 850×500 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.13 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 650×500 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.14 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 600×500 MM, HH= +3,500 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.15 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 1200×600 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 2KS
VZT 1.16 – PROSTUP STÁV. OBVOD. STĚNOU TL. 645 MM O PRŮMĚRU 200 MM, HH= +3,600 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.17 – PROSTUP STÁV. STĚNOU TL. 600 MM O PRŮŘEZU 800×1100 MM, HH= SH STROPU – 1KS
VZT 1.18 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 500 MM O PRŮŘEZU 260×260 MM, HH= +3,780 (OD ±0,000) – 3 KS
VZT 1.19 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 500 MM O PRŮŘEZU 450×350 MM, HH= +3,780 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.20 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 500 MM O PRŮŘEZU 350×350 MM, HH= +3,780 (OD ±0,000) – 3KS

VT 1.01 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮMĚRU 200 MM, SH= +1,320 (OD ±0,000) – 2KS
VT 1.02 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZDĚNOU PŘÍZIDVKOU CELKOVÉ TL. 450 MM O PRŮŘEZU 350×150 MM, HH= +4,100 (OD ±0,000) – 1KS
VT 1.03 – SVISLÁ DRÁŽKA ŽB STĚNOU O PRŮŘEZU 60×110 MM, DL. 400 MM, SH= –0,250 (OD ±0,000) – 4KS
VT 1.04 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO POTRUBÍ ÚT – 1KS
  - PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮŘEZU 150×100 MM, SH= –0,220 (OD ±0,000)
  - SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 150×100 MM, DL. 4260 MM, SH= –0,050 (OD ±0,000)
VT 1.05 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 110×50 MM, SH= –0,250 (OD ±0,000) – 1KS

MP 1.01 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮMĚRU 100 MM, SH= +1,320 (OD ±0,000) – 1KS

EL 1.01 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 300×300 MM, HH= +2,600 (OD ±0,000) – 1KS
EL 1.02 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 950×350 MM, HH= +3,150 (OD ±0,000) – 1KS
EL 1.03 – PROSTUP PODZEMNÍ ŽB STĚNOU S KPS CELKOVÉ TL. 460 MM O PRŮŘEZU 400×400 MM, HH= +3,400 (OD ±0,000) – 2KS
EL 1.04 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 550×200 MM, HH= +3,650 (OD ±0,000) – 1KS
EL 1.05 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 550×200 MM, HH= +3,650 (OD ±0,000) – 1KS
EL 1.06 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 500×200 MM, HH= +2,000 (OD ±0,000) – 4KS
EL 1.07 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 300×200 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 1KS
EL 1.08 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 300×200 MM, HH= +3,650 (OD ±0,000) – 1KS

ZTI 1.01 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRU 50 MM, SH= –0,600 (OD ±0,000) – 7KS
ZTI 1.02 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRY 75 MM, SH –0,600 (OD ±0,000) – 5KS
ZTI 1.03 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRU 110 MM, SH –0,600 (OD ±0,000) – 39KS
ZTI 1.04 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRU 125 MM, SH –0,600 (OD ±0,000) – 4KS
ZTI 1.05 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRU 160 MM, SH –0,600 (OD ±0,000) – 1KS
ZTI 1.06 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 500 MM O PRŮMĚRU 150 MM, HH= +4,060 MM (OD ±0,000) – 3KS
ZTI 1.07 – PROSTUP STÁV. OBVOD. STĚNOU TL. 750 MM O PRŮMĚRU 150 MM, HH= +4,060 MM (OD ±0,000) – 2KS
ZTI 1.08 – PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮMĚRU 150 MM, SH= –0,220 (OD ±0,000) – 1KS
ZTI 1.09 – PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮŘEZU 250x75 MM, SH= –0,220 (OD ±0,000) – 1KS
ZTI 1.10 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO POTRUBÍ ZTI – 7KS
  - SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 100×100 MM, DL. 4260 MM (PO CELÉ VÝŠCE STĚNY), SH= –0,050 (OD ±0,000)
  - PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮMĚRU 100 MM, SH= –0,220 (OD ±0,000)
ZTI 1.11 – SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 150×150 MM, DL. 4260 MM (PO CELÉ VÝŠCE STĚNY), SH= –0,050 (OD ±0,000) – 3KS
ZTI 1.12 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO POTRUBÍ ZTI – 1KS
  - SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 150×150 MM, DL. 4260 MM (PO CELÉ VÝŠCE STĚNY), SH= –0,050 (OD ±0,000)
  - PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮMĚRU 150 MM, SH= –0,220 (OD ±0,000)
ZTI 1.13 – SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 300×150 MM, DL. 300 MM, SH= –0,520 (OD ±0,000) – 1KS
ZTI 1.14 – PODELNÉ DRÁŽKY VE STÁV. STĚNÁCH, ROZMĚRY A ROZSAH DLE PD ZTI
ZTI 1.15 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO POTRUBÍ ZTI – 1KS
  - SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 300×150 MM, DL. 4260 MM (PO CELÉ VÝŠCE STĚNY), SH= –0,050 (OD ±0,000)
  - PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮMĚRU 150 MM, SH= –0,220 (OD ±0,000)

LEGENDA PODHLEDŮ

RASTR **R1** – RASTR 600x1200 MM, PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A AKUSTIKU – ANTIBAKTERIÁLNÍ, HYGIENICKÝ, SKROPITELNÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED DO PROSTŘEDÍ S POŽADAVKEM NA NÍZKOU OBNOVU PRACHOVÝCH ČÁSTIC. MOŽNOST OMÝVÁNÍ PODHLEDOVÝCH PANELŮ PO CELÉ PLOŠE ZE VŠECH STRAN DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY A OŠETŘENÍM ZA MOKRA.

RASTR **R2** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, SROZUMITELNOST ŘEČI A POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ, ZVYRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI. ROZMĚR DESEK ŠÍŘKY 600MM

RASTR **R3** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, SROZUMITELNOST ŘEČI A POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ, ZVYRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI, POUŽITÁ VARIABILITA (STŘÍDÁNÍ) ROZMĚRŮ DESEK ŠÍŘKY 300, 600MM

RASTR **R4** – RASTR 600x600 MM, HYGIENICKÁ DESKA – PROSTORY SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA AKUSTIKU A NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ, AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN, ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY, OŠETŘENÍ ZA MOKRA

RASTR **R5** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, S POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ, ZVYRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI, MAXIMÁLNÍ DÉLKA DESEK

RASTR **R6** – RASTR 600x600 MM, PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A AKUSTIKU – ANTIBAKTERIÁLNÍ, HYGIENICKÝ, SKROPITELNÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED DO PROSTŘEDÍ S POŽADAVKEM NA NÍZKOU OBNOVU PRACHOVÝCH ČÁSTIC. MOŽNOST OMÝVÁNÍ PODHLEDOVÝCH PANELŮ PO CELÉ PLOŠE ZE VŠECH STRAN DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY A OŠETŘENÍM ZA MOKRA.

RASTR **R7** – RASTR 600x600 MM, HYGIENICKÁ DESKA – PROSTORY SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA AKUSTIKU A NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ, AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN, ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY, OŠETŘENÍ ZA MOKRA

RASTR **R9** – AKUSTICKÝ SYSTÉMOVÝ PODHLED ZE SAMOSTATNÉ ZAVĚŠENÝCH PANELŮ – EXKLUZIVNÍ PROSTORY S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, SROZUMITELNOST ŘEČI A POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ

RASTR **R9P** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED **S OBOUSTRANNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30**, S NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, S POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ.

RASTR **AKU50 / AKU100** – RASTR 1200x1200 MM, FUNKČNÍ DESKA PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI TECHNICKÝCH PROSTOR – AKUSTICKÝ PANEL ZE SKELNÝCH VLÁKEN, PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI "PRŮMYSLOVÝCH" PROSTOR – UTLUMENÍ HLUKU,

POVRCHOVÉ ÚPRAVY – NÁTĚRY

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY KONSTRUKCÍ,
DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT – "TECHNICKÉ PODMÍNKY" S PODROBNÉ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB

POVRCHOVÁ OPRAVA S NÁTĚREM N1 – MÍSTNOSTI S NEJVYŠŠÍM NÁROKEM NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST
POVRCHOVÁ OPRAVA S NÁTĚREM N2 – MÍSTNOSTI SE STŘEDNÍM NÁROKEM NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST
POVRCHOVÁ OPRAVA S NÁTĚREM N3 – MÍSTNOSTI BEZ NÁROKU NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST
POVRCHOVÁ OPRAVA S NÁTĚREM N4 – NÁTĚR BETONOVÝCH ČÁSTÍ
POVRCHOVÁ OPRAVA N5 – POHLEDOVÁ STĚRKA IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON
POVRCHOVÁ OPRAVA N7 – MÍSTNOSTI S POŽADAVKEM NA STÍNĚNÍ PROTI IONIZUJÍCÍMU ZÁŘENÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP NOVÝ PAVILON

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA PODLAHY (M2)	DRUH PODLAHY		POVRCH STĚN		STROP / PODHLED	S.V. PODHL.
101	ZÁDVEŘÍ	7,80	ČISTÍCÍ ZÓNA	K1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R9P	2,85
102	SCHODIŠTĚ	21,30	TERACO	T2/T2b	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1/N5	–	–
102a	STROJOVNA VZT PŘÍP.	9,10	BETON+NÁTĚR	B2	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N3	2,2
103	VÝTAH V2	9,30	BETON+NÁTĚR	B4	NÁTĚR	N3	–	–
104	CHODBA	25,90	TERACO	T1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1/N5	NÁTĚR N1	4,235
105	ŠACHTA ELEKTRO	2,50	BETON+NÁTĚ