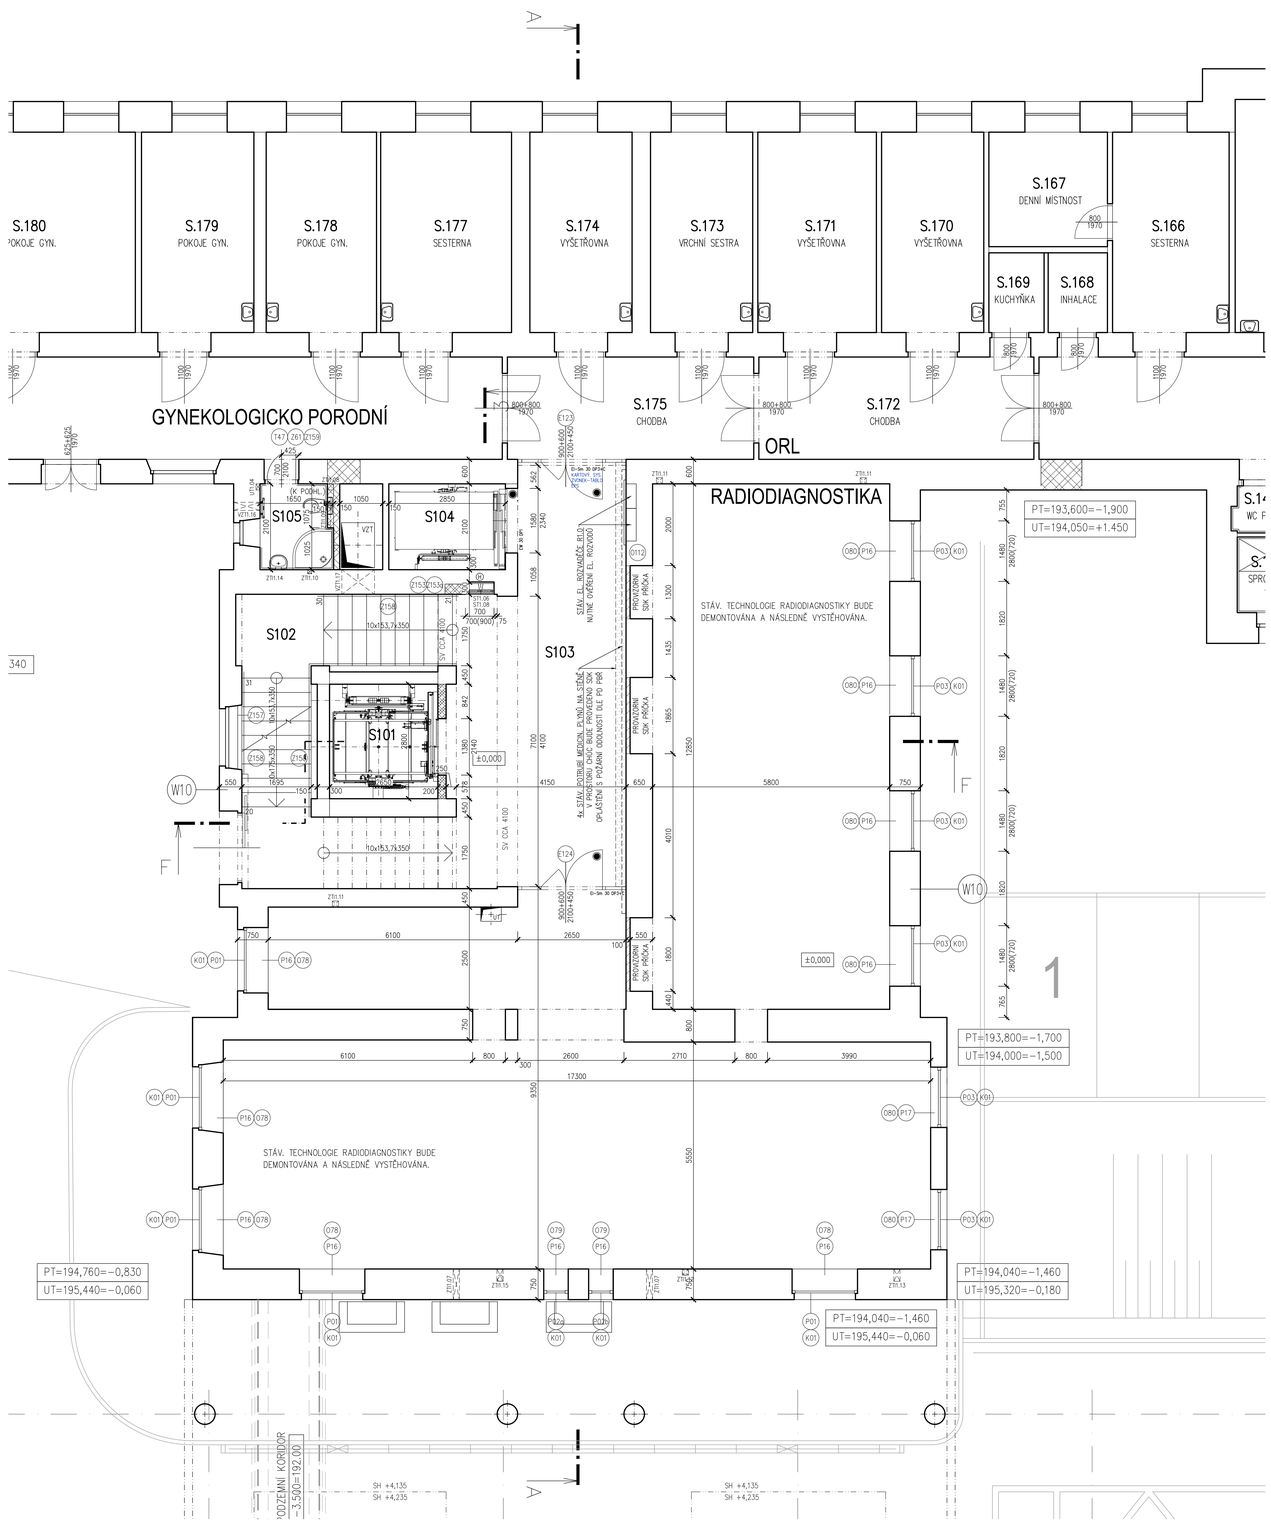

LEGENDA HMOT

- ZDIVO A KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SLOUPY A STĚNY – DLE PD STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY KONTAKTNÍ Z MINERÁLNÍ VLNY V KOMBINACI S ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU STĚNOU – DLE PD STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ZDIVO TL. 200 MM Z CIHEL PLNÝCH PALENÝCH CP−P P 15, NA MALTU MC 10,0 MPa, Rw=min.48dB, REI 180 DP1, S BARYTOVOU OMÍTKOU ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU PROTI IONIZUJÍCÍMU ZÁŘENÍ
- ZDIVO TL. 300 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 30, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 48 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,19 W/mK
- ZDIVO TL. 250 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 24, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 49 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,30 W/mK
- ZDIVO TL. 200 MM Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 19 AKU, P15, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 52 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,31 W/mK
- ZDIVO TL. 150 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 14, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 43 dB, REI 120 DP1, λ = max. 0,29 W/mK
- ZDIVO TL. 125 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 11,5, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 43 dB, EI 180 DP1, λ = max. 0,29 W/mK
- ZDIVO TL. 100 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 8, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 37 dB, EI 60 DP1, λ = max. 0,25 W/mK
- ZDIVO TL. 75 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 8, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 37 dB, EI 60 DP1, λ = max. 0,25 W/mK
- NUTNÉ DOZDÍVKY– ZDIVO DOZDĚNO Z CIHELNÝCH BLOKŮ DLE PŮVODNÍ TLOUŠŤKY ZDIVA
- PROSKLENÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – SLOUPKO PŘÍČKOVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM, PRŮHLEDNÉ ČÁSTI ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM
- PROSKLENÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – SLOUPKO PŘÍČKOVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM, NEPRŮHLEDNÉ ČÁSTI – PŘED BETON. PRVKY (NADPRAŽÍ, PARAPETY, SLOUPY, STĚNY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO SMALT.+TEP. IZOLACE Z MIN.VLNY+AL PLECH+ PŘÍDAVNÁ IZOLACE Z MIN. VLNY
- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY KONTAKTNÍ Z MINERÁLNÍ VLNY DRUH IZOLACE, TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE SOKLOVÝCH ČÁSTÍ A PODZEMNÍCH ČÁSTÍ OBVODOVÉHO PLÁŠŤ Z XPS DRUH IZOLACE, TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠŤ Z EPS/XPS DRUH IZOLACE, TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- OPLÁŠTĚNÍ OBVODOVÝCH STĚN STROJOVEN VZT V S.NP ZE SENDVIČOVÝCH PLECHOVÝCH PANELŮ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 200 MM, PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI, PŘÍP. TLAKOVÉ VODĚ A RADONU Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ MODIFIKOVANÝCH, TYP IZOLACE VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE – DLE PD STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- BETON PROSTÝ – DLE PD STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST PŘÍP. SPECIF.VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ
- ROŠTÝLY TERÉN, ZHUTNĚNÝ – DLE PD STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 200 MM, FRAKCE 0–63. PODÍL JEMNOZRNNÝCH ČÁSTIC DO 15%, MÍRA ZHUTNĚNÍ Edef2/Edef1 < 2, ZHUTNĚNO NA Edef=MIN. 70 MPa, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
- HUTNĚNÝ PODKLAD (VYTVOŘENÍ PILOTOVACÍ ROVINY) – ŠTĚRK 0 – 63 MM TL. MIN 400 MM, NETŘÍDĚNÝ "ODVAL" BEZ KŘIVKY FRAKCE, ZHUTNĚNÍ NA Edef=MIN. 50 MPa, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
- NETŘÍDĚNÝ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL – ŠTĚRKOPÍSEK, DOBŘE HUTNITELNÝ, HUTNIT PO MAX. VRSTVĚ 300 MM MÍRA ZHUTNĚNÍ Edef2/Edef1 < 2, ZHUTNĚNO NA Edef=MIN. 40 MPa
- OBSYP ZEMNOU ZHUTNĚNÝ KOLEM OBJEKTU, MÍRA ZHUTNĚNÍ DUBR MIN. 96% PS V MÍSTECH KOMUNIKACÍ ZHUTNĚNÝ NA Edef=MIN. 45 MPa, V MÍSTECH CHODNÍKŮ NA Edef=MIN.30MPa
- ŠTĚRK FRAKCE 8/16, OKOLO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ ZCELA BEZ PRACHOVÝCH ČÁSTIC
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 60 DP1 – JEDNODUCHÁ SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE TL. 50 MM S OBOUSTRANNÝM DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI TL. 2x 12,5 MM TYPU A (DLE ČSN EN 520+A1)

- 2x SDK DESKA TL. 12,5 MM, TYP A (DLE ČSN EN 520+A1)
- OC. KONSTRUKCE TL. 50 MM
- 2x SDK DESKA TL. 12,5 MM, TYP A (DLE ČSN EN 520+A1)

SKLADBY KONSTRUKCÍ – VODOROVNÉ KONSTRUKCE

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY KONSTRUKCÍ.
DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT – "TECHNICKÉ PODMÍNKY" S PODROBNĚ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB

- F1 SKLADBA ZÁKLADOVÉ PODLAHOVÉ KCE 1NP NA TERÉNU
- F2 SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NAD KORIDOREM
- F2a SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NAD KORIDOREM VČETNĚ VODOST. BETONU
- F3 SKLADBA ZÁKLADOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1NP NA TERÉNU (DOJEZD VÝTAHŮ, VNITŘNÍ KORIDOR APOD.)
- F3a SKLADBA ZÁKLADOVÉ PODLAHOVÉ KCE 1PP NA TERÉNU (PROHLOUBENÍ STÁVAJÍCÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY)
- F4 SKLADBA ZATEPLENÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2NP SPOJ. KORIDORU DO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
- F5 STROP MEZI 5NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM STANOVÉ STŘECHY
- F6 SKLADBA ZATEPLENÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2NP NAD HLAVNÍMI VSTUPY DO OBJEKTU
- F6a SKLADBA ZATEPLENÍ OTEVŘENÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- F7 SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE NAD VNITŘNÍM KORIDOREM
- F8 SKLADBA U VSTUPU SE SNÍŽENÝM STROPEM
- F9 NOVÁ HYDROIZOLACE A OPRAVA PODKLADNÍCH KONSTRUKCÍ 1PP

SKLADBY KONSTRUKCÍ – FASÁDA/ SVISLÉ KONSTRUKCE

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY KONSTRUKCÍ.
DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT – "TECHNICKÉ PODMÍNKY" S PODROBNĚ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB

- W1 SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ – OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1,5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL. 200 MM, ODSTÍN DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- W2 SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1,5 MM S T.I. Z NENASÁKAVÉ DESKY TL. 200 MM, ODSTÍN DLE VÝKRESU POHLEDŮ – SOKLOVÁ ČÁST
- W3 SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN S T.I. Z XPS TL. 160 MM – DRENÁŽ
- W3a SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN S T.I. Z XPS TL. 160 MM – BEZ DRENÁŽE
- W3b SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN BEZ HYDROIZOLACE S T.I. Z XPS TL. 160 MM
- W4 OBVODOVÉ ZDĚNÉ ZDIVO VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU
- W5 SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY VENKOVNÍCH BETONOVÝCH PODKLADŮ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1,5 MM, MODELOVÁ STĚRKA V IMITACI POHLEDOVÉHO BETONU
- W6 SKLADBA OBVODOVÝCH STĚN ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ S T.I. Z MIN. VLNY TL. 200 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. EI 30 DP1, VODOROVNÉ KLADENÍ – ZAPLECHOVÁNA VLNITÝM PLECHEM
- W7 SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ – OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1,5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL. 200 MM – ZAPLECHOVÁNA VLNITÝM PLECHEM
- W8 SKLADBA STĚN ATIKY SE SENDVIČOVÝMI PANELY
- W9 SKLADBA VNITŘNÍHO PODZEMNÍHO KORIDORU S T.I. Z XPS TL. 100 MM – DRENÁŽ
- W9a SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN KORIDORU S T.I. Z XPS TL. 100 MM – BEZ DRENÁŽE
- W9b SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN BEZ HYDROIZOLACE S T.I. Z XPS TL. 100 MM
- W10 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH FASÁD + NOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

LEGENDA PODHLEDŮ

RASTR **R1** – RASTR 600x1200 MM, PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A AKUSTIKU – ANTIBAKTERIÁLNÍ, HYGIENICKÝ, ŠIROKOPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED DO PROSTŘEDÍ S POŽADAVKEM NA NÍZKOU GRÖVEŇ PRACHOVÝCH ČÁSTIC. MOŽNOST OMÝVÁNÍ PODHLEDOVÝCH PANELŮ PO CELÉ PLOŠE ZE VŠECH STRAN DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY A ČIŠTĚNÍM ZA MOKRA.

RASTR **R2** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, SROZUMITELNOST ŘEČI A POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ, ZVÝRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI. ROZMĚR DESEK ŠÍŘKY 600MM

RASTR **R3** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, SROZUMITELNOST ŘEČI A POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ, ZVÝRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI, POUŽITA VARIABILITA (STŘÍDÁNÍ) ROZMĚRŮ DESEK ŠÍŘKY 300, 600MM

RASTR **R4** – RASTR 600x600 MM, HYGIENICKÁ DESKA – PROSTORY SE ZVÝŠENÝM POŽADAVKY NA AKUSTIKU A NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ, AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN, ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY, ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA

RASTR **R5** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, S POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ, ZVÝRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI, MAXIMÁLNÍ DÉLKA DESEK

RASTR **R6** – RASTR 600x600 MM, PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A AKUSTIKU – ANTIBAKTERIÁLNÍ, HYGIENICKÝ, ŠIROKOPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED DO PROSTŘEDÍ S POŽADAVKEM NA NÍZKOU GRÖVEŇ PRACHOVÝCH ČÁSTIC. MOŽNOST OMÝVÁNÍ PODHLEDOVÝCH PANELŮ PO CELÉ PLOŠE ZE VŠECH STRAN DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY A ČIŠTĚNÍM ZA MOKRA.

RASTR **R7** – RASTR 600x600 MM, HYGIENICKÁ DESKA – PROSTORY SE ZVÝŠENÝM POŽADAVKY NA AKUSTIKU A NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ, AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN, ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY, ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA

RASTR **R9** – AKUSTICKÝ SYSTÉMOVÝ PODHLED ZE SAMOSTATNĚ ZAVĚŠENÝCH PANELŮ – EXKLUZIVNÍ PROSTORY S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, SROZUMITELNOST ŘEČI A POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ

RASTR **RPP** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED **S OBOUSTRANNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30**, S NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, S POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ.

RASTR **AKU50 / AKU100** – RASTR 1200x1200 MM, FUNKČNÍ DESKA PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI TECHNICKÝCH PROSTOR – AKUSTICKÝ PANEL ZE SKELNÝCH VLÁKEN, PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI "PRŮMYSLOVÝCH" PROSTOR – UTLUMENÍ HLUKU.

STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP

- ST 1.01 – DOPLNĚNÍ VYBOURANÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ SKLADBY V MÍSTĚ NOVĚ PROVÁDĚNÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY, NÁSLAPNÁ VRSTVA DLE STÁVAJÍCÍ
- ST 1.02 – LOKÁLNÍ OPRAVA STÁVAJÍCÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN A STROPŮ V MÍSTECH SE STAVEBNÍM ZÁSAHEM (PROSTUPY STROPEM, DRÁŽKY VE STĚNÁCH A POD.); NUTNO PROVÉST VE STEJNÉM VZHLEDU JAKO STÁVAJÍCÍ
- ST 1.03 – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KAZET RASTROVÉHO PODHLEDU VČETNĚ SVÍTIDEL, ČIDEL EPS A DALŠÍCH PŘÍP. ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÝCH V PODHLEDU; PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- ST 1.04 – PROVEDENÍ SDK PODHLEDU PRO ZAKRYTÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI
  - VČETNĚ DEMONTÁŽE STÁV. SVÍTIDEL, ČIDEL EPS A DALŠÍCH PŘÍPADNÝCH ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÝCH NA STROPĚ – PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ BUDOU TYTO ZAŘÍZENÍ OSAZENA DO PODHLEDU
  - VČETNĚ PŘÍPADNÉHO PRODLOUŽENÍ KABELÁŽE A DOPLNĚNÍ DALŠÍHO NUTNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ KONSTRUKCE PODHLEDU:
  - SYSTÉMOVÁ PODHLEDOVÁ KONSTRUKCE – DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT Z OCELOVÝCH UA A R–CD PROFILŮ
  - JEDNOSTRANNÉ DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ ZDOLA VČETNĚ BOČNÍCH STRAN SDK DESKAMI TL. 2x 12,5 MM, TYP A (DLE ČSN EN 520+A1)
  - ROZSAH OPLÁŠTĚNÍ A VÝŠKU MEZIPROSTORU (DUTINY) NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE VEDENÍ POTRUBÍ ZTI
- ST 1.05 – BETONOVÝ SOKL V. 150 MM POD EL. ROZVAděČ NEBO VESTAVNOU SKŘÍŇ – 1KS
- ST 1.06 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO PŘÍP PŘÍSLUŠENSTVÍ – 2KS
  - OTVOR O ROZMĚRECH: HL. 300 MM, Š. 700 MM, V. 700 MM, V. PARAPETU 150 MM
  - OTVOR O ROZMĚRECH: HL. 300 MM, Š. 700 MM, V. 700 MM, V. PARAPETU 950 MM
  - VČETNĚ BETONOVÉHO SOKLU V. 150 MM
- ST 1.07 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO PŘÍP PŘÍSLUŠENSTVÍ – OTVOR O ROZMĚRECH: HL. 300 MM, Š. 350 NEBO 700 MM (DLE PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU V PŮDORYSU), V. 700 MM, V. PARAPETU 950 MM – 2KS
- ST 1.08 – NADPRAŽÍ Z OCEL. PROFILU UB0, DÉLKA A VÝŠKA OSAZENÍ DLE PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU – 5KS
- ST 1.09 – PODEZDÍVKY SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN – ZDIVO TL. 150 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 14, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= MIN. 43 dB, REI 120 DP1, λ = MAX. 0,29 W/mK

- VZT 1.01 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM CELKOVÉ TL. 500 MM O PRŮŘEZU 1900x660 MM, HH= +3,850 (±0,000) – 1KS
- VZT 1.02 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮMĚRU 1350 MM, SH= +2,605 (OD ±0,000) – 1KS
- VZT 1.03 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮMĚRU 250 MM, SH= +3,650 (OD ±0,000) – 1KS
- VZT 1.04 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 550x350 MM, HH= +3,800 (OD ±0,000) – 1KS
- VZT 1.05 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 450 MM O PRŮŘEZU 1100x1900 MM, SH= +0,200 (OD ±0,000) – 1KS
- VZT 1.06 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 400x120 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 2KS
- VZT 1.07 – ZRUŠENO
- VZT 1.08 – ZRUŠENO
- VZT 1.09 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 500 MM O PRŮŘEZU 350x350 MM, HH= +3,780 (OD ±0,000) – 1KS
- VZT 1.10 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 950x450 MM, HH= 3,500 (OD ±0,000) – 1KS
- VZT 1.11 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 600x550 MM, HH= 3,500 (OD ±0,000) – 1KS
- VZT 1.12 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 850x500 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 1KS
- VZT 1.13 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 650x500 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 1KS
- VZT 1.14 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 600x550 MM, HH= +3,500 (OD ±0,000) – 1KS
- VZT 1.15 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 1200x600 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 1KS
- VZT 1.16 – PROSTUP STÁV. OBVOD. STĚNOU TL. 645 MM O PRŮMĚRU 200 MM, HH= +3,600 (OD ±0,000) – 1KS
- VZT 1.17 – PROSTUP STÁV. STĚNOU TL. 600 MM O PRŮŘEZU 800x1100 MM, HH= SH STROPU – 1KS
- VZT 1.18 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 500 MM O PRŮŘEZU 260x260 MM, HH= +3,780 (OD ±0,000) – 3 KS
- VZT 1.19 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 500 MM O PRŮŘEZU 450x350 MM, HH= +3,780 (OD ±0,000) – 1KS
- VZT 1.20 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 500 MM O PRŮŘEZU 350x350 MM, HH= +3,780 (OD ±0,000) – 3KS

- UT 1.01 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮMĚRU 200 MM, SH= +1,320 (OD ±0,000) – 2KS
- UT 1.02 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZDĚNOU PŘEDZDÍVKOU CELKOVÉ TL. 450 MM O PRŮŘEZU 350x150 MM, HH= +4,100 (OD ±0,000) – 1KS
- UT 1.03 – SVISLÁ DRÁŽKA ŽB STĚNOU O PRŮŘEZU 60x110 MM, DL. 400 MM, SH= −0,250 (OD ±0,000) – 4KS
- UT 1.04 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO POTRUBÍ UT – 1KS
  - PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮŘEZU 150x100 MM, SH= −0,220 (OD ±0,000)
  - SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 150x100 MM, DL. 4260 MM, SH= −0,050 (OD ±0,000)
- UT 1.05 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 110x50 MM, SH= −0,250 (OD ±0,000) – 1KS

- MP 1.01 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮMĚRU 100 MM, SH= +1,320 (OD ±0,000) – 1KS

- EL 1.01 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 300x300 MM, HH= +2,600 (OD ±0,000) – 1KS
- EL 1.02 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 950x350 MM, HH= +3,150 (OD ±0,000) – 1KS
- EL 1.03 – PROSTUP PODZEMNÍ ŽB STĚNOU S XPS CELKOVÉ TL. 460 MM O PRŮŘEZU 400x400 MM, HH= +3,400 (OD ±0,000) – 2KS
- EL 1.04 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 550x200 MM, HH= +3,650 (OD ±0,000) – 1KS
- EL 1.05 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 700x200 MM, HH= +3,650 (OD ±0,000) – 1KS
- EL 1.06 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 500x200 MM, HH= +2,000 (OD ±0,000) – 1KS
- EL 1.07 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 300x200 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 1KS
- EL 1.08 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 300x200 MM, HH= +3,650 (OD ±0,000) – 1KS

- ZTI 1.01 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRU 50 MM, SH= −0,600 (OD ±0,000) – 7KS
- ZTI 1.02 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRY 75 MM, SH =−0,600 (OD ±0,000) – 5KS
- ZTI 1.03 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRU 110 MM, SH =−0,600 (OD ±0,000) – 38KS
- ZTI 1.04 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRU 125 MM, SH =−0,600 (OD ±0,000) – 4KS
- ZTI 1.05 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRU 160 MM, SH =−0,600 (OD ±0,000) – 1KS
- ZTI 1.06 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 500 MM O PRŮMĚRU 150 MM, HH= +4,060 MM (OD ±0,000) – 3KS
- ZTI 1.07 – PROSTUP STÁV. OBVOD. STĚNOU TL. 750 MM O PRŮMĚRU 150 MM, HH= +4,060 MM (OD ±0,000) – 2KS
- ZTI 1.08 – PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮMĚRU 150 MM, SH= −0,220 (OD ±0,000) – 1KS
- ZTI 1.09 – PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮŘEZU 250x75 MM, SH= −0,220 (OD ±0,000) – 1KS
- ZTI 1.10 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO POTRUBÍ ZTI – 1KS
  - SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 100x100 MM, DL. 4260 MM (PO CELÉ VÝŠCE STĚNY), SH= −0,050 (OD ±0,000)
  - PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮMĚRU 100 MM, SH= −0,220 (OD ±0,000)
- ZTI 1.11 – SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 150x150 MM, DL. 4260 MM (PO CELÉ VÝŠCE STĚNY), SH= −0,050 (OD ±0,000) – 3KS
- ZTI 1.12 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO POTRUBÍ ZTI – 1KS
  - SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 150x150 MM, DL. 4260 MM (PO CELÉ VÝŠCE STĚNY), SH= −0,050 (OD ±0,000)
  - PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮMĚRU 150 MM, SH= −0,220 (OD ±0,000)
- ZTI 1.13 – SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 300x150 MM, DL. 300 MM, SH= −0,520 (OD ±0,000) – 1KS
- ZTI 1.14 – PODĚLNÉ DRÁŽKY VE STÁV. STĚNÁCH, ROZMĚRY A ROZSAH DLE PD ZTI
- ZTI 1.15 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO POTRUBÍ ZTI – 1KS
  - SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 300x150 MM, DL. 4260 MM (PO CELÉ VÝŠCE STĚNY), SH= −0,050 (OD ±0,000)
  - PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮMĚRU 150 MM, SH= −0,220 (OD ±0,000)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY – NÁTĚRY

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY KONSTRUKCÍ,
DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT – "TECHNICKÉ PODMÍNKY" S PODROBNĚ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB

POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NÁTĚREM N1 – MÍSTNOSTI S NEJVYŠŠÍM NÁROKEM NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST
POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NÁTĚREM N2 – MÍSTNOSTI SE STŘEDNÍM NÁROKEM NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST
POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NÁTĚREM N3 – MÍSTNOSTI BEZ NÁROKU NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST
POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NÁTĚREM N4 – NÁTĚR BETONOVÝCH ČÁSTÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA N5 – POHLEDOVÁ STĚRKA IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON
POVRCHOVÁ ÚPRAVA N7 – MÍSTNOSTI S POŽADAVKEM NA STÍNĚNÍ PROTI IONIZUJÍCÍMU ZÁŘENÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP NOVÝ PAVILÓN

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY		POVRCH STĚN		STROP / PODHLED	S.V. PODHL.
101	ŽÁDVĚŘÍ	7,80	ČISTÍCÍ ZÓNA	K1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR RPP	2,85
102	SCHODIŠTĚ	21,30	TERACO	T2/T2b	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1/N5	–	–
102a	STROJOVNA VZT PIBŘ	9,10	BETON+NÁTĚR	B2	NÁT