

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
E17	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2125x1500 MM VÝŠKA PARAPETU: 1000 MM	—	—	1	—	—	—	1

VÍCEKOMOROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO

- DĚLENO VERTIKÁLNĚ NA 2 DÍLY
 - 1x KŘÍDLO SKLOPNĚ OTVÍRAVÉ
 - 1x VÝPLŇ PEVNĚ ZASKLENÁ
- ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU
- max.Uw (celého okna) = 1,0 W/m²K
- VČETNĚ PLASTOVÉHO DUTINOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU

ZASKLENÍ:

- IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, max.Ug (zasklení) = 0,6 W/m²K
- ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST

BARVA OKNA:

–DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

KOVÁNÍ:


- CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2
- VÍCEPOLOHOVÁ KLIKA V KOVOVÉM PROVEDENÍ S PLASTOVOU ÚPRAVOU, UMÍSTĚNÍ KLIKY VE VÝŠCE MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI
- VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBVODOVÉHO ZDIVA

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

238

DMZ LÉKAŘI

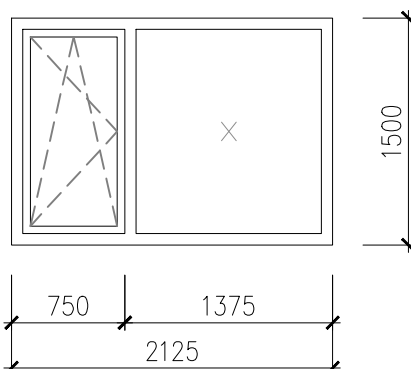

POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU