

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

E12a

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 5400x1500 MM
VÝŠKA PARAPETU: 1000 MM

VÍCEKOMOROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO

- DĚLENO VERTIKÁLNĚ NA 3 DÍLY
 - 3x VÝPLŇ PEVNĚ ZASKLENÁ
- ROZMĚRY A DĚLENÍ DLE SCHÉMATU
- max.Uw (celého okna) = 1,0 W/m²K
- VČETNĚ PLASTOVÉHO DUTINOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU
- VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU PRO NAPOJENÍ PROSKLENÉ PŘÍČKY V INTERIÉRU

ZASKLENÍ:

- IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, max.Ug (zasklení) = 0,6 W/m²K
- ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST

BARVA OKNA:


- DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

KOVÁNÍ:

- CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2
- VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBVODOVÉHO ZDIVA

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

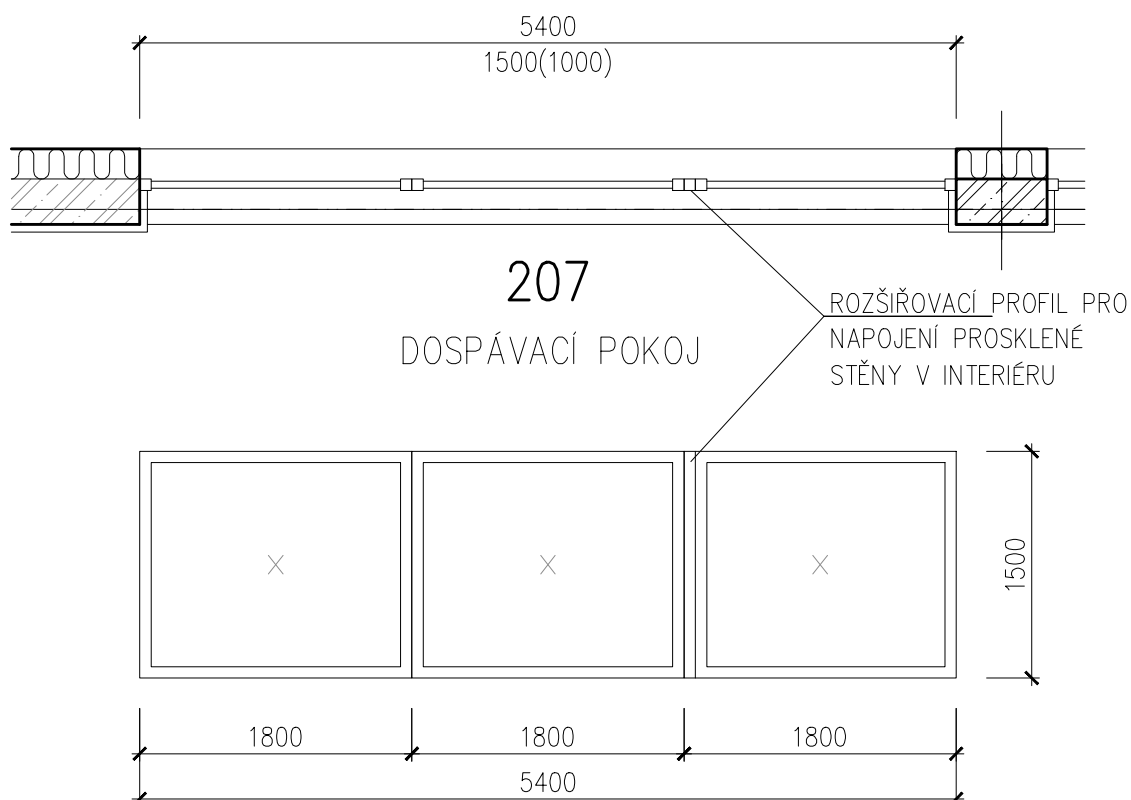

POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU