

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
		–	1	1 KS

T77

## ŠATNÍ SKŘÍŇKY

- UMÍSTĚNA V MÍSTNOSTI Č. 212b
- ROZMĚRY DLE SCHÉMATU

- ČLENĚNÍ SKŘÍŇÍ ŠÍŘKA  $\phi$  400mm, VÝŠKA 1700 + 100 MM SOKL, HLOUBKA SEGMENTŮ 500mm
- SKŘÍŇKY VYROBENY Z DTD TL. MIN. 18MM, POVRCH MIN. CPL, POKUD NENÍ DÁNO VÝKAZEM JINAK
- VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN. 2MM, POKUD NEBUDE ARCHITEKTEM ODSOUHLASENO DODATEČNĚ JINAK
- POKUD NEBUDE DODATEČNĚ DOHODNUTO JINAK, SOKL OPATŘEN PLASTOVÝMI NOŽIČKAMI S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, OBVOD KRYTÝ NACVAKÁVACÍ KOVOPLASTOVOU SOKLOVOU LIŠTOU VÝŠKY 100MM – POVRCH DRÁSANÝ NEREZ, SOUČÁSTÍ SOKLU SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD NÁBYTEK; SOKL NUTNO KOORDINOVAT S KONKRÉTNÍ PODLAHOVINOU (POŽLÁBEK APOD.)
- SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI
- SKŘÍŇKY KOTVENY V ZADNÍ PARTII SYSTÉMOVĚ KE ZDI (ZABRÁNĚNÍ PŘEKOCENÍ), POKUD NEBUDE DODATEČNĚ DOMLUVENO JINAK
- Á SEKCE VYBAVENA 2ks DVOUHÁČKŮ Z MATNÉHO NEREZU

## BAREVNOST:


DLE PD INTERIÉR – D1.01.5-08 BAREVNÉ ŘEŠENÍ NÁBYTKU/VYBAVENÍ

## POZNÁMKA:

- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE I VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ/ INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ

1 KOMPLET = 7 SEKCI SKŘÍŇEK

## PŮDORYS

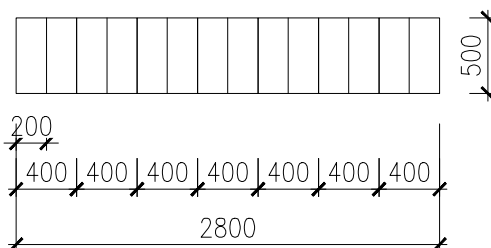

## POHLED

