


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
E14	<p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1450x1500 MM VÝŠKA PARAPETU: 1000 MM</p> <p>VÍCEKOMOROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO – JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNĚ OTVÍRAVÉ – 1x VÝPLŇ PEVNĚ ZASKLENÁ – ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU – max.Uw (celého okna) = 1,0 W/m²K – VČETNĚ PLASTOVÉHO DUTINOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU</p> <p>ZASKLENÍ: – IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, max.Ug (zasklení) = 0,6 W/m²K – ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST</p> <p>BARVA OKNA: – DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ</p> <p>KOVÁNÍ: – CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2 – VÍCEPOLOHOVÁ KLIKA V KOVOVÉM PROVEDENÍ S PLASTOVOU ÚPRAVOU, UMÍSTĚNÍ KLIKY VE VÝŠCE MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI – VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBVODOVÉHO ZDIVA</p> <p>POZNÁMKA: – STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ</p>	–	–	1	–	–	–	1

201

VEDOUcí CS

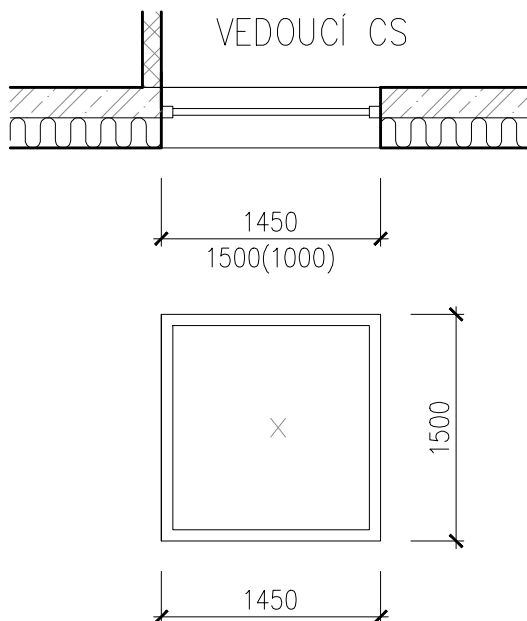

POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU