

**Poz. 1 – Masarykova nemocnice v Ústí nad L. – COS – průchod
přípravna/operační sál**


5 Ks - Jednokřídlé hliníkové otvíravé dveře 1062 mm x 2222 mm (průchod 930 x 2100 mm)

automatický pohon pro křídlové dveře
vč. programovacích funkcí, možno napojit na EPS, povinné bezp. prvky,
ovládání oboustranné bezdotykovým tlačítkem
popis dveří: dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř P
napojení na podlahu: bez práh s kartáč
přídavné kování ke každému prvku:
3 Ks - závěs 3 dílný
3 Ks - kotvicí sada závěs 3 dílný: turbošrouby 60 mm (Stainless Steel)
2 Ks kolík proti vysazení 58x14 mm
2 Ks spojka plochá 58x28 mm

barvy: profily: RAL 9016

výplň: 1 Ks Panel

montáž + napojení na systémy řízení

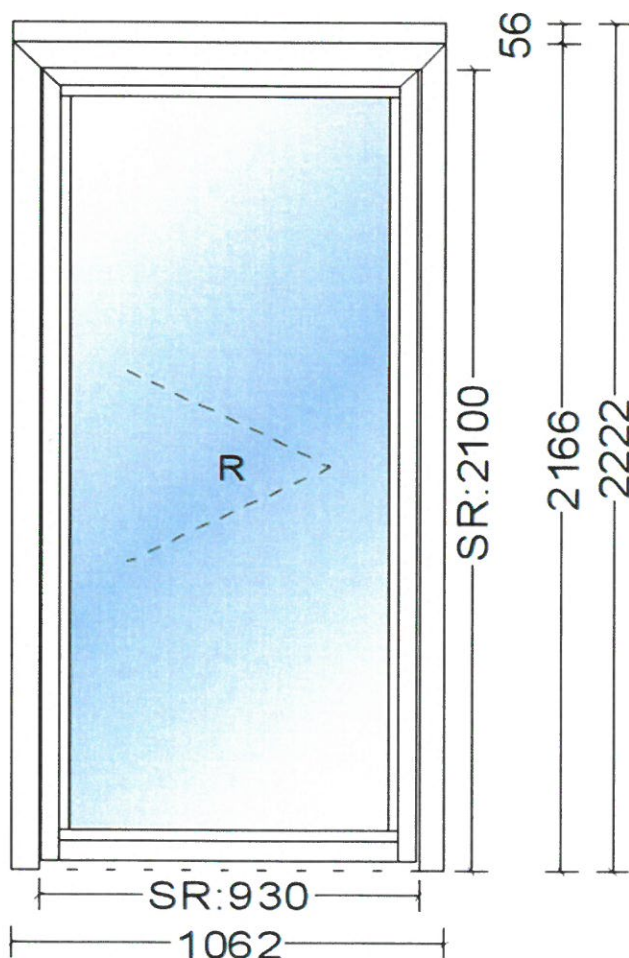

Poz. 2 – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – vstup na odd. Kardio


1 Ks – Jednokřídle hliníkové automatické dveře 1450 mm x 2000 mm - protipožární

elektropohon pohon pro požární úsek vč. programovacích funkcí
možnost napojit na EPS, 1x aktivní radar(bezp. prvek),
možnost připojení na systém řízeného ovládání, ovládací bezdotykové tlačítko
z jedné strany (vnitřní) + kontakt na časové ovládání

barvy: profily: RAL 9016

výplň: 2 Ks Pyrostop EI30 - mléčné (folie)

montáž + napojení na systémy řízení

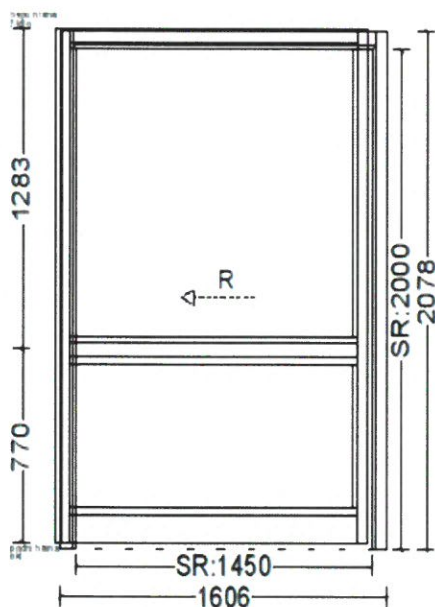

Poz. 3 – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – GYNPOR (budova D)


1 Ks – Jednokřídlé hliníkové automatické dveře 1450 mm x 2000 mm - protipožární

automatický pohon pro požární úseky vč. programovacích funkcí
možnost napojení na EPS, 1x aktivní radar (bezp. prvek)
možnost připojení na systém řízeného ovládání, ovládací bezdotykové tlačítko
z jedné strany (vnitřní)

barvy: profily: RAL 9016

výplň: 2 Ks Pyrostop EI30 -mléčné (folie)

montáž + napojení na systémy řízení

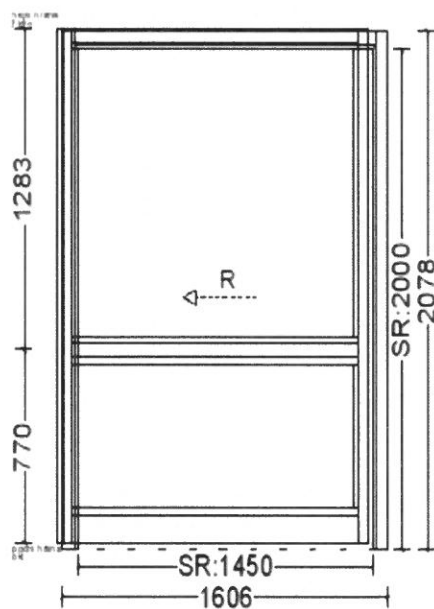

**Poz. 4/1 – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – hlavní vstup budova D2
vnější stěna s dveřmi**

1 Ks – pevné pole 5020 mm x 2830 mm, průchod 2000 mm x 2100 mm

Profily :

Rám :

Sloupky :

Pohon vč. křídel :

Dodatkové díly k prvku :

1 ks Maskovací lišta 2150 mm


1 ks Maskovací lišta 2150 mm

1 ks Maskovací lišta 2150 mm

Barvy : Profily **RAL 9010**

Výplň : 5 ks **33.2/16Ar/33.2 U=1,1**

Demontáž původní stěny, montáž nové + napojení na systémy řízení + kontakt na časové ovládání

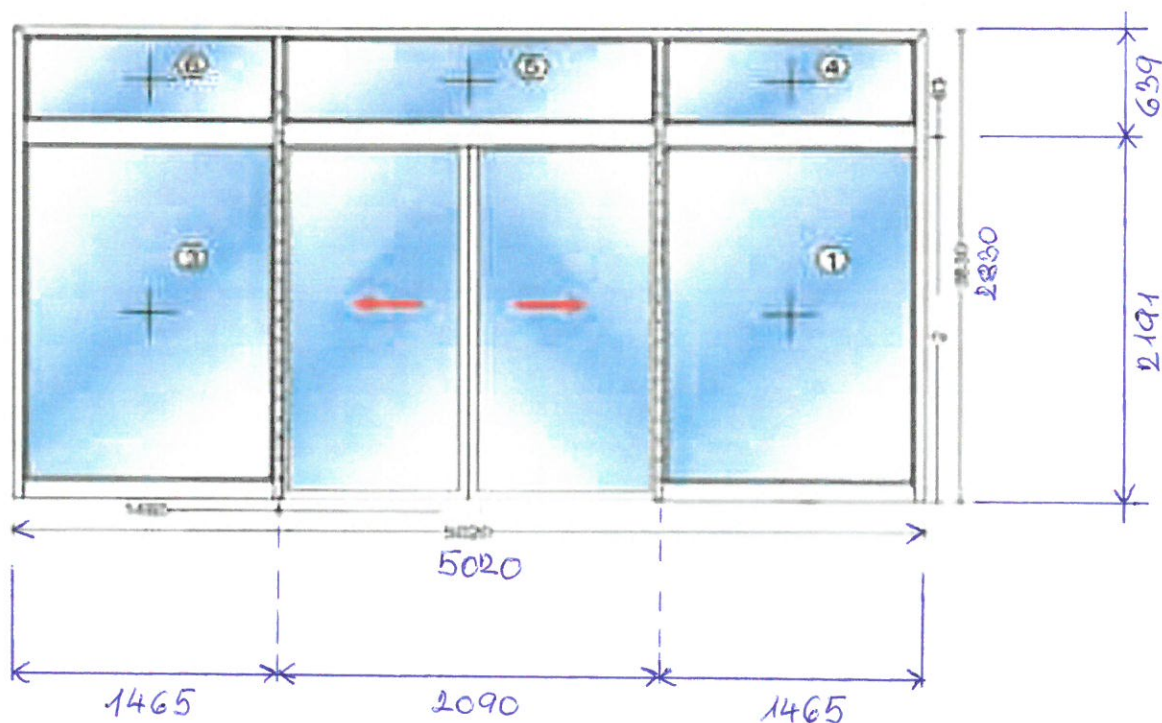

**Poz. 4/2– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – hlavní vstup budova D2
vnitřní stěna s dveřmi**

1 Ks – pevné pole 5020 mm x 2830 mm, průchod 2000 mm x 2100 mm

Profily :

Rám :

Sloupky :

Pohon vč. křídel :

Dodatkové díly k prvku :

1 ks Maskovací lišta 2150 mm


1 ks Maskovací lišta 2150 mm

1 ks Maskovací lišta 2150 mm

Barvy : Profily **RAL 9010**

Výplň : 5 ks **33.2/16Ar/33.2 U=1,1**

Demontáž původní stěny, montáž nové + napojení na systémy řízení

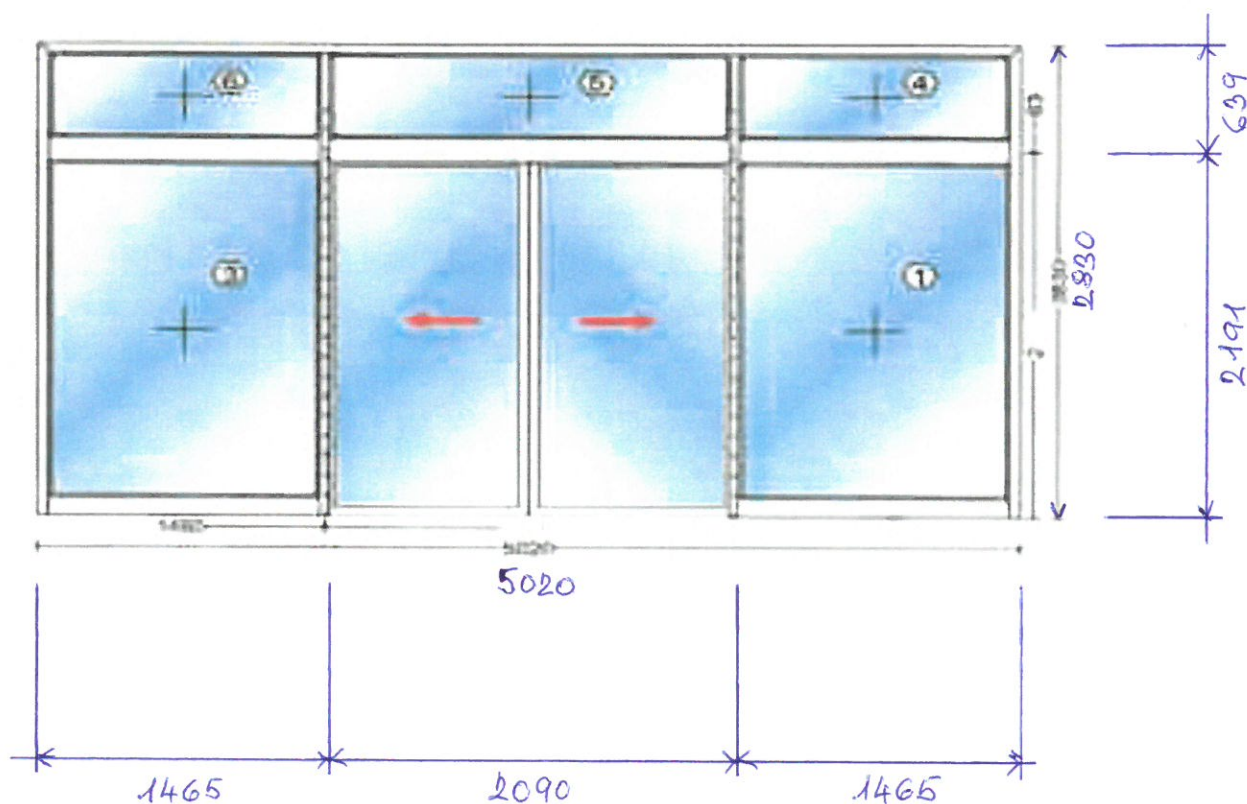

**Poz. 5 – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – KAPIM – vstup do jednotek
JIP 1+2+3+4+5+6**


6 Ks – jednokřídlé hliníkové automatické dveře 1450 mm x 2000 mm – protipožární

automatický pohon pro požární úsek vč. programovacích funkcí
možnost napojení na EPS, 1x aktivní radar (bezp. prvek),
možnost připojení na systém řízeného ovládání, ovládací bezdotykové tlačítko
z jedné strany (vnitřní)

barvy: profily: RAL 9016

výplň: 2 Ks Pyrostop EI30 - mléčné (folie)

montáž + napojení na systémy řízení

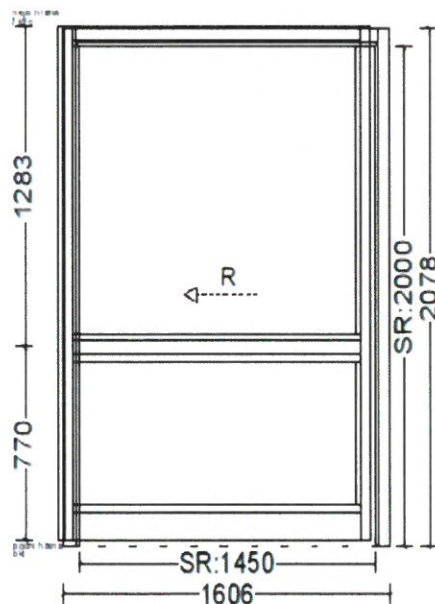

Poz. 6 – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – Emergency


1Ks – jednokřídle hliníkové automatické dveře 1450 mm x 2000 mm – protipožární

automatický pohon pro požární úsek vč. programovacích funkcí
možnost napojení na EPS, 1x aktivní radar (bezp. prvek),
možnost připojení na systém řízeného ovládání, ovládací bezdotykové tlačítko
z jedné strany (vnitřní)

barvy: profily: RAL 9016

výplň: 2 Ks Pyrostop EI30 - mléčné (folie)

montáž + napojení na systémy řízení

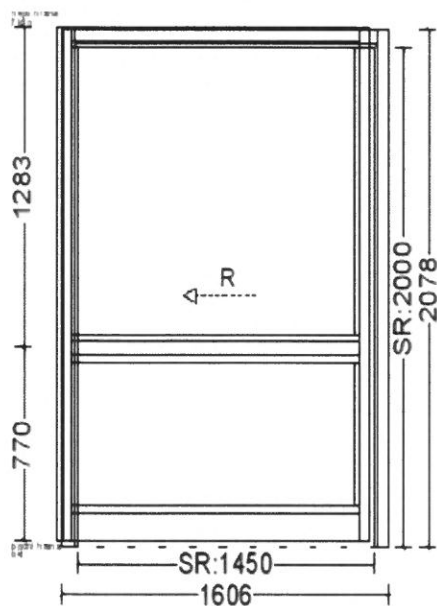

Poz. 7 – Nemocnice Most - vnitřní průchod do odd. ARO

1Ks – jednokřídle hliníkové automatické dveře 2330 mm x 2200 mm – protipožární

automatický pohon pro požární úsek vč. programovacích funkcí
možnost napojení na EPS, 1x aktivní radar (bezp. prvek),
možnost připojení na systém řízeného ovládání, ovládací dotykové tlačítka
z obou stran (zachovat stávající)
pohled zevnitř

barvy: profily: RAL 9016
výplň: 2 Ks Pyrostop EI30 - mléčné (folie)

montáž + napojení na systémy řízení

