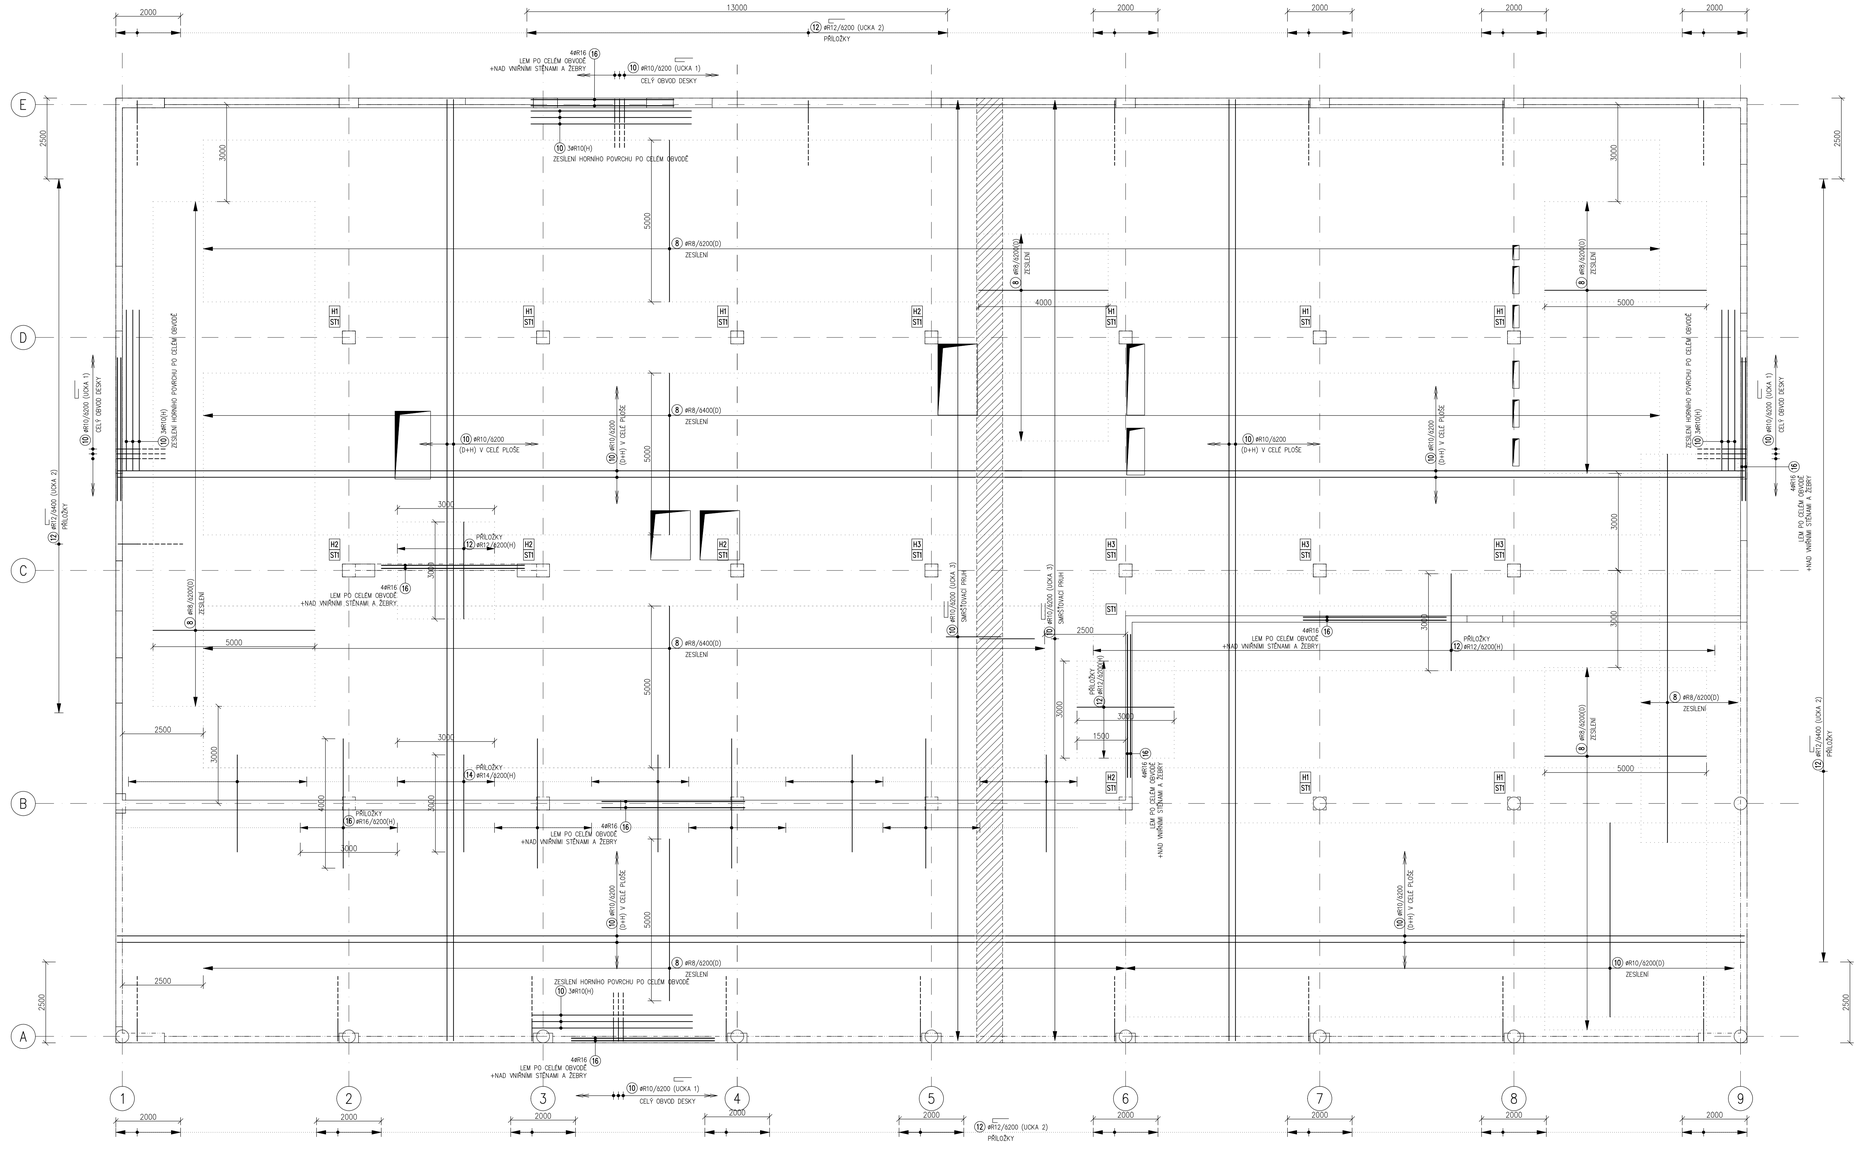

LEMOVÁNÍ OTVORŮ

TYPOVÉ ŘEŠENÍ PRO STRANU DO 1000 MM



TYPOVÉ ŘEŠENÍ PRO STRANU NAD 1000 MM



SMYKOVÉ TRNY ST1

TYPOVÉ SMYKOVÉ TRNY U SLOUPŮ A ROHŮ STĚN
TRNY 2x2#10, H=235 V POČTU 24KS/PROTLAČENÍ
CELKEM 504KS; cca 20kg/PROTLAČENÍ
PŘÍČNÝ ŘEZ DESKOU U SLOUPU 1:15



ZKRATKY POVRCHŮ:
(D) DOLNÍ, (S) STŘEDNÍ, (H) HORNÍ

MONTÁŽNÍ PODPĚRY HORNÍ VÝZTUŽE
DISTANČNÍ PÁSY: CELKEM 1500kg
–PRŮMĚR PODPÍRANÉ VÝZTUŽE 10mm
MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST PÁSŮ 500 mm
HMOTNOST PÁSŮ 1,0kg/m2 DESKY

POZNÁMKA:

- VÝPIS VÝZTUŽE – VIZ SAMOSTATNÁ A4
- V MÍSTĚ PROSTUPŮ PRUTY PŘERUŠIT, NEBO VYHNOUT
- JEDNÁ SE O SCHÉMA VÝZTUŽE. PŘÍPADNÉ LOKÁLNÍ EXTRÉMY JE NUTNO PŘIVYZTUŽIT DLE STATICKÉHO VÝPOČTU.

POZNÁMKA:

- SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- DO SLOUPŮ JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT JAKÉKOLIV PROSTUPY, NIKY
- DO ZB STĚN A STROPNÍCH DESEK JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT JAKÉKOLIV PROSTUPY A NIKY BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- K VÝZTUŽI SLOUPŮ A STĚN NELZE NIC PŘIVAŘOVAT, VEŠKERÉ KOTVÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT KOTVENY POMOCÍ VLASTNÍ VÝZTUŽE
- PŘED BETONÁŽÍ JE POTŘEBA OSADIT PŘÍSLUŠNÉ KOTVÍCÍ PRVKY A CHRÁNIČKY PRO PROSTUPY
- PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNO OSADIT PRVKY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- OTVORY DO 150mm SE MOHOU DODATEČNĚ VRTAT
- DO PRACOVNÍ SPÁRY VLOŽIT TĚSNÍCÍ PLECH
- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM ČÁSTI

BETON: C25/30–XC1–Cl 0,40–Dmax22–S2
OCEL: B500B (tř. 10505 (øR))

KRYTÍ VÝZTUŽE: DESKY 20mm
ŽEBRA 25mm

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992

HLAVICE HORNÍ VÝZTUŽE H1

PŘÍLOŽKY K ZÁKLADNÍ VÝZTUŽI – VŽDY V OBOU SMĚRECH (X,Y)
V DALŠÍCH HLAVICÍCH JE PRO PŘEHLEDNOST KRESLEN JEN JEDEN SMĚR (Y)



H2 PŘÍLOŽKY VŽDY V OBOU SMĚRECH (X,Y)



H3 PŘÍLOŽKY VŽDY V OBOU SMĚRECH (X,Y)



TYPICKÝ ŘEZ LEMEM DESKY
1:37,5



TYPY LEMUJÍCÍCH "U"



TYPICKÝ ŘEZ SMRŠŤOVACÍM PRUHEM
1:37,5



± 0.0 = 247,360

ČÍSLO PARE

D1.01 PAVILON OPERAČNÍCH SÁLŮ A CS
D1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ING. LIBOR KAVALEC, MINORITSKÉ NÁM.11, 586 01 JIHLAVA		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. LIBOR KAVALEC	ING. JAN GOTT	ING. LIBOR KAVALEC
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ	
INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem		

ING. LIBOR KAVALEC
MINORITSKÉ NÁMĚSTÍ 11
586 01 JIHLAVA
IČO 101 20 068
tel, fax: 567 310 721
e-mail: kavalec@cz.cz

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 457–8, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:	
VÝSTAVBA ČTYŘ OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. NEMOCNICE TEPLICE o.z.	
FORMÁT	10x A4
DATUM	6 / 2016
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 42–15–P
VÝKRES: SCHÉMA VÝZTUŽE–STROPNÍ DESKA 1.NP (DC SÁLY A STERILIZACE)	MĚŘÍTKO 1 : 75
	Č. VÝKRESU D1.01.2–29