

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

Σ


TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČISTÍCÍ ZÓNY VNITŘNÍ

POŽADOVANÝ VZHLED (VZOROVÉ FOTO)


009




DETAIL OSAZENÍ DO PODLAHY

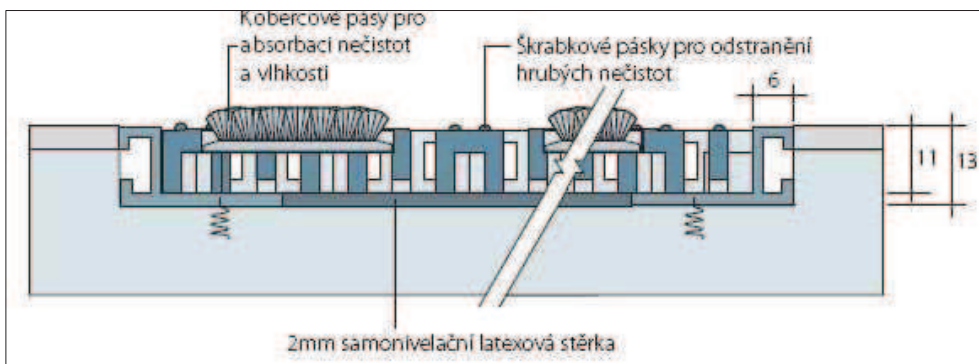

DETAIL RÁMU

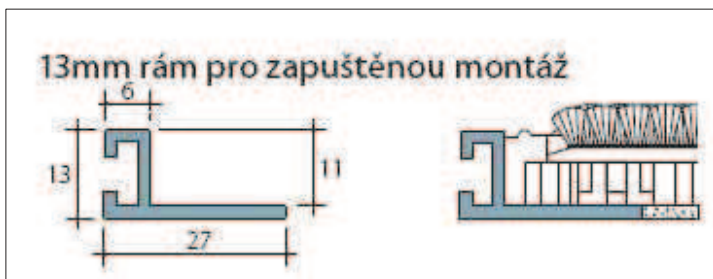

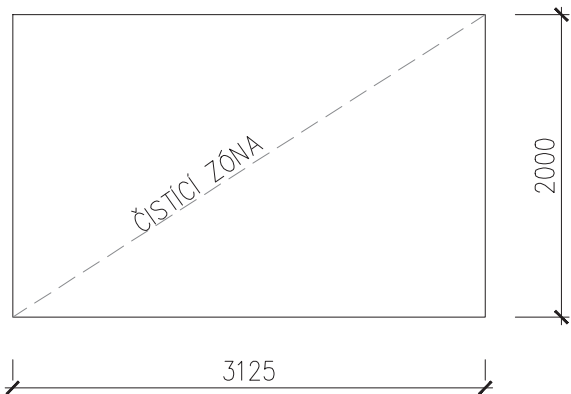OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	1.NP	2.NP	Σ
009	<p>VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ, OSAZENA V MÍSTNOSTI Č. 129</p> <p>ROZMĚRY : 3125 x 2000 MM, NA CELOU PLOCHU MÍSTNOSTI VARIABILNÍ VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ</p> <ul style="list-style-type: none"> – 100% VINYLÓVÁ TVRZENÁ ROHOŽ, KTERÁ ZBAVÍ HRUBÝCH MENŠÍCH PEVNÝCH NEČISTOT A ČÁSTEČNÉ VLHKOSTI – Z DLAŽDIC O ROZMĚRU 305 x 229 MM, VÝŠKA 11 MM, SE ZÁMKOVÝM SYSTÉMEM, DLAŽDICE Z KOMBINACE ŠKRABKOVÝCH PÁSKŮ PRO ODSTRANĚNÍ HRUBÝCH NEČISTOT A KOBERCOVÝCH PÁSKŮ PRO ABSORBACI NEČISTOT A VLHKOSTI – ROHOŽ ZAPUŠTĚNA DO POVRCHU PODLAHY – NUTNO OSADIT HLINÍKOVÝ RÁM 13x27 MM PRO ZAPUŠTĚNÉ OSAZENÍ DO PODLAHY, HORNÍ HRNA ROHOŽE 0,000 M – ÚNOSNOST MIN. 250 KG/KOLO PŘI PŘEJÍŽDĚNÍ S NÁKLADEM – DLAŽDICE VYROBENY Z UV ODOLNÉ A ROZMĚROVĚ STABILNÍ SMĚSI (PVC/NBR) – DÍKY SYSTÉMU SKRYTÝCH ZÁMKŮ NEJSOU V POVRCHU VIDĚT SPÁRY (SPOJE) – SNADNÁ ÚDRŽBA PROSTORU POD ROHOŽÍ – LZE SNADNO SROLOVAT – OKRAJE MOŽNÉ DOŘEZAT NA MÍRU, SNADNO SE DÁ UPRAVIT I DO ATYPICKÝCH TVARŮ – BARVA DLAŽDIC – ČERNÁ – KOBEREC – WROUGHT IRON – 0202 <p>MATERIÁL, BARVA :</p> <p>PODLAHOVÝ RÁM – BROUŠENÝ HLINÍK</p> <p>ROHOŽ – PVC/NBR, ČERNÁ</p> <p>POZNÁMKA :</p> <ul style="list-style-type: none"> – ROHOŽ BUDE OSAZENA 13 MM POD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY NA PODKLADNÍ SAMONOVELAČNÍ PODLAHOVÝ POTĚR – POŽADOVANÝ VZHLED A DETAILS VIZ. TECH. SPECIFIKACE 	1	–	1