

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
E12b	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 5400x1500 MM VÝŠKA PARAPETU: 1000 MM	—	—	1	—	—	—	1

VÍCEKOMOROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO

- DĚLENO VERTIKÁLNĚ NA 3 DÍLY
 - 2x VÝPLŇ PEVNĚ ZASKLENÁ
 - 1x TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL, Z EXTERIÉRU SMALTOVANÉ SKLO
- ROZMĚRY A DĚLENÍ DLE SCHÉMATU
- max.Uw (celého okna) = 1,0 W/m²K
- VČETNĚ PLASTOVÉHO DUTINOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU

ZASKLENÍ:

- IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, max.Ug (zasklení) = 0,6 W/m²K
- ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST

BARVA OKNA:


- DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

KOVÁNÍ:

- CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2
- VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBVODOVÉHO ZDIVA


POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

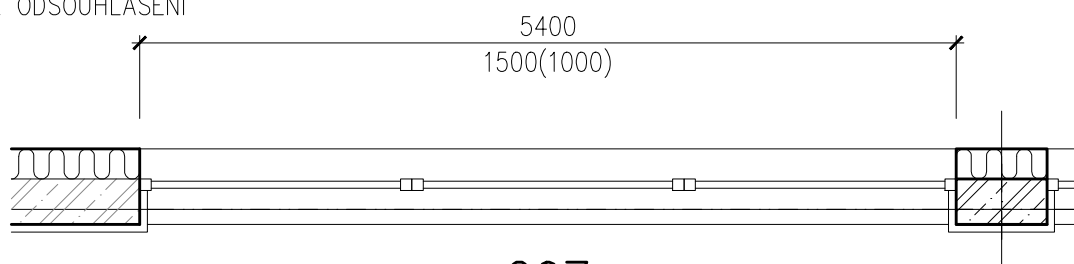

207

DOSPÁVACÍ POKOJ

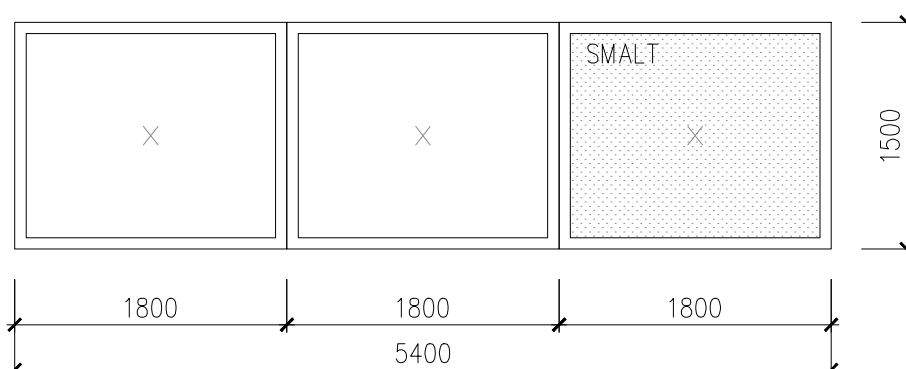

POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU