


PŮDORYS 1.PP - SANACE

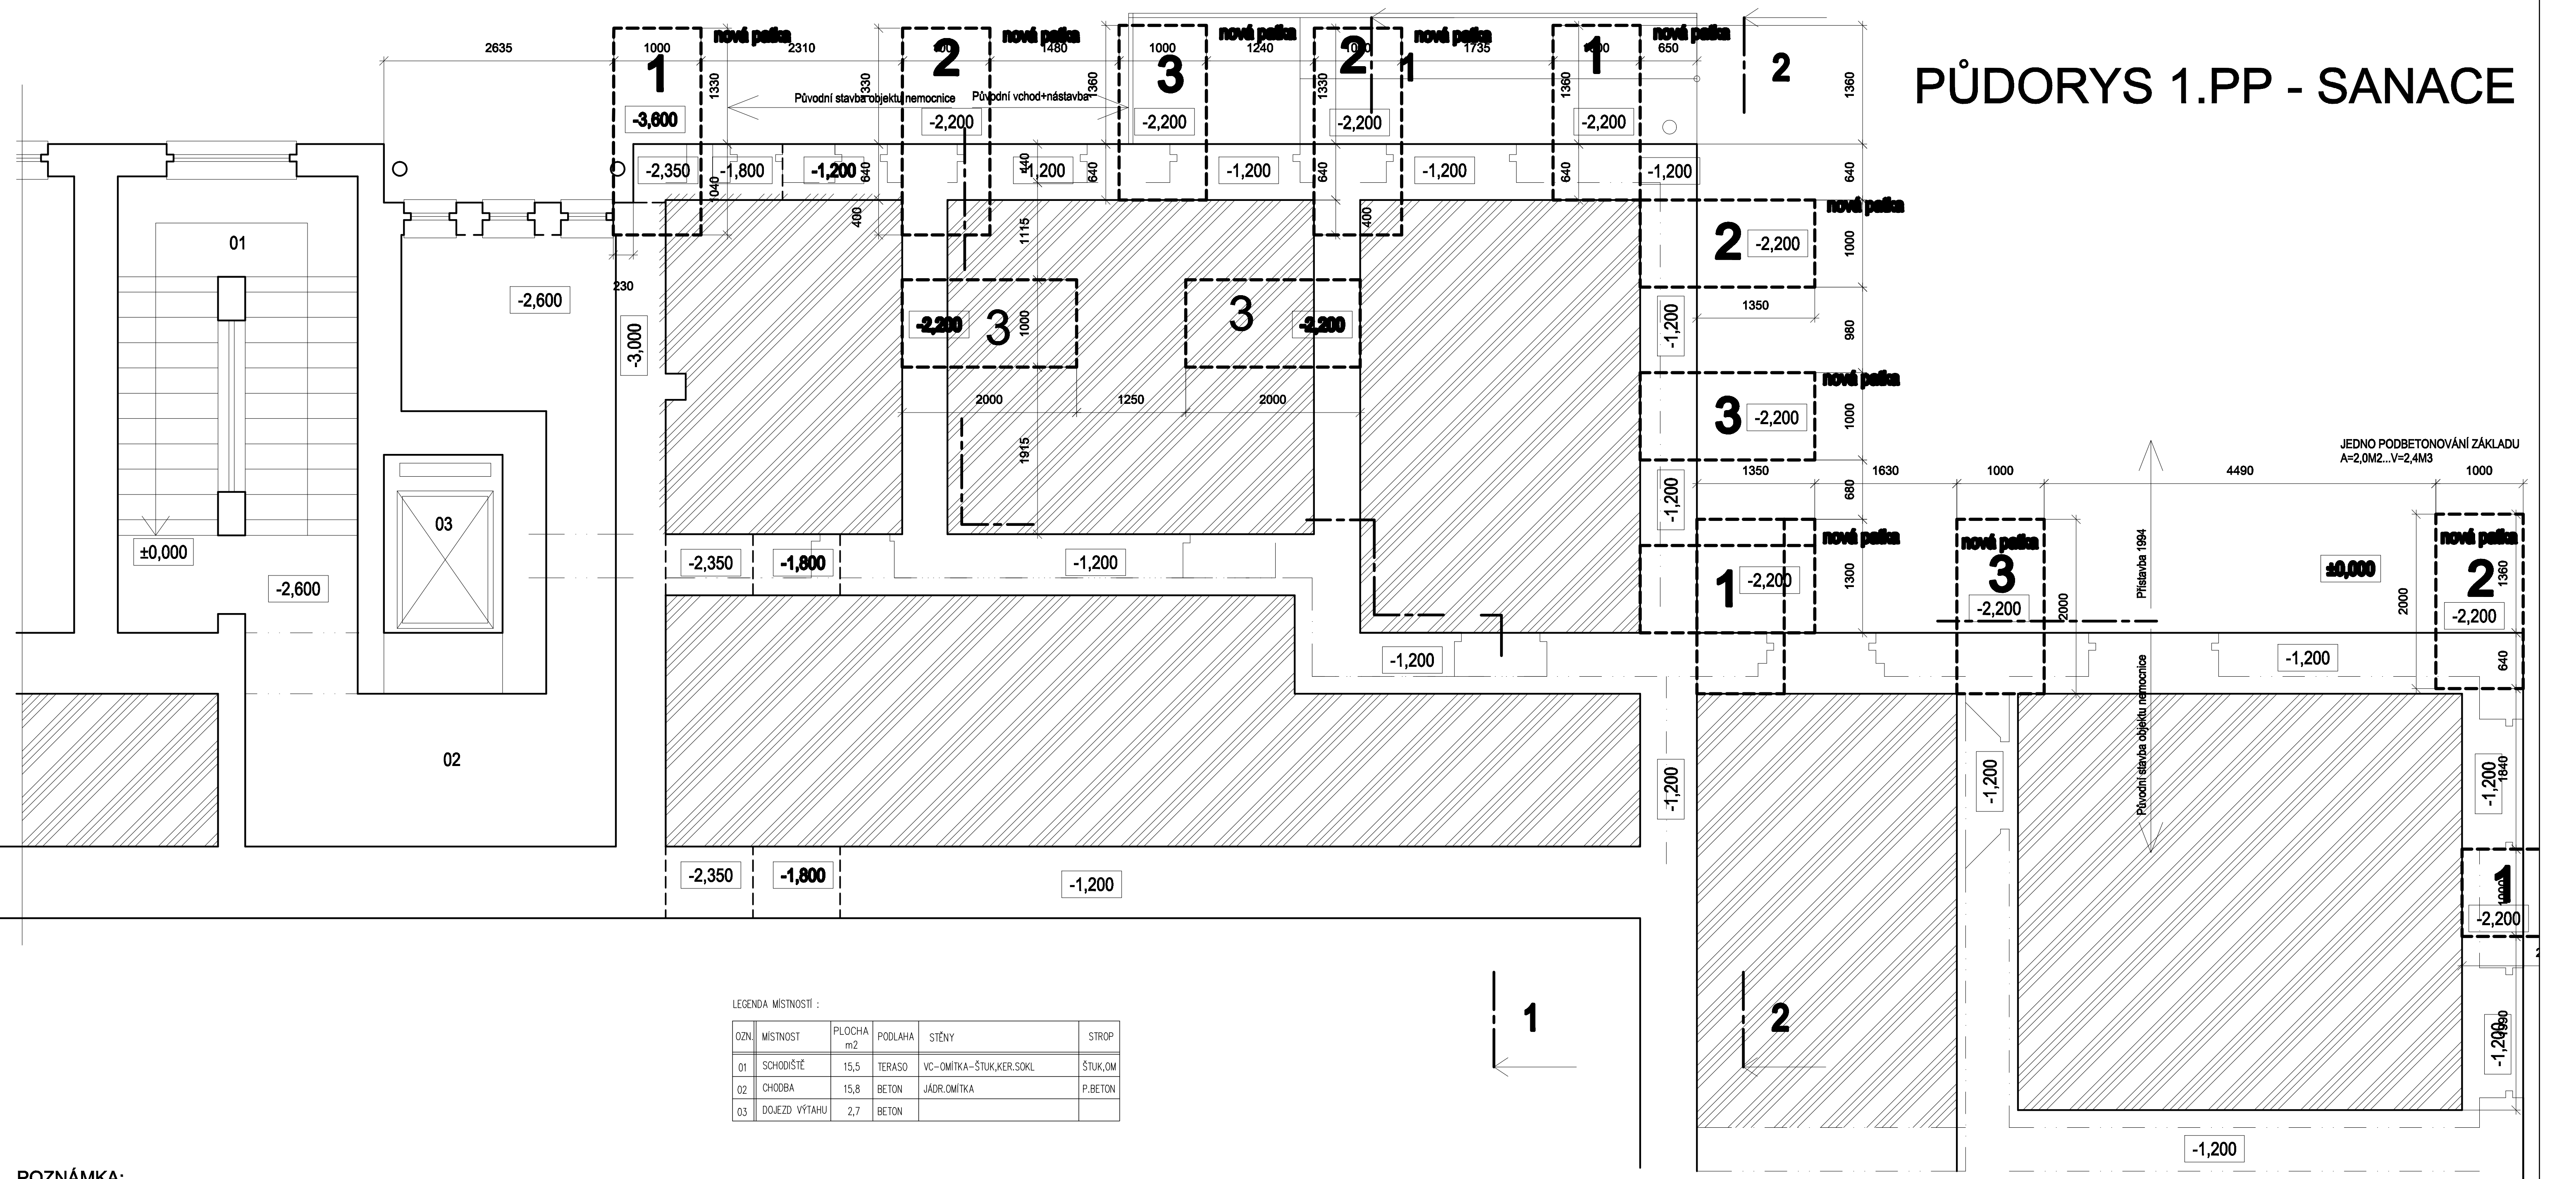

POZNÁMKA:

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDOU PROVEDENY SÁDROVÉ TERČE NA JEDNOTLIVÝCH TRHLINÁCH V 3-5 N.P. A BUDOU SE PRAVIDELNĚ KAŽDÝ DEN SLEDOVAT NEJPRVE BUDOU PROVEDENY PATKY Č.1!!!!.NAŘÍZNE SE ASFALT A OČEKÁVANÝ BETONOVÝ PODKLAD 250MM S VYBOURÁNÍM VYHLOUBÍ SE PATKA CCA 1,0M POD STÁVAJÍCÍ TERÉN! BUDE UPŘESNĚNO DLE HLOUBKY STÁV.ZÁKLADU-NEZNÁMO-ODHAD BUDE POUŽITO PAŽENÍ VÝKOPU A PO VYKOPÁNÍ DOJDE KE ZHUTNĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY!-NUTNO ZJISTIT STAV PROMOČENÍ A ZÁKLADOVÉ SPÁRY NA BETONÁŽ PATKY SE POUŽÍJE BETON C20/25 XC1,XC2 S CO NEJVĚTŠÍ PRUŽNOSTÍ(TYP KAMENIVA) A CO NEJMENŠÍM SMRŠTĚNÍM-PŘÍSADY BETON SE ZALIJE MINIMÁLNĚ 250MM NAD ZÁKLADOVOU SPÁRU A ZHUTNÍ SE VIBRAČNÍ TYČÍ DALŠÍ FÁZE BUDOU PATKY Č.2, PO TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE 7 DNÍ SE MŮŽE ZAHÁJIT VÝKOP POD ZÁKLADOVOU SPÁRU, JINAK JEN PRÁCE K ZÁKL.SPÁŘE! NA BETONÁŽ PATKY SE OPĚT POUŽÍJE BETON C20/25 XC1,XC2 VŠE STEJNÉ JAKO U FÁZE Č.1 DALŠÍ FÁZE BUDOU PATKY Č.3, PO DALŠÍ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE 7 DNÍ SE MŮŽE ZAHÁJIT VÝKOP POD ZÁKLADOVOU SPÁRU, JINAK JEN PRÁCE K ZÁKL.SPÁŘE! NA BETONÁŽ PATKY SE OPĚT POUŽÍJE BETON C20/25 XC1,XC2 VŠE STEJNÉ JAKO U FÁZE Č.1,2 NEUSTÁLE SLEDOVAT TERČE!!! A PROVEDE SE ZÁSYP A NOVÉ KONSTRUKCE DLE PŮVODNÍHO STAVU- ASFALT, PODKLAD BETON ČI SKLADBA ASF. VOZOVKY PROVEDE SE PŘÍPADNÁ OPRAVA FASÁDY A VYČISTÍ SE KOMUNIKACE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PROSTÝ BETON B15
- SDK GPB KNAUF RED 15mm,PAROZ.+MIN.VATA 300mm
- PŮVODNÍ ZDIVO CP NA MVC(může být i ŽB)
- YTONG P2-400 TL. 150MM
- ZEMINA

OCEL R 10505  
BETON C20/25 XC1,XC2

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		 Ing. František Poživil Liptická 467 Bílina, tel.: 777 621 399
ING.FRANTIŠEK POŽIVIL				
INVESTOR	KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. Nemocnice Teplice o.z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice			
AKCE				
STATICKÁ SANACE PŮVODNÍHO OBJEKTU A NÁSTAVBY PAVILONU J - DĚTSKÉ ODDĚLENÍ				
PROFESE	D 1.2.STAV.KONST.Č.	DATUM		8.12.2017
STUPEŇ	HAVÁRIE	MĚŘITKO	1:50	ČÍSLO <b>2.08</b>
ZAK.Č.	372017	FORMÁT	A2	
VÝKRES				
PŮDORYS 1.PP - SANACE				

ČÍSLO  
2.08