


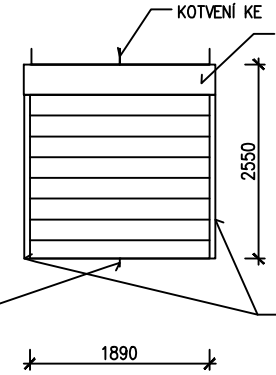



OZNAČ. VE VÝKR.	TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				POČET			CELKEM	POZNÁMKA	2
	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP			
ZV6	ø50/4 DL.550MM		SKLOPNÉ MADLO NA WC DL.550MM ø50/4 – BEZEŠVÁ NEREZOVÁ TRUBKA		-	2	-	2		
ZV7	50/50		BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ OCELOVÉ KRYTY ROHŮ STĚN ODSTÍN SMALTU DLE BAREVNOSTI STĚN ČI ŠEDÝ		-	13	-	13		
ZV8	REVIZNÍ DVÍŘKA 300 x 300MM A 400x400 MM DO STĚNY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 30		REVIZNÍ NEREZ DVÍŘKA DO STĚNY JÁDRA , POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 OSAZOVACÍ RAM SOUČÁSTÍ DVÍŘEK, ZABUDOVANÝCH DO OBKLADU		-	2+2	-	4	UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA	
ZV9	UZAMYKATELNÁ ROLETA – ROZMĚR 1890 *2550MM		KOTVENÍ KE STROPU KRYCÍ TUBUS ROLETY S EL. POHONEM KOTVIT DO STĚN A STROPU ROLETA (ZÁSTĚNA PŘÍRUČNÍHO SKLADU) Z AL PROFILŮ, NEZATEPLENÁ, NAVÍJENÍ DO BOXU NAD ČI POD PODHLEDEM, UKOTVIT DO STROPU, POHON– ELEKTROMOTOR 400V, UZAMYKATELNÁ ROLETA U PODLAHY BOČNÍ VODICÍ LIŠTY KOTVIT DO STĚNY		-	1	-	1	UZAMYKATELNÁ ROLETA, PŘED MONTÁŽÍ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ	
ZV10	VĚTRACÍ POŽÁRNÍ MŘÍŽKA INTUMEC ROZMĚR 93*93 MM S PO EI45 DP1		TĚSNICÍ VĚTRACÍ VÝÚSTKOVÁ TVAROVKA PROMASEAL, KTERÁ PŮSOBENÍM OHNĚ VYTVÁŘÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PĚNU UZAVÍRAJÍCÍ OTVORY VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH A TÍM ZAMEZUJE PRŮCHODU OHNĚ. TVAROVKA JE ZAKRYTA PERFOROVANÝCH NEREZ PLECHEM. POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45 DP1. ČTVEŘICE TVAROVEK BUDE V SESTAVĚ O VENKOVNÍM ROZMĚRU 200*200MM		-	4	-	4	ALTERNATIVNĚ LZE POUŽÍT I JINÉ PROTIPOŽÁRNÍ MŘÍŽKY	
			POZNÁMKA: –PŘED VÝROBOU VŠECH ZÁM. VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ VŠECH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, NÁSLEDNĚ PROVEDE VÝROBCE ZV VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTEROU ODSOUHLASÍ PROJEKTANT PP. U PRVKŮ ZV 4, ZV 6–9 BUDE PROVEDENO VZORKOVÁNÍ							